PRODUCT CATALOG
製品カタログ

INDEX

目次

Vol.2

Floor and superstructure parts

床/床上部品

信和自動車工業株式会社
SHINWA AUTOMOTIVE INDUSTRY CO.,LTD.

まだ、「アピトン床材」ですか？

• かぐや姫　小型トラック用

特徴 1　軽いのでたくさん積める！

アピトン床材より約10%軽量。
大型車のアピトン床材から竹床材に変えるだけで約40kgの軽量化。

特徴 2　丈夫で長持ち！

平ボディーにも安心！柱パレット、メッシュパレットにも強い！
当社の竹床材はすべて防カビ処理をしております。

実験開始10日後

4年経過した中型平ボディー車の床材の様子

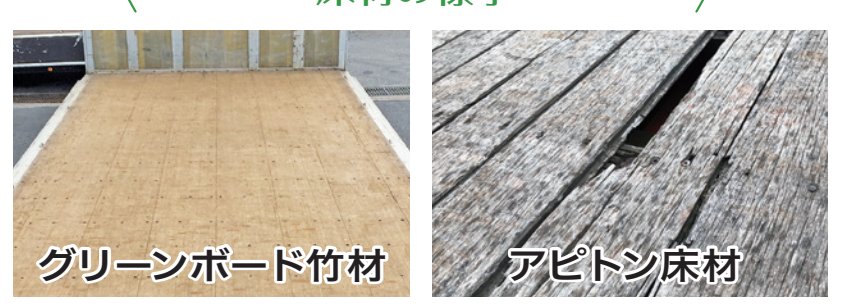

4年経過した小型平ボディー車の床材の様子

特徴 3　環境にやさしい！

竹は数年で使用できるまで成長！強度のある根元部分を使用します。
床材に使用しない部分は、廃棄せずにまな板やスダレ、様々な商品になります！

皆さん、トラック用竹床の秘密知ってますか？

• グリーンボード　中・大型トラック用

竹床なら、環境に配慮した循環型の部材供給ができます！

日本のカーゴ系トラック用の床材に使用しているアピトン材やアカシア集成材の原料の木は、東南アジアの森林資源を使用しています。それらは使用できるようになるまで成長するのに何十年もかかるため、森林減少の原因の一つとなっております。一方、竹床材の原料の竹は成長が早く、数年で使用可能になるため、又、吸収したCO_2の多くを地下の根に貯えるため、地上部の竹床材を選択することにより、持続可能な森林の管理と、環境保全に貢献できます。

竹は成長するのが早く、わずか数年で使用できるようになります！
又、地下の根にCO_2の多くを吸収する為、環境に良いのです。

私も信和自動車工業の竹床材シリーズを推奨します

【監修】神奈川工科大学名誉教授　工学博士
小口 幸成（おぐちこうせい）先生
専門は熱工学分野『CO_2による地球温暖化と植林の関係』等の研究実績 多数

竹床材

竹床1枚板(かぐや姫)

製品構造及び特徴

三層構造

商品コード	サイズ	重量(Kg)
7KH14T180531	14t×1805×3140	54
7KH14T210045	14t×2100×4500	90

三層構造(黒塗)　＊要問合せ

商品コード	サイズ	重量(Kg)
7KH14T176833B	14t×1768×3310	55.7
7KH14T204843B	14t×2048×4345	84.7

多層構造　横根太(角材)

商品コード	サイズ	重量(Kg)
7KHY1004-2450	100t×40w×2450L	6.53
7KHY1005-2450	100t×50w×2450L	8.33
7KHY1010-2450	100t×100w×2450L	16.7

＊上記寸法以外はお問合せ願います。

竹床材

グリーンボード竹床

1 成木と若木品質のバラツキを無くす為、竹の最も品質の良い部分を選出し、材料の性能安定を確保した。

2 炭化と含浸処理により、糖分を除き竹単板のプレス性能を向上、優れた耐久性を実現

3 竹の特性に見合ったスカーフジョイントにより、更なる強度とエンドレススカーフにより、長さ寸法も確保

4 環境に配慮した高品質のFDA接着剤を使用、環境指標を満たす

5 多品目製品の提供が可能

6 竹集成材は中国伝統竹産地と強く結びつき、従来の輸入木材より遥かに資源確保が出来永久継続提供を実現

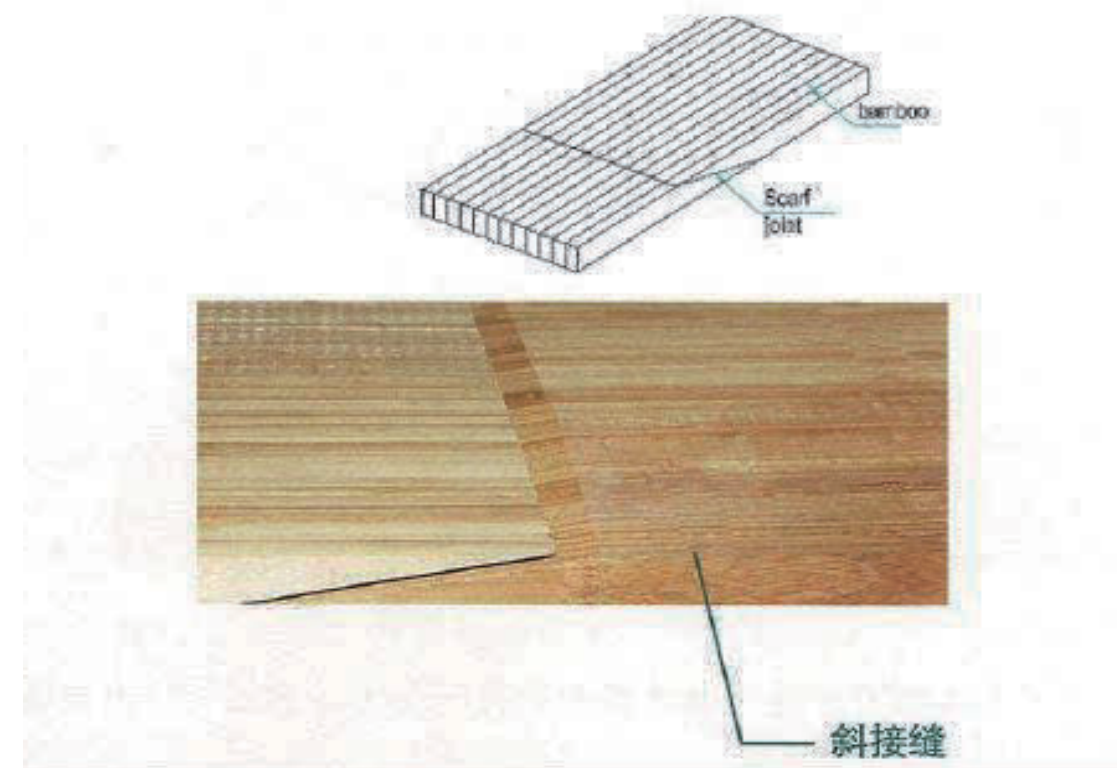

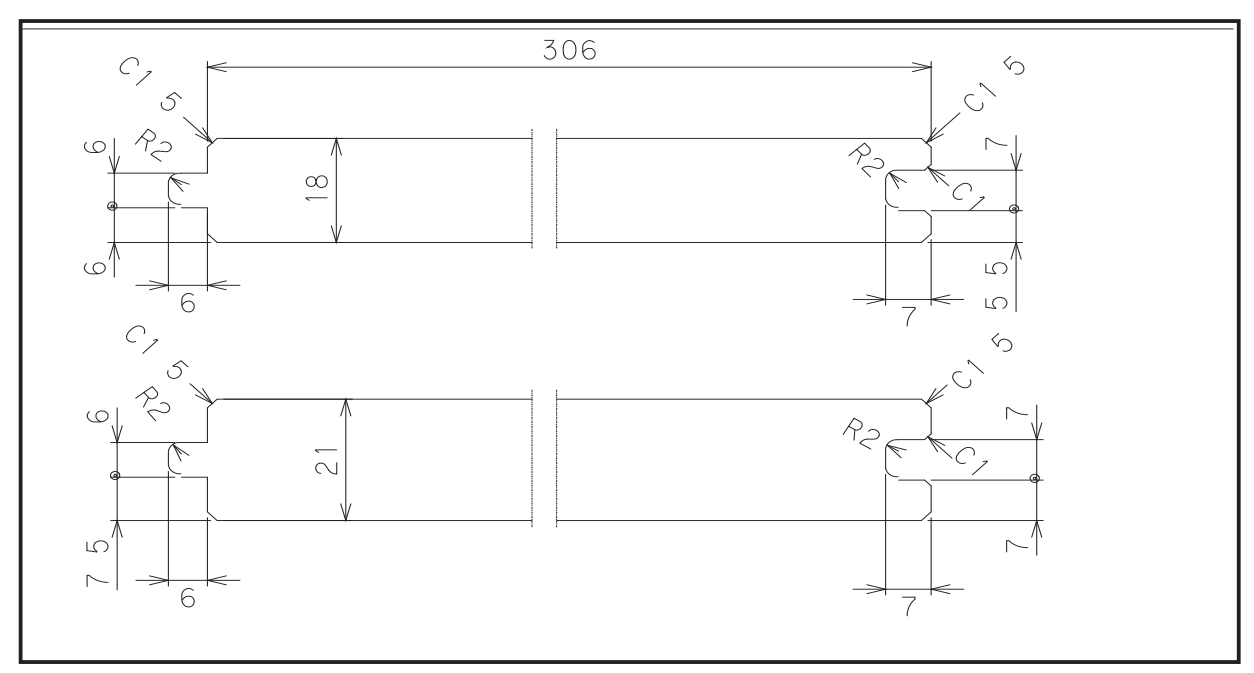

比重:0.68

単層構造

商品コード	サイズ	重量(Kg)
7TY1845S	18t×300×4500	16.5
7TY1865S	18t×300×6500	23.9
7TY1897S	18t×300×9700	35.6
7TY2165S	21t×300×6500	27.8
7TY2197S	21t×300×9700	42.6

三層構造

商品コード	サイズ	重量(Kg)
7TY2565T	25t×300×6500	33.2
7TY2597T	25t×300×9700	49.5
7TY3065T-200	30t×200×6500	22.1
7TY3097T-200	30t×200×9700	33

冷凍車用アルミ形材床

冷凍フロアーH15　5山センター

受注生産品

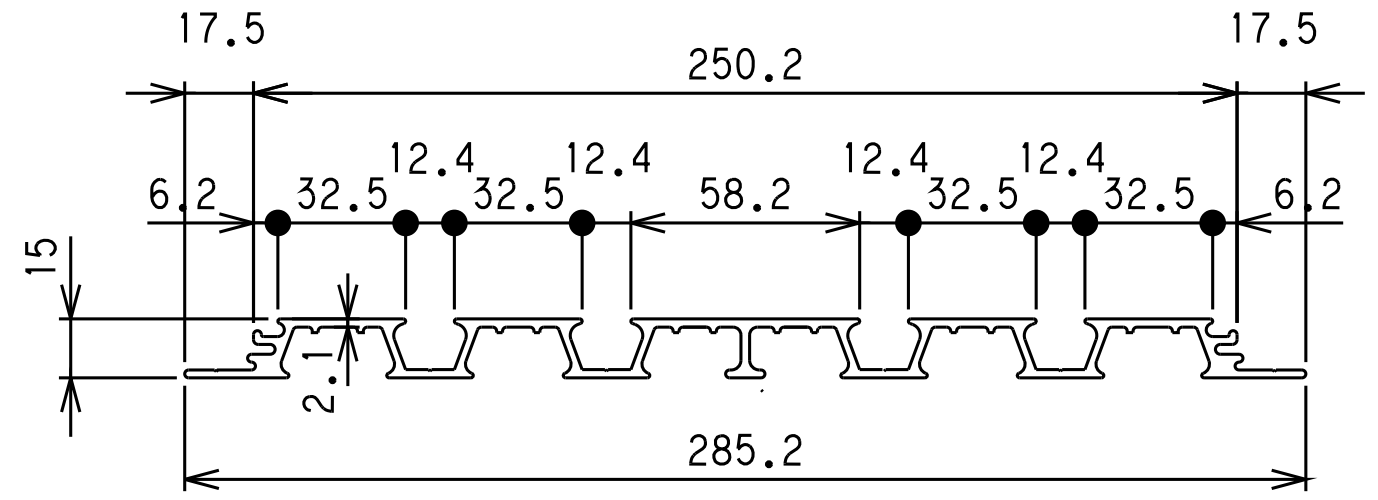

Ix(cm⁴)	3.29
Zx(cm³)	4.062
単重(Kgf/m)	2.88
材質	A6N01S-T5

53FRXB945	9450
商品コード	長さ

冷凍フロアーH15　7山センター 受注生産品

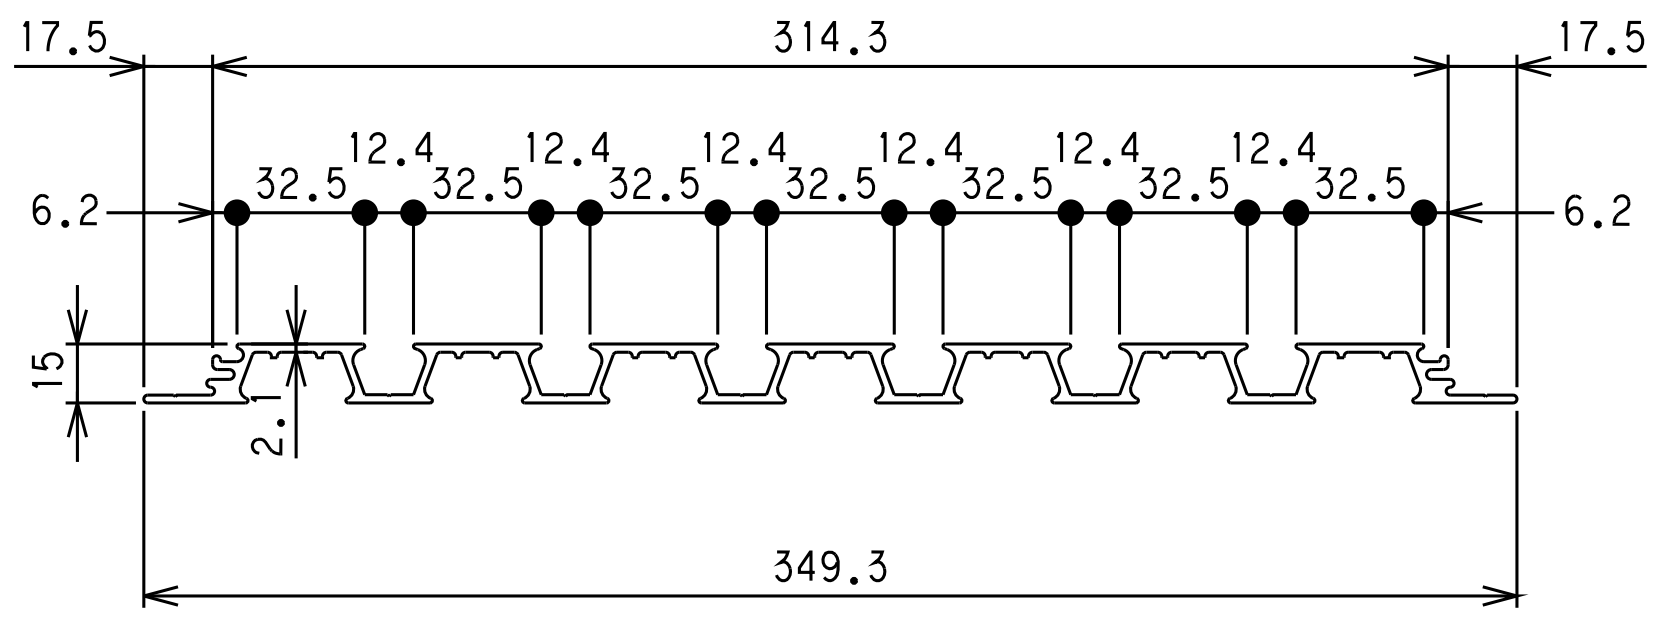

Ix(cm⁴)	3.992
Zx(cm³)	4.94
単重(Kgf/m)	3.497
材質	A6N01S-T5

53FRXC945	9450
商品コード	長さ

冷凍フロアーH15　7山インター 受注生産品

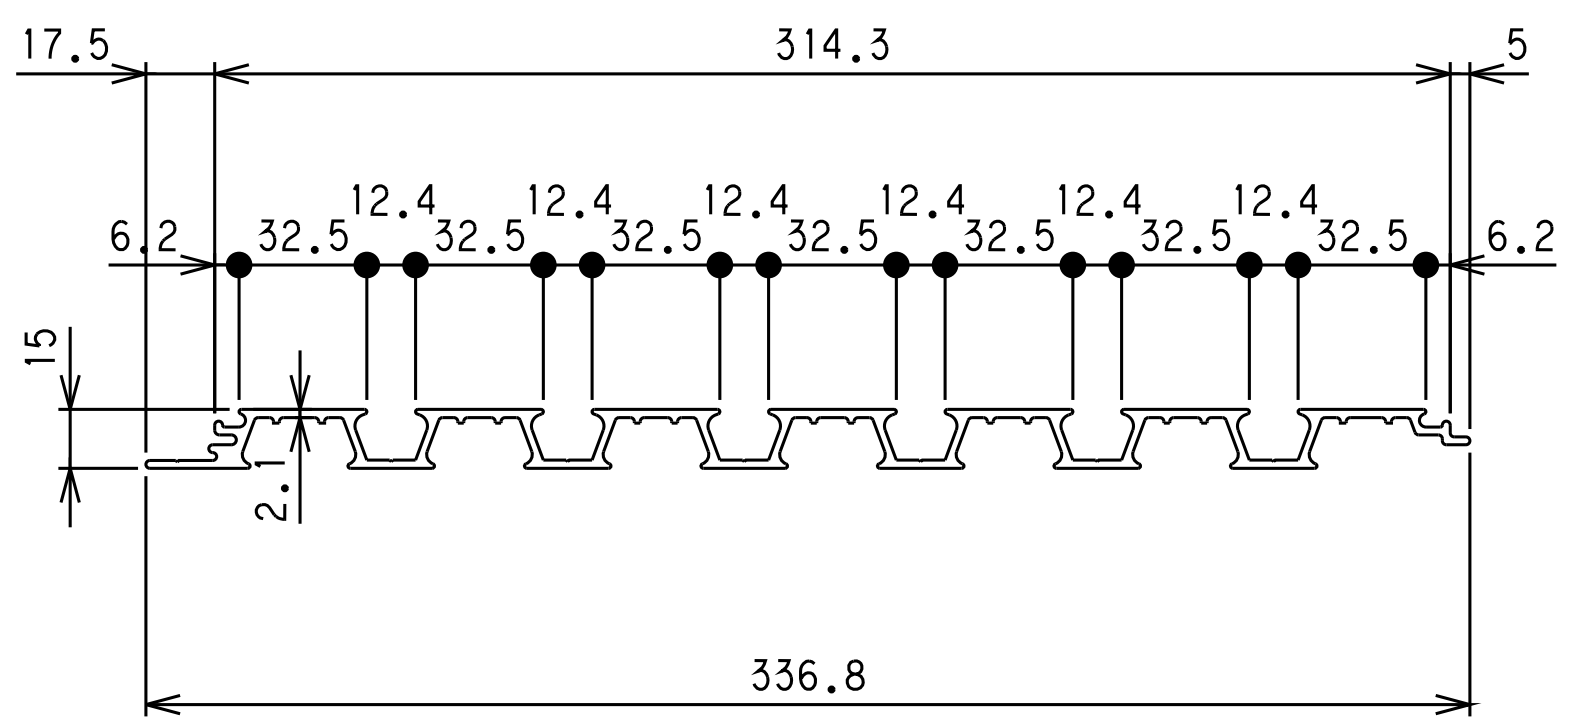

Ix(cm⁴)	3.661
Zx(cm³)	4.32
単重(Kgf/m)	3.294
材質	A6N01S-T5

53FRXD945	9450
商品コード	長さ

冷凍車用アルミ形材床

サニタリーボードサイド(129)

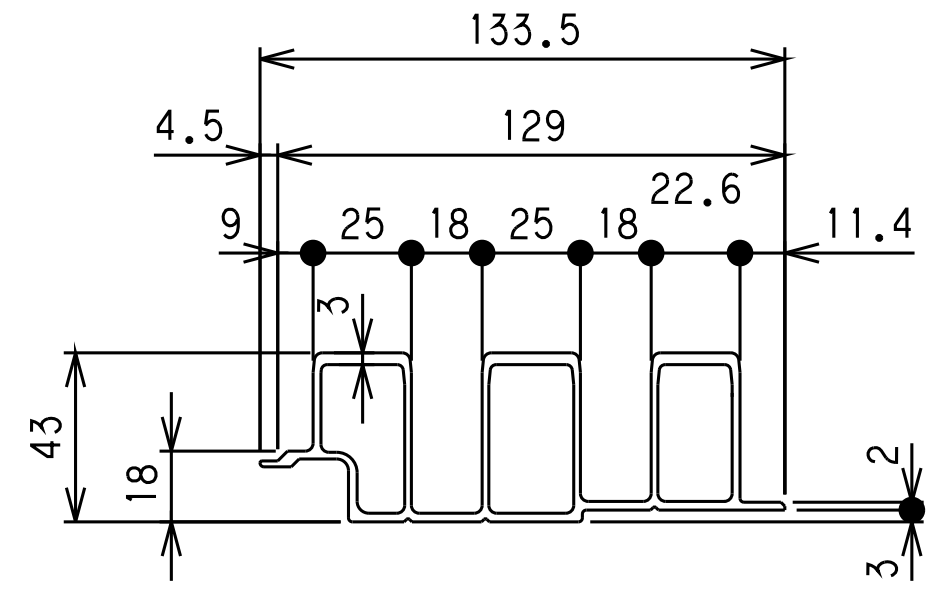

Ix(cm⁴)	3.29
Zx(cm³)	4.062
単重(Kgf/m)	2.88
材質	A6N01S-T6

53A3403B-9300	9300
商品コード	長さ

サニタリーボードセンター(215)

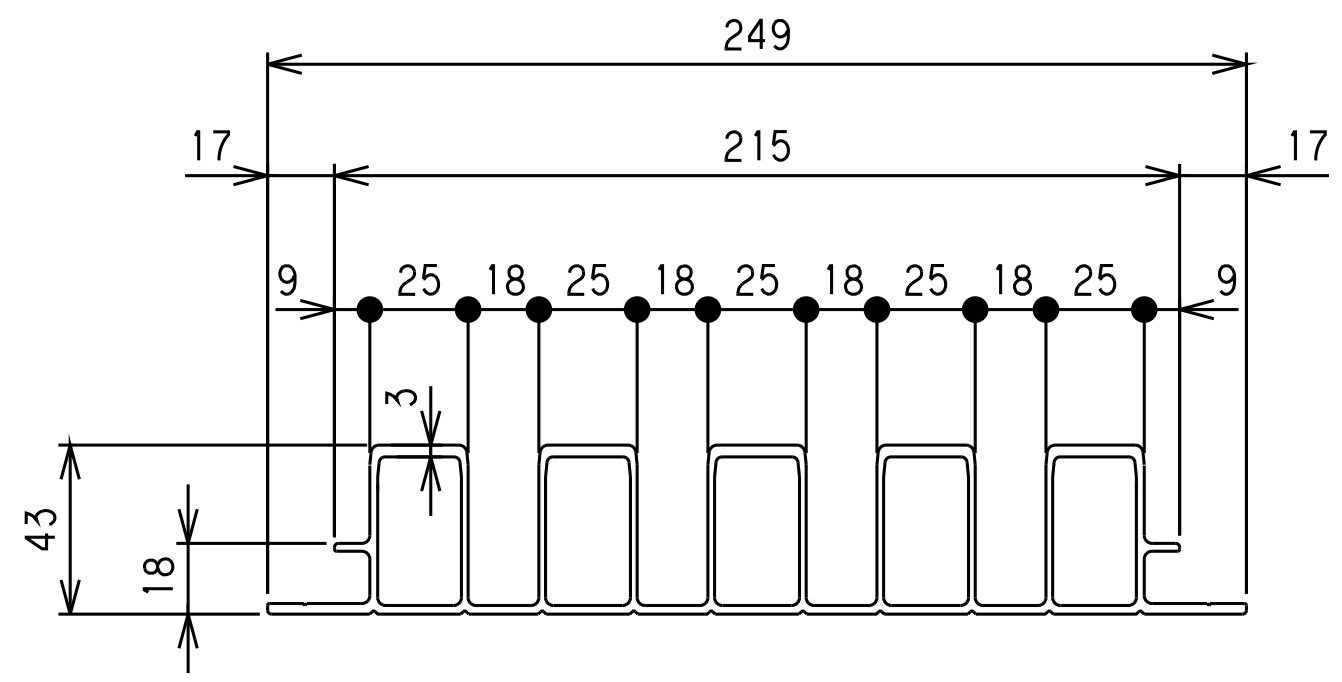

Ix(cm⁴)	45.173
Zx(cm³)	24.33
単重(Kgf/m)	4.47K/m
材質	A6N01S-T6

53A3402B-9300	9300
商品コード	長さ

サニタリーボード(215)

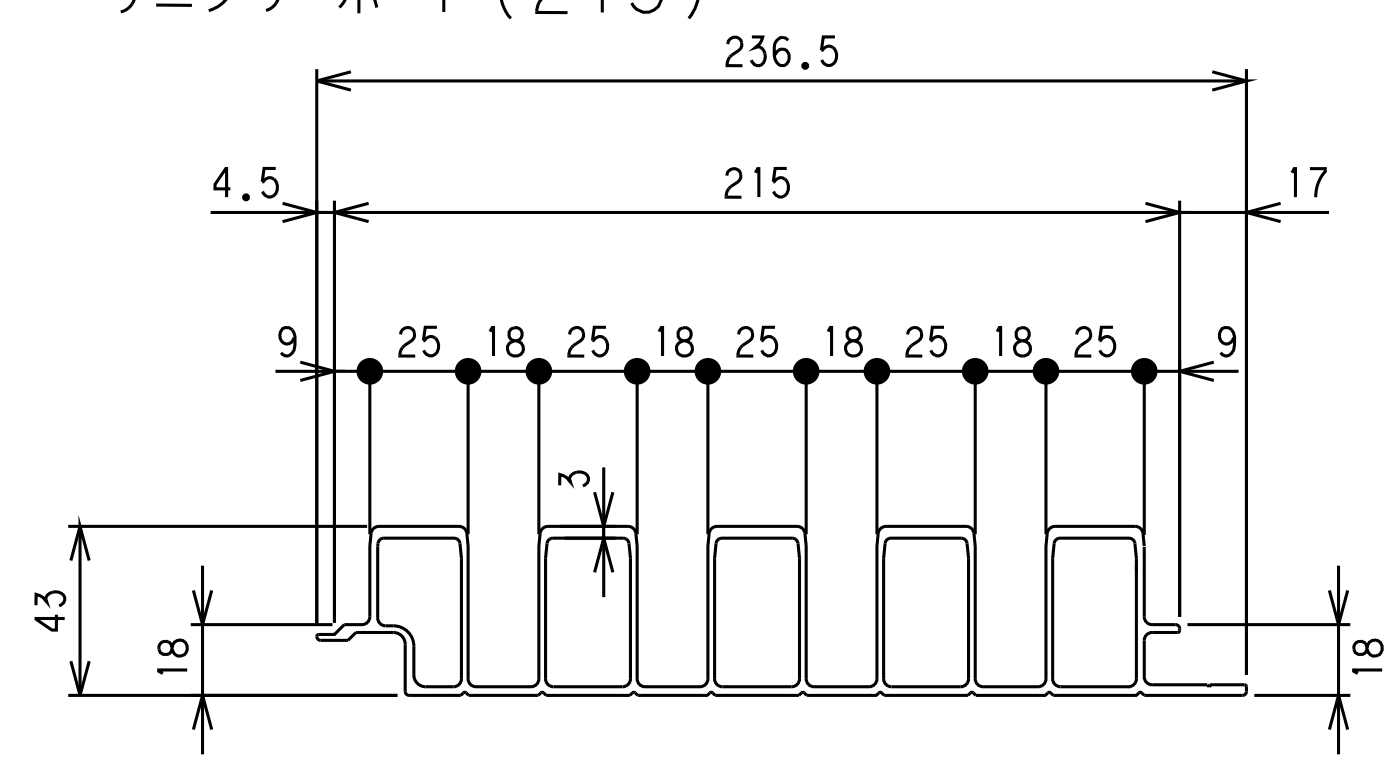

Ix(cm⁴)	45.456
Zx(cm³)	21.18
単重(Kgf/m)	4.33K/m
材質	A6N01S-T6

53A3405B-9300	9300
商品コード	長さ

在庫問合わせ願います。

冷凍車用アルミ形材床

サニタリーボード（258）

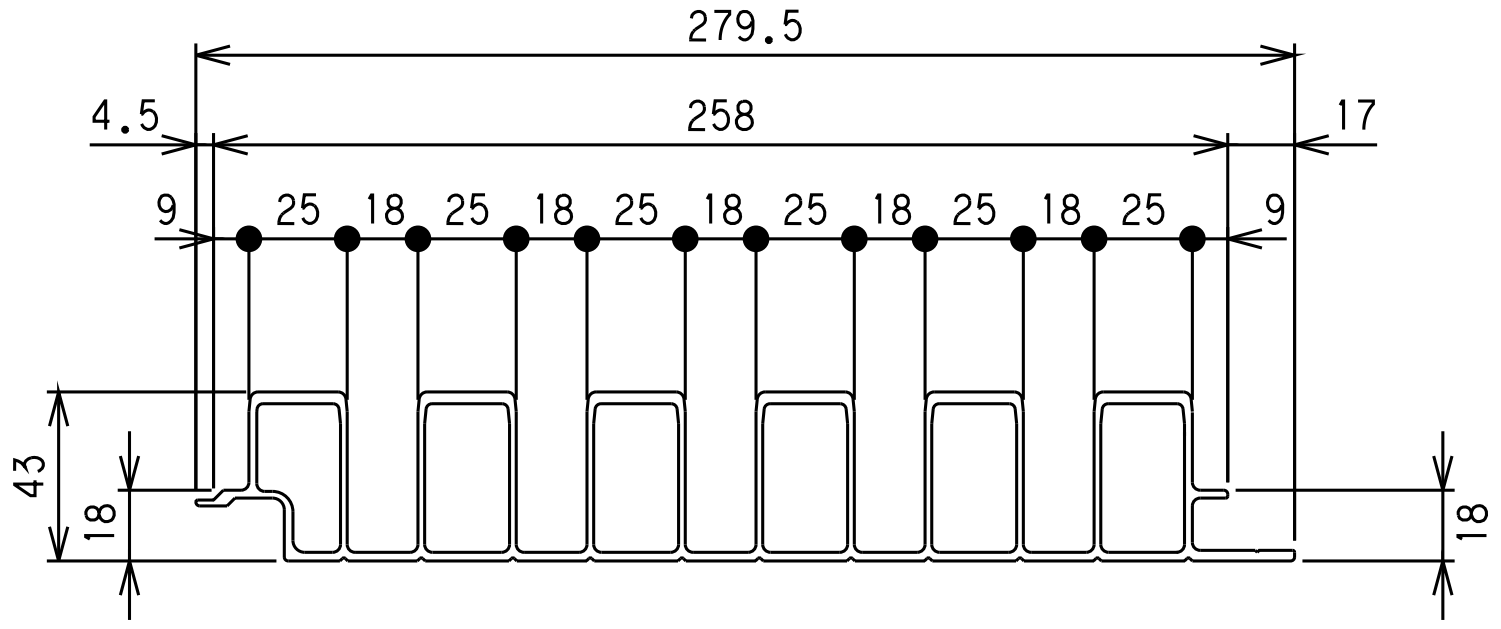

Ix(cm^4)	50.821
Zx(cm^3)	26.07
単重(Kgf/m)	5.14
材質	A6N01S-T6

53A3404B-9300	9300
商品コード	長さ

サニタリーボード（227）

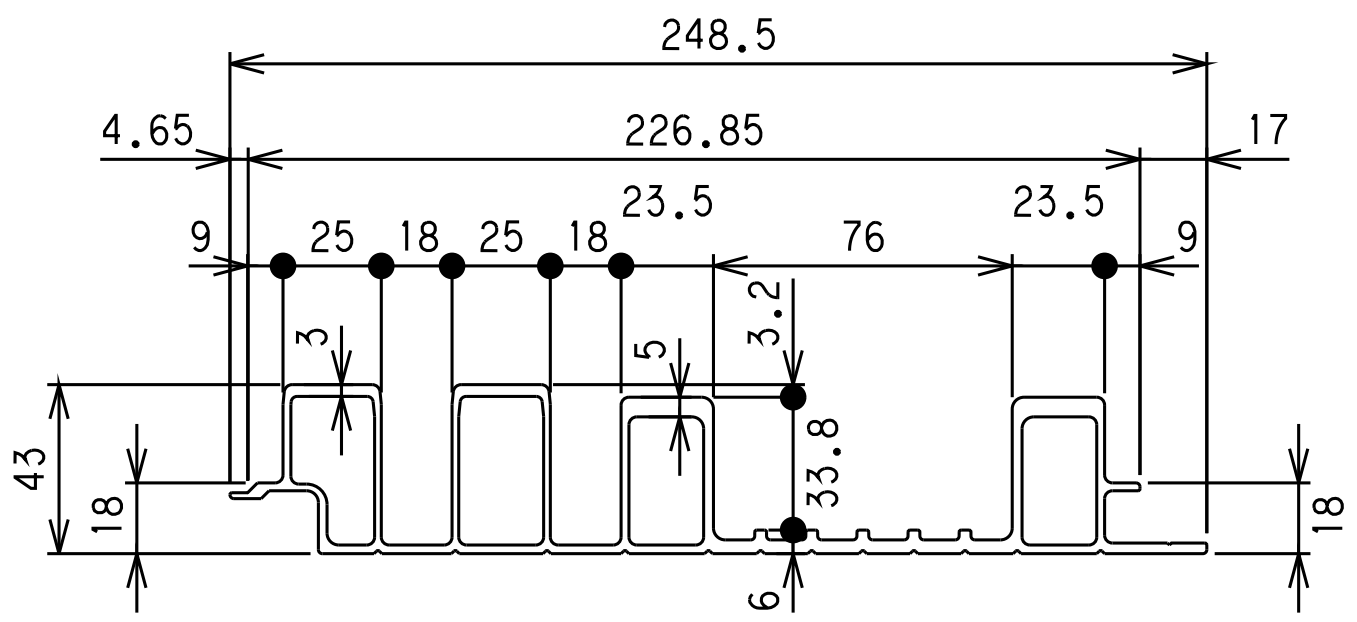

Ix(cm^4)	40.226
Zx(cm^3)	23.79
単重(Kgf/m)	4.52K/m
材質	A6N01S-T6

53A3406B-9300	9300
商品コード	長さ

在庫問合わせ願います。

冷凍車用アルミ形材床

フロアー構成

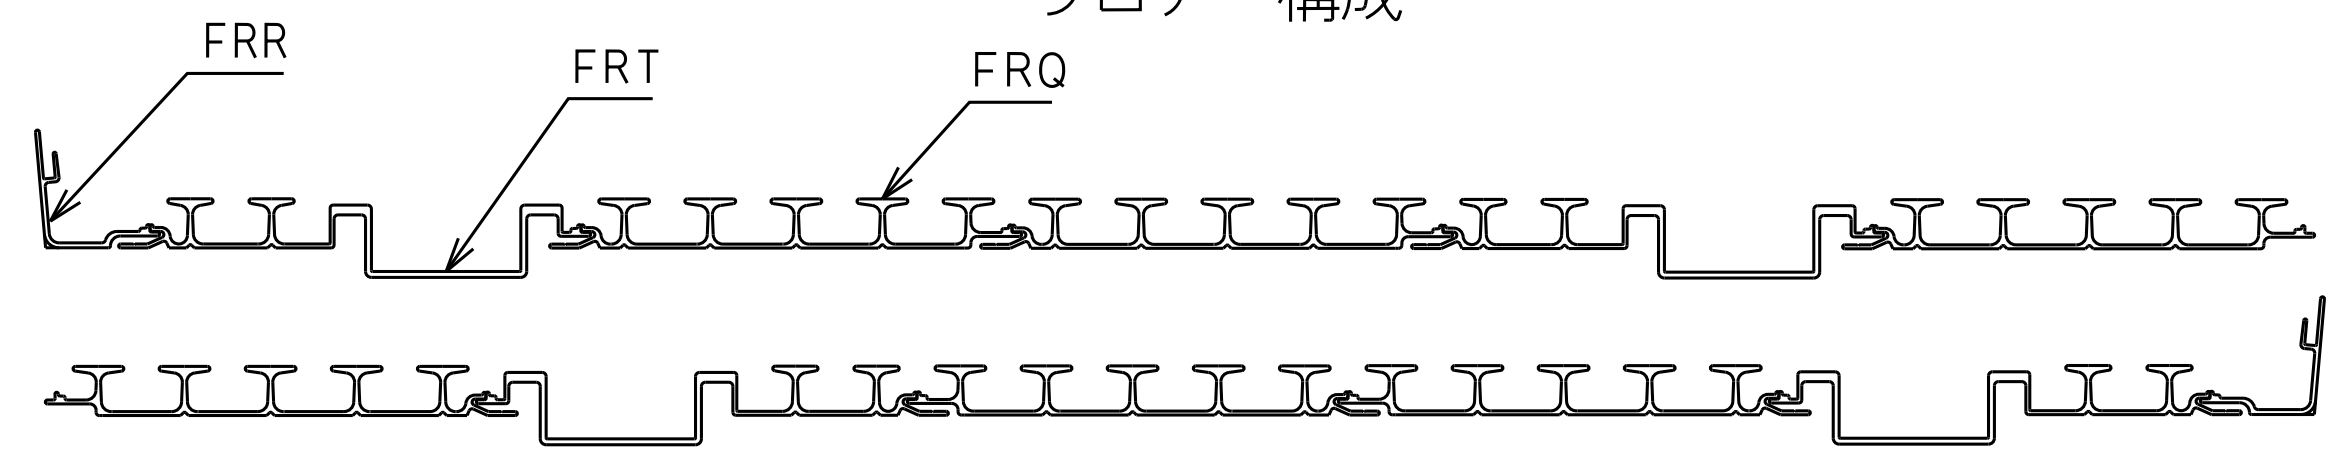

内寸幅	FRN219.2	FRP164.6	FRQ219.2	FRR58	FRT219.2	重量（Kg）
2253.4		1	9	2		35
2308	1		9	2		35.8
2308	1		5	2	4	36

FRTサイドフロアーフラッシング219

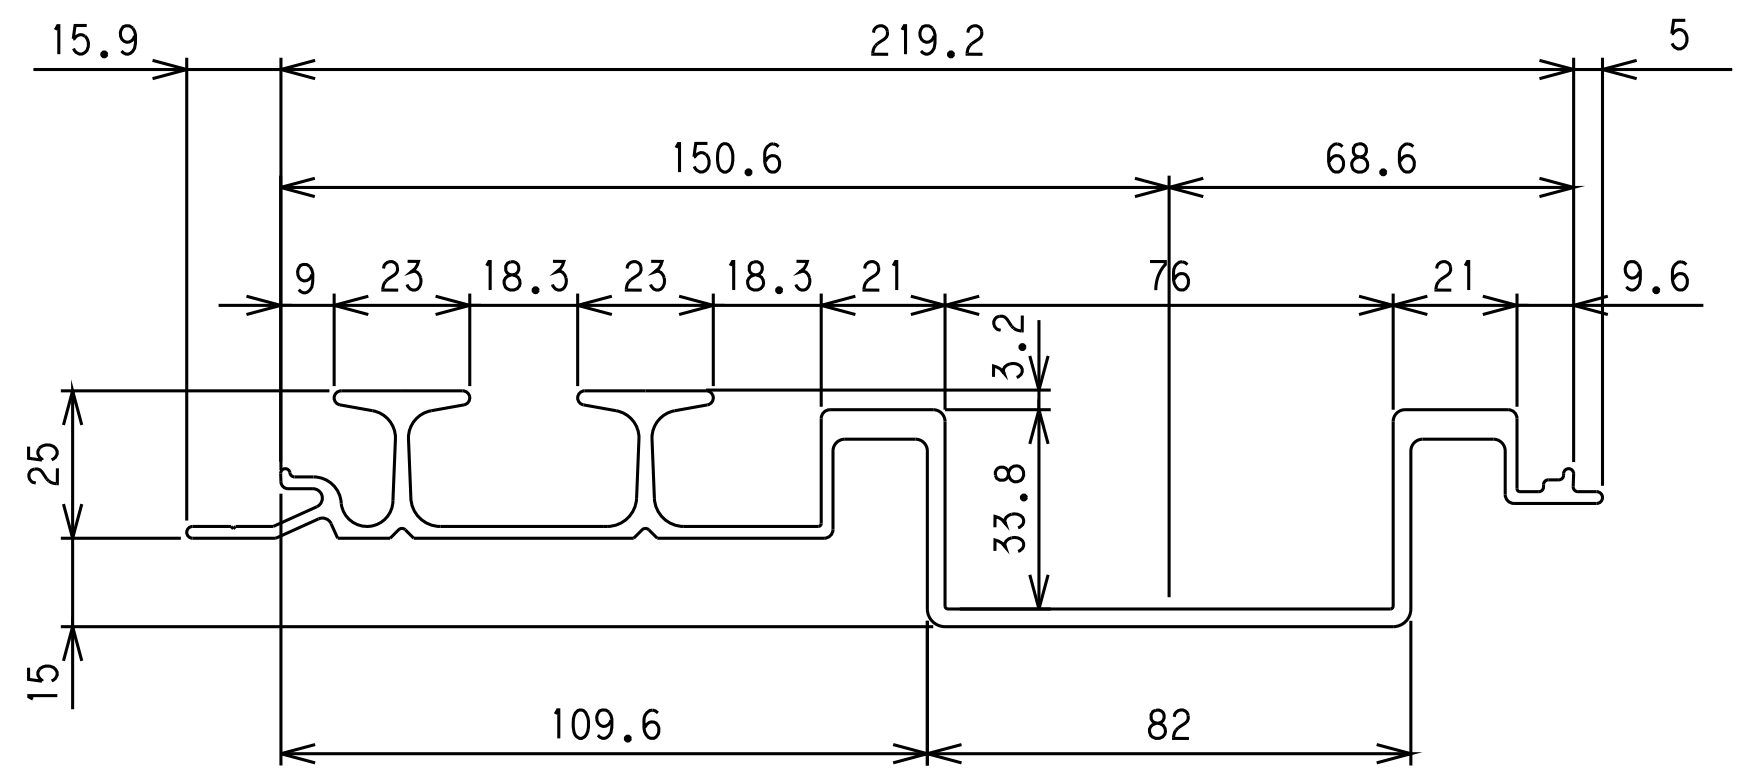

Ix(cm^4)	20.30
Zx(cm^3)	9.70
単重(Kgf/m)	3.36
材質	A6061S-T6

53FRT945	9450
商品コード	長さ

FRRフラッシングサイド58
受注生産品

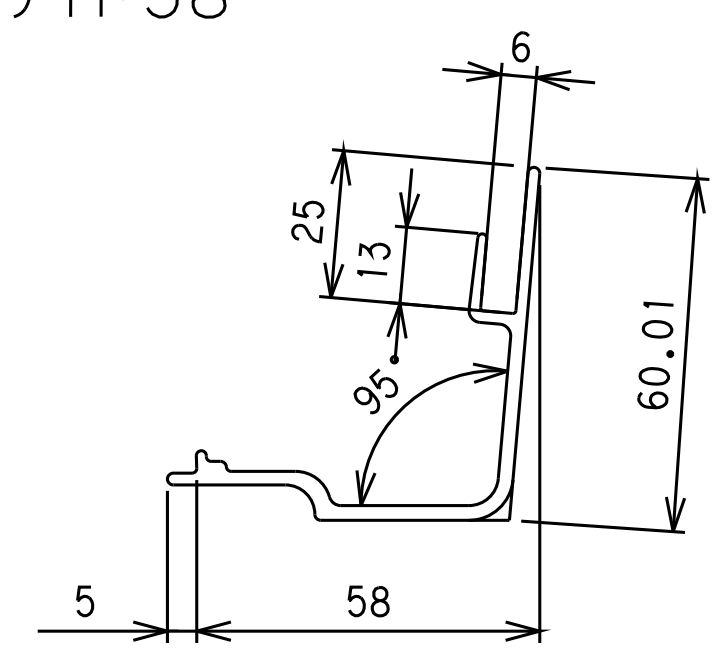

単重(Kgf/m)	1.46
材質	A6061S-T6

53FRR97	9700
商品コード	長さ

在庫問合わせ願います。

冷凍車用アルミ形材床

FRNセンターフロアー219

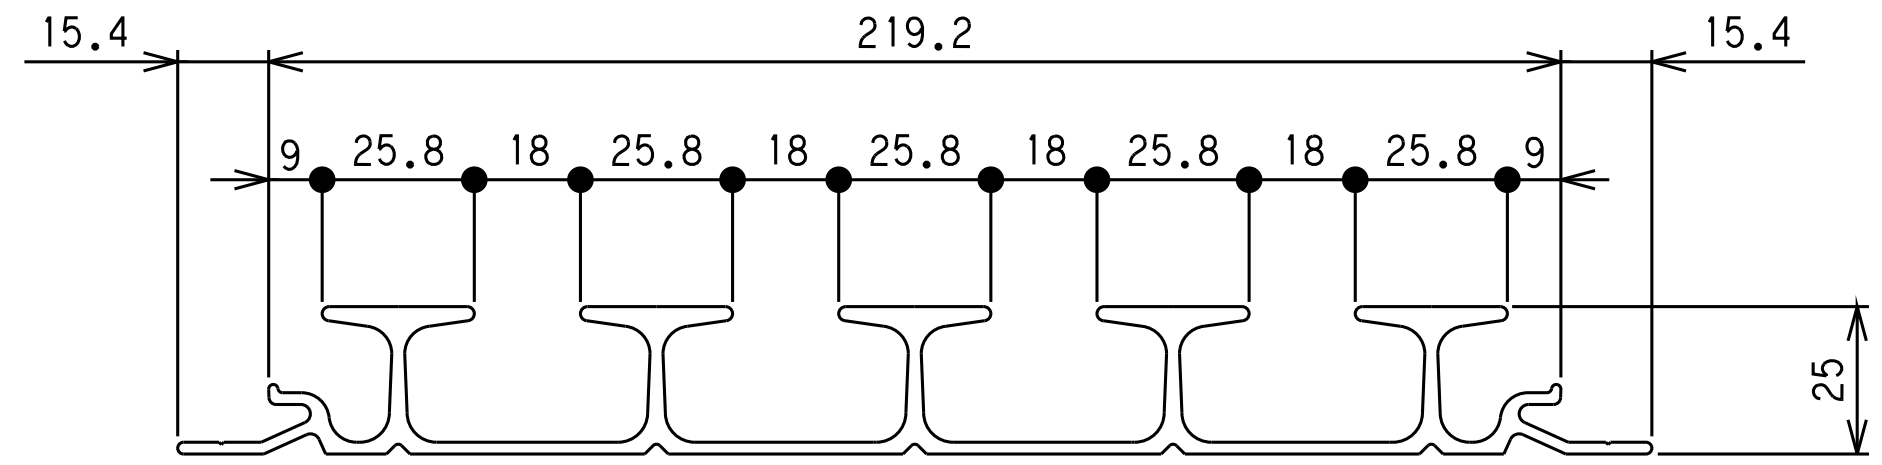

Ix(cm^4)	12.38
Zx(cm^3)	8.76
単重(Kgf/m)	3.50
材質	A6061S-T6

53FRN945	9450
商品コード	長さ

FRQサイドフロアー219

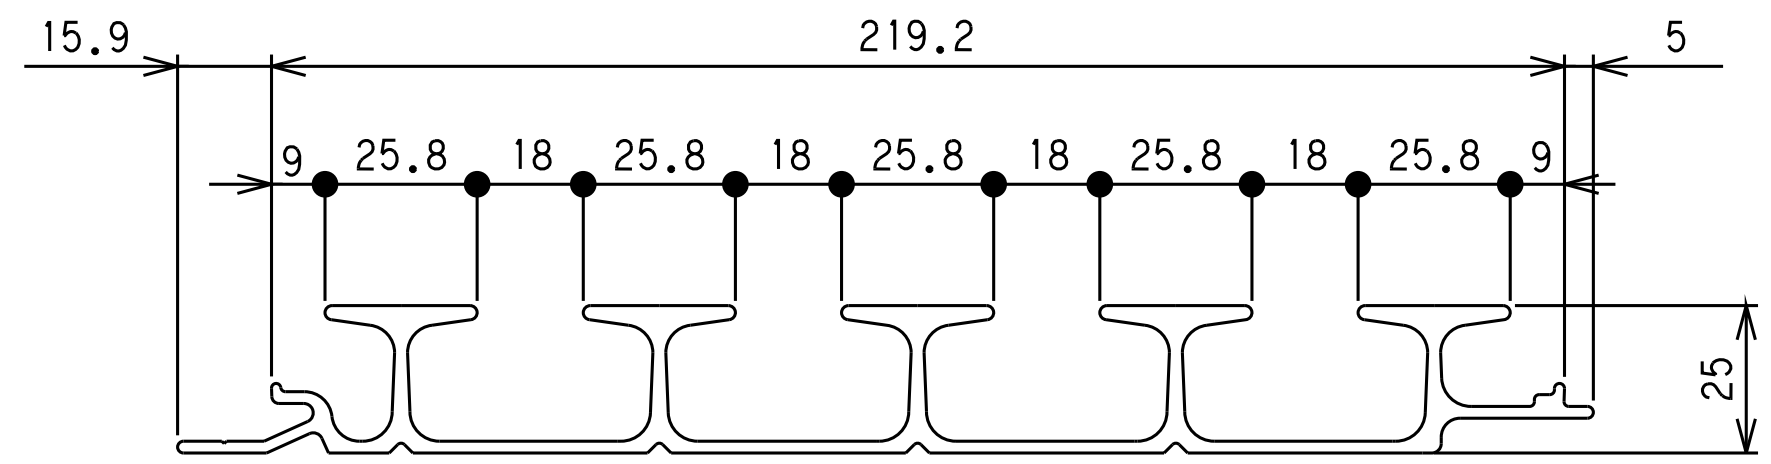

Ix(cm^4)	11.75
Zx(cm^3)	8.59
単重(Kgf/m)	3.39
材質	A6061S-T6

53FRQ945	9450
商品コード	長さ

FRPセンターフロアー164

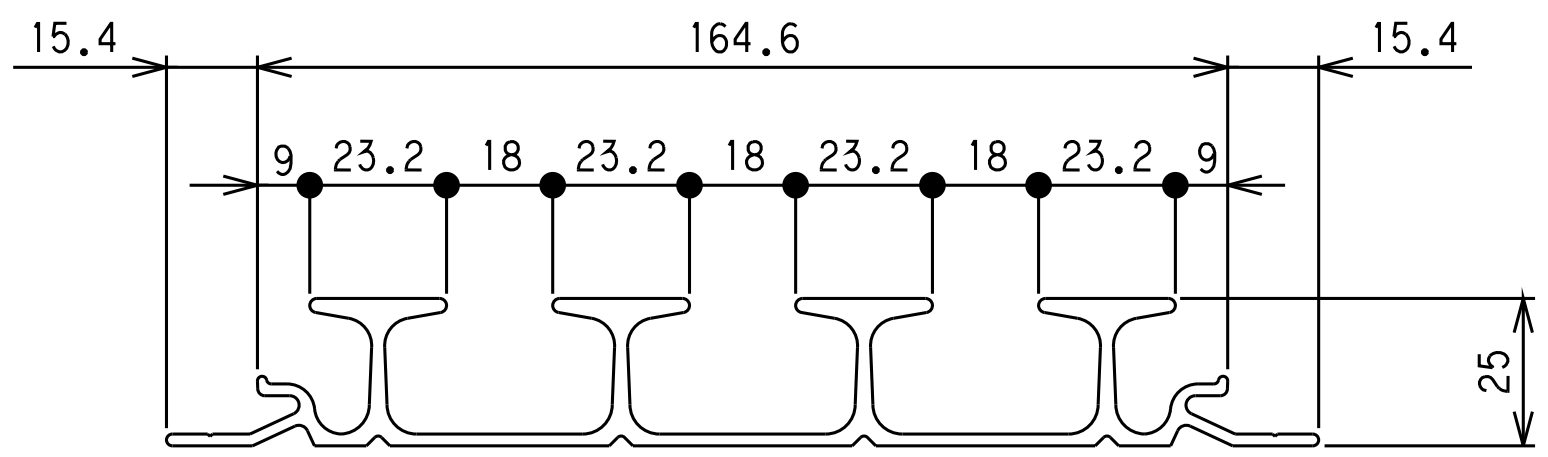

Ix(cm^4)	6.32
Zx(cm^3)	4.60
単重(Kgf/m)	3.96
材質	A6061S-T6

53FRP945	9450
商品コード	長さ

在庫問合わせ願います。

冷凍車用アルミ形材床

アンチスリップフロアー組合せ

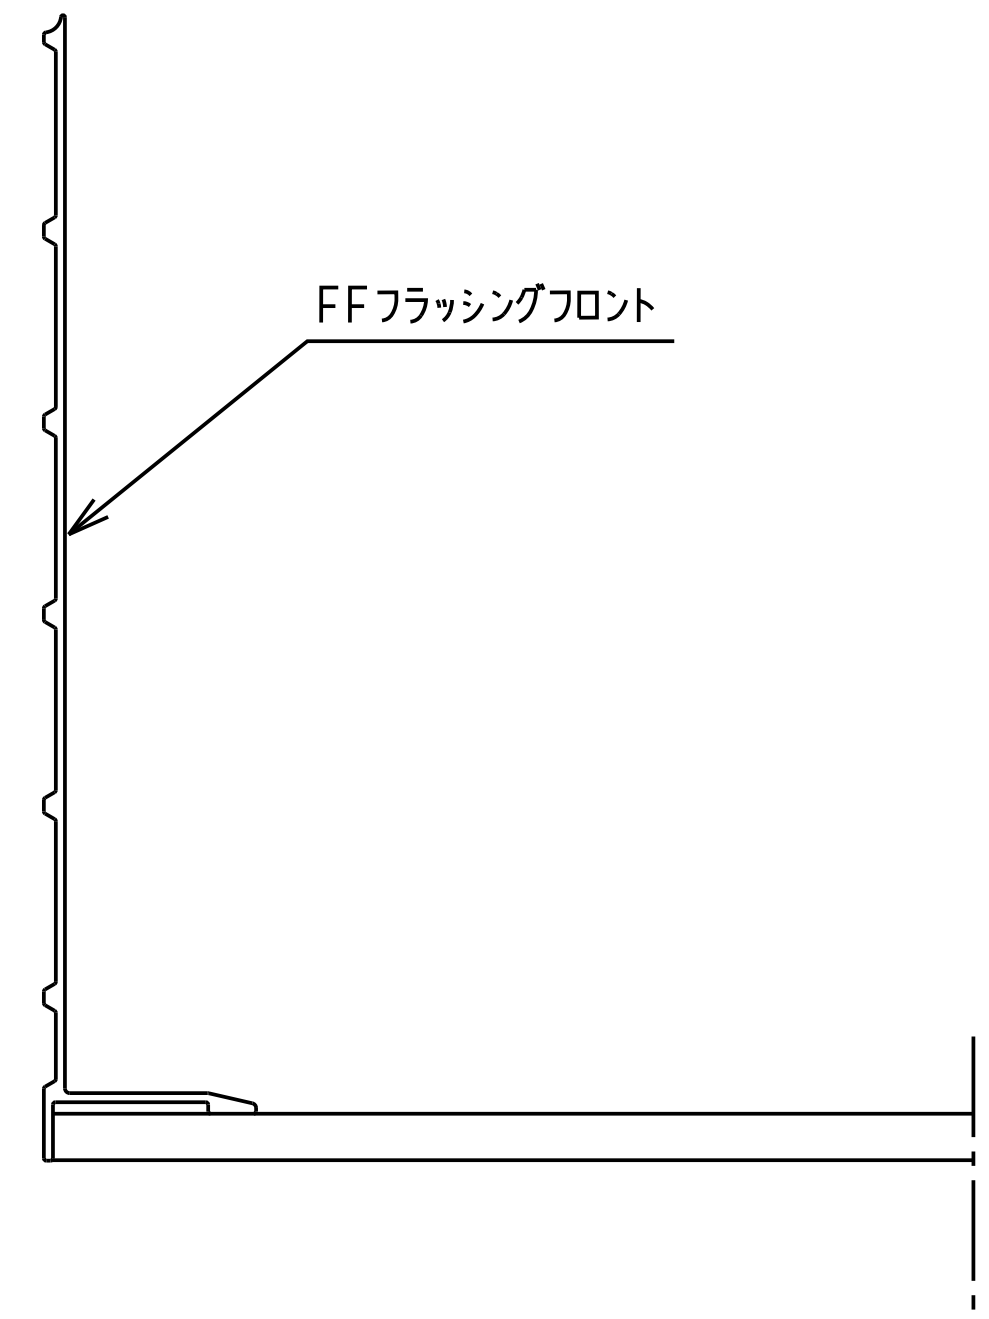

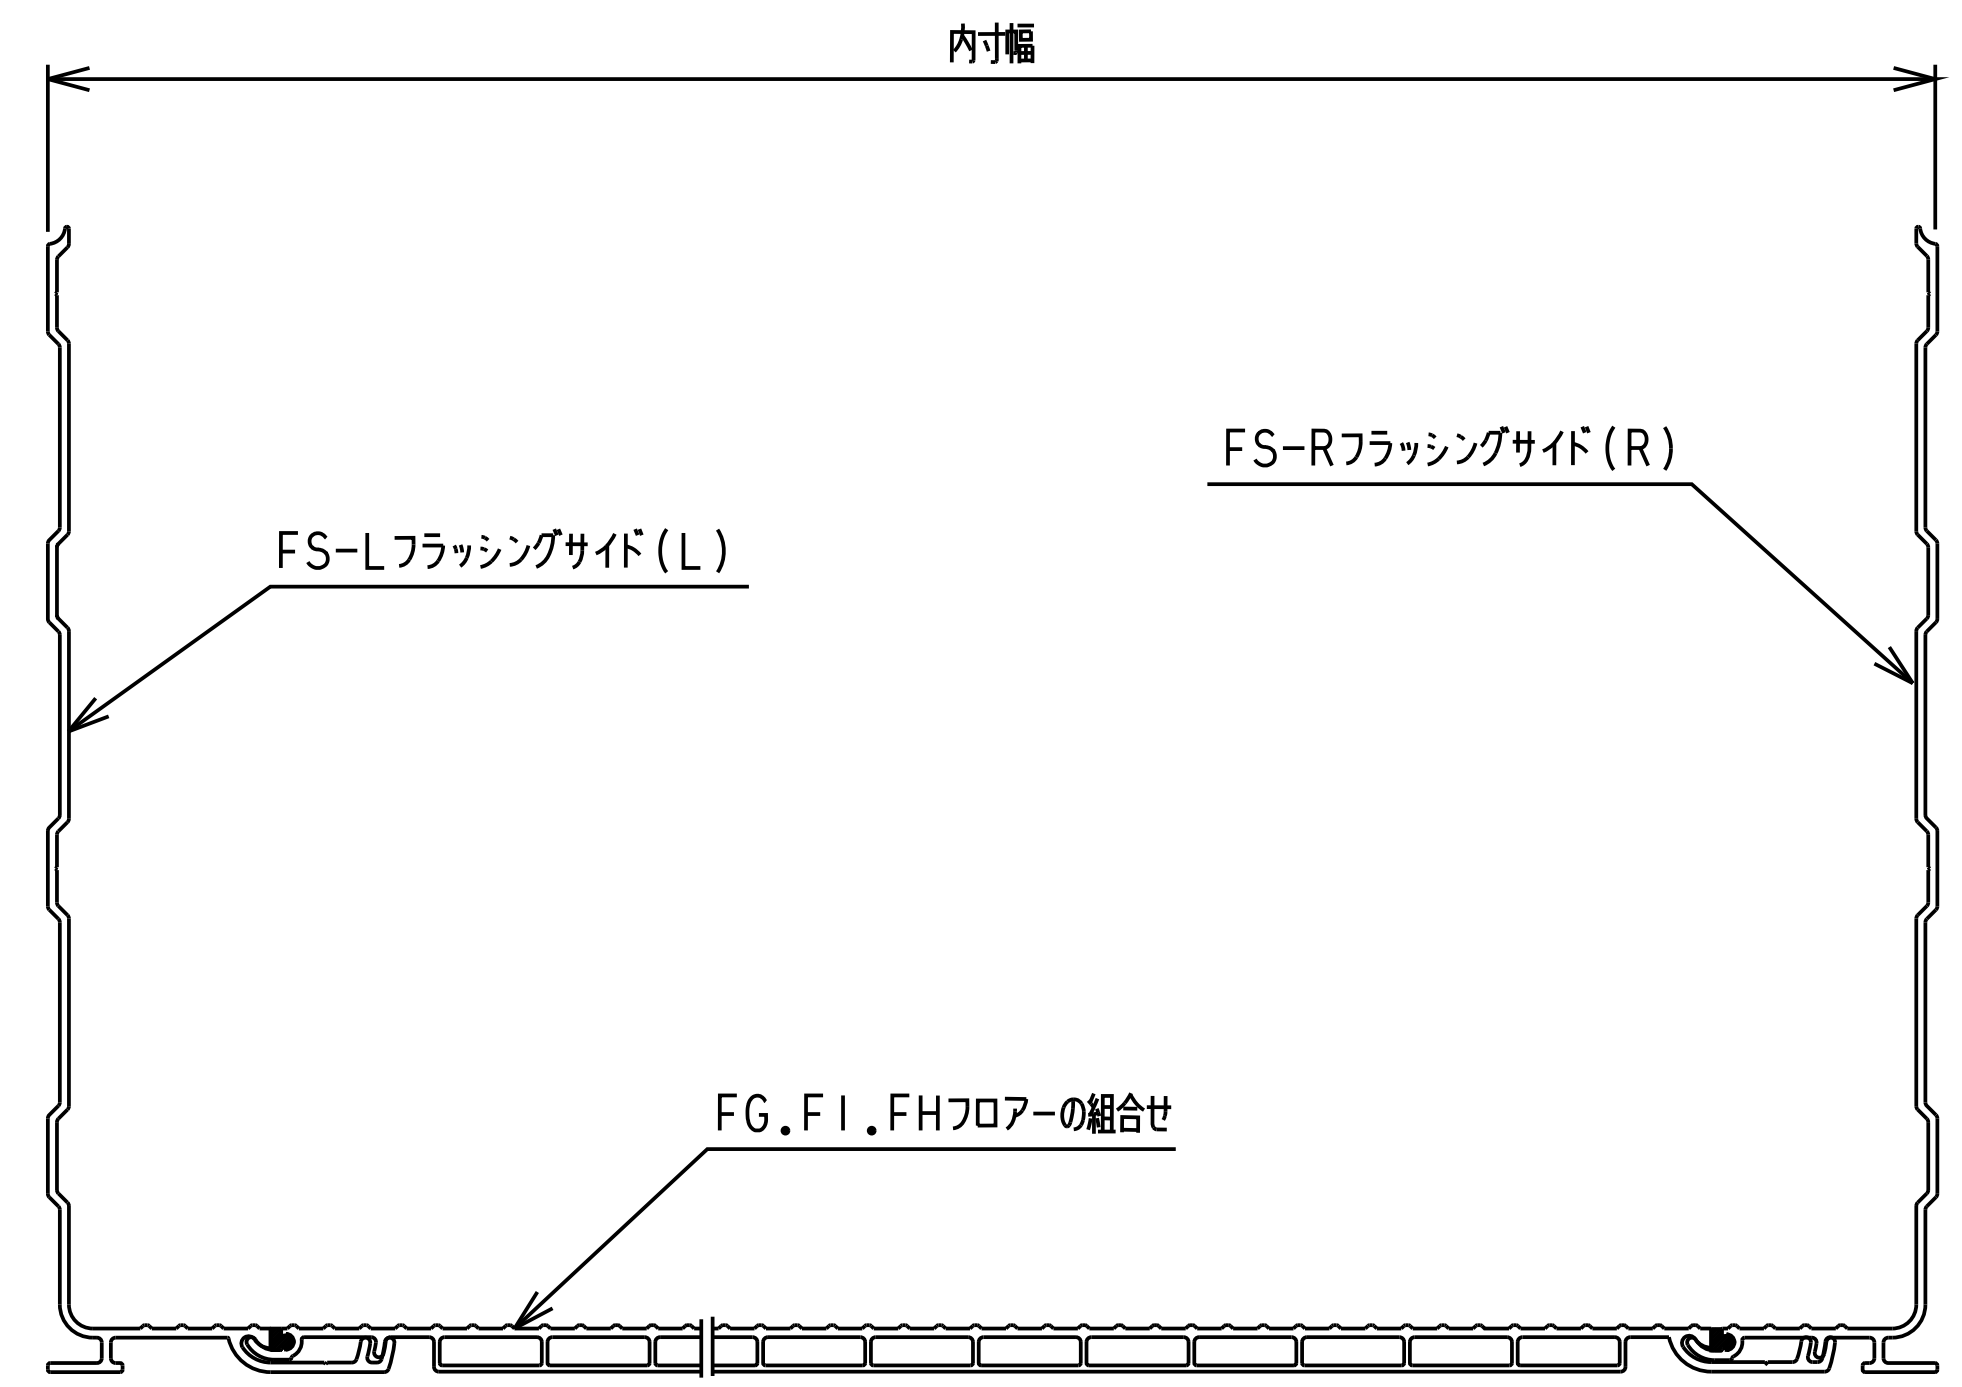

フロアー構成

内寸幅	FG300	FH195	FI250	FS-R	FS-L	重量(Kg)
2008	1	7	1	1	1	23.1
2088	1	1	6	1	1	23.9
2128	4	3	1	1	1	24.2
2193	7			1	1	24.8
2283	6	2		1	1	25.8
2293	4		4	1	1	25.9

在庫問合わせ願います。

冷凍車用アルミ形材床

アンチスリップフロアー冷凍タイプ300幅

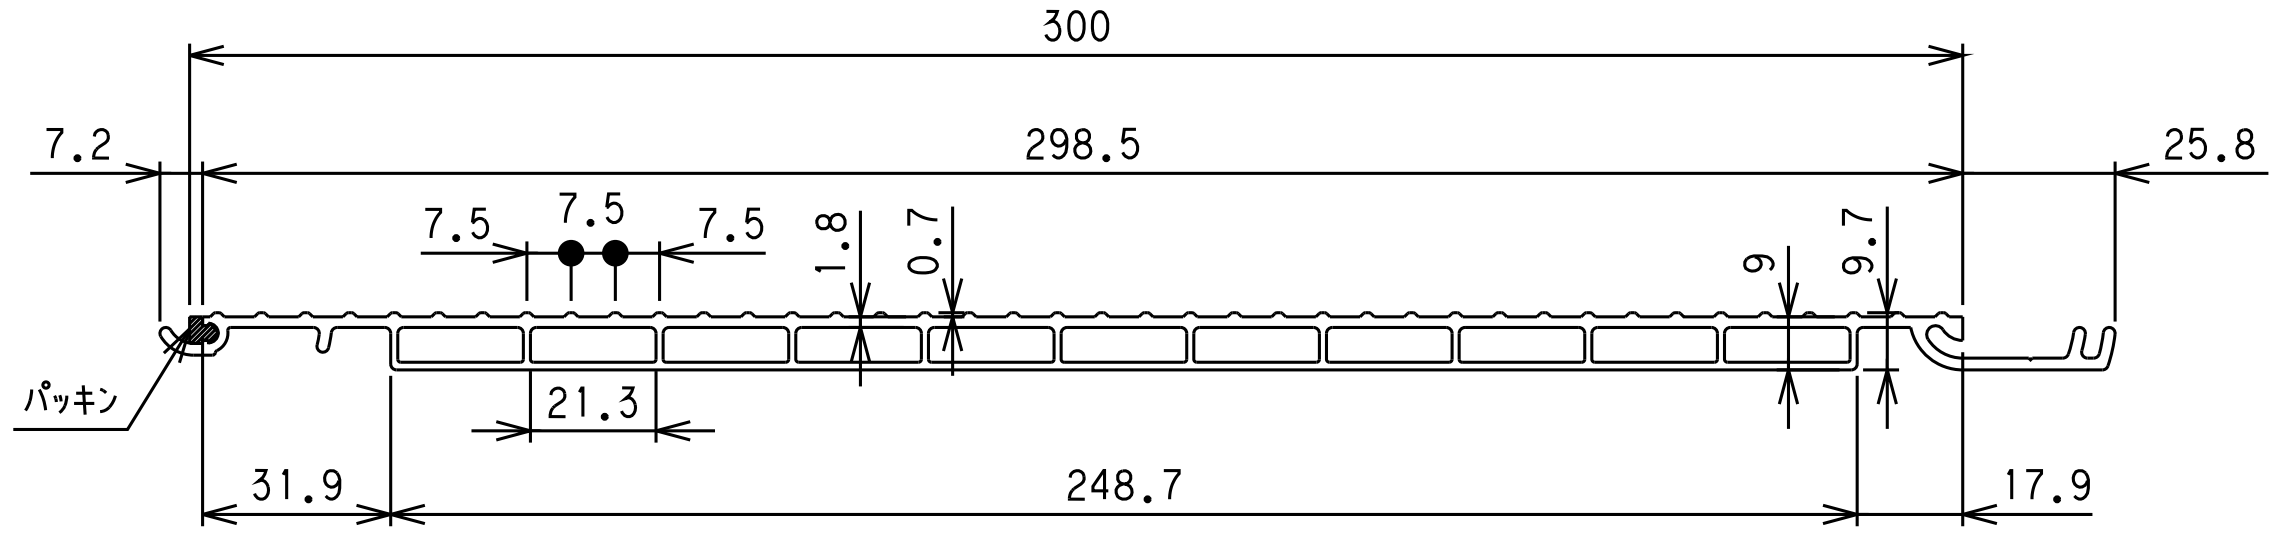

Ix(cm^4)	1.37
Zx(cm^3)	2.67
単重(Kgf/m)	3.05
材質	A6N01-T5

53DRFG-9650	9650
53DRFG-6300	6300
商品コード	長さ

アンチスリップフロアー冷凍タイプ250幅

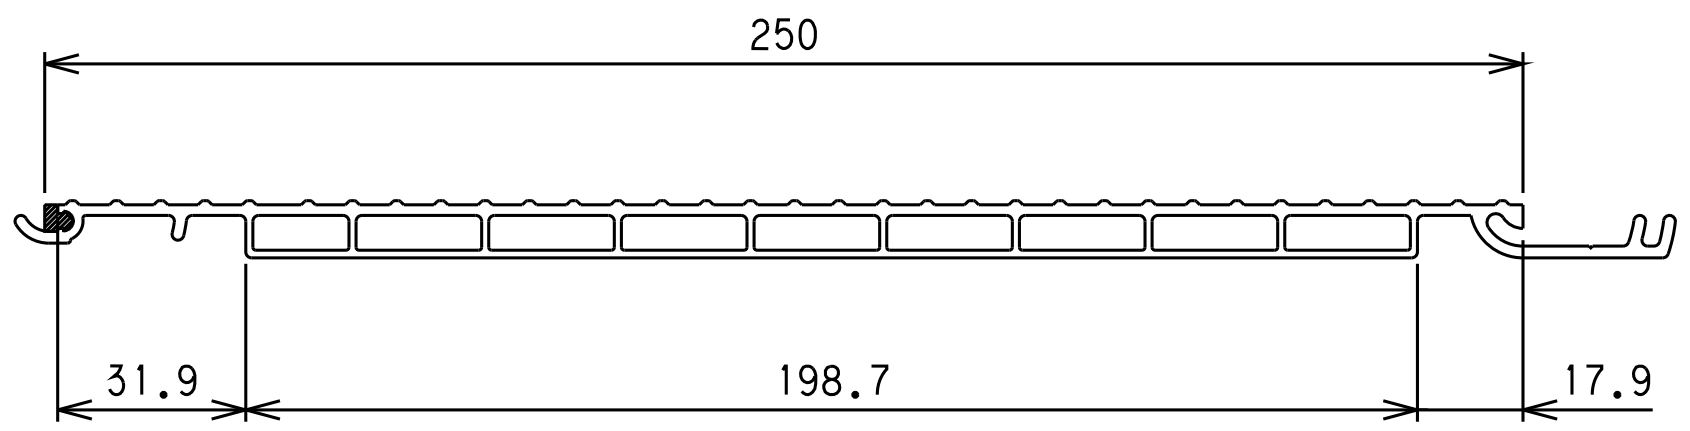

Ix(cm^4)	1.41
Zx(cm^3)	2.22
単重(Kgf/m)	2.57
材質	A6N01-T5

53DRFI-9650	9650
53DRFI-6300	6300
商品コード	長さ

アンチスリップフロアー冷凍タイプ195幅

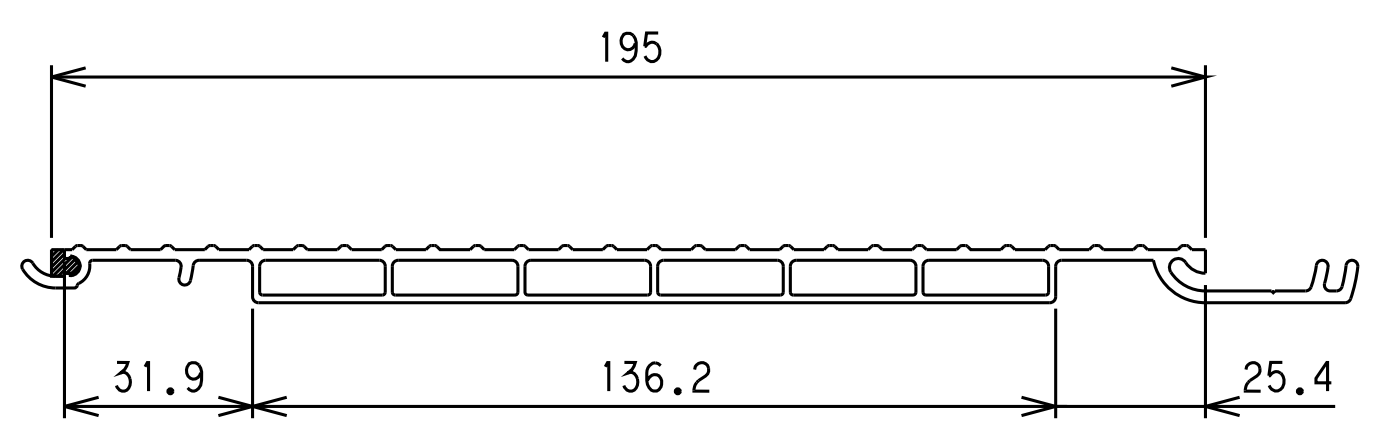

Ix(cm^4)	0.88
Zx(cm^3)	1.70
単重(Kgf/m)	2.00
材質	A6N01-T5

53DRFH-9650	9650
53DRFH-6300	6300
商品コード	長さ

在庫問合わせ願います。

冷凍車用アルミ形材床

フラッシングサイド（L）

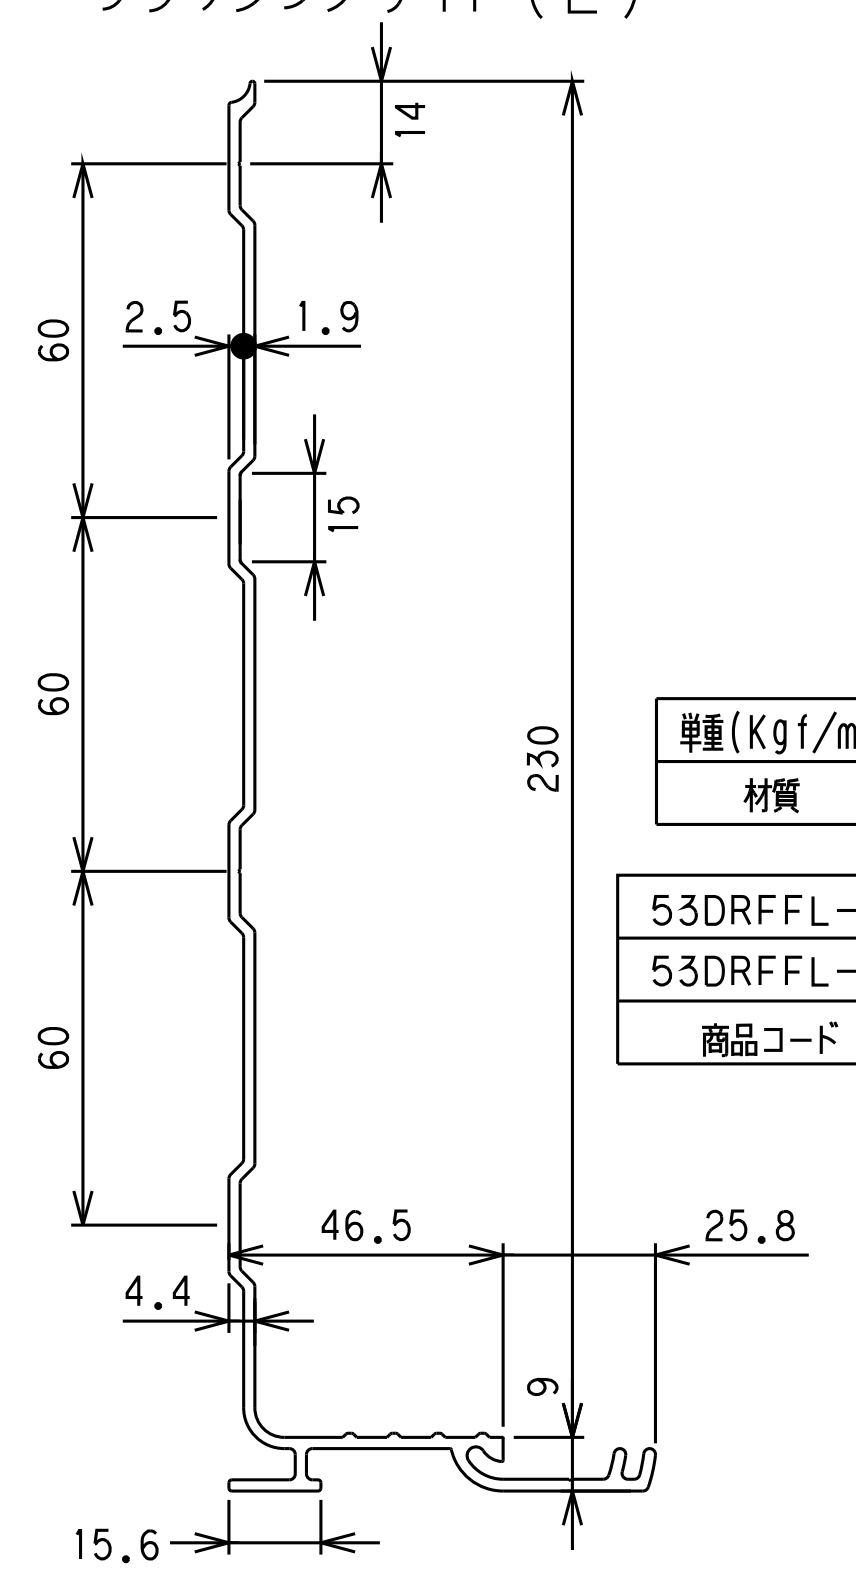

単重(Kgf/m)	1.82
材質	A6N01-T5

53DRFFL-9650	9650
53DRFFL-6300	6300
商品コード	長さ

フラッシングサイド（R）

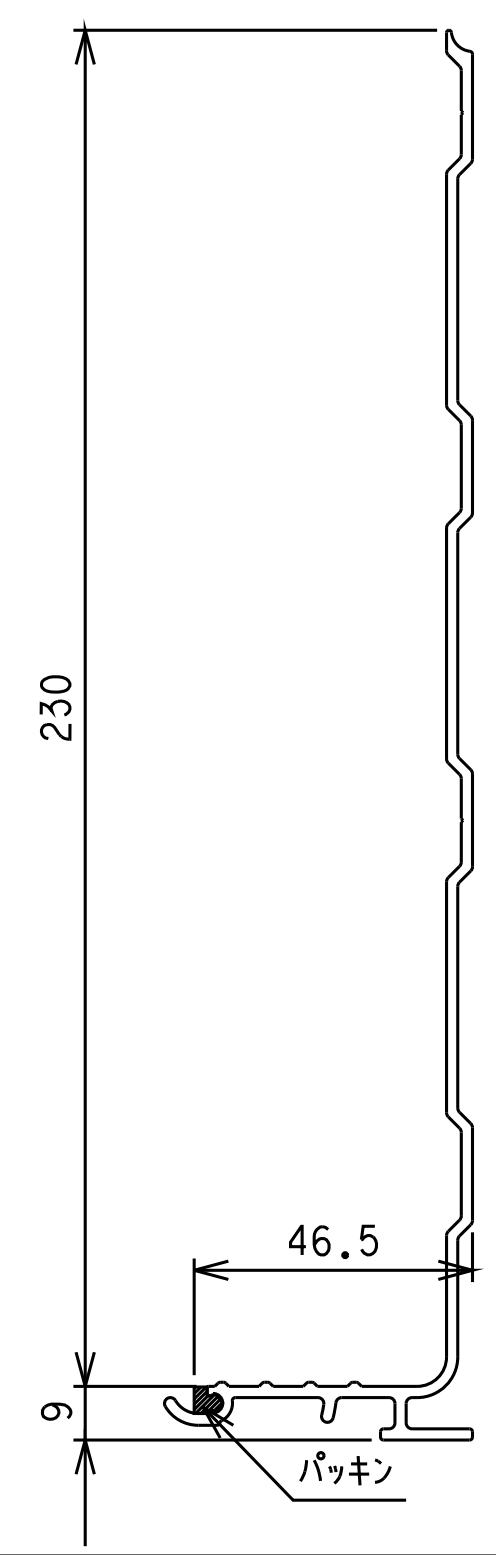

単重(Kgf/m)	1.64
材質	A6N01-T5

53DRFFR-9650	9650
53DRFFR-6300	6300
商品コード	長さ

フラッシングサイド．フロント

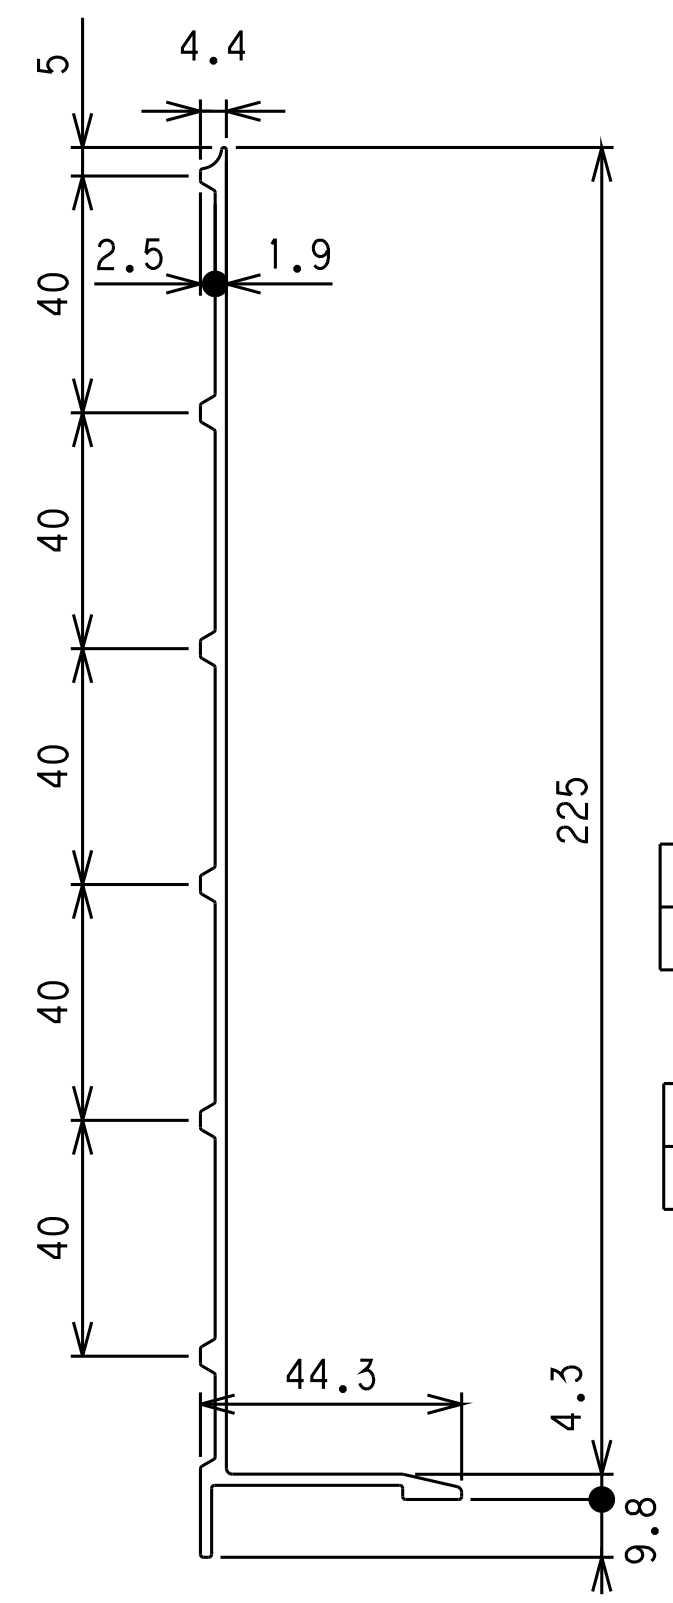

単重(Kgf/m)	1.66
材質	A6N01-T5

53DRFFF-2450	2450
商品コード	長さ

在庫問合わせ願います。

冷凍車用アルミ形材床

25Hサニタリーボードサイド3山

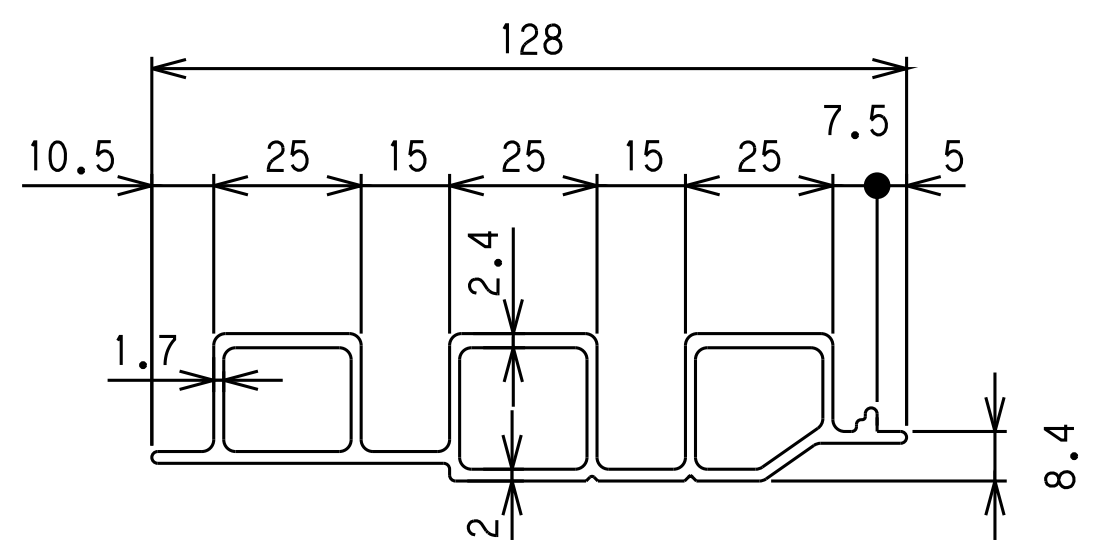

単重(Kgf/m)	1.76
材質	A6061S-T6

53EG39441-950	9500
商品コード	長さ

25Hサニタリーボードインナー5山

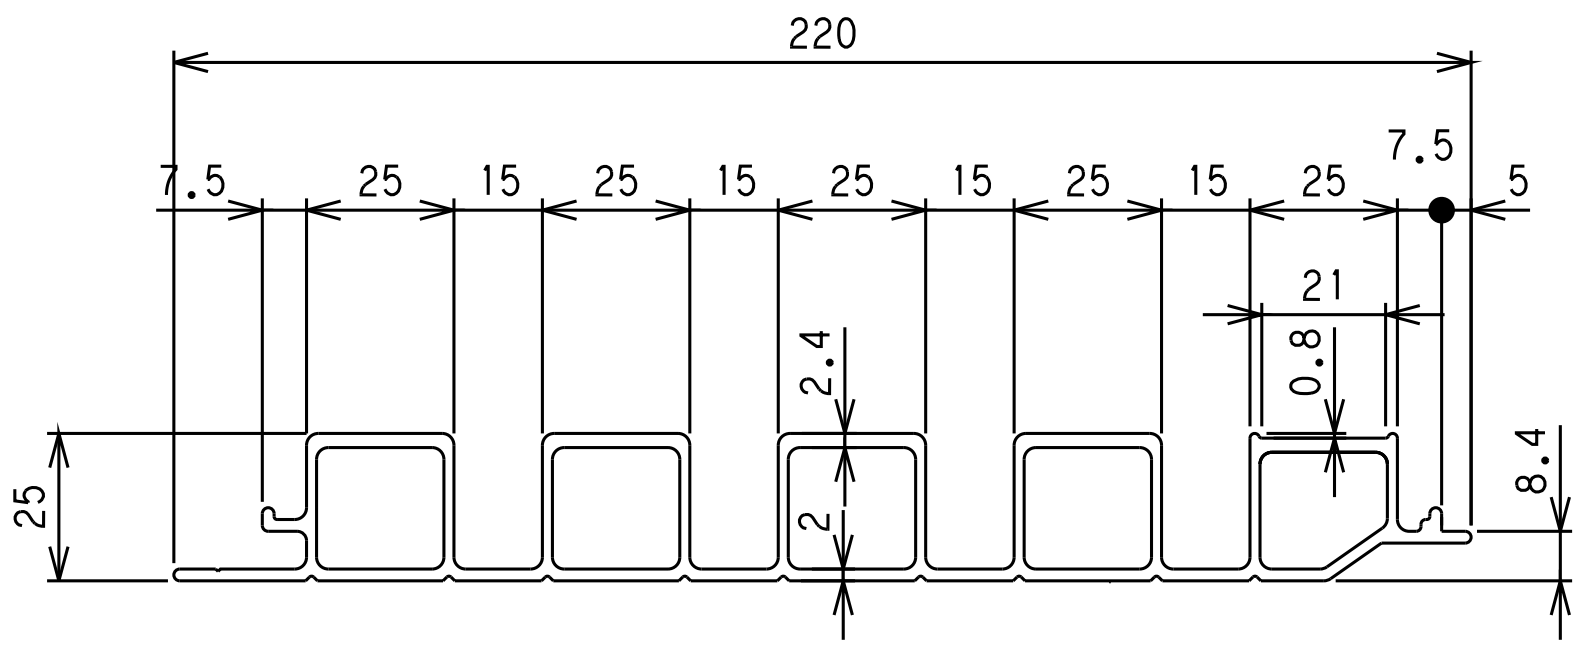

単重(Kgf/m)	3.03K/m
材質	A6061S-T6

53EG39440-950	9500
商品コード	長さ

25サニタリーボードインナー6山

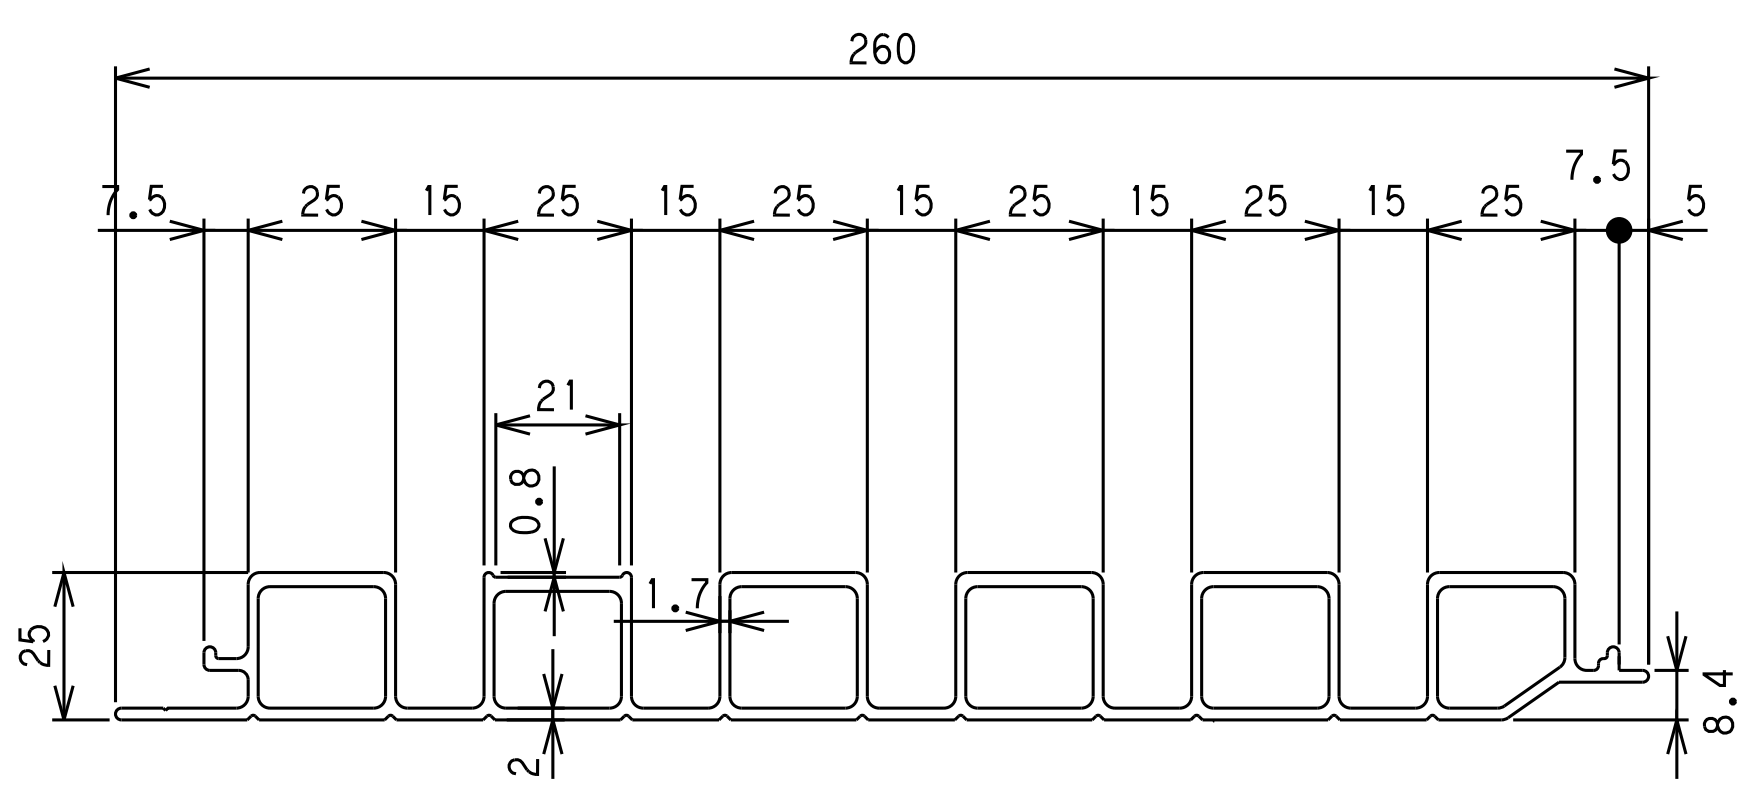

単重(Kgf/m)	3.59K/m
材質	A6061S-T6

53EG39439-950	9500
商品コード	長さ

在庫問合わせ願います。

冷凍車用アルミ形材床

25Hサニタリーボードレール仕様

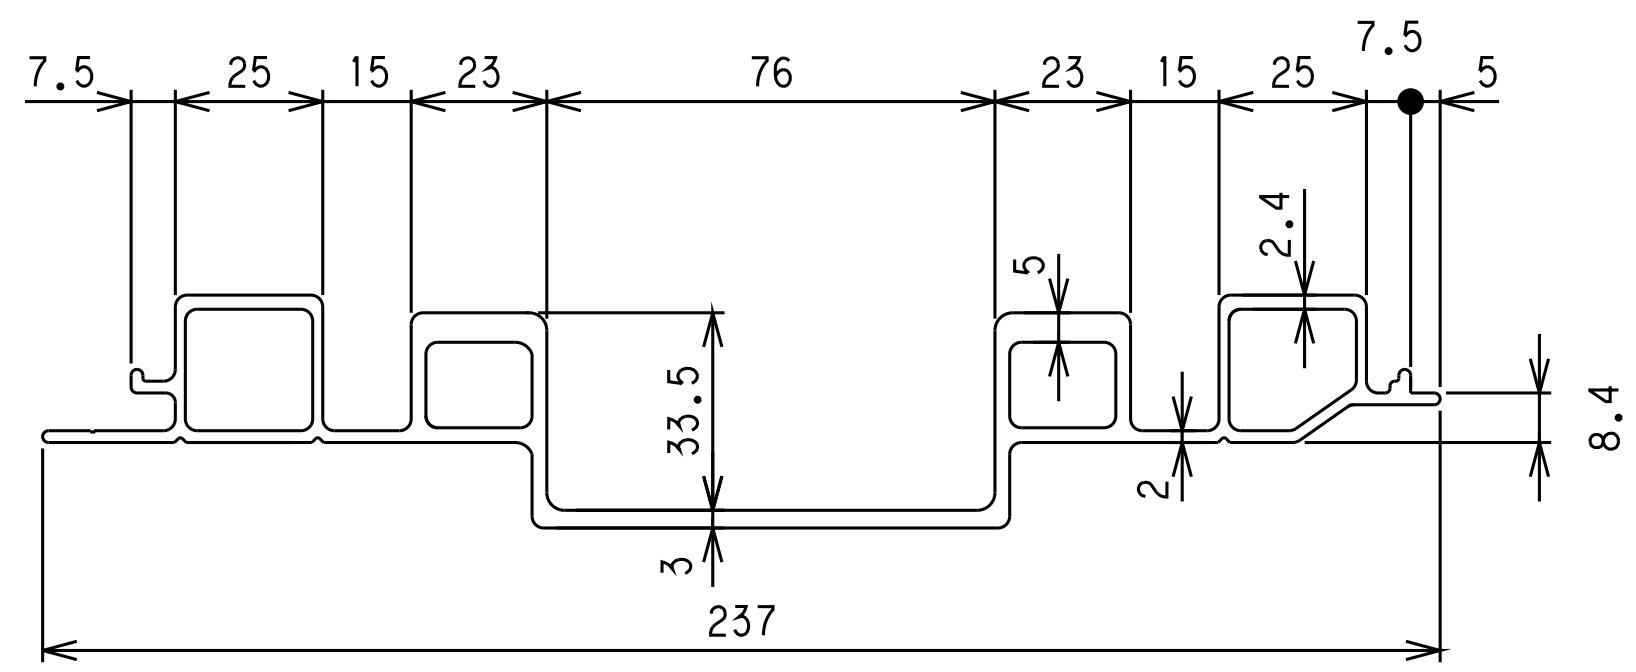

単重(Kgf/m)	3.54
材質	A6061S-T6

53EG39442-950	9500
商品コード	長さ

25Hサニタリーボードセンター6山

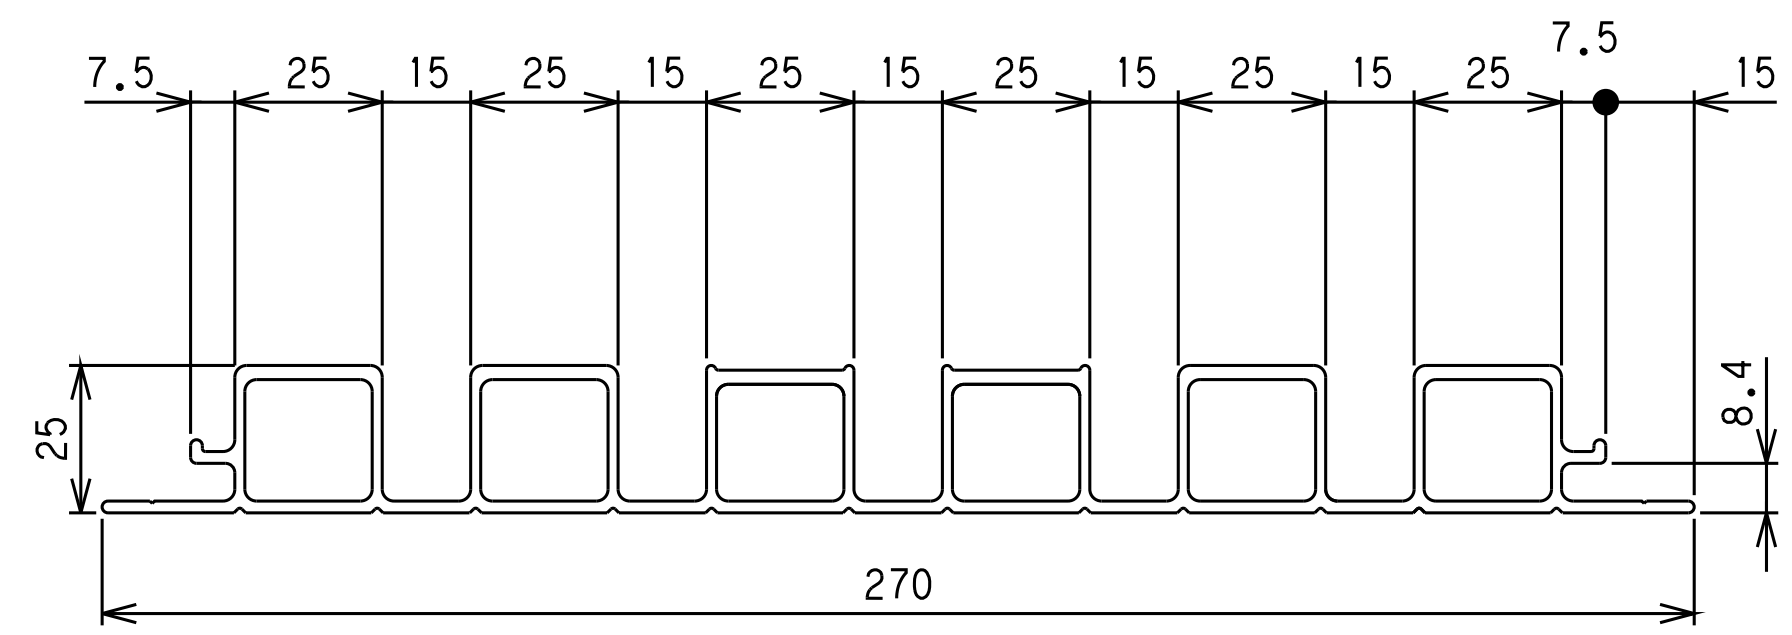

単重(Kgf/m)	3.69K/m
材質	A6061S-T6

53EG39438-950	9500
商品コード	長さ

25サニタリーボード用フラッシングサイド

受注生産品

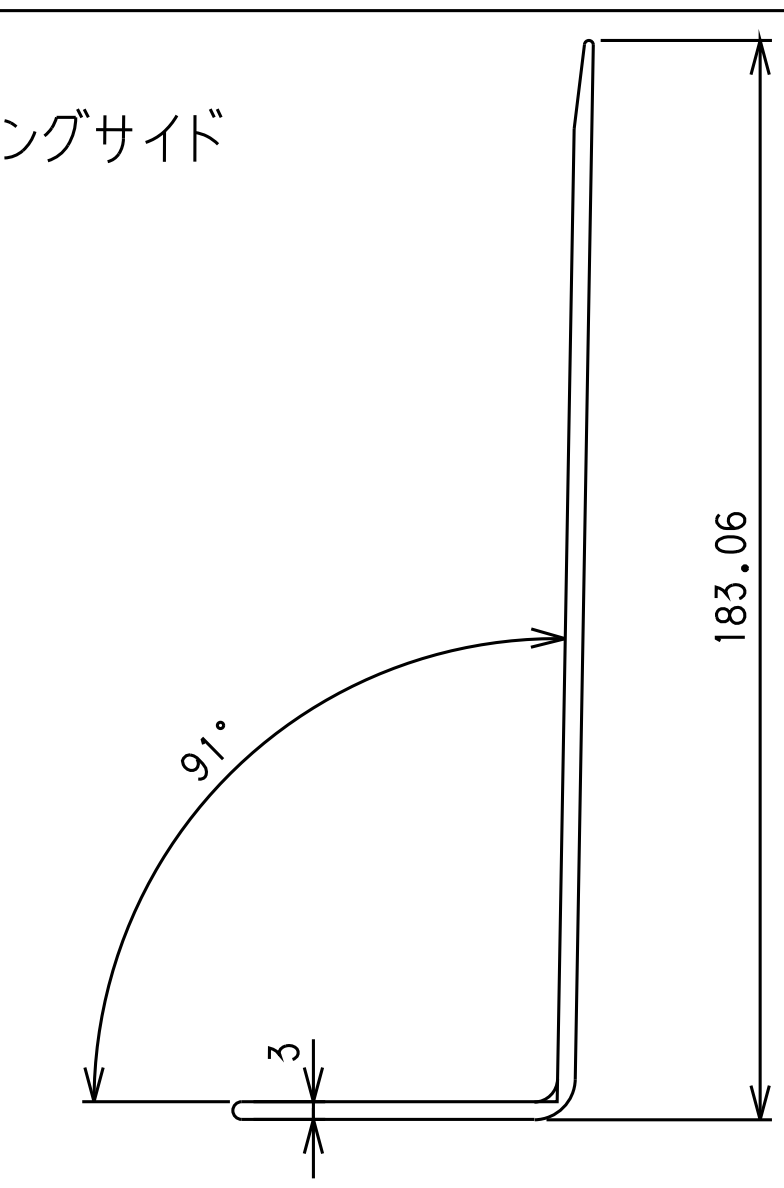

単重(Kgf/m)	1.84K/m
材質	A6061S-T6

53EG39443-950	9500
商品コード	長さ

在庫問合わせ願います。

システムフロア

システムフロアーⅡ組合せ　　受注生産品

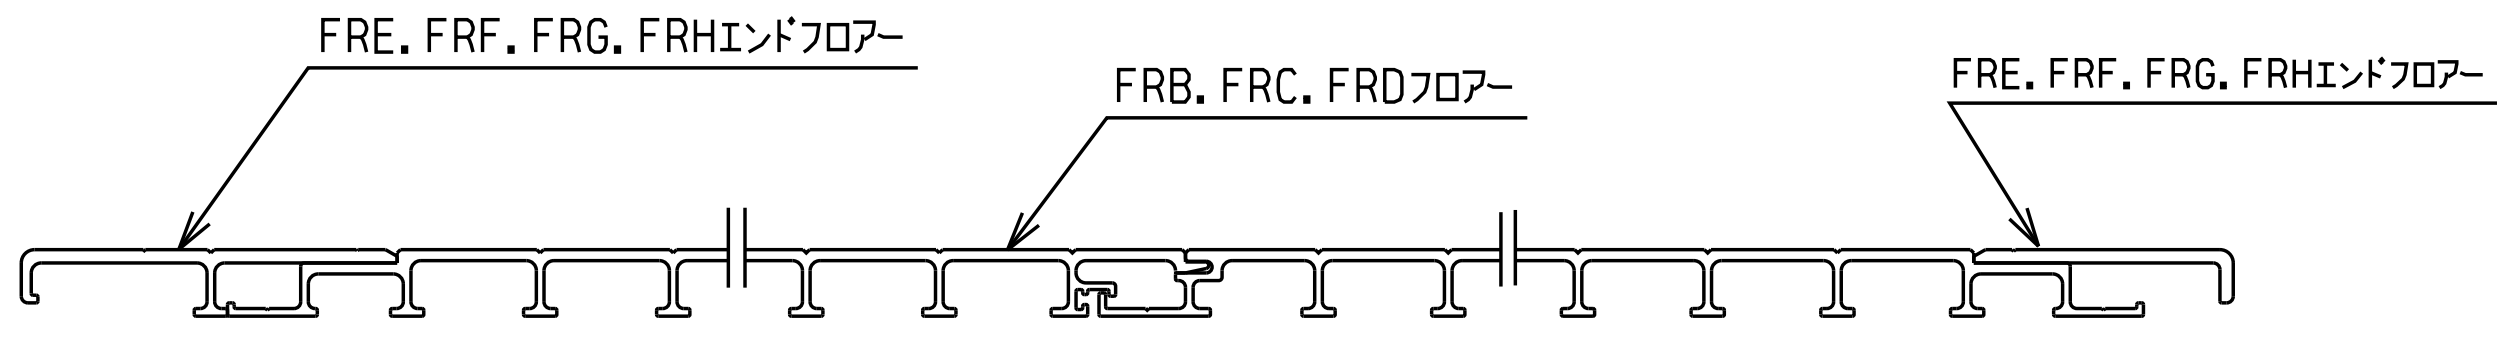

フロアー構成

幅	FRB237	FRC237	FRD268	FRE113	FRF78	FRG127	FRH146	重量(Kg)
2068	1	1	5			2		30.9
2106	1	1	5				2	31.3
2238	1	1	6		2			33.5
2273	1	1	6	1	1	1		34.0
2287	1	1	6		1			34.2
2308	1	1	6	2				34.5
2322	1	1	6	1		1		34.7
2336	1	1	6			2		34.8
2374	1	1	6				2	35.2

システムフロア

FRBサイドフロアー　B-237

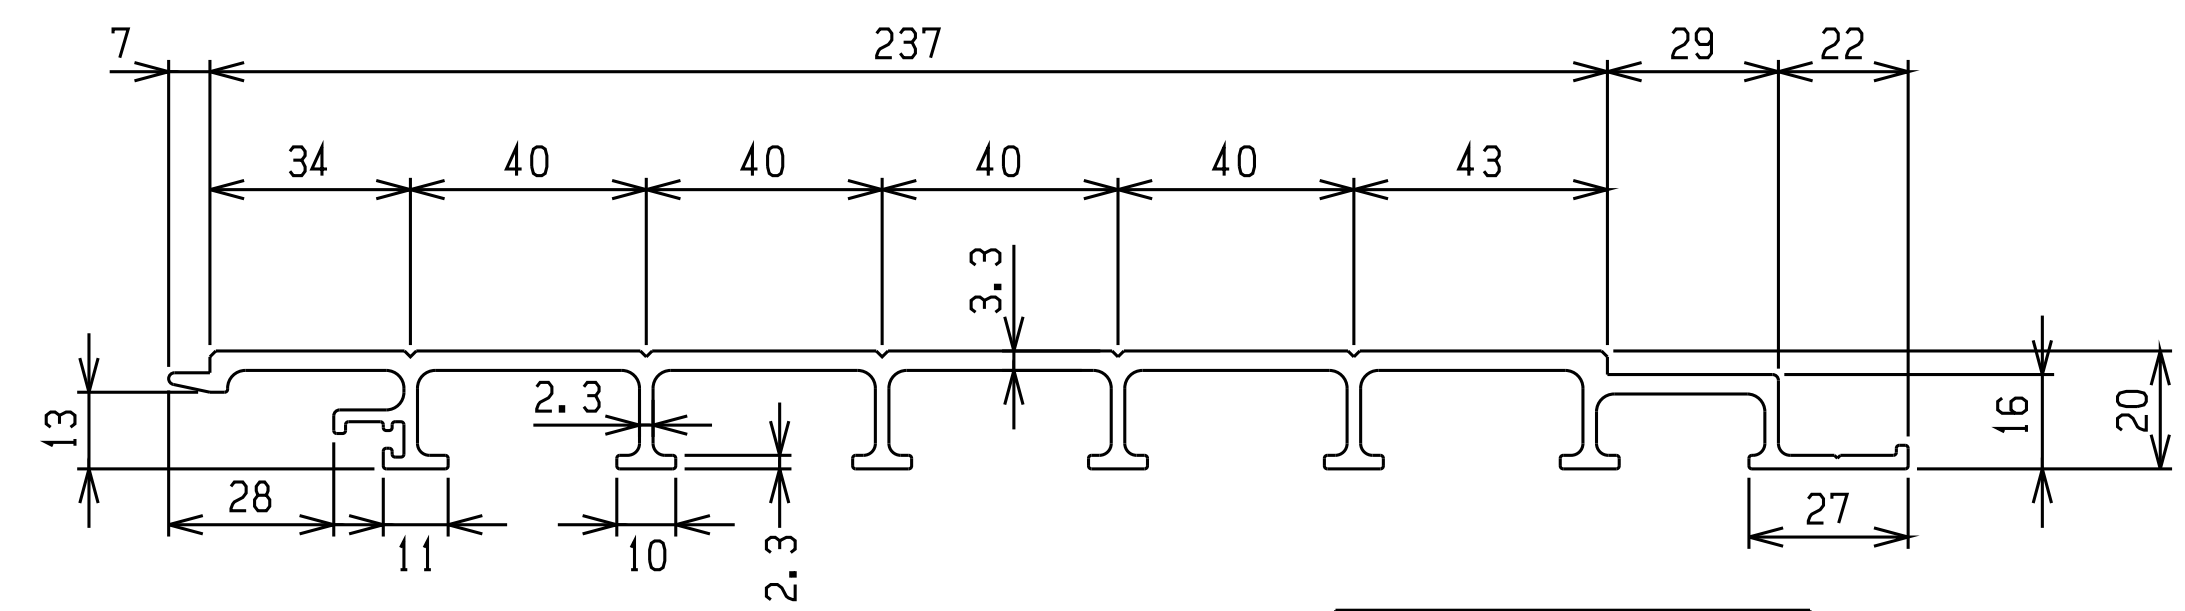

Ix(cm⁴)	6.02
Zx(cm³)	4.42
単重(Kgf/m)	3.79
表面処理	アルマイトクリアー
材質	A6061S-T6

53FRB98E	9800
商品コード	長さ

FRCサイドフロアー　A-237

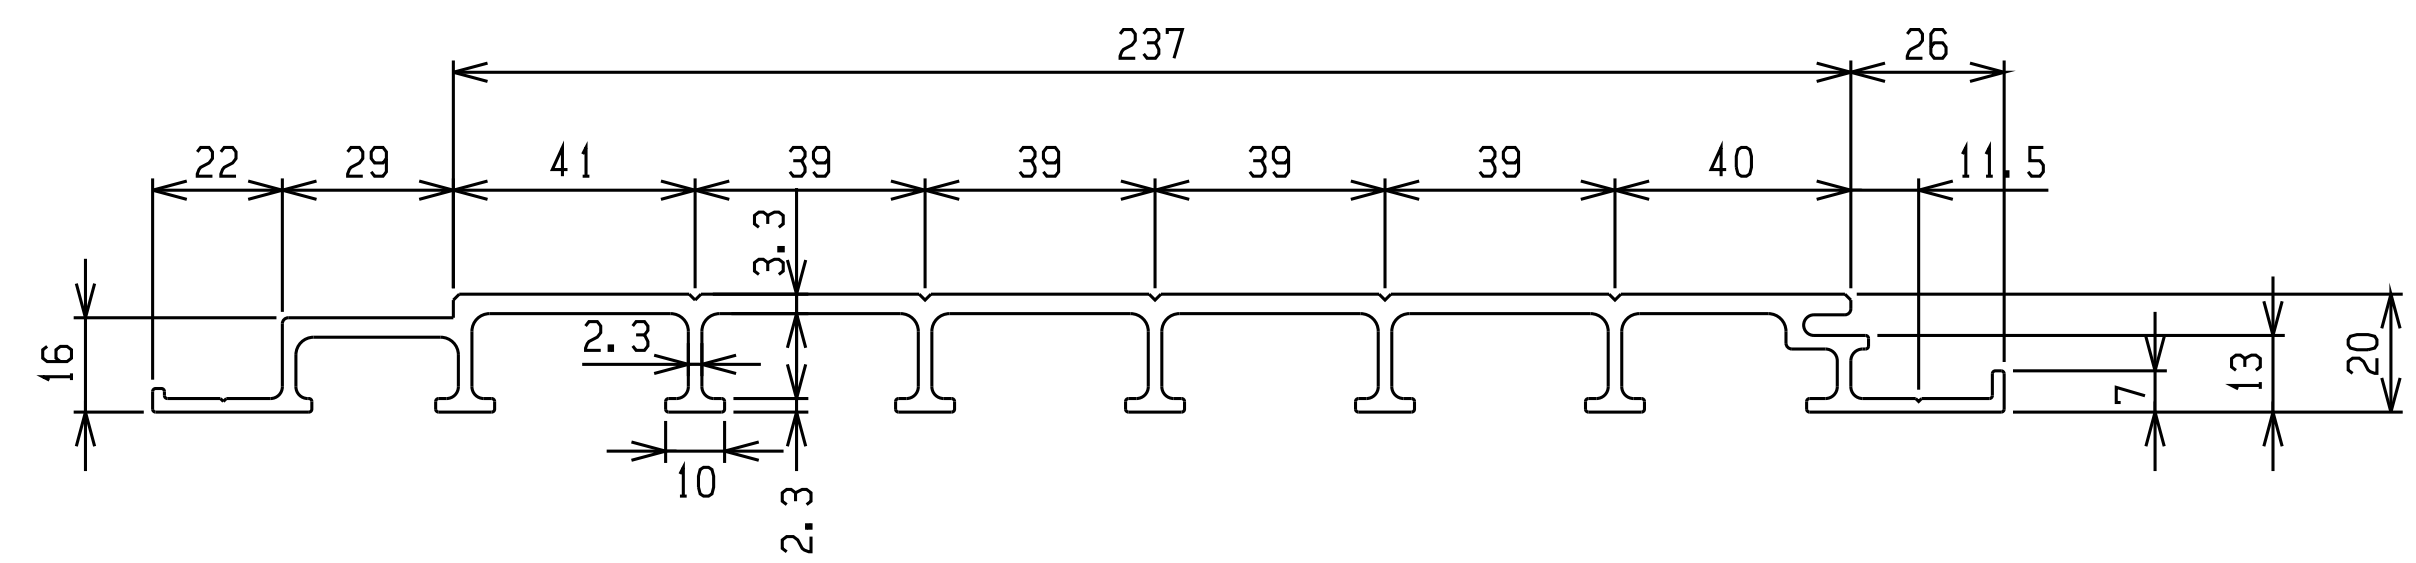

Ix(cm⁴)	7.22
Zx(cm³)	5.59
単重(Kgf/m)	4.03
表面処理	アルマイトクリアー
材質	A6061S-T6

53FRC98E	9800
商品コード	長さ

FRDサイドフロアー　A-268

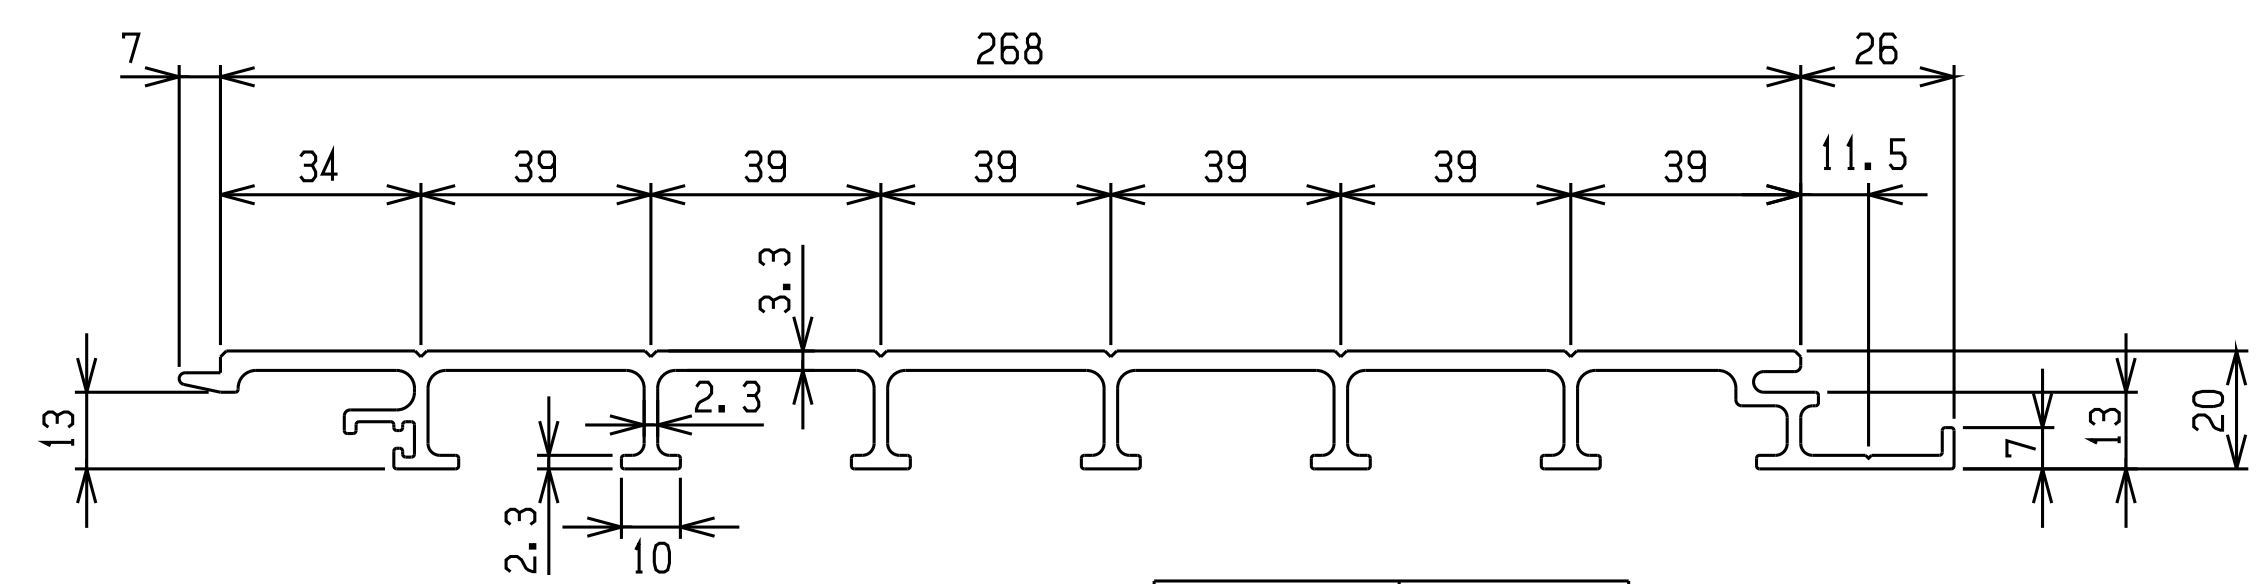

Ix(cm⁴)	6.32
Zx(cm³)	4.60
単重(Kgf/m)	3.96
表面処理	アルマイトクリアー
材質	A6061S-T6

53FRD98E	9800
商品コード	長さ

システムフロア

FREエンドフロアー 113

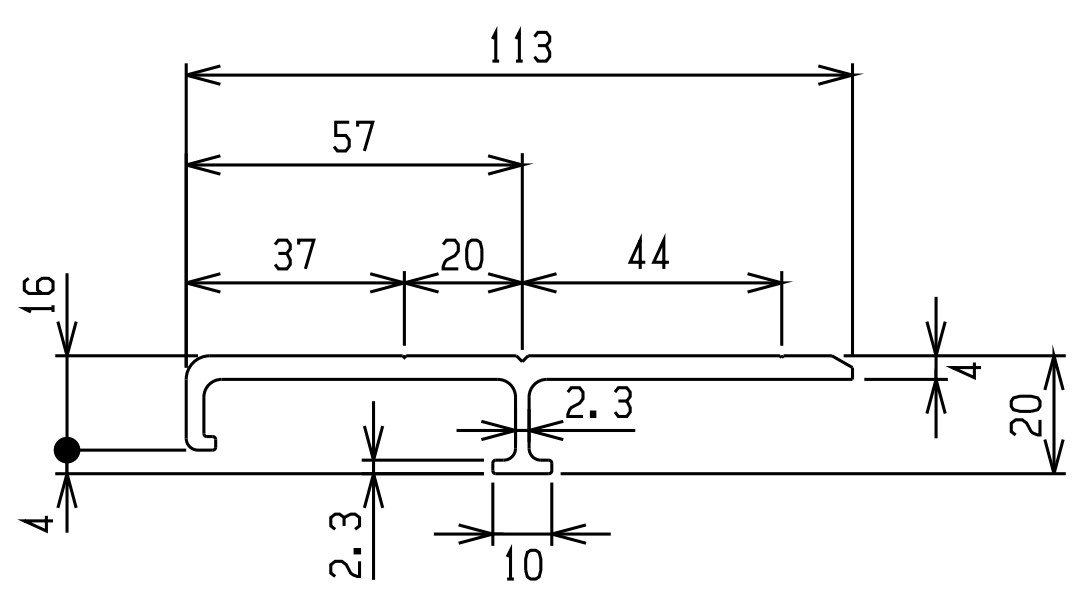

Ix(cm⁴)	1.17
Zx(cm³)	0.73
重量(Kgf/m)	1.47
表面処理	アルマイトクリアー
材質	A6061S-T6

53FRE98E	9800
商品コード	長さ

FRFエンドフロアー 78

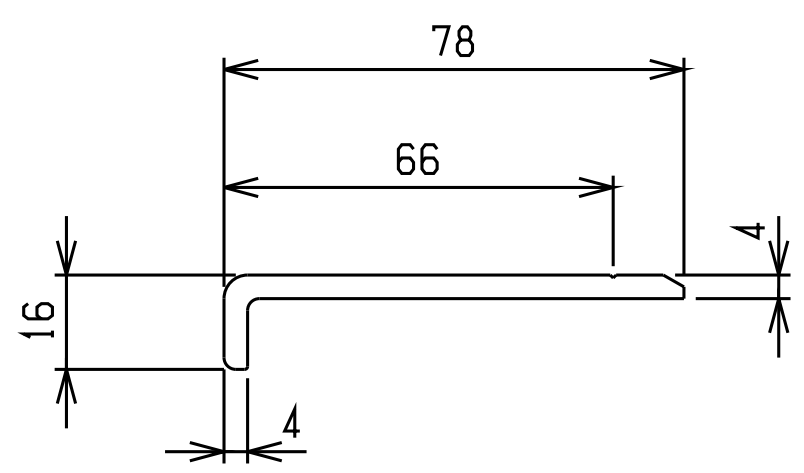

Ix(cm⁴)	0.35
Zx(cm³)	0.27
重量(Kgf/m)	0.95
表面処理	アルマイトクリアー
材質	A6061S-T6

53FRF98E	9800
商品コード	長さ

FRGエンドフロアー 127

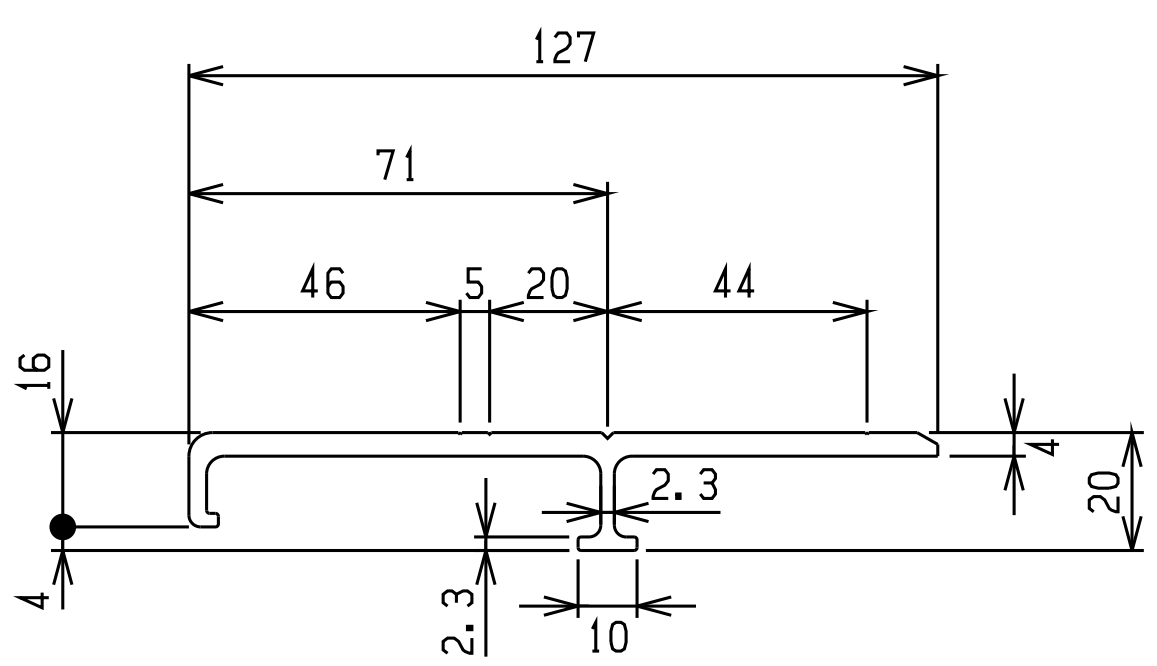

Ix(cm⁴)	1.20
Zx(cm³)	0.74
重量(Kgf/m)	1.62
表面処理	アルマイトクリアー
材質	A6061S-T6

53FRG98E	9800
商品コード	長さ

FRHエンドフロアー 146

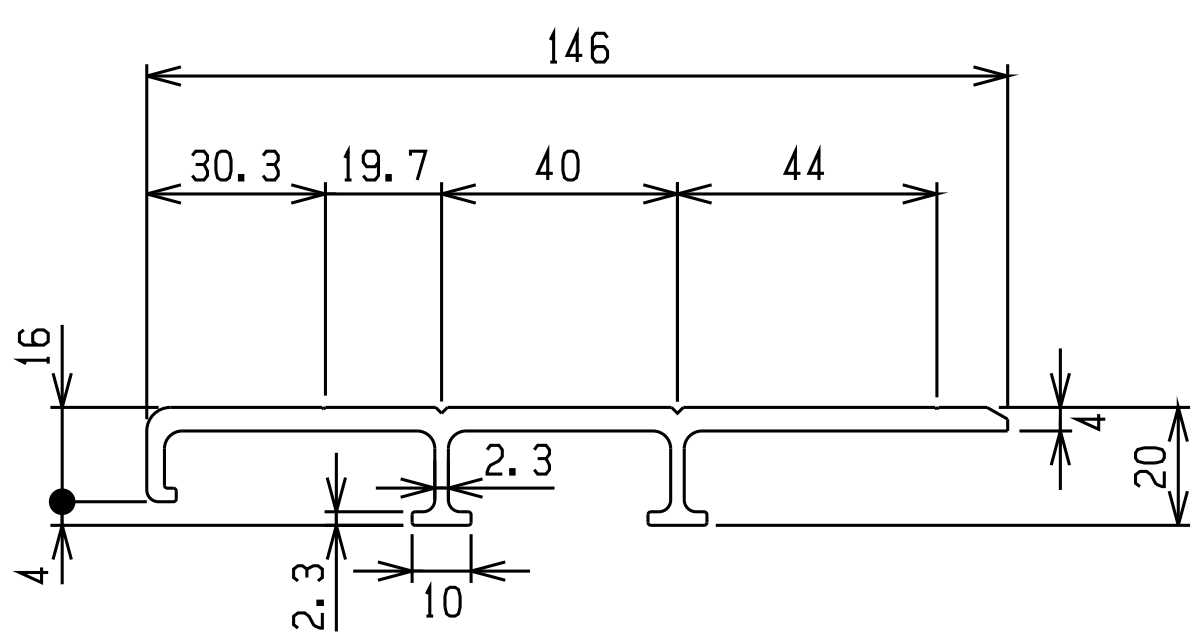

Ix(cm⁴)	1.95
Zx(cm³)	1.25
重量(Kgf/m)	1.83
表面処理	アルマイトクリアー
材質	A6061S-T6

53FRH98E	9800
商品コード	長さ

ドライバン用アルミ形材

MSバンアルミ形材組合せ

受注生産品

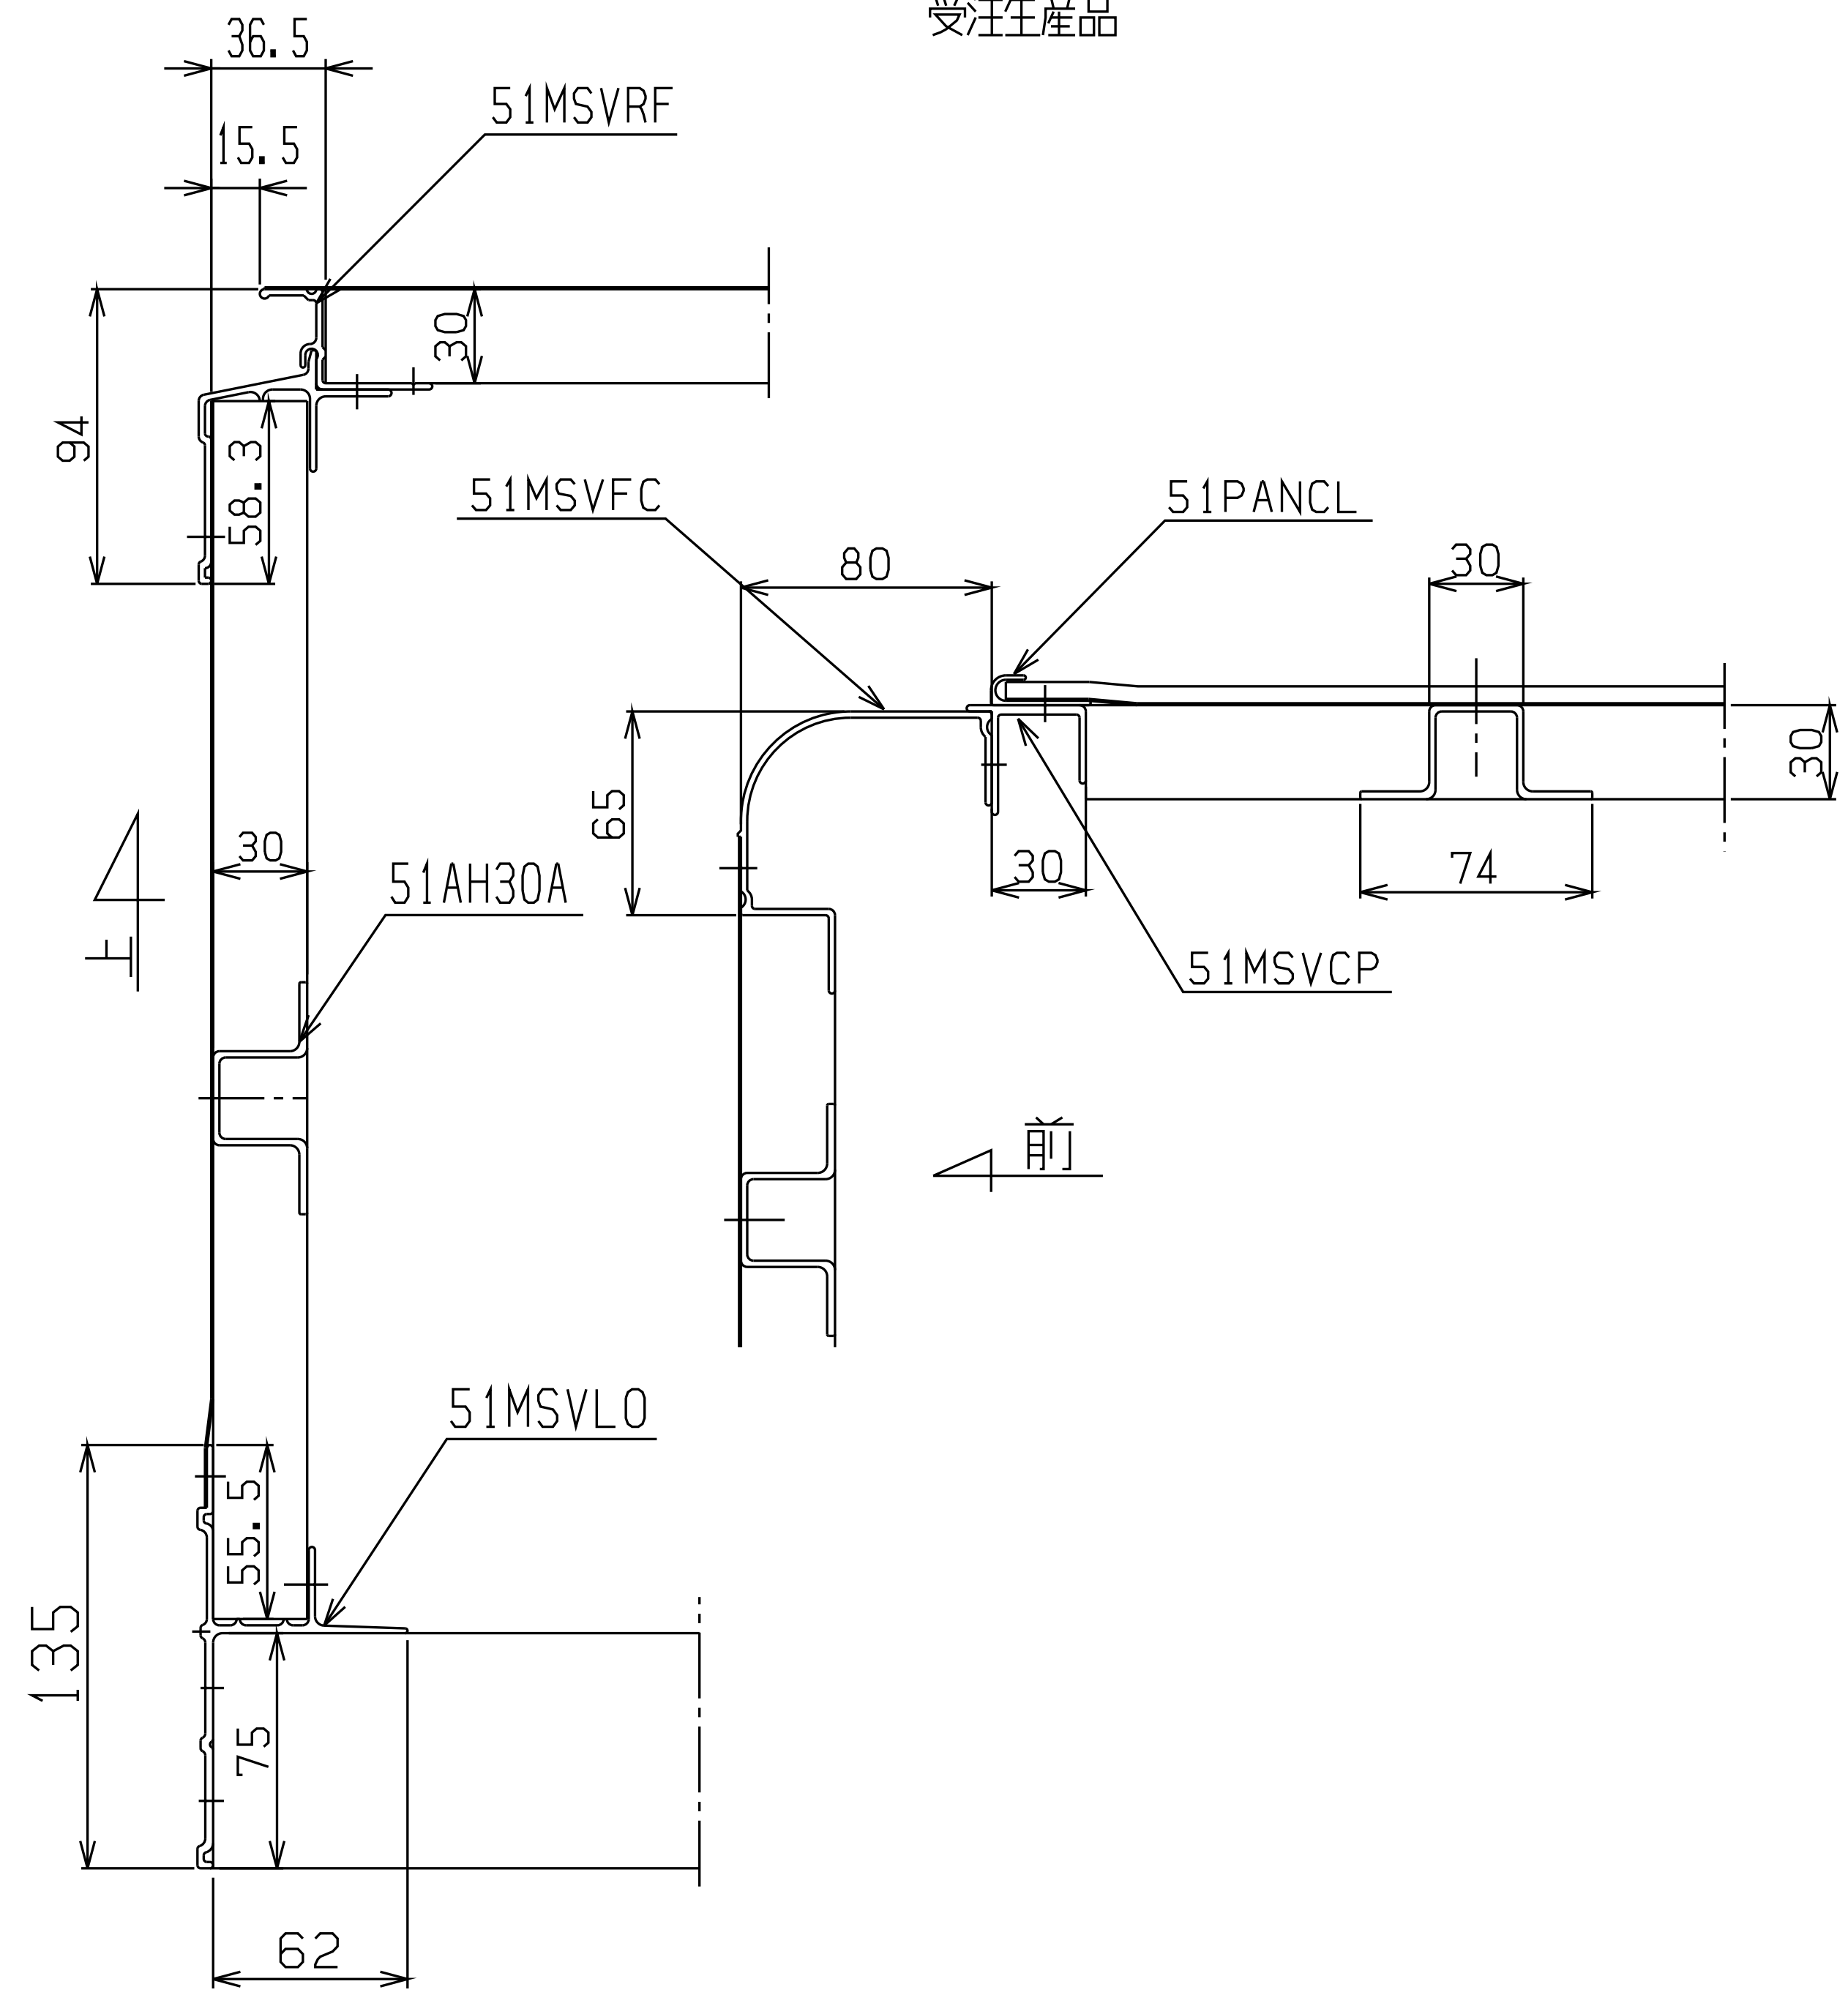

小型ルーフフレーム

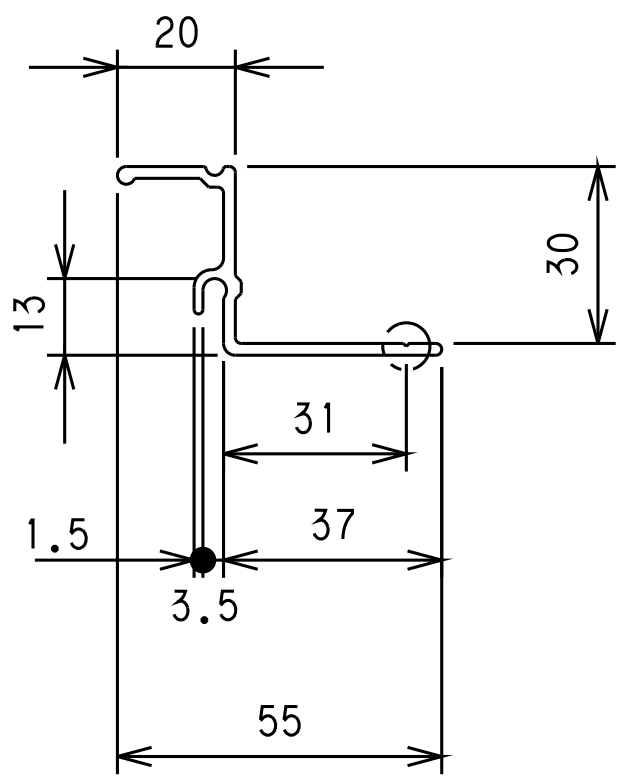

肉厚2mm

Ix(cm⁴)	2.814
Zx(cm³)	1.494
単重(Kgf/m)	0.52
材質	A6063S-T6

51MSVRF	アルマイトクリアー	6500
商品コード	表面処理	長さ

小型アッパーレール

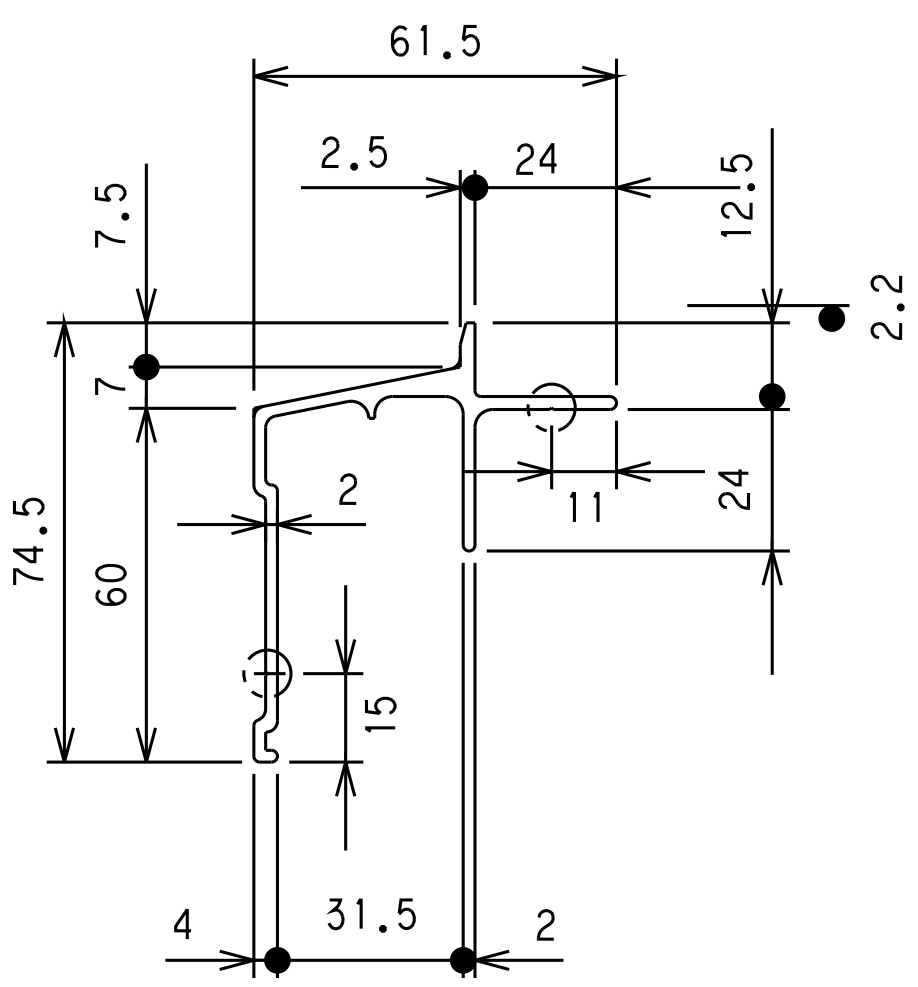

Ix(cm⁴)	13.42
Zx(cm³)	2.747
単重(Kgf/m)	1
材質	A6063S-T6

51MSVUP	アルマイトクリアー	6500
商品コード	表面処理	長さ

パネルクローズアウト

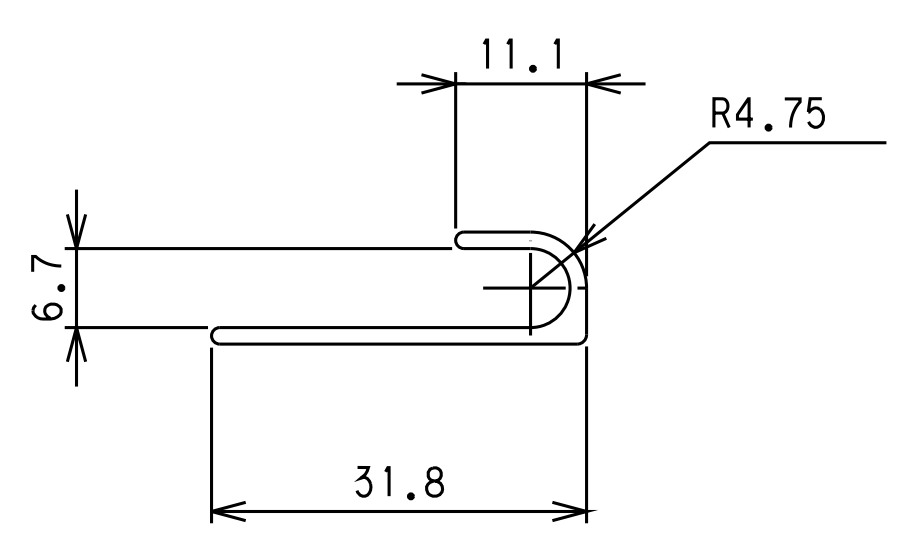

肉厚1.4

51PANCL	6063S-T5	生地	5000	0.187
商品コード	材質	表面処理	長さ	単重Kgf/m

キャップルーフ

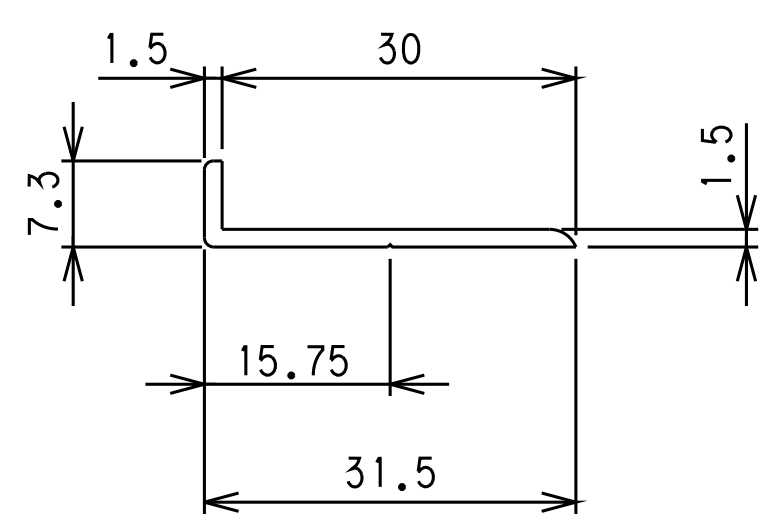

51CAP00	6063S-T5	生地	5000	0.149
商品コード	材質	表面処理	長さ	単重Kgf/m

アルミハット材



Ix(cm⁴)	3.752
Zx(cm³)	2.114
単重(Kgf/m)	0.759
材質	A6063S-T5

51AH30A-4800	アルマイト	4800
51AH300-3600	生地	3600
商品コード	表面処理	長さ

小型ロッカーレール

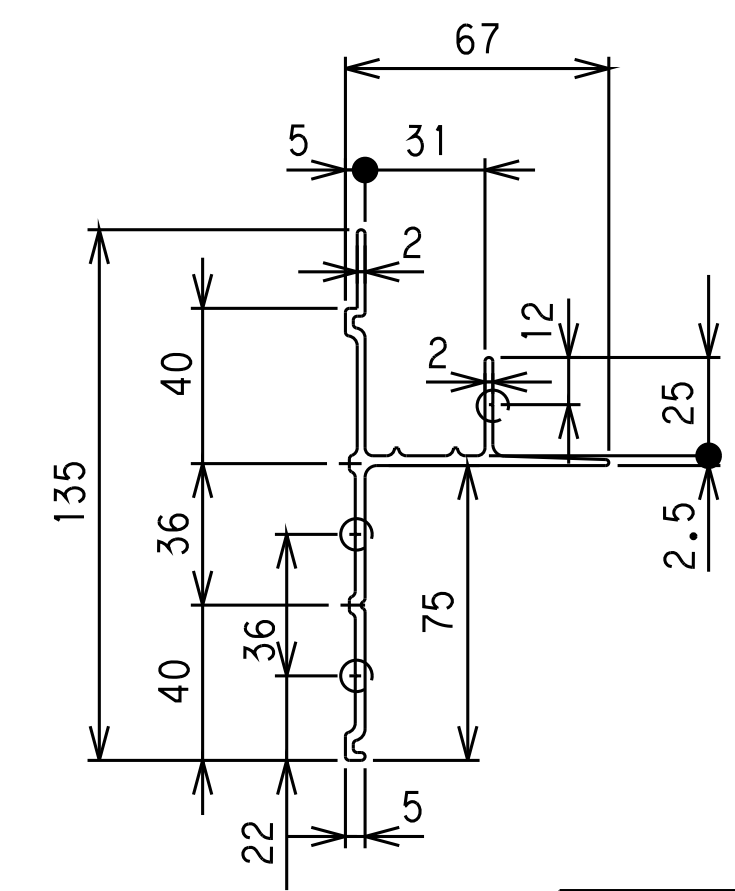

Ix(cm⁴)	27.57
Zx(cm³)	3.746
単重(Kgf/m)	1.47
材質	A6063S-T6

51MSVLO	アルマイトクリアー	6500
商品コード	表面処理	長さ

小型フロントコーナーポスト

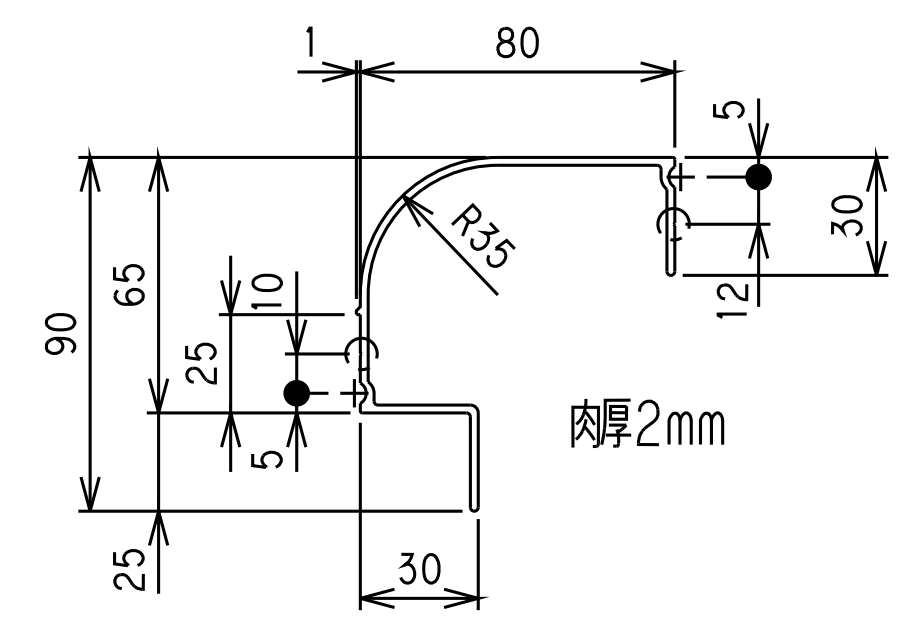

肉厚2mm

Ix(cm⁴)	34.14
Zx(cm³)	11.14
単重(Kgf/m)	1.15
材質	A6063S-T6

51MSVFC	アルマイトクリアー	4800
商品コード	表面処理	長さ

小型コネクターポスト



Ix(cm⁴)	2.04
Zx(cm³)	0.79
単重(Kgf/m)	0.58
材質	A6063S-T6

51MSVCP	アルマイトクリアー	4800
商品コード	表面処理	長さ

ドライバン用アルミ形材

キャスティングボトム

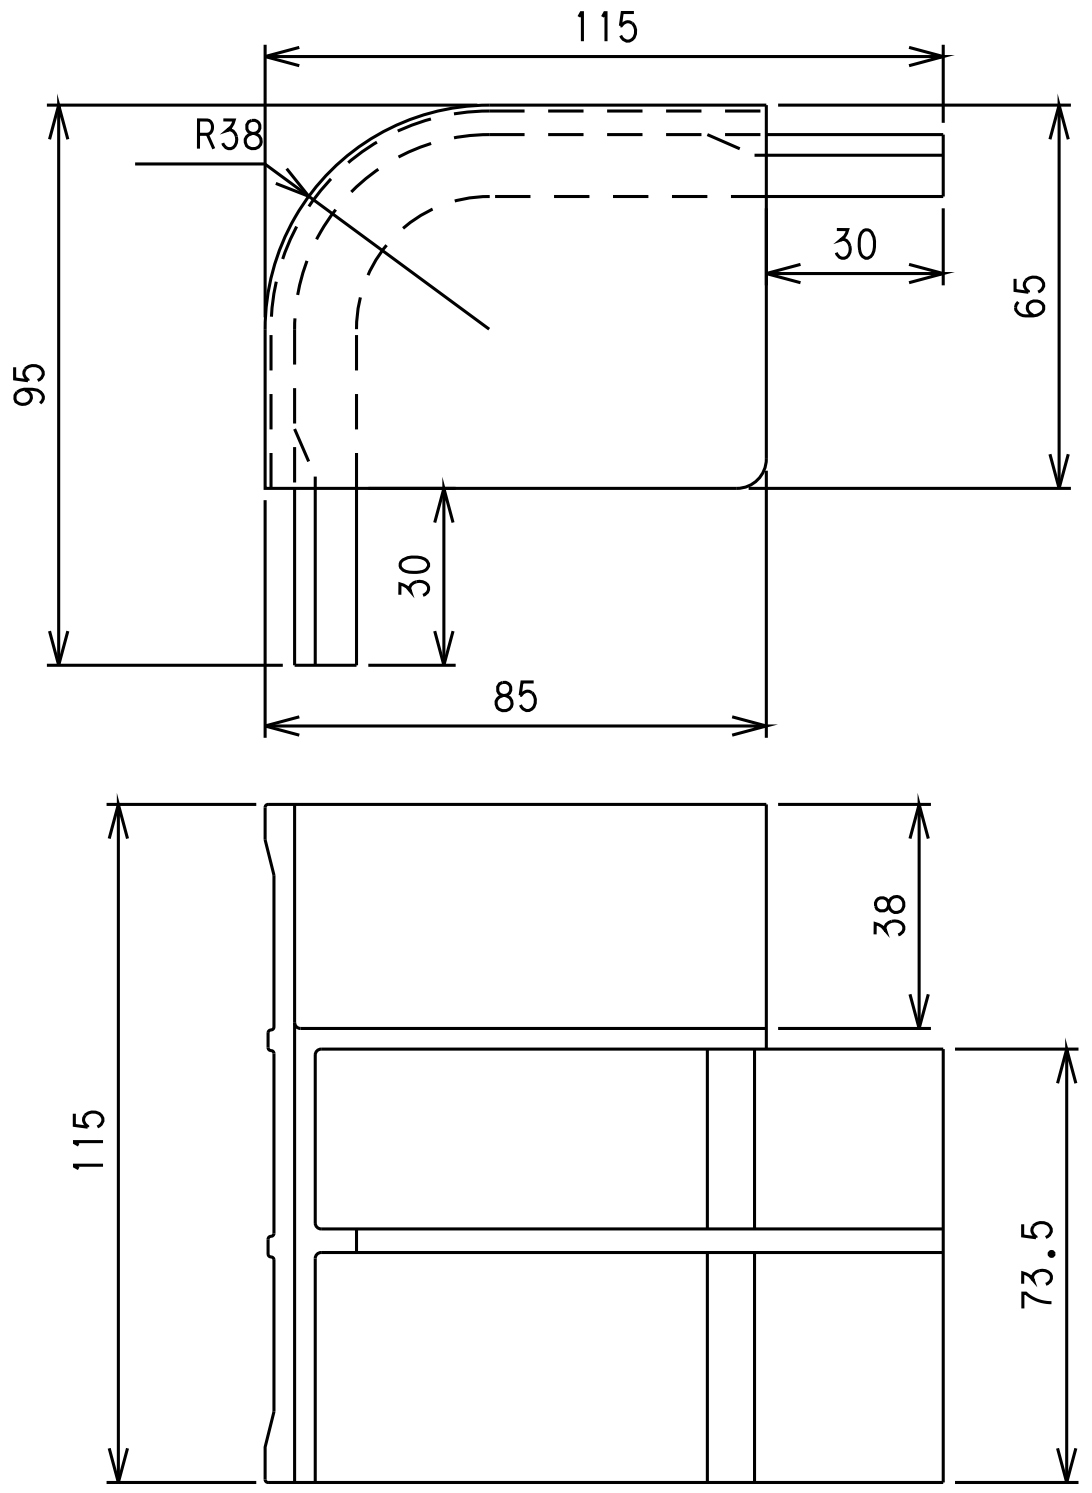

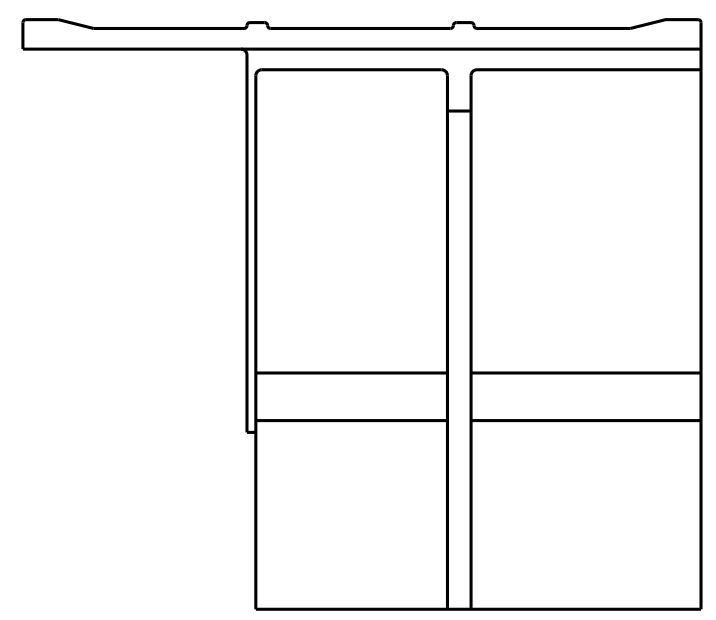

商品コード：51MSVCL
-01本図はRHを示し-02LHは本図と対称
アルミ砂型鋳物　AC3A 抜き勾配1.5度
重量：265g

キャスティングアッパー

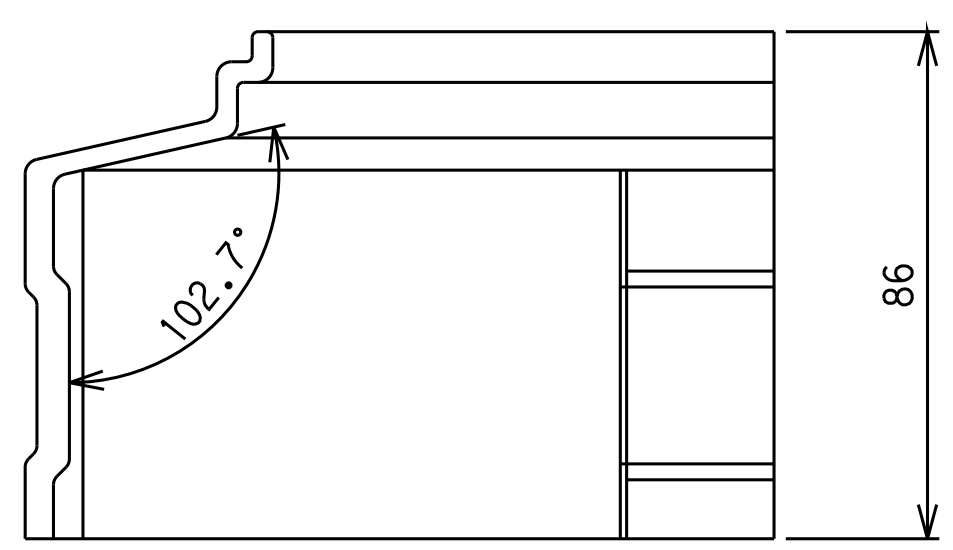

商品コード：51MSVCU
-01本図はRHを示し-02LHは本図と対称
アルミ砂型鋳物　AC3A 抜き勾配1.5度
重量：224g

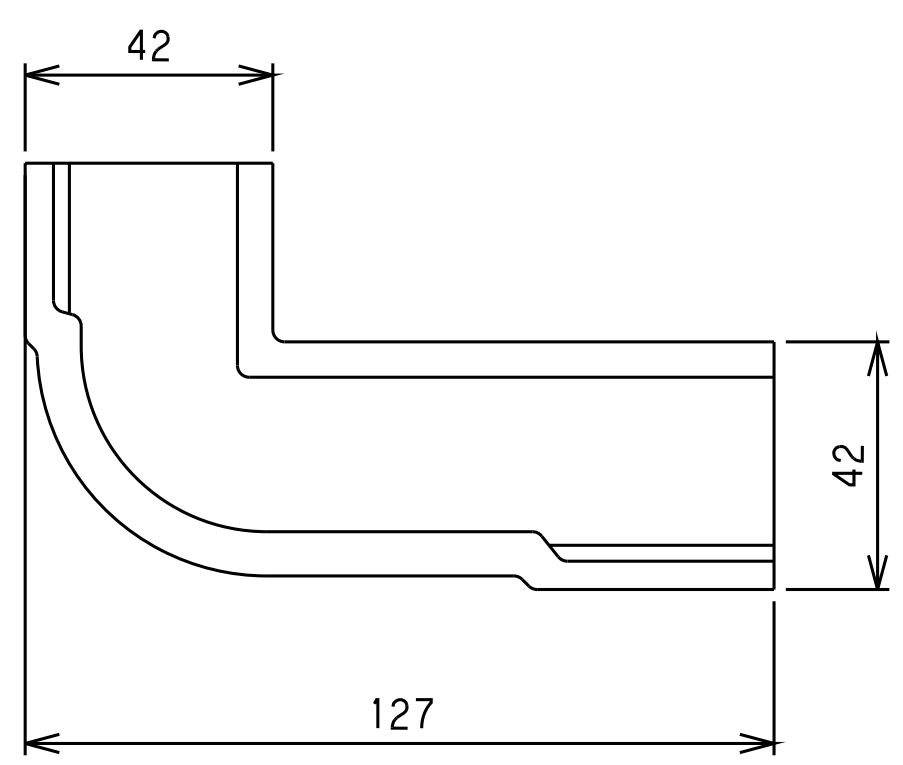



冷凍車用アルミ形材

サンドイッチパネルバンアルミ形材組合せ

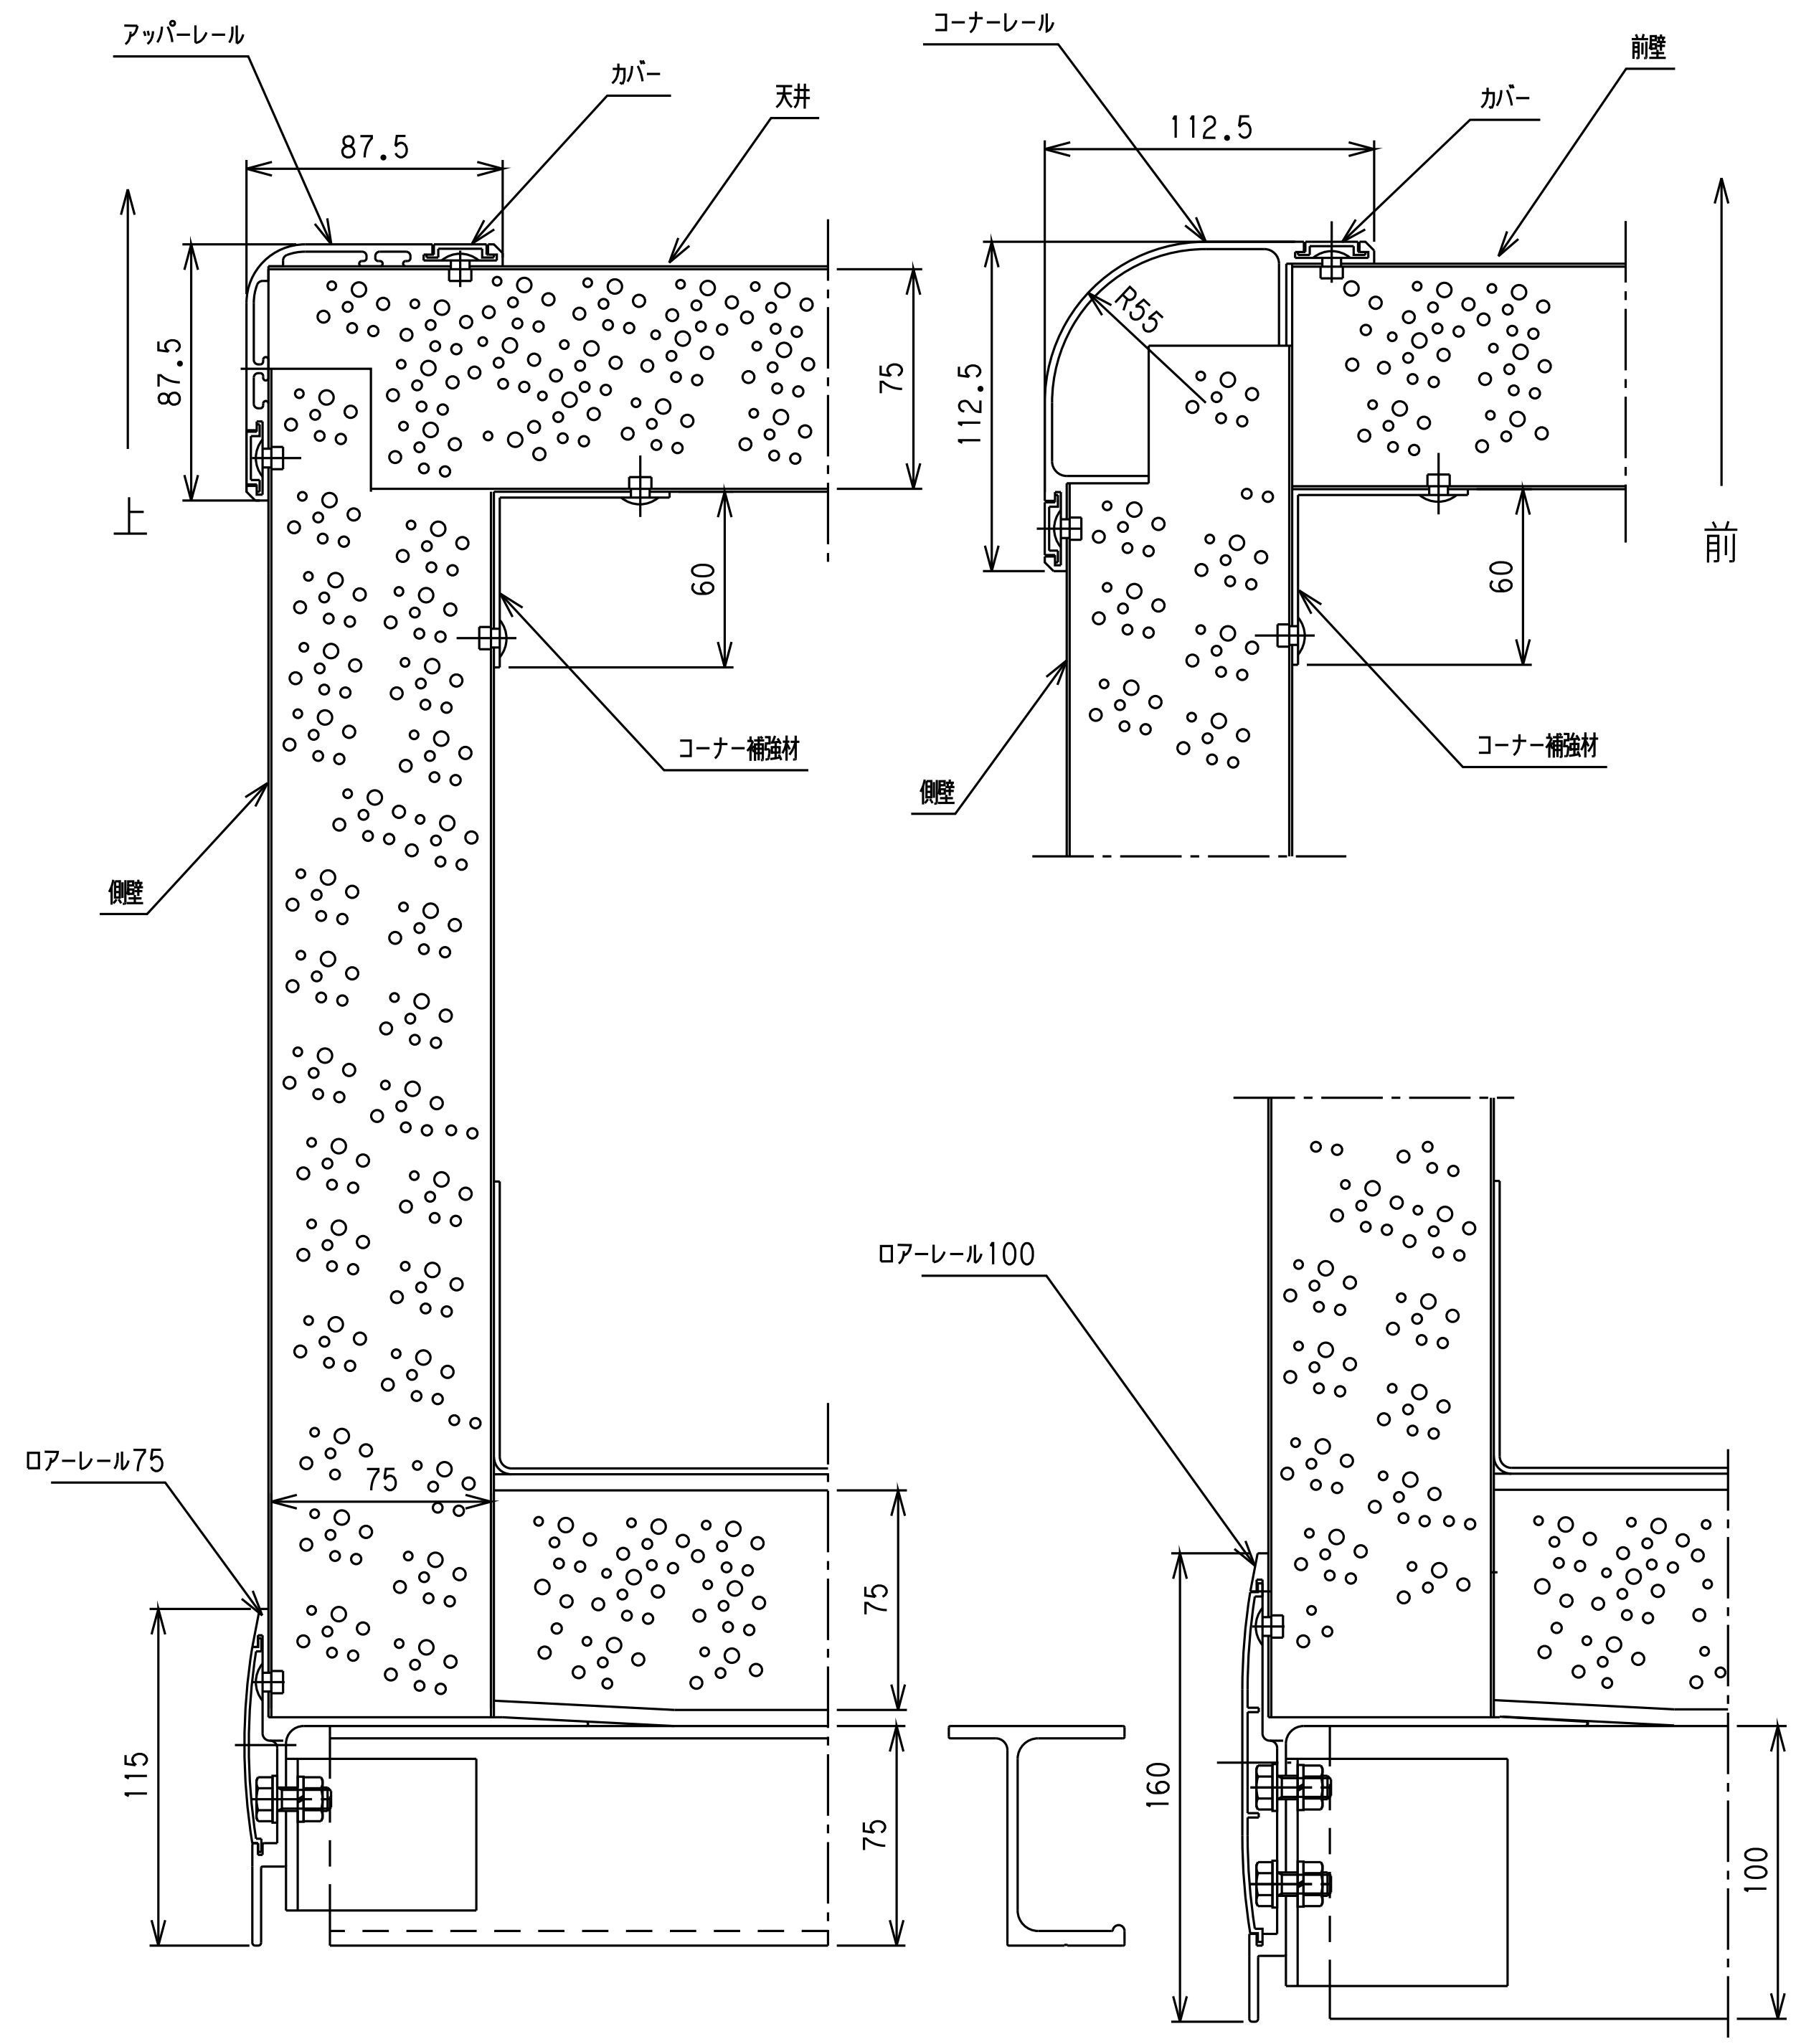

冷凍車用アルミ形材

コーナーレール

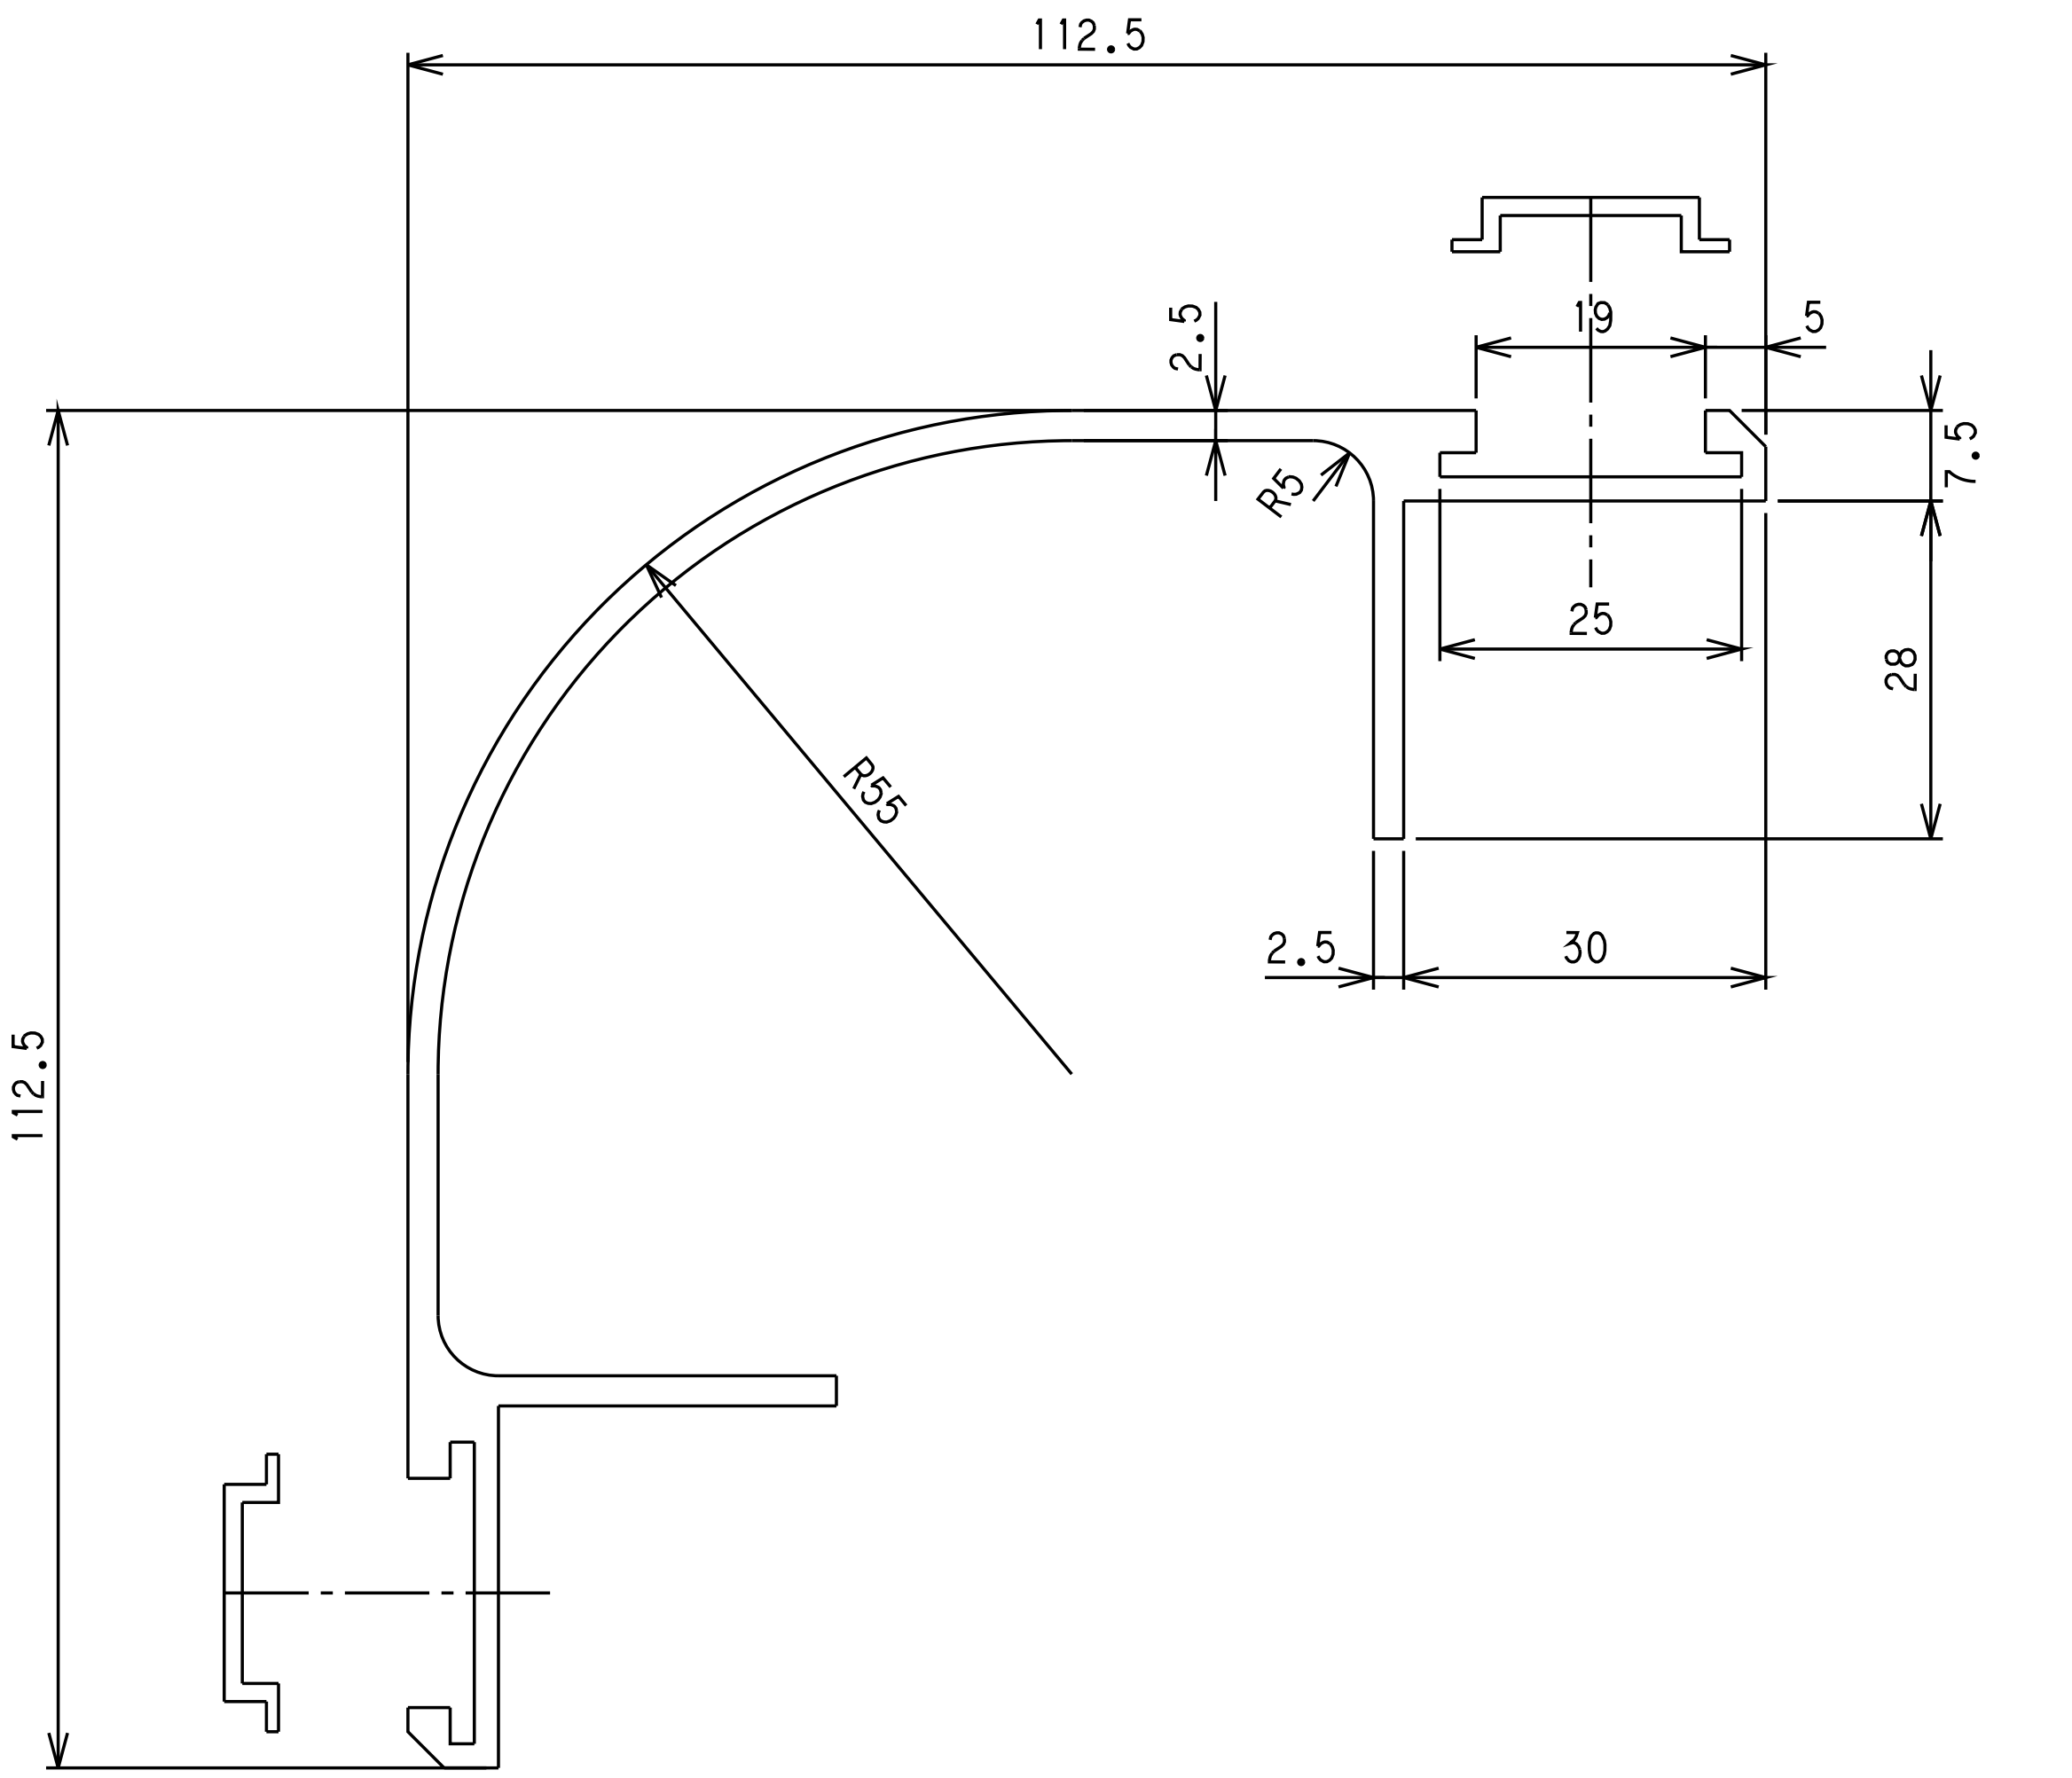

材質：A6063S-T5　表面処理：B6E7，B級

5CPVCR0-9700	9700	1.97
5CPVCR0-6500	6500	
商品コード	長さ	重量:kg/m

冷凍車用アルミ形材

アッパーレール

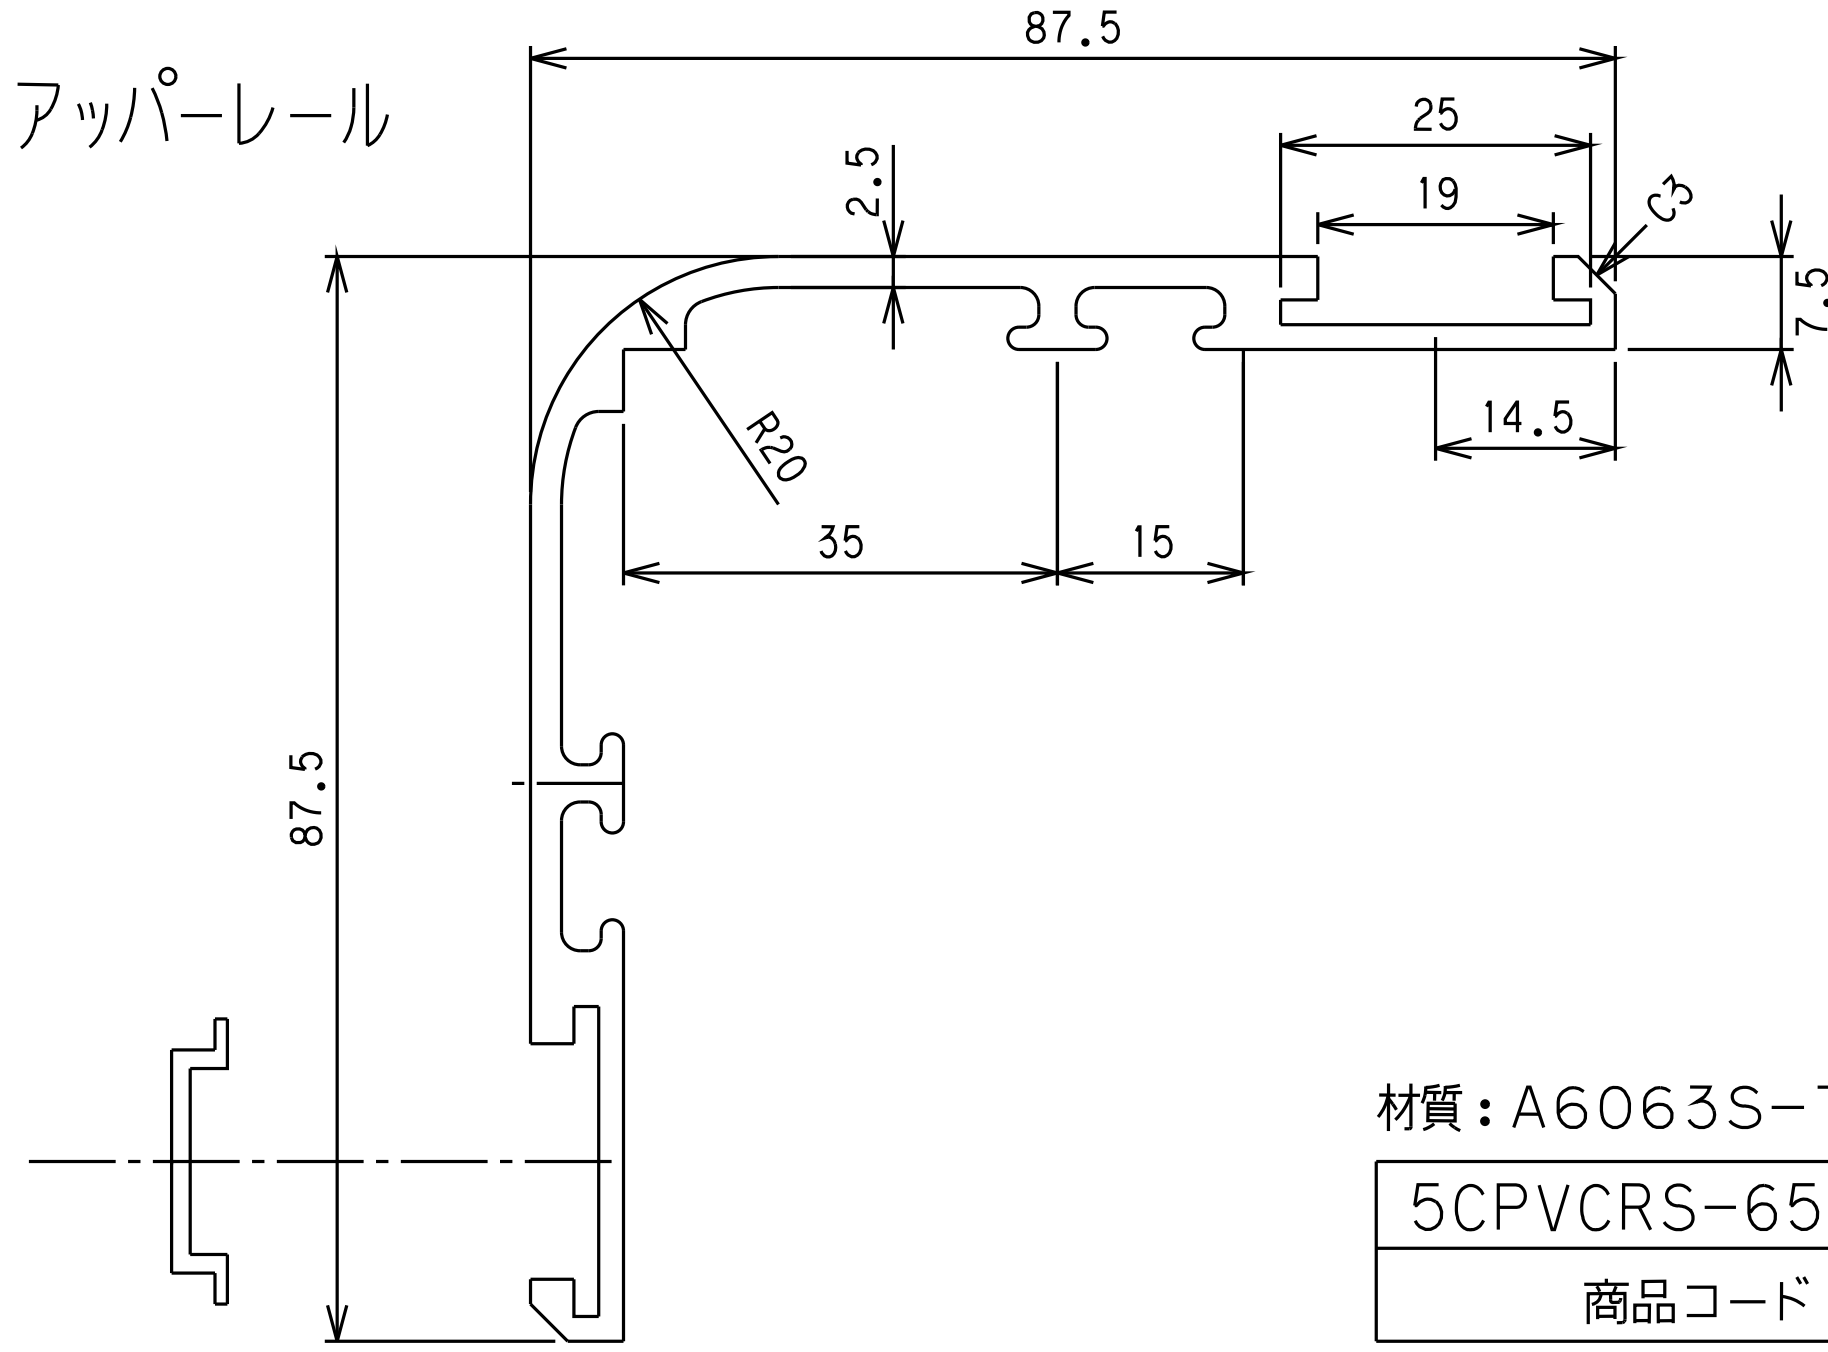

材質：A6063S-T5　表面処理：B6E7，B級

5CPVCRS-6500	6500	1.482
商品コード	長さ	重量:kg/m

カバー



材質：A6063S-T5　表面処理：B6E7，B級

5CPVCC0-6500	6500	0.11
商品コード	長さ	重量:kg/m

コーナー補強材

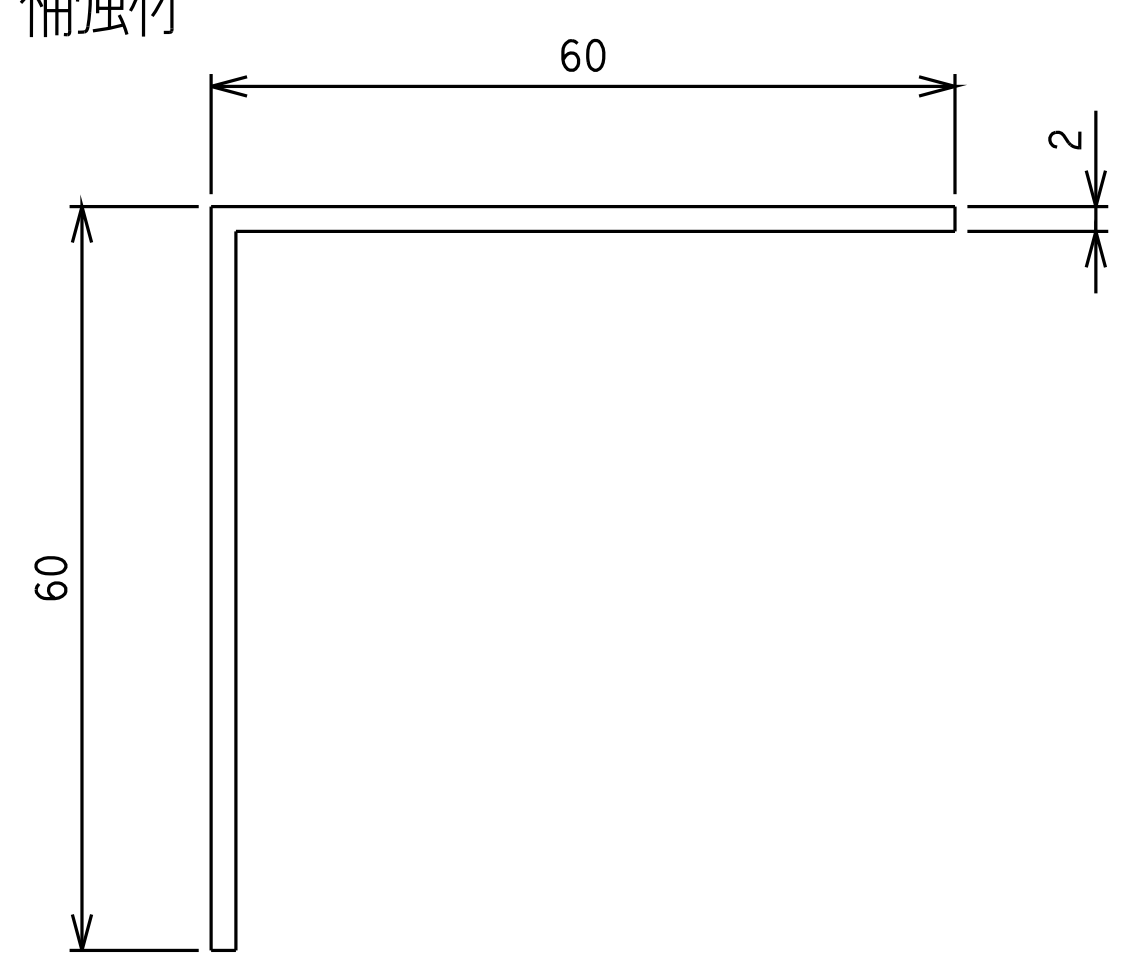

材質：A6063S-T5　表面処理：B6E7，B級

5CPVA0D-6500	6500	0.63
商品コード	長さ	重量:kg/m

冷凍車用アルミ形材

ロアーレール75

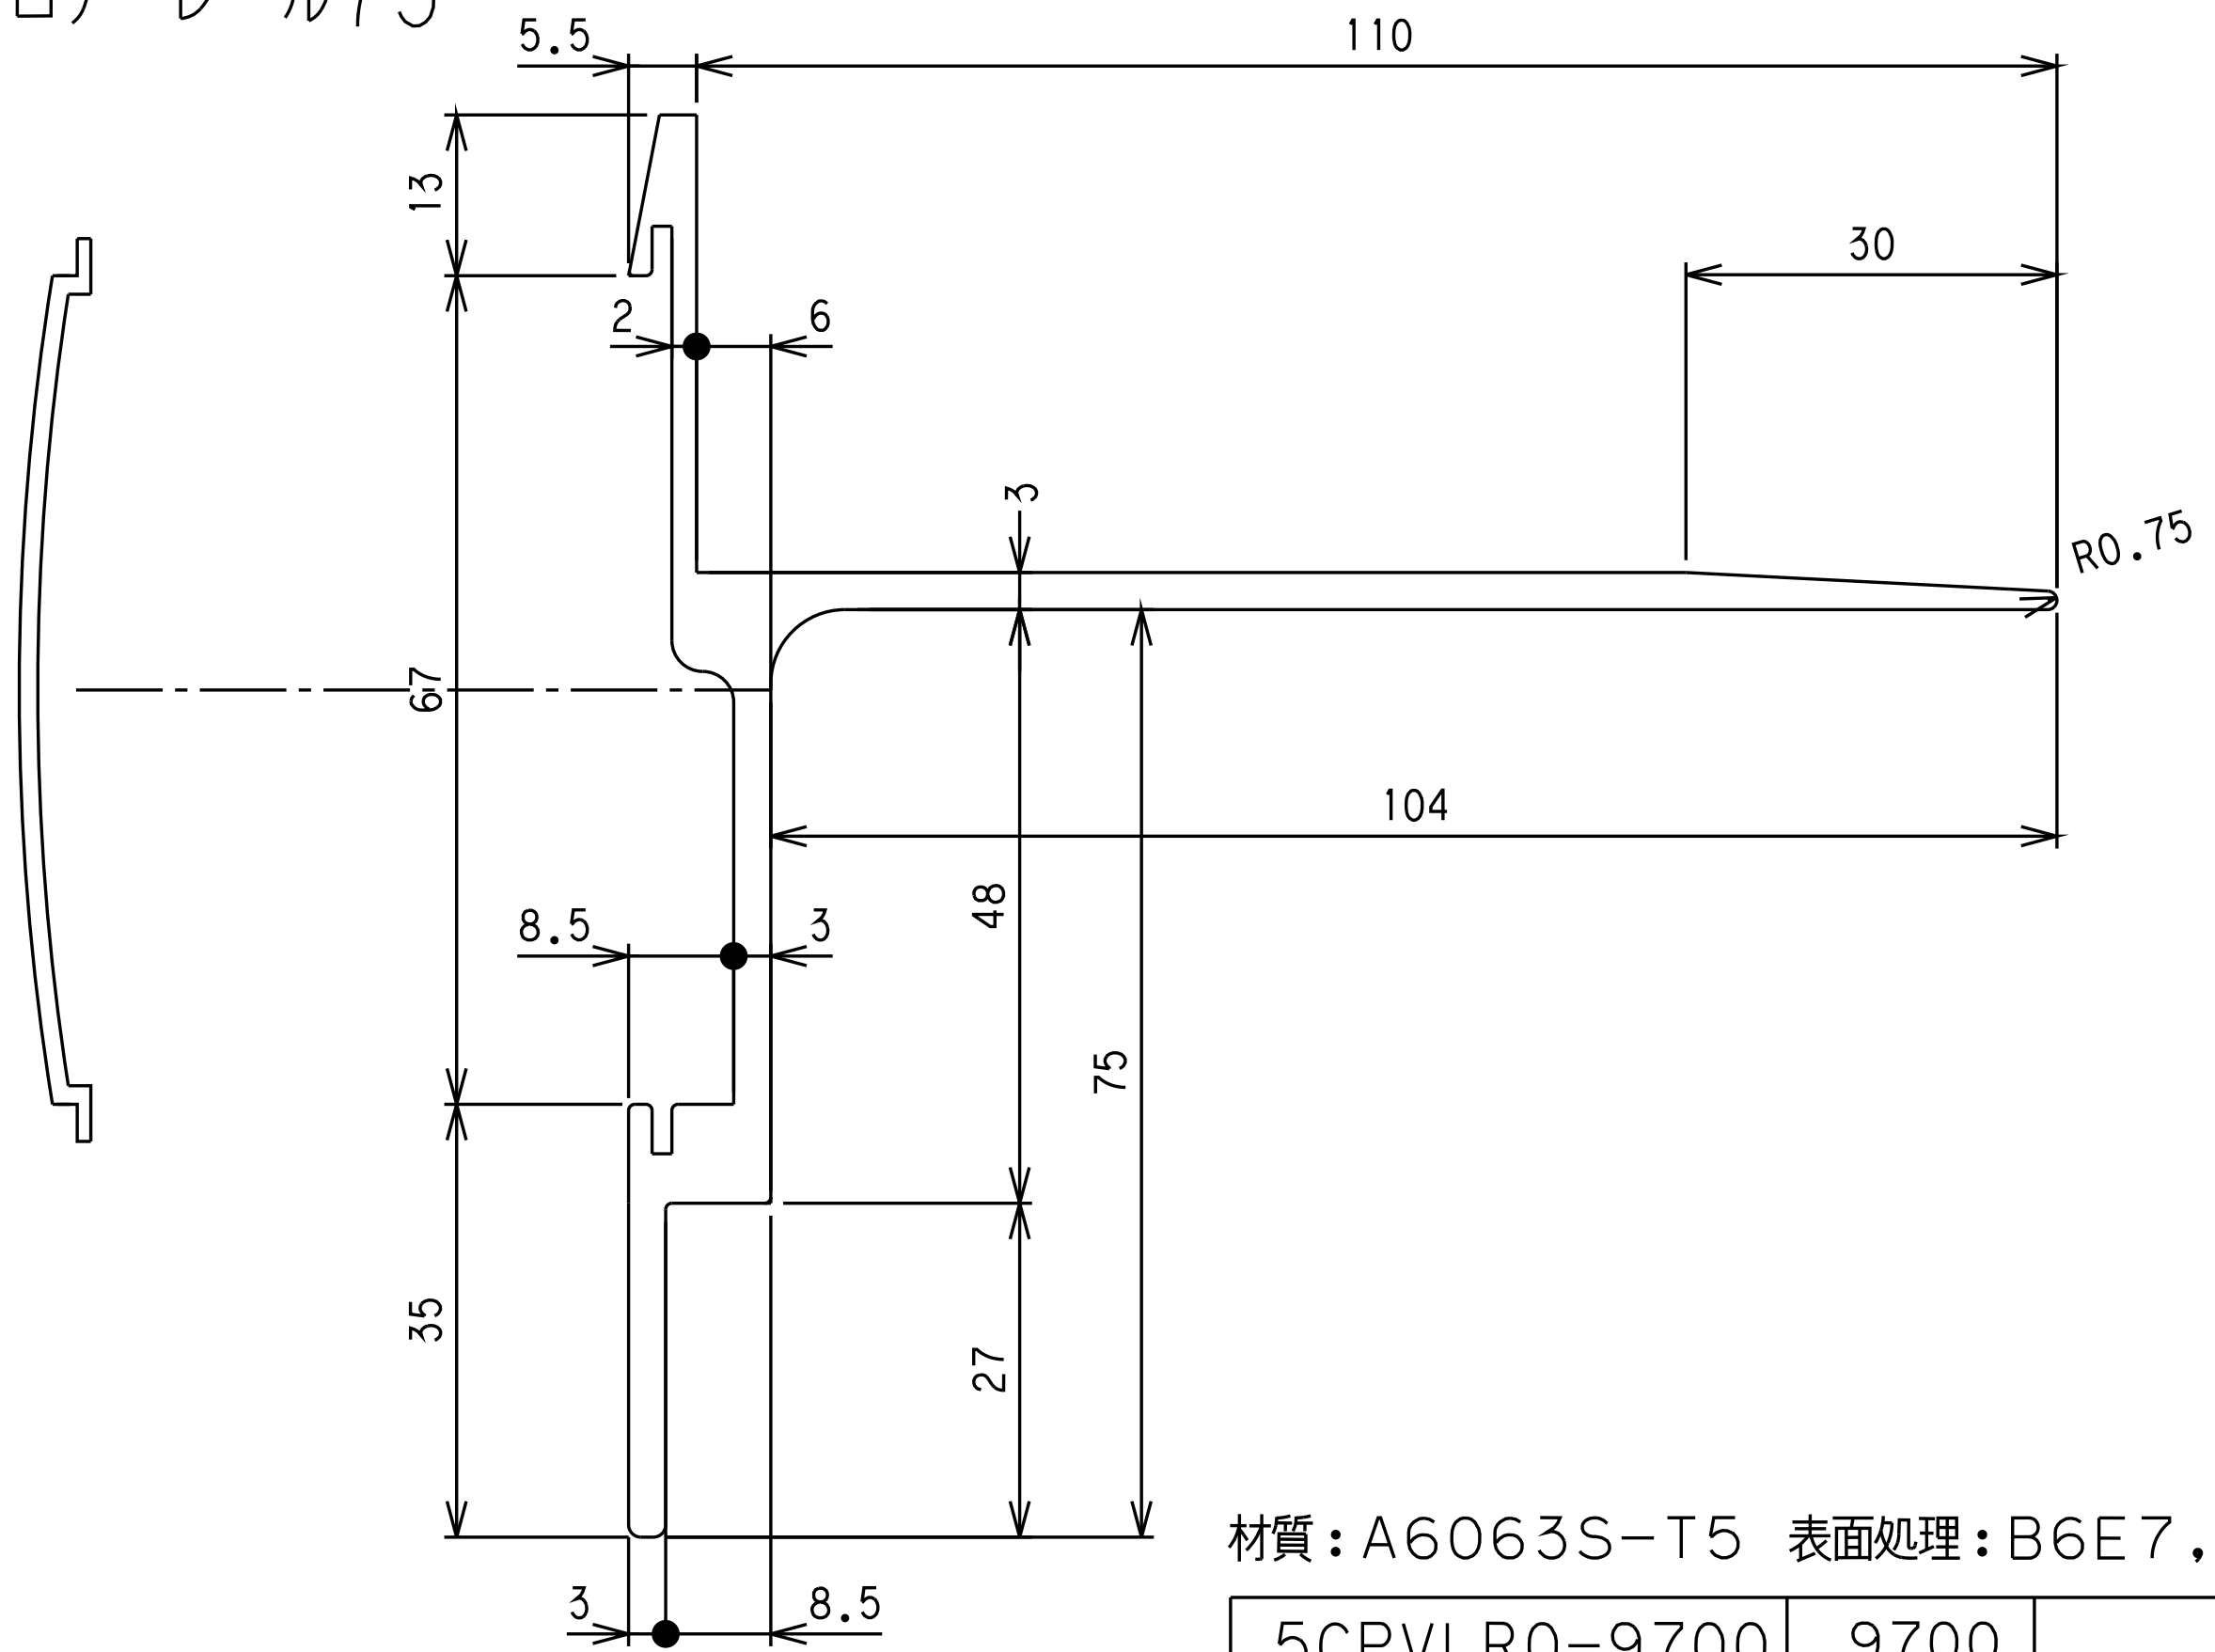

材質：A6063S−T5　表面処理：B6E7，B級

5CPVLR0−9700	9700	1.97
5CPVLR0−6500	6500	
商品コード	長さ	重量：kg/m

ロアーレールカバー75

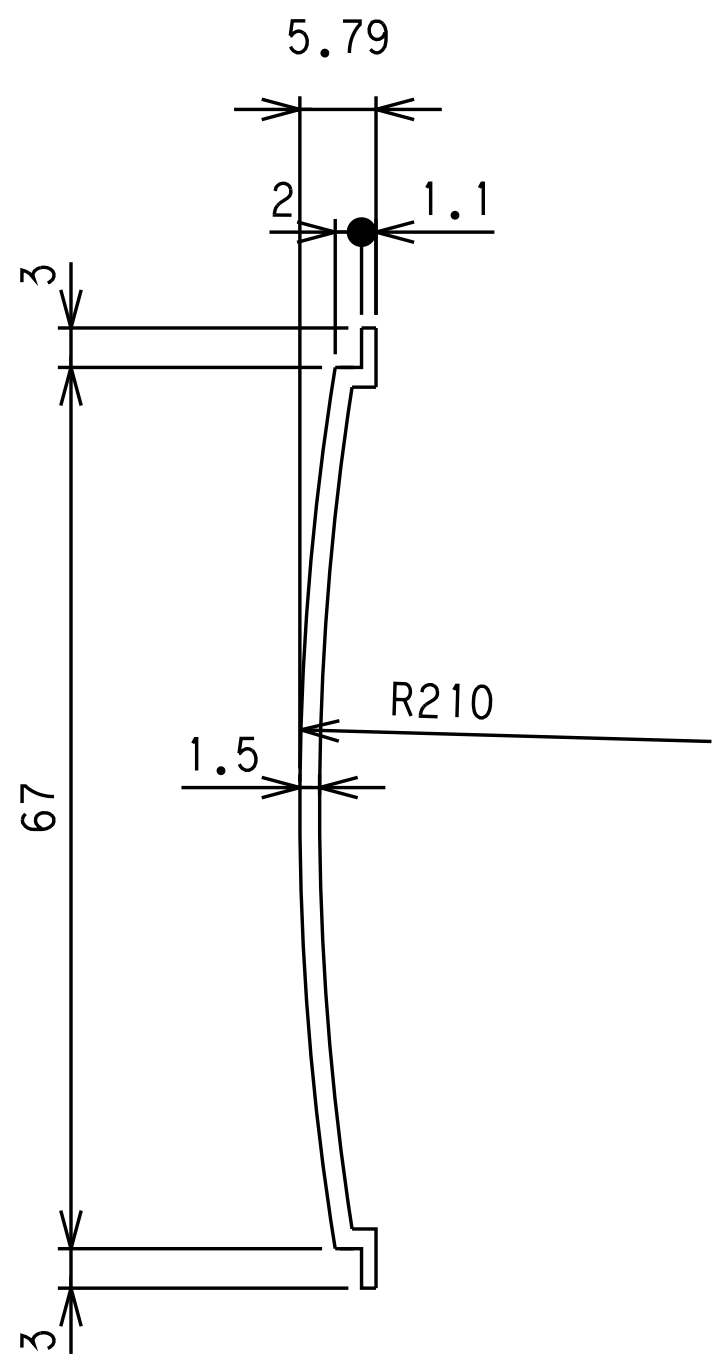

材質：A6063S−T5　表面処理：B6E7，B級

5CPVLC0−9700	9700	0.30
5CPVLC0−6500	6500	
商品コード	長さ	重量：kg/m

冷凍車用アルミ形材

ロアーレール100

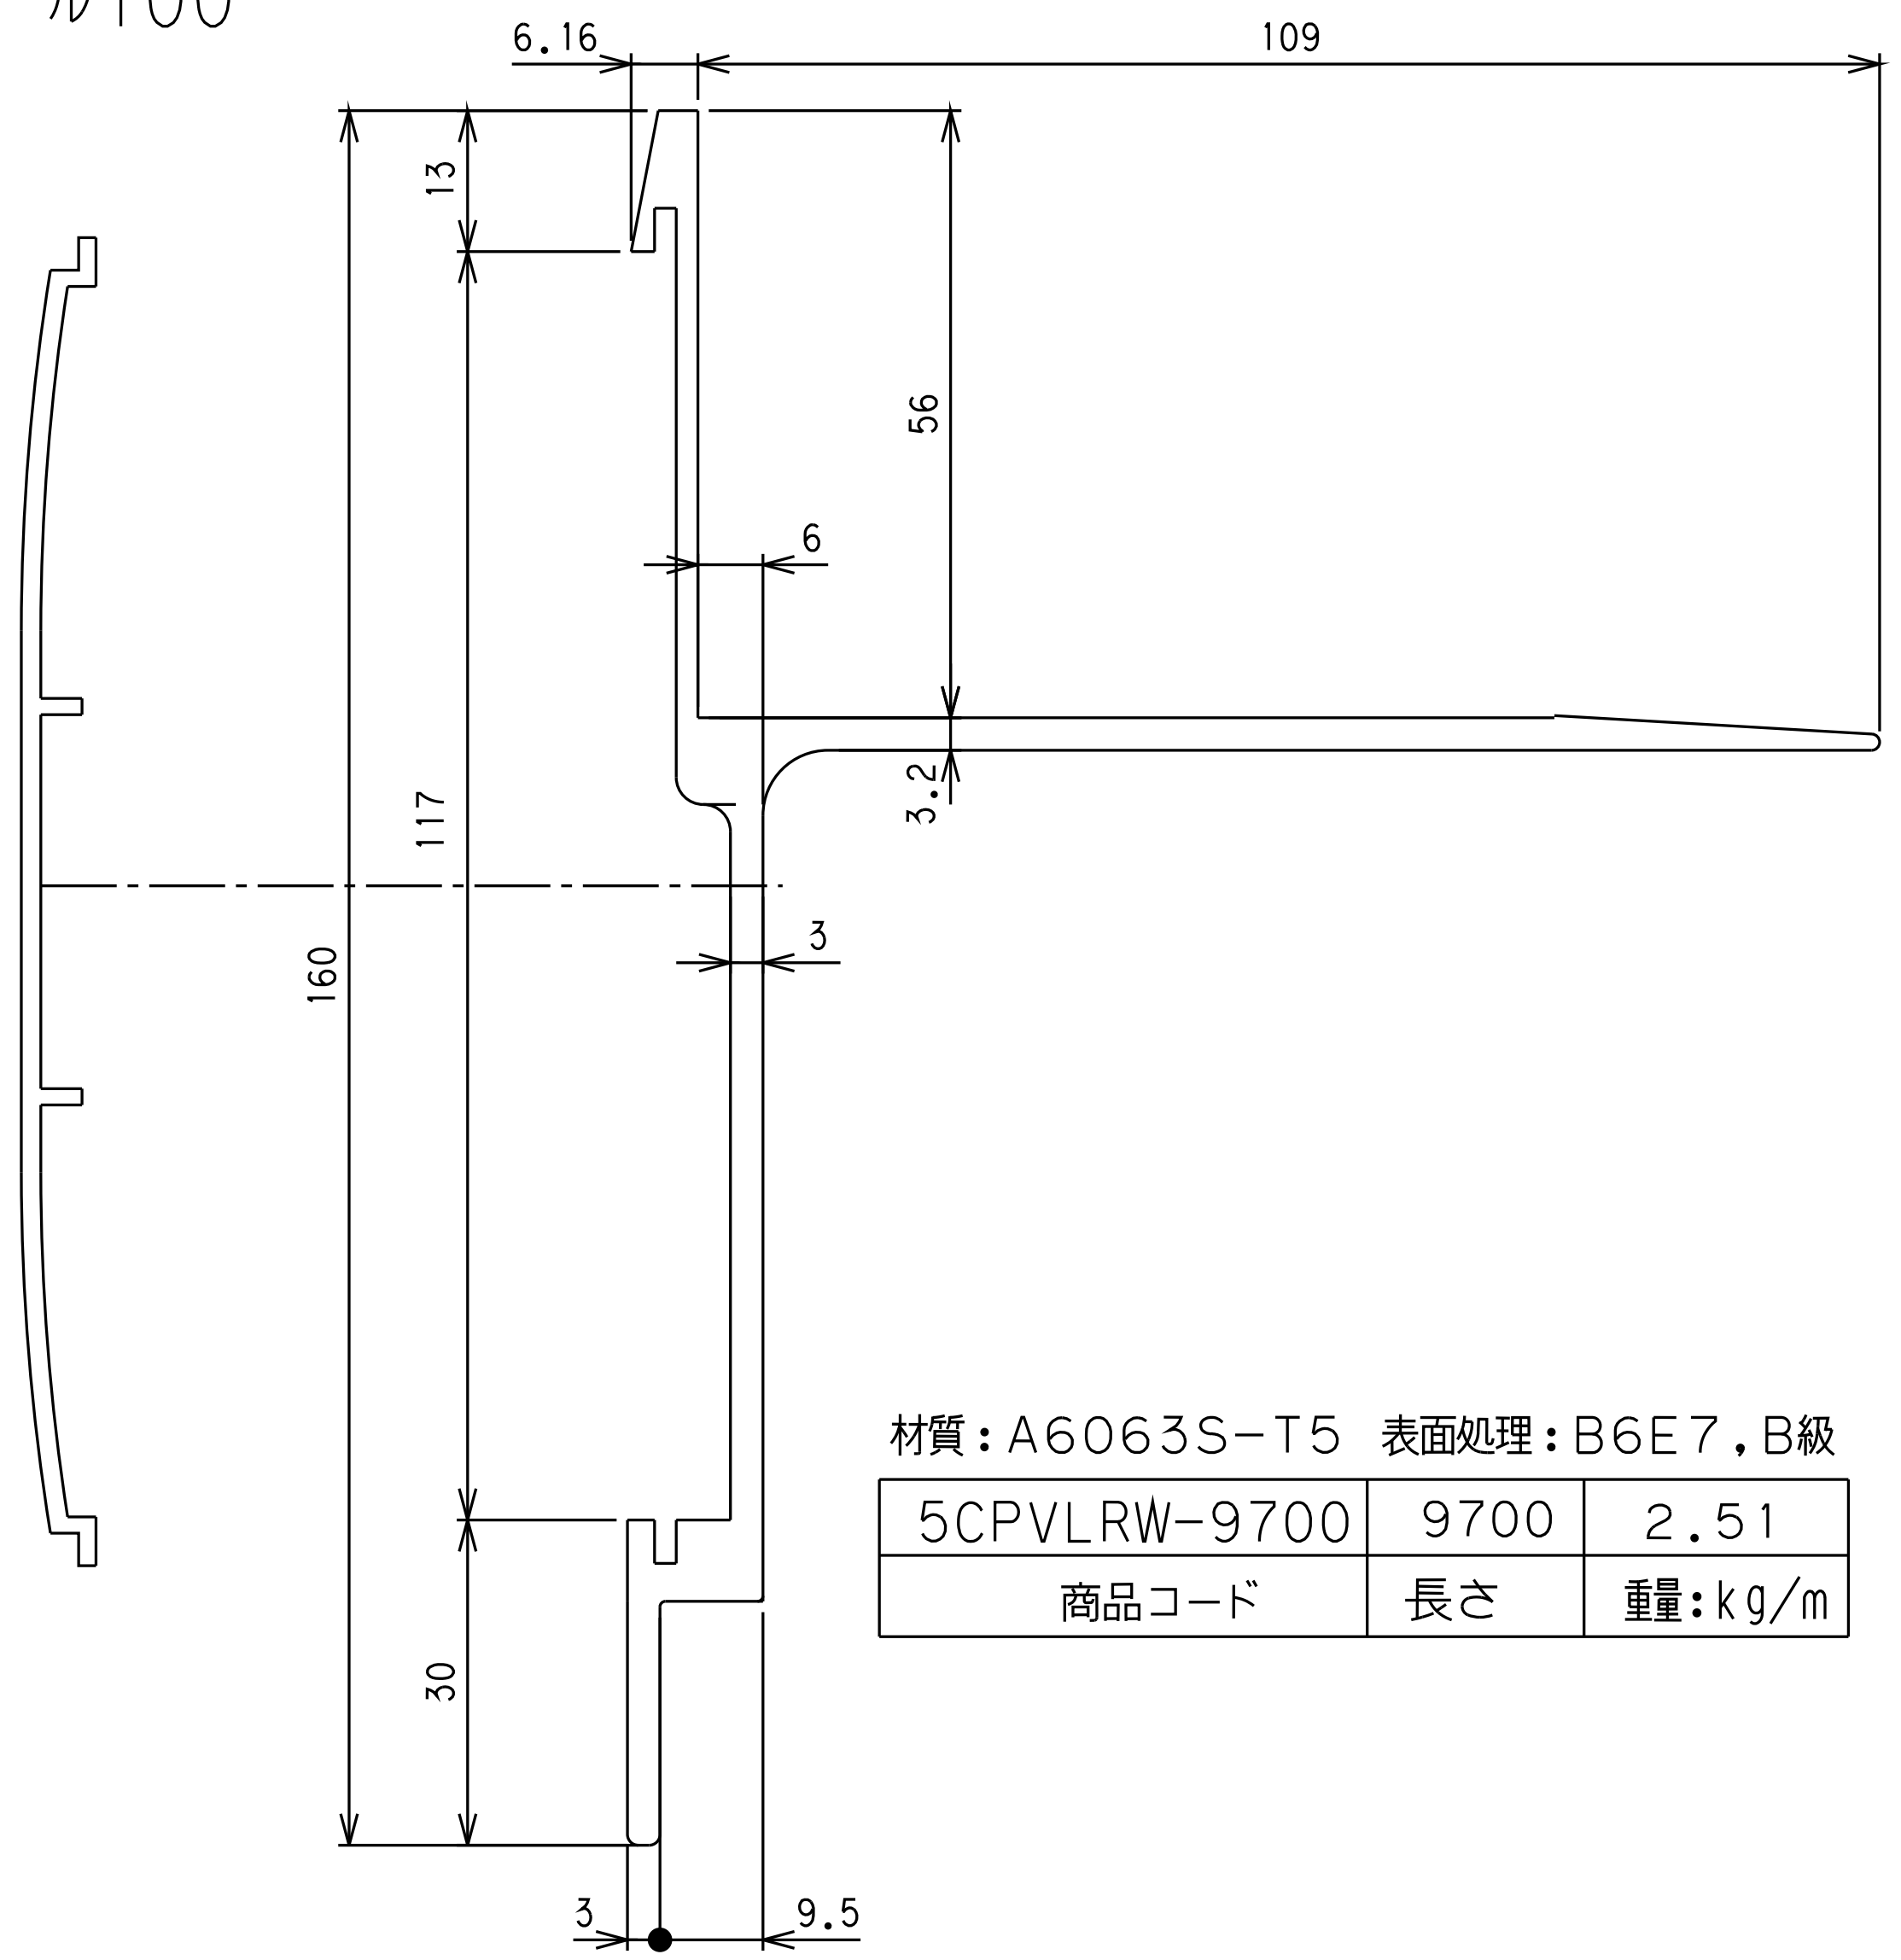

材質：A6063S−T5　表面処理：B6E7，B級

5CPVLRW−9700	9700	2.51
商品コード	長さ	重量：kg/m

ロアーレールカバー100

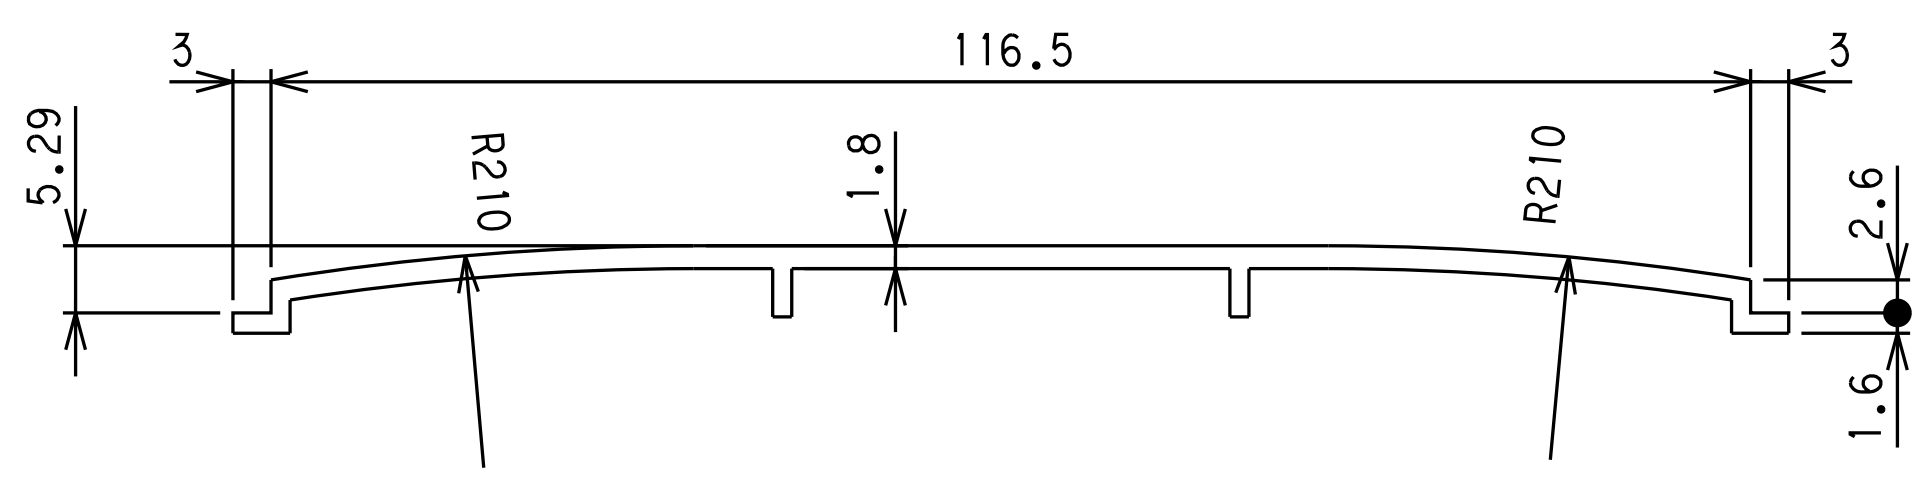

材質：A6063S−T5　表面処理：B6E7，B級

5CPVLCW−9700	9700	0.64
商品コード	長さ	重量：kg/m

ドレンホース・ドレン栓

ø26ドレンホース

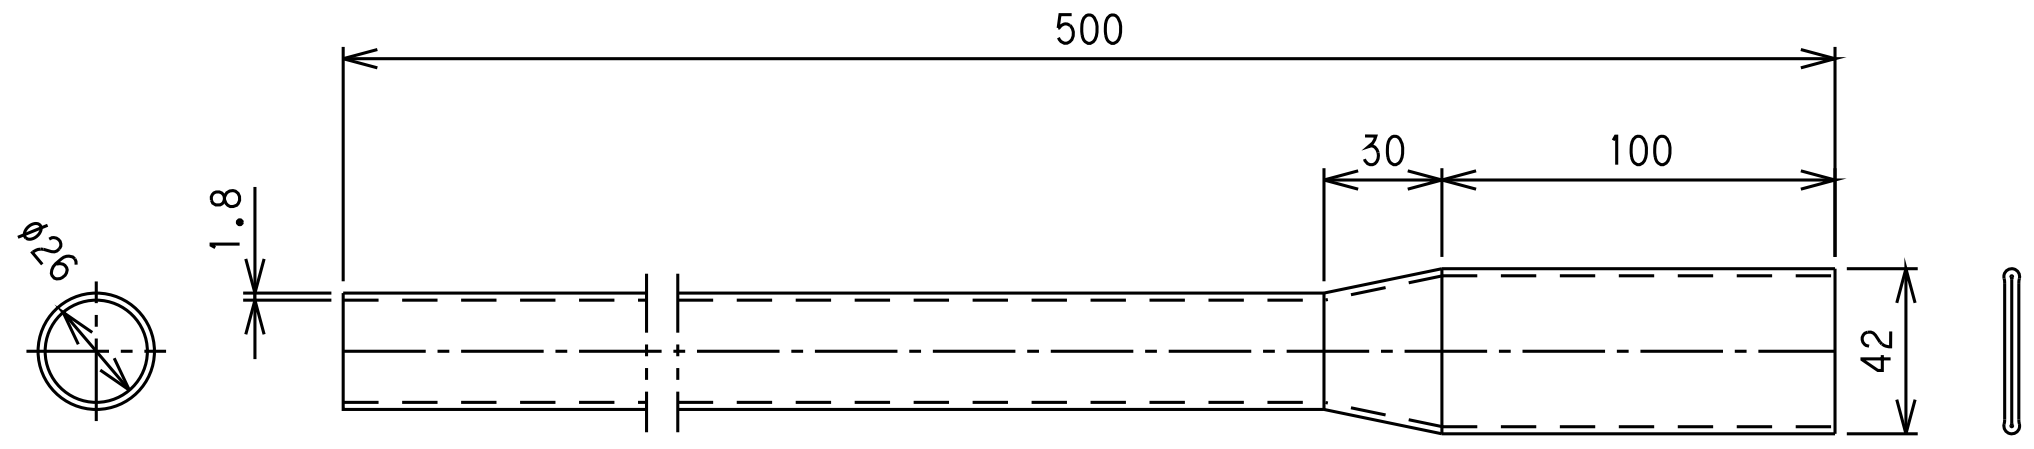

材質：EPDM　硬度75

商品コード	重量(Kg)
7822026	0.07

ø32ドレンホース

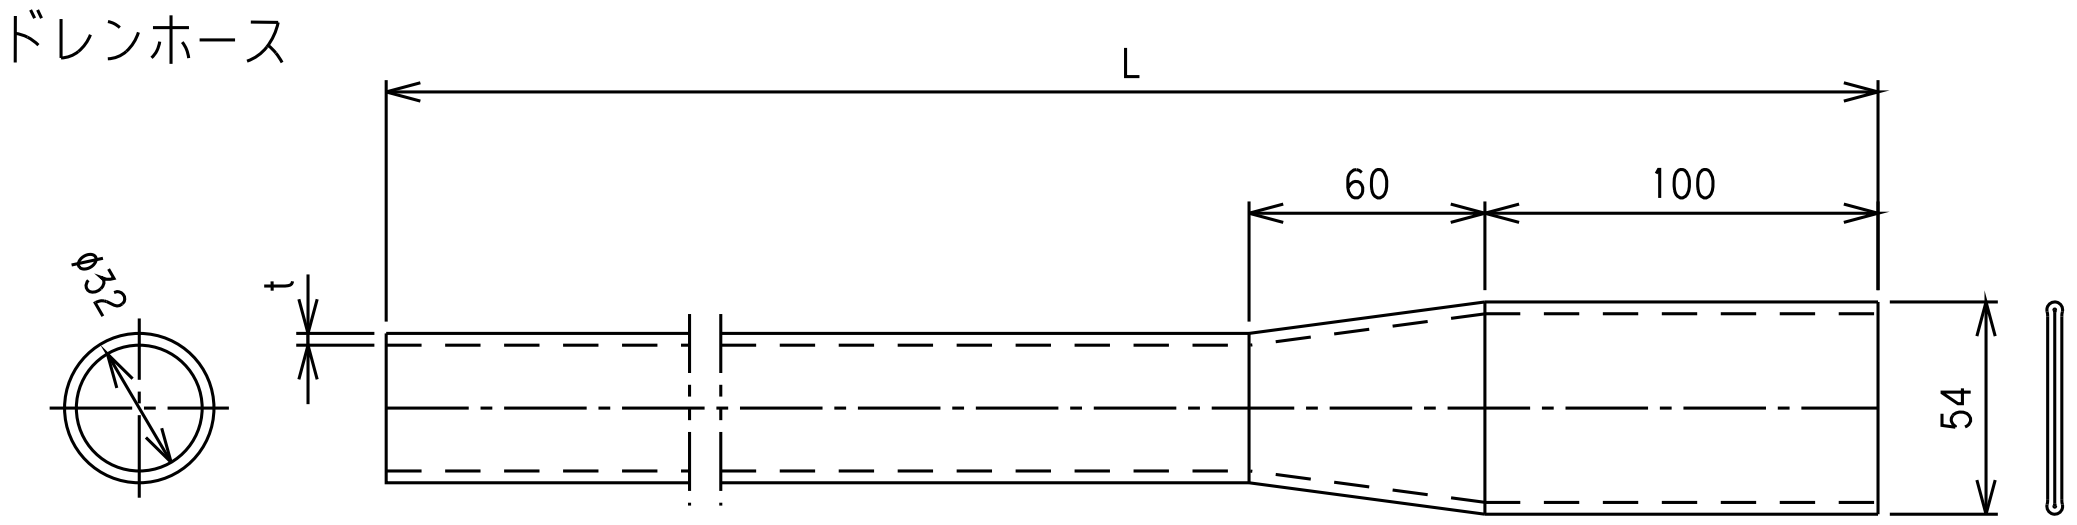

材質：EPDM　硬度75

商品コード	t	L	重量(Kg)
7822032-60N	2.2	600	0.114

ドレンホース・ドレン栓

ø50ドレンホース

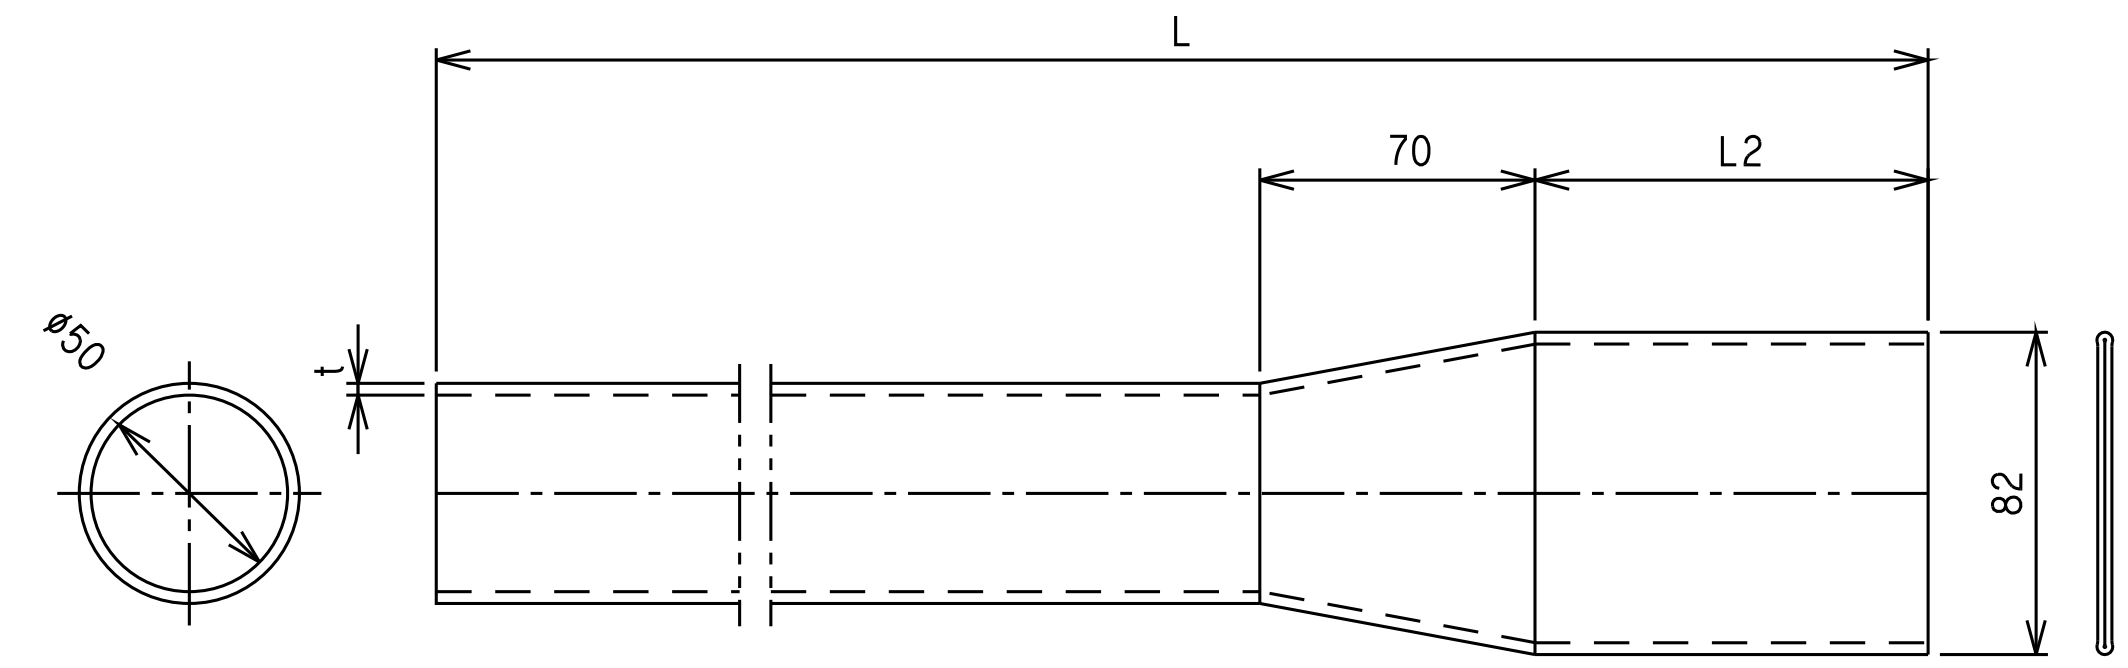

材質：EPDM　硬度75

商品コード	t	L1	L2	重量(Kg)
7821T50-1000	2.2	1000	50	3.21
7821T50-580		580	50	1.766
7822050-90N		900	100	4.0
7822050N		630	100	2.8

S型ドレンホースø28

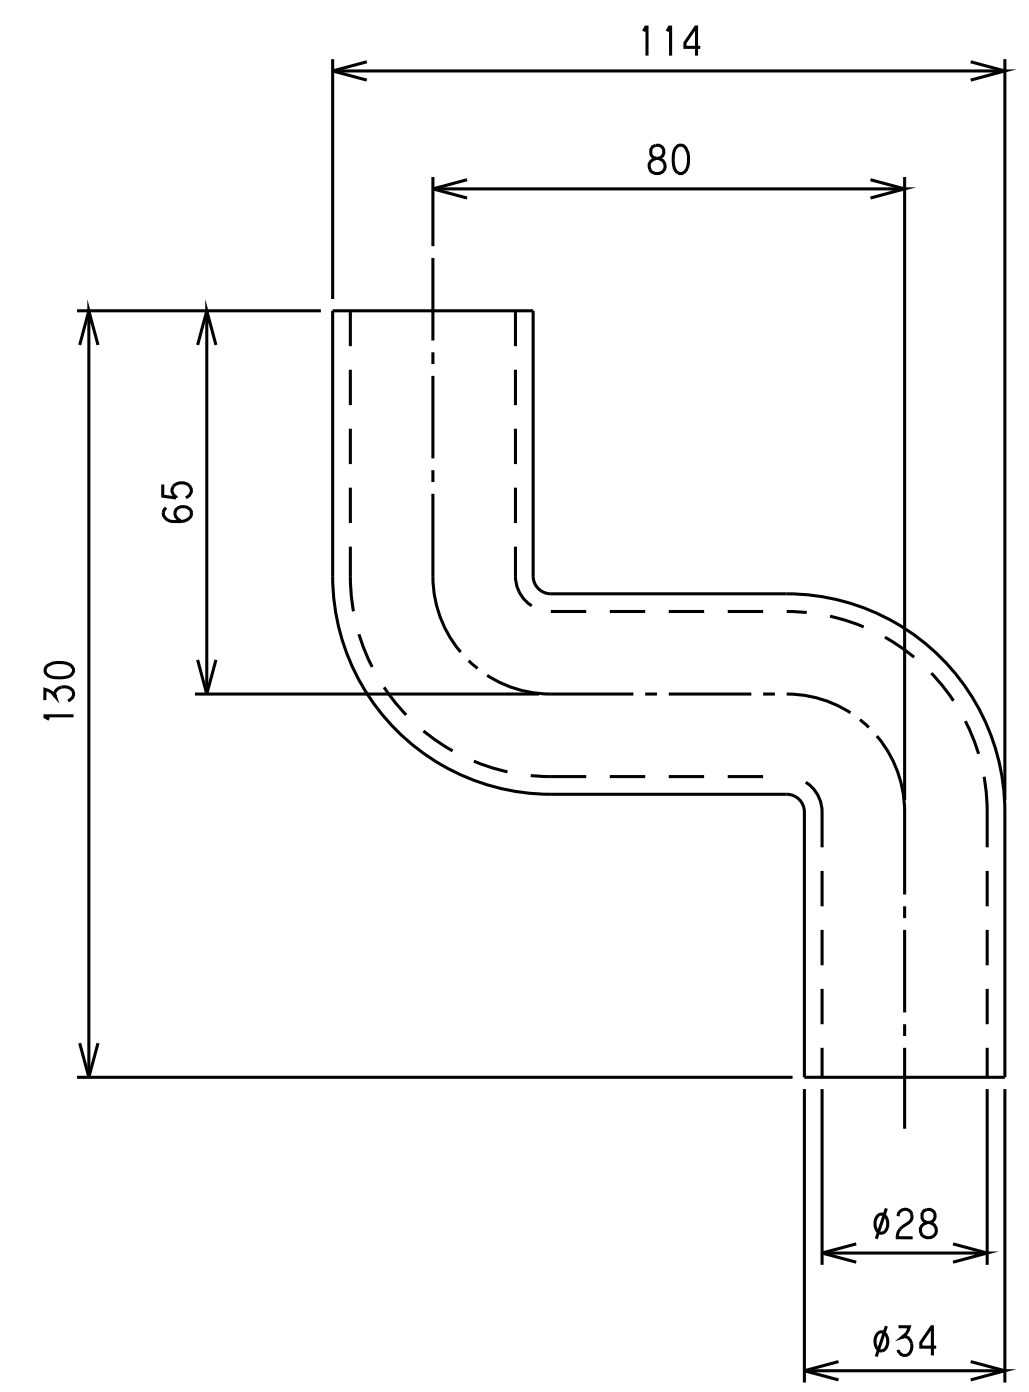

材質：EPDM　硬度75

商品コード	重量(Kg)
782S028	0.066

S型ドレンホースφ48

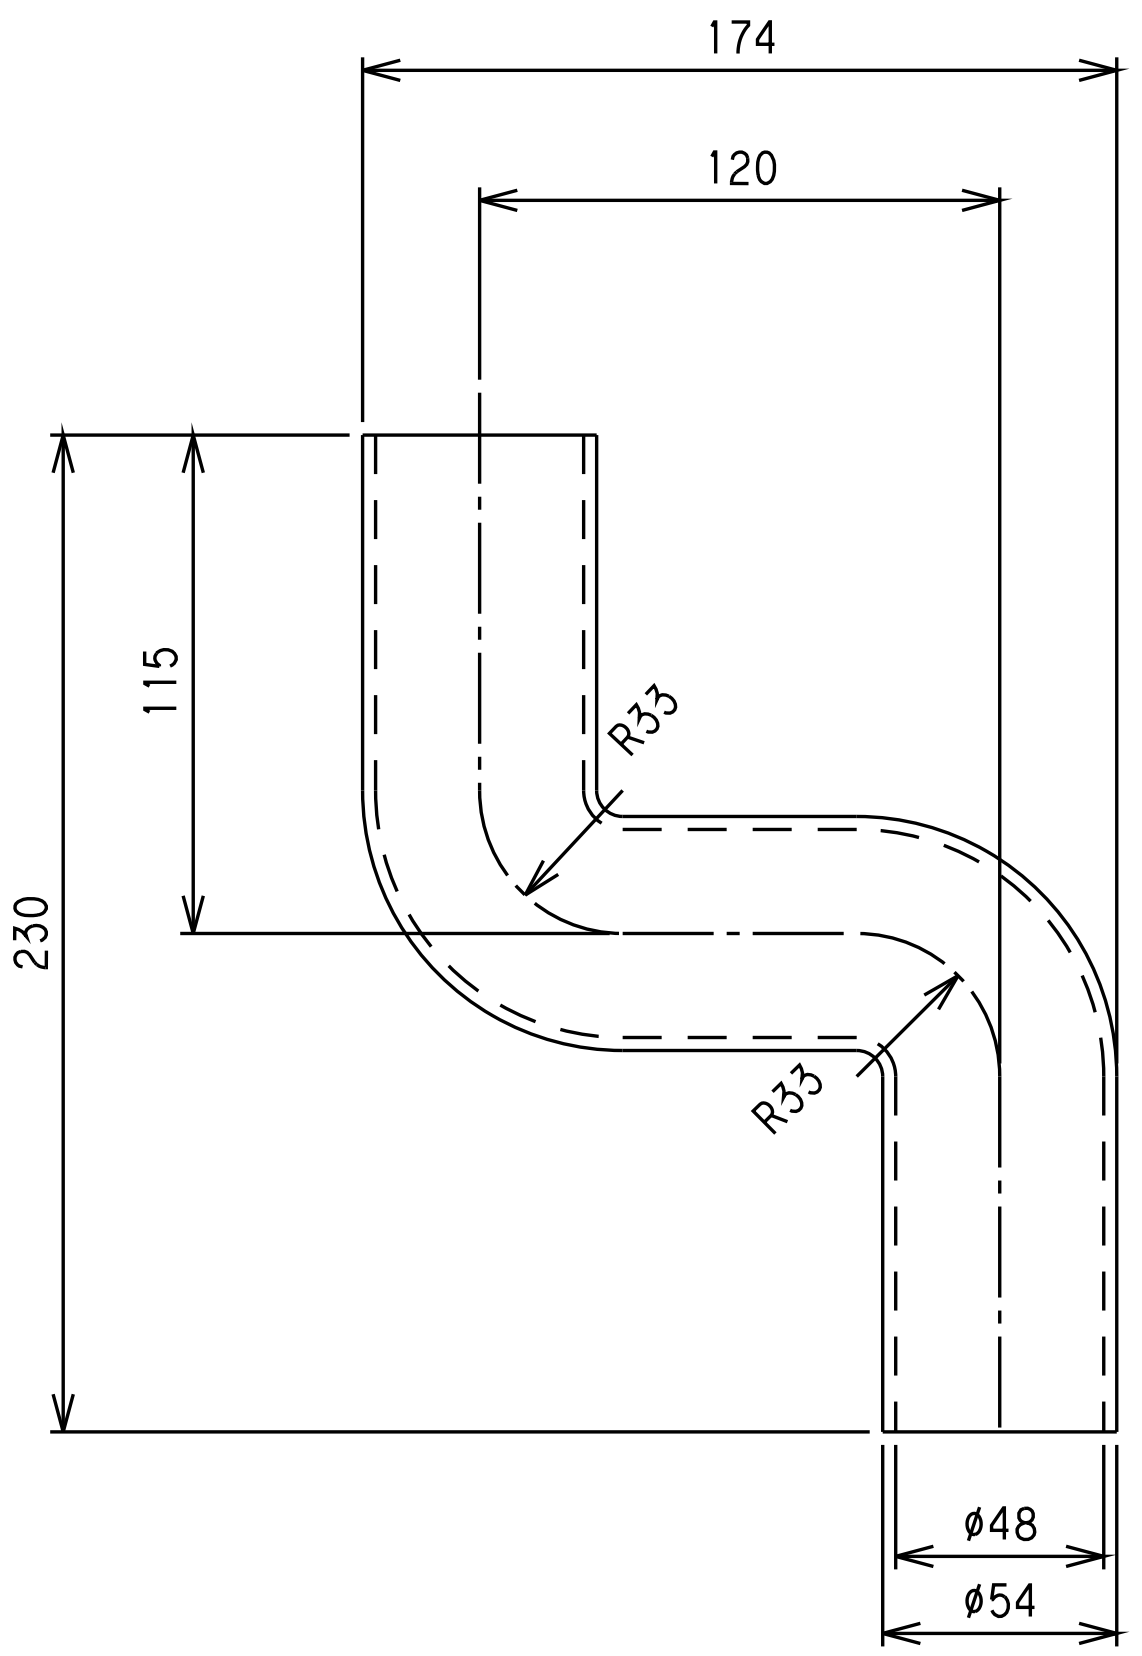

材質：EPDM　硬度75

782S048	0.179
商品コード	重量(Kg)

水抜き栓（SS型）

商品コード：782SS00

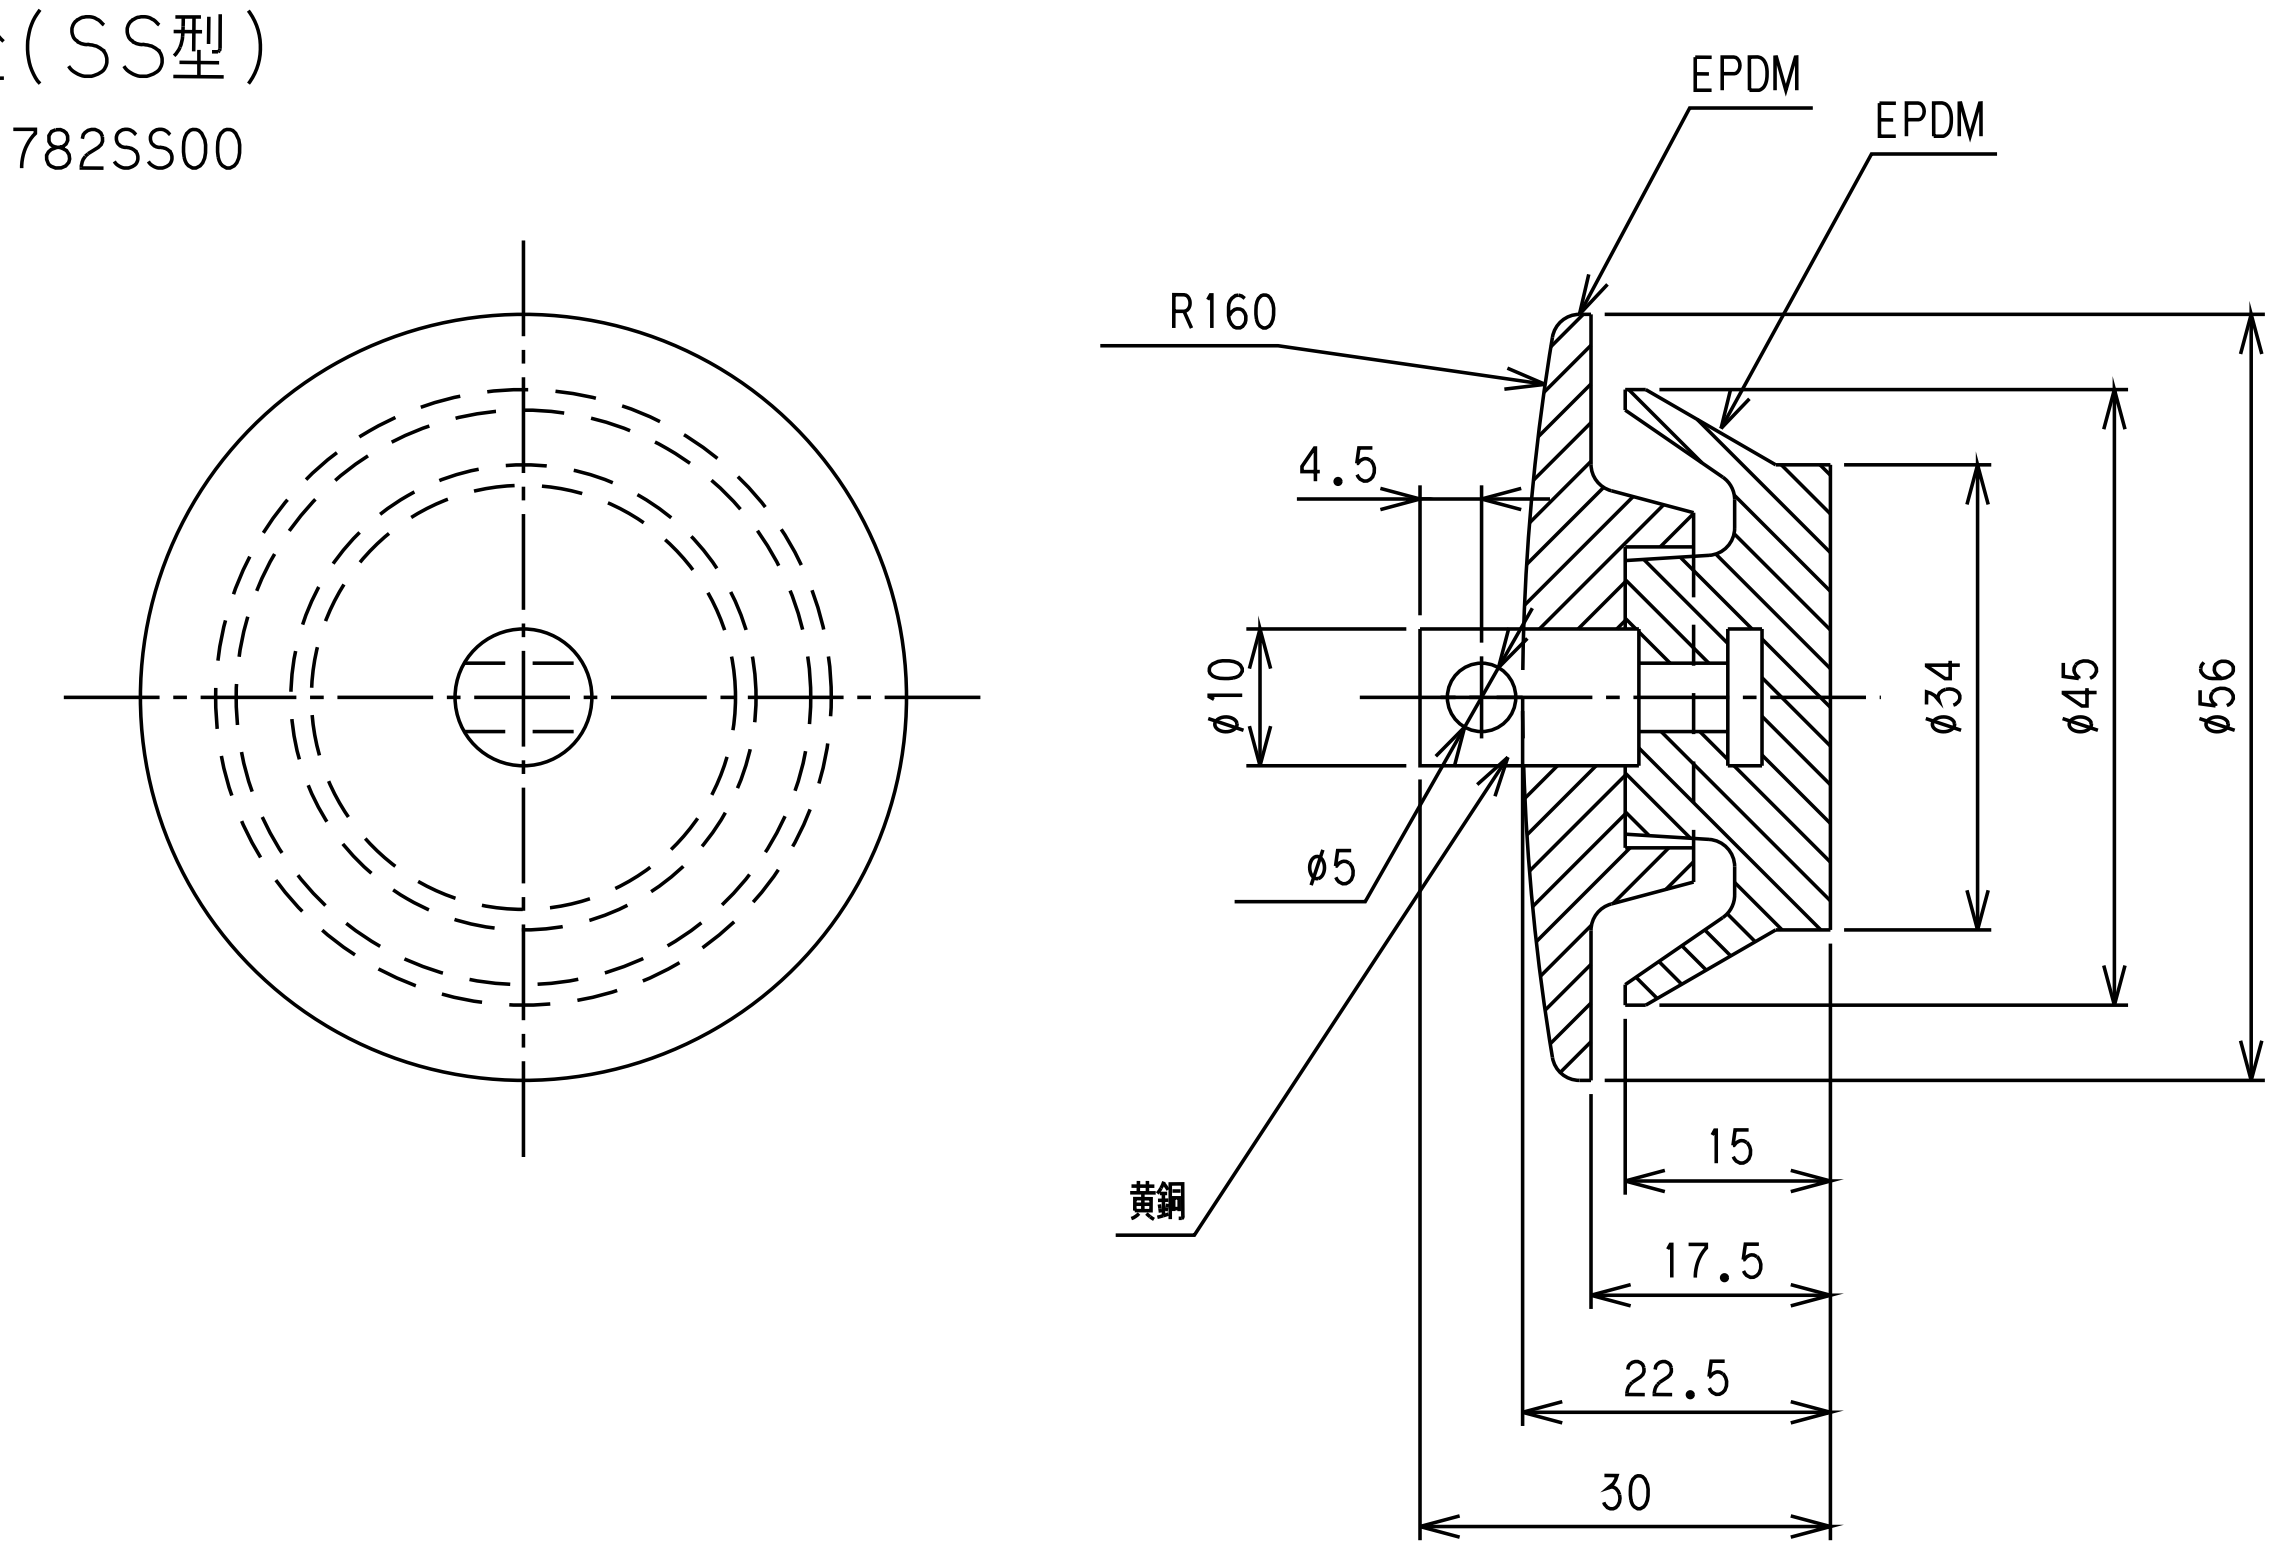

ステンレスキーストン

ステンレスキーストン

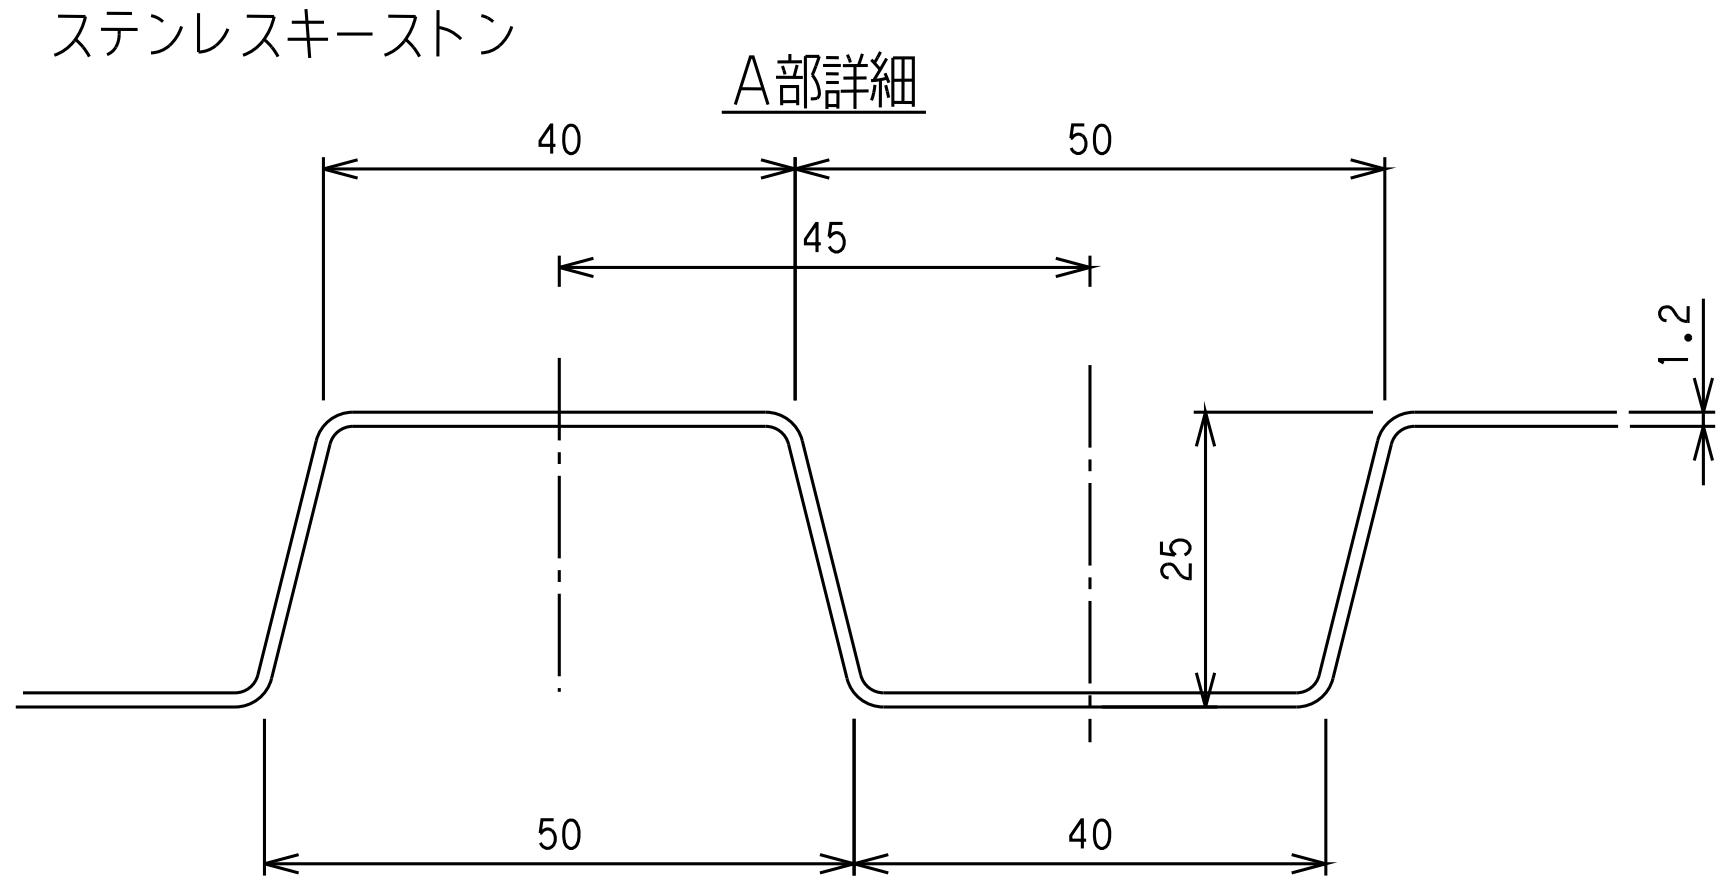

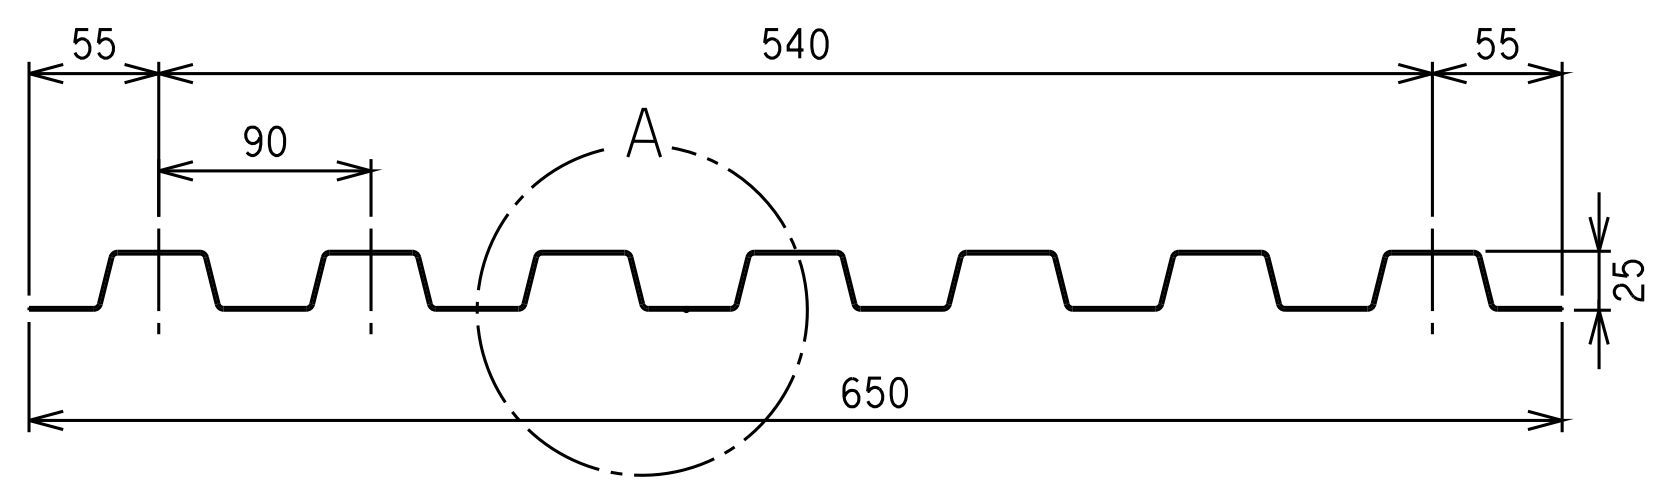

在庫問合せ

材質:SUS304 重量8.55kg/m

6600000-9400	9400
商品コード	長さ

樹脂スノコ

樹脂スノコ

商品コード:7885060
材質:PP(-20℃耐寒仕様)
色調:グレー
重量:1.7Kg

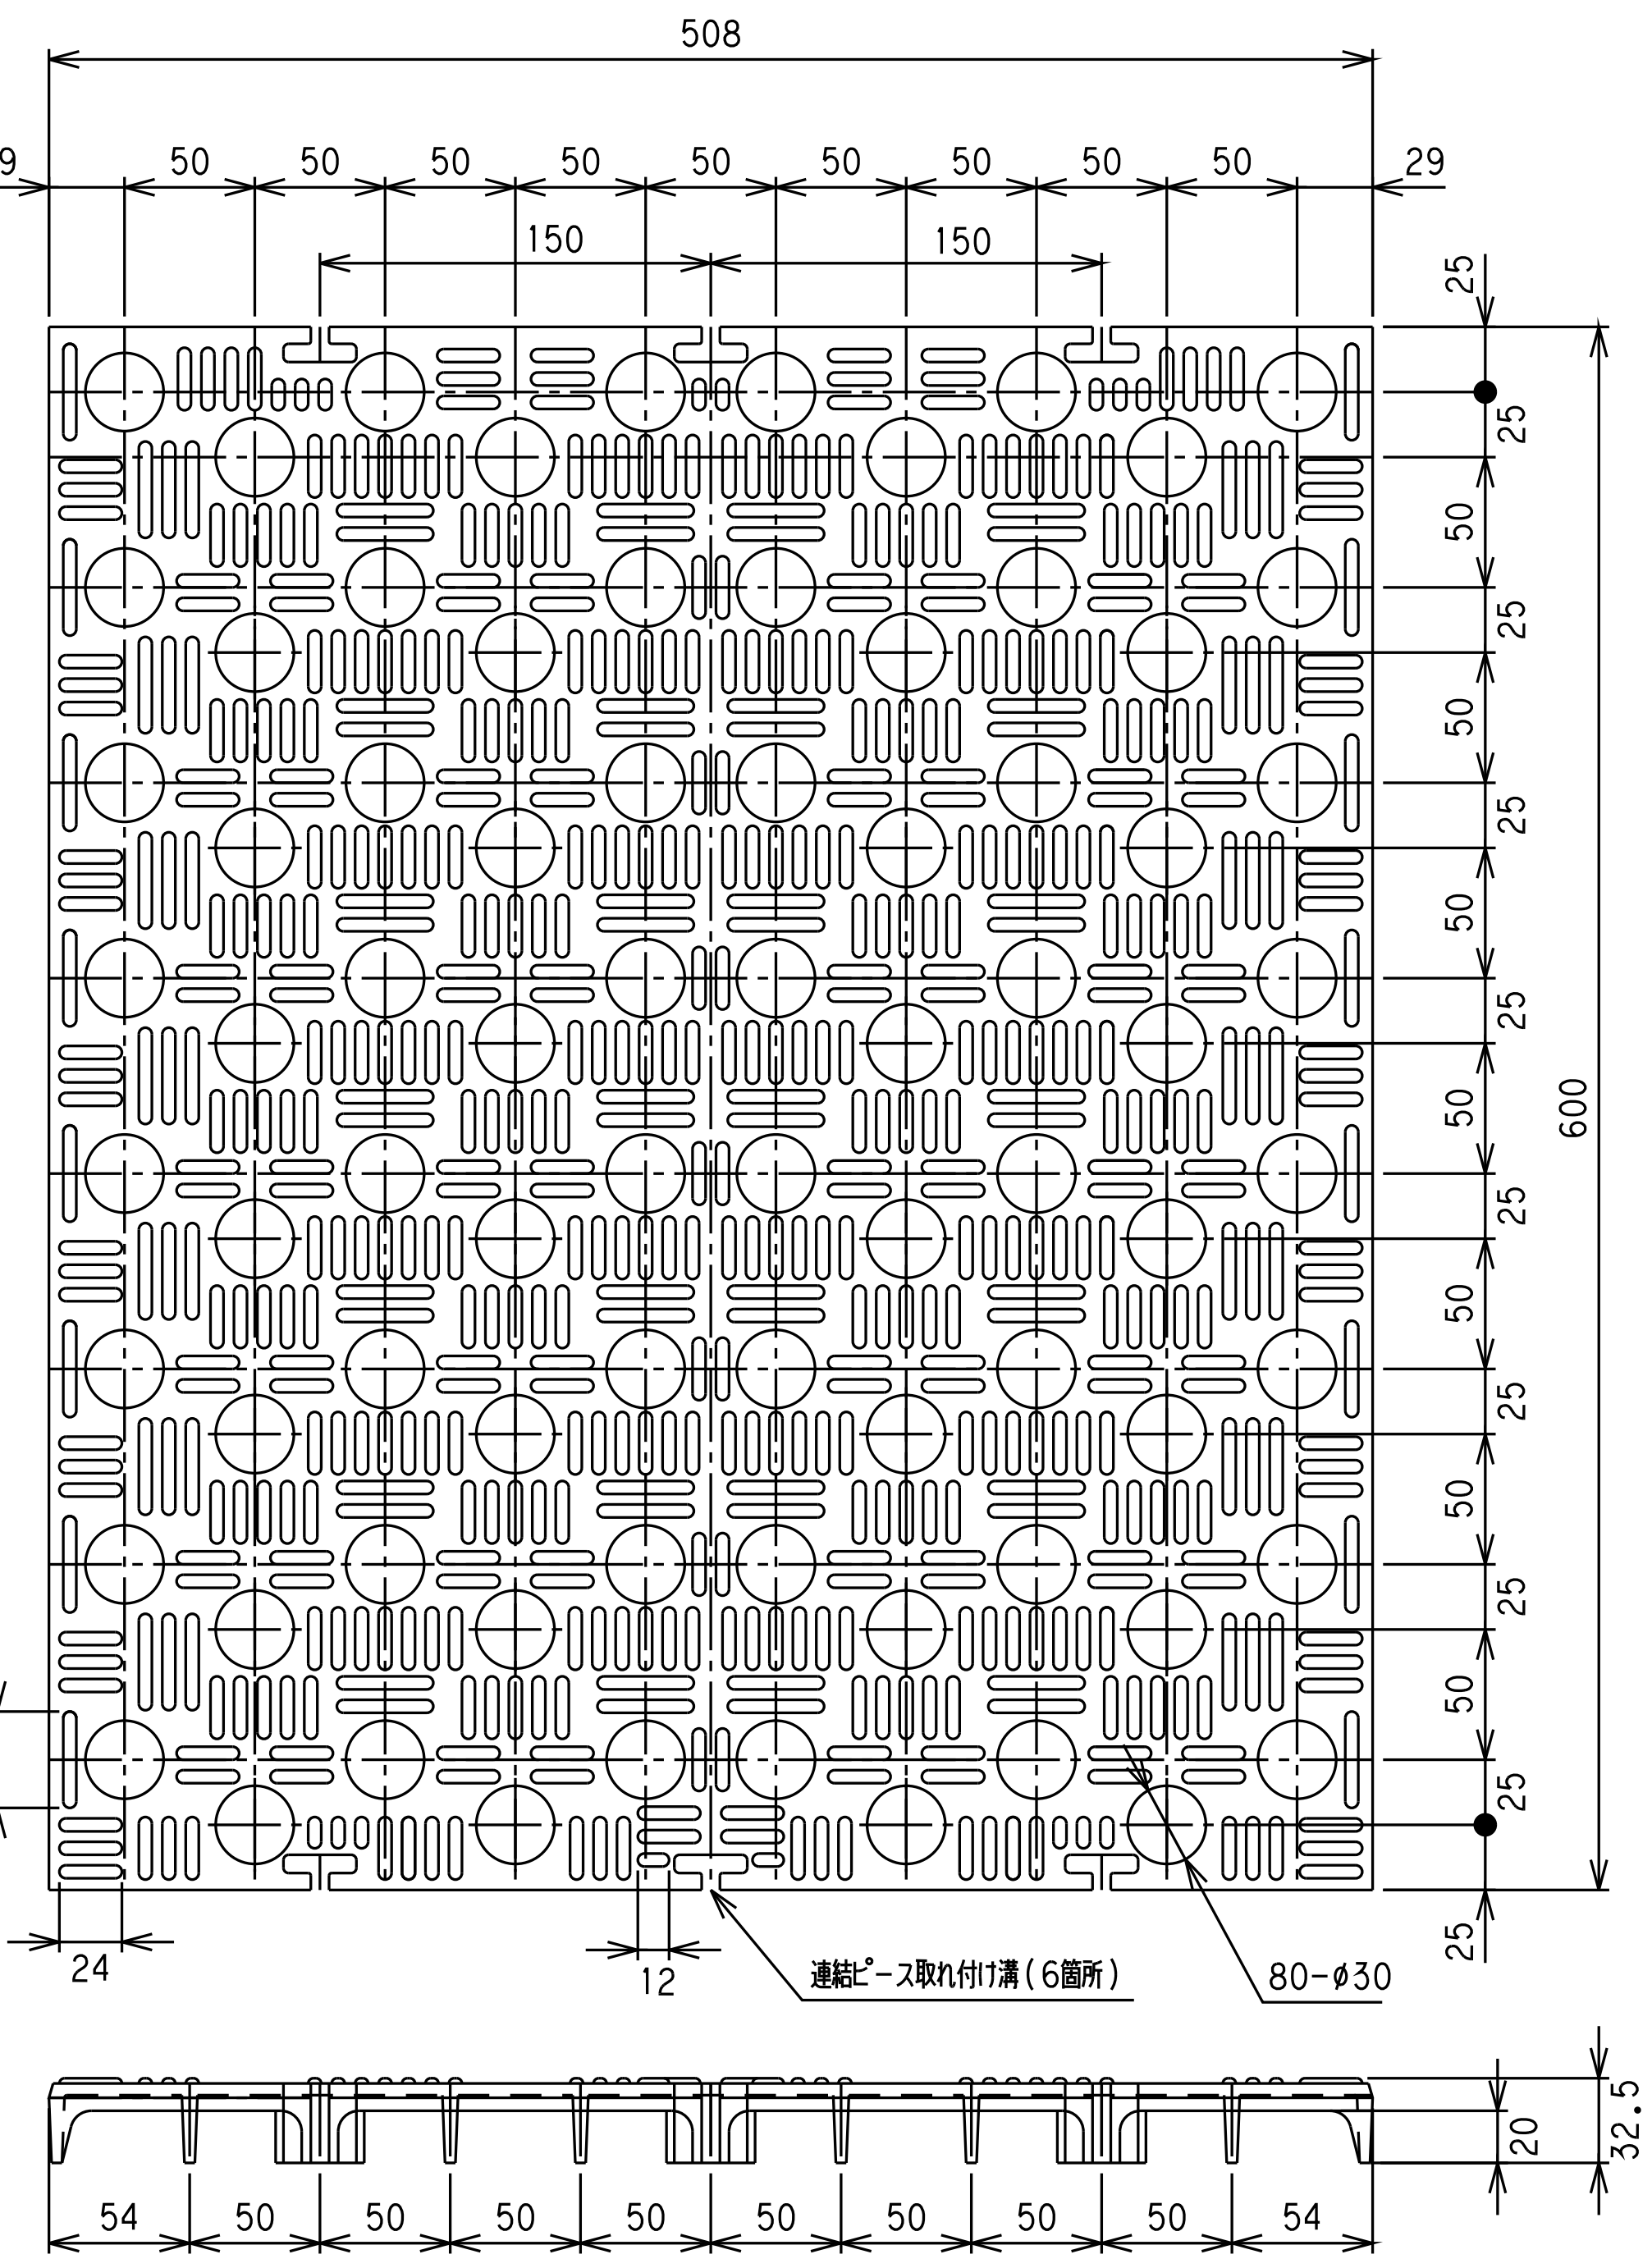

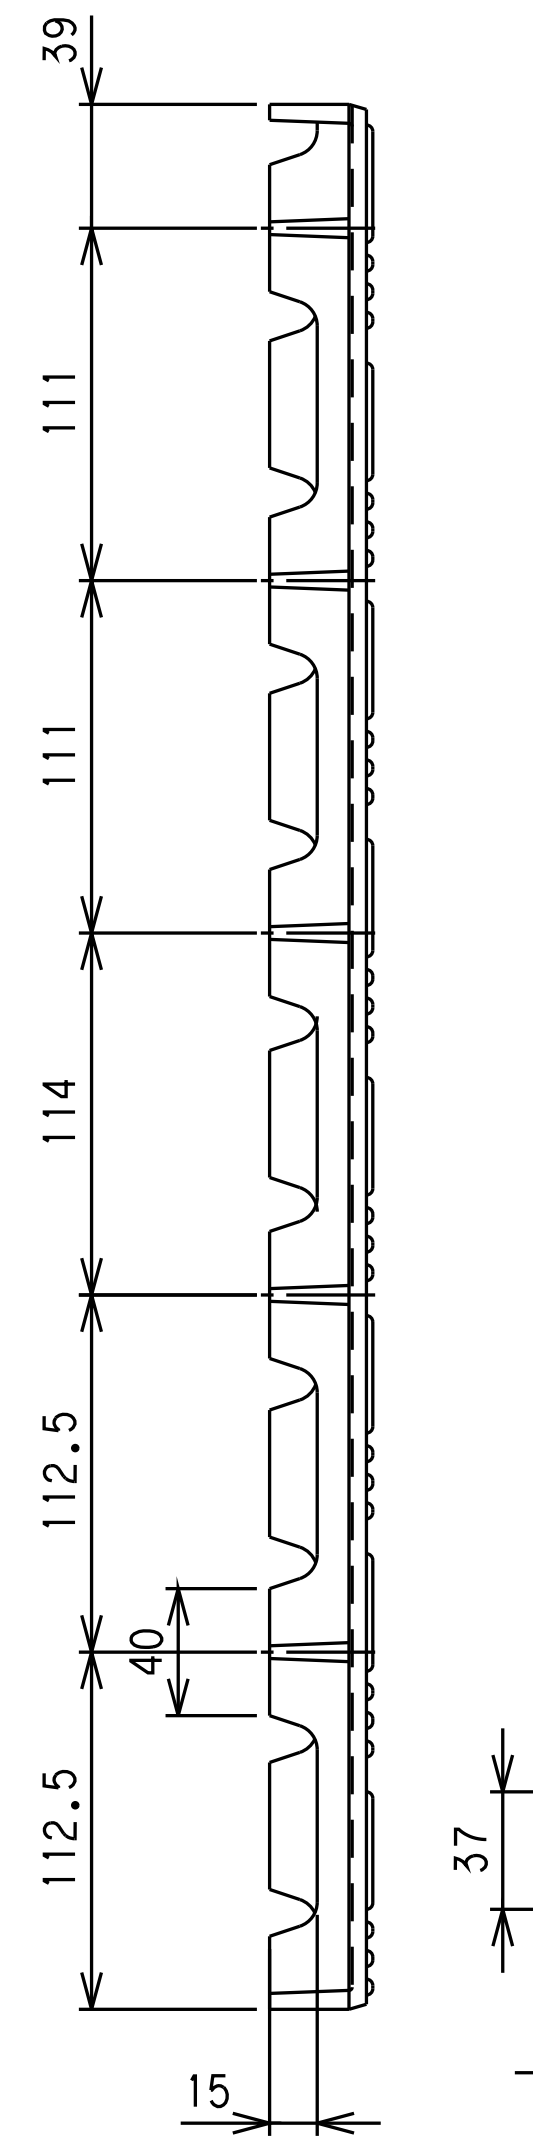

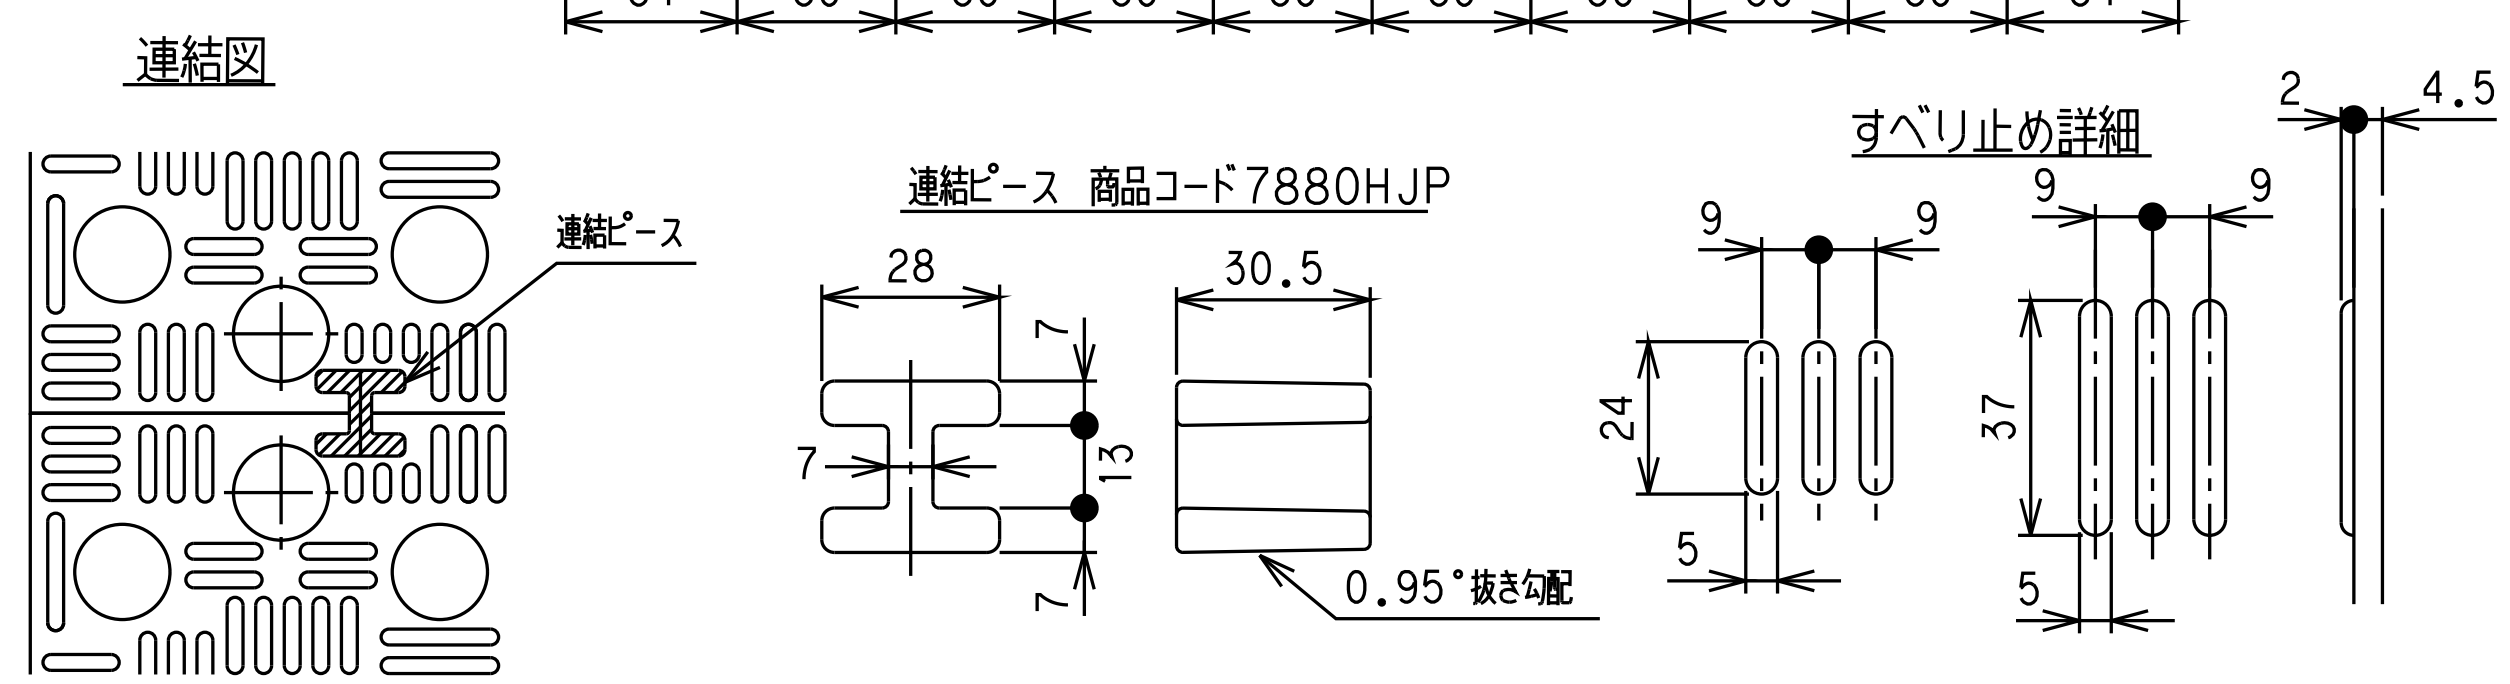

樹脂スノコ

樹脂スノコ小

商品コード：7888891
材質：ハイプラスチック
色調：グレー
重量：5.4Kg

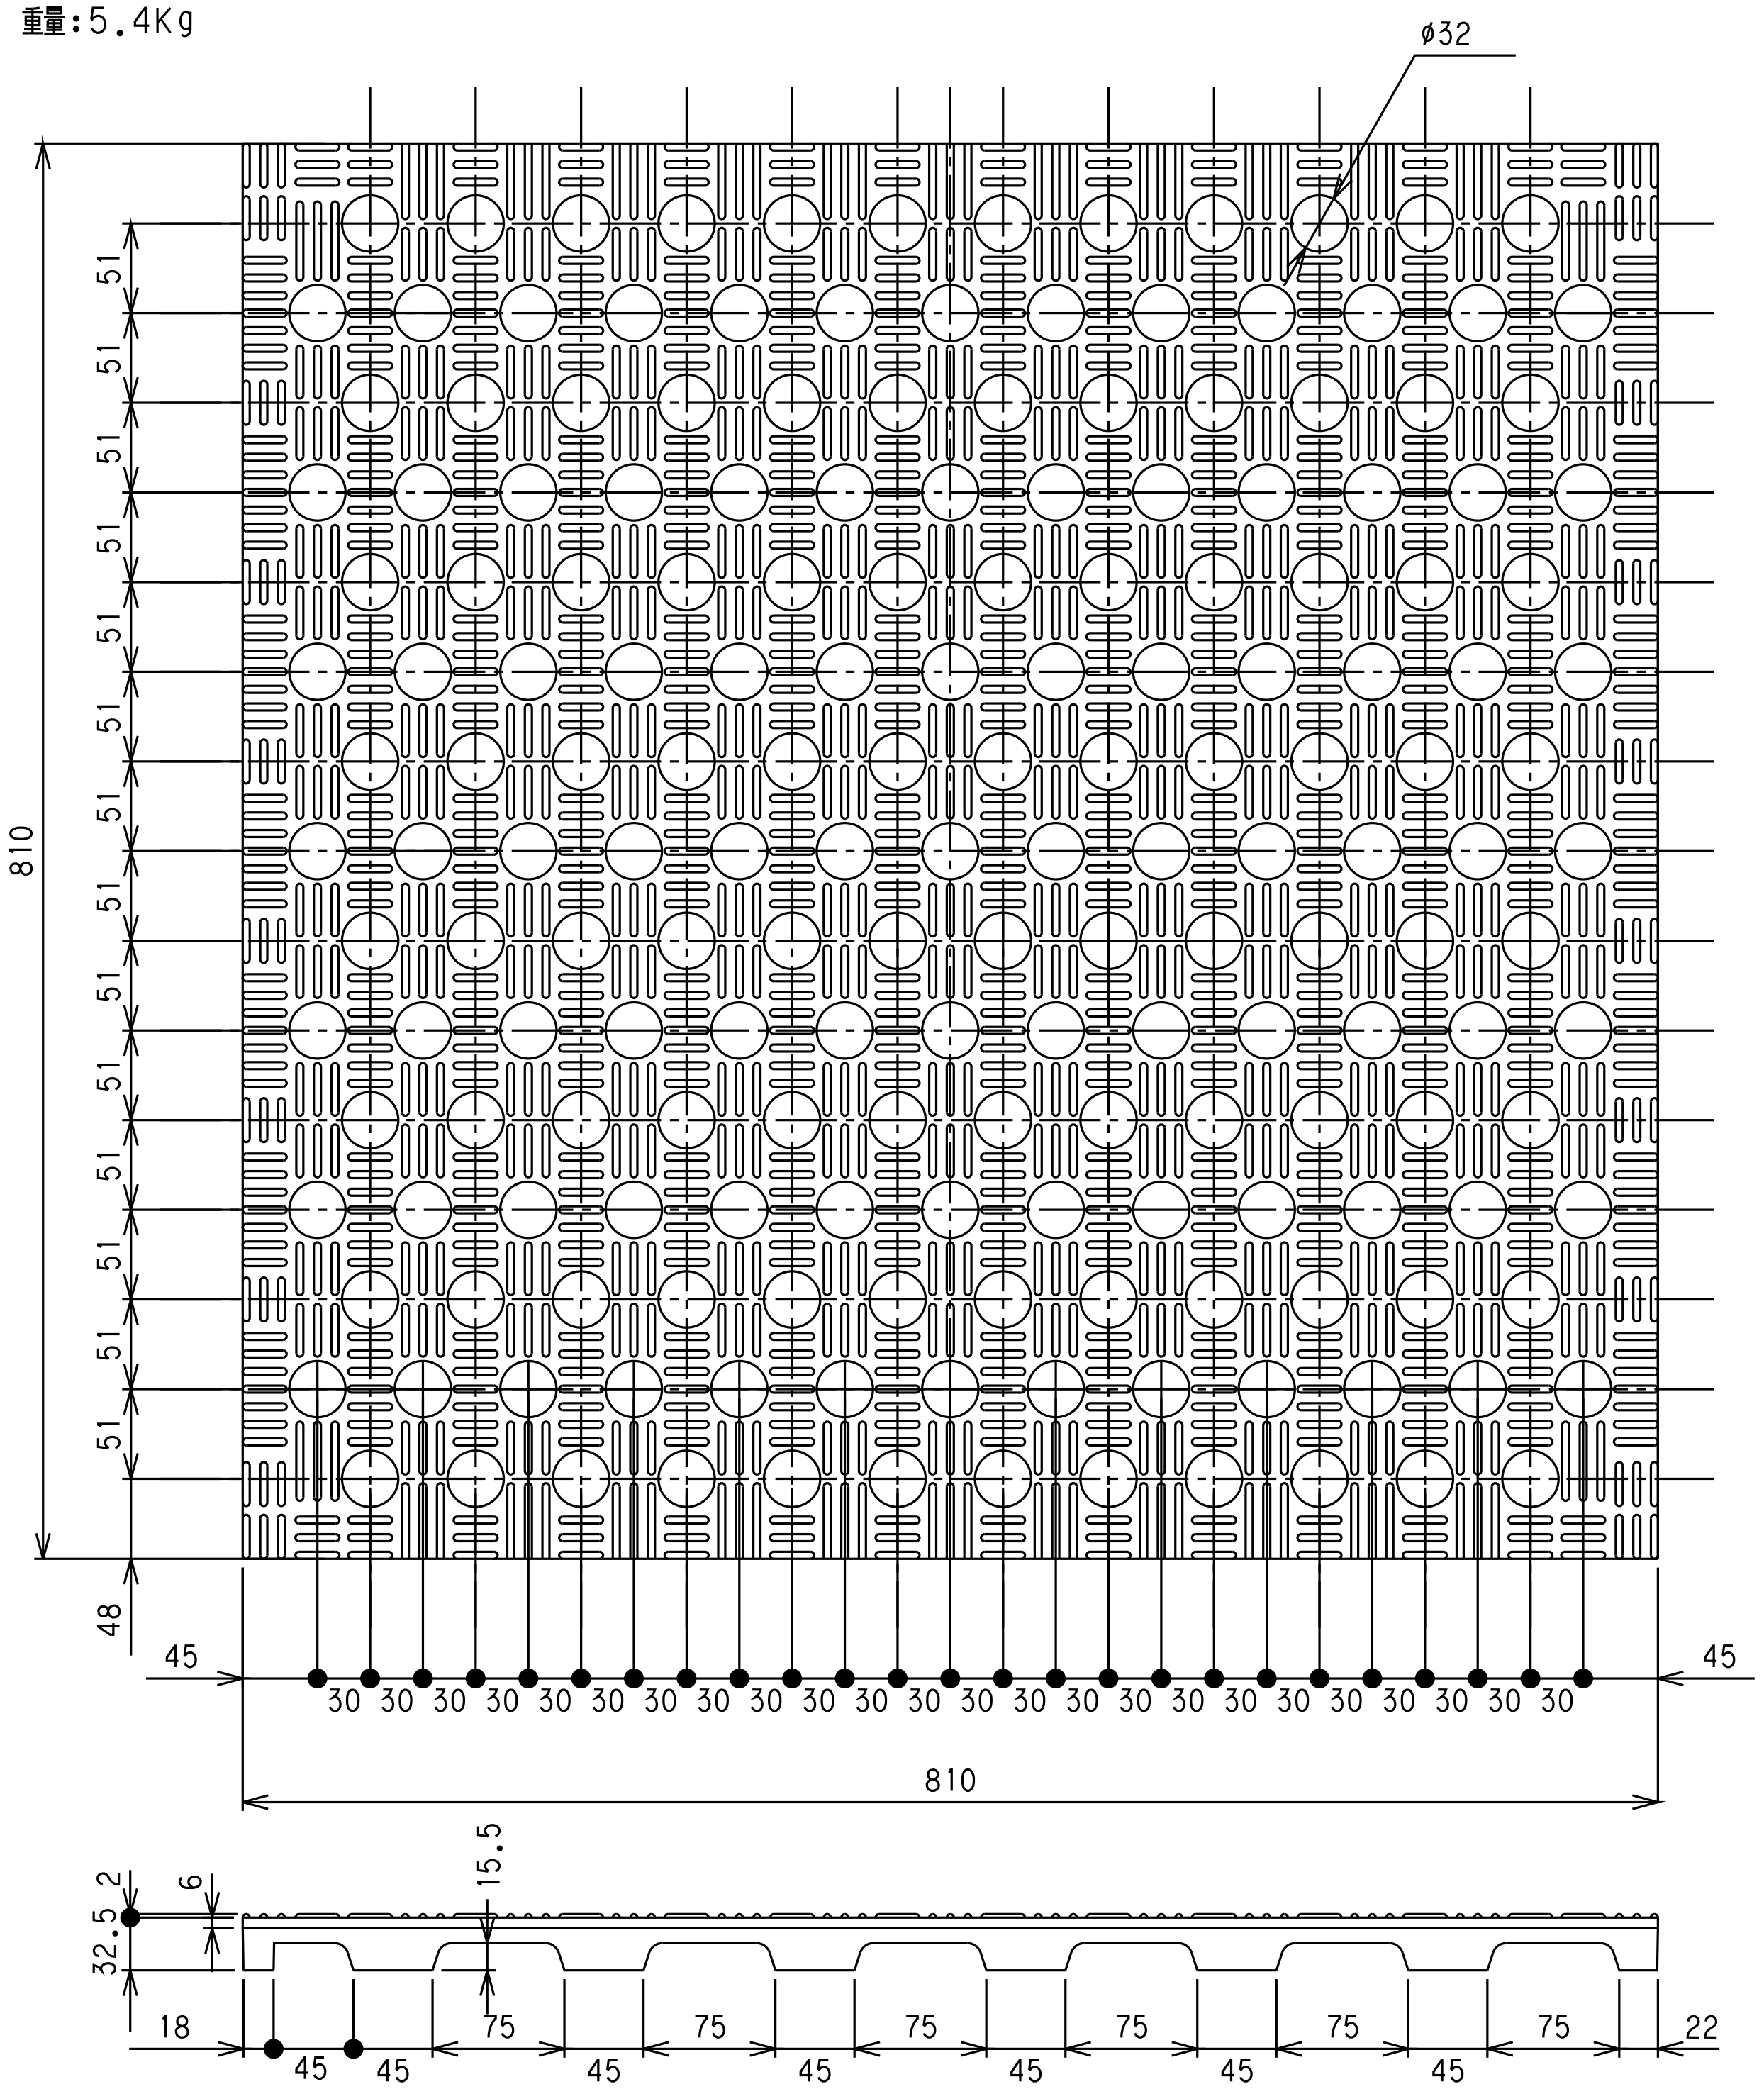

樹脂スノコ

樹脂スノコ大

コード番号：7888890色調：グレー
材質：ハイプラスチック　重量：7.2Kg

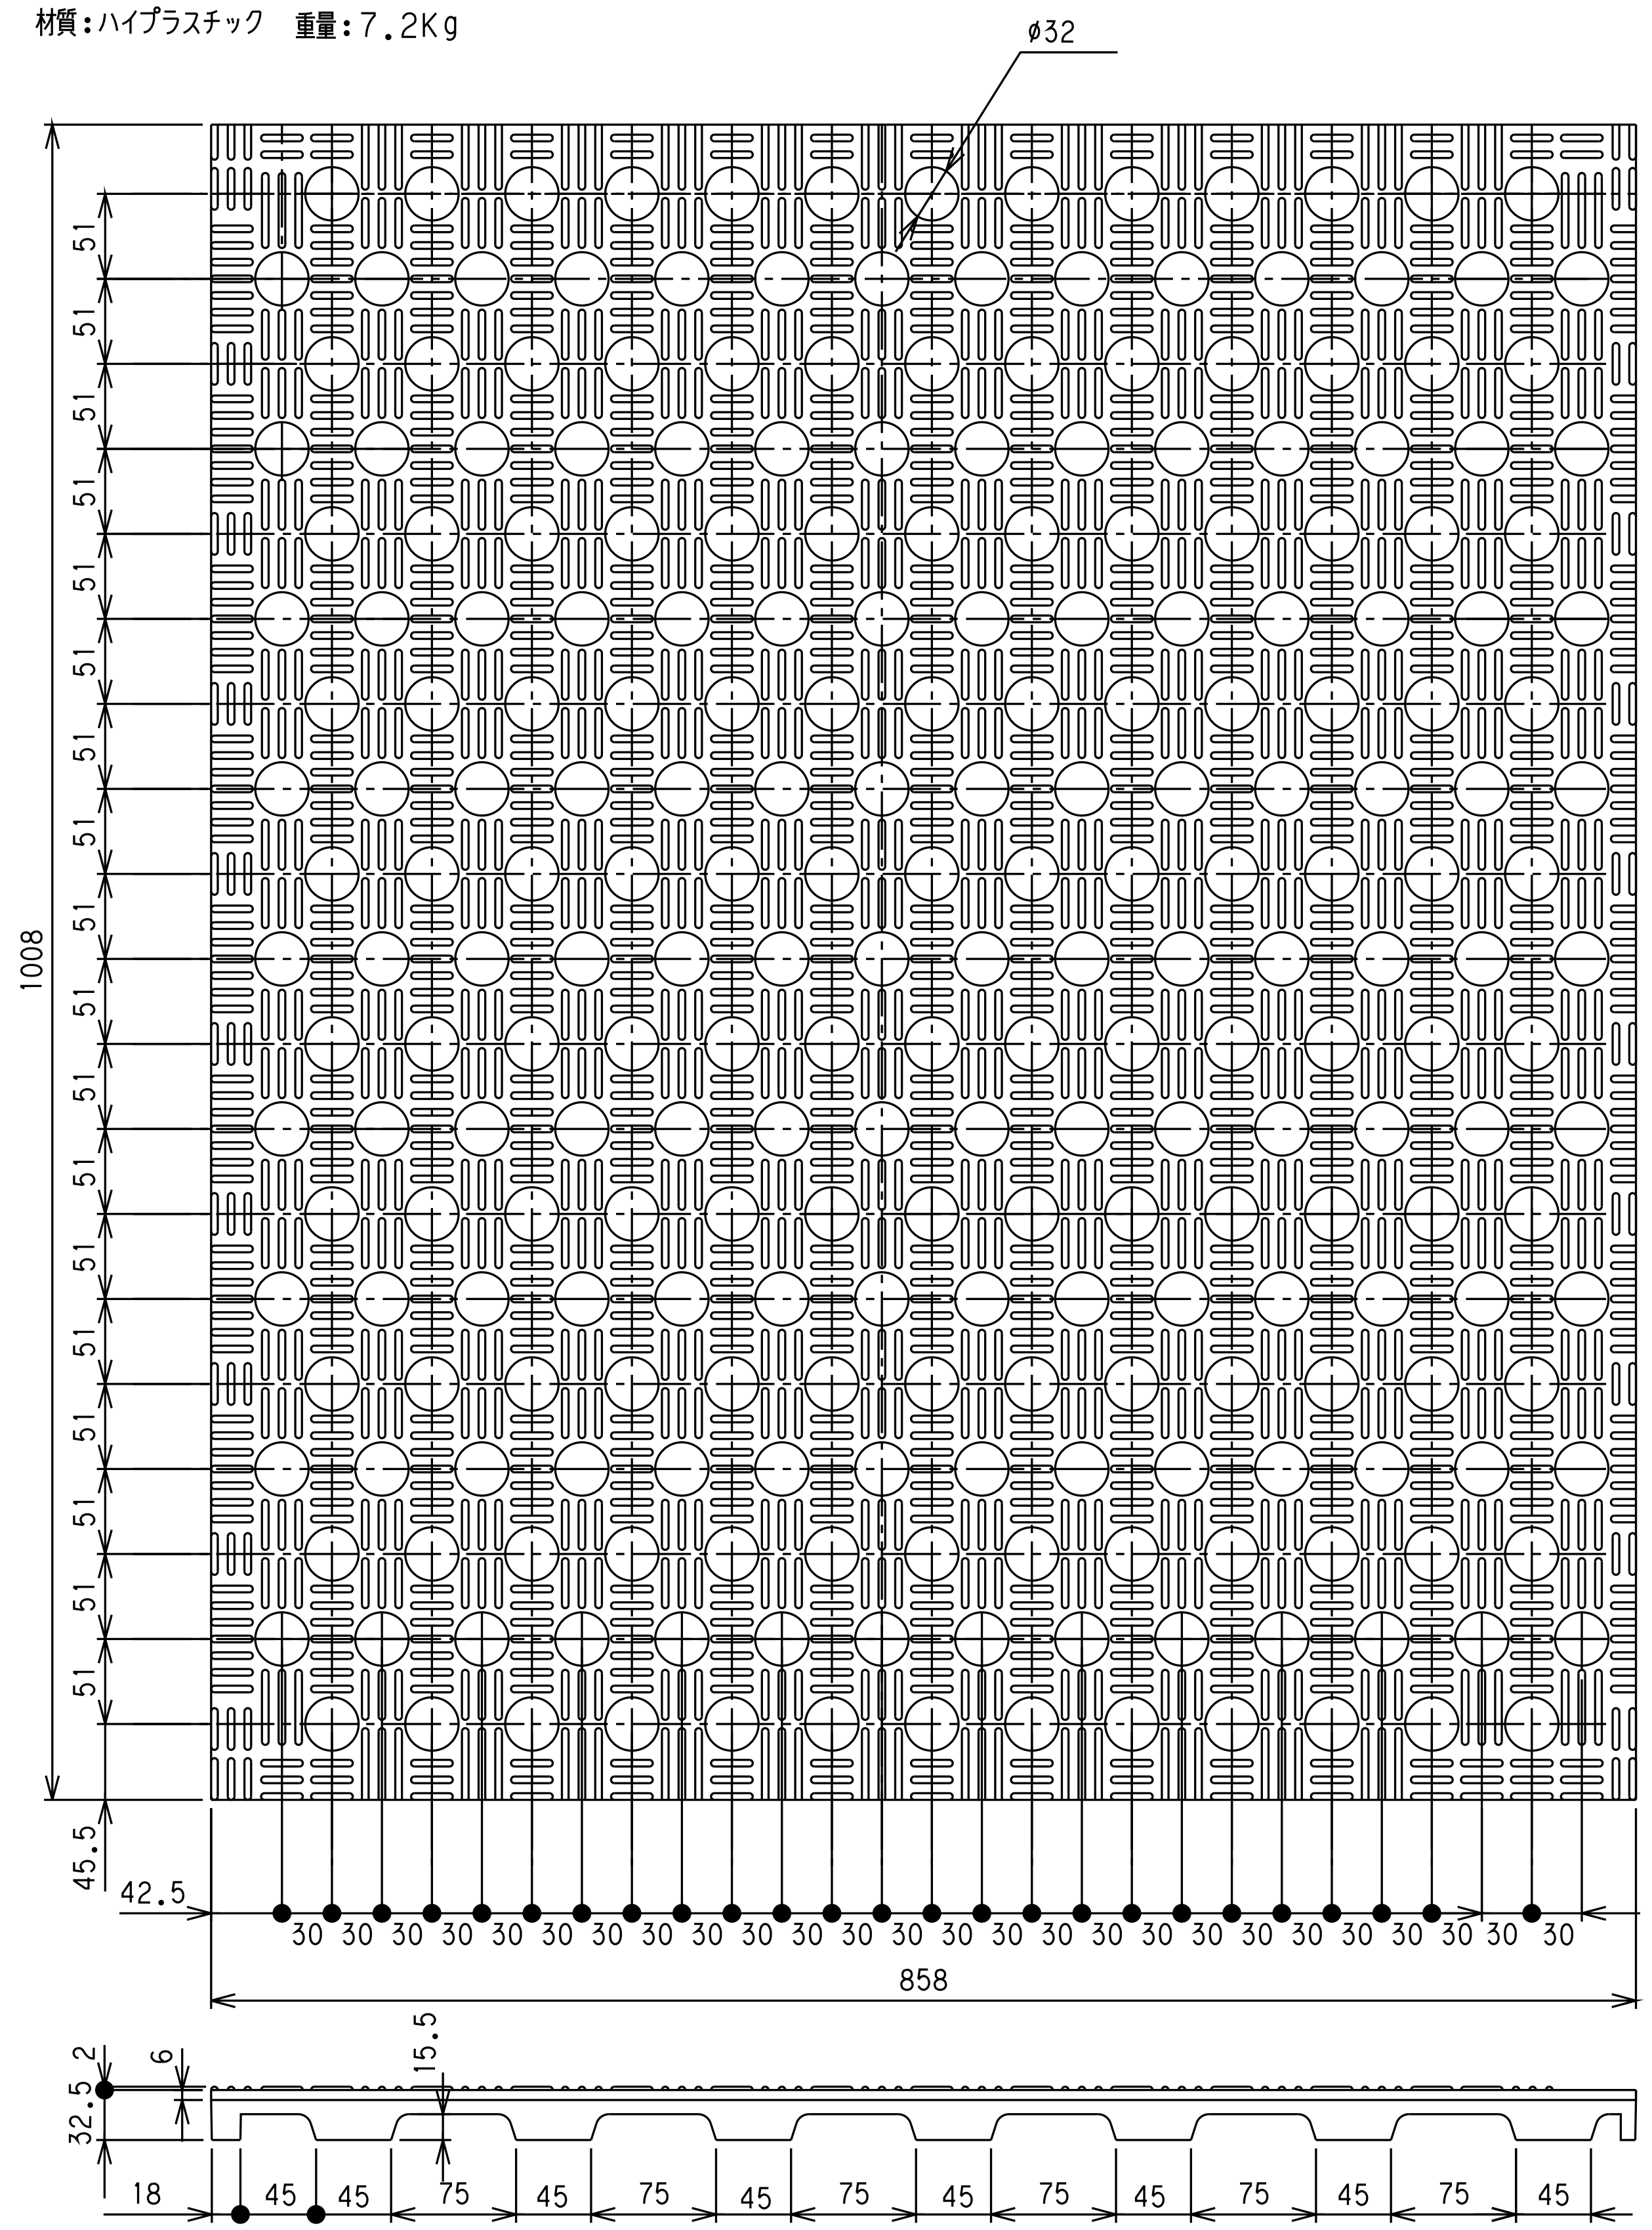

サンドイッチパネル

表面材
カラーアルミ
FRP
ステンレス

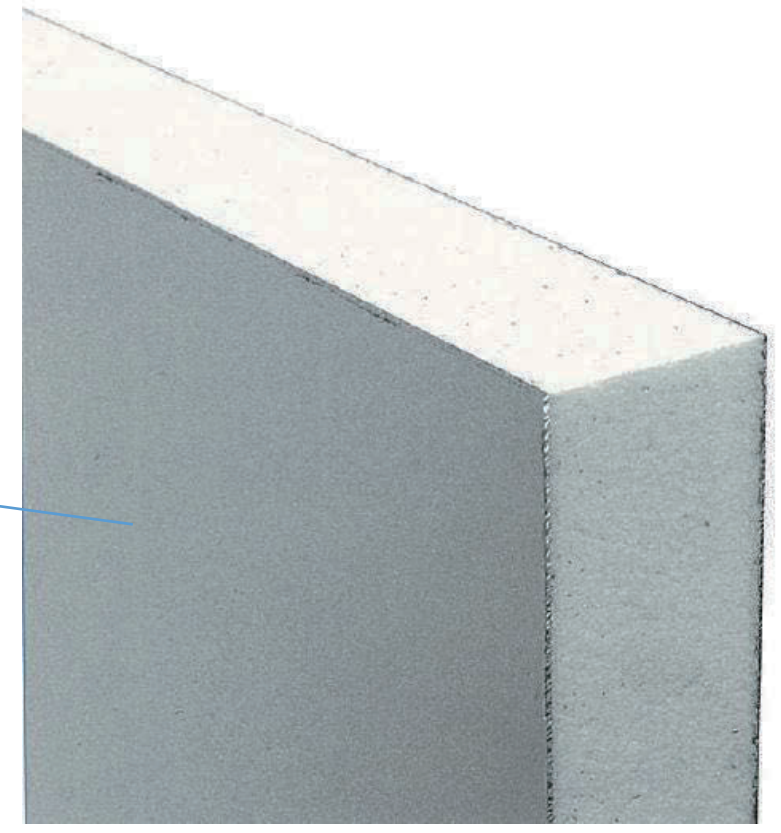

加工範囲

断熱厚	幅	長さ	断熱材
50	2410	12000	スチレンフォーム
75			
100			

上記の範囲中でサイズ指定で加工(受注生産品)

補強材インサート、その他ご相談ください

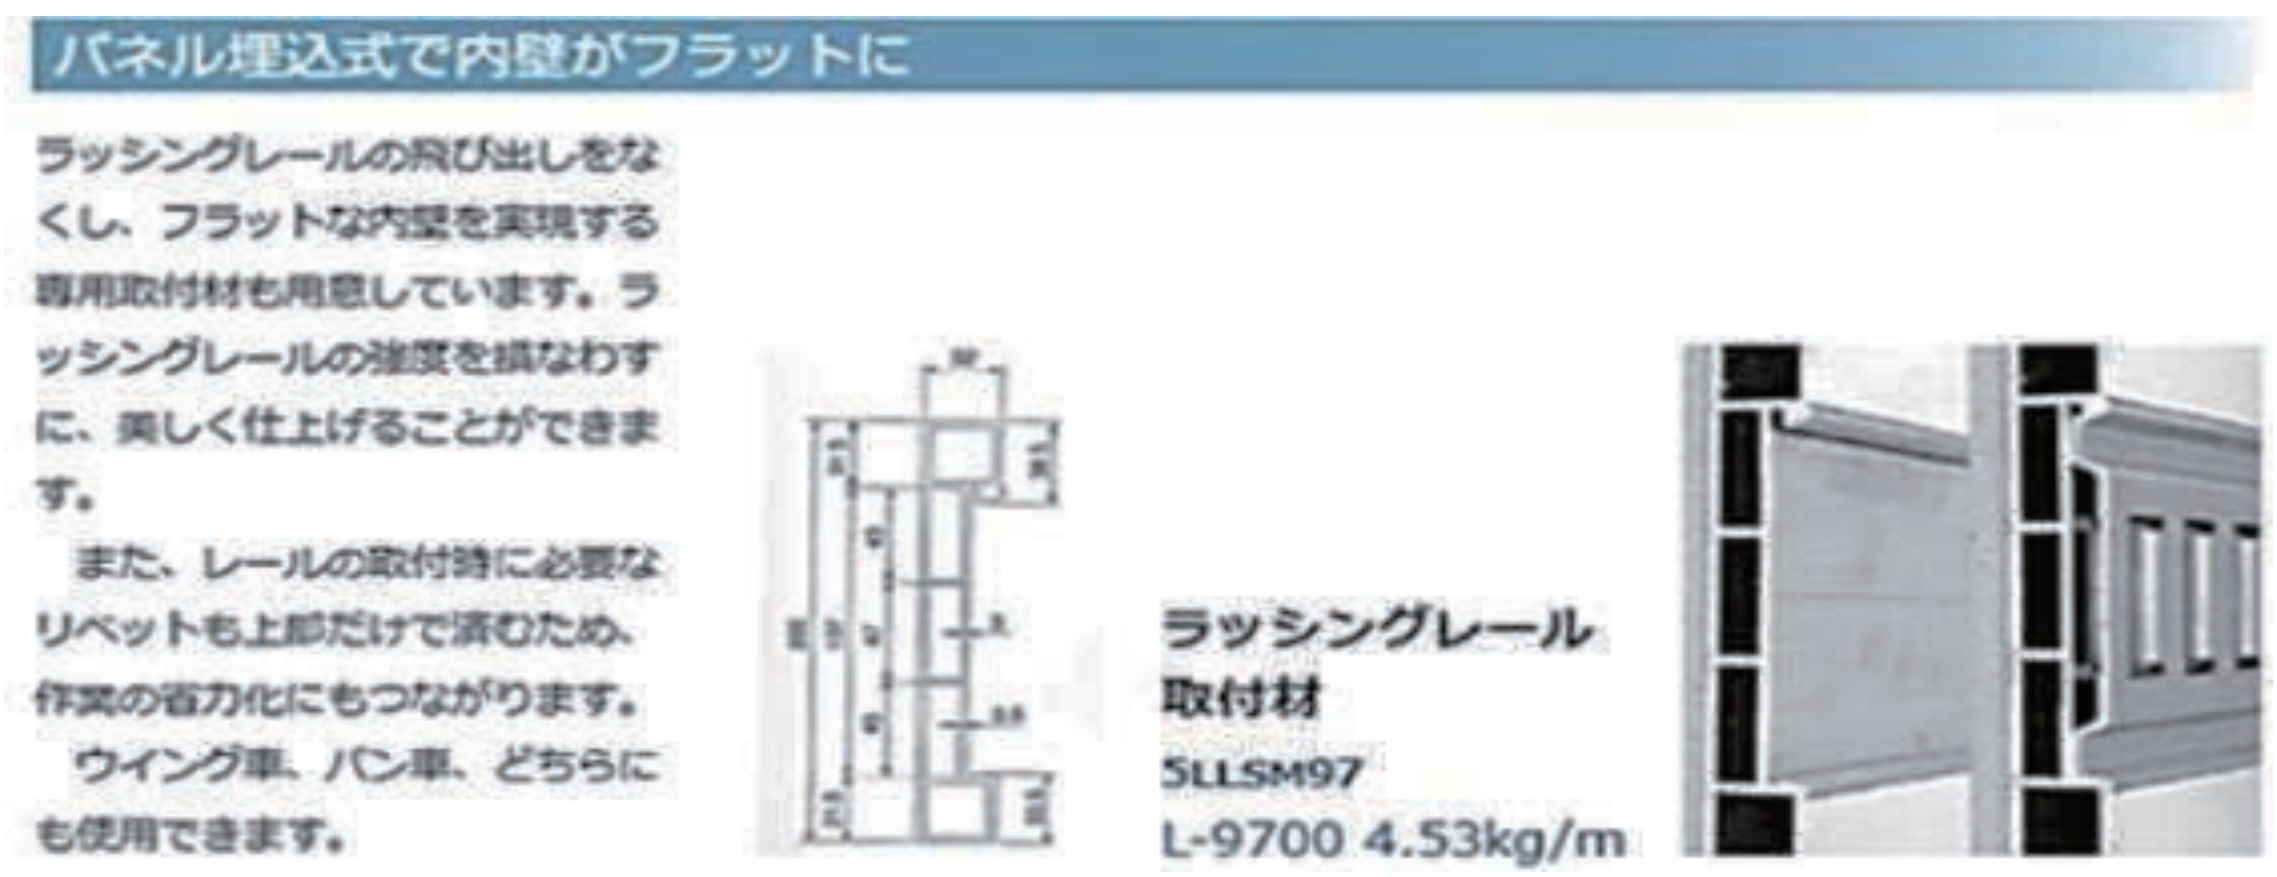

取手

アルミ取手(小)

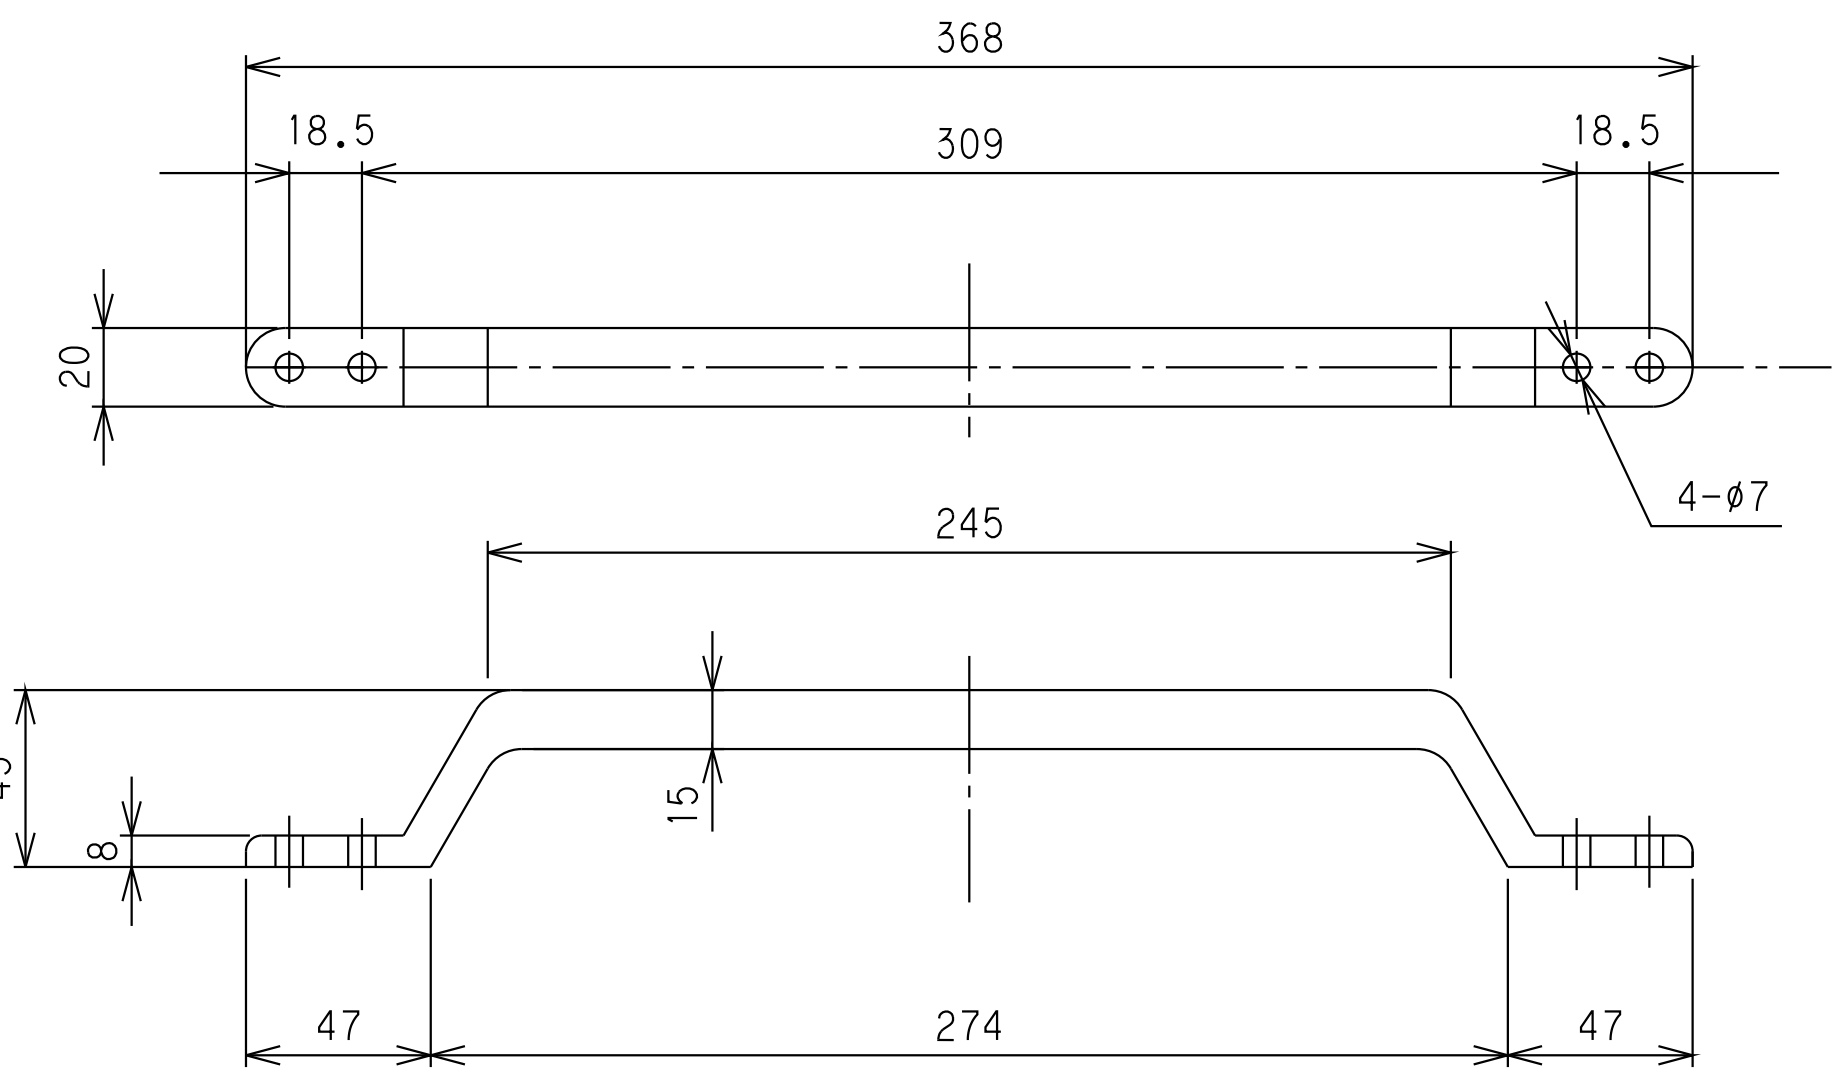

バレル研磨

5800003	アルミダイカストADC6	0.24
商品コード	材質	重量(Kg)

ステンレス取手

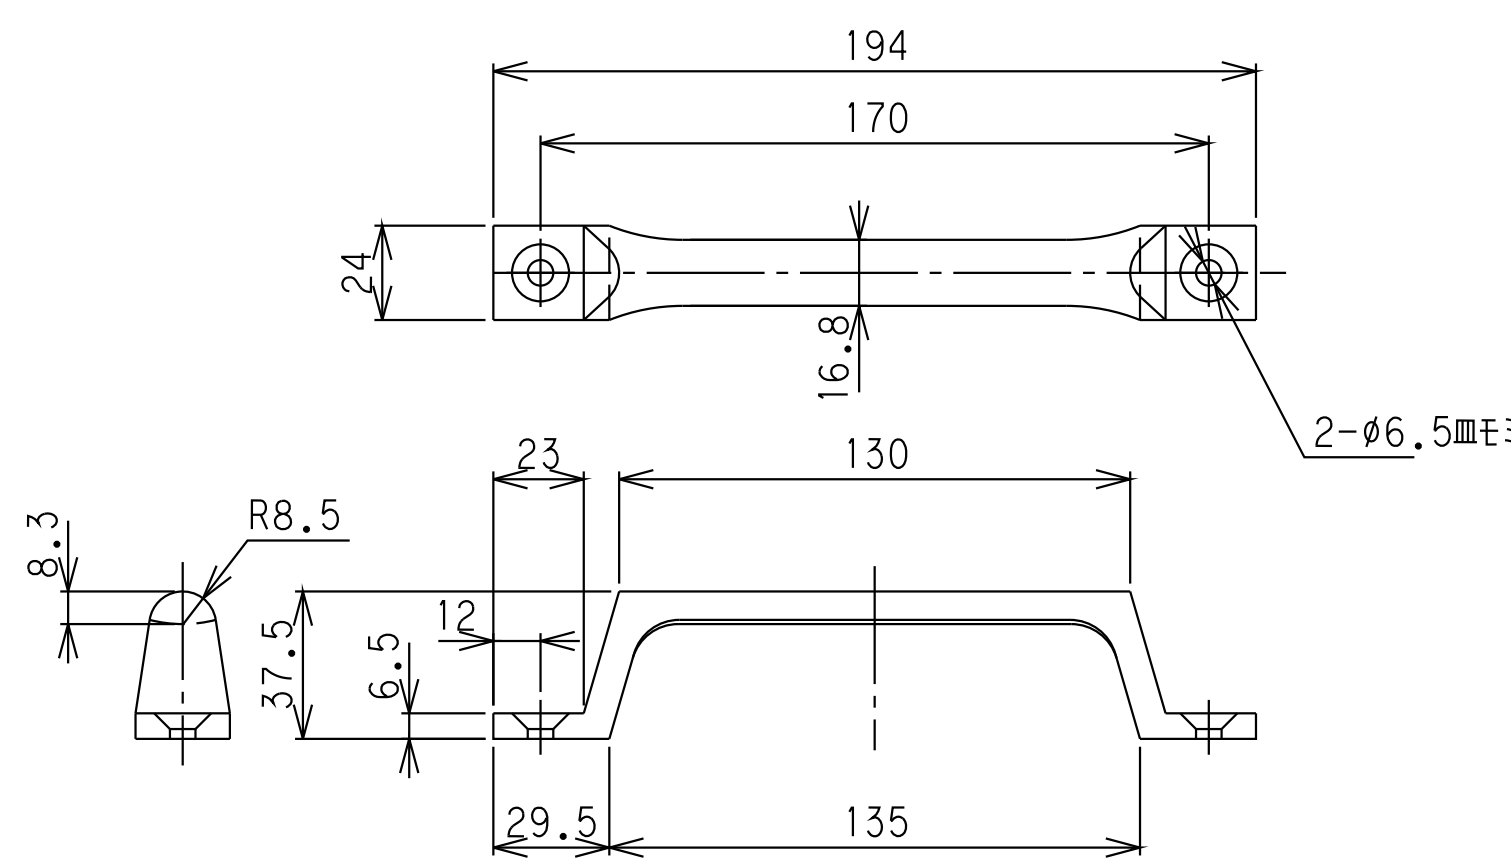

64T194L	SUS304 #400研磨	0.242
商品コード	材質	重量(Kg)

埋込フック

1/2X15埋込フック

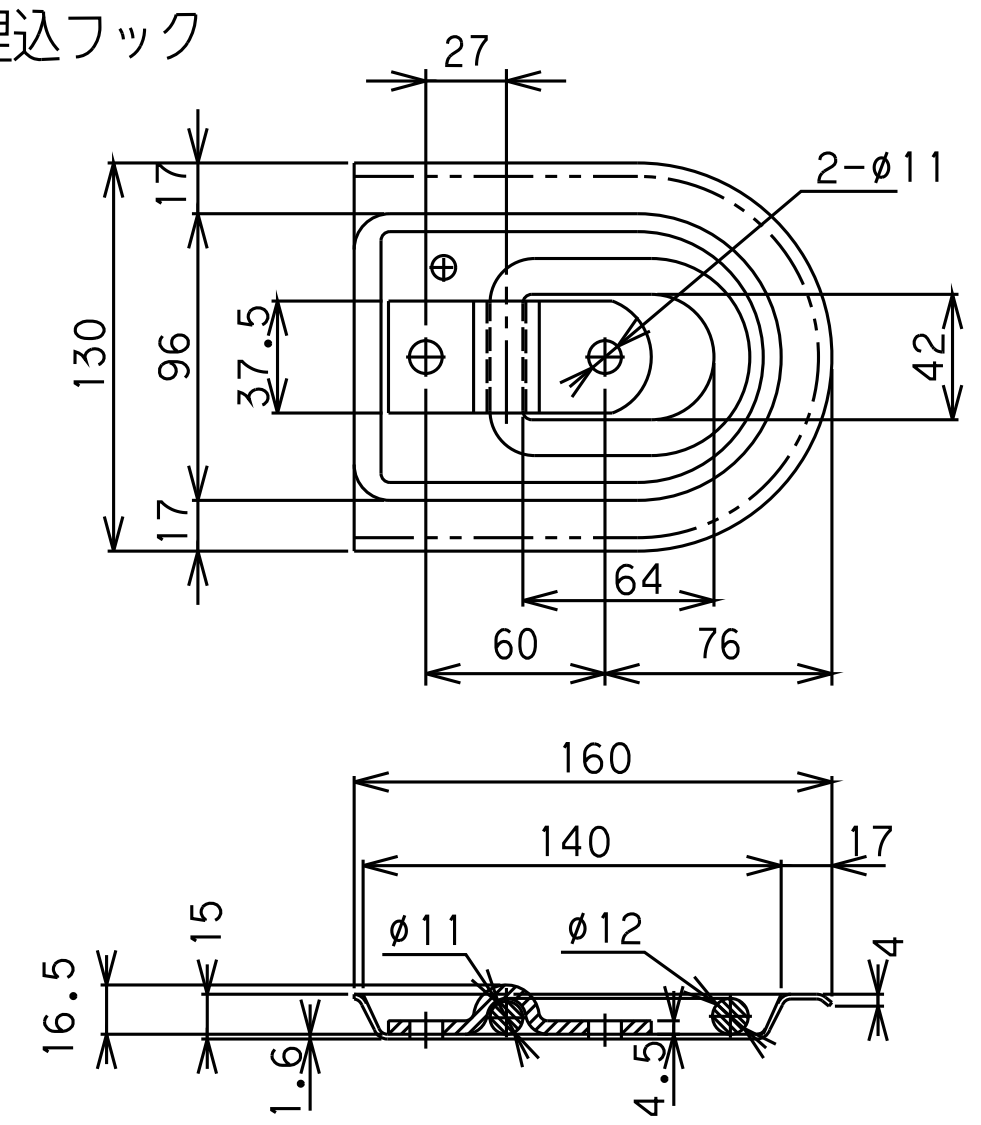

材質：フック（S45C） 皿（SPHC−P）
使用荷重：1000Kg

140415RM	ユニクロメッキ	0.54
商品コード	表面処理	重量(Kg)

1/2埋込フック

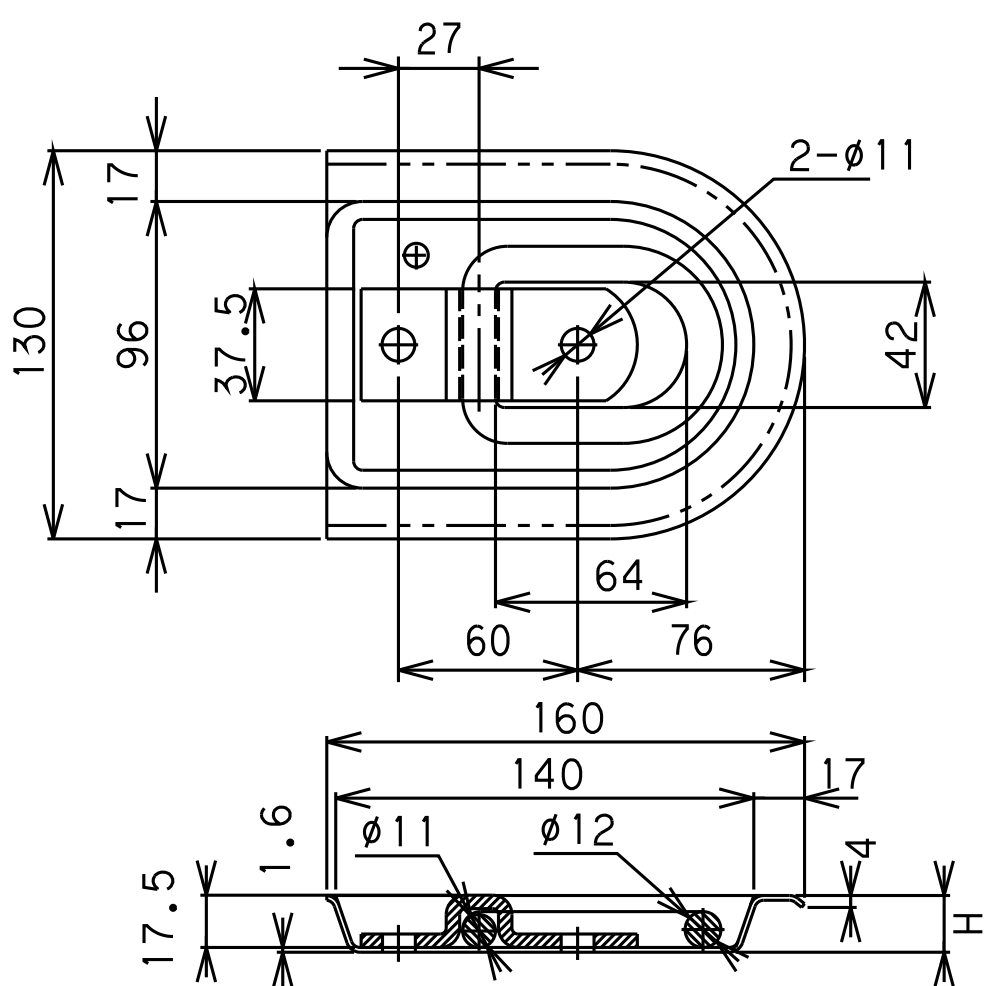

材質：フック（S45C） 皿（SPHC−P）
使用荷重：1000Kg

140422LM	22	ユニクロメッキ	0.6
140419LM	19	ユニクロメッキ	0.57
140417LM	17	ユニクロメッキ	
商品コード	H	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

1/2X19埋込フック全周耳付

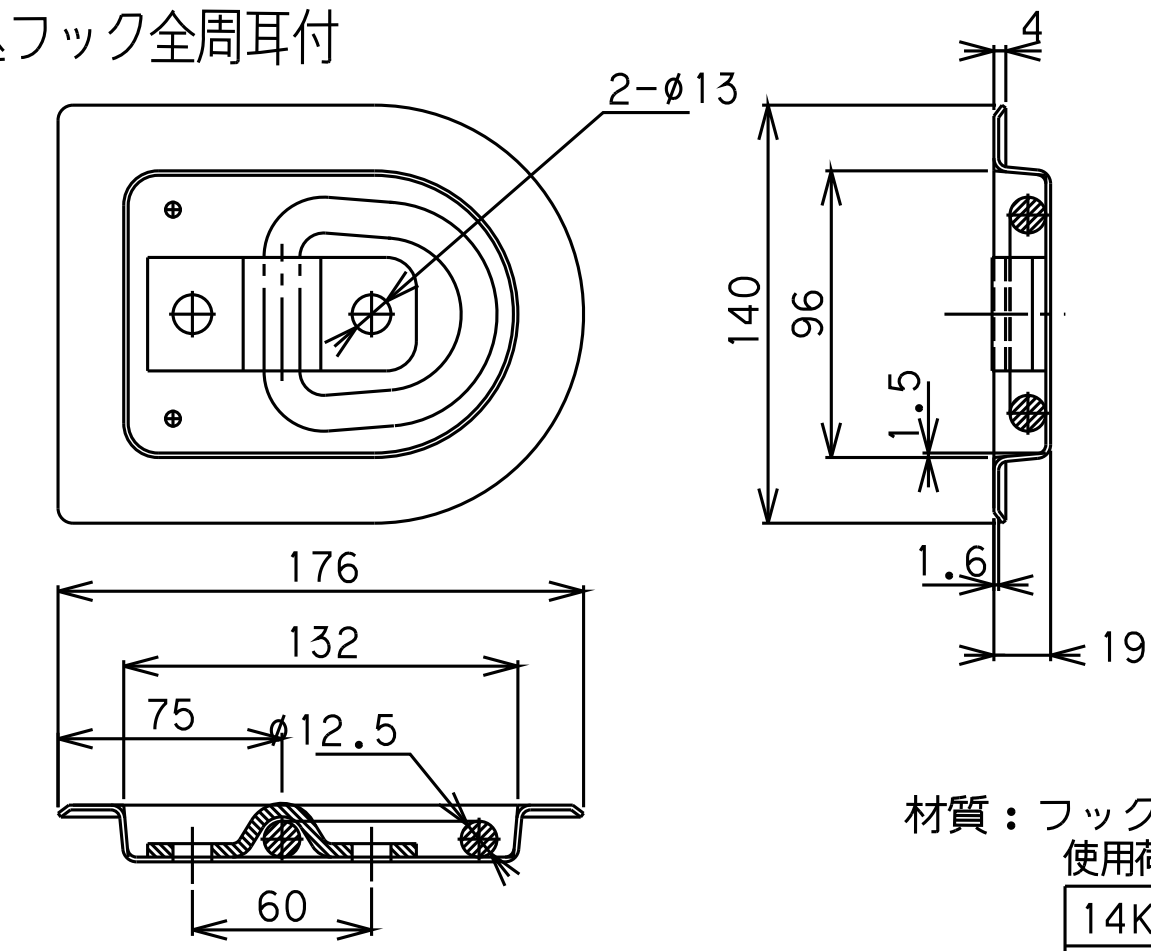

材質：フック（S45C） 皿（SPHC−P）
使用荷重：1000Kg

14K419LM	ユニクロメッキ	0.57
商品コード	表面処理	重量(Kg)

5/8X23埋込フック全周耳付

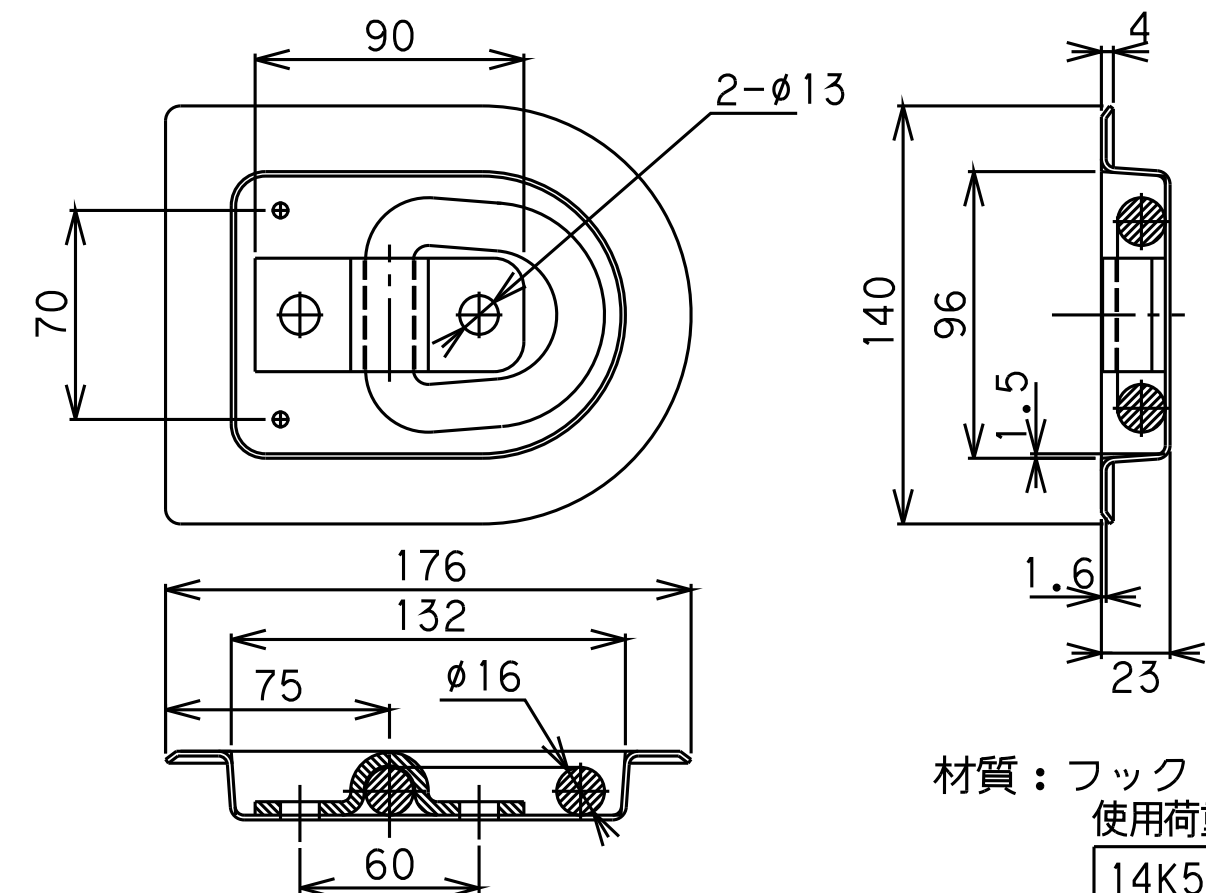

材質：フック（S45C） 皿（SPHC−P）
使用荷重：2000Kg

14K523LM	ユニクロメッキ	0.75
商品コード	表面処理	重量(Kg)

5/8埋込フック

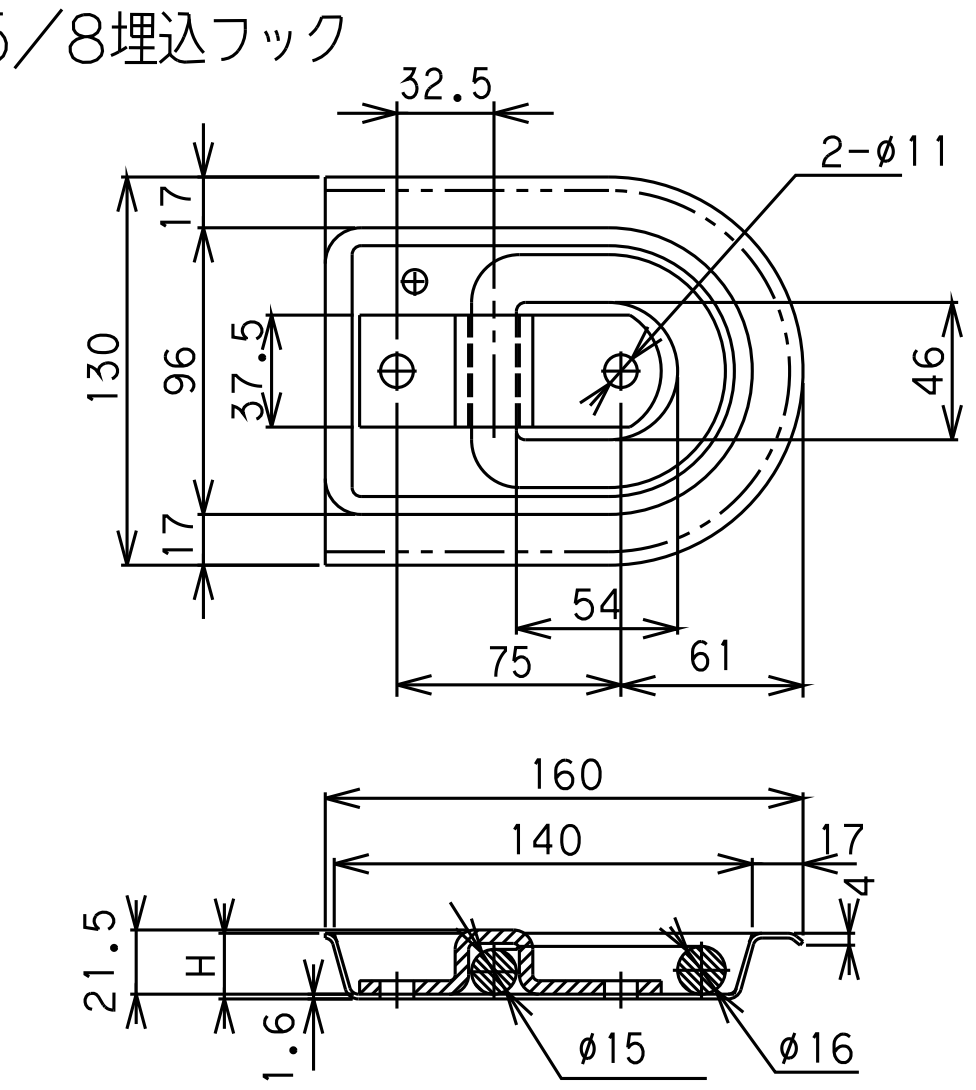

材質：フック（SF390A） 皿（SPHC−P）
使用荷重：1400Kg

140522RM	22	ユニクロメッキ	0.75
商品コード	H	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

半円型埋込皿

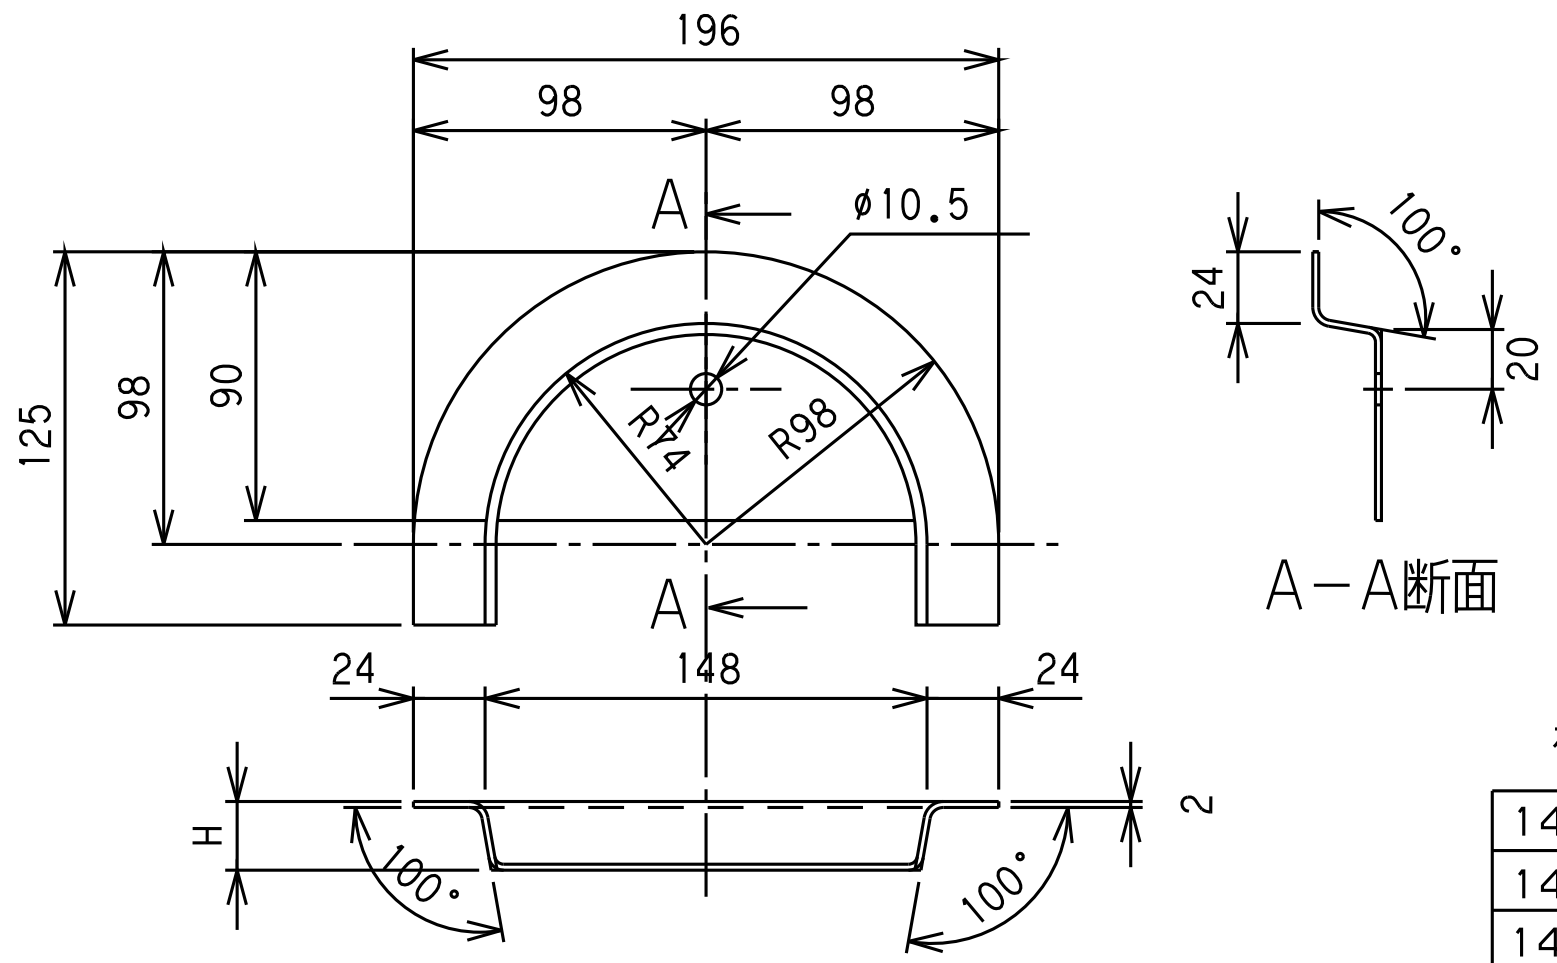

材質：SPHC−P

140DS17M	17	ユニクロメッキ
140DS19M	19	クロメートメッキ
140DS23M	23	ユニクロメッキ
商品コード	H	表面処理

1/2埋込リング

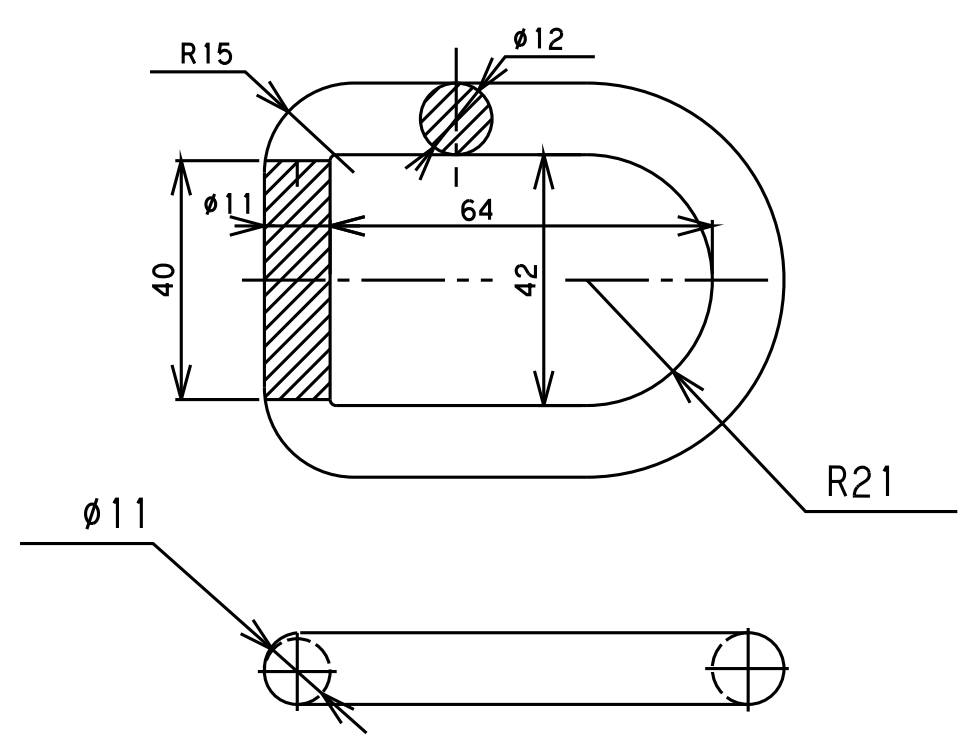

材質：S45C鍛造
使用荷重：1000Kg

140K40M	ユニクロメッキ	0.19
商品コード	表面処理	重量(Kg)

5/8埋込リング

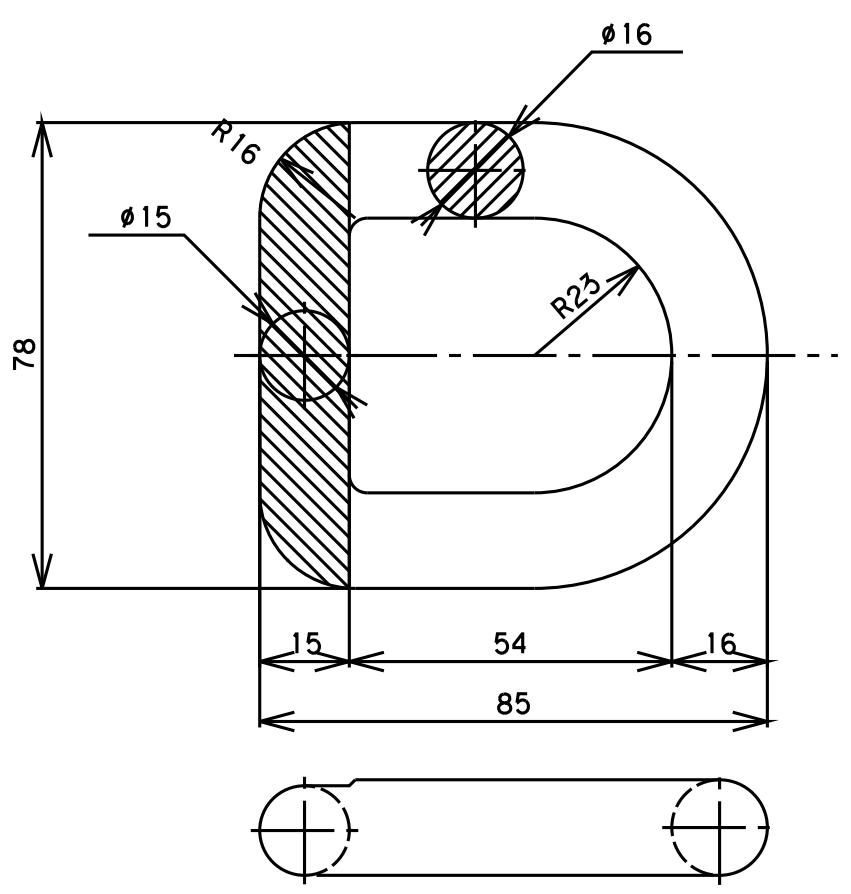

材質：S45C鍛造
使用荷重：2000Kg

140K50M	ユニクロメッキ	0.33
商品コード	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

ø19Dリング

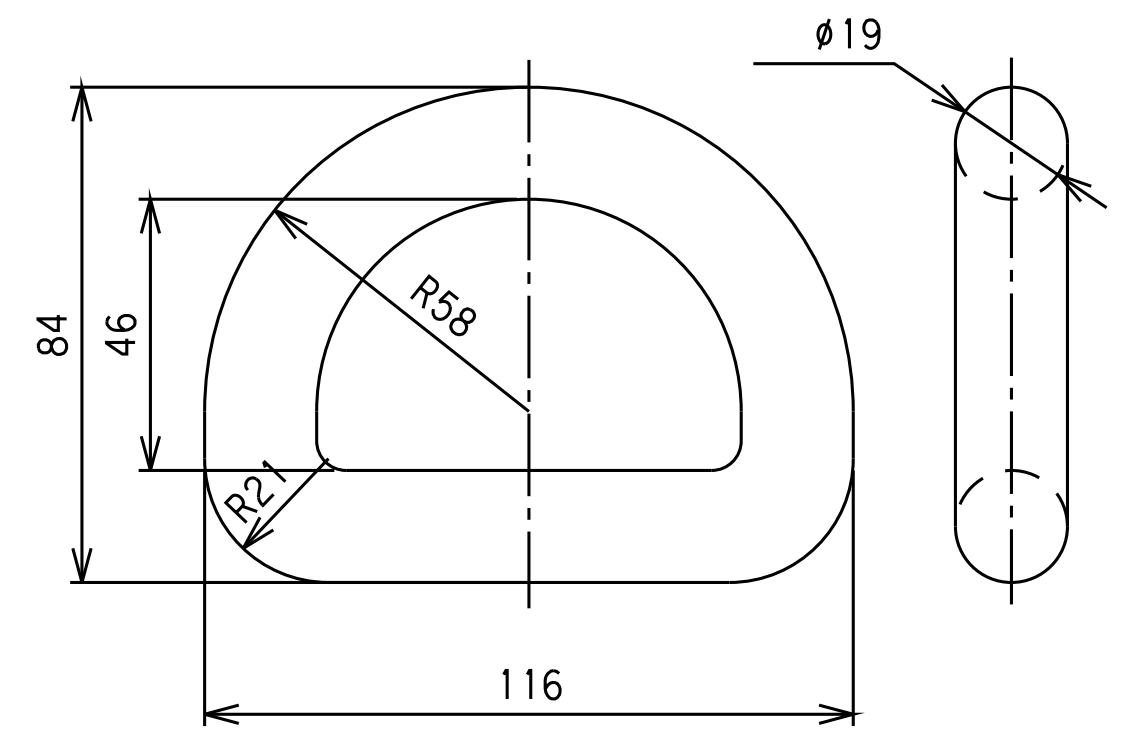

材質：SC42
使用荷重：3000Kg

140D19K	カチオン黒	1.5
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ø16Dリング

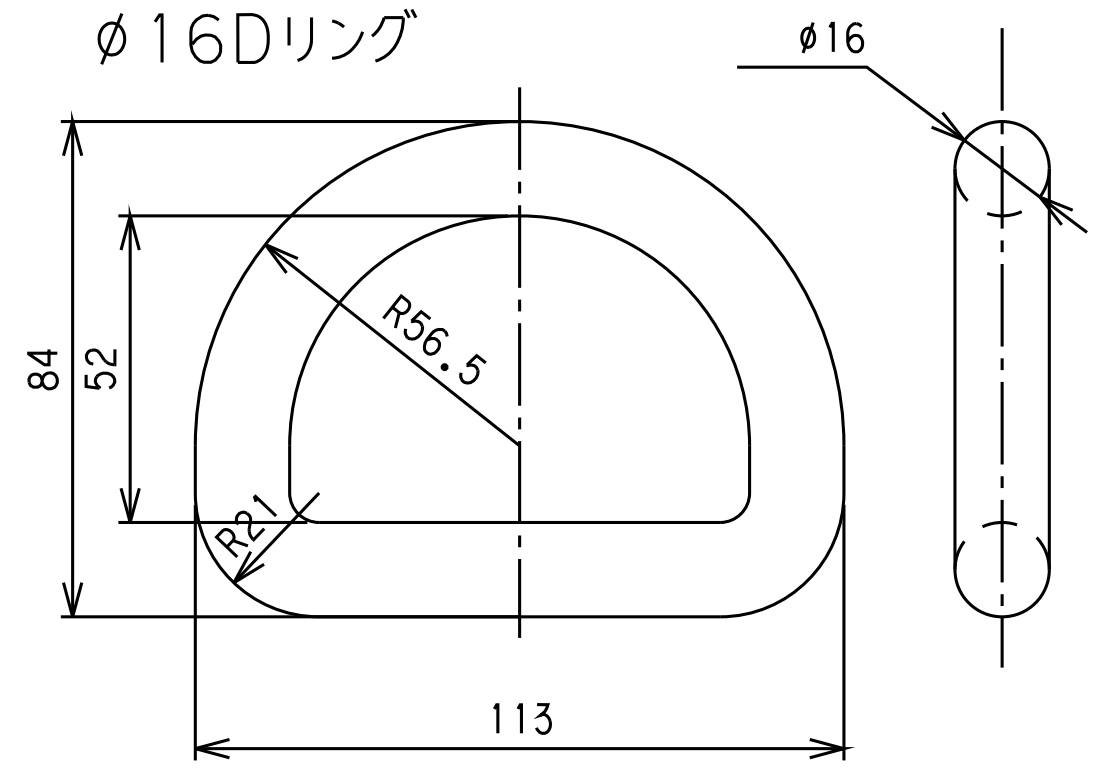

材質：SC42
使用荷重：2000Kg

140D16K	カチオン黒	0.85
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ø13Dリング

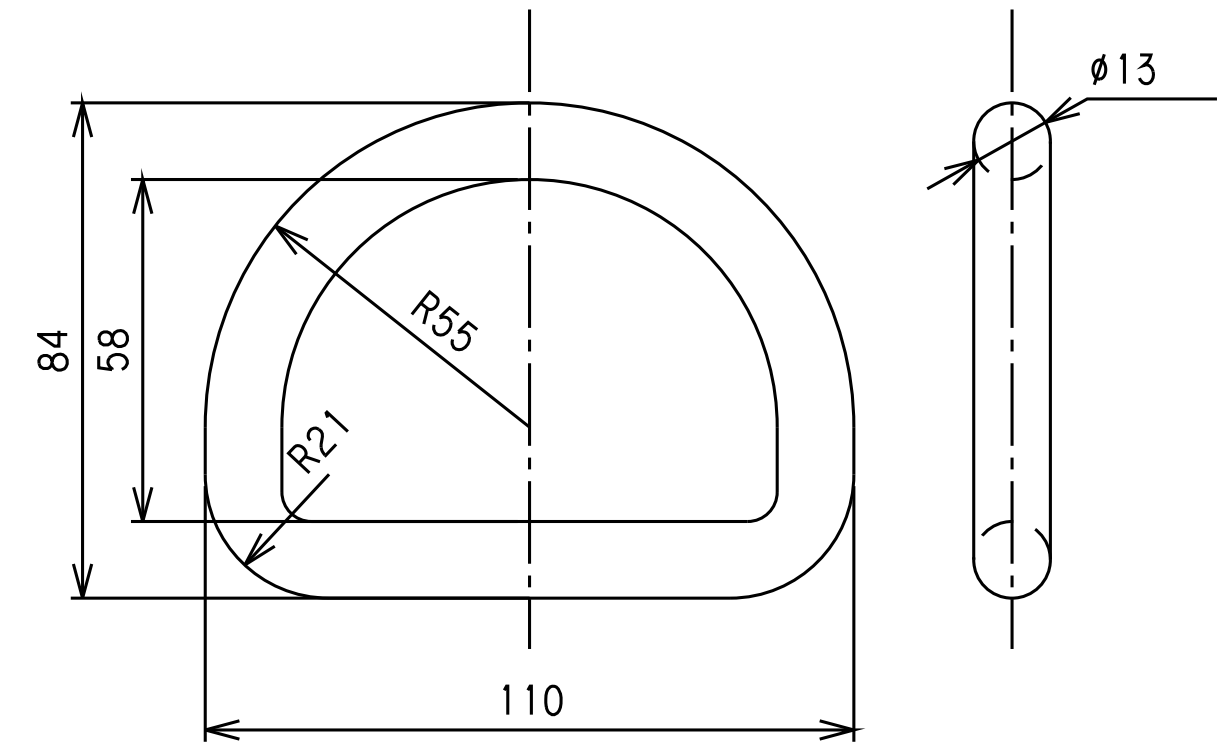

材質：SC42
使用荷重：1000Kg

140D13K	カチオン黒	0.29
商品コード	表面処理	重量(Kg)

1/2埋込フック押さえ

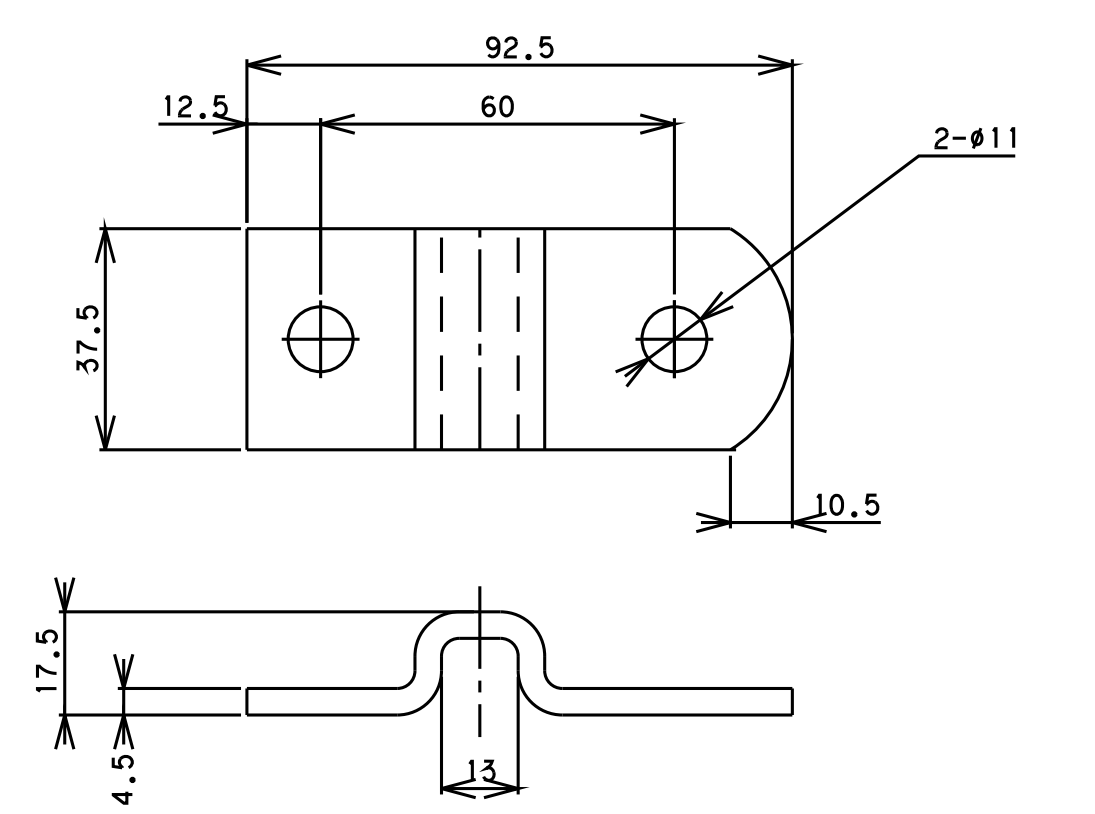

材質：SPHC−P

140UQ4M	ユニクロメッキ	0.14
商品コード	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

φ13Dリング押さえ

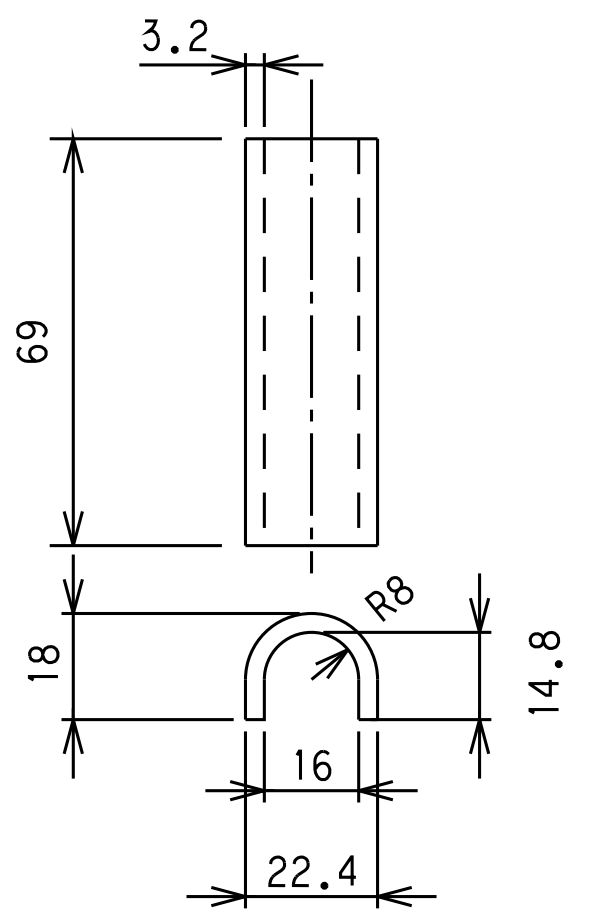

材質：SPHC−P

140DBPB13	カチオン黒	0.075
商品コード	表面処理	重量(Kg)

φ16Dリング押さえ

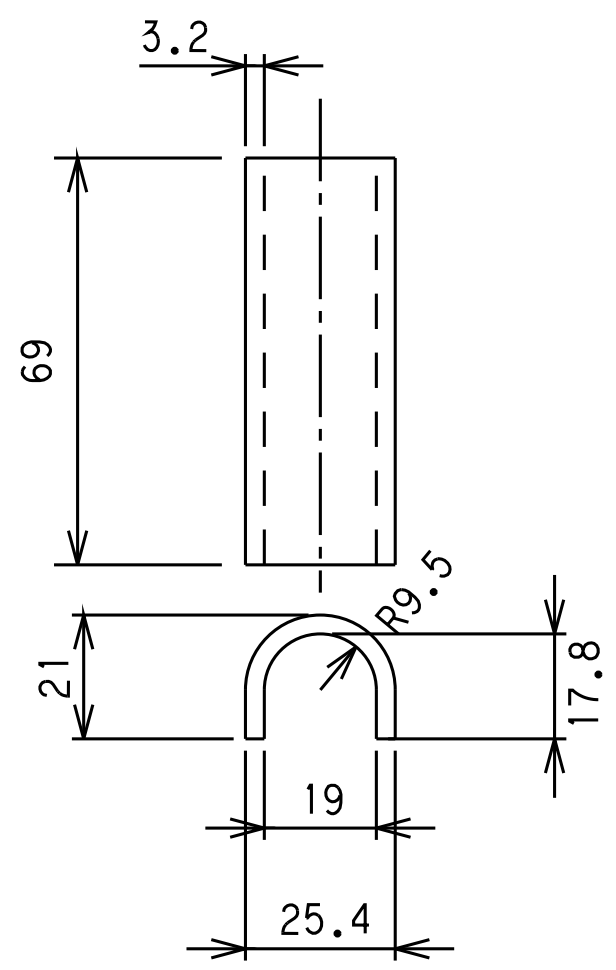

材質：SPHC−P

140DBPB	カチオン黒	0.089
商品コード	表面処理	重量(Kg)

φ19Dリング押さえ

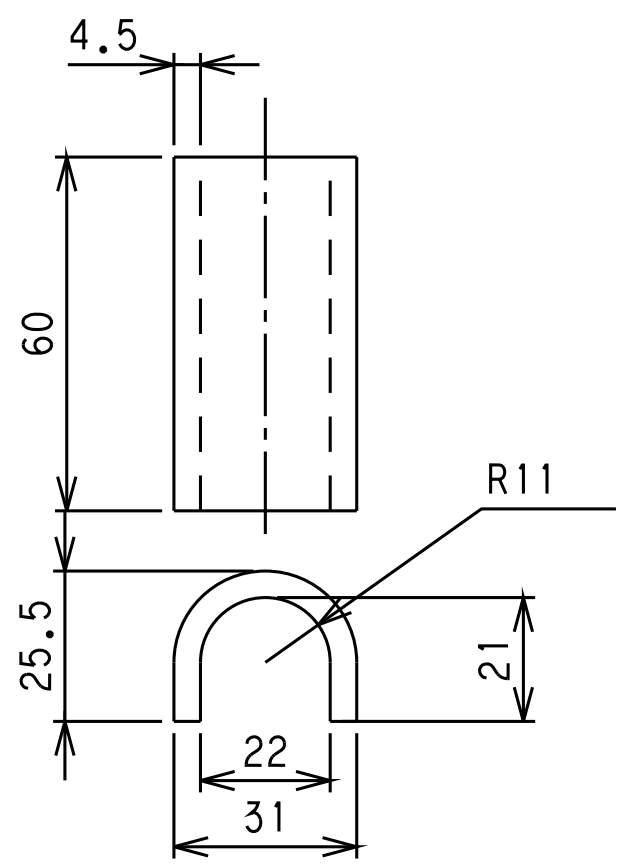

材質：SPHC−P

140DBPB19	カチオン黒	0.13
商品コード	表面処理	重量(Kg)

1/2埋込リング押さえ

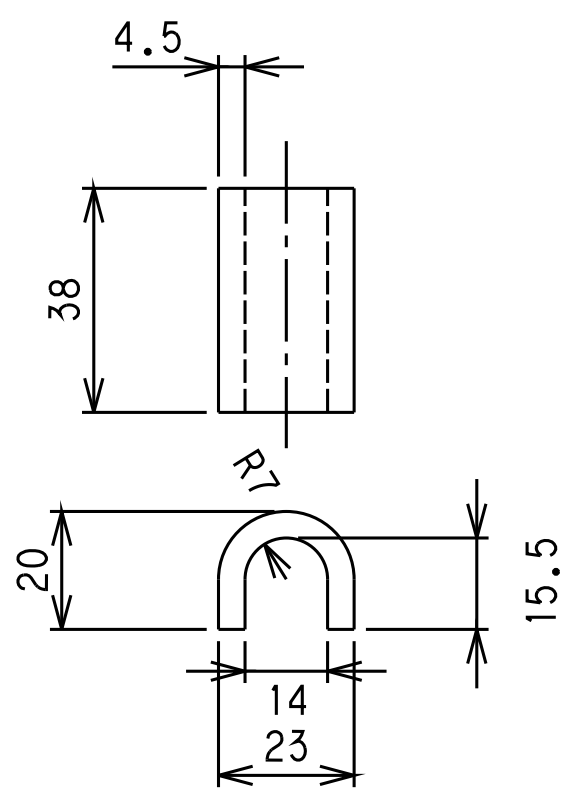

材質：SPHC−P

140U400	生地	0.06
商品コード	表面処理	重量(Kg)

5/8埋込フック押さえ

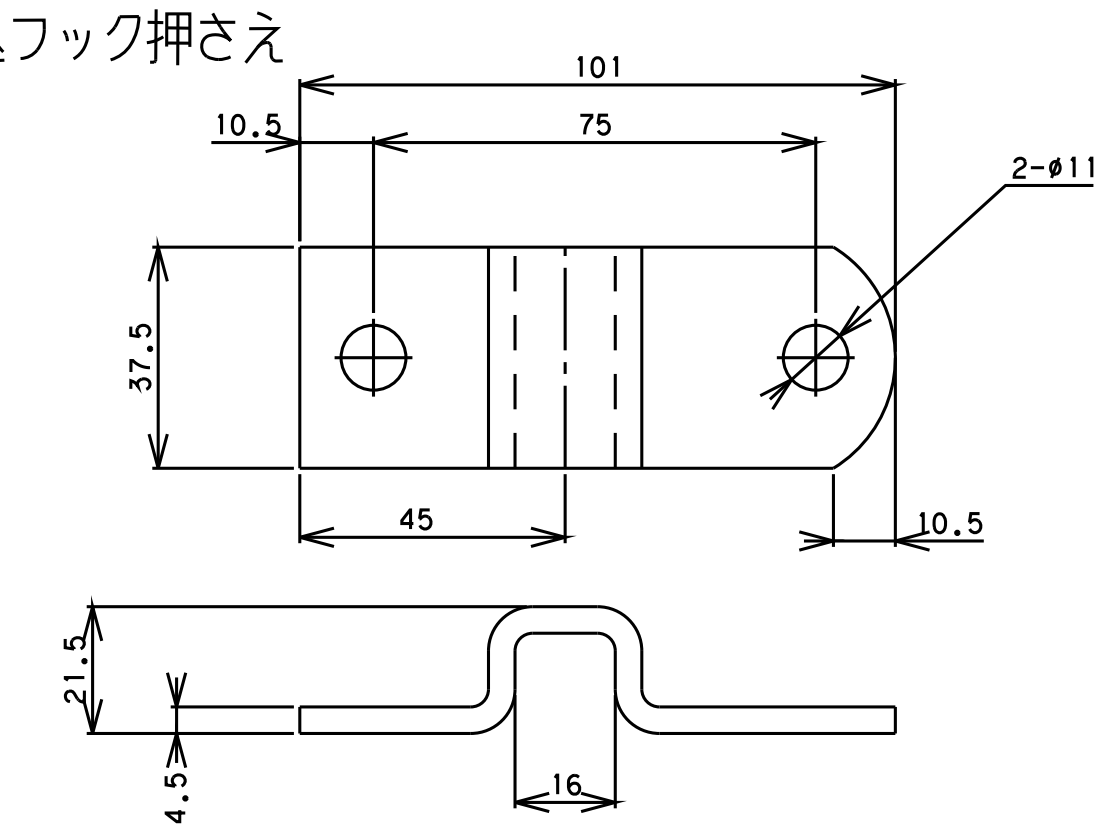

材質：SPHC−P

140UQ5M	ユニクロメッキ	0.16
商品コード	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

5/8埋込フック押さえ

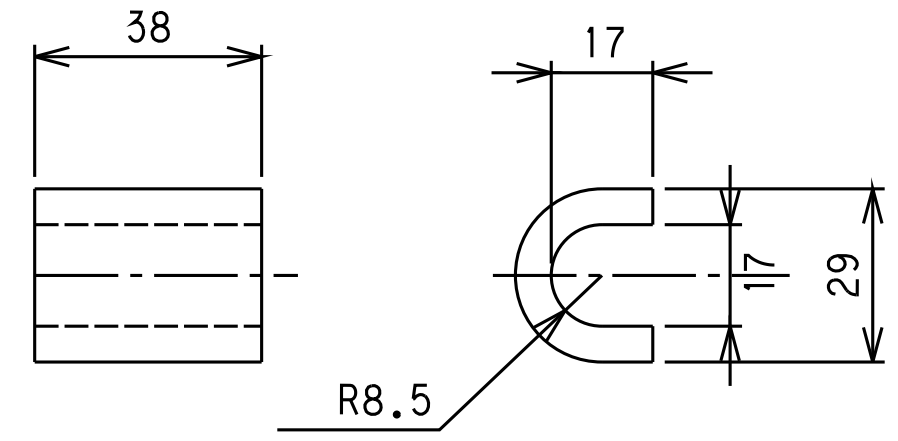

材質：SPHC−P

140U50M	17	ユニクロメッキ	0.085
140U500	17	生地	
商品コード	H	表面処理	重量(Kg)

5/8丸環

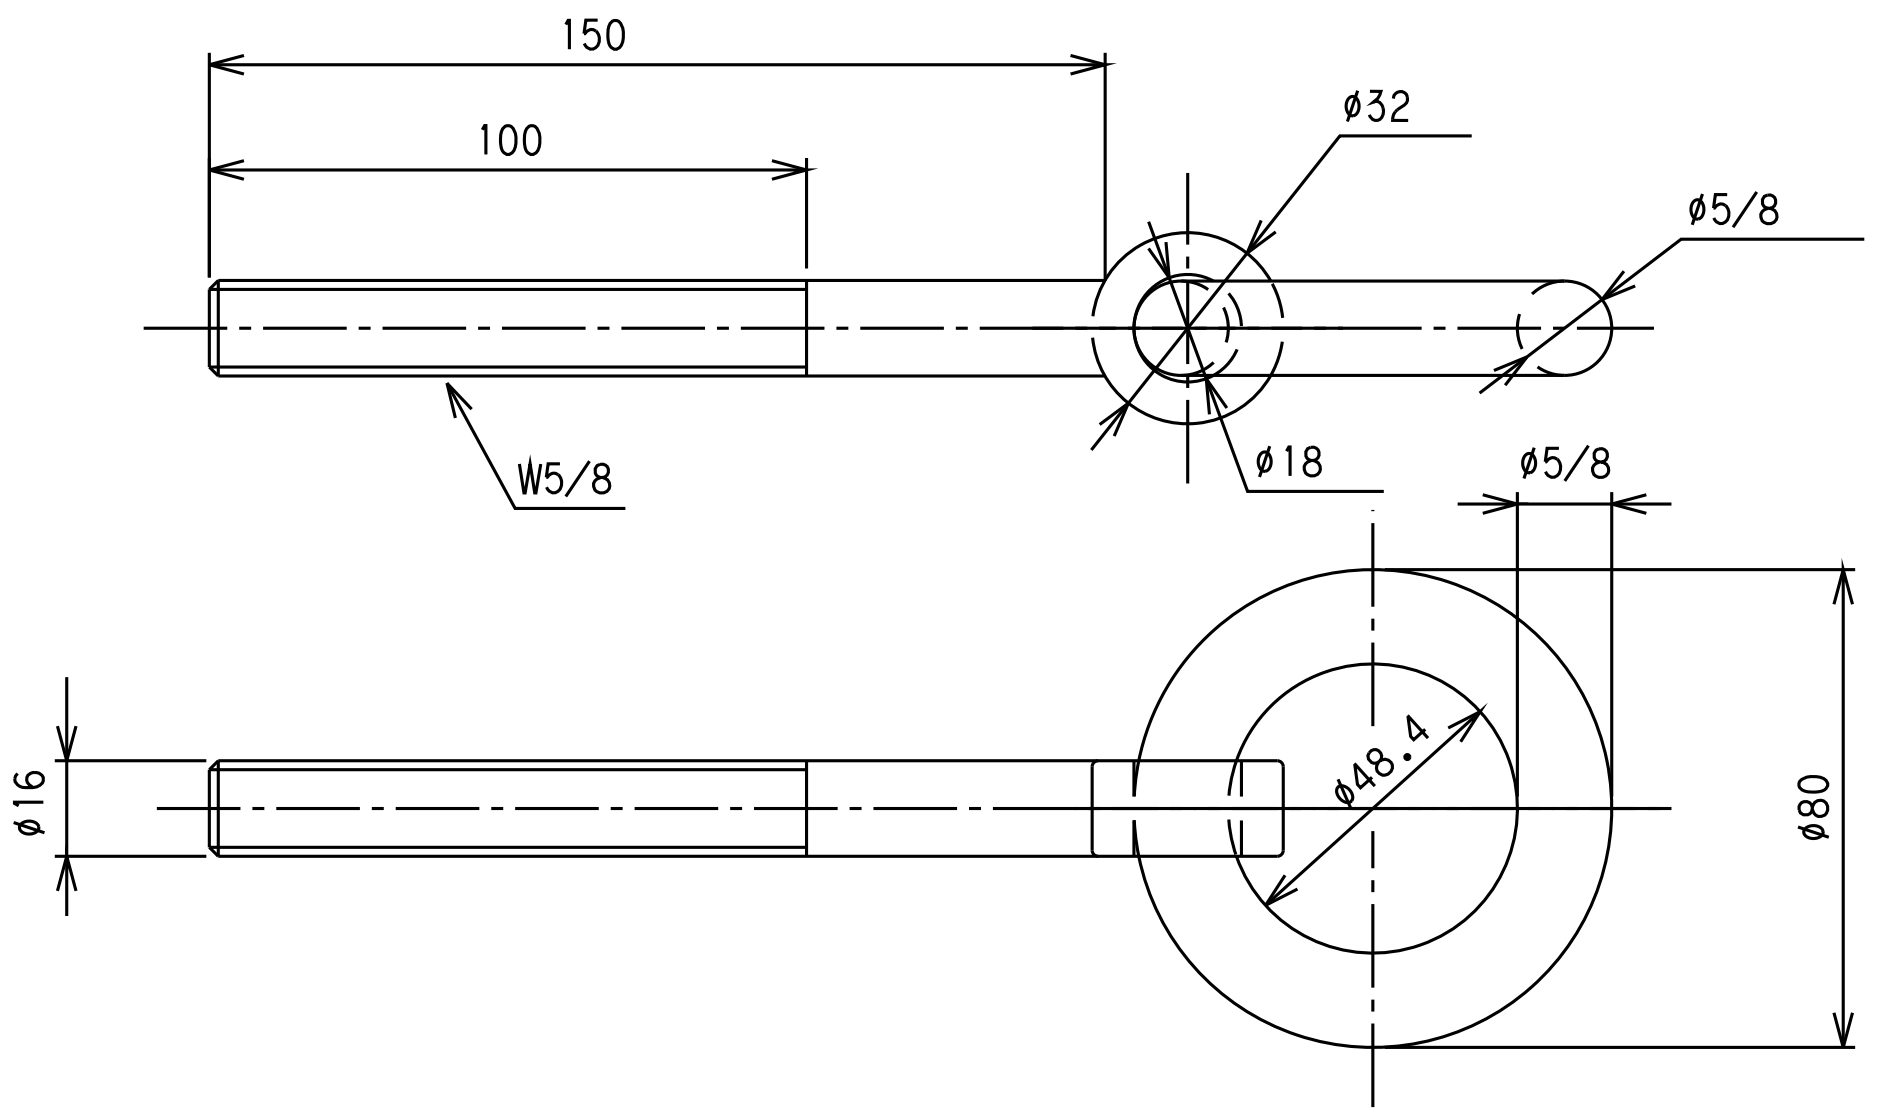

材質：SS400

1416000	生地	0.58
商品コード	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

M16U字フック
受注生産品

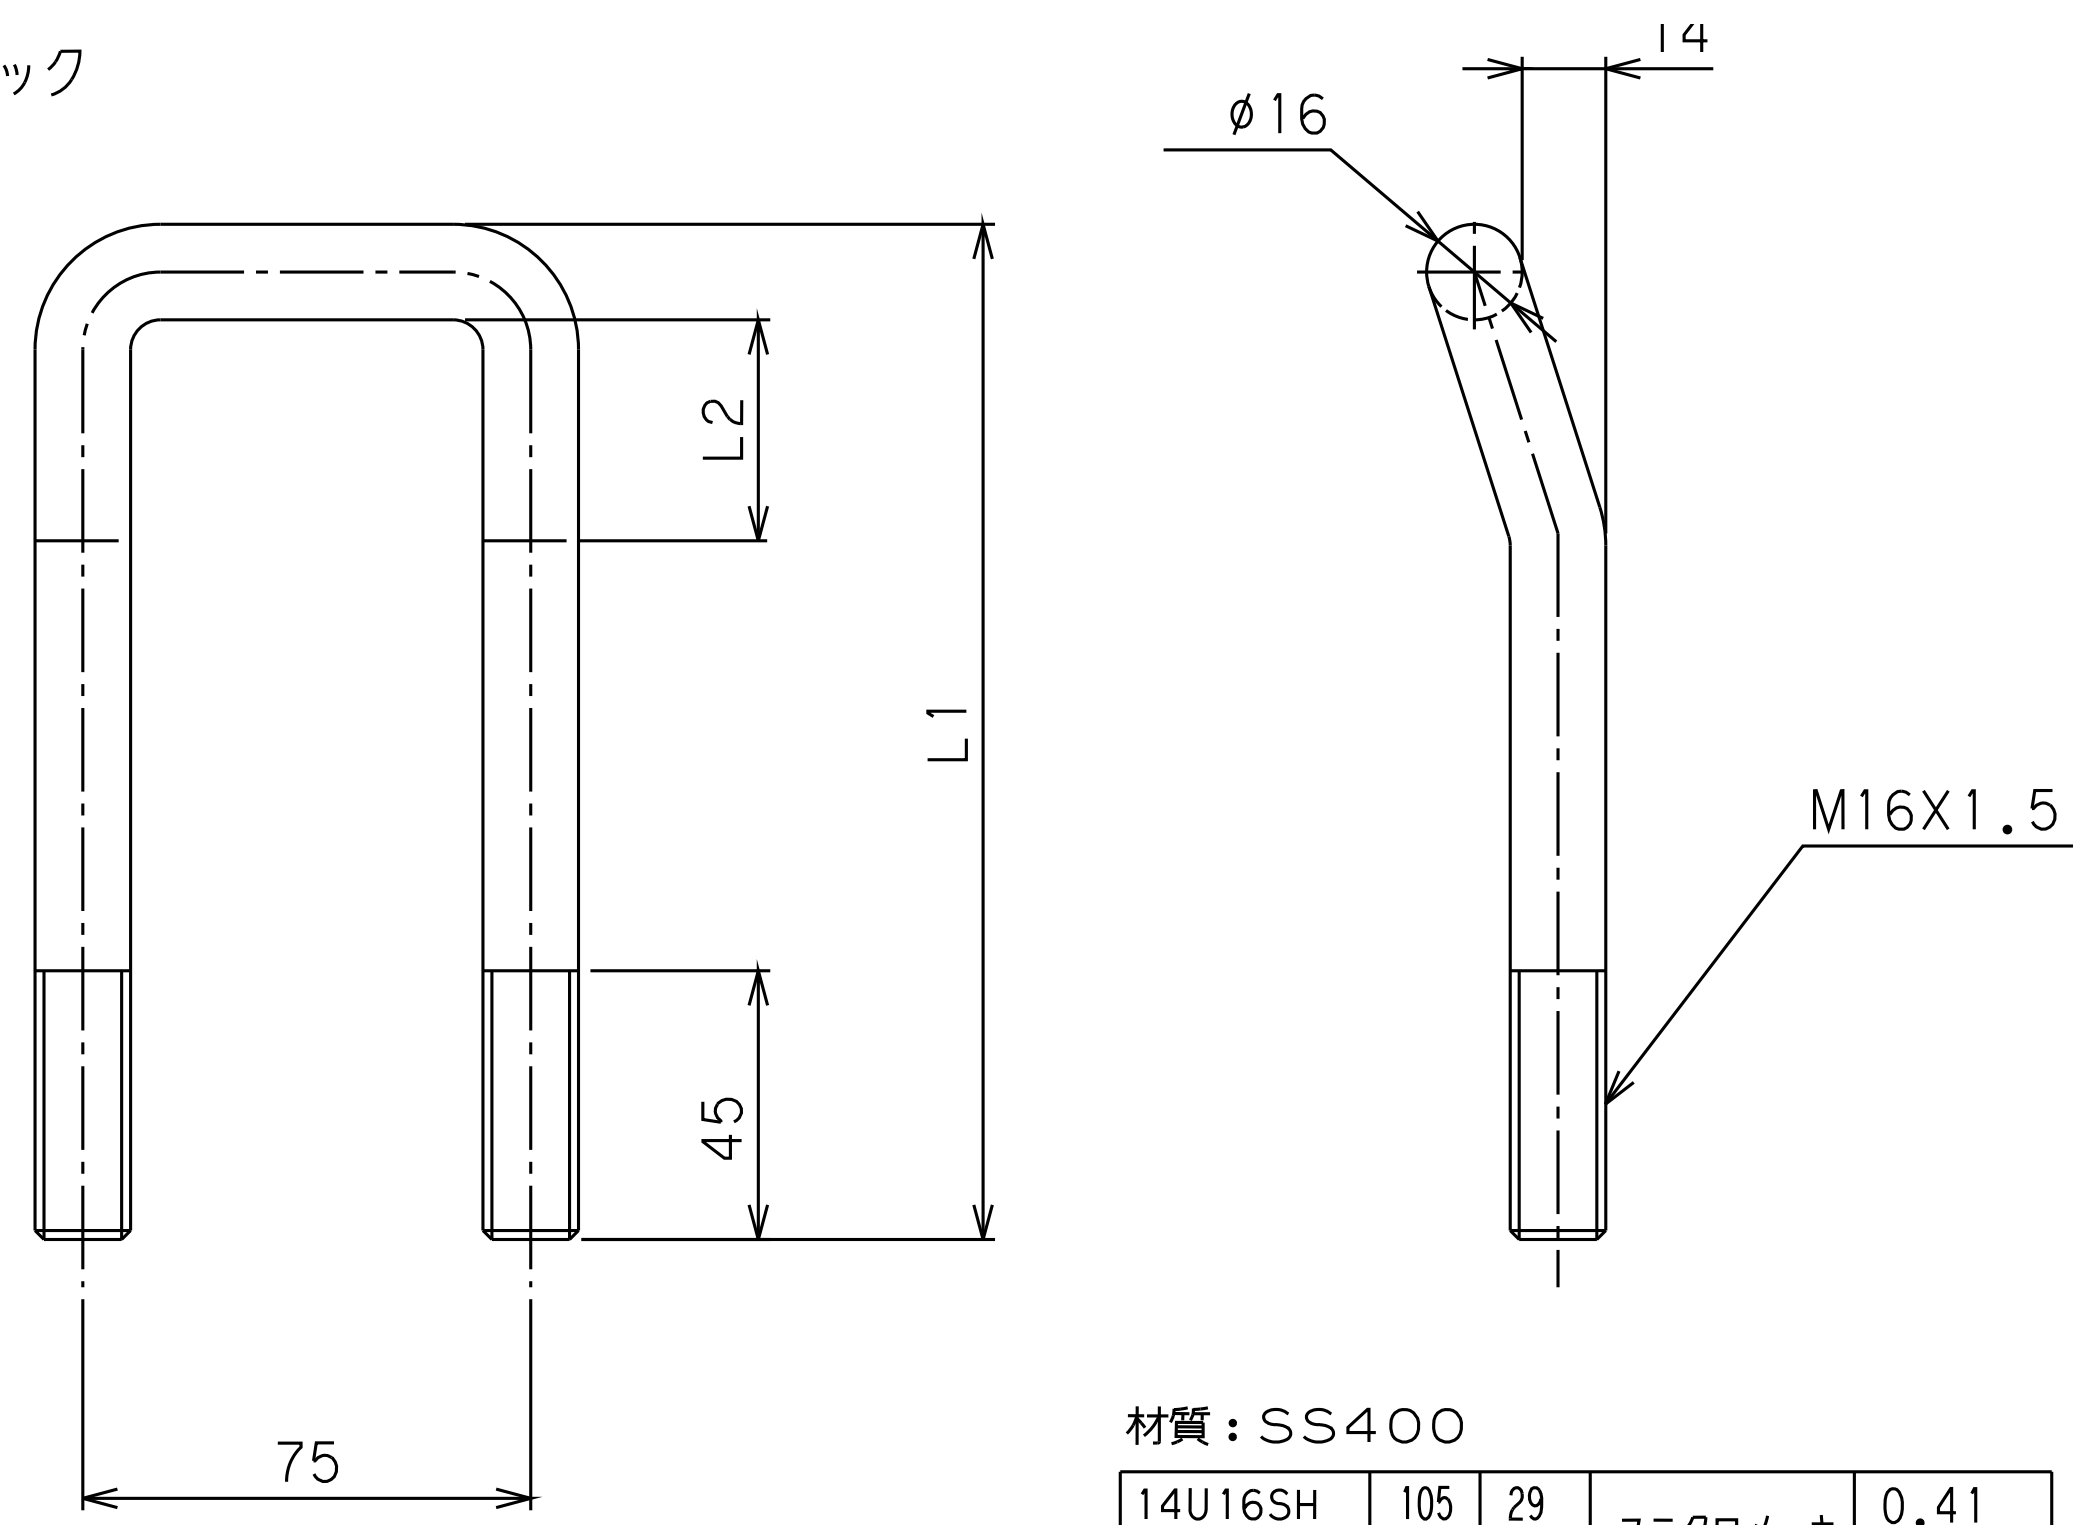

材質：SS400

14U16SH	105	29	ユニクロメッキ	0.41
14U16LH	170	37		0.61
商品コード	L1	L2	表面処理	重量(Kg)

M14U字フック

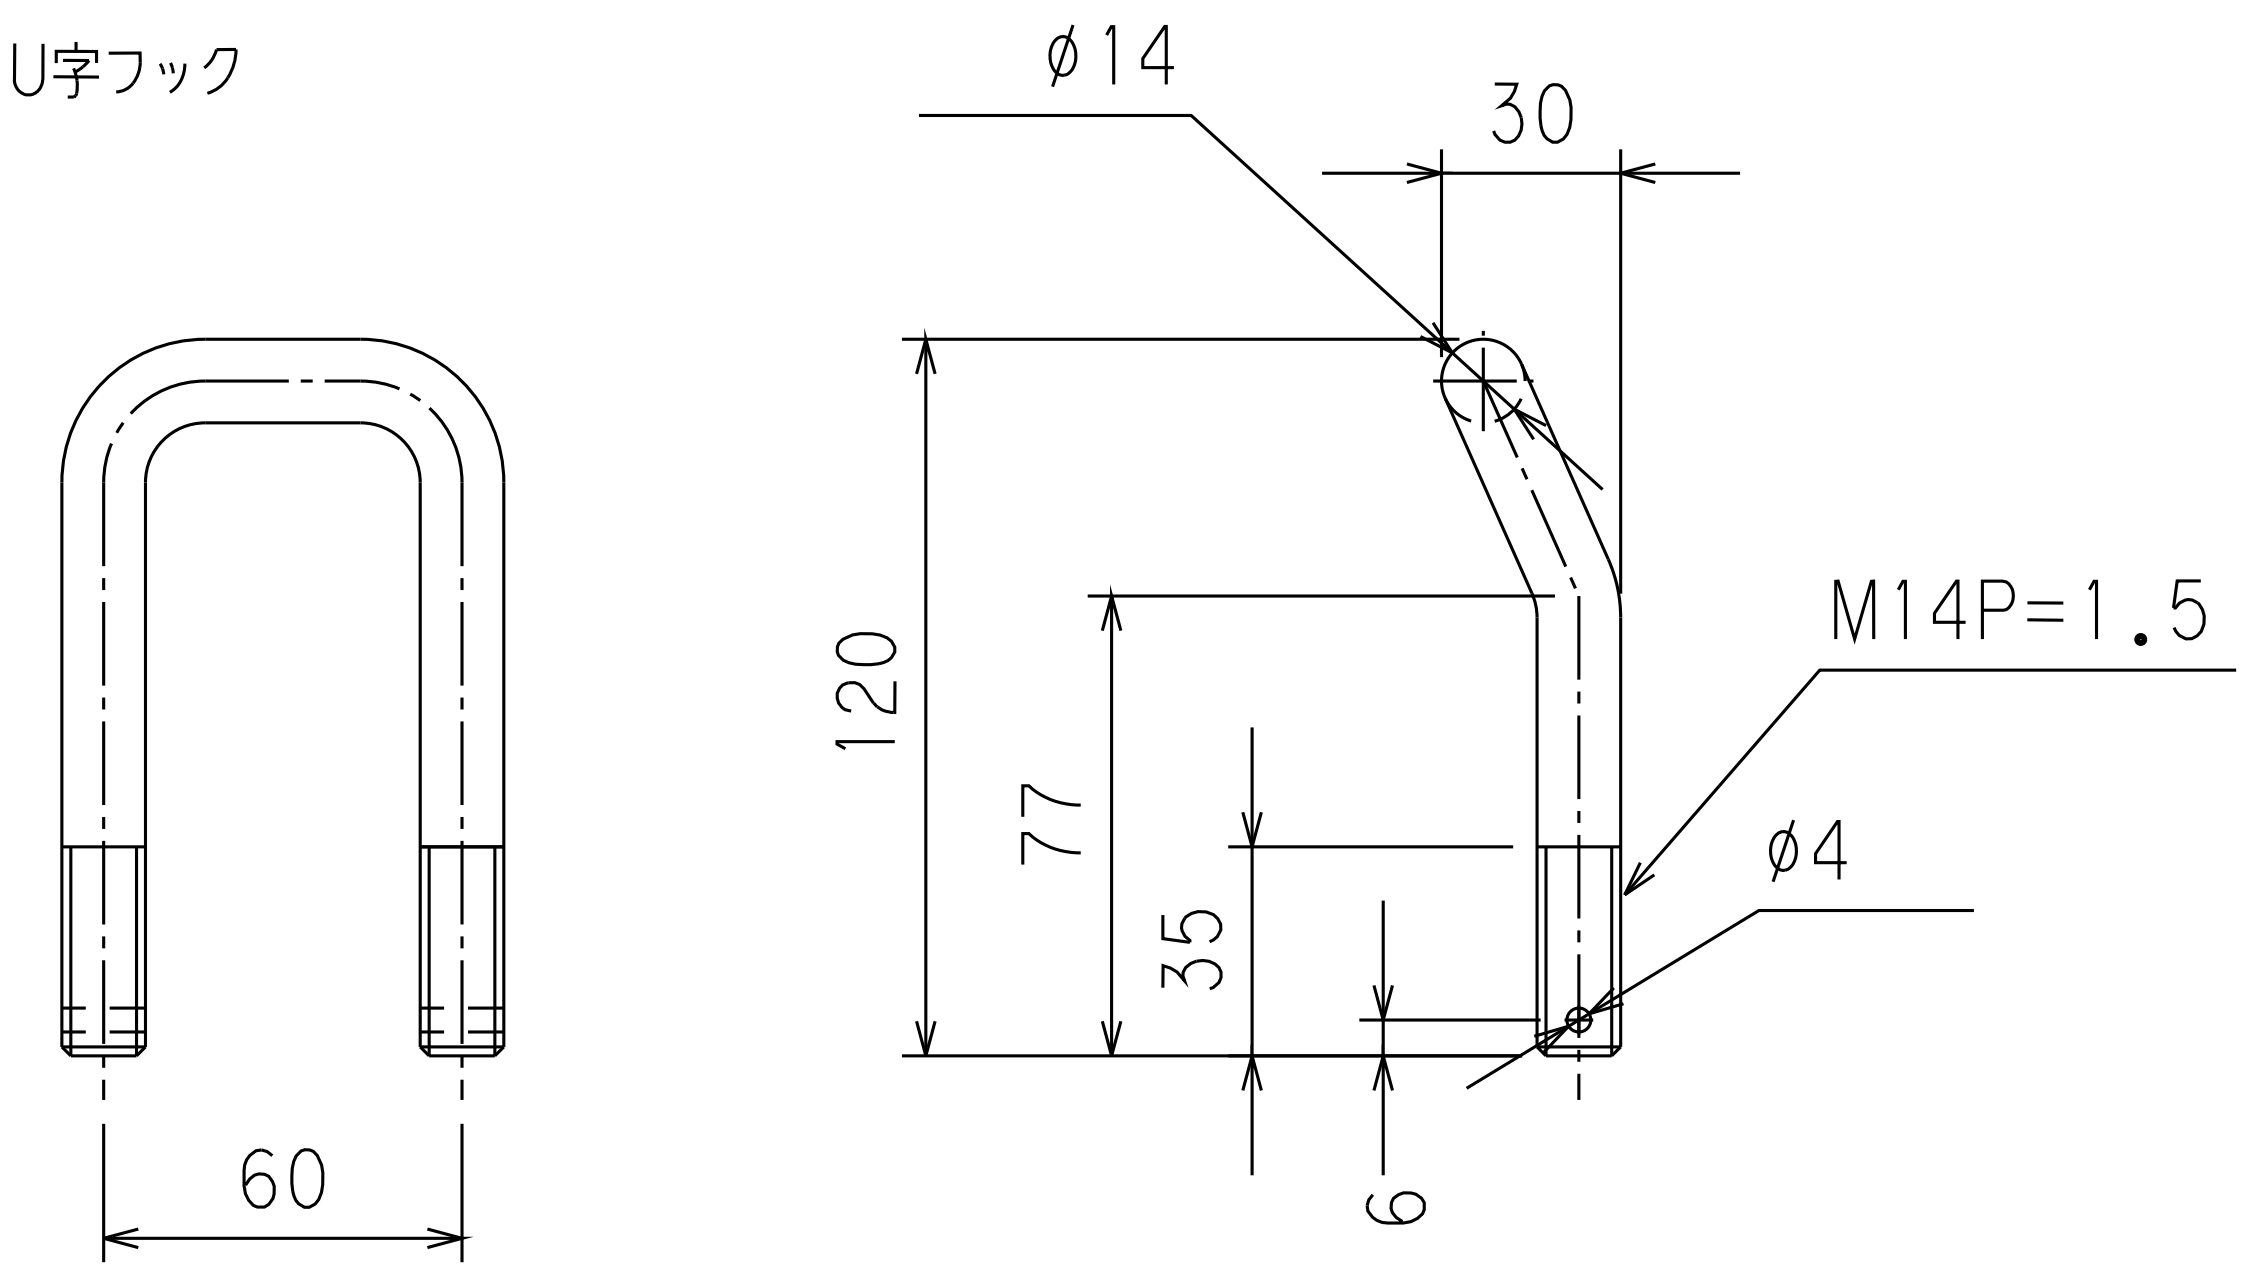

材質：SS400

14U000H	ユニクロメッキ	0.32
商品コード	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

M14U字フック小

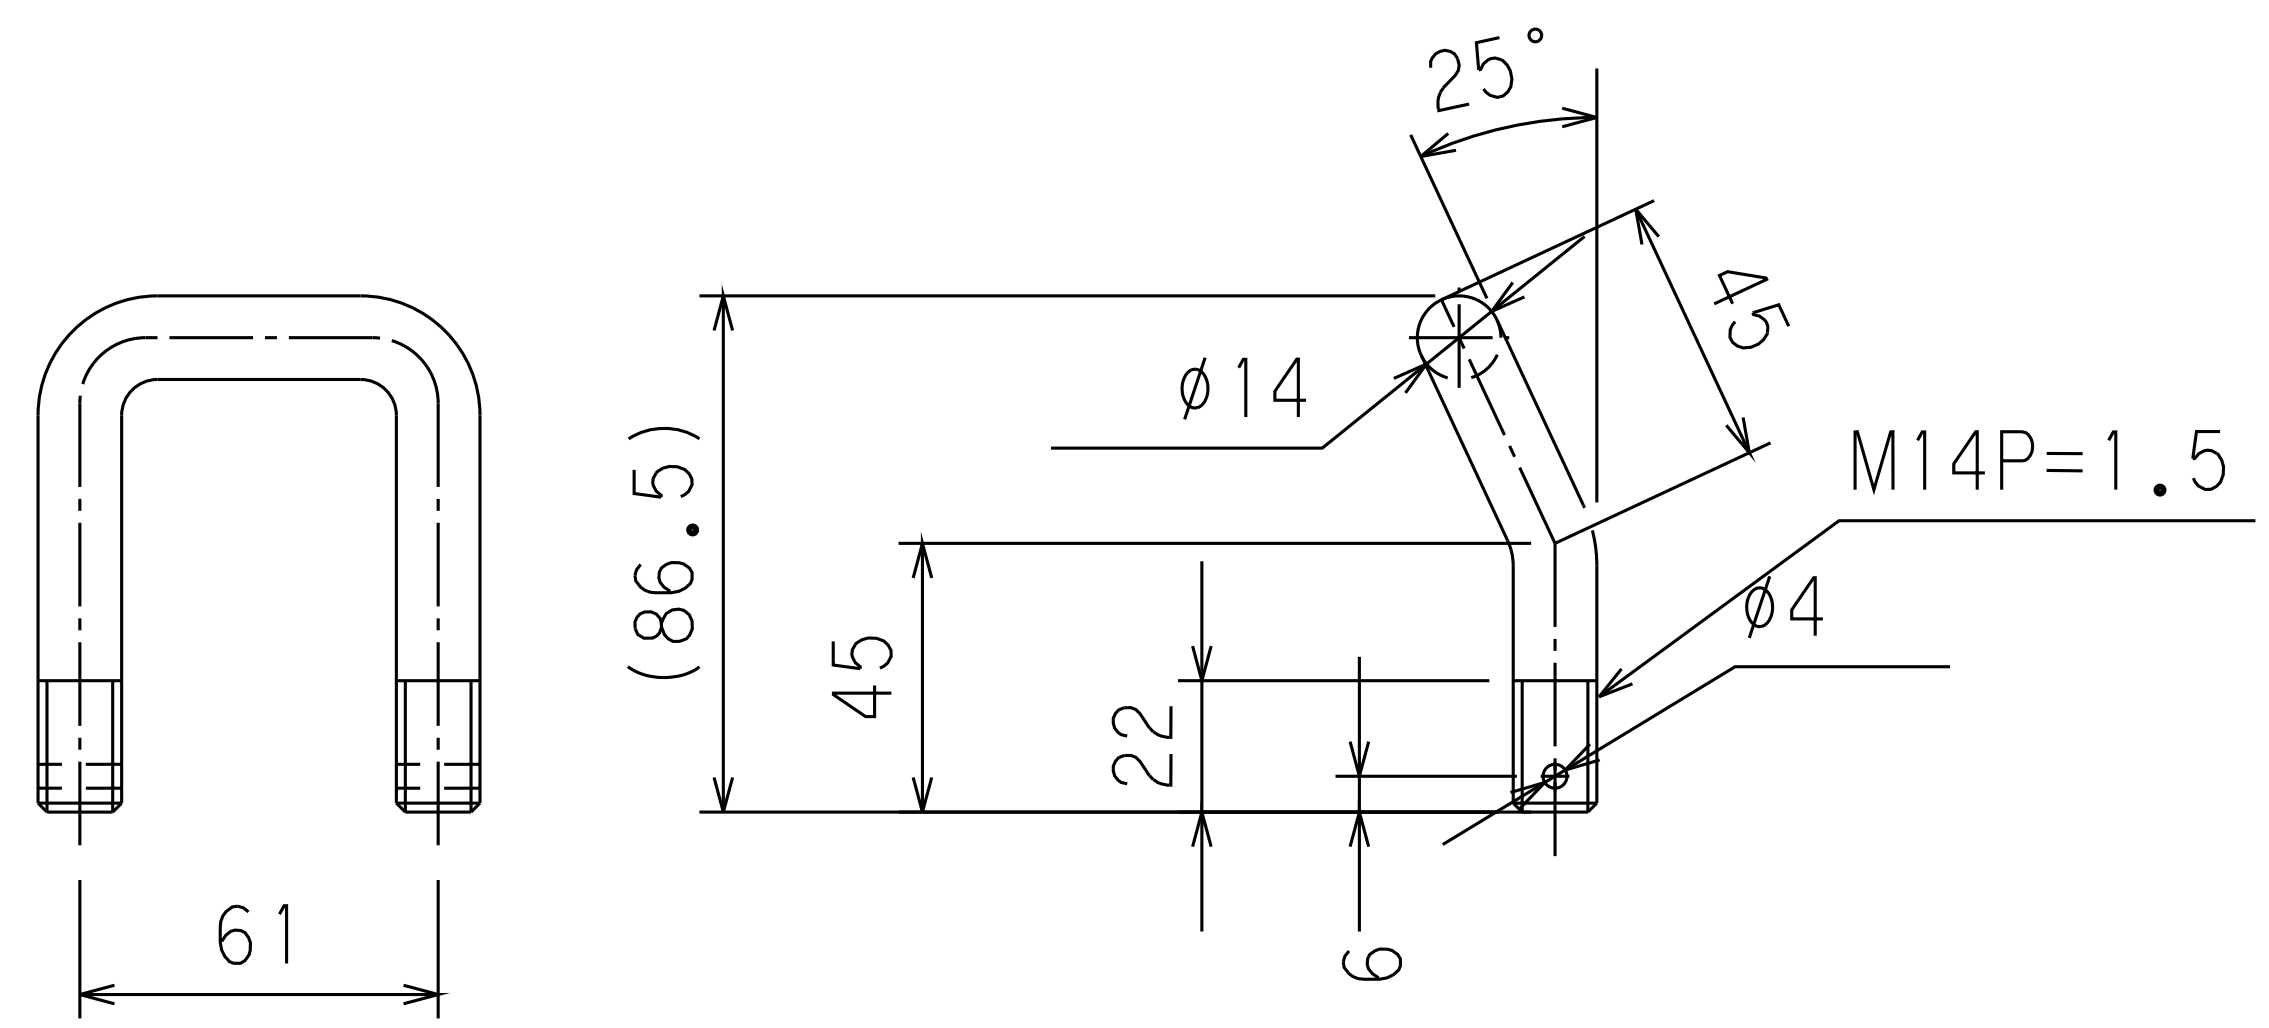

材質：SS400

14U00SH	ユニクロメッキ	0.24
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ボルトフック座金
受注生産品

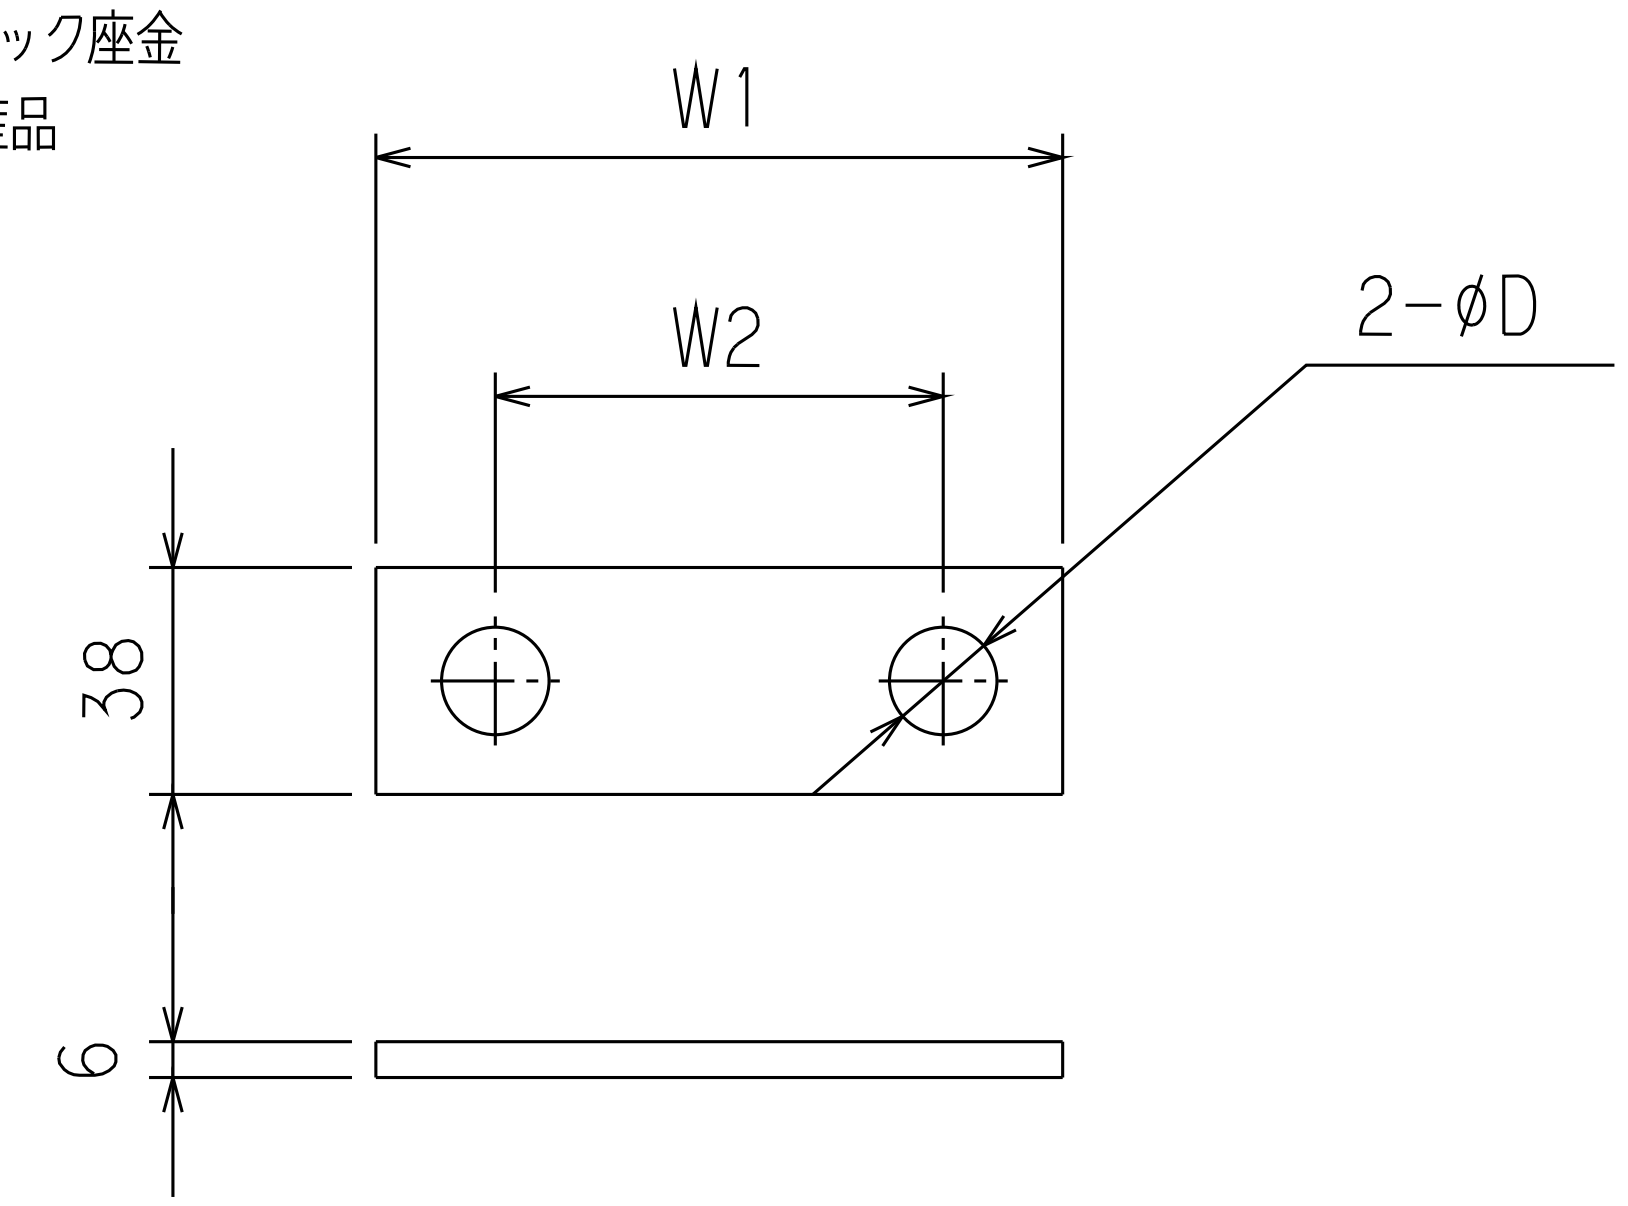

材質：SS400

14U0NNZ	ユニクロメッキ	100	60	16	0.17
14U160Z		115	75	18	0.20
商品コード	表面処理	W1	W2	D	重量(Kg)

埋込フック

居型フック　受注生産品

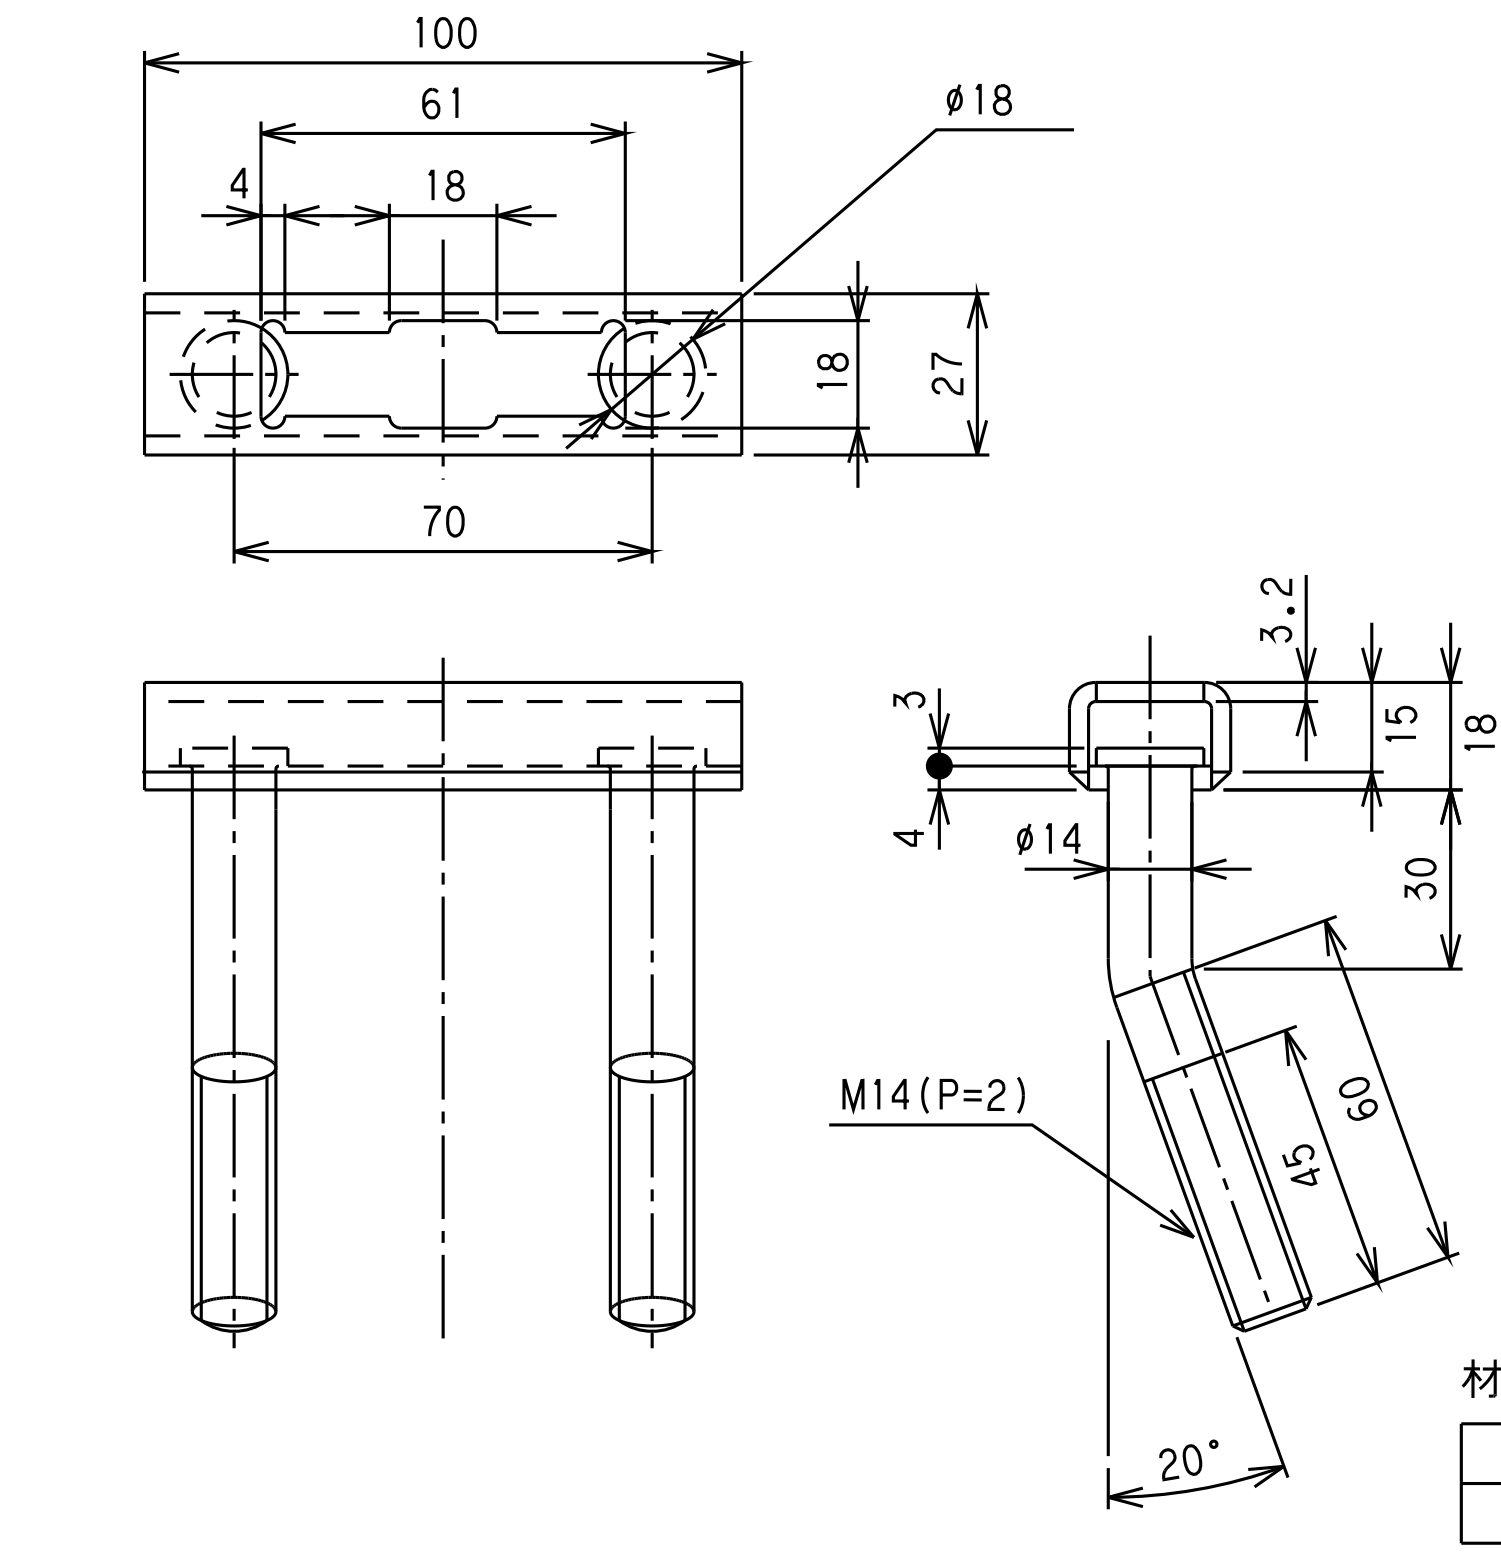

材質：SS400

141GATA	ユニクロメッキ	0.34
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ステンレスU字フック

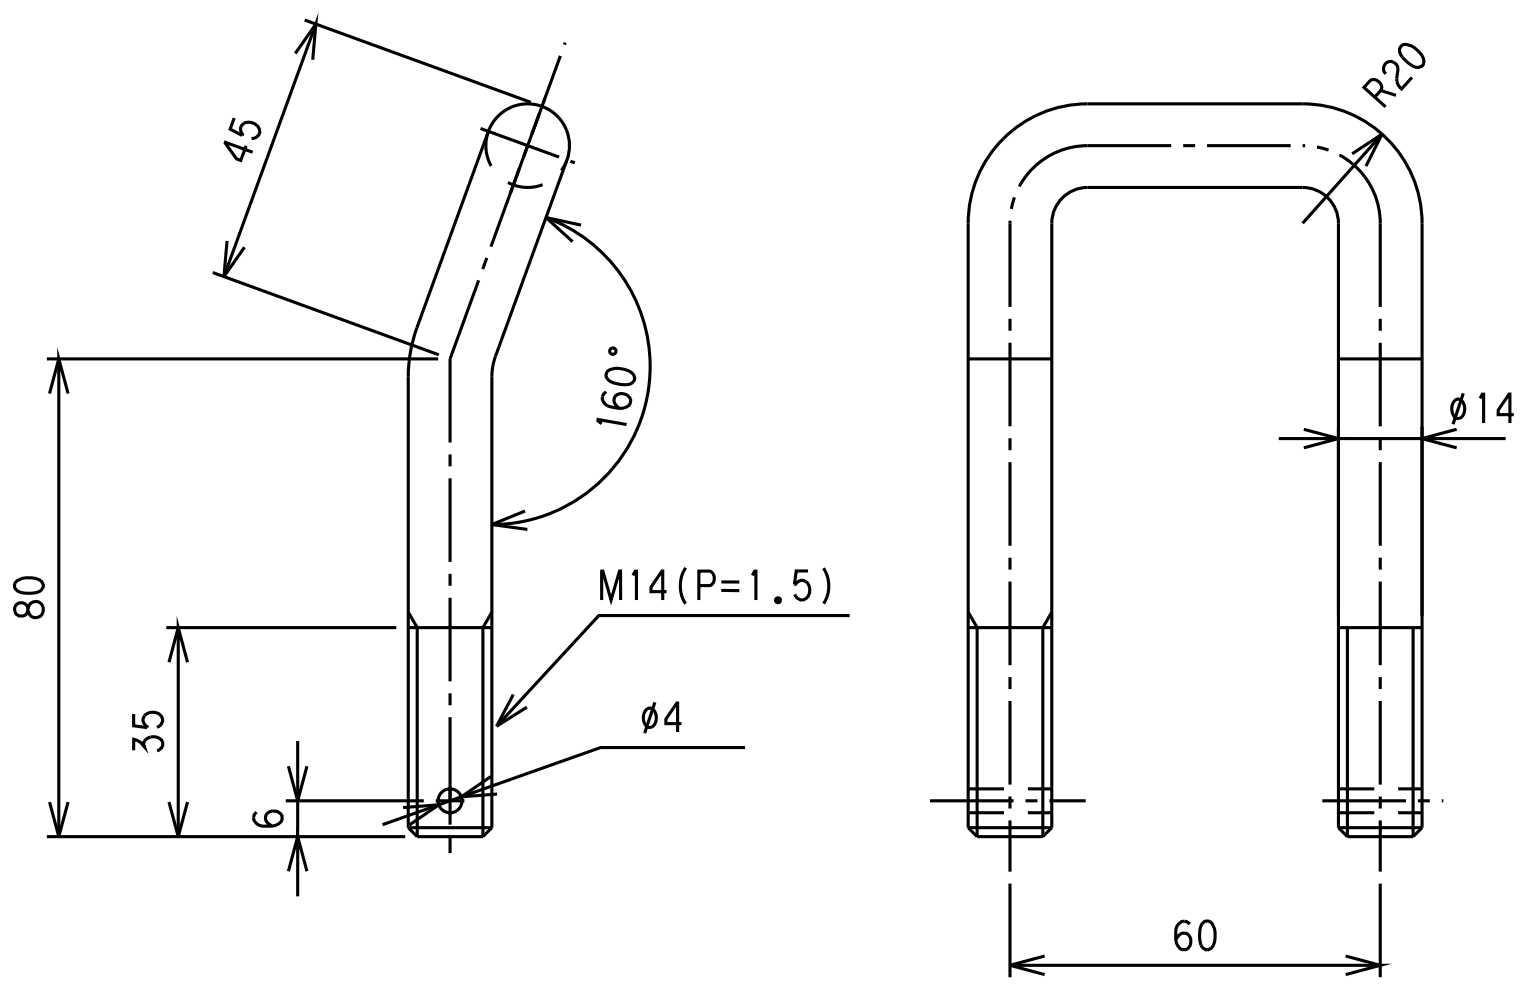

材質：SUS304

68UF000	未研磨	0.34
商品コード	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

ステンレス1/2埋込フック

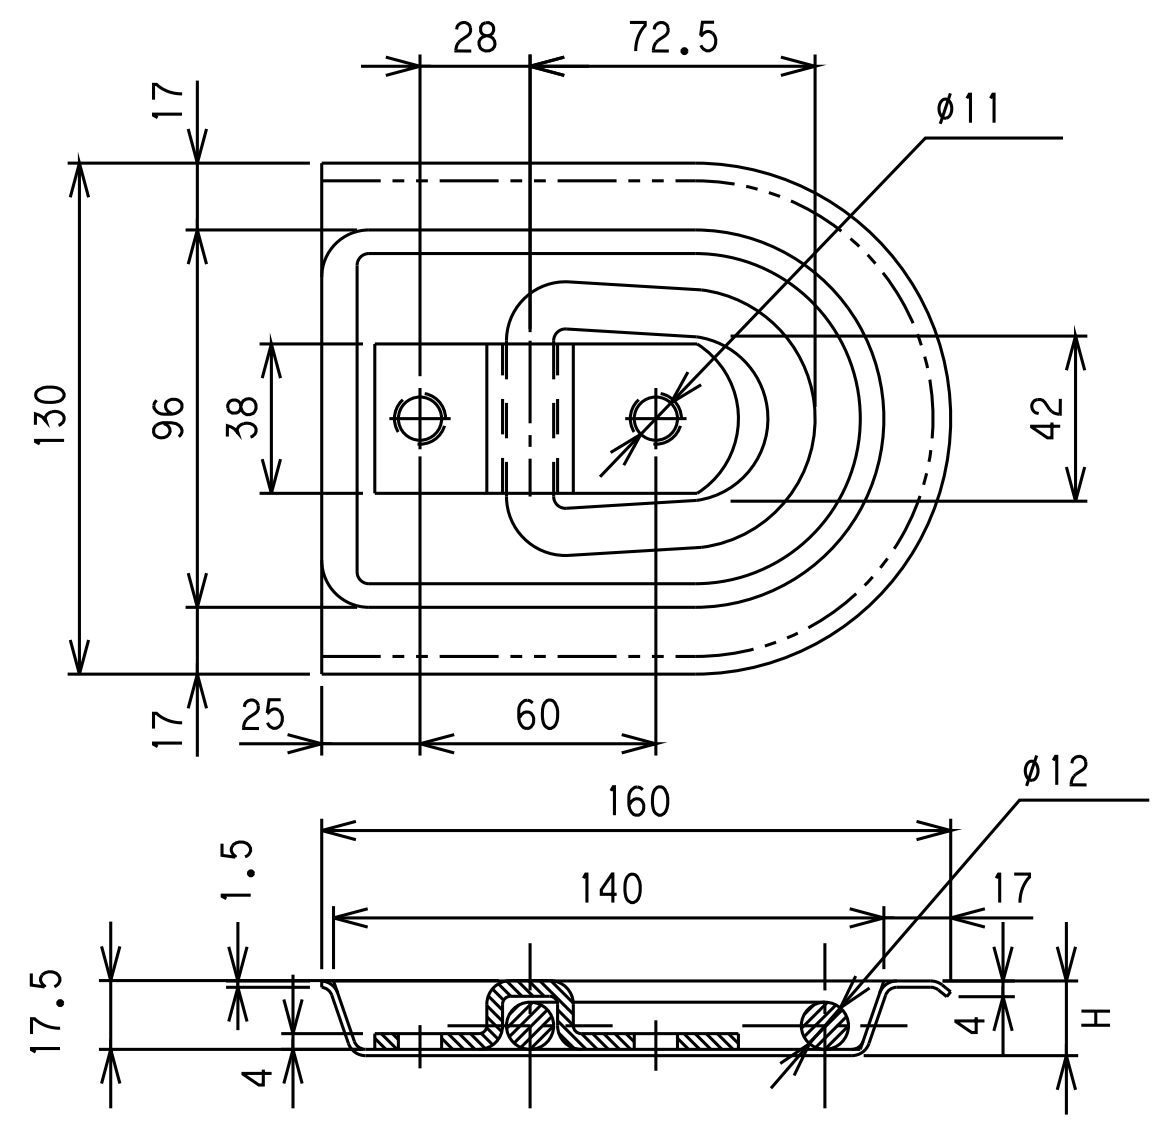

材質：SUS304
使用荷重：500Kg

商品コード	H	表面処理	重量(Kg)
68UM423	23	電解研磨	0.6
68UM419	19		0.58
68UM417	17		0.57

ステンレス5/8埋込フック

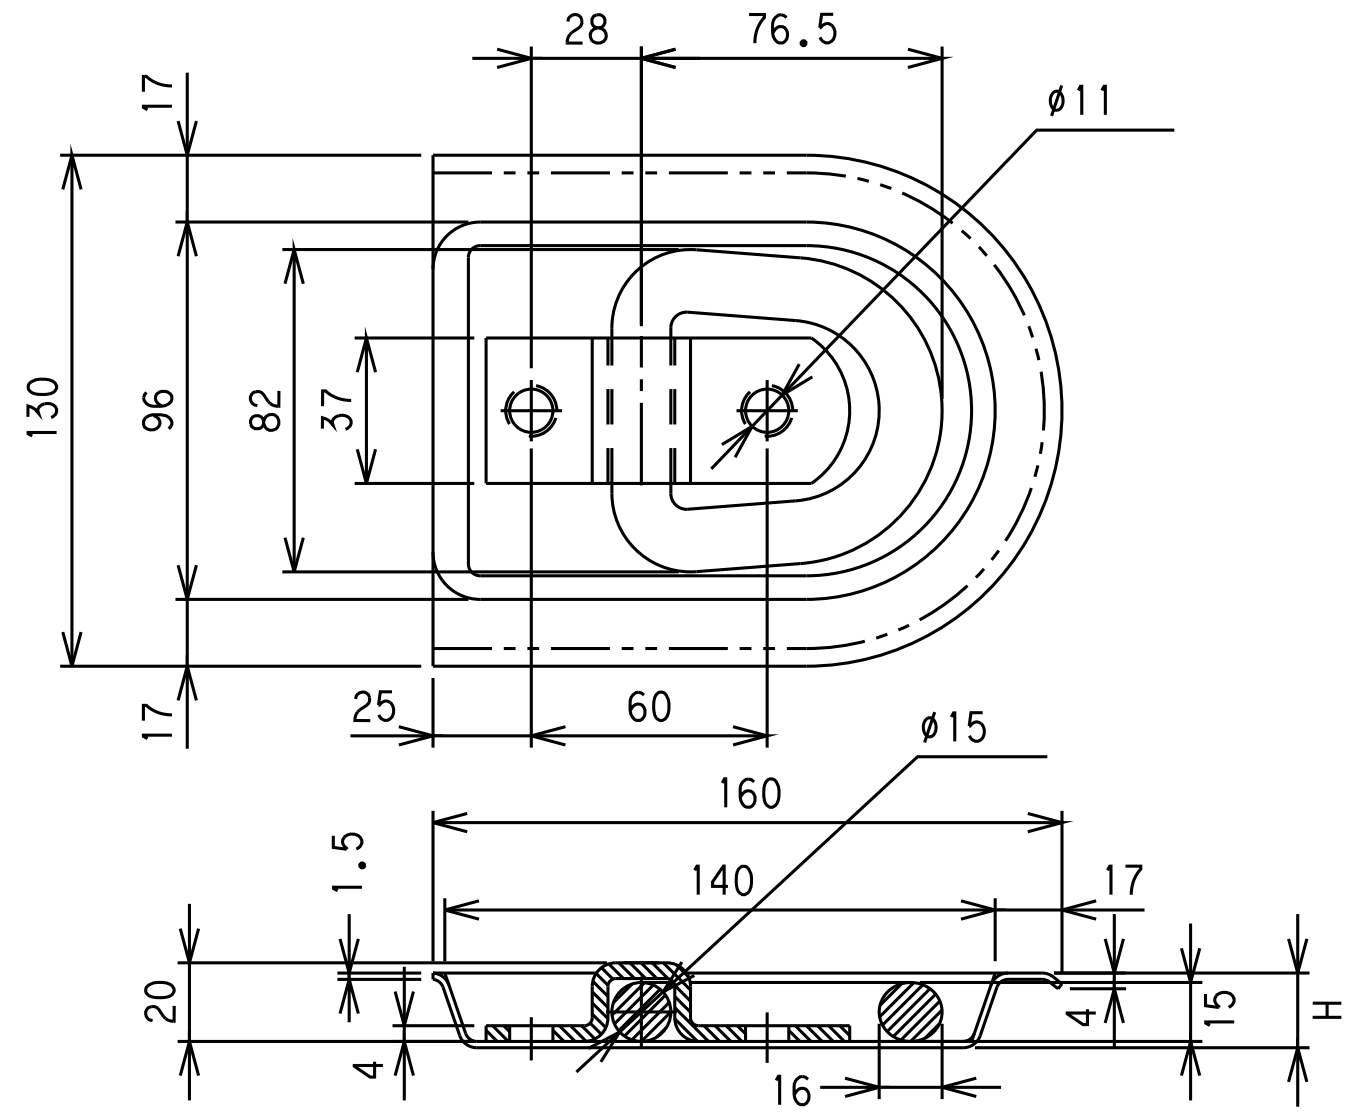

材質：SUS304
使用荷重：800Kg

商品コード	H	表面処理	重量(Kg)
68UM523	23	電解研磨	0.6
68UM519	19		0.58

ステンレス5/8埋込リング押さえ

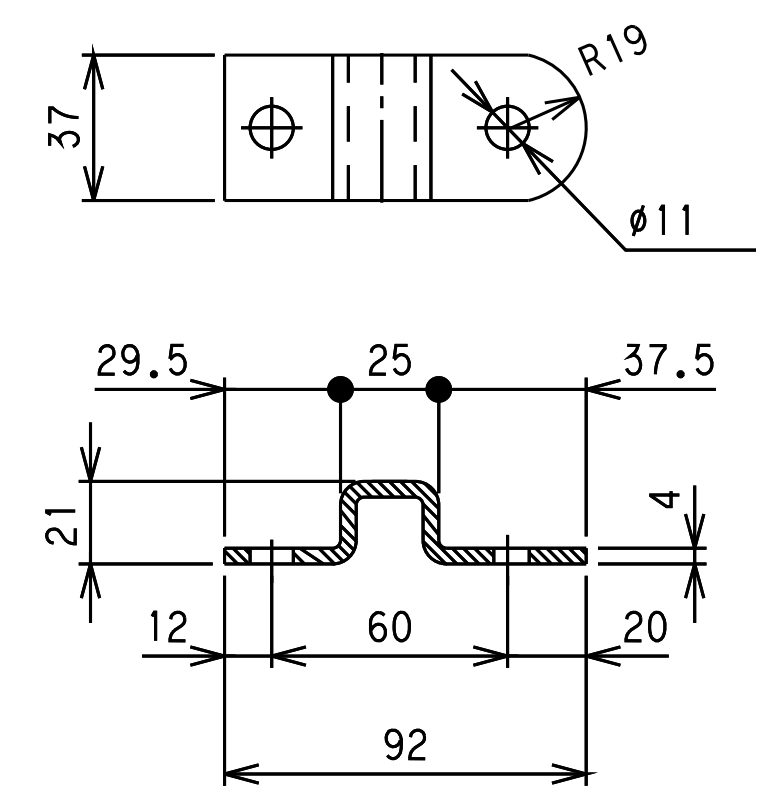

68UKB50	SUS304	0.12
商品コード	材質	重量(Kg)

埋込フック

ステンレス埋込フック皿のみ

68UKS17	SUS304	電解研磨	0.254
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

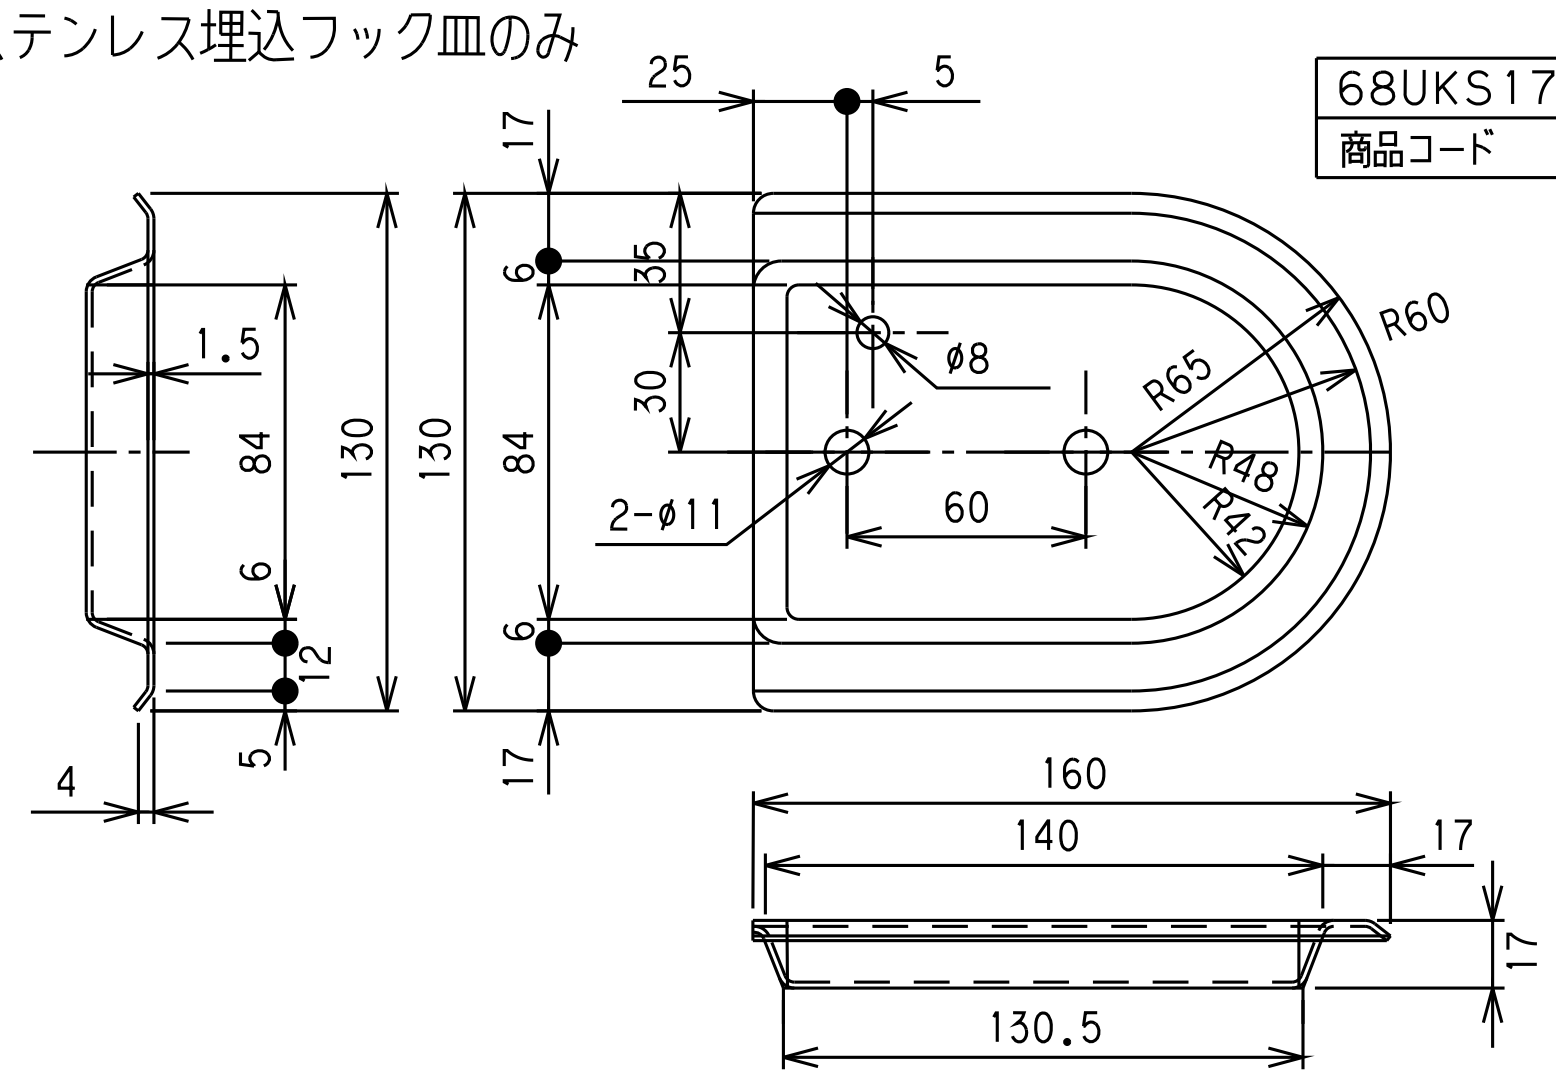

ステンレス埋込フック皿のみ

68UKS19	SUS304	電解研磨	0.254
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

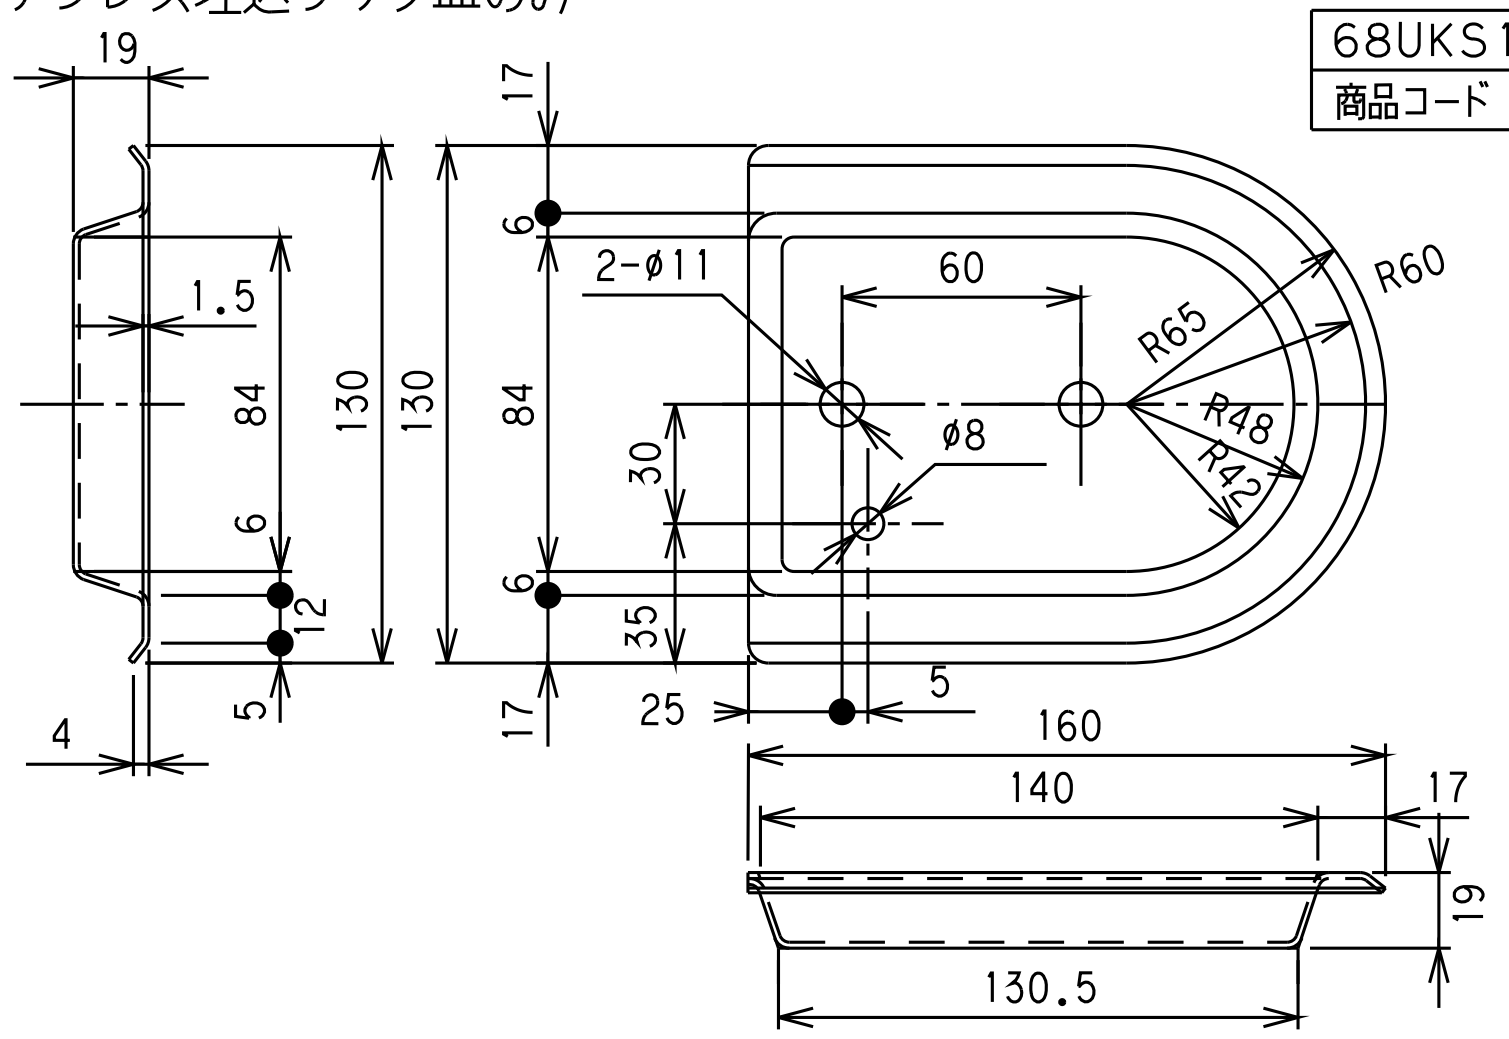

ステンレス埋込フック皿のみ

68UKS23	SUS304	電解研磨	0.254
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

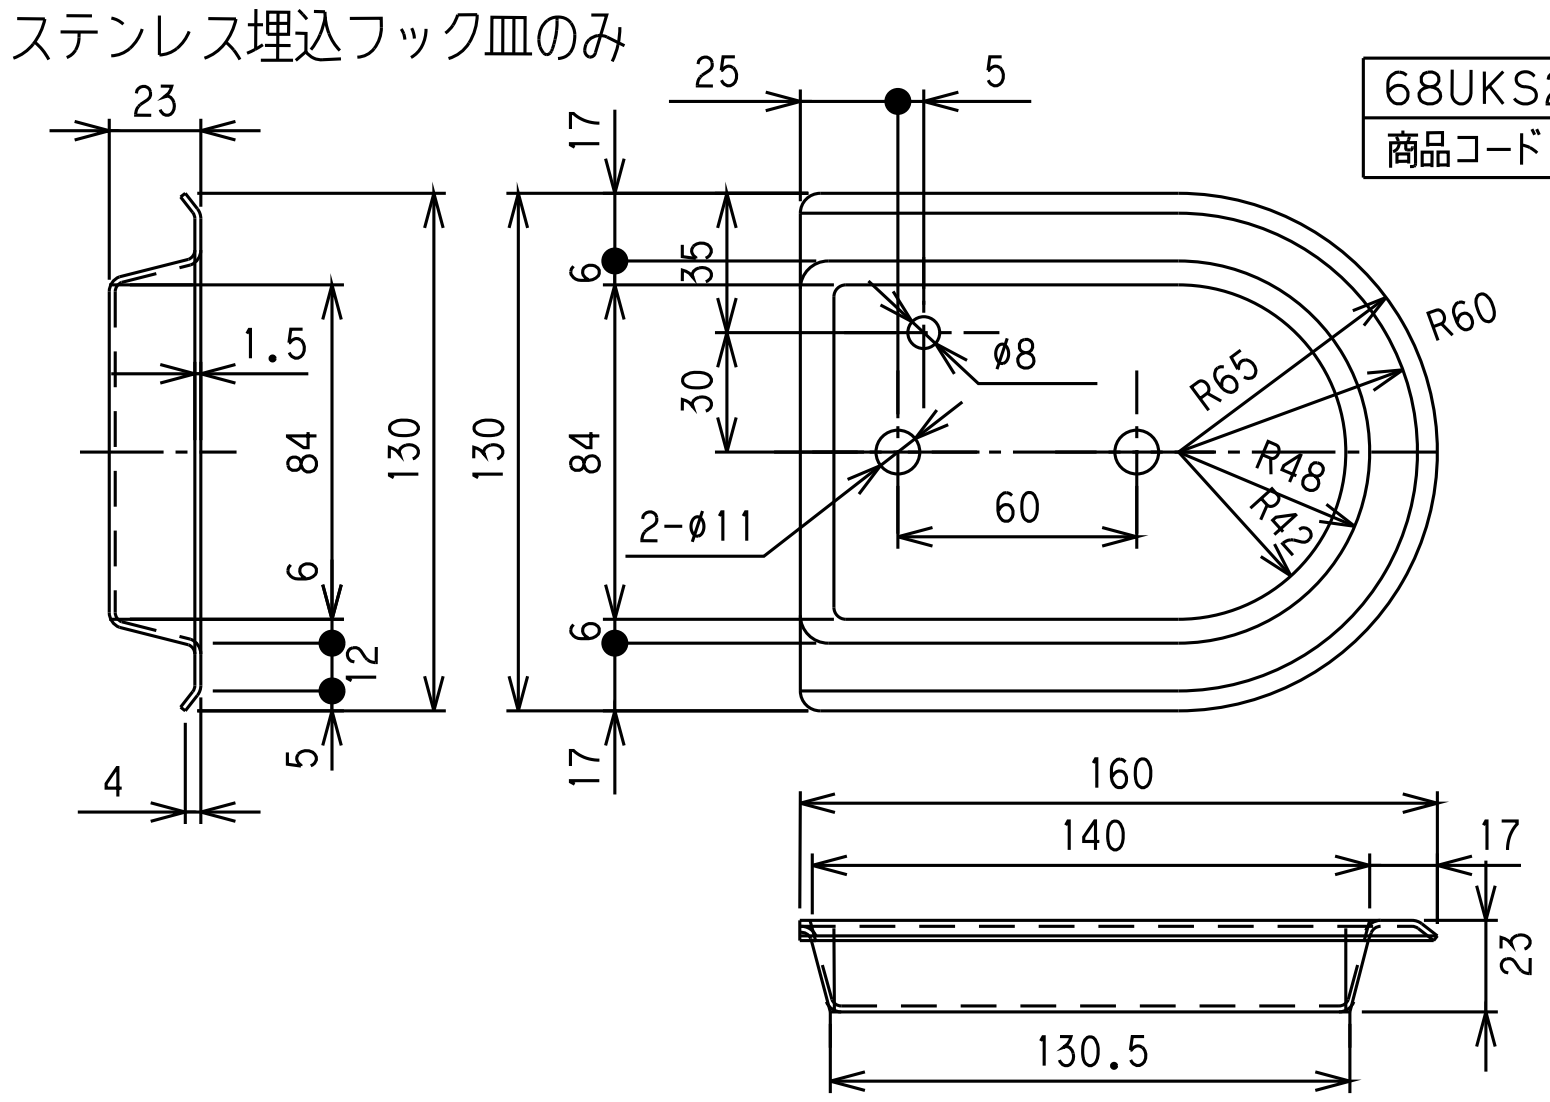

埋込フック

ステンレス1/2埋込リング押さえ

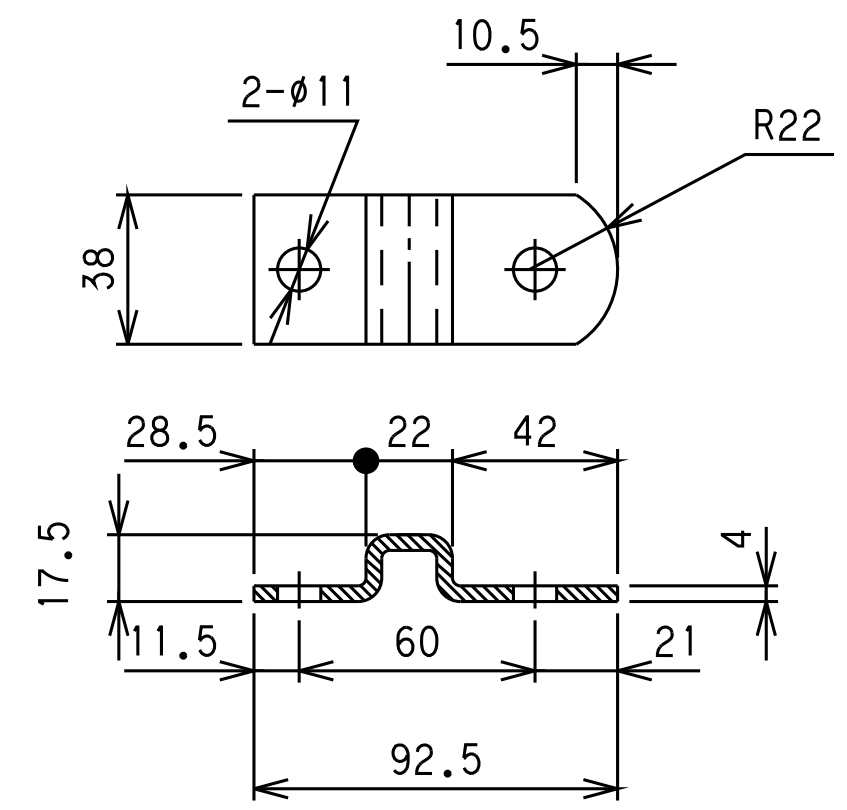

バレル研磨

68UKB40	SUS304	0.118
商品コード	材質	重量(Kg)

ステンレス埋込押さえ5/8K型

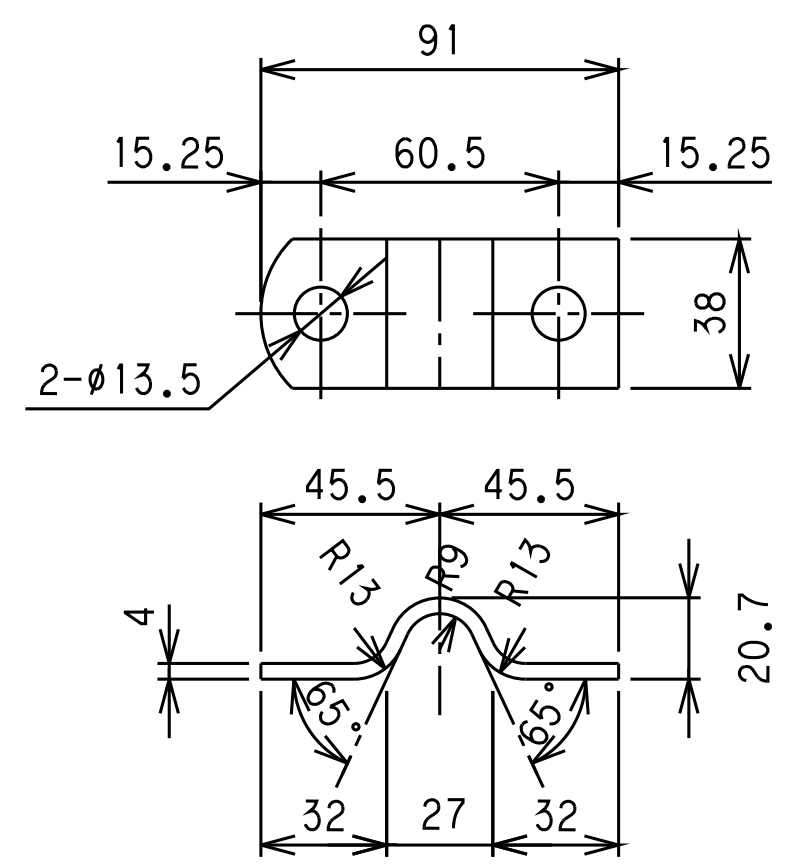

材質：SUS304
使用荷重：800Kg

68U050K	#400研磨	0.108
商品コード	表面処理	重量(Kg)

埋込フック

ステンレス1／2埋込フック（ツバ付）K型

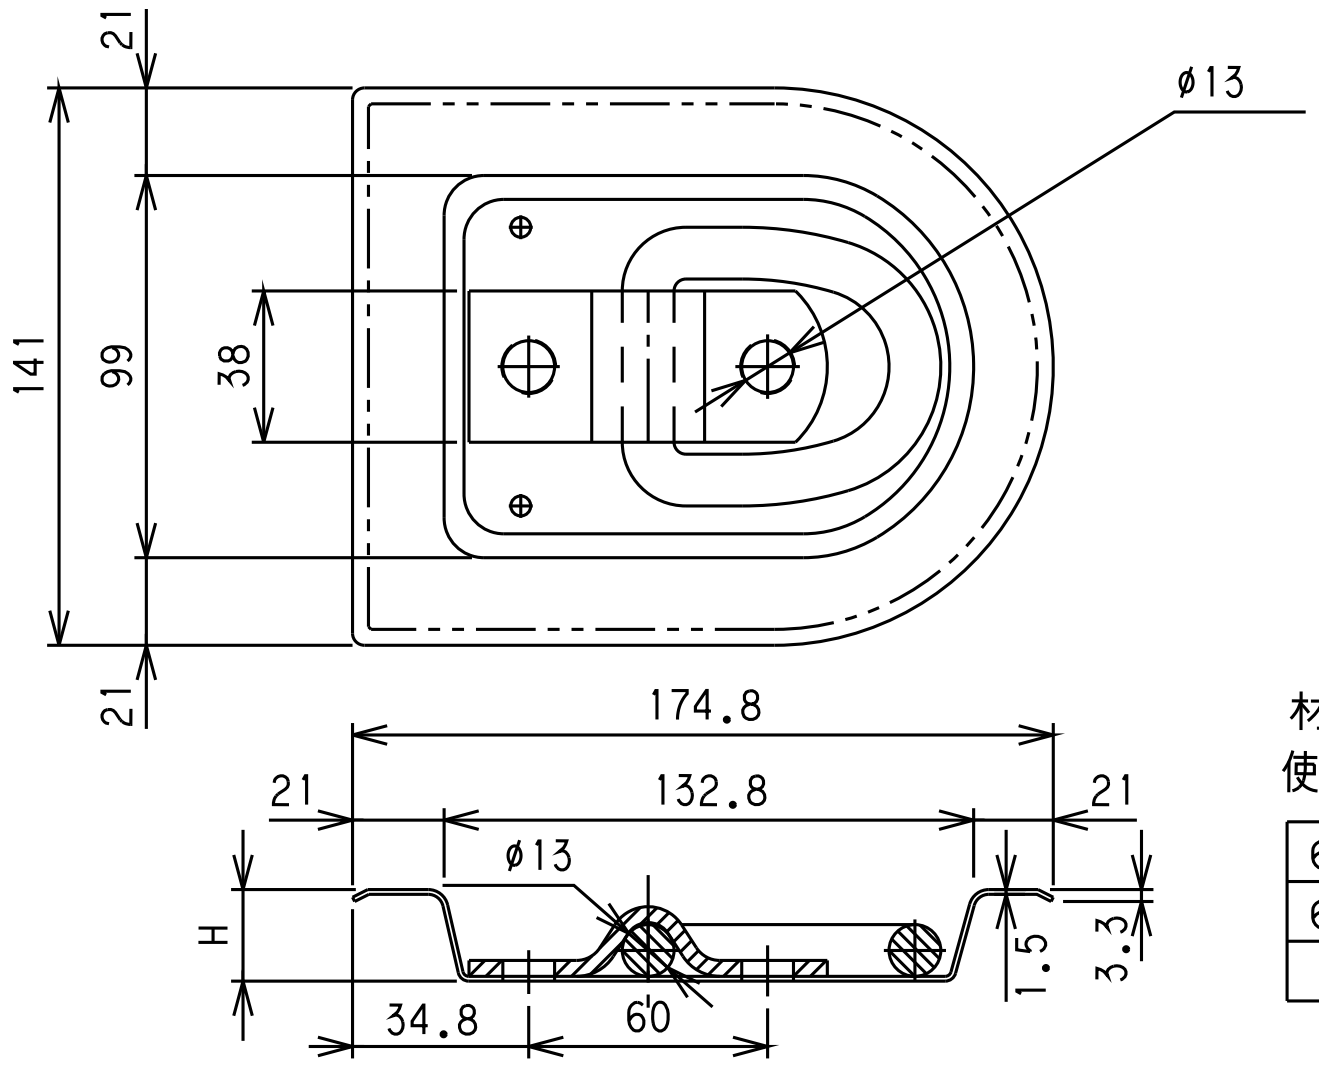

材質：SUS304
使用荷重：500Kg

商品コード	H	表面処理	重量(Kg)
68UM423K	23	電解研磨	0.563
68UM419K	19	電解研磨	0.548

ステンレス1／2埋込フック（ツバ無し）K型

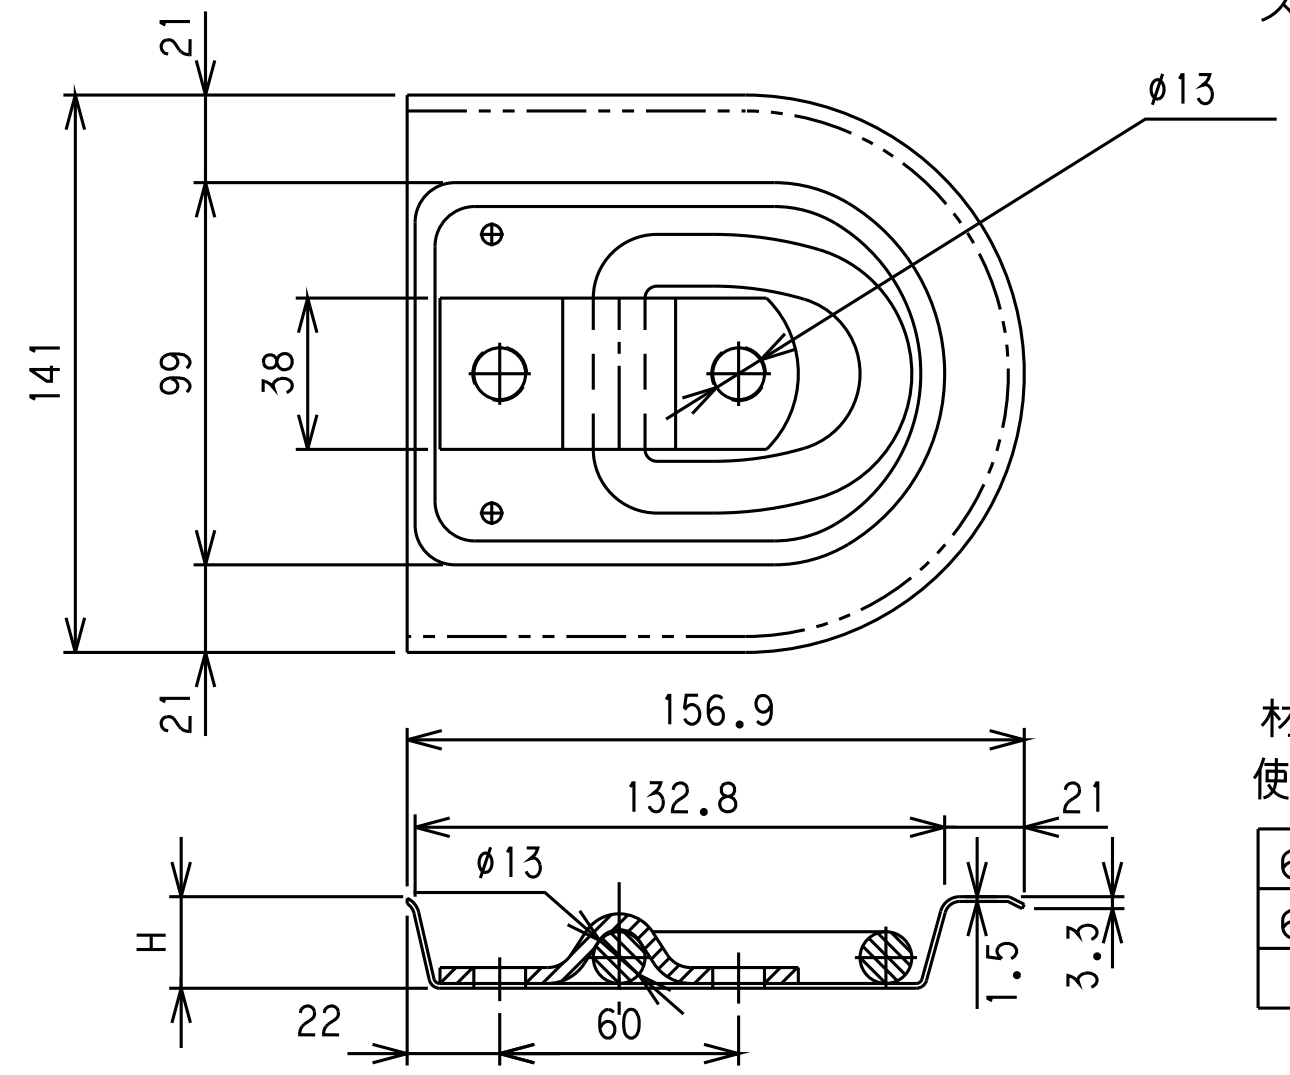

材質：SUS304
使用荷重：500Kg

商品コード	H	表面処理	重量(Kg)
68UM423NK	23	電解研磨	0.537
68UM419NK	19	電解研磨	0.522

ステンレス5／8埋込フック（ツバ付）K型

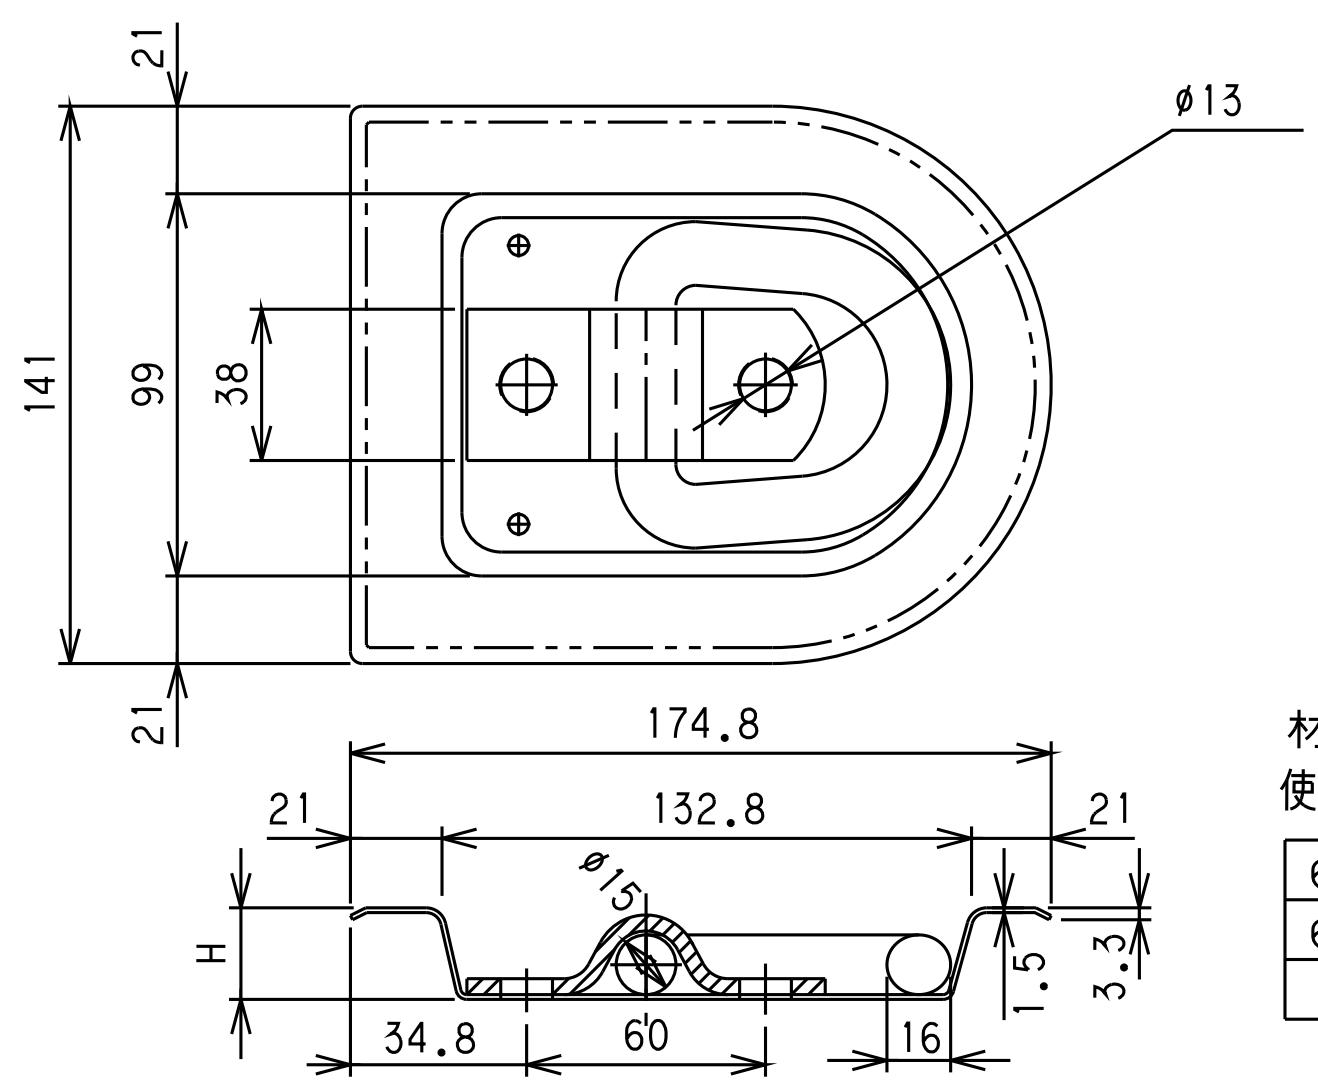

材質：SUS304
使用荷重：800Kg

商品コード	H	表面処理	重量(Kg)
68UM523K	23	電解研磨	0.698
68UM519K	19	電解研磨	0.683

埋込フック

ステンレス5／8埋込フック（ツバ無し）K型

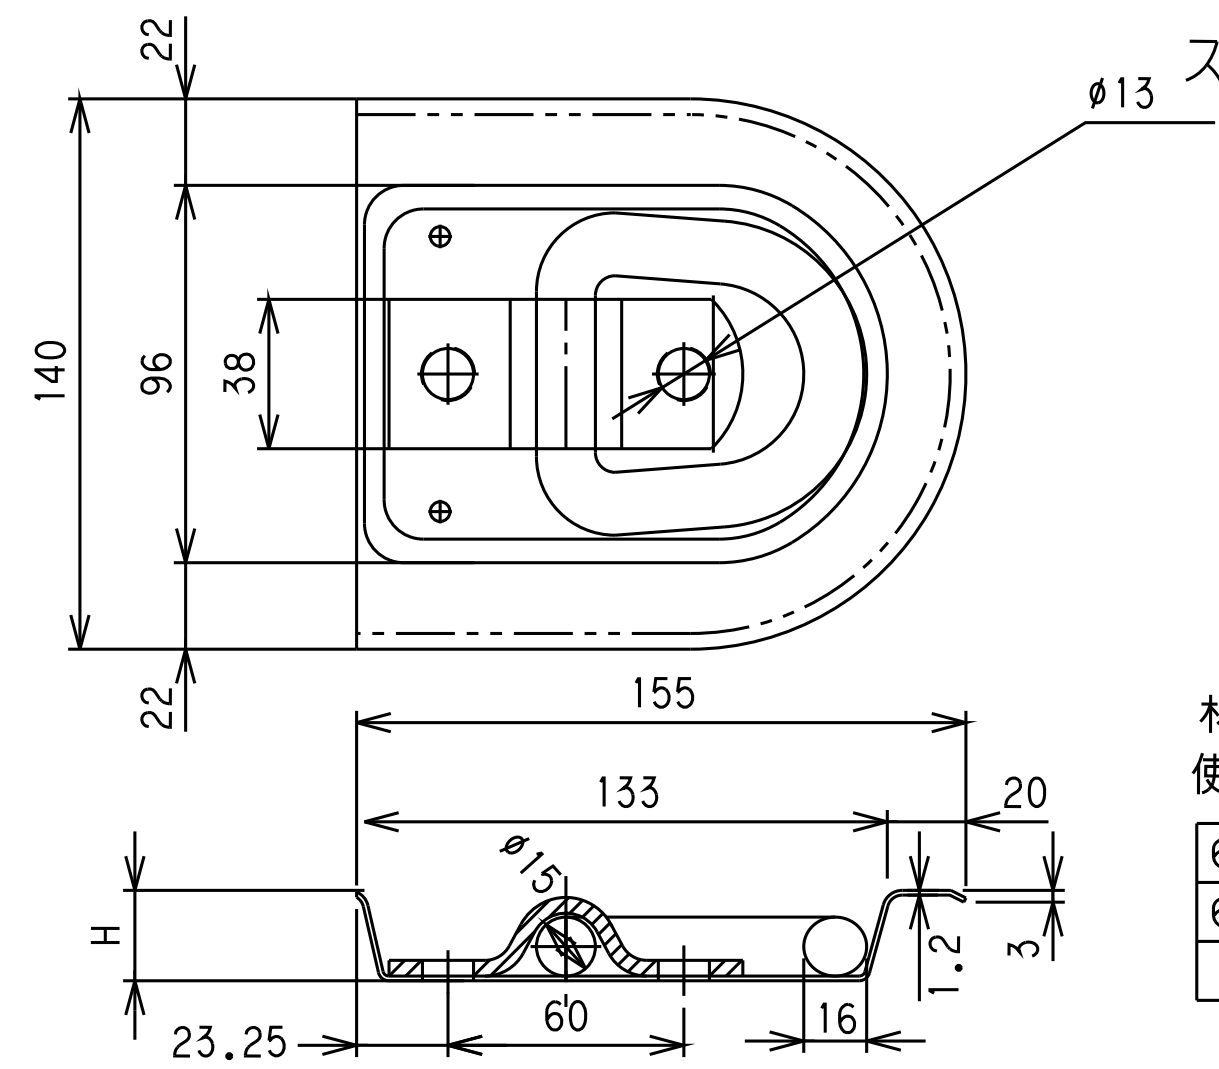

材質：SUS304
使用荷重：800Kg

商品コード	H	表面処理	重量(Kg)
68UM523NK	23	電解研磨	0.683
68UM519NK	19	電解研磨	0.668

ステンレス埋込フック皿（ツバ付）K型

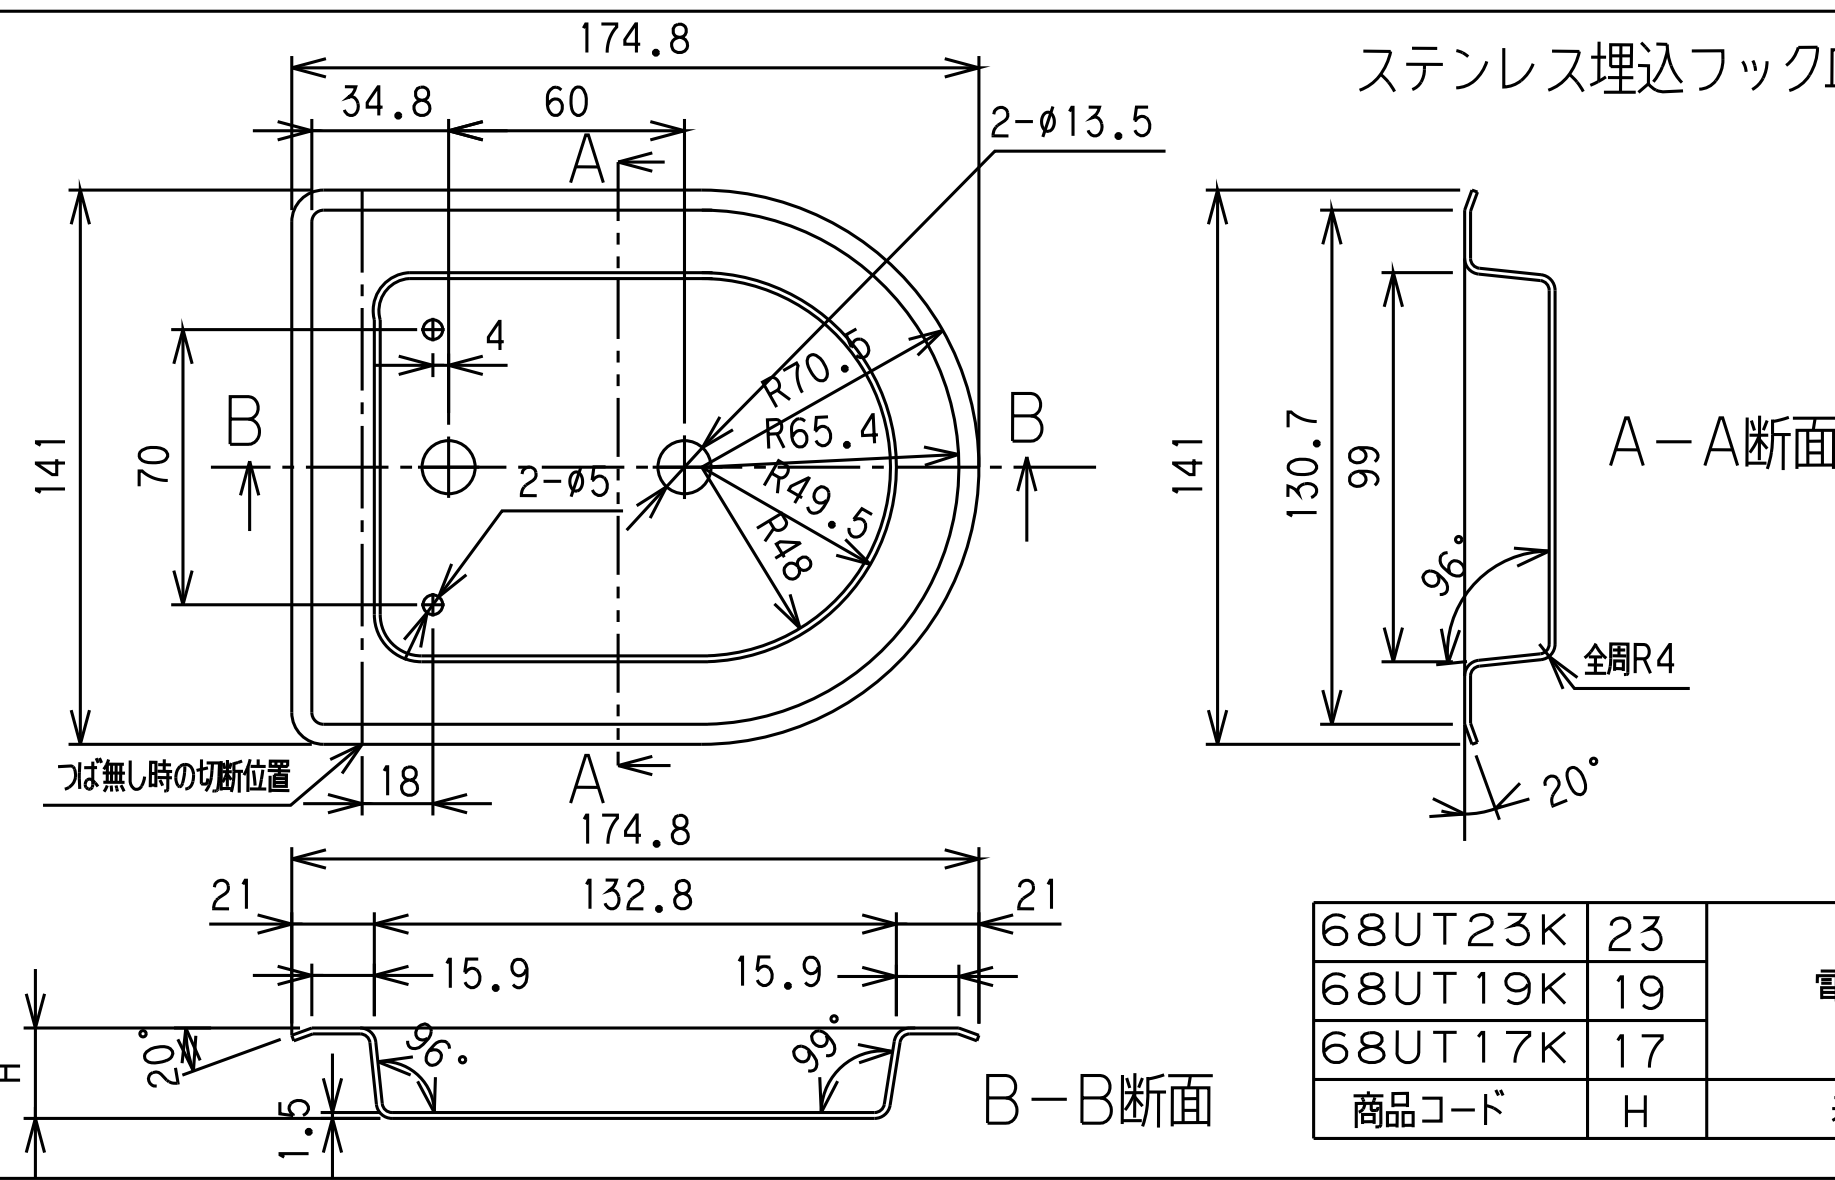

材質：SUS304

商品コード	H	表面処理	重量(Kg)
68UT23K	23	電解研磨	0.249
68UT19K	19	電解研磨	0.234
68UT17K	17	電解研磨	0.22

ステンレス埋込フック皿（ツバ無し）K型

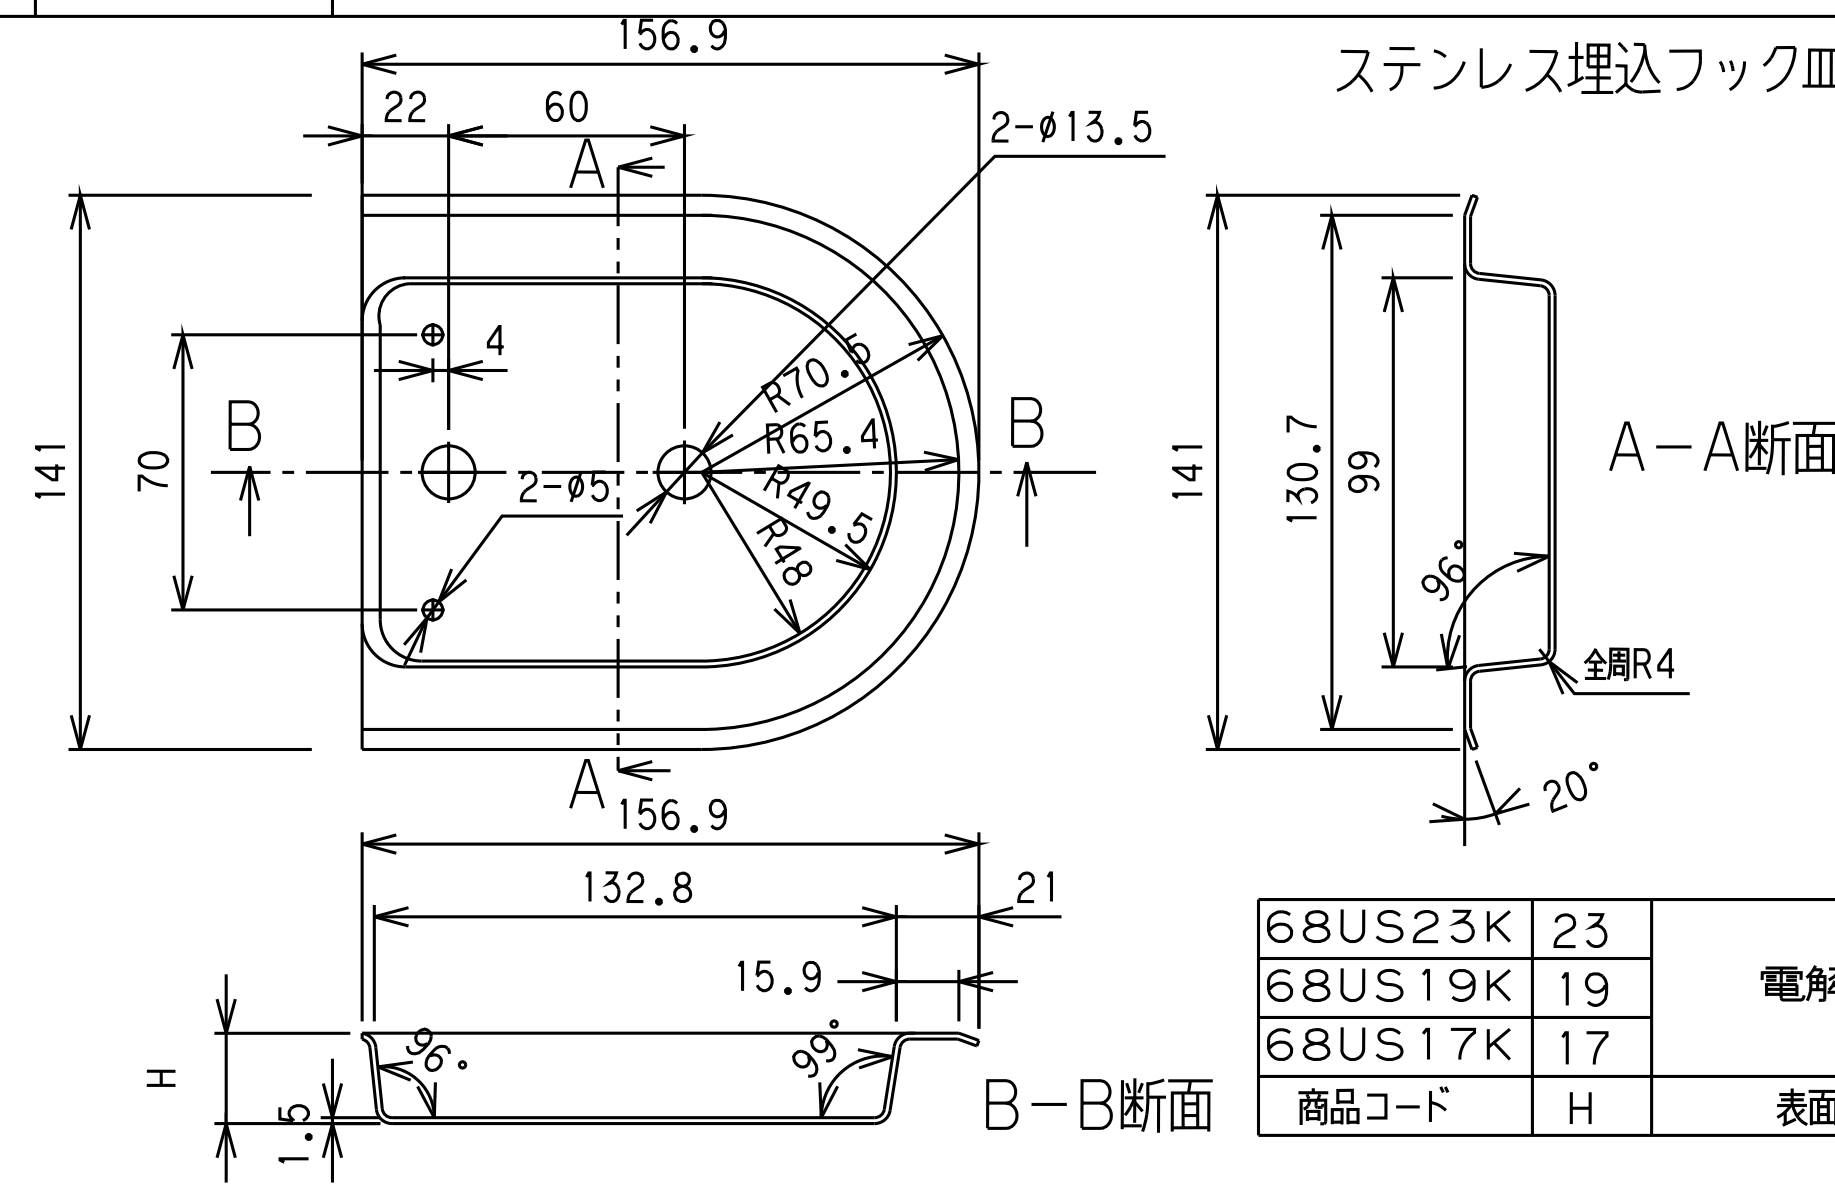

材質：SUS304

商品コード	H	表面処理	重量(Kg)
68US23K	23	電解研磨	0.223
68US19K	19	電解研磨	0.208
68US17K	17	電解研磨	0.193

埋込フック

ステンレス埋込リング1／2K型

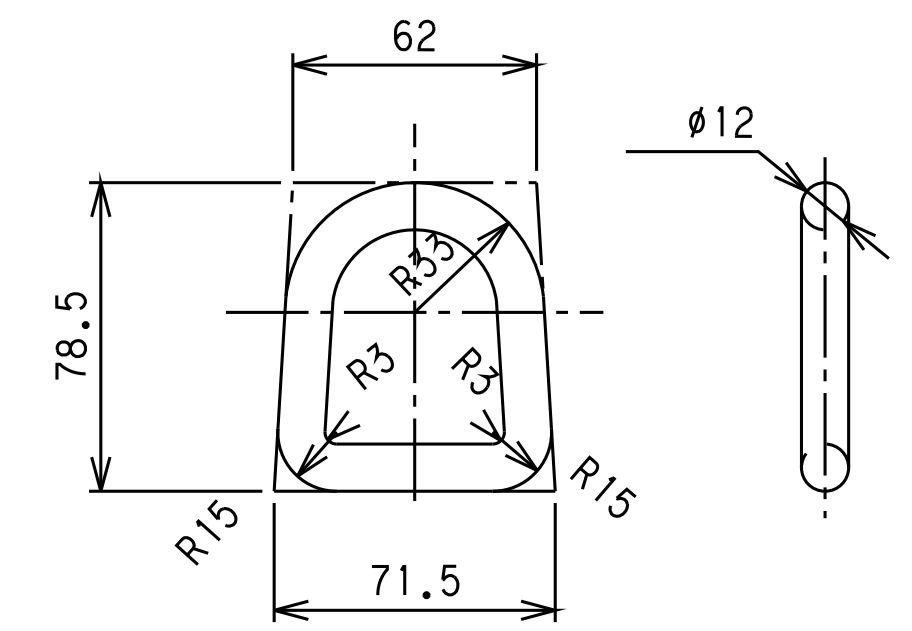

材質：SUS304
使用荷重：500Kg

68UR40K	電解研磨	0.210
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ステンレス埋込押さえ1／2K型

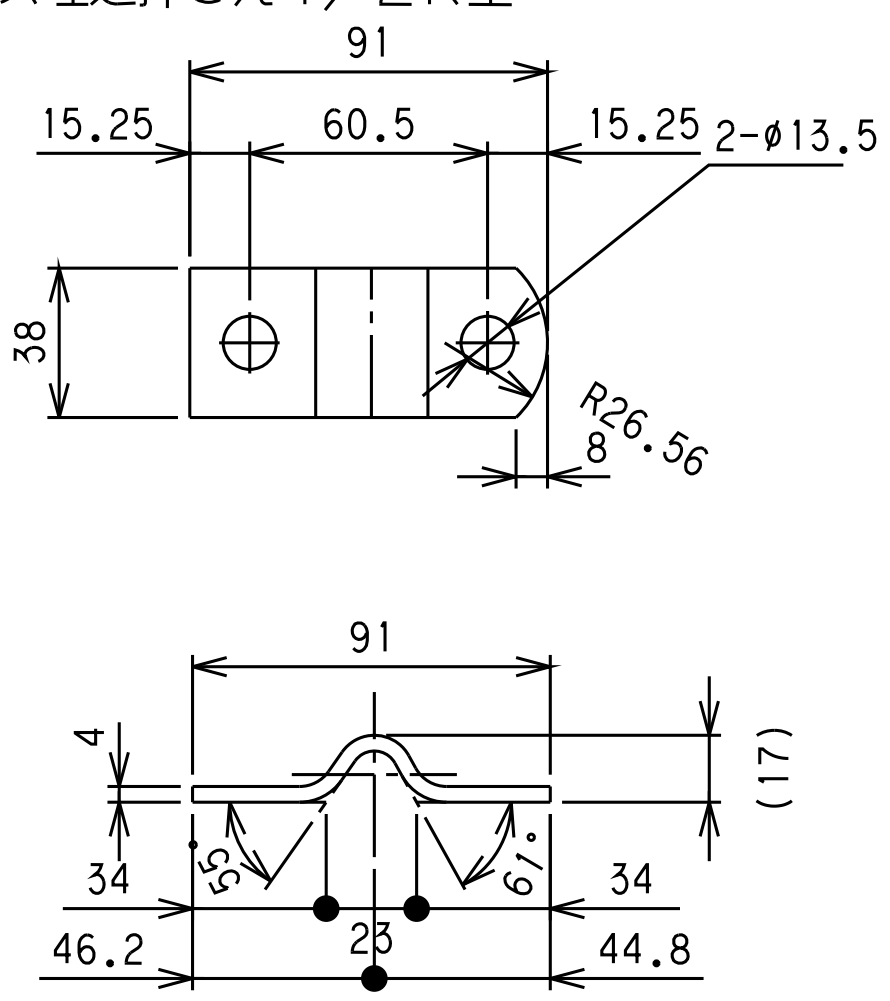

材質：SUS304

68U040K	#400研磨	0.104
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ステンレス埋込リング5／8K型

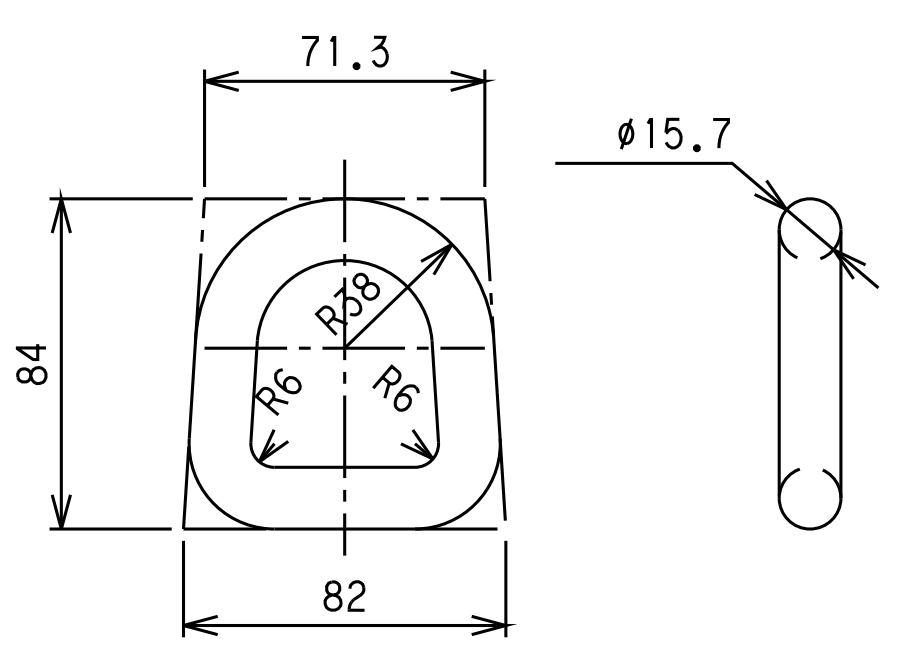

材質：SUS304
使用荷重：800Kg

68UR50K	電解研磨	0.341
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ドアー部品

ダブルカムハンドル受け

ブッシュ

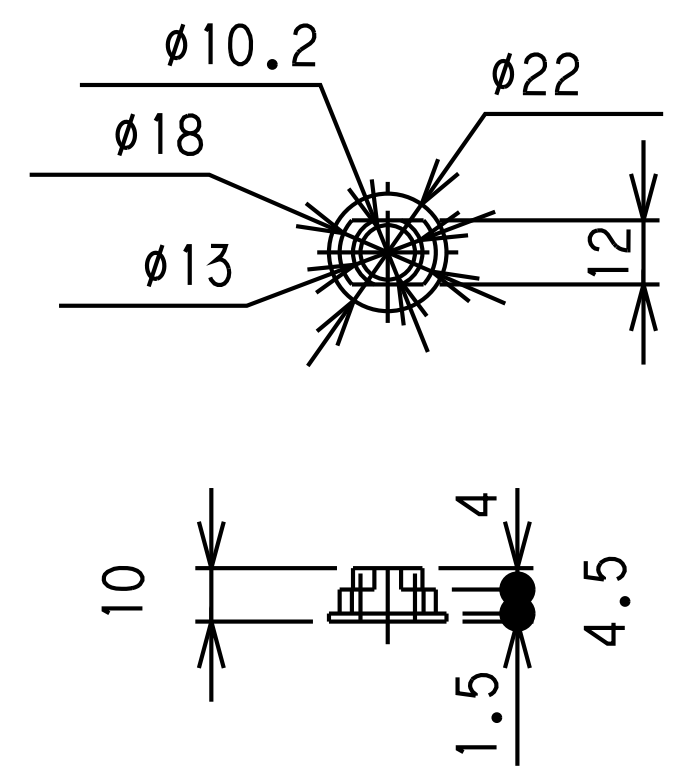

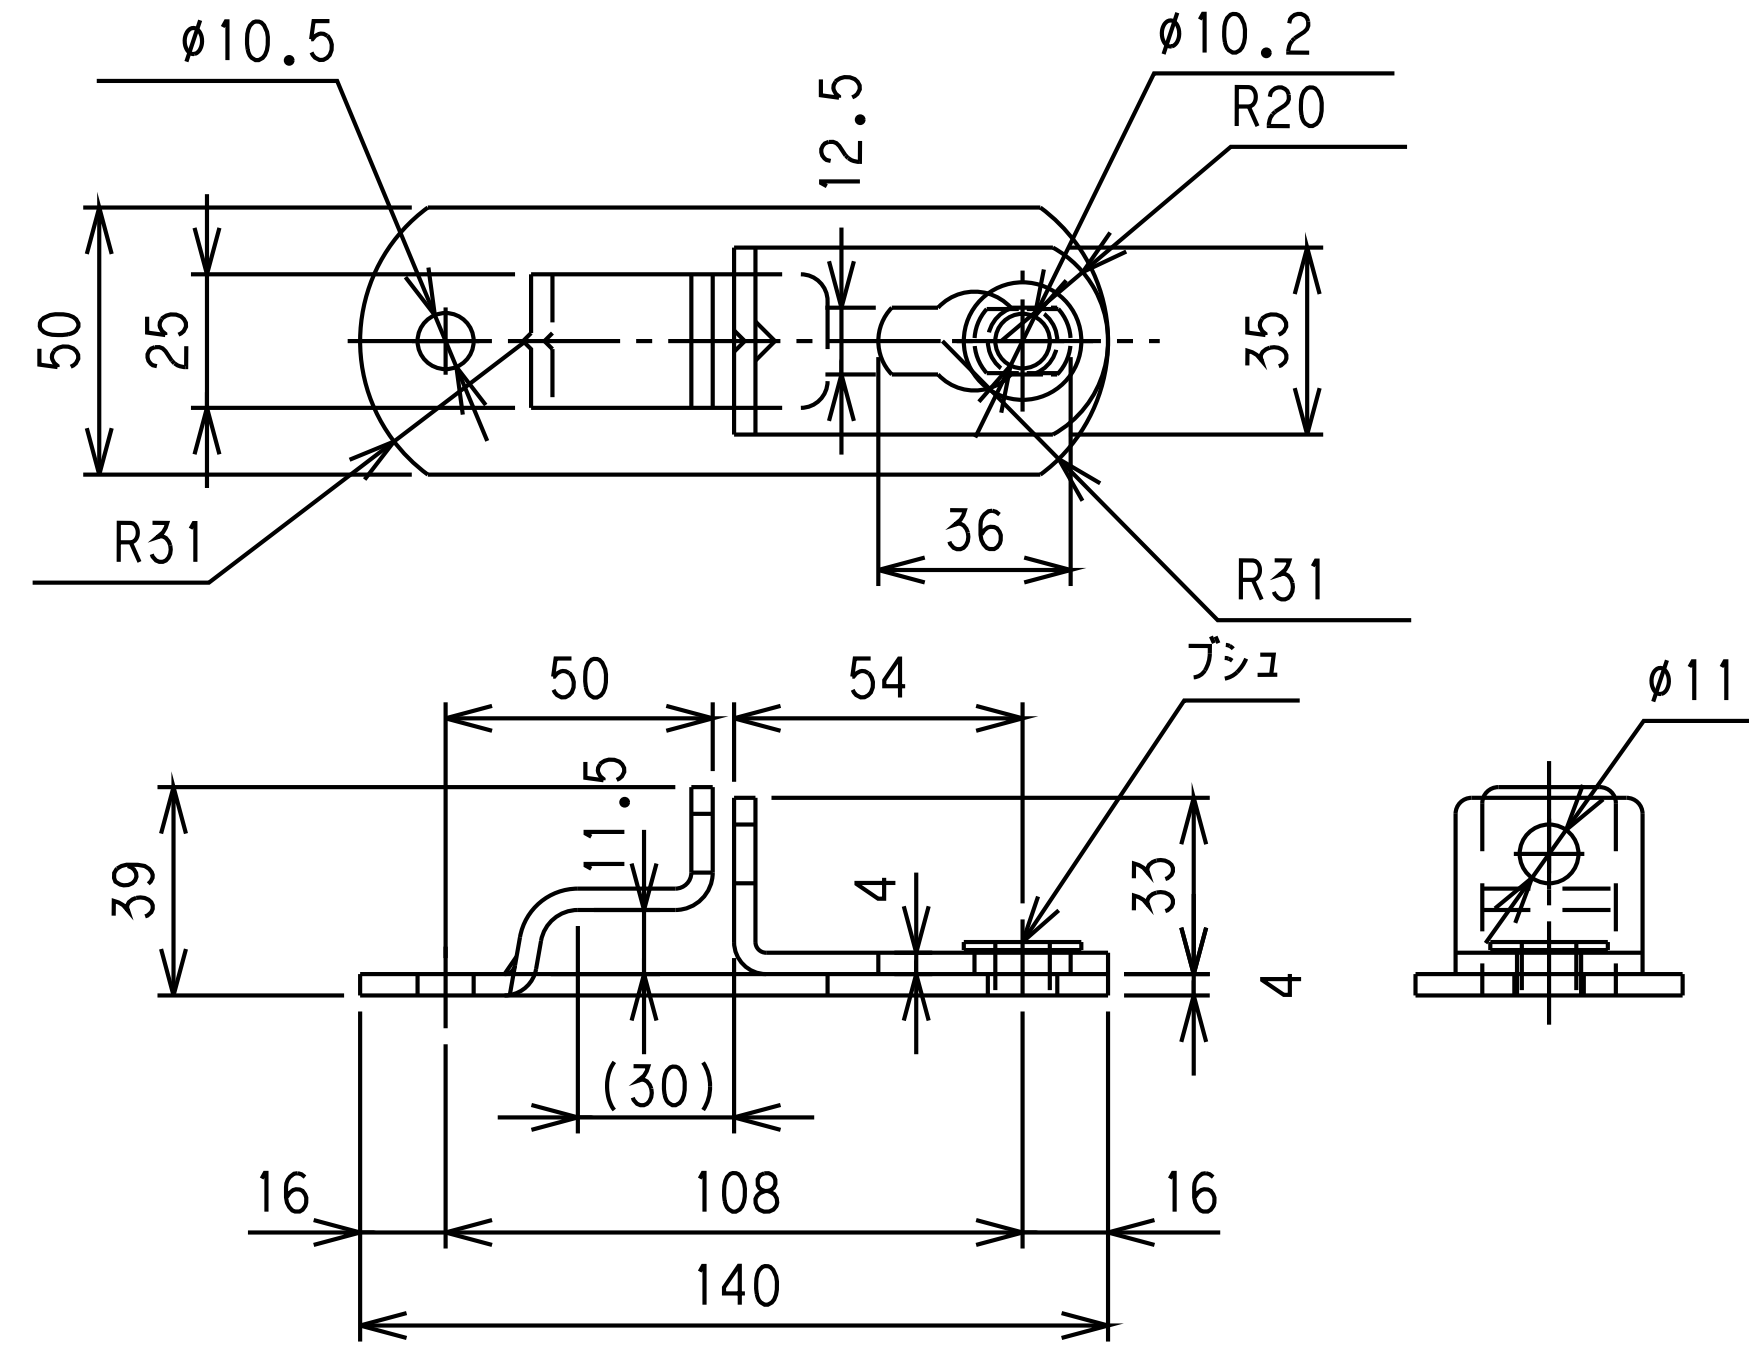

68WC00HU	SUS304	#400研磨	0.27
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

ドアー部品

ダブルカムロックASSY（レバーロック仕様）

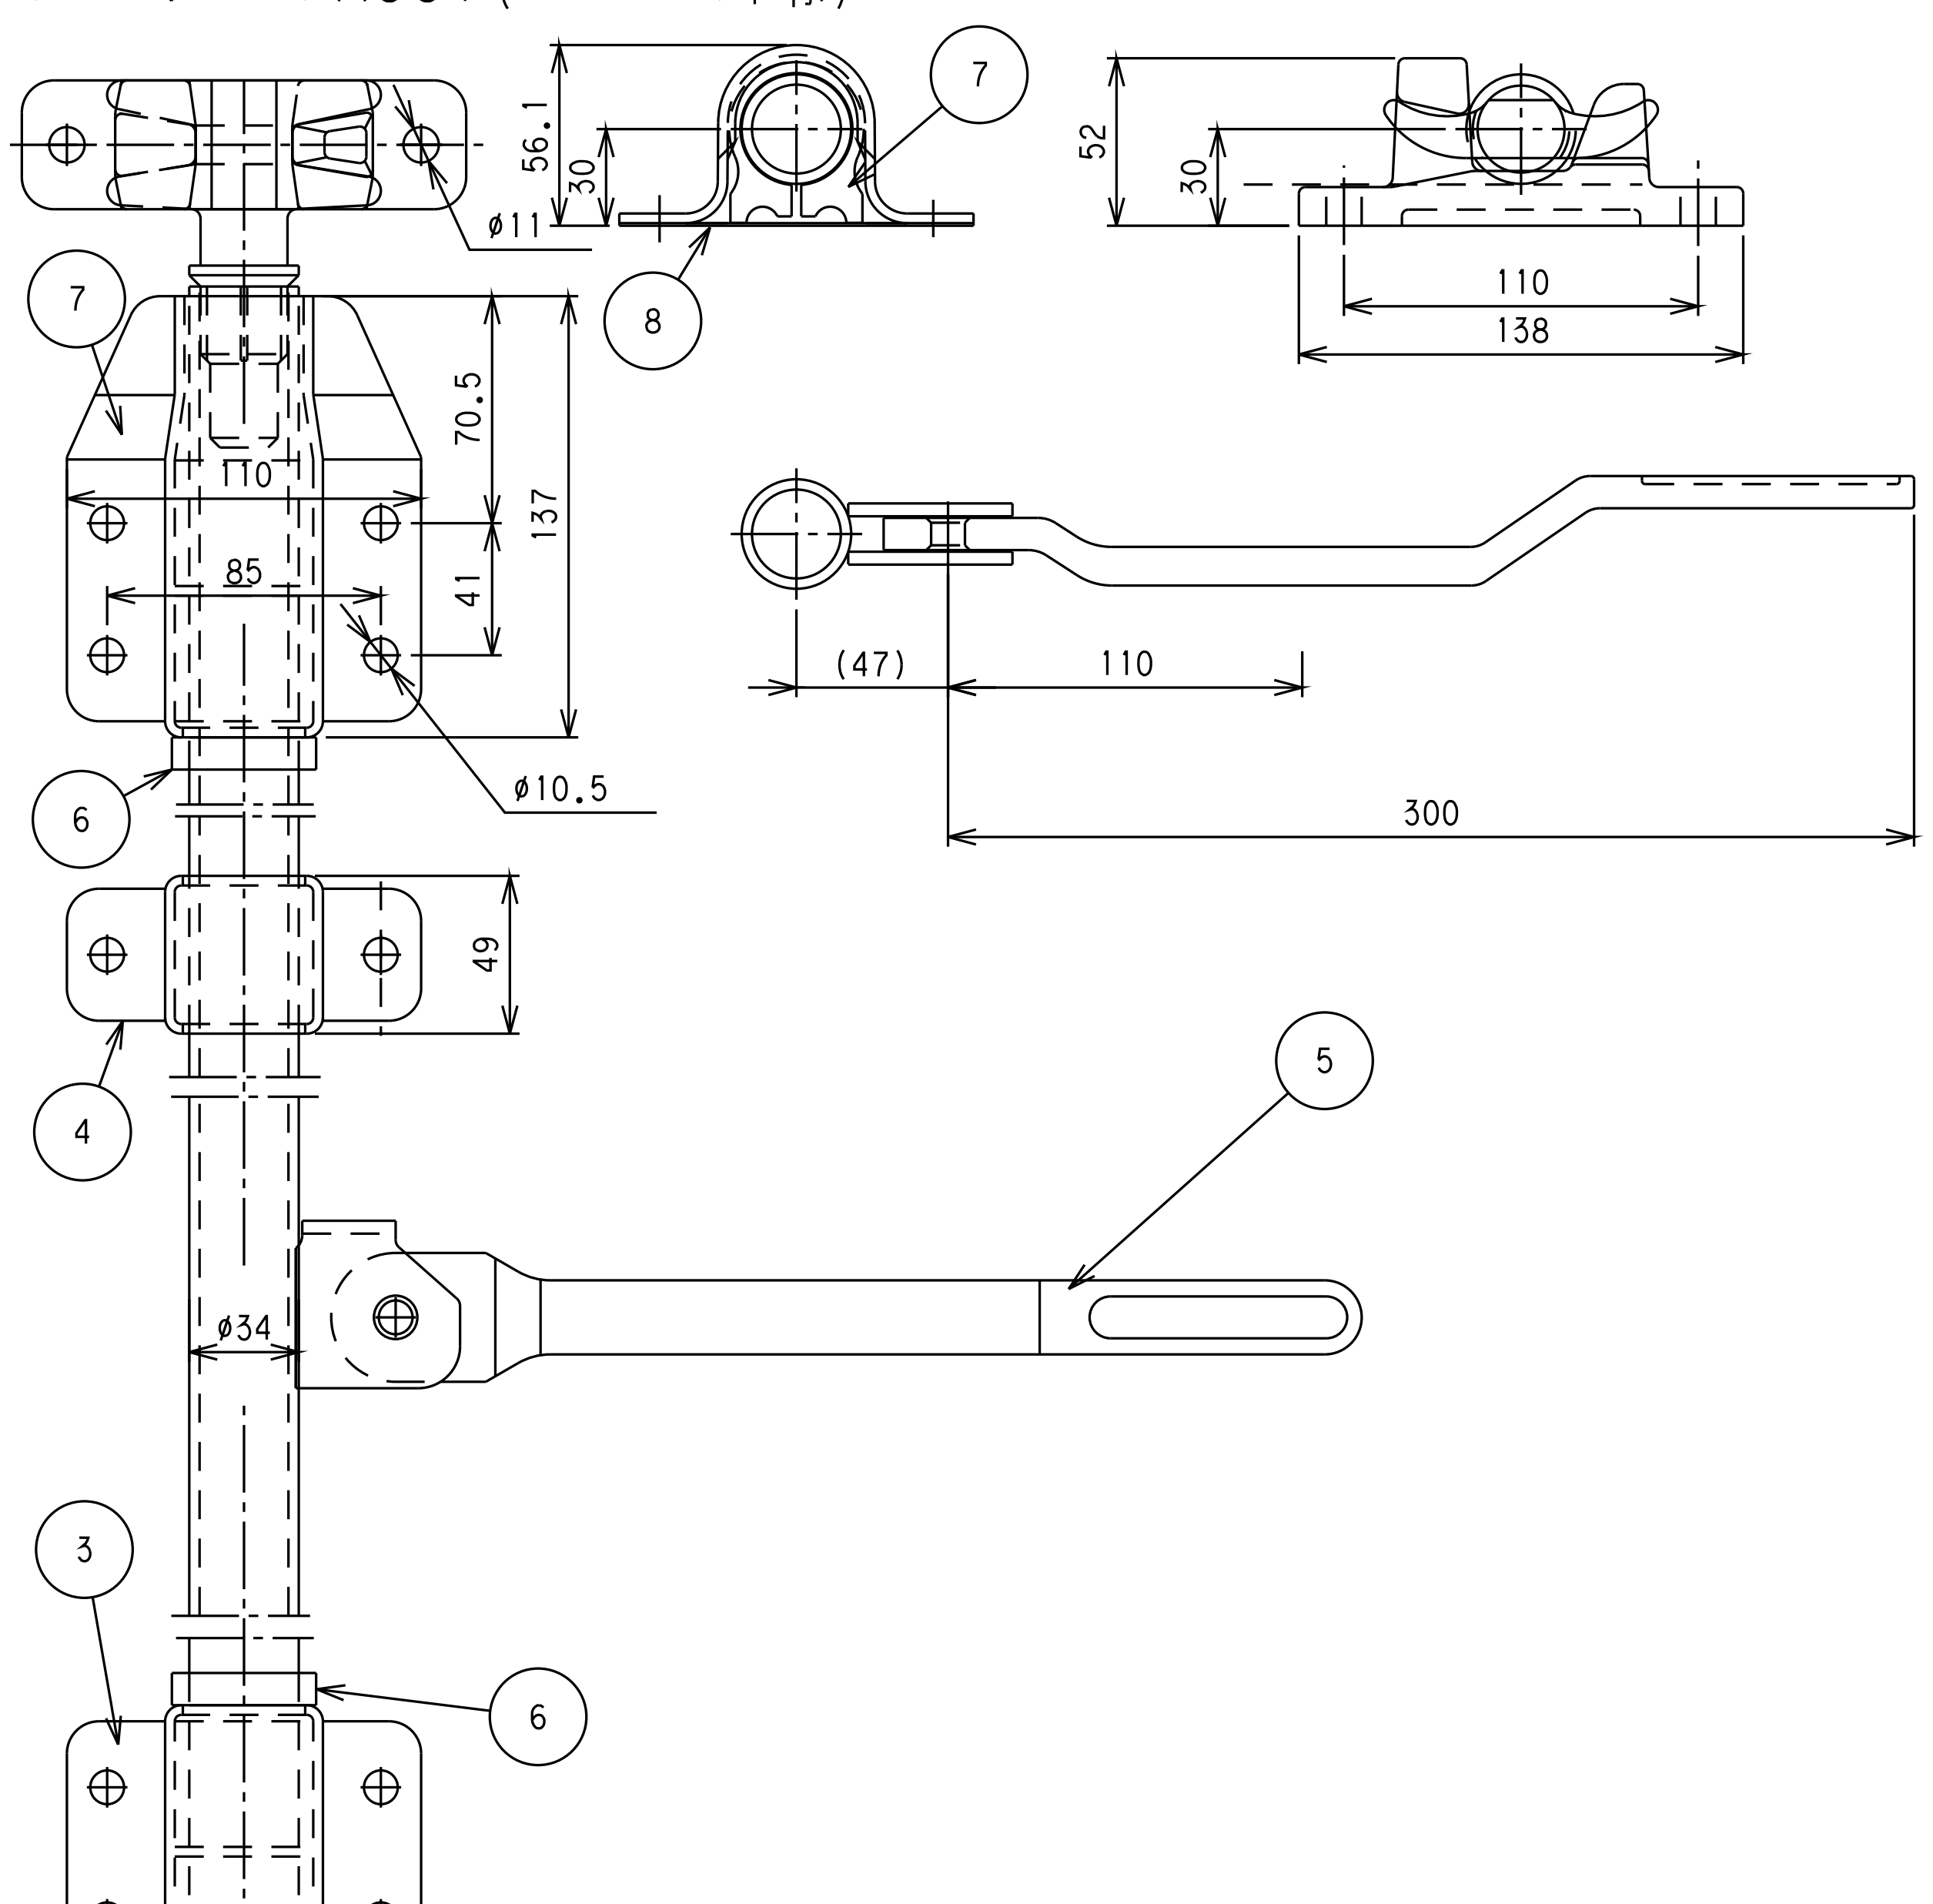

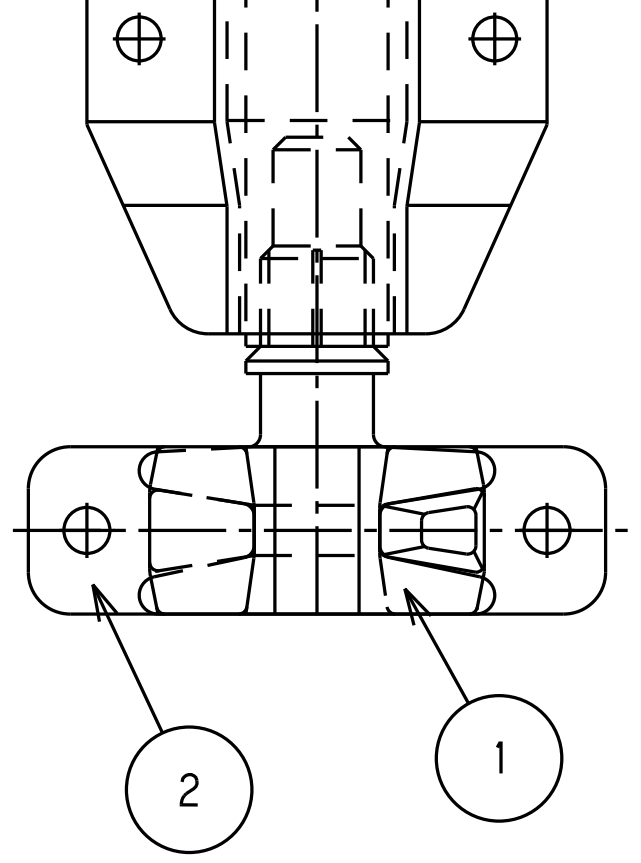

SUS仕様商品コード：68WC34

8	68WC34PU	パイプブラケット用裏板	6
7	771WC34N	ナイロンメタル	6
6	68WC34R	リング	2
5	68WC00H	ハンドル．ハブ	1
4	68WC34PS	パイプブラケット小	2
3	68WC34PL	パイプブラケット大	2
2	68WC34CK	キーパー	2
1	68WC34WC	ダブルカム	2
	商品コード	名称	数

鉄仕様商品コード：771WC34

8	771WC34PU	パイプブラケット用裏板	6
7	771WC34N	ナイロンメタル	6
6	771WC34R	リング	2
5	771WC00H	ハンドル．ハブ	1
4	771WC34PS	パイプブラケット小	2
3	771WC34PL	パイプブラケット大	2
2	771WC34CK	キーパー	2
1	771WC34WC	ダブルカム	2
	商品コード	名称	数

ドアー部品

270度ストッパー（ウイング用）

7730WSG	SS400	ユニクロメッキ	2.34
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

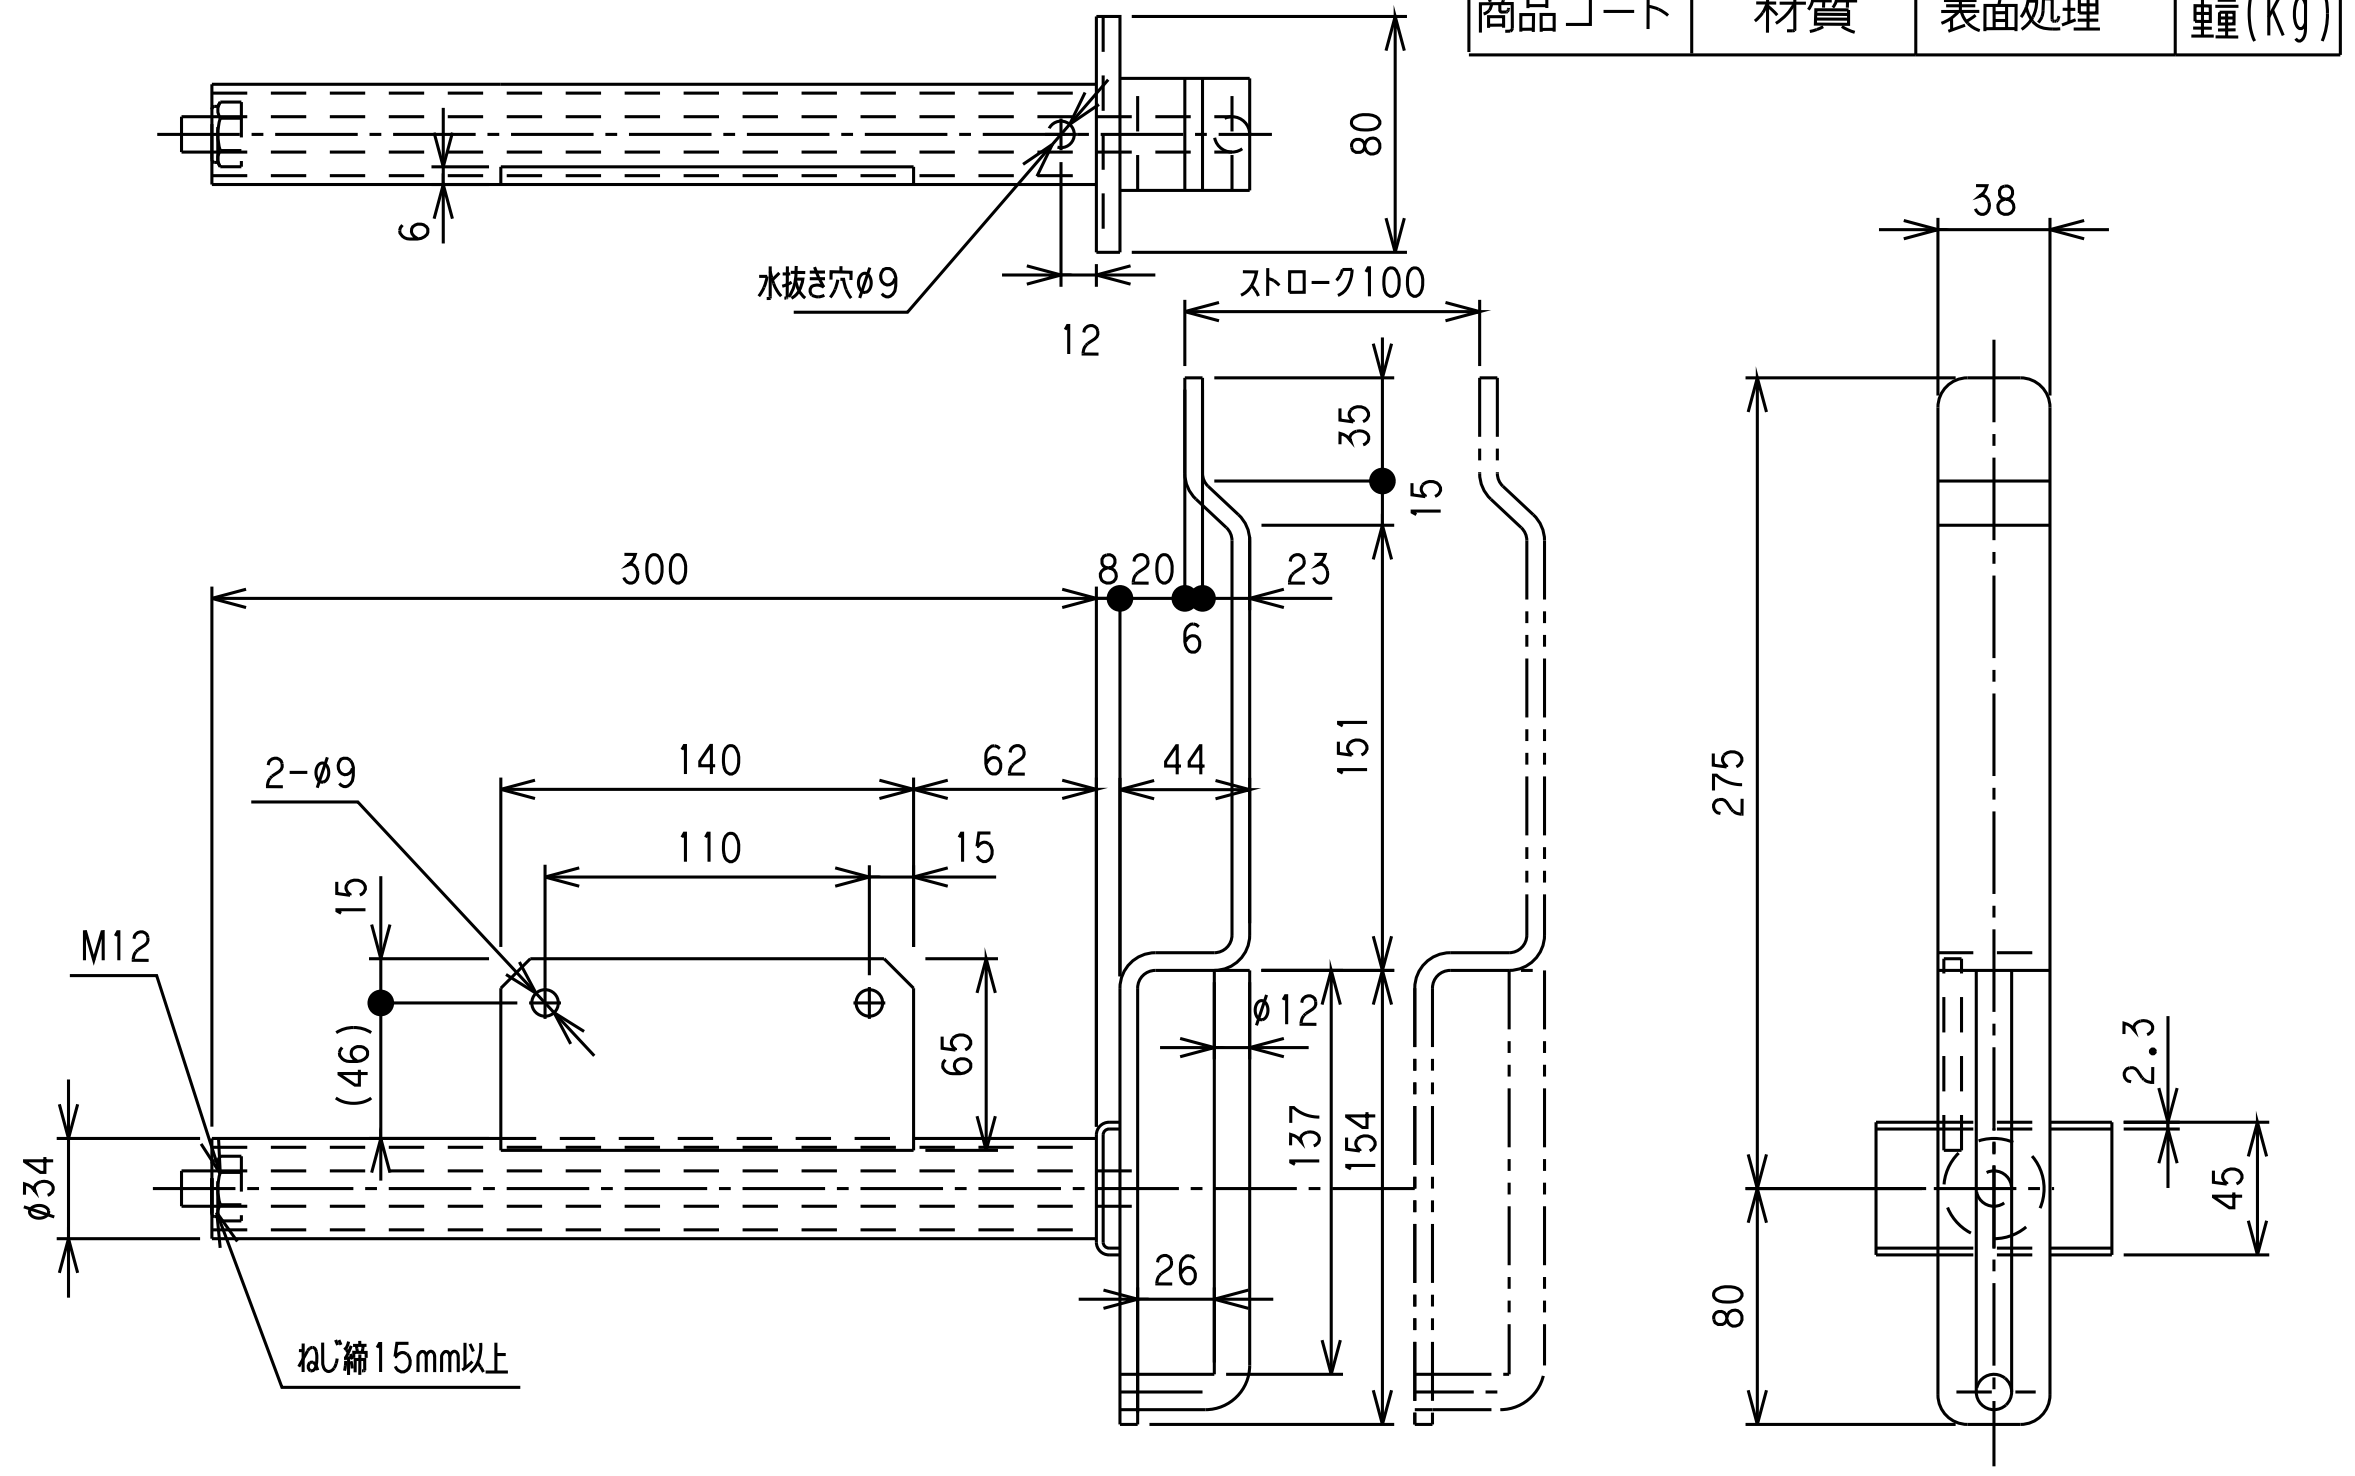

オープンストッパーSG型（バン用）

77300SG	SS400	ユニクロメッキ	2.15
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

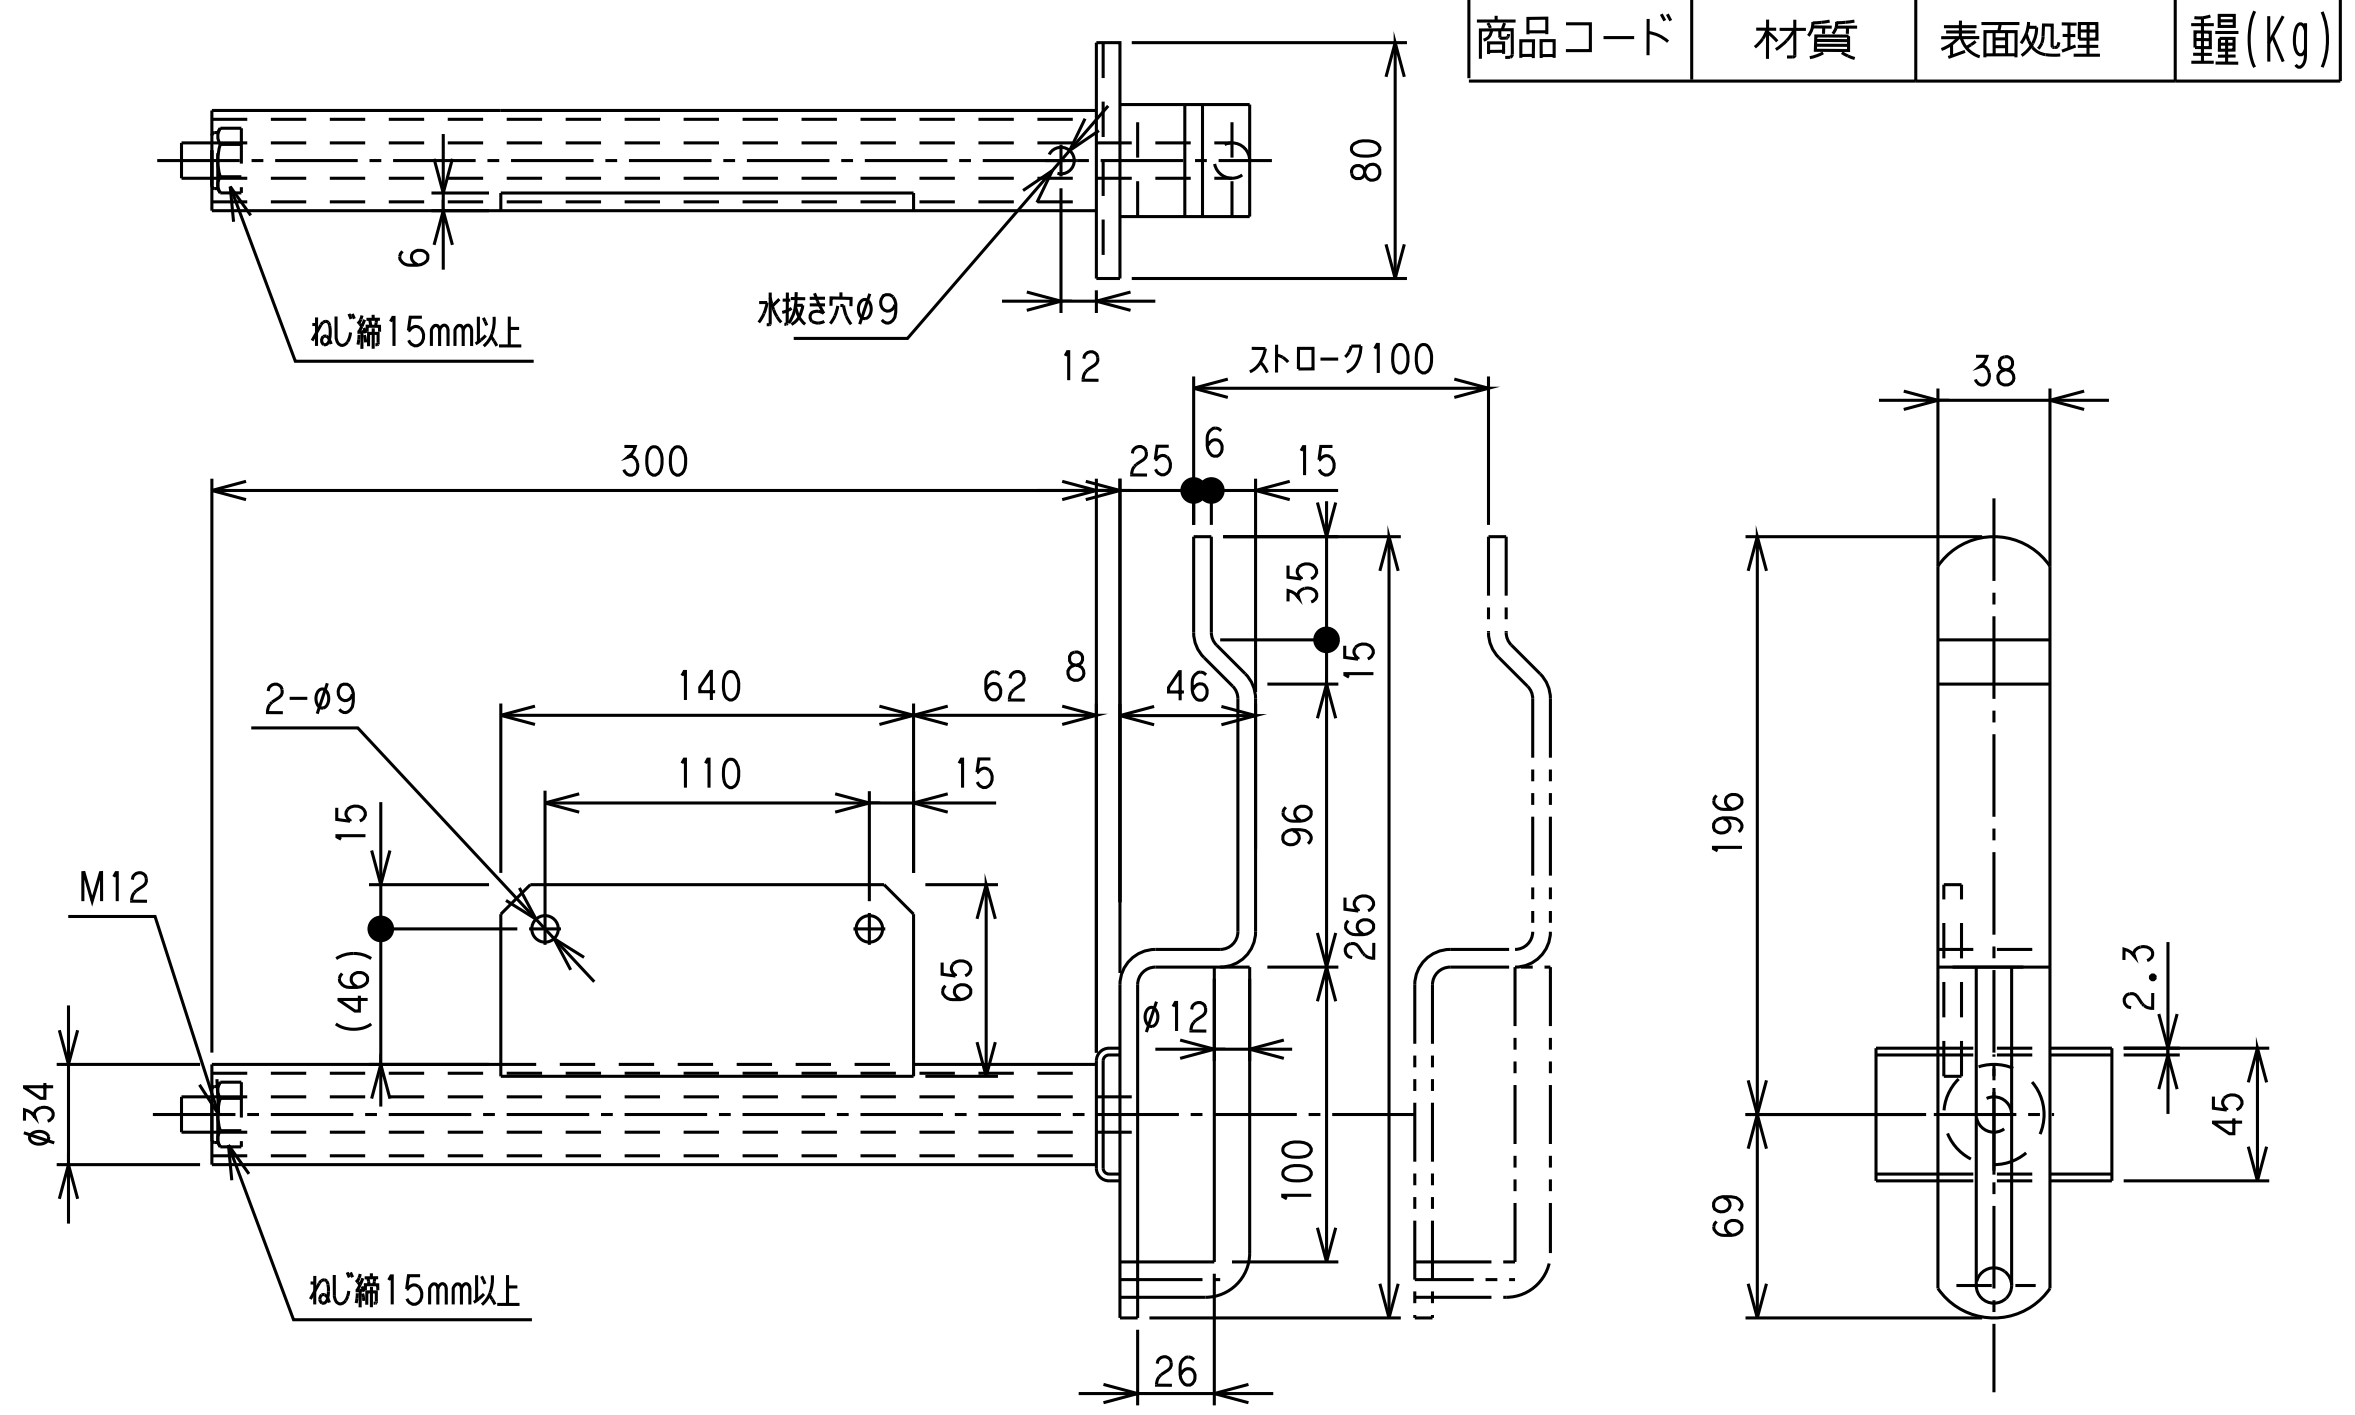

ドアー部品

小型180度丁番

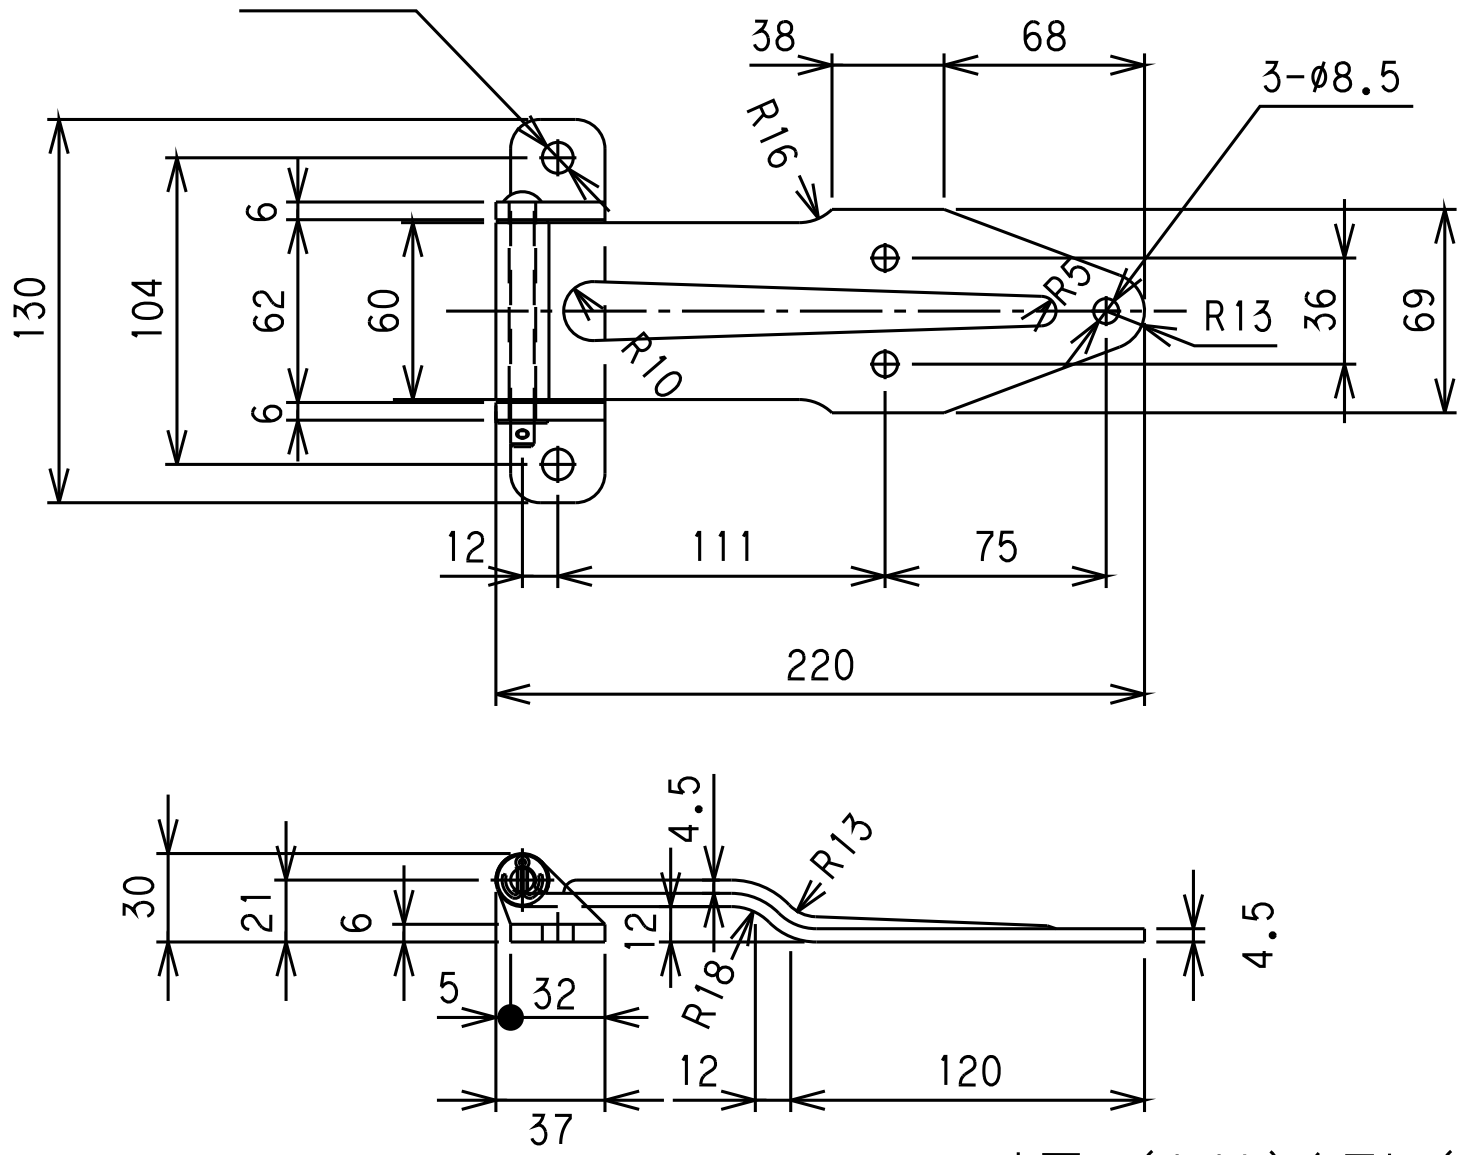

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

		KSGメッキ	
770180S(L/R)	SS400	ユニクロメッキ	0.75
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

小型270度丁番

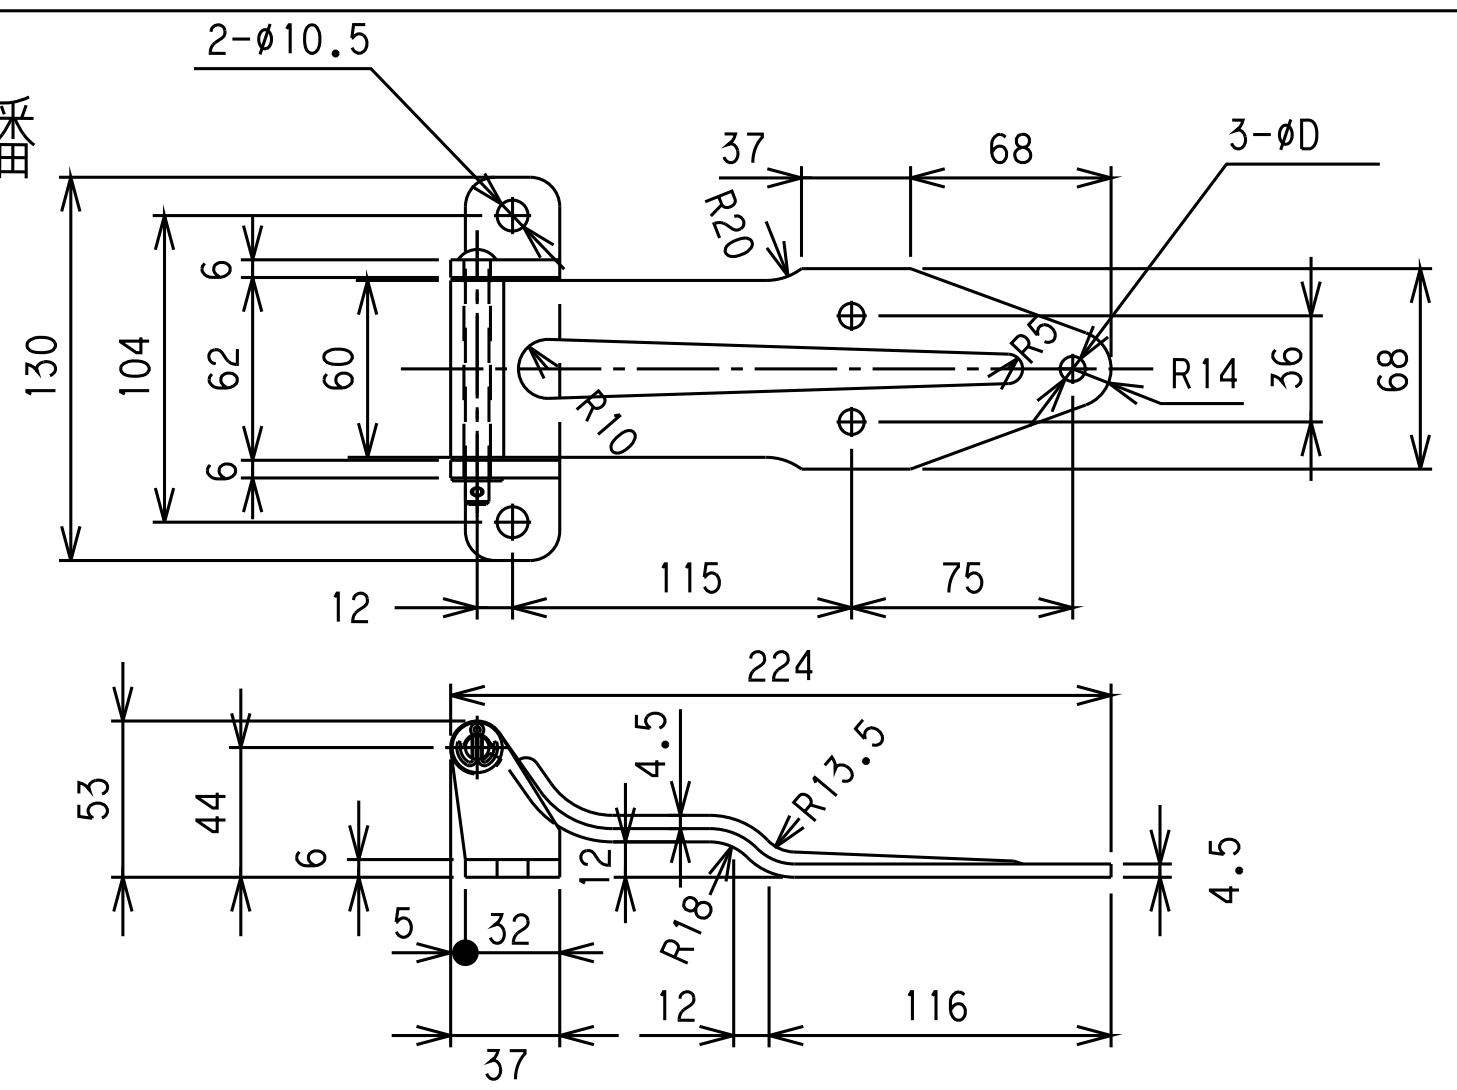

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

770270S(L/R)	SS400	ユニクロメッキ	8.5	0.81
商品コード	材質	表面処理	D	重量(Kg)

ドアー部品

ステンレス270度丁番

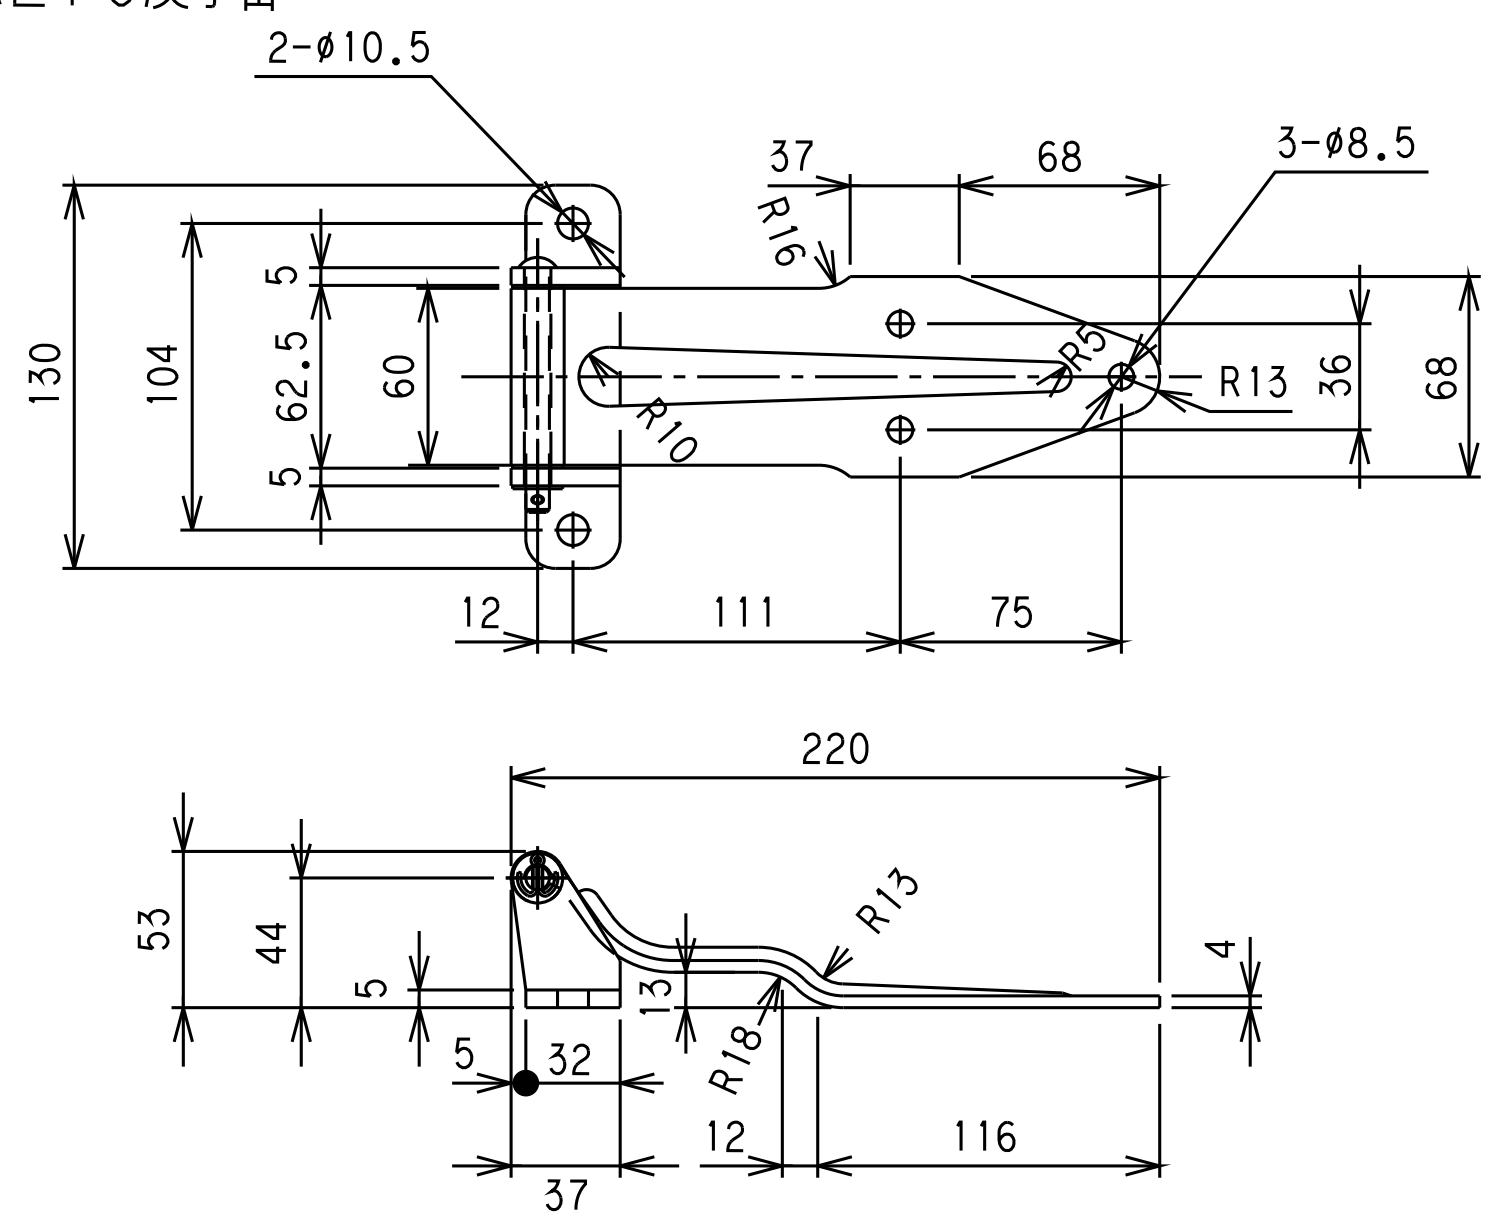

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

672700S(L/R)	SUS304	#400研磨	0.81
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

270度開閉リヤ丁番

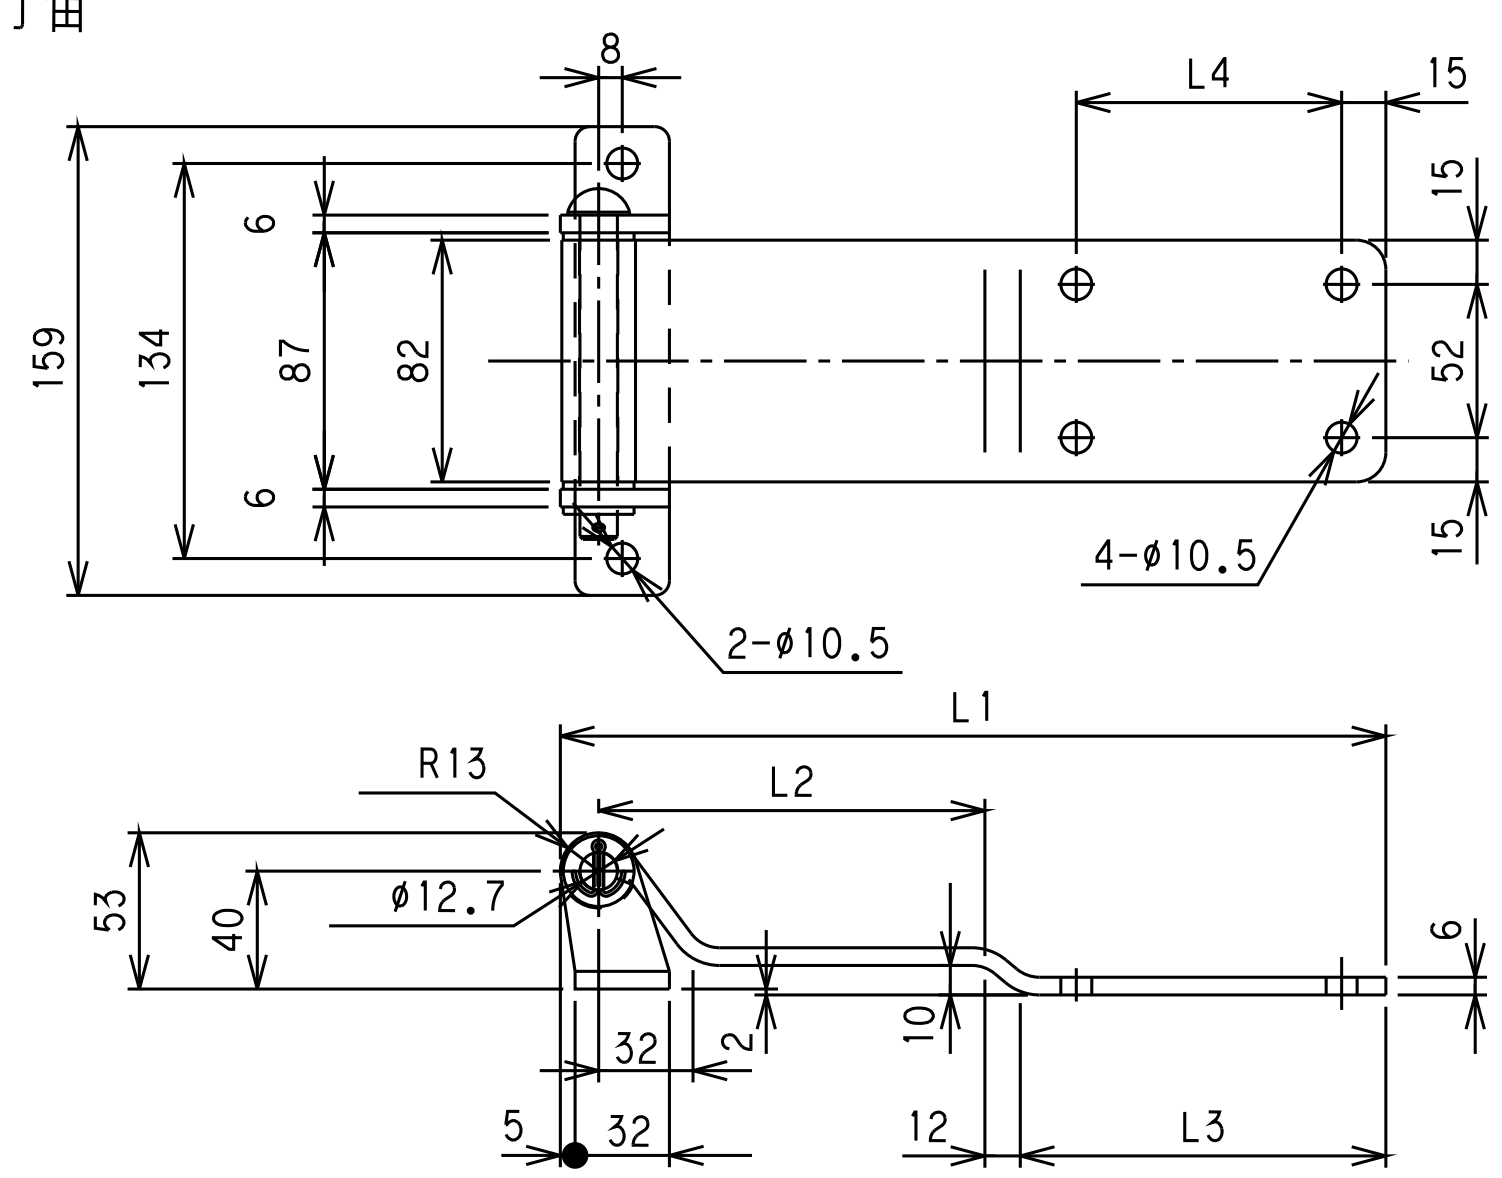

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

N型	770270DN(L/R)	SS400	ユニクロメッキ	228	68	135	100	1.348
S型	770270DS(L/R)			280	131	124	90	1.584
型式	商品コード	材質	表面処理	L1	L2	L3	L4	重量(Kg)

ステンレス270度開閉リヤ丁番

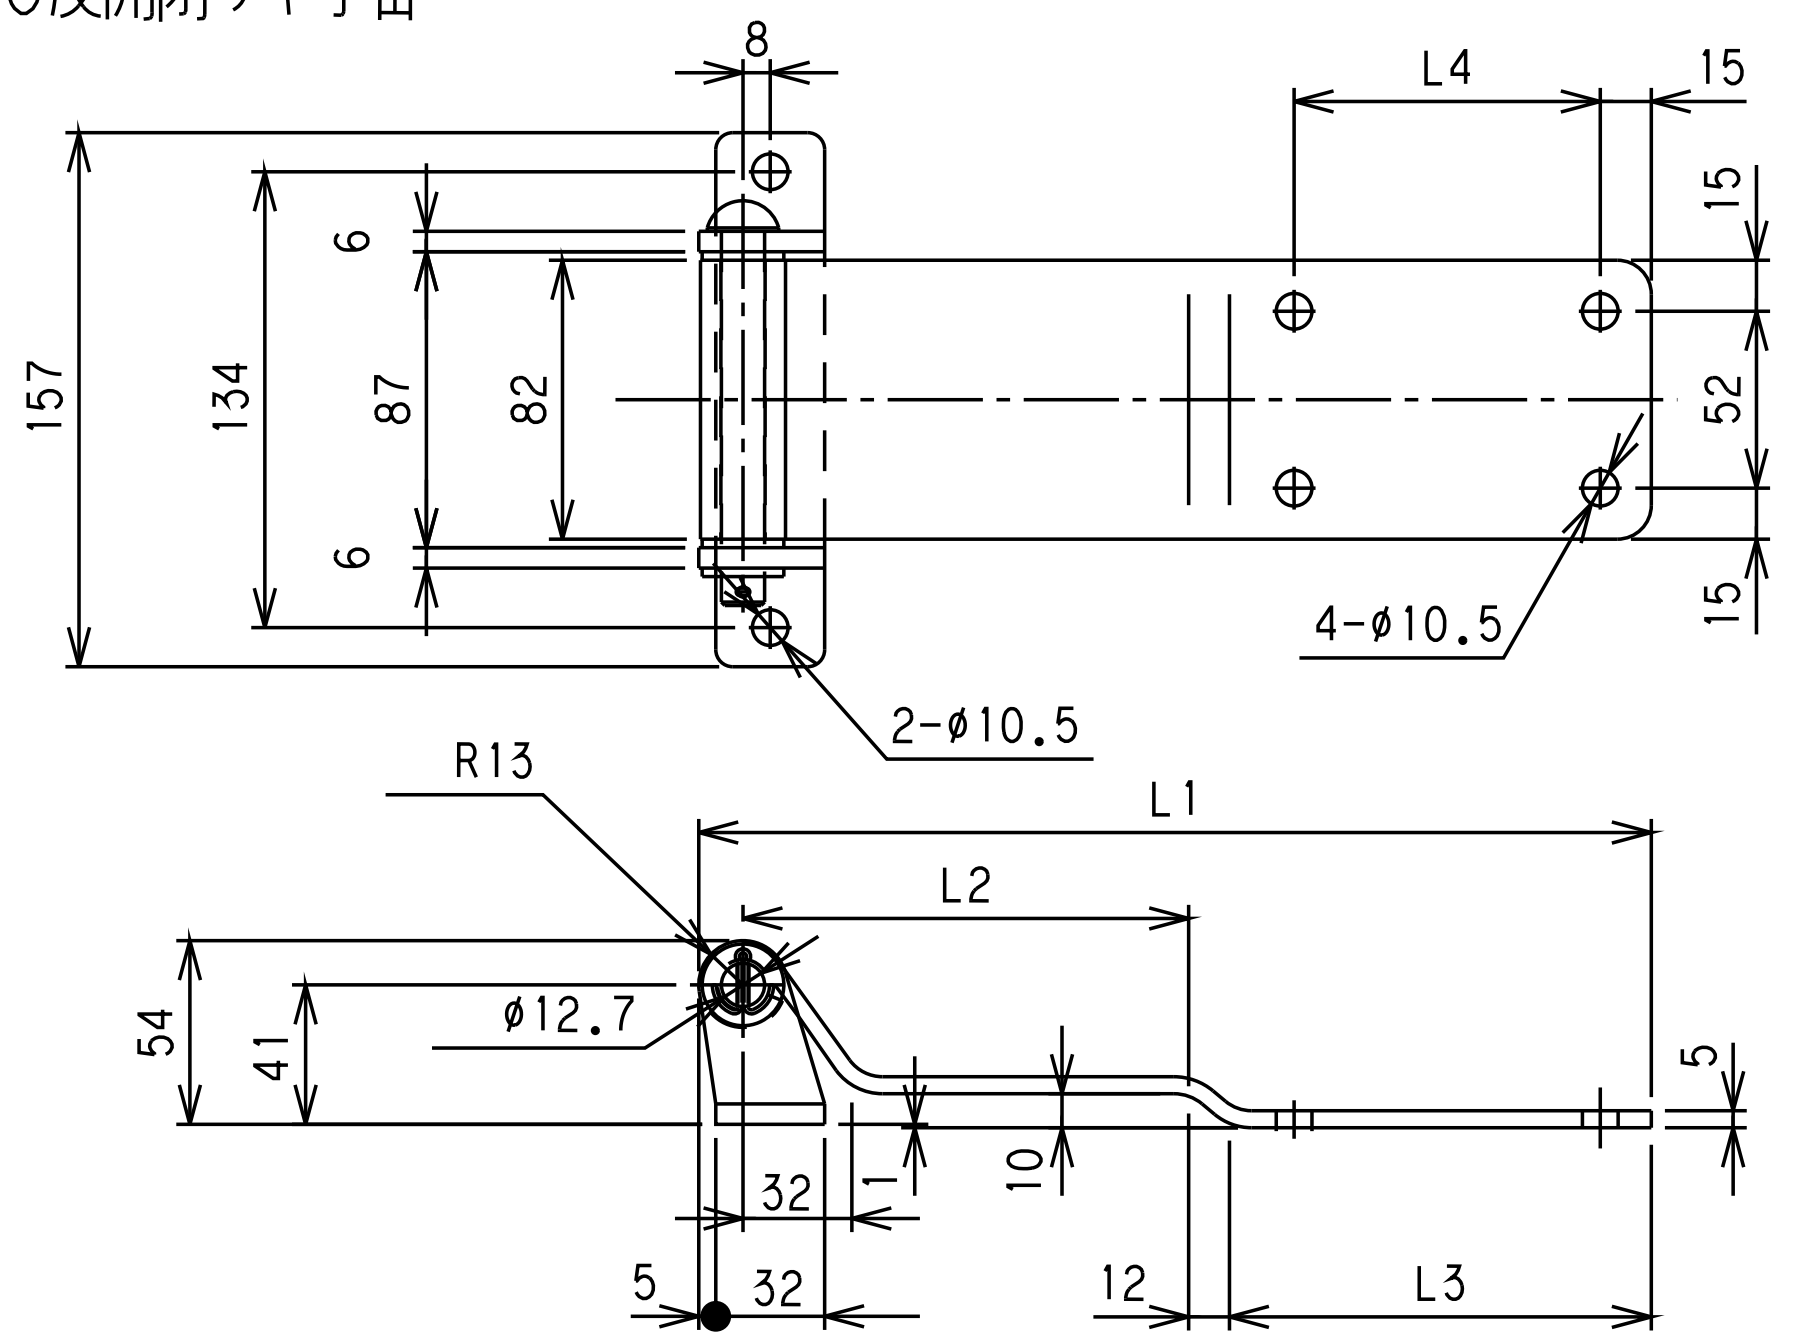

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

N型	67270NT(L/R)	SUS304	#400研磨	228	68	135	100	1.172
S型	67270ST(L/R)			280	131	124	90	1.374
型式	商品コード	材質	表面処理	L1	L2	L3	L4	重量(Kg)

3点開き止め受

商品コード：773TUKO

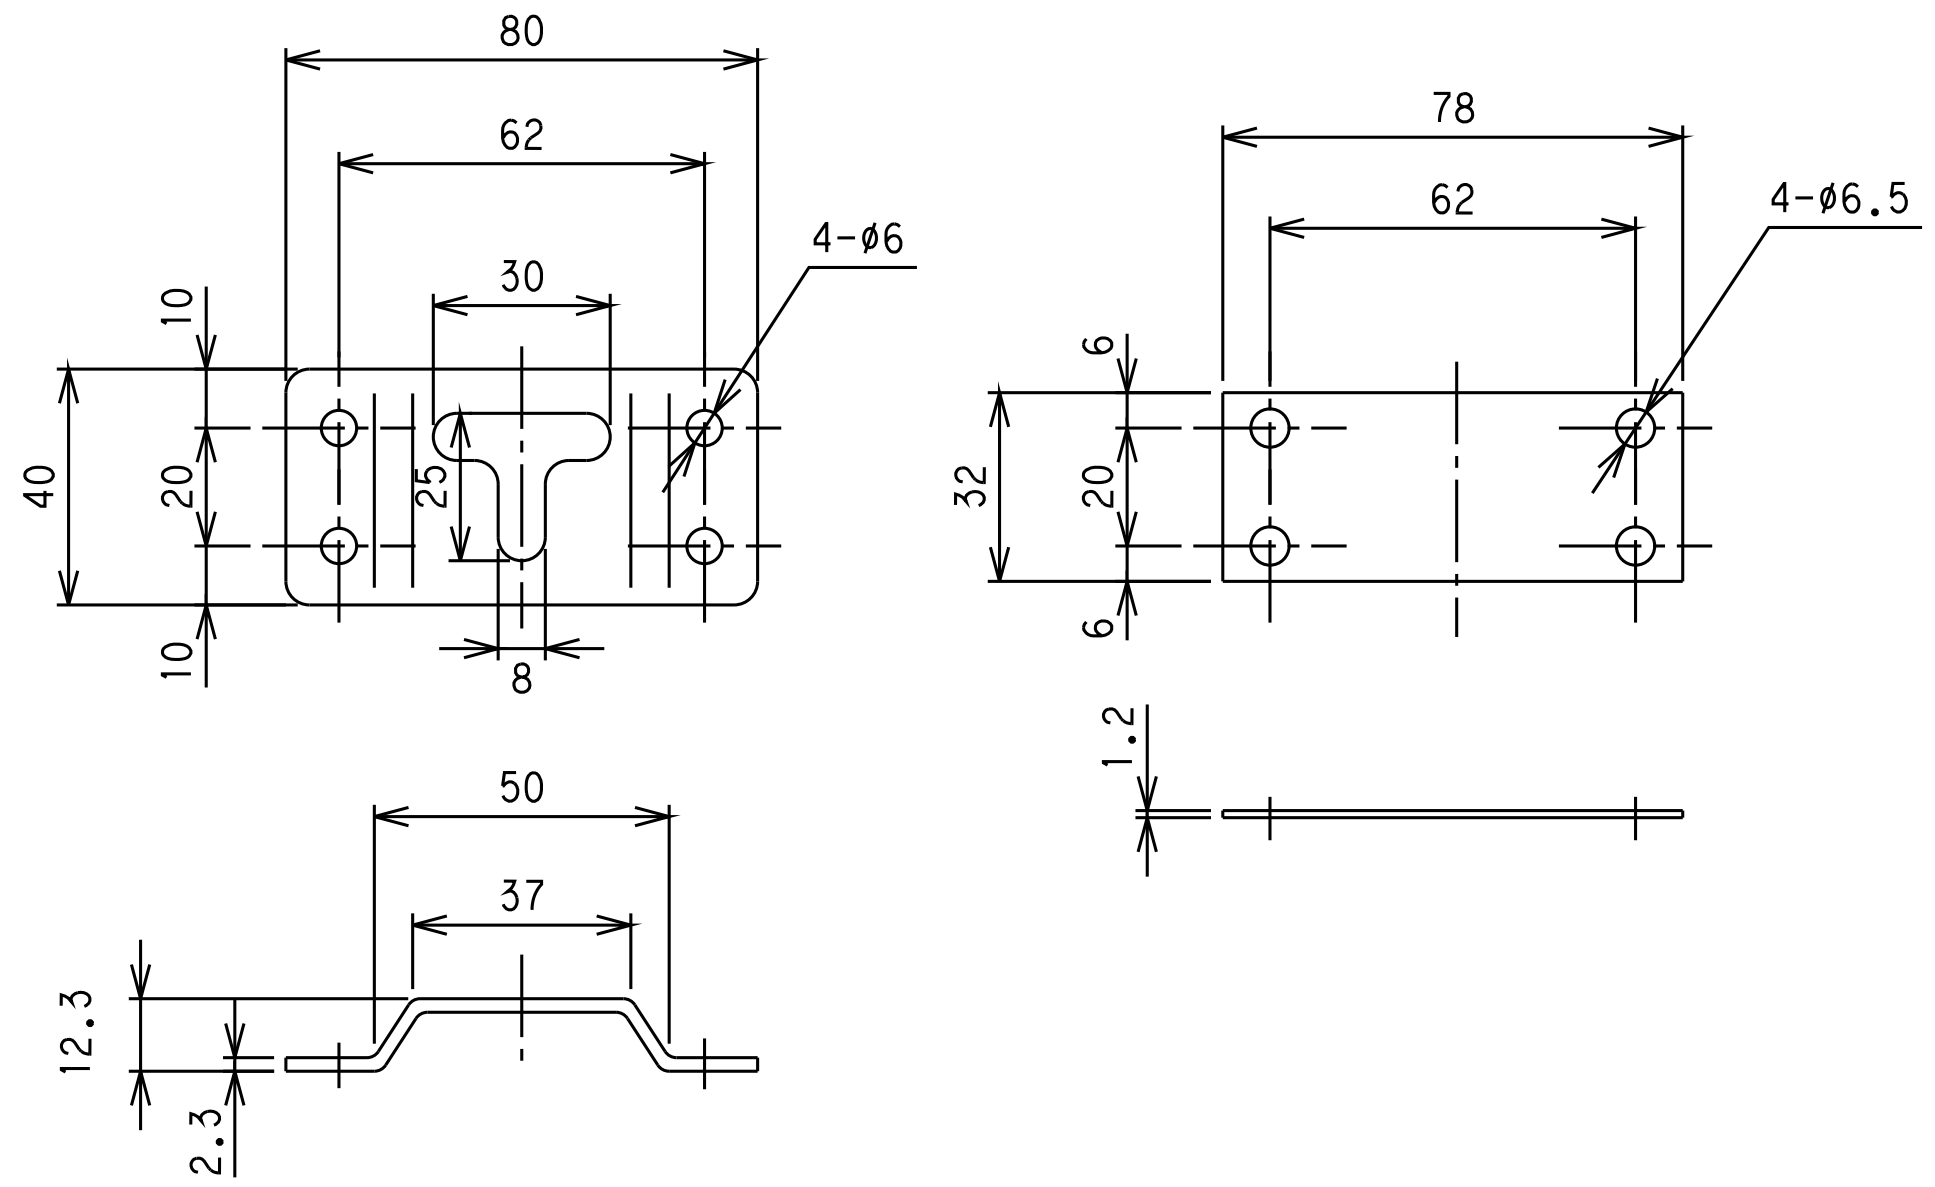

材質：SS400　表面処理：ユニクロメッキ

3点開き止め本体バー

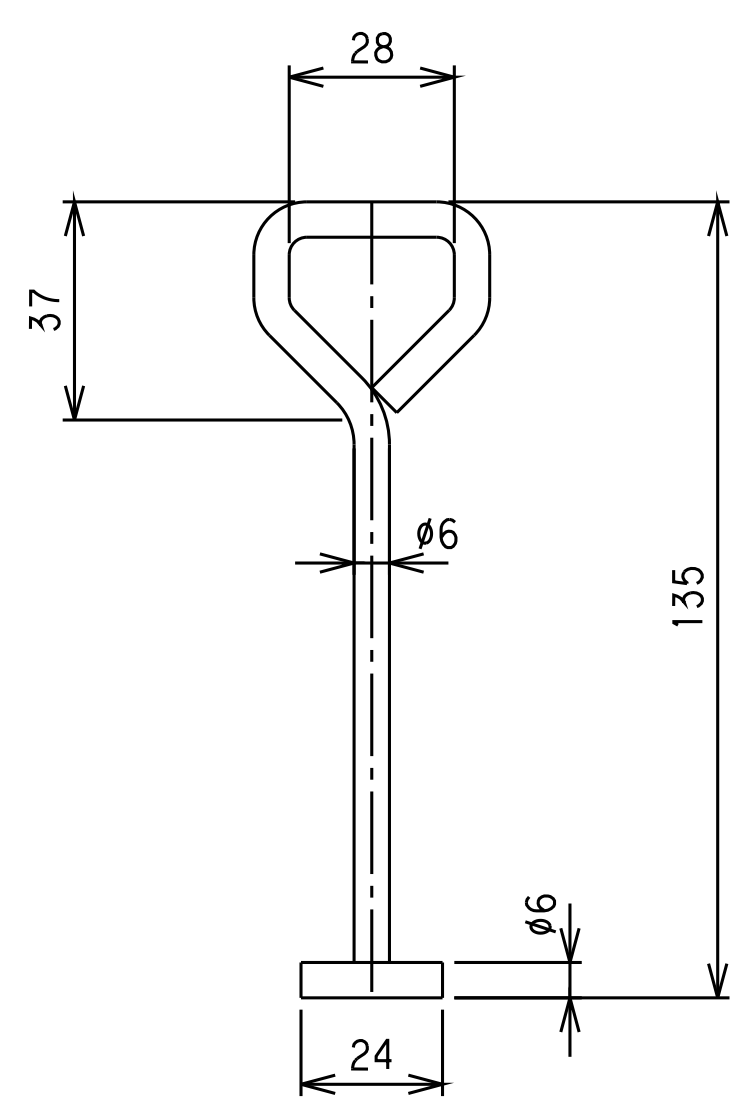

773THBO	SS400	ユニクロメッキ	0.048
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

3点開き止め押さえ

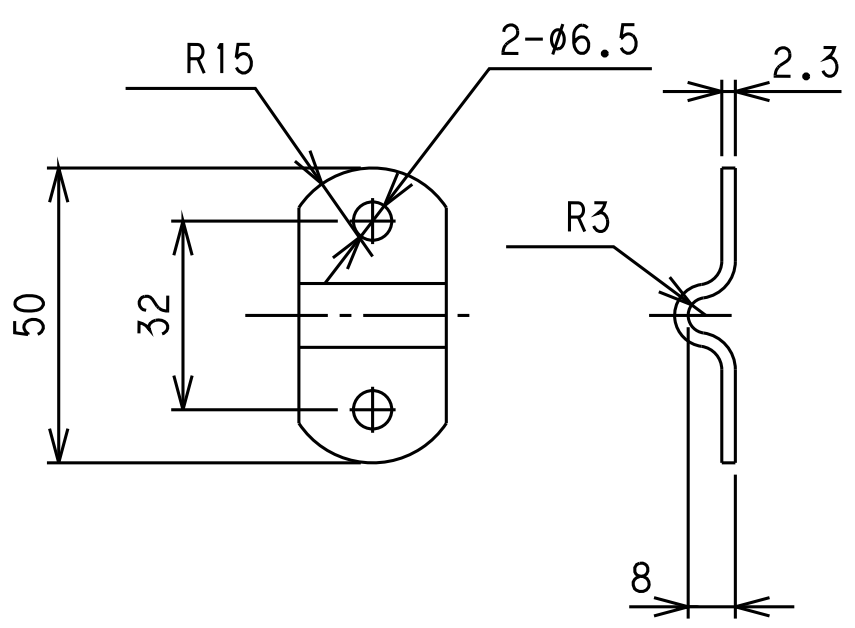

773TBKT	SS400	ユニクロメッキ	0.022
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

ドアー部品

ステンレス開き止め受け（カバー付きヨコ型）

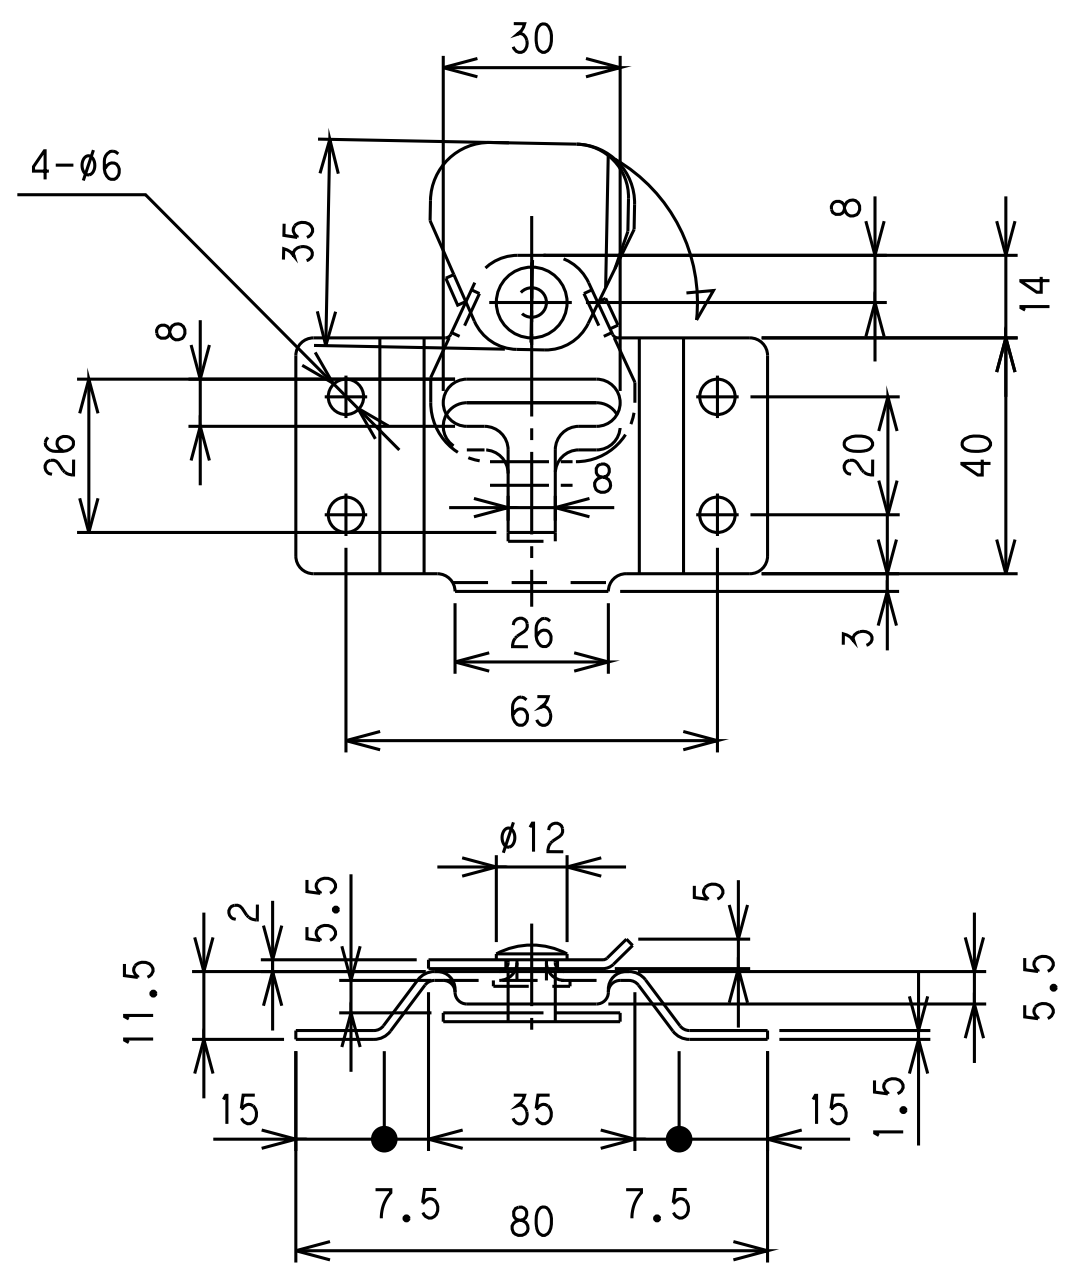

680STUY	SUS304	0.059
商品コード	材質	重量(Kg)

ステンレス開き止め受け（カバー付きタテ型）

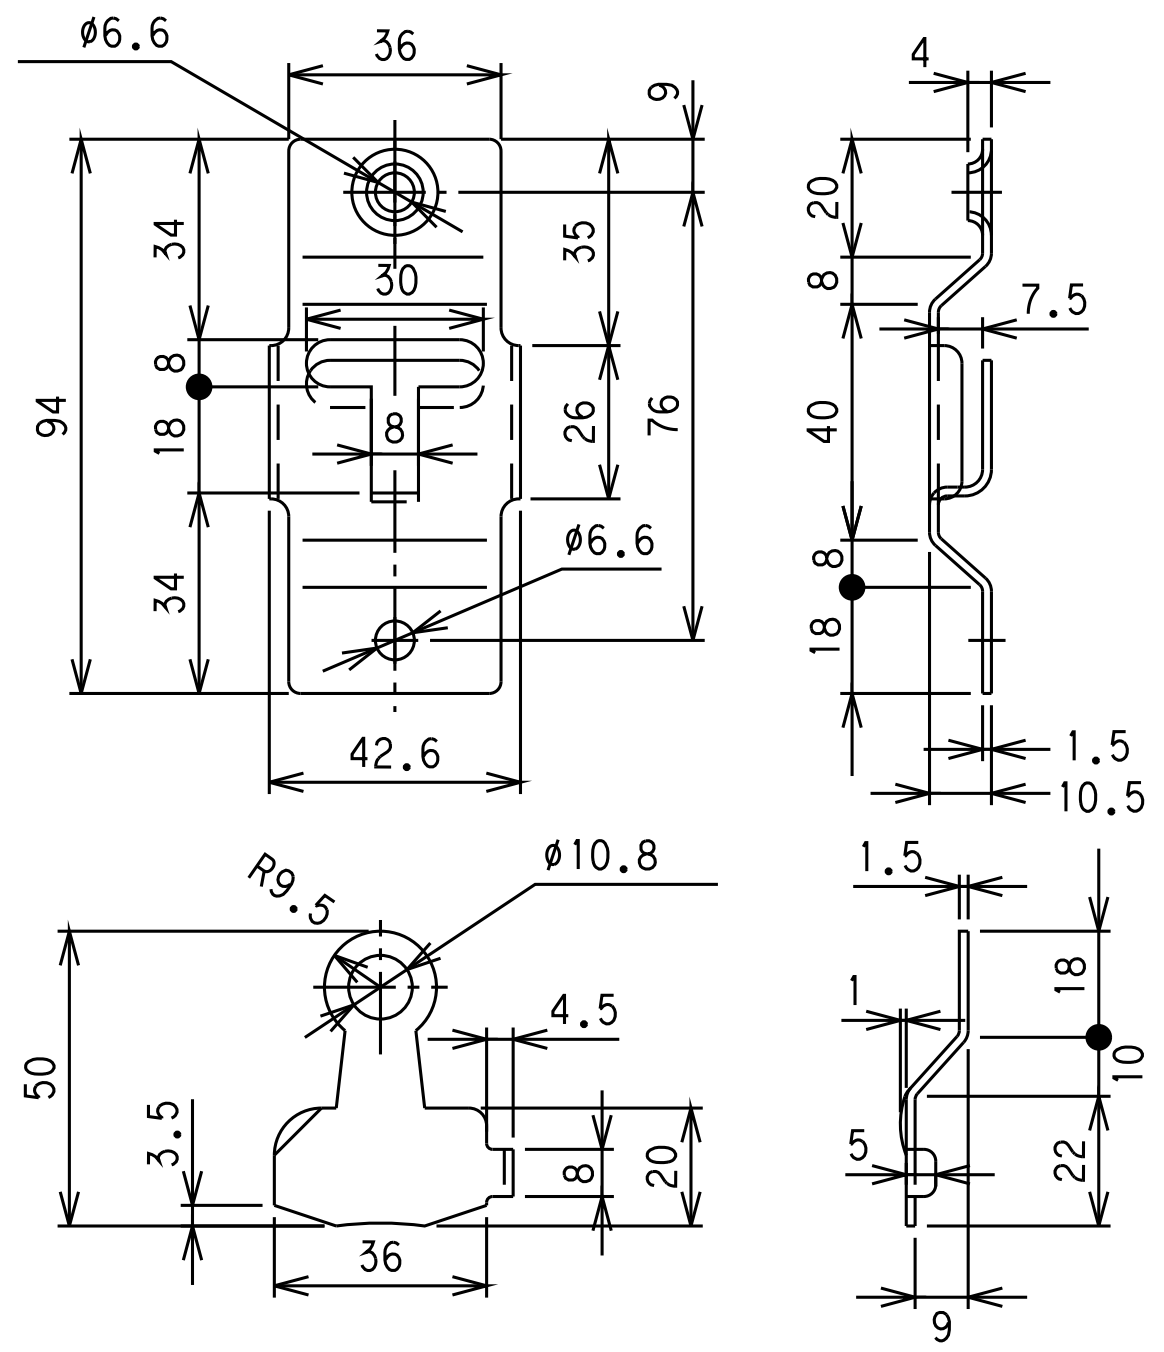

680STUC	SUS304	0.056
商品コード	材質	重量(Kg)

ステンレス開き止め

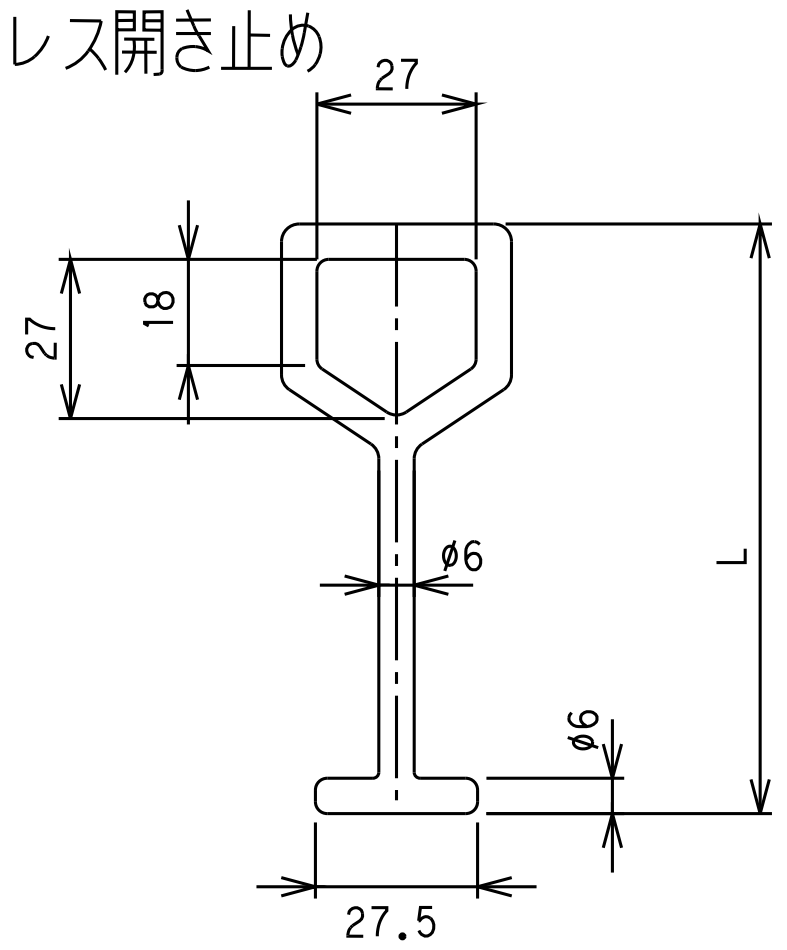

	680ST135	137	0.049
材質	680ST115	115	0.044
SUS304	商品コード	L	重量(Kg)

ステンレス開き止め押さえ

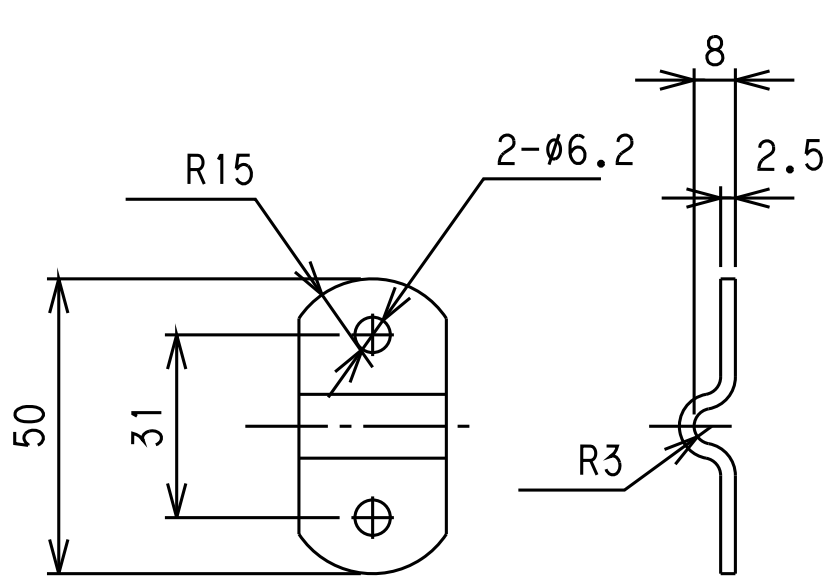

680STB0	SUS304	0.024
商品コード	材質	重量(Kg)

ドアー部品

オープンストッパー本体バー 1リング

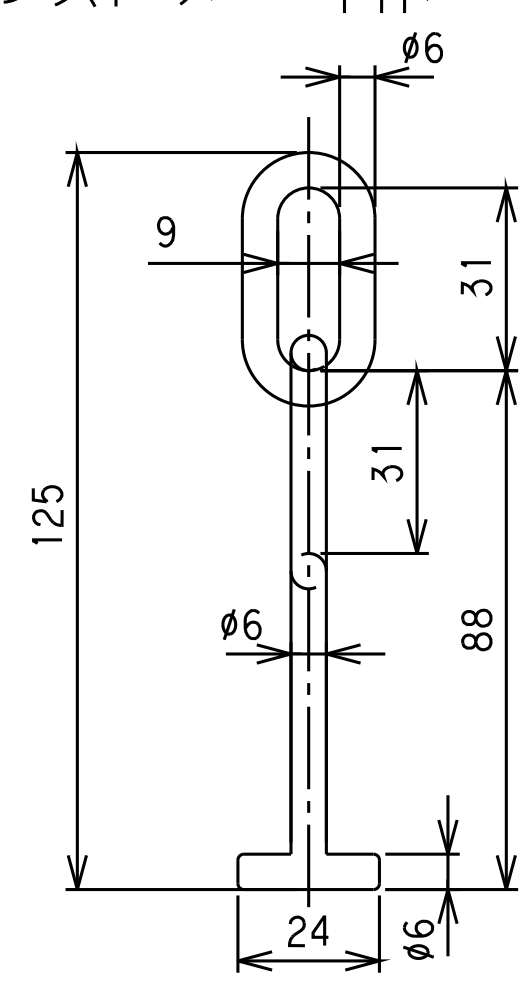

680ST1R	SUS304	0.056
商品コード	材質	重量(Kg)

オープンストッパー本体バー 2リング

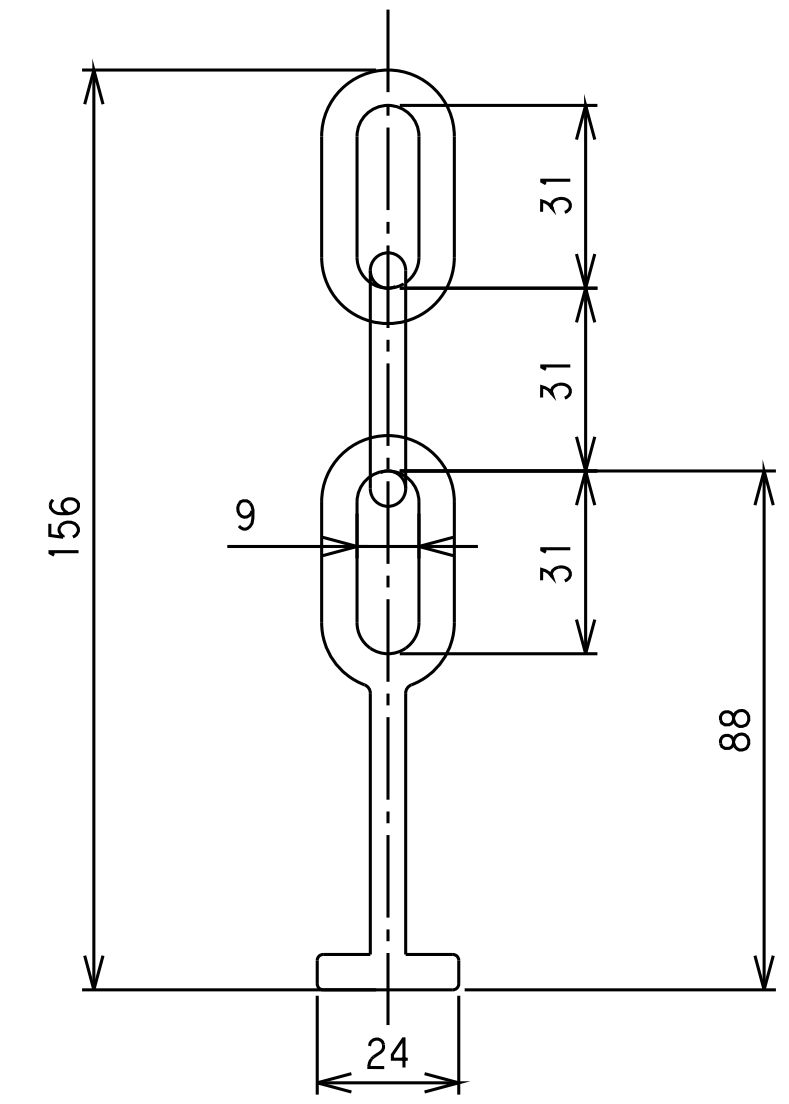

680ST2R	SUS304	0.077
商品コード	材質	重量(Kg)

オープンストッパー本体バー 3リング

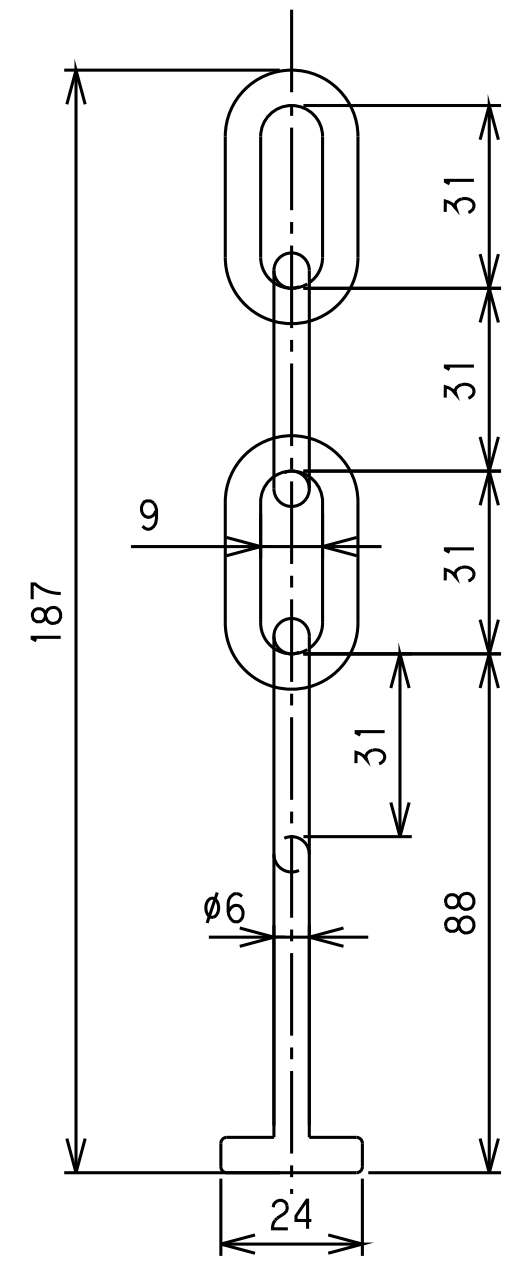

680ST3R	SUS304	0.098
商品コード	材質	重量(Kg)

オープンストッパーブラケット（フットマン）

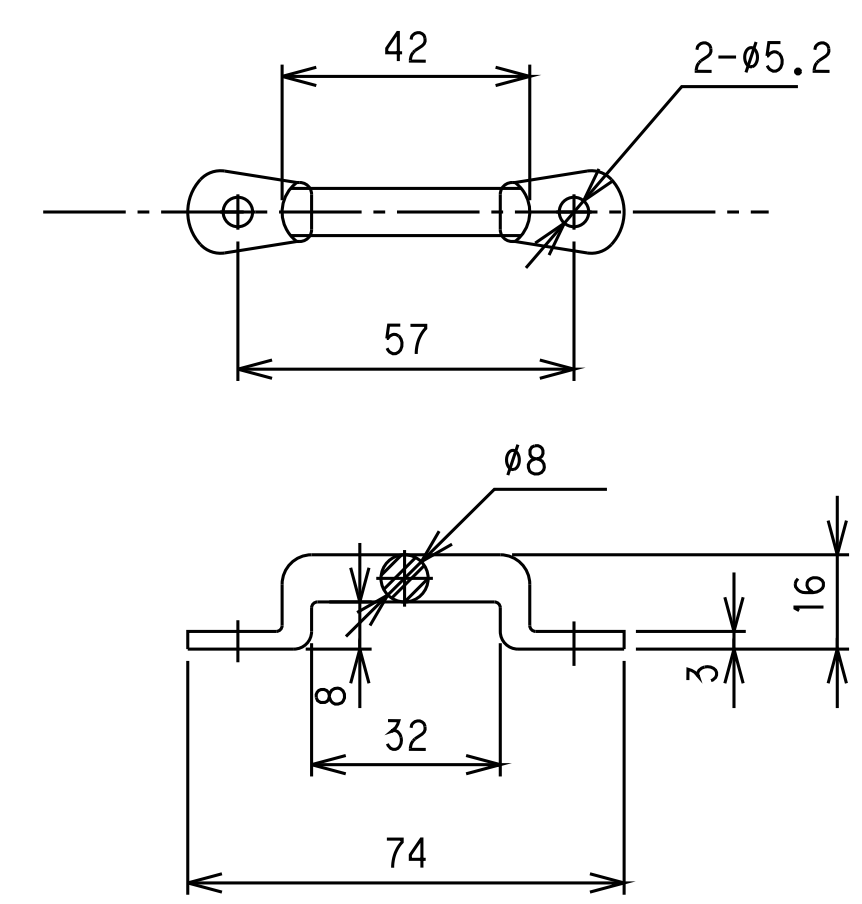

680STBF	SUS304	0.027
商品コード	材質	重量(Kg)

ドアー部品

本体バー用ホルダー

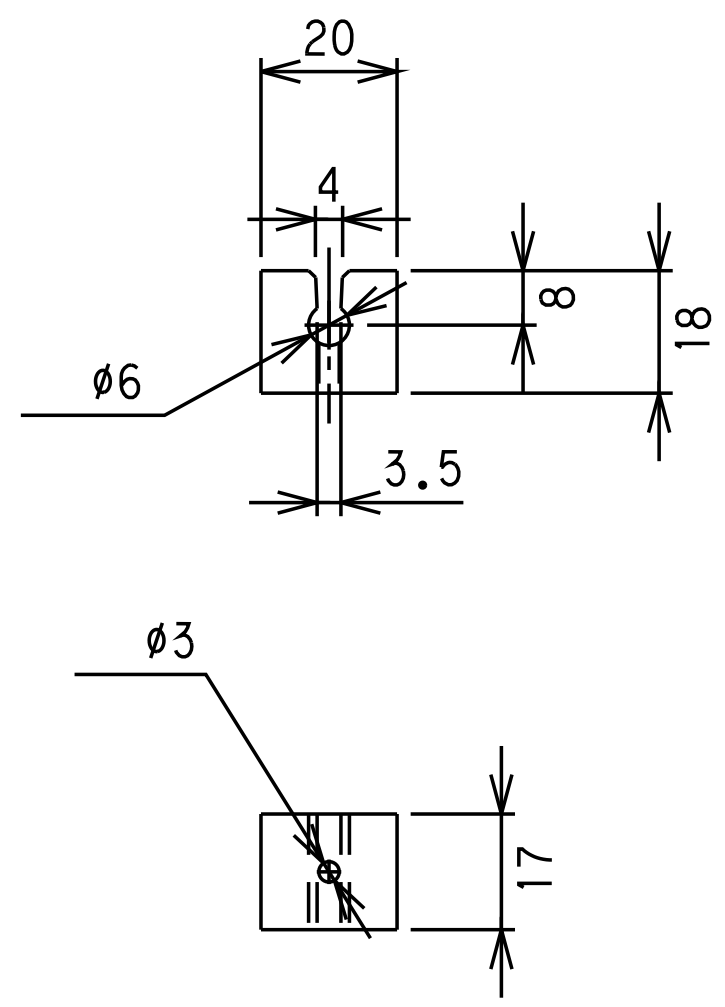

773TRB0H	EPDM
商品コード	材質

フットマン

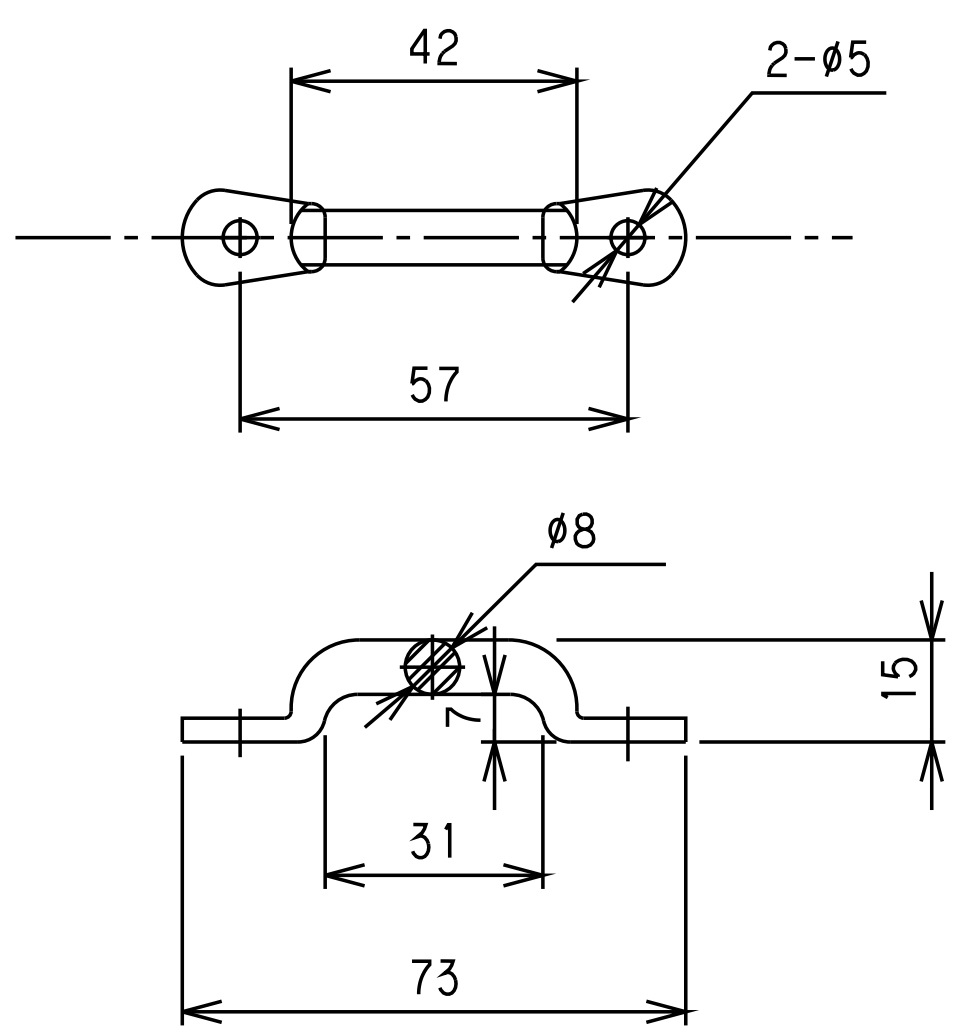

773S0FS	ステンコートメッキ	SS400	0.027
商品コード	表面処理	材質	重量(Kg)

ドアー部品

90度ストッパー（SN型）本体

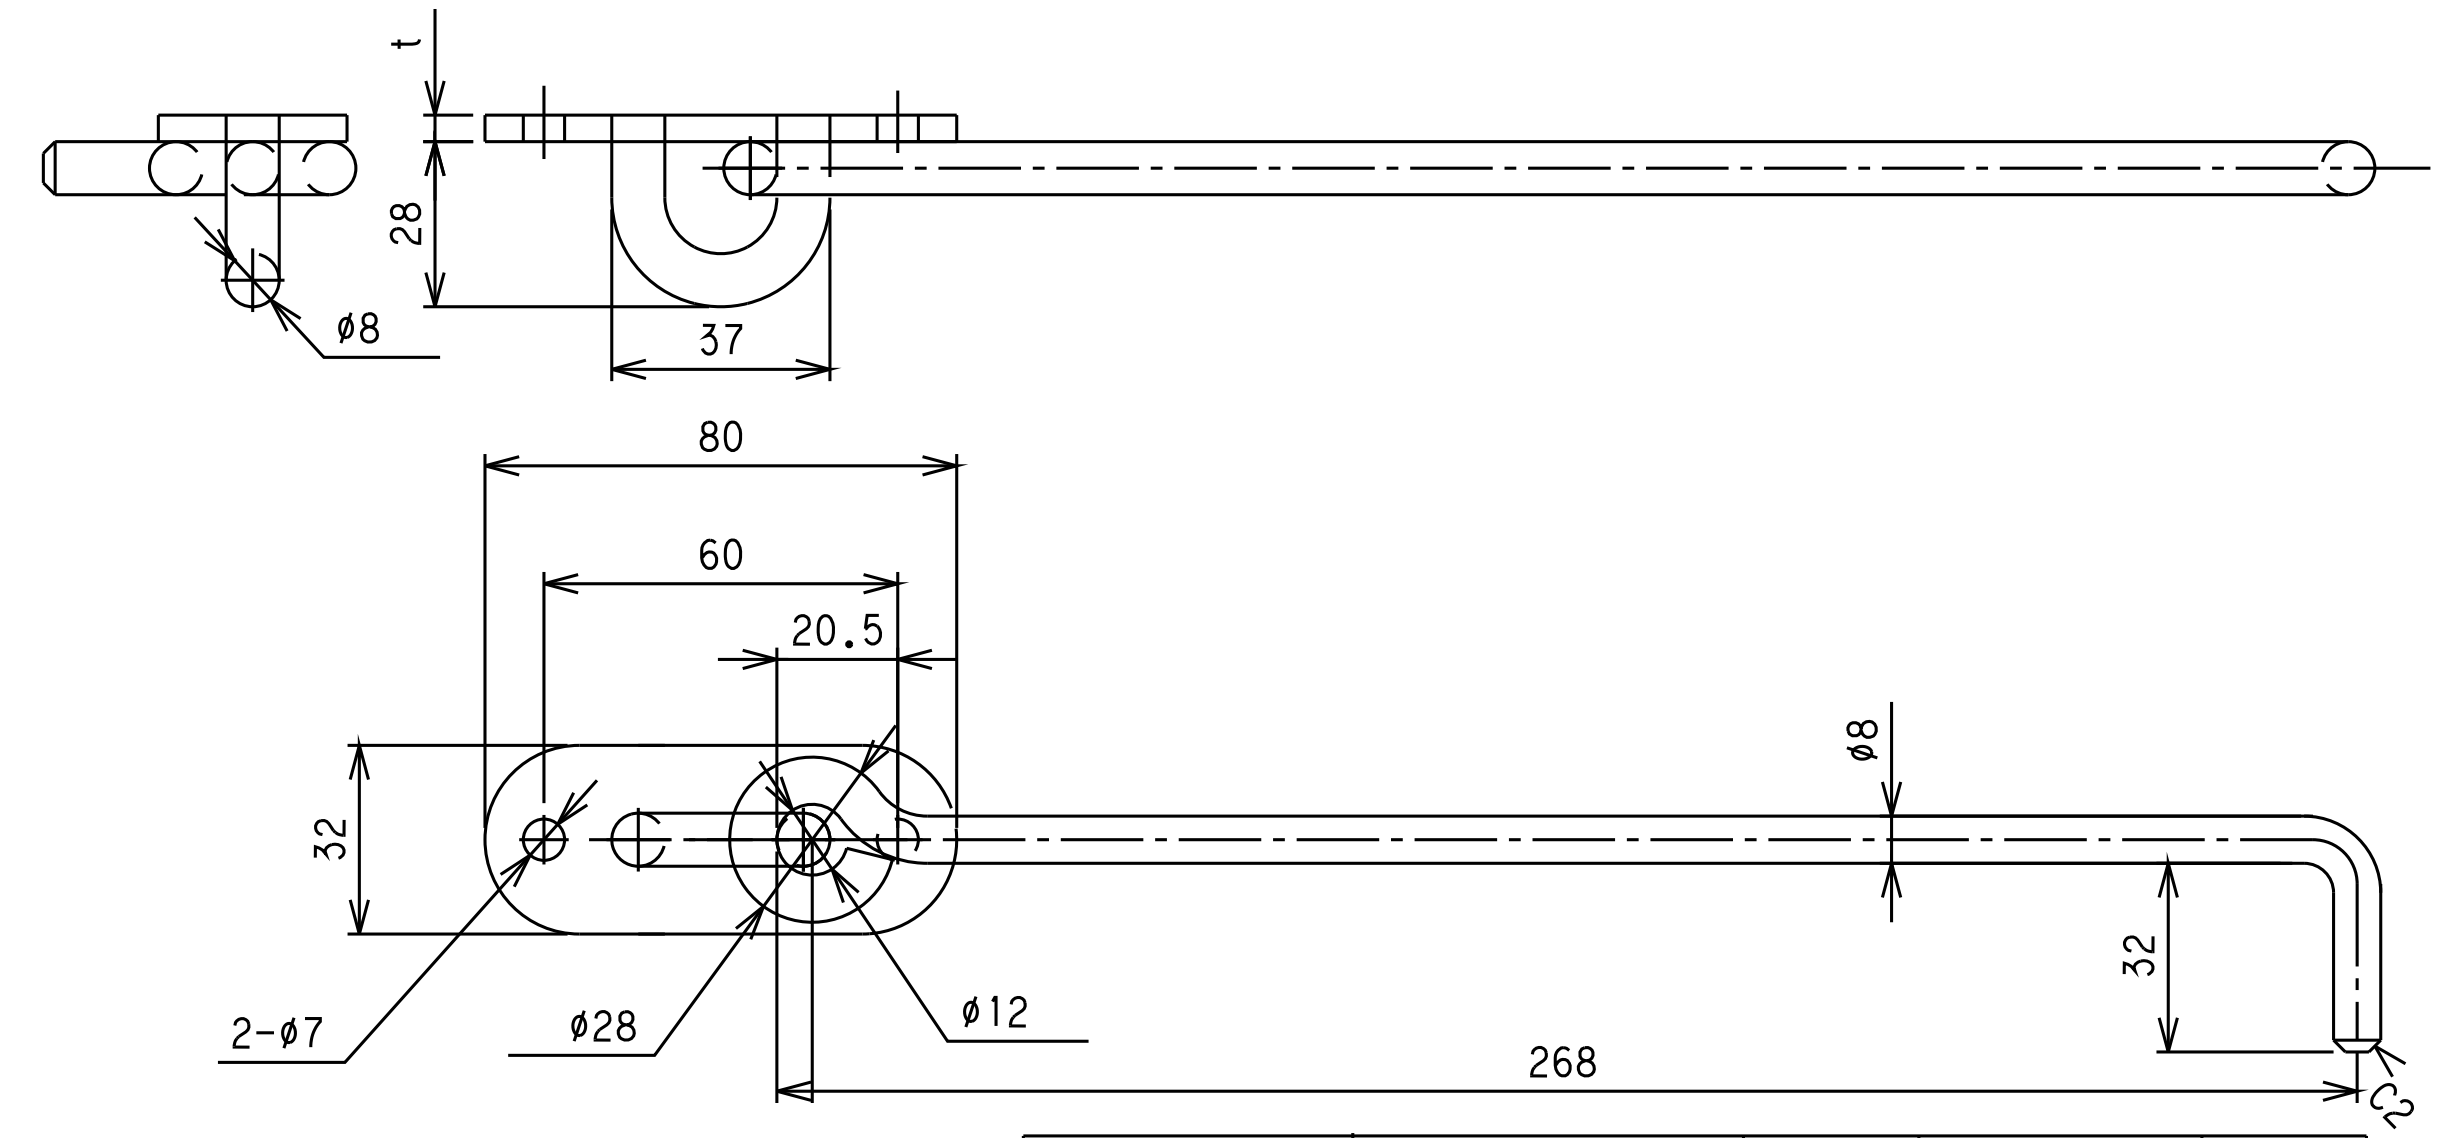

6839HSN	#400研磨	4	SUS304	0.27
7739HSN	ユニクロメッキ	4.5	SS400	0.282
商品コード	表面処理	t	材質	重量(Kg)

90度ストッパー（SN型）受け

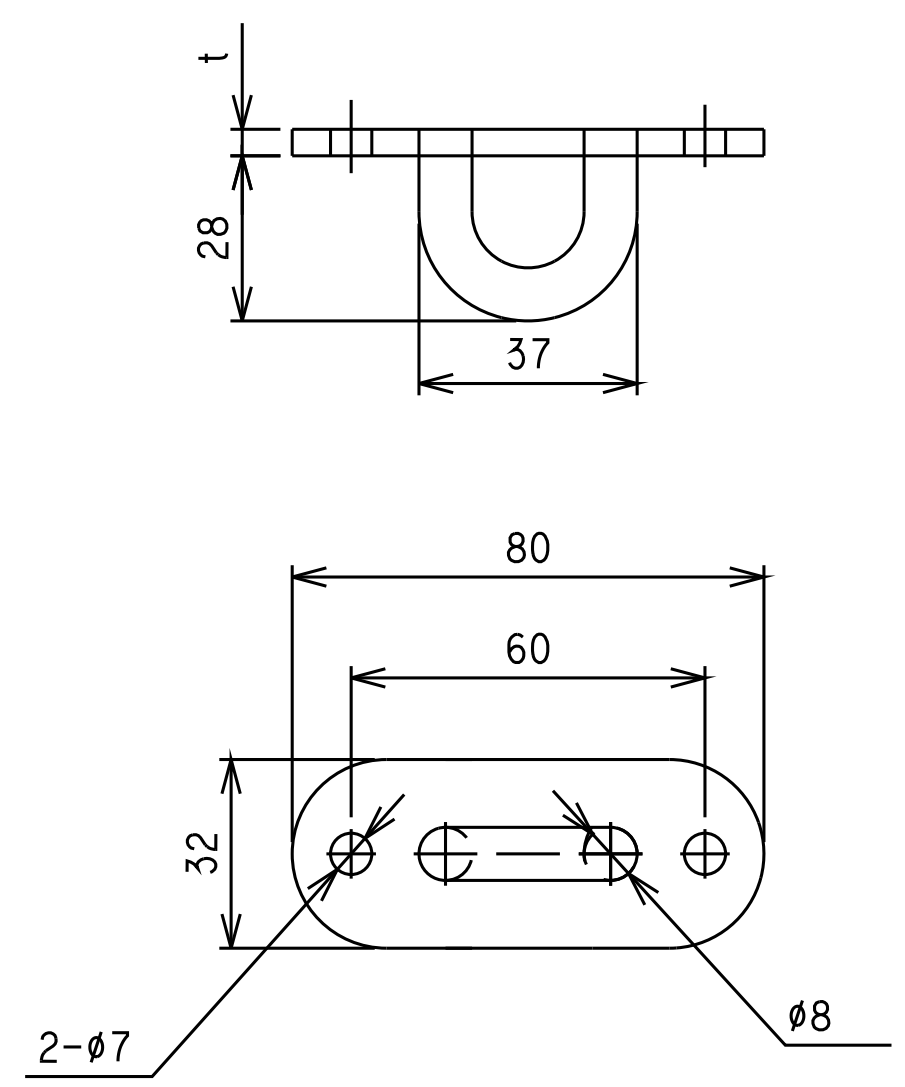

6839USN	#400研磨	4	SUS304	0.096
7739USN	ユニクロメッキ	4.5	SS400	0.108
商品コード	表面処理	t	材質	重量(Kg)

90度ストッパー（SN型）裏座

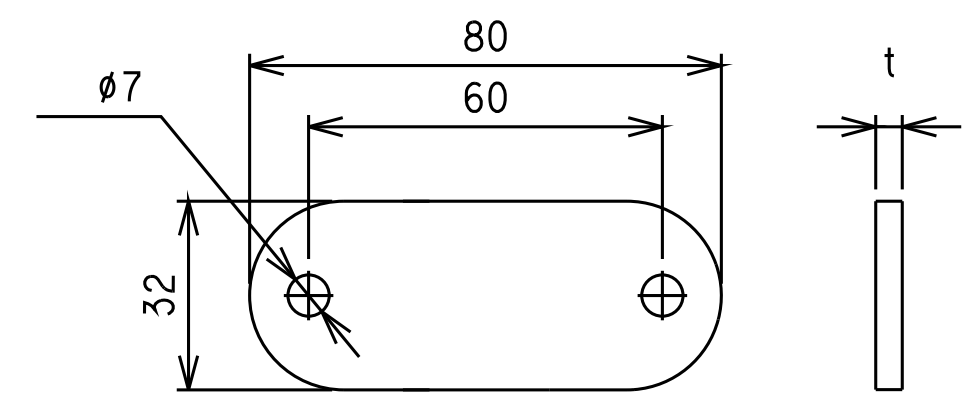

6839ZSN	#400研磨	4	SUS304	0.07
7739ZSN	ユニクロメッキ	4.5	SS400	0.08
商品コード	表面処理	t	材質	重量(Kg)

90度ストッパー用カラーパイプ受け



7739PUS	ユニクロメッキ	SS400	
商品コード	表面処理	材質	重量(Kg)

ドアー部品

5型パイプロックカム

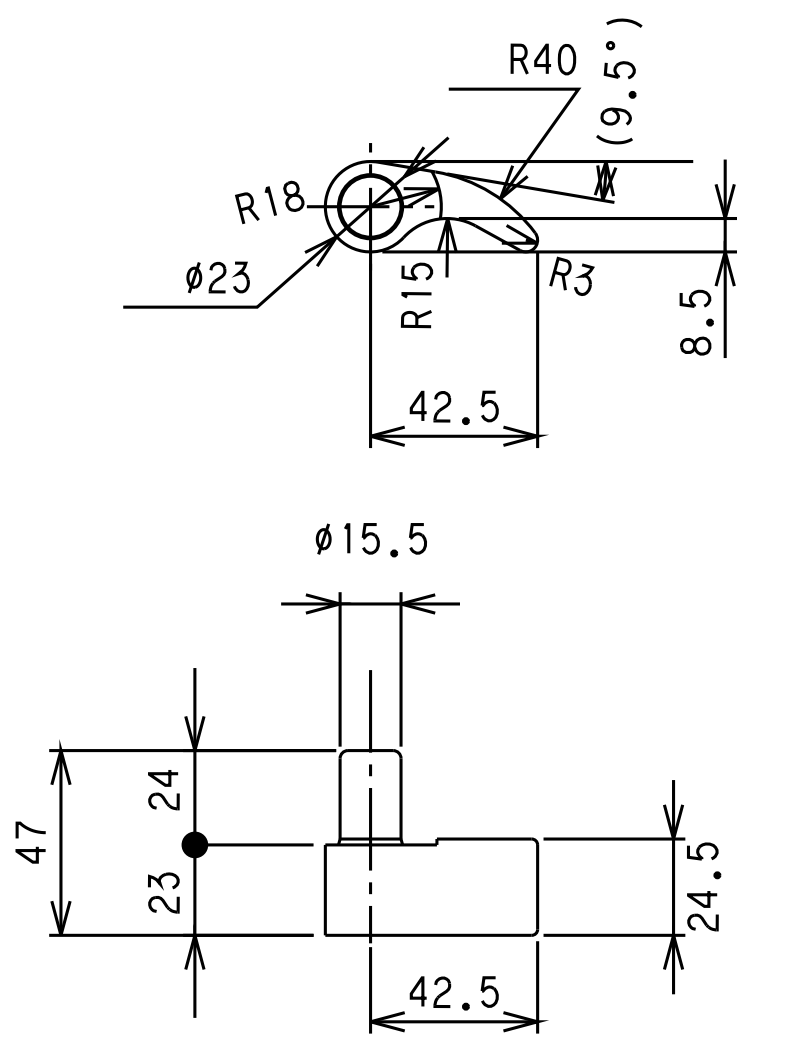

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

7715T00	SS400	ユニクロメッキ	0.166
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

4型パイプロックキーパー

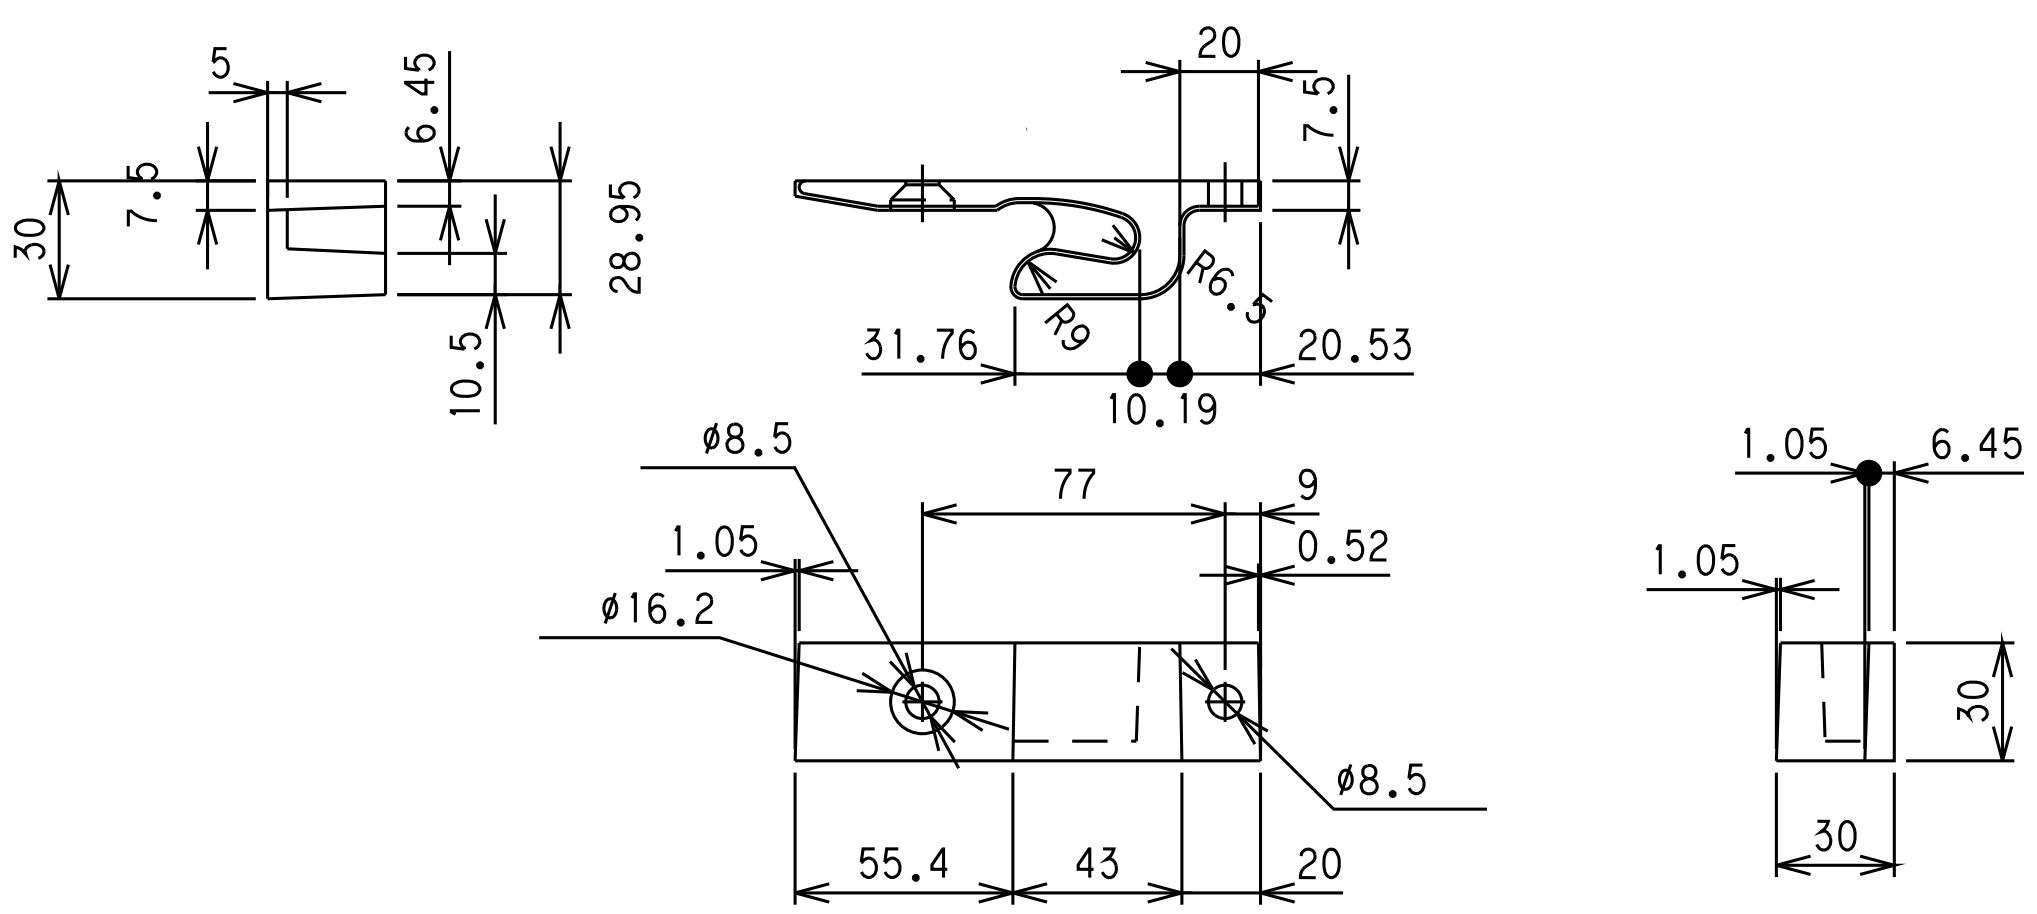

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

7714TU0	FCD400	ユニクロメッキ	穴無し	0.276
7714TUA	FCD400	ユニクロメッキ	穴有リ	0.274
商品コード	材質	表面処理	取付穴	重量(Kg)

ドアー部品

5型パイプロック用ブラケット

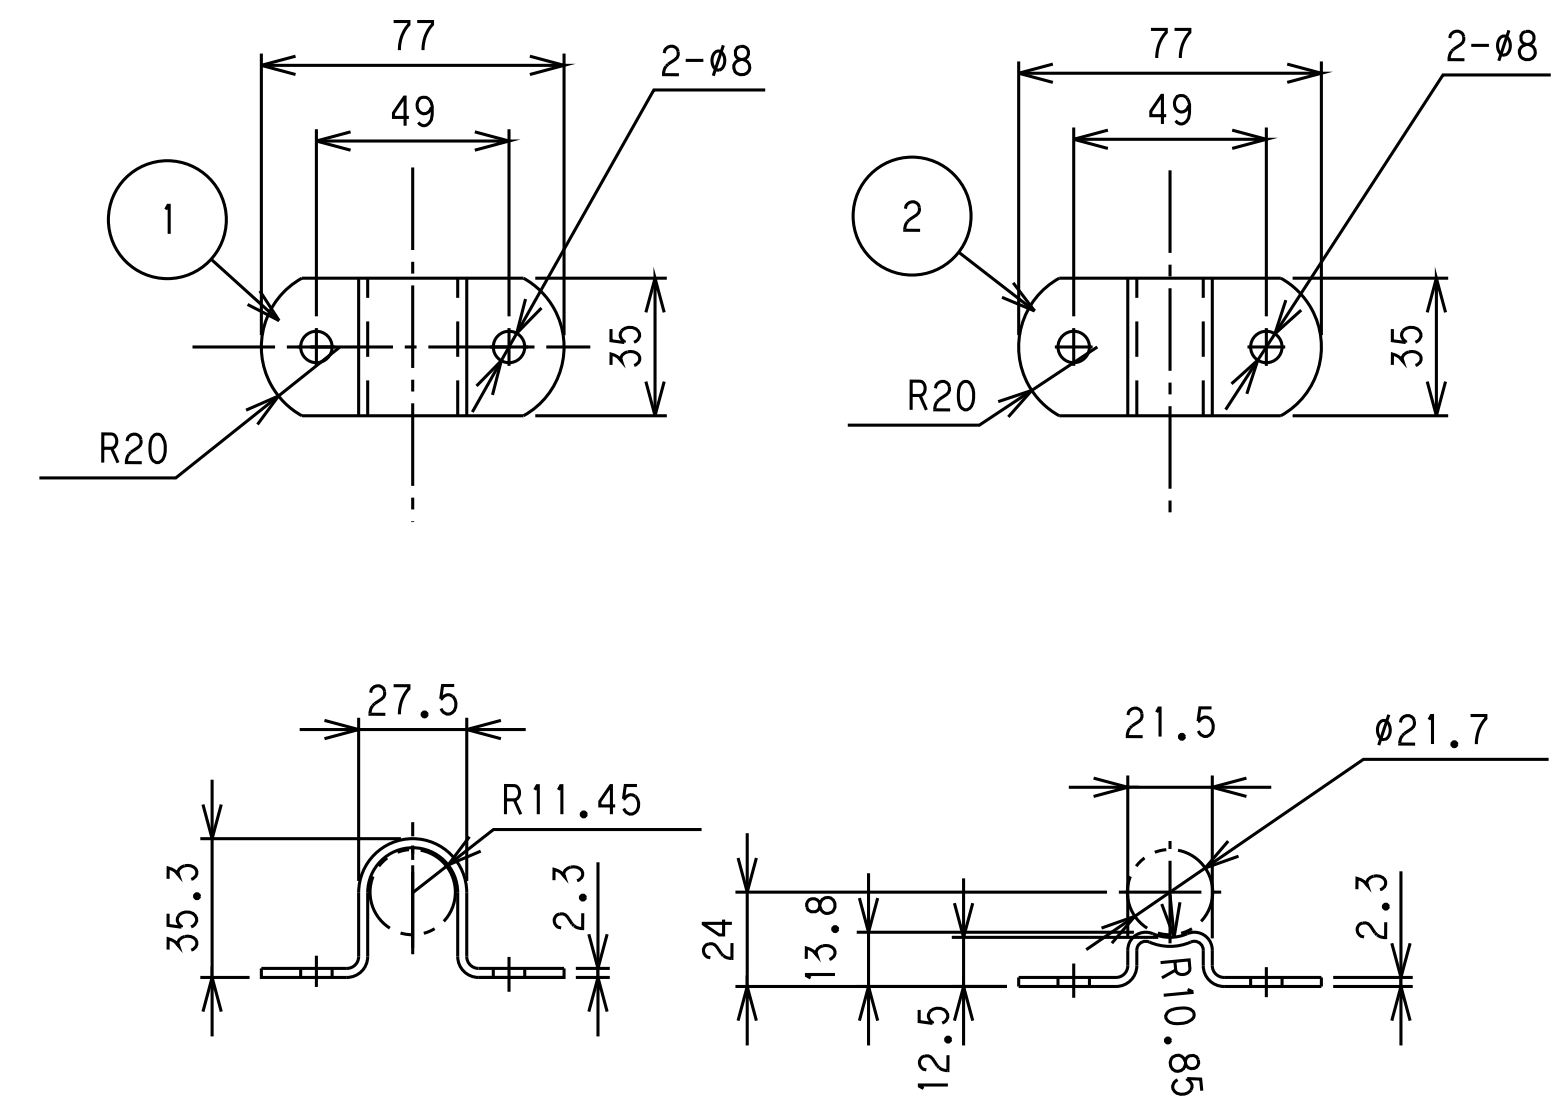

2	7715PZ0	SS400	ユニクロメッキ	0.052
1	7715P00	SS400	ユニクロメッキ	0.072
NO	商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

5型パイプロック用ハンドル受け

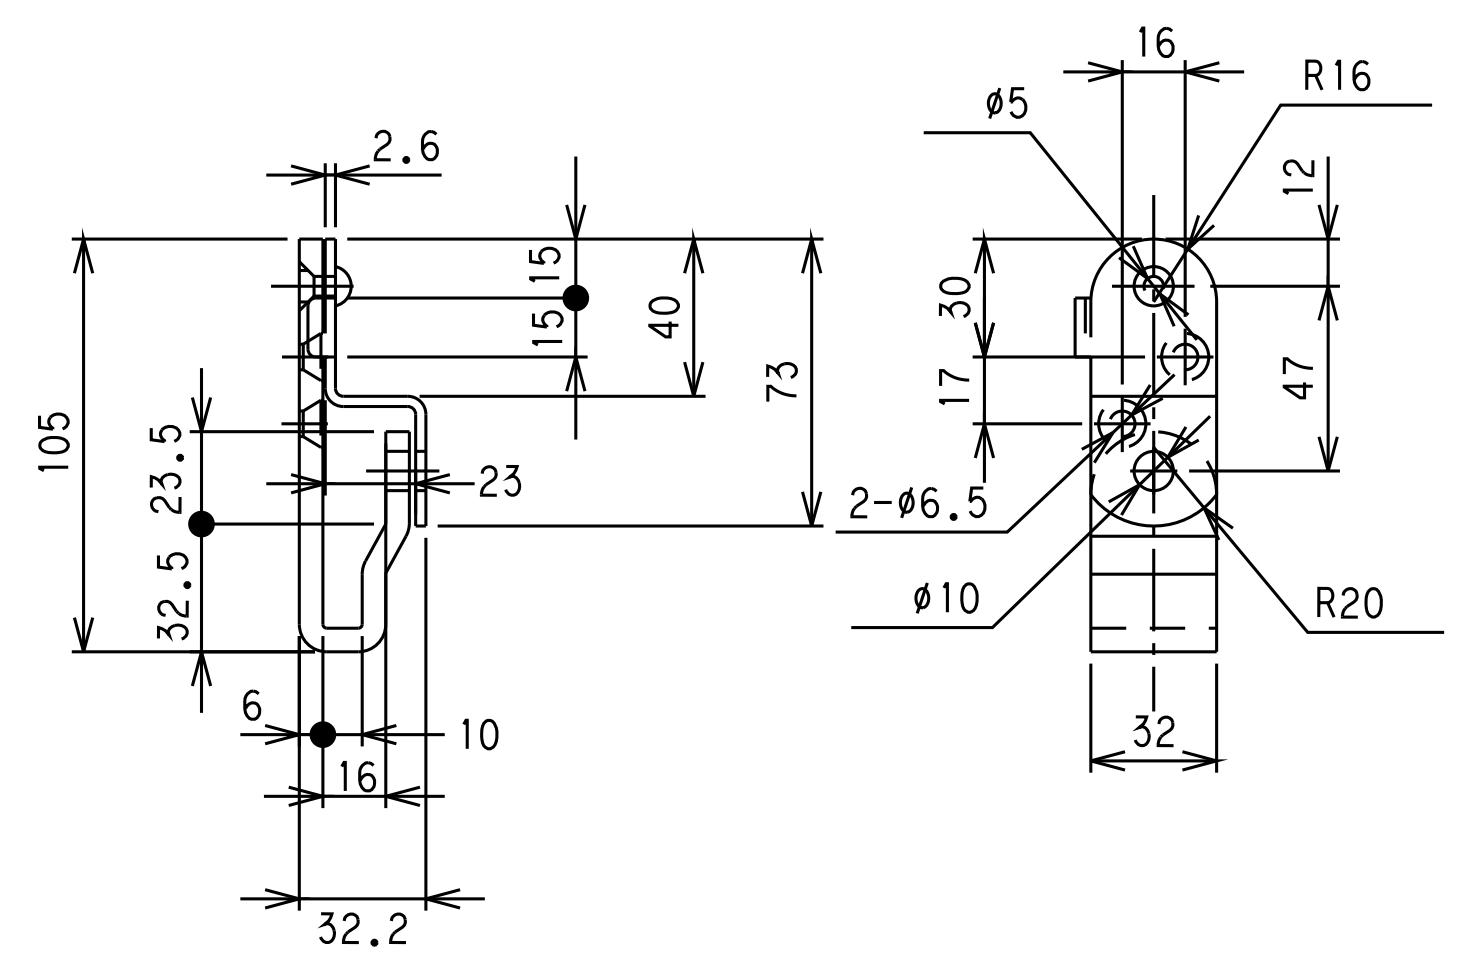

7715HU0	SS400	ユニクロメッキ	0.28
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

5型パイプロック用ハンドル

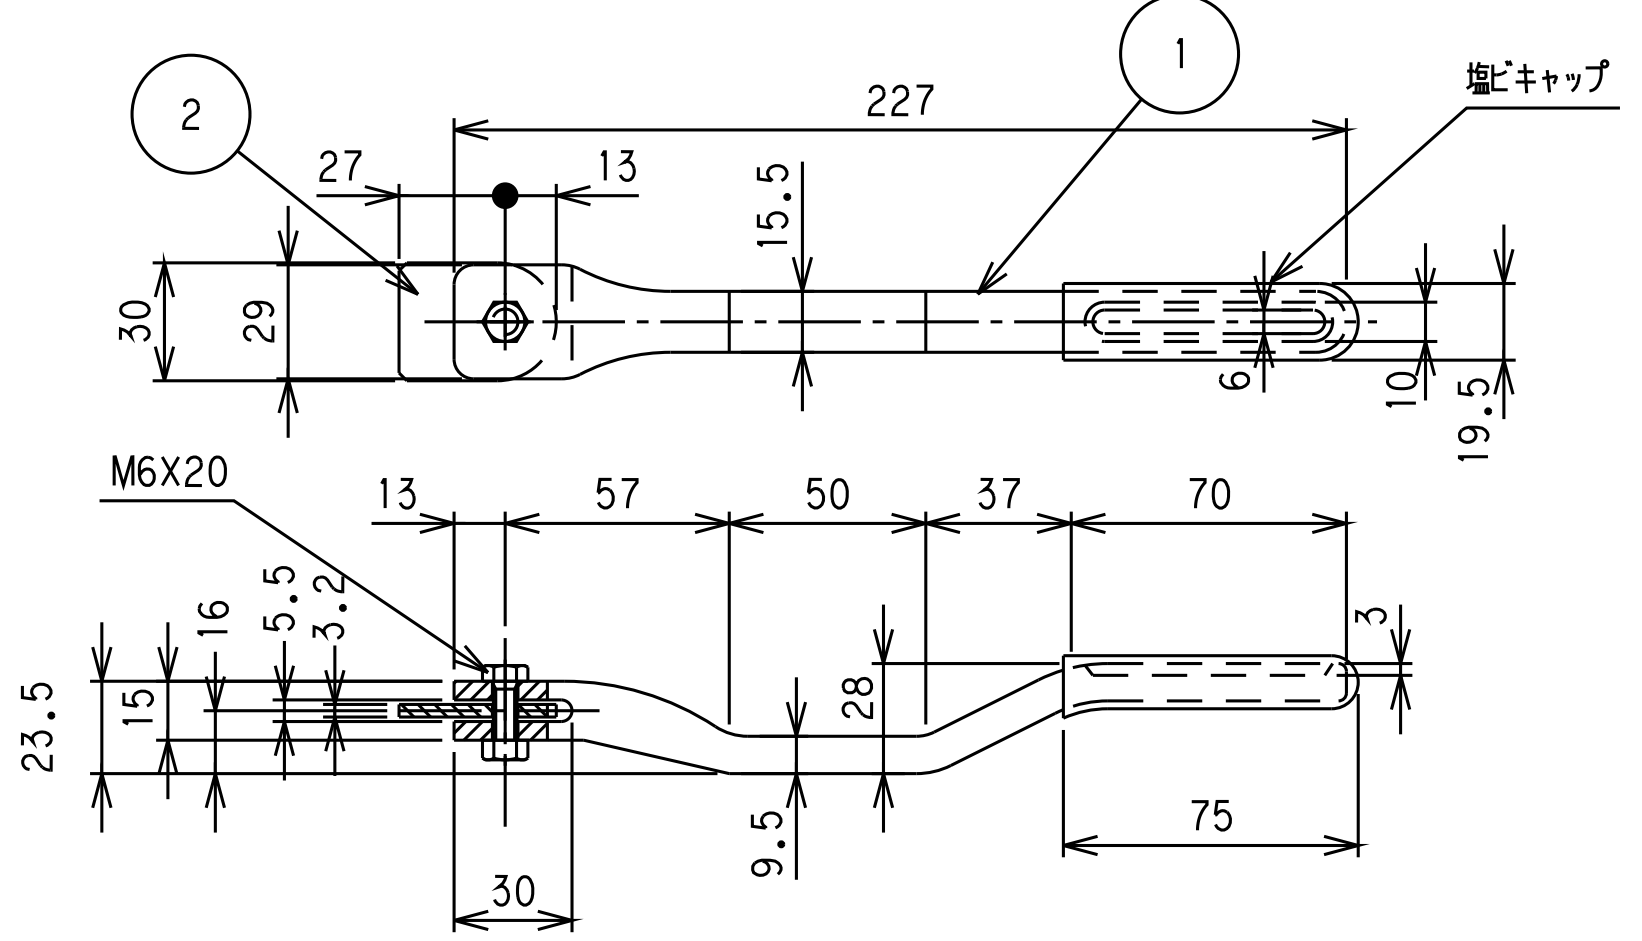

NO	商品コード	材質	表面処理	量(Kg)
2	7715B00	SS400	ユニクロメッキ	0.036
1	7715H00	FCD400	ユニクロメッキ	0.325

5型パイプロック用リング

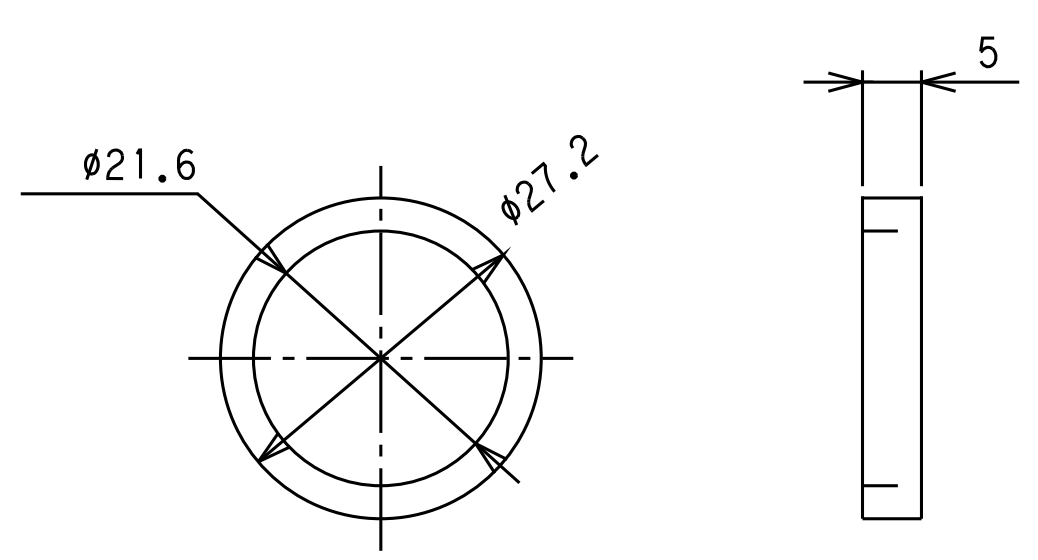

商品コード	材質	表面処理	量(Kg)
7715R00	SS400	ユニクロメッキ	0.007

5型パイプロックセット

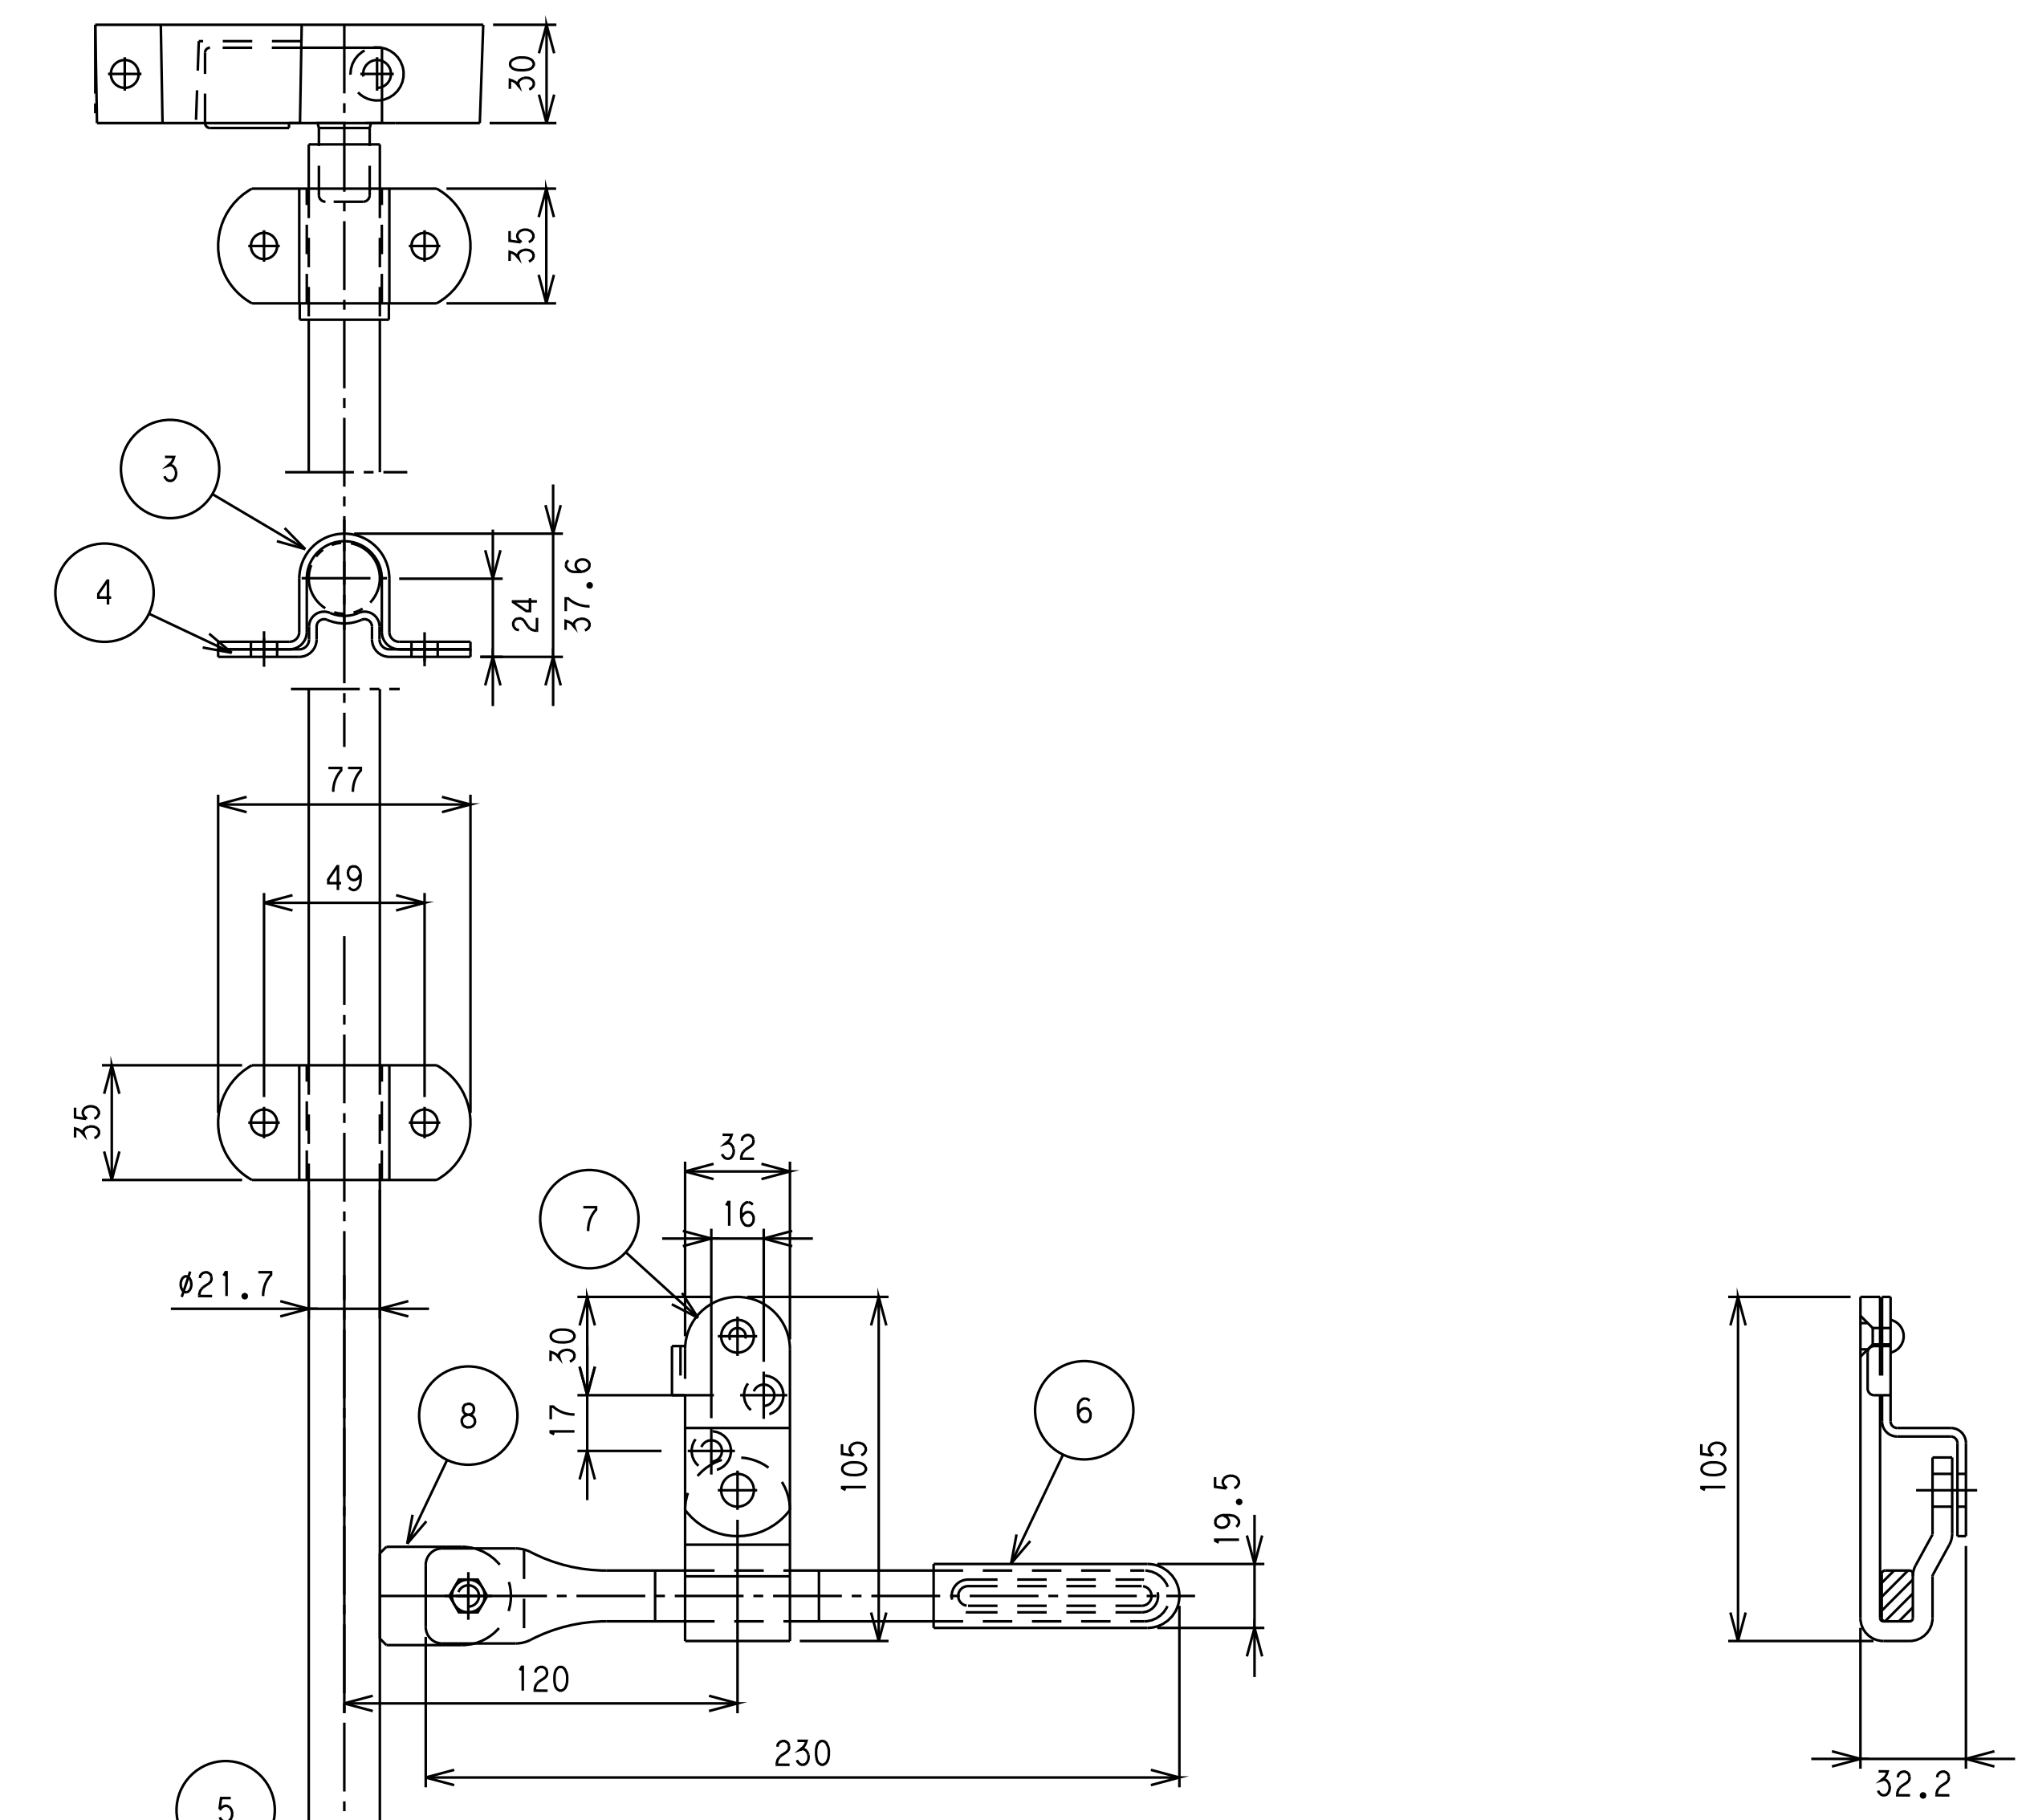

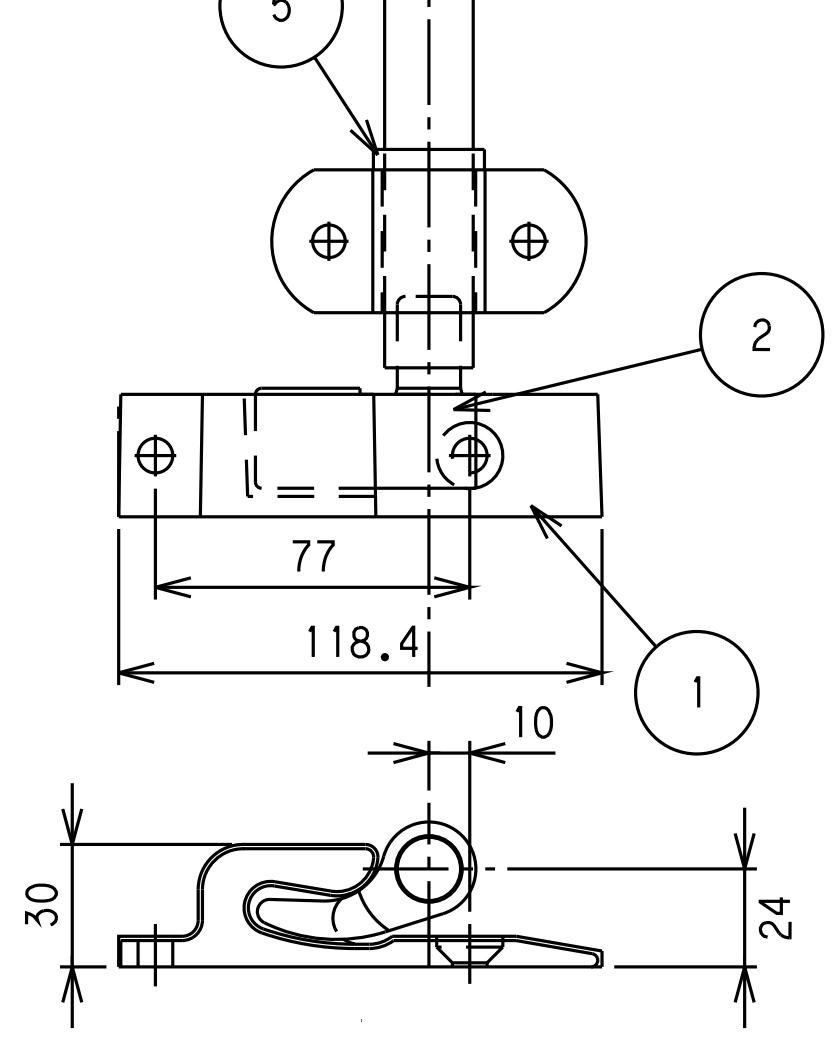

セット番号771005(1.858Kg)

	商品コード	名称	数
8	7715B00	ベロ	1
7	7714HU0	ハンドル受け	1
6	7715H00	ハンドル	1
5	7715R00	リング	2
4	7715PZ0	パイプブラケット座	3
3	7715P00	パイプブラケット	3
2	7714TUA	キーパー	2
1	7715T00	カム	2

ドアー部品

4型パイプロックカム

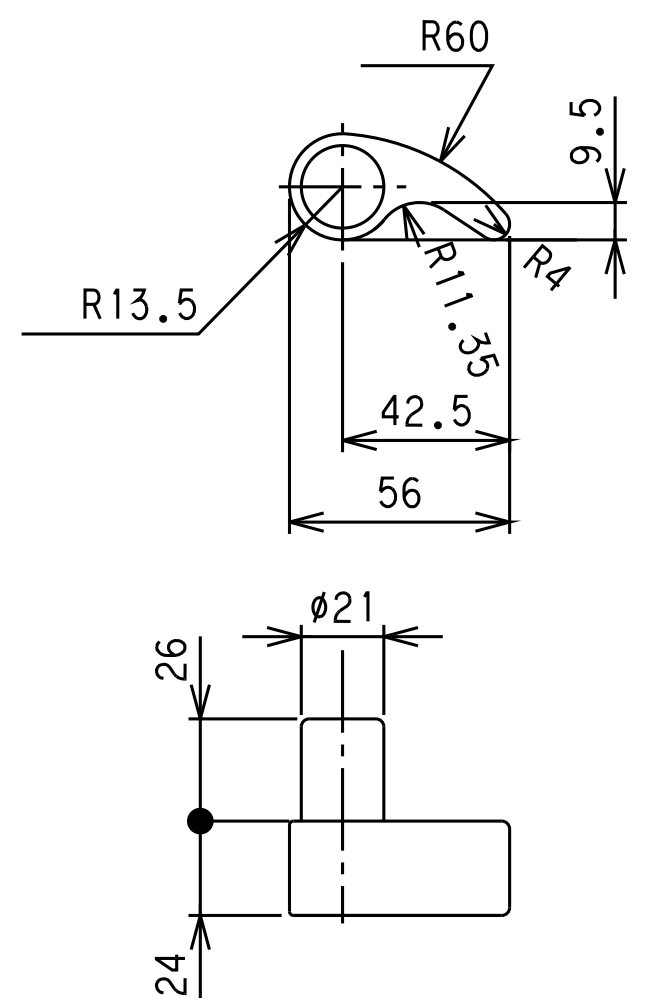

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

7714T00	SS400	ユニクロメッキ	0.166
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

4型パイプブラケット

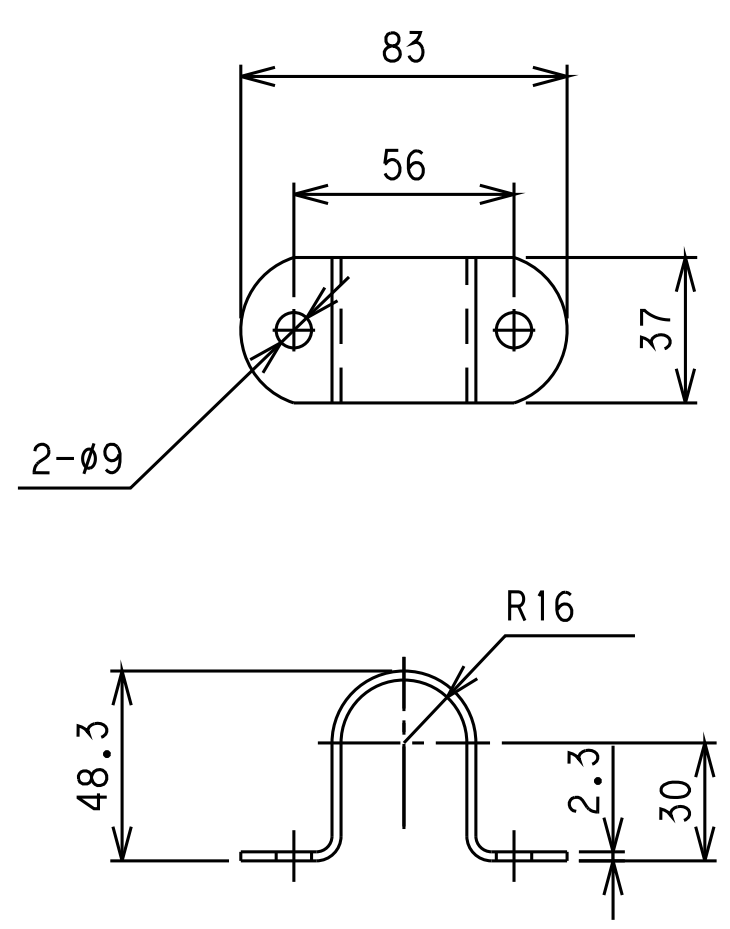

7714P00	SS400	ユニクロメッキ	0.096
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

ドアー部品

4型パイプロック用ハンドル

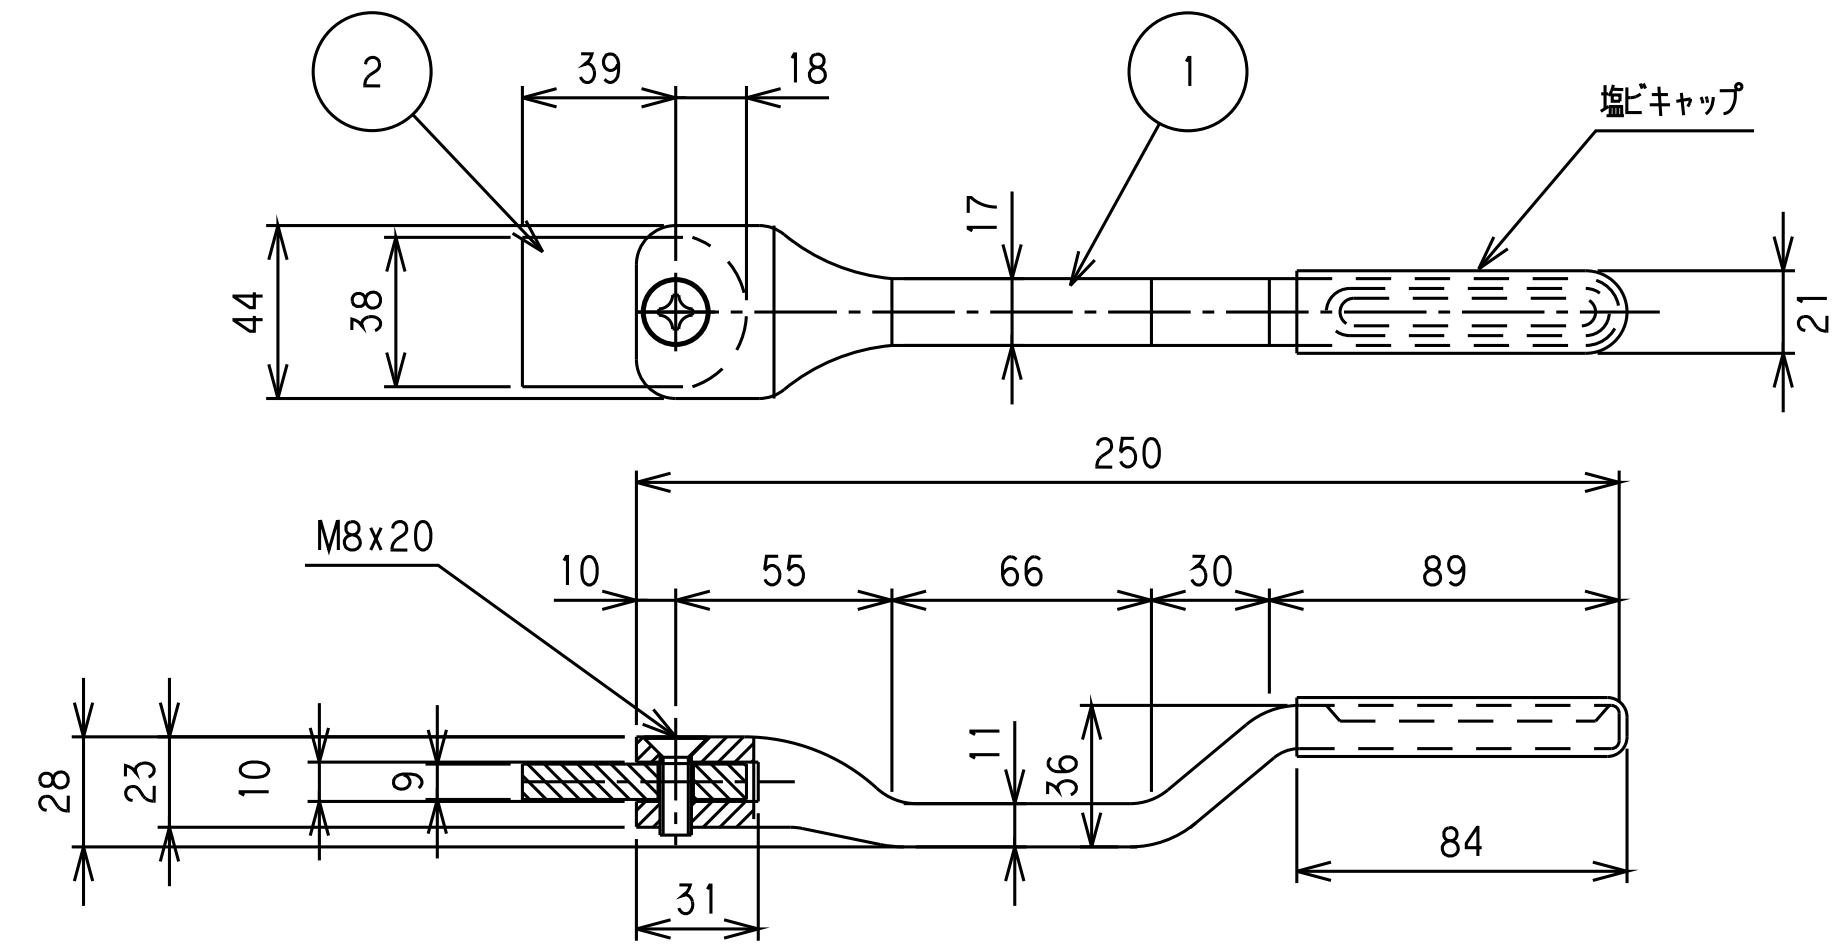

2	7714B00	SS400	ユニクロメッキ	0.143
1	7714H00	FCD400	ユニクロメッキ	0.616
NO	商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

4型パイプロック用樹脂メタル

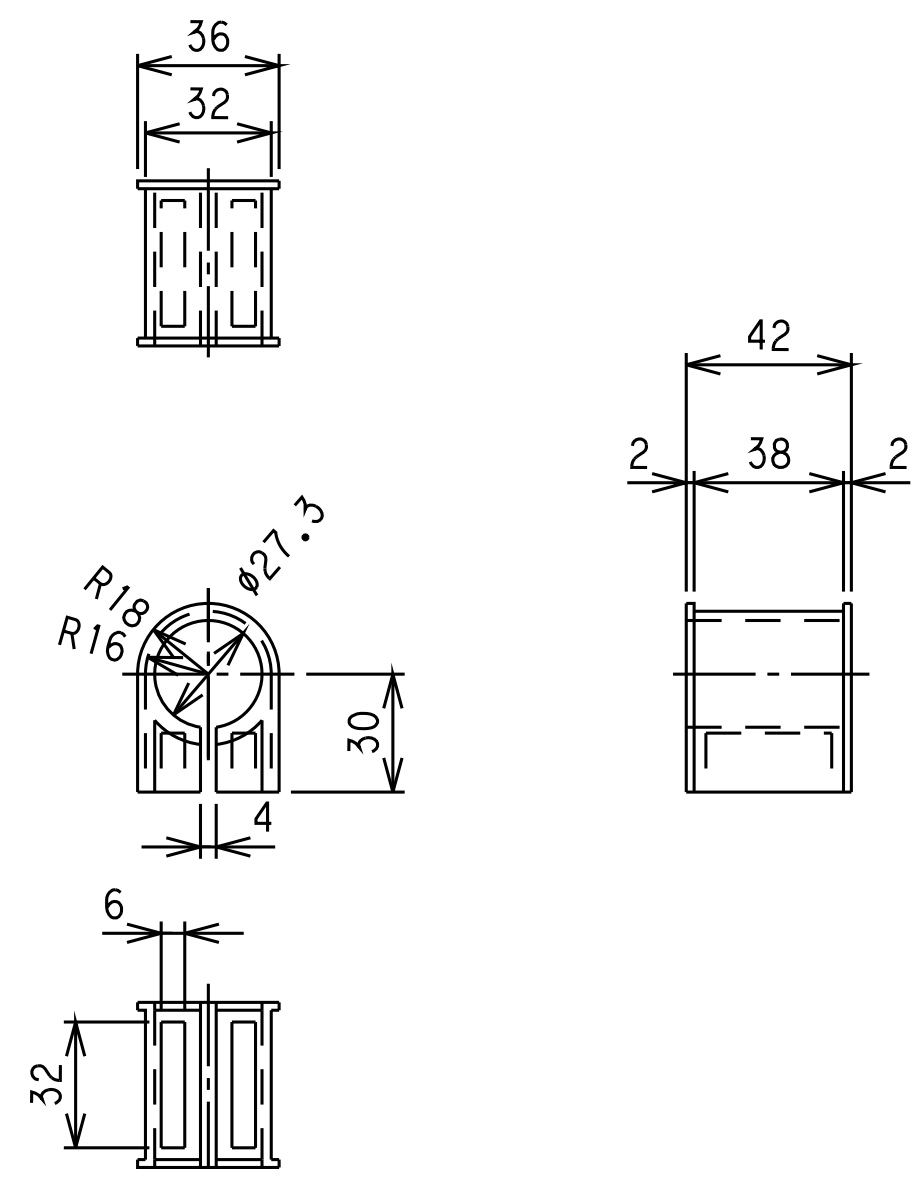

77100N0	PE	白	0.020
商品コード	材質	色調	重量(Kg)

4型パイプロック用リング



7714R00	SS400	ユニクロメッキ	0.031
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

4型パイプロック用ハンドル受け

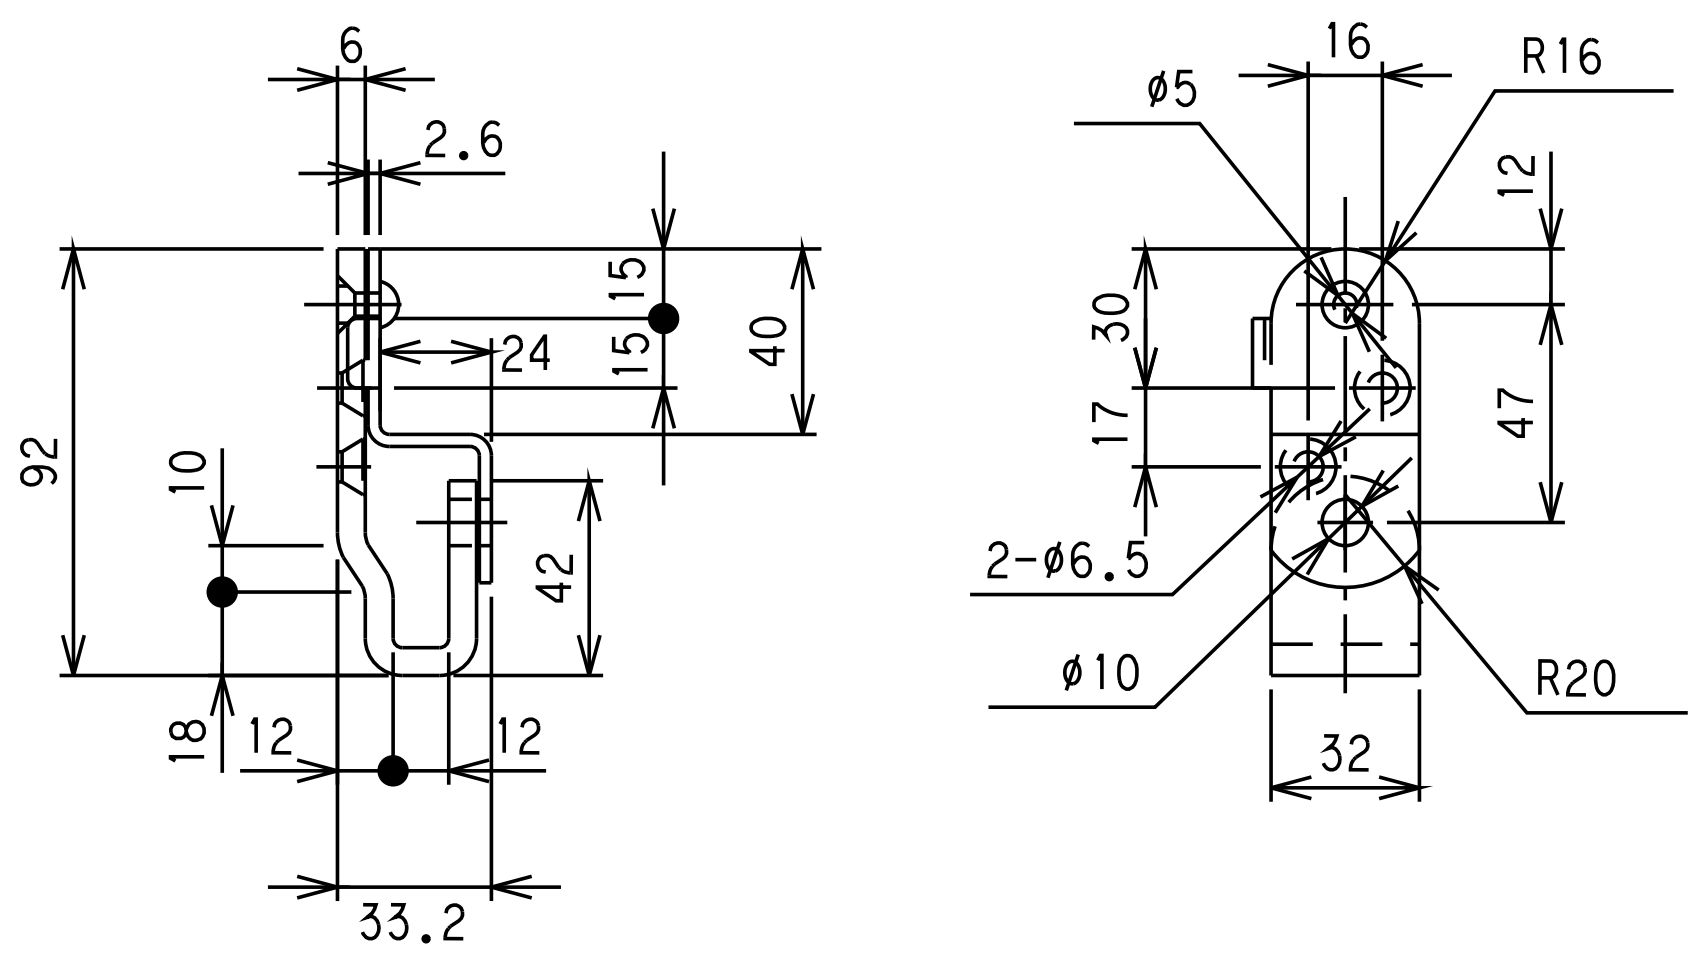

7714HU0	SS400	ユニクロメッキ	0.245
商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)

ドアー部品

4型パイプロックセット

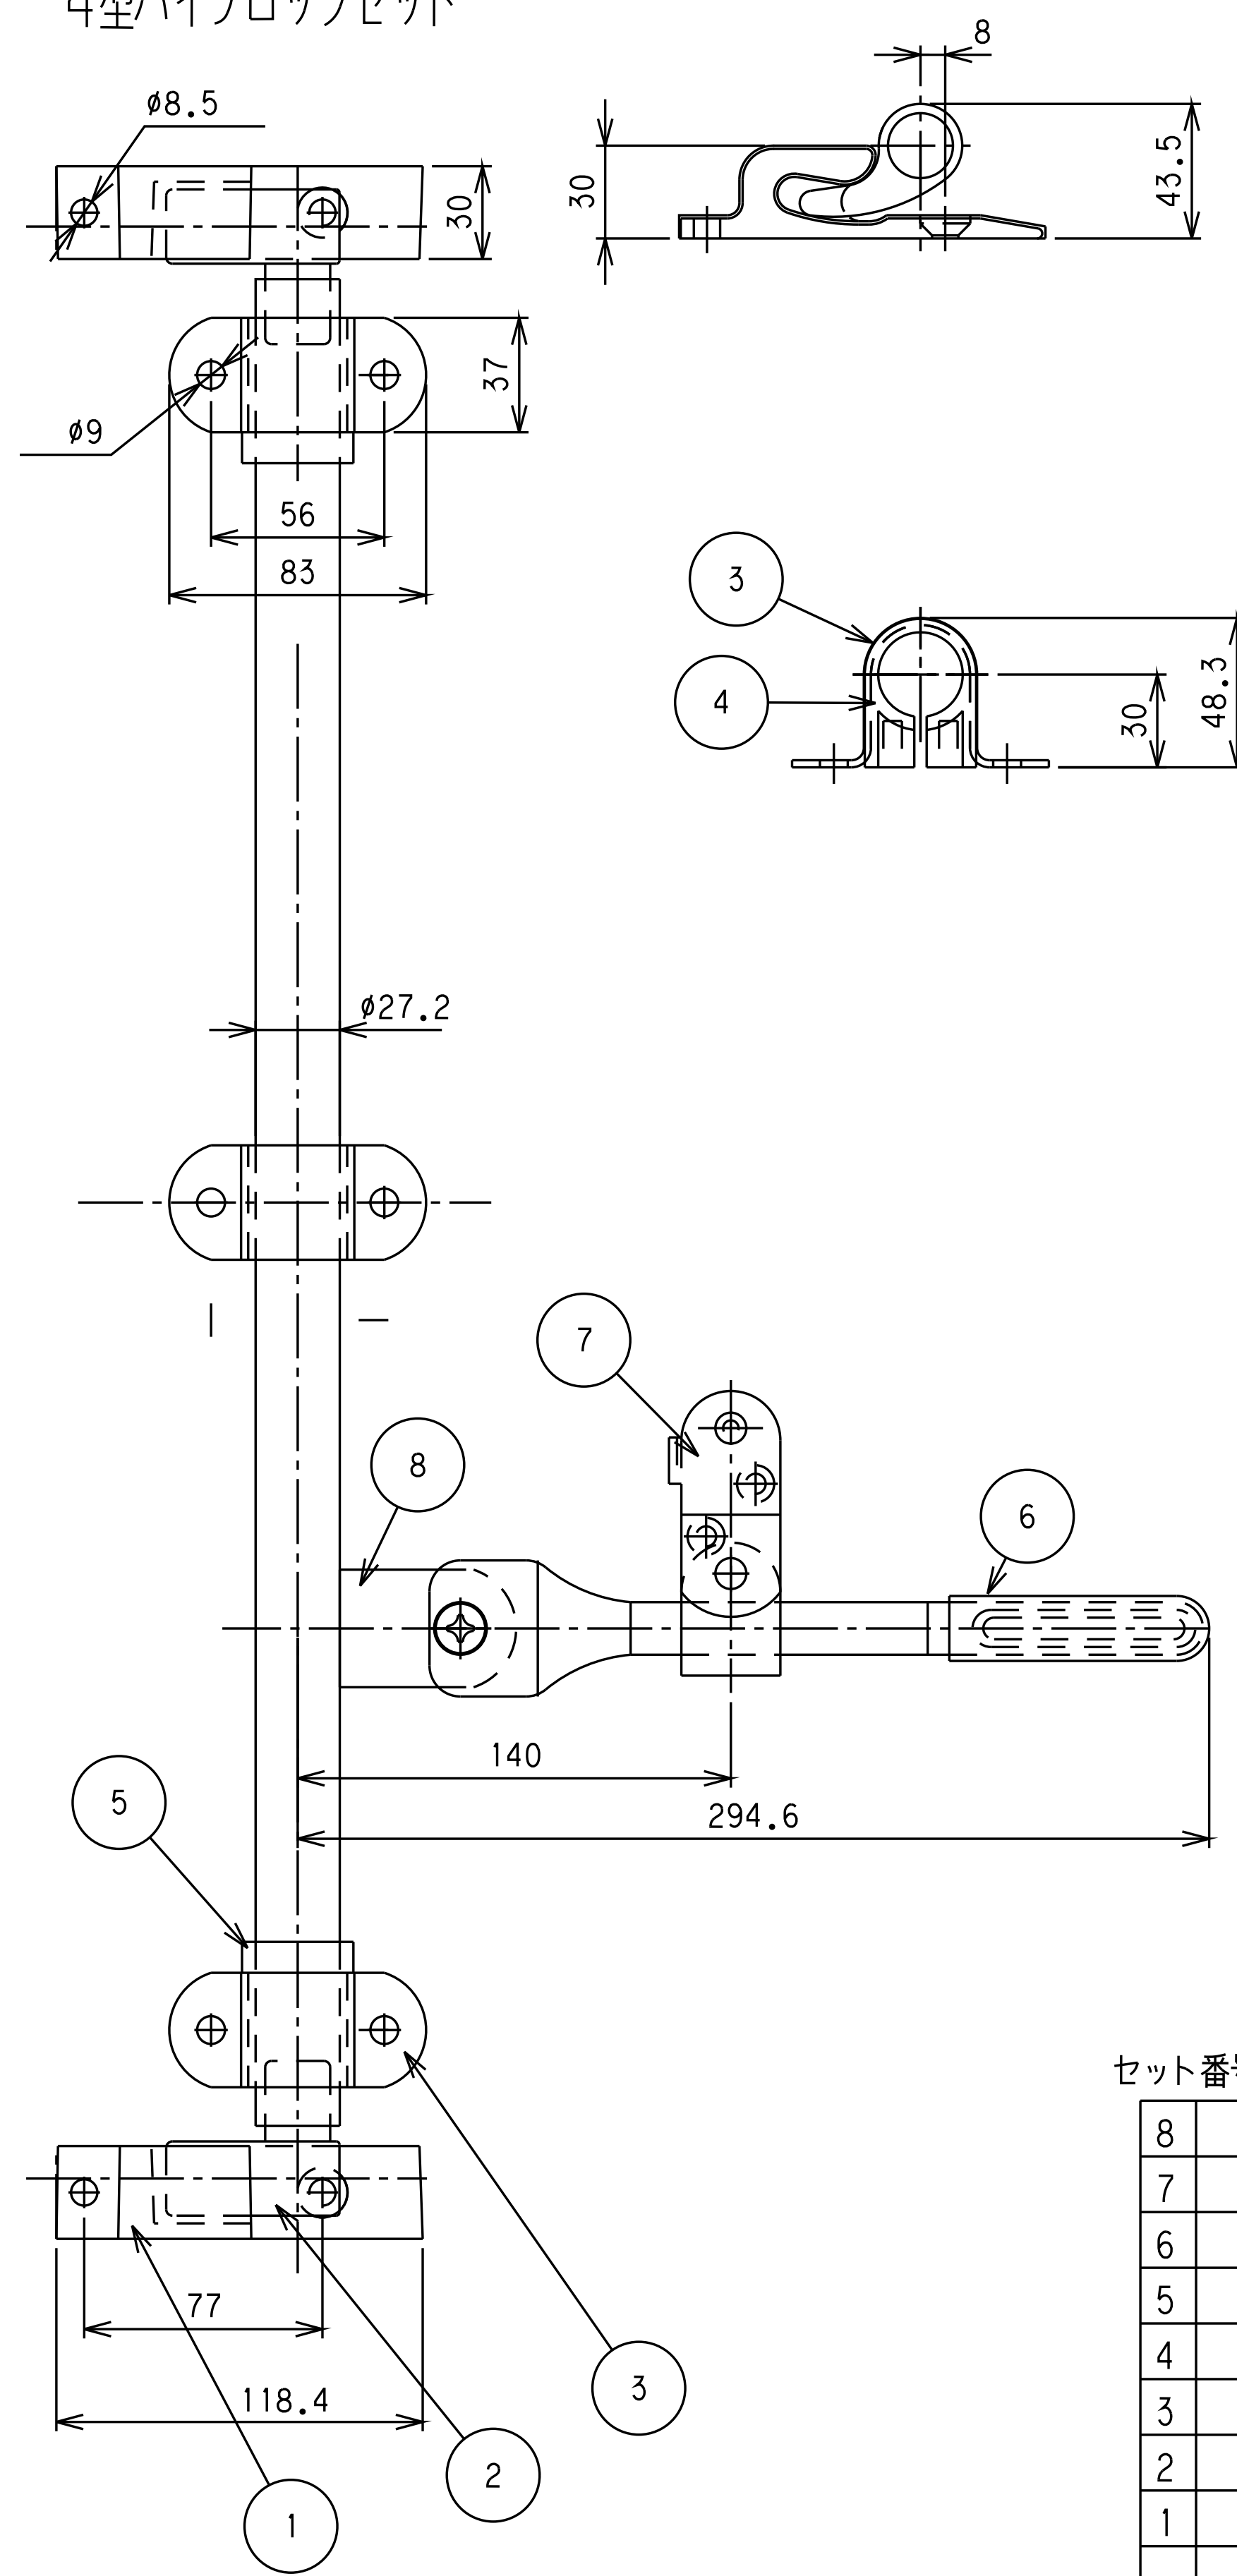



セット番号771004S(2.27Kg)

8	7714B00	ベロ	1
7	7714HU0	ハンドル受け	1
6	7714H00	ハンドル	1
5	7714R00	リング	2
4	77100N0	樹脂メタル	3
3	7714P00	パイプブラケット	3
2	7714TUA	キーパーR/L	2
1	7714T00	カムR/L	2
	商品コード	名称	数

大型ダンプ丁番川西型

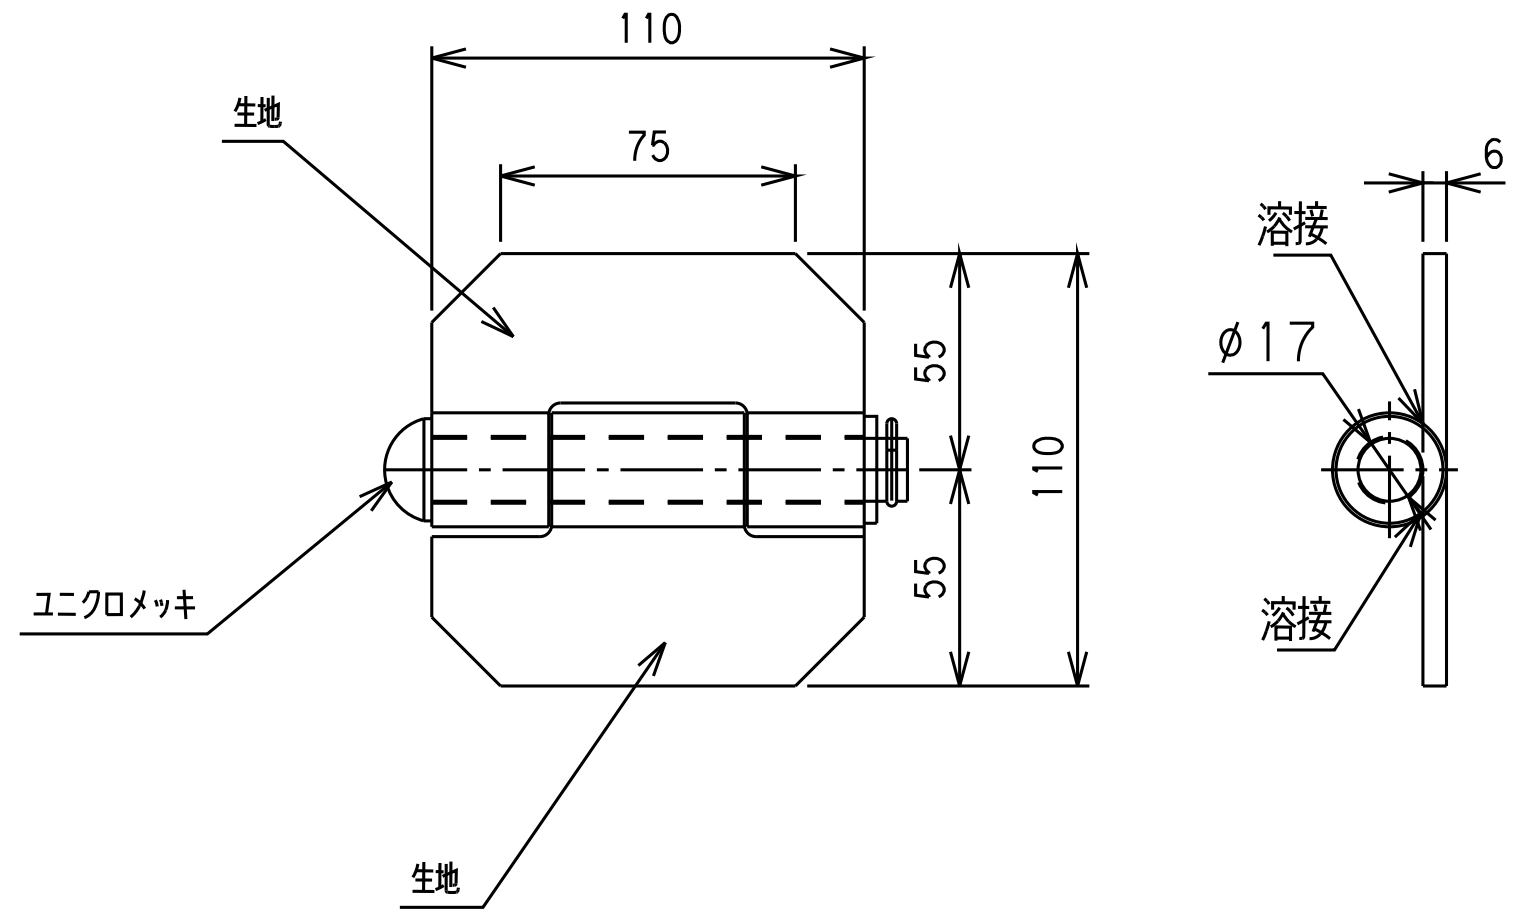

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称
材質：ＳＳ400

04DP80(L/R)	丸ピン	1.04
商品コード	ピン仕様	重量(Kg)

移動販売車丁番

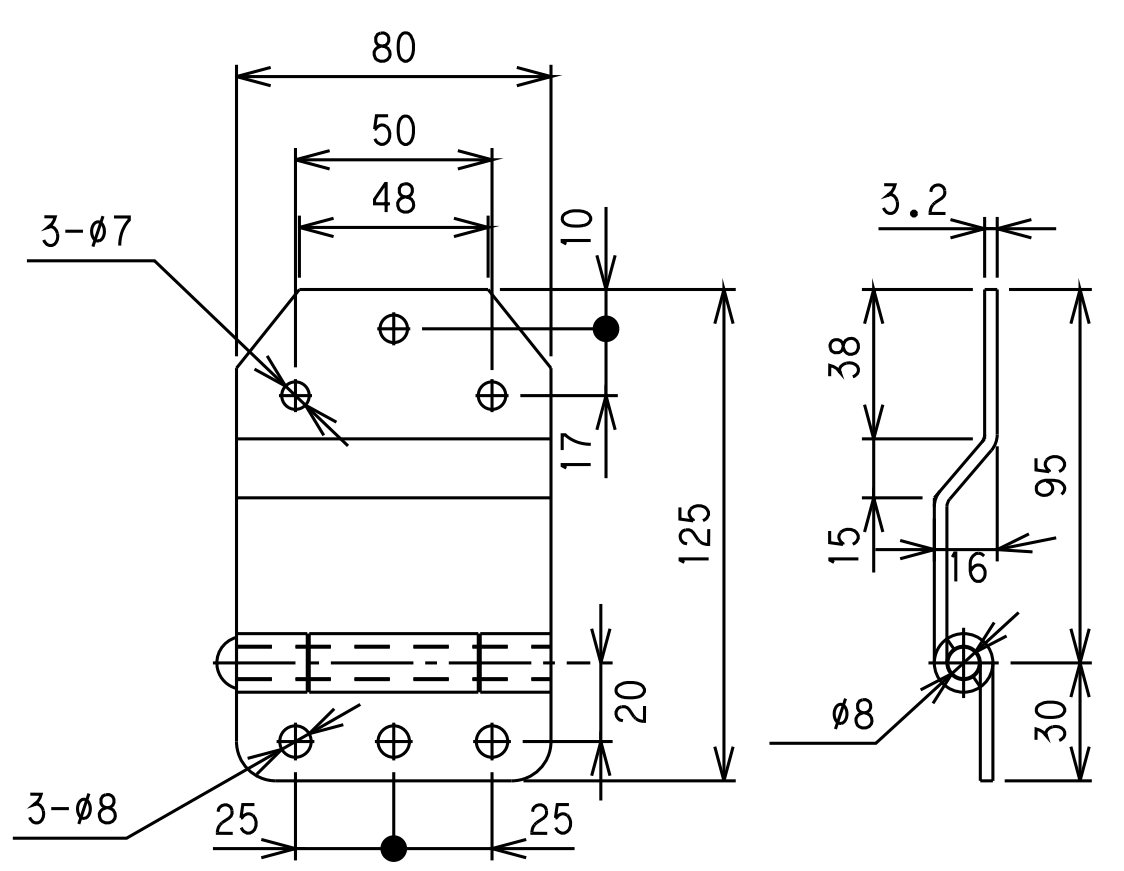

04UB00(L/R)	SS400	3.2	ユニクロメッキ
商品コード	材質	板厚	表面処理

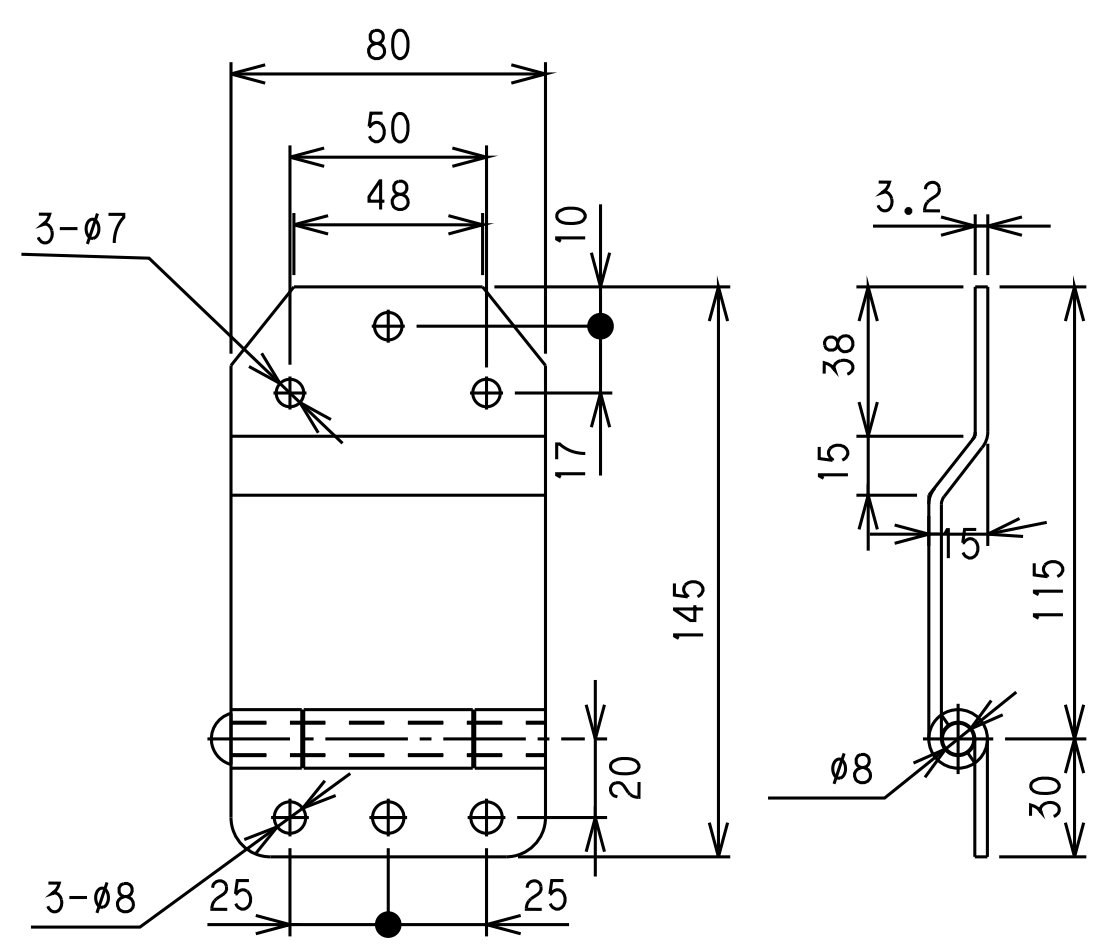

04SB00(L/R)	SS400	3.2	ユニクロメッキ
商品コード	材質	板厚	表面処理

ペットリヤー丁番

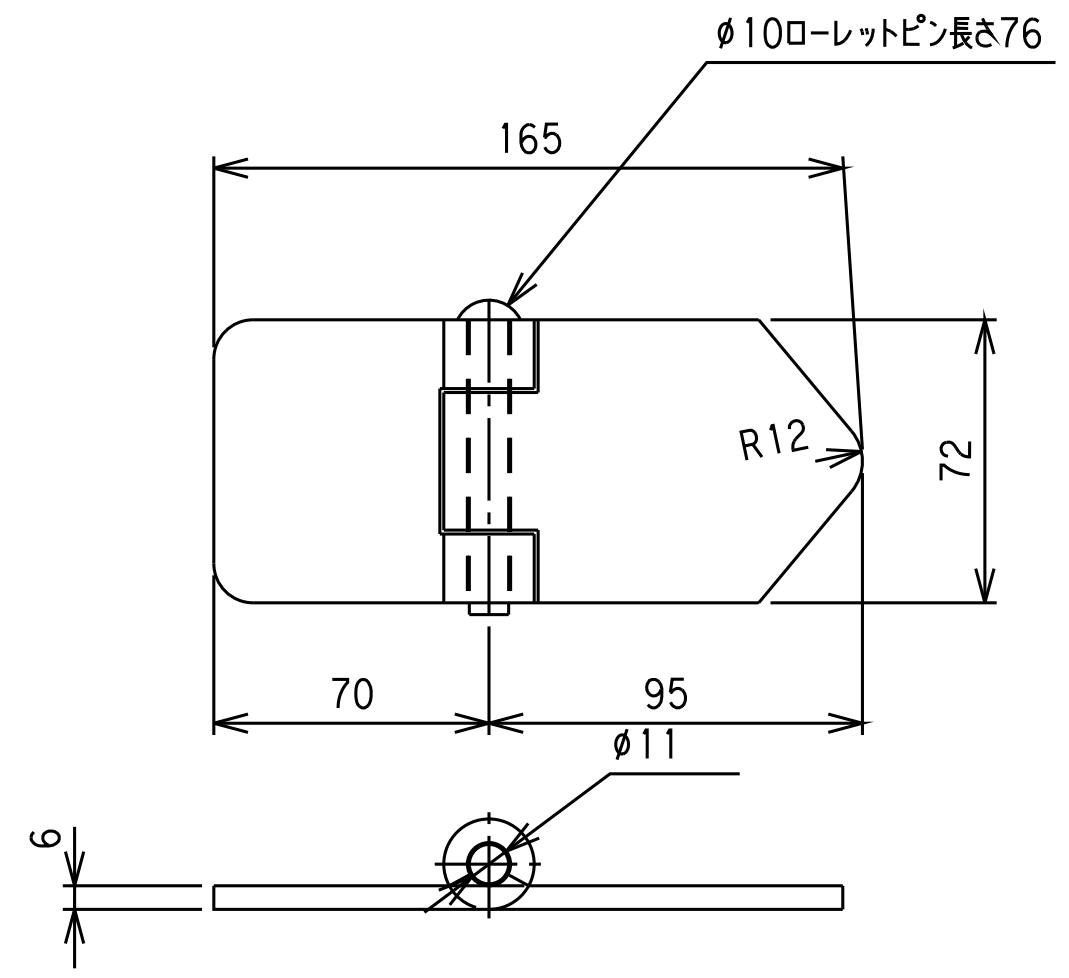

材質：ＳＳ400
本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称

04PTOM(L/R)	ユニクロメッキ	0.67
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ステンレス移動販売車丁番

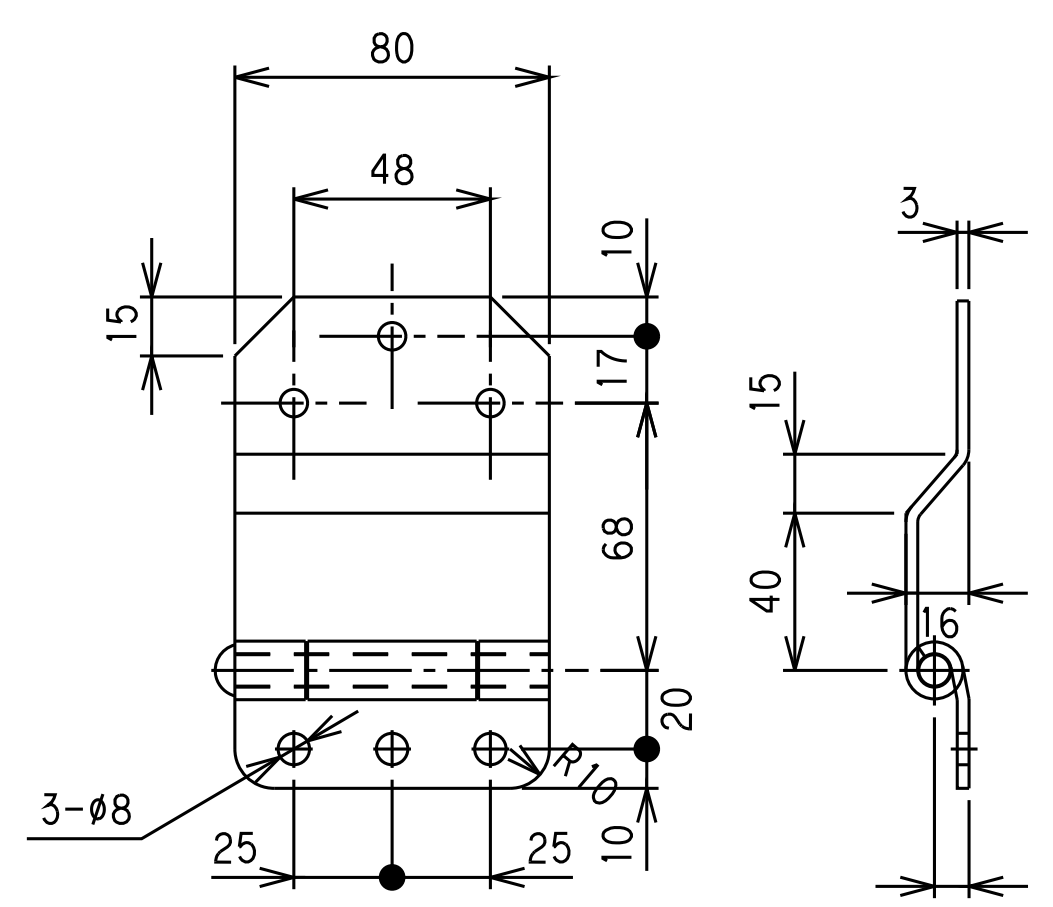

上開き 商品コード:67UB00(L/R)重量(0.29Kg)

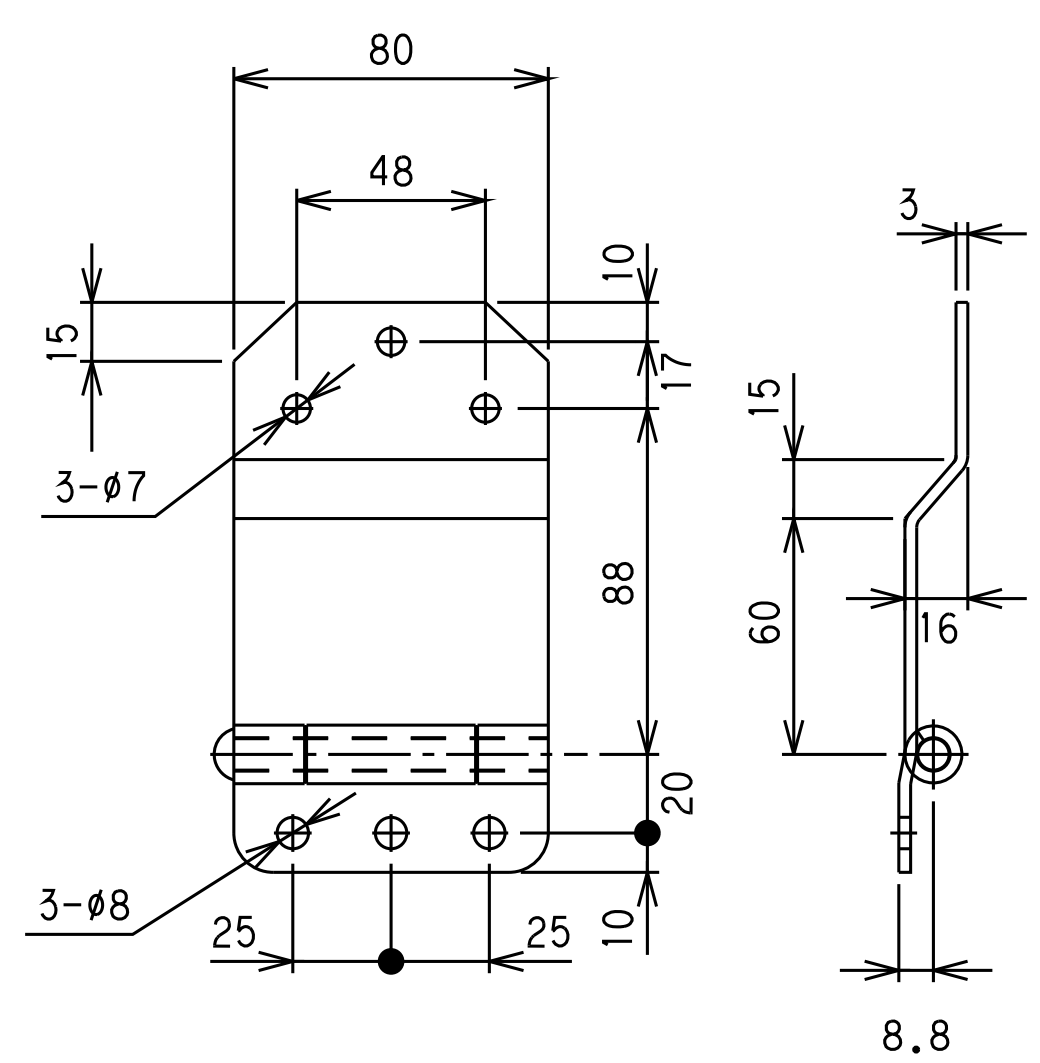

下開き 商品コード:67SB00(L/R)重量(0.34Kg)

本図は（ＬＨ）を示し（ＲＨ）は本図と対称
材質：SUS304

ガスケット

冷凍車用ドアーガスケット #5001

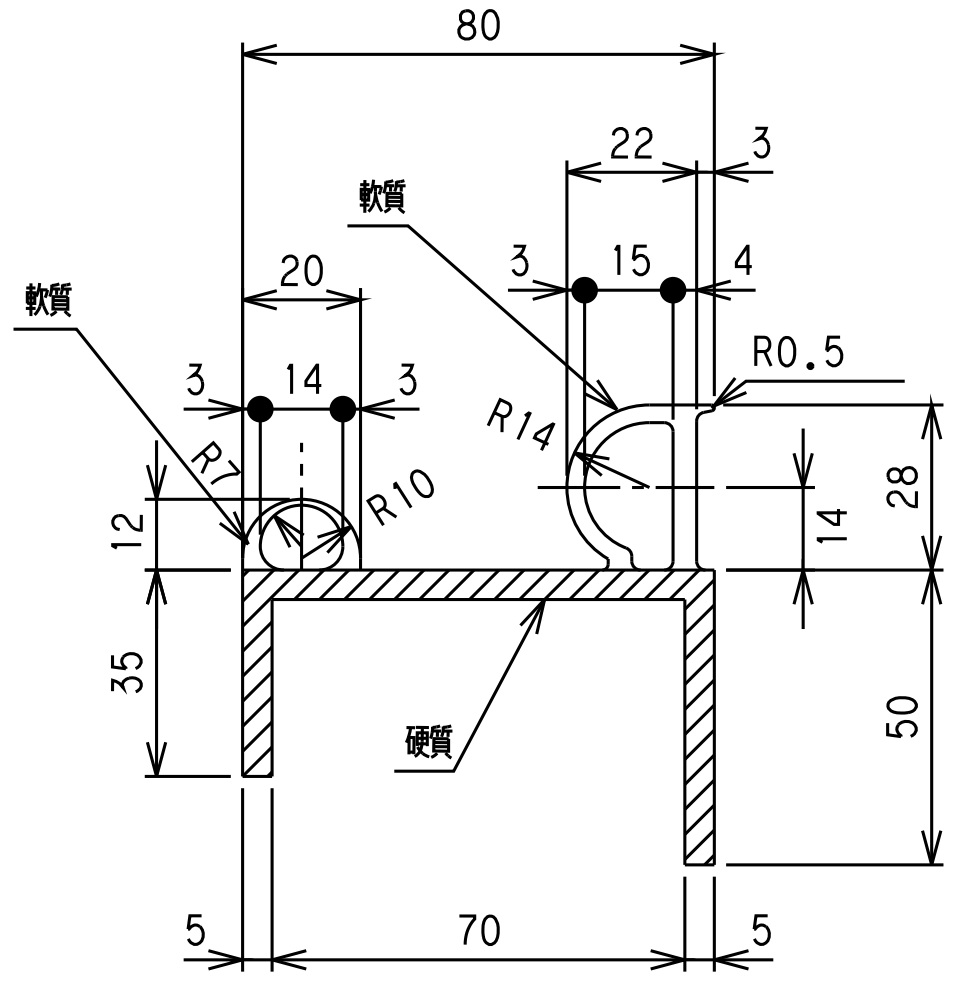

L=2600

78D5001-2600	軟硬質PVC	3.87
商品コード	材質	重量(Kg)

冷凍車用ドアーガスケット #4002

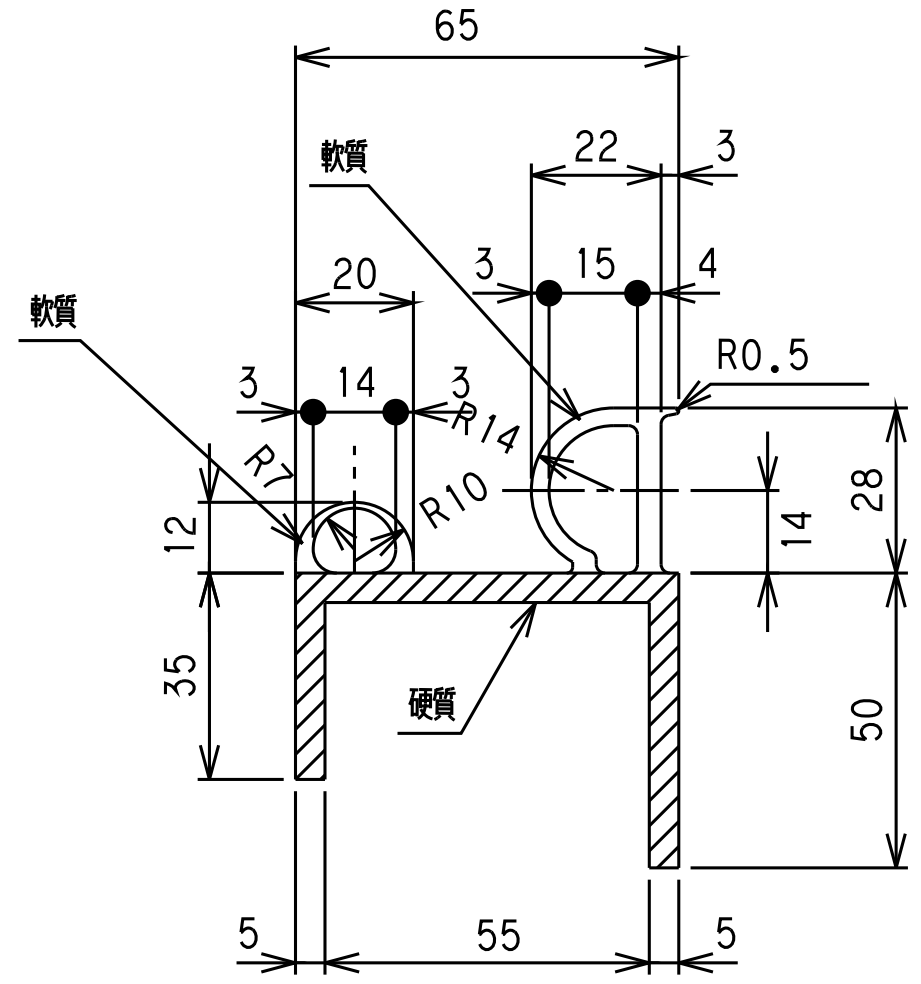

L=2600

78D4002-2600	軟硬質PVC	3.37
商品コード	材質	重量(Kg)

冷凍車用ドアーガスケット #4001

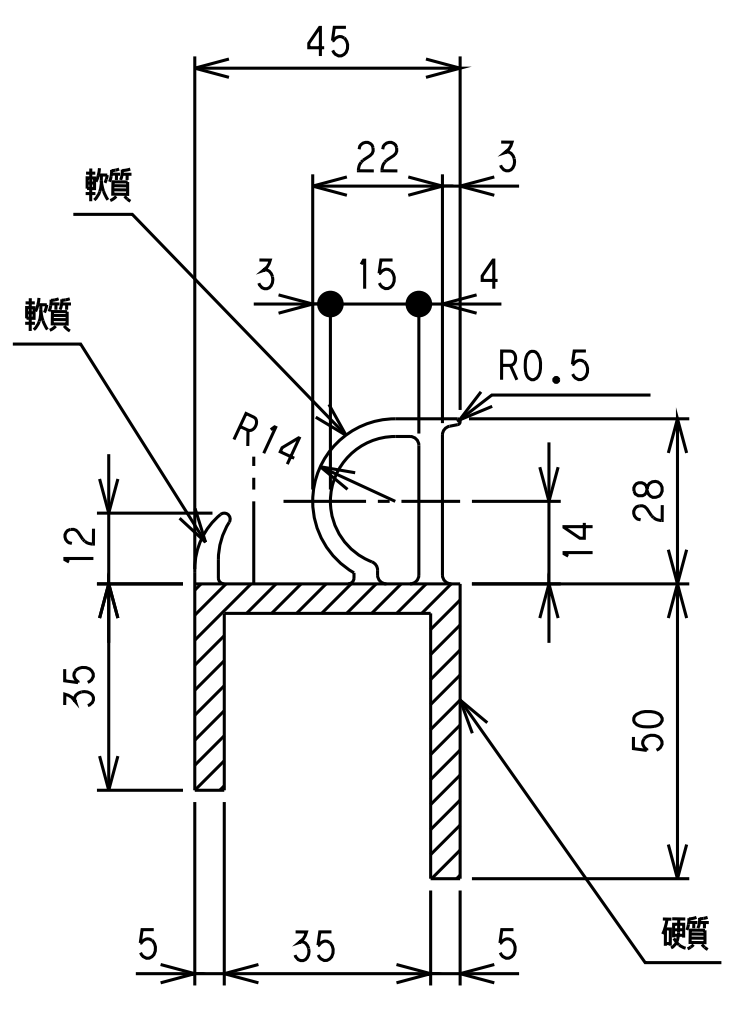

L=2600

78D4001-2600	軟硬質PVC	3.25
商品コード	材質	重量(Kg)

冷凍車用ドアーガスケット #3001

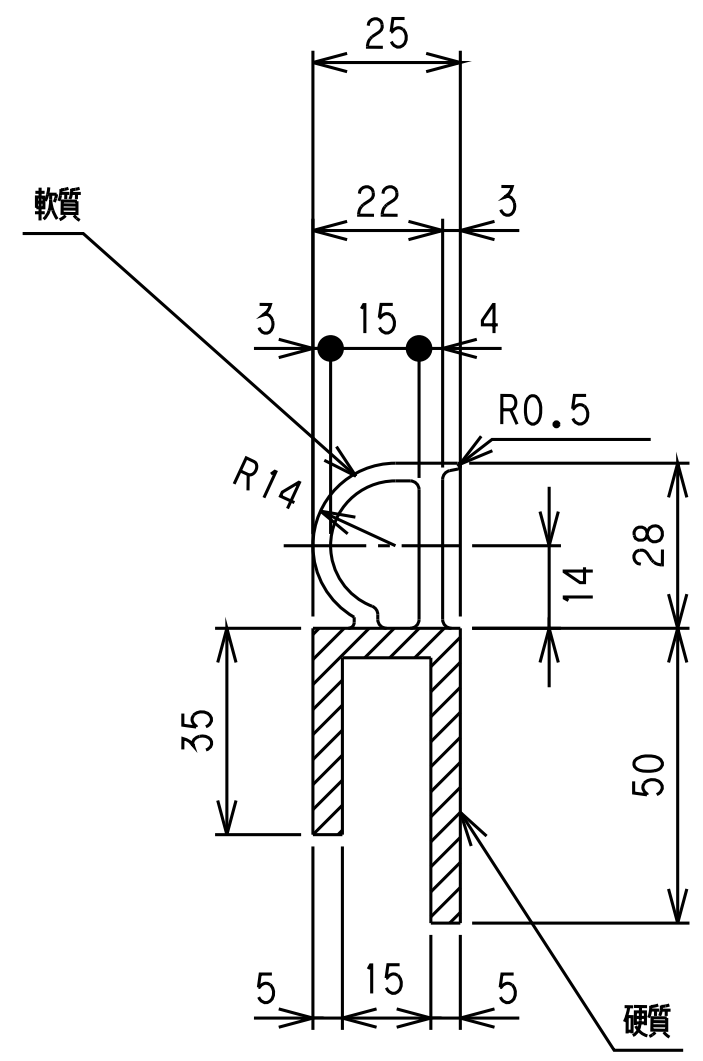

L=2600

78D3001-2600	軟硬質PVC	2.5
商品コード	材質	重量(Kg)

ガスケット

冷凍車用ドアーガスケット #2001，#2002

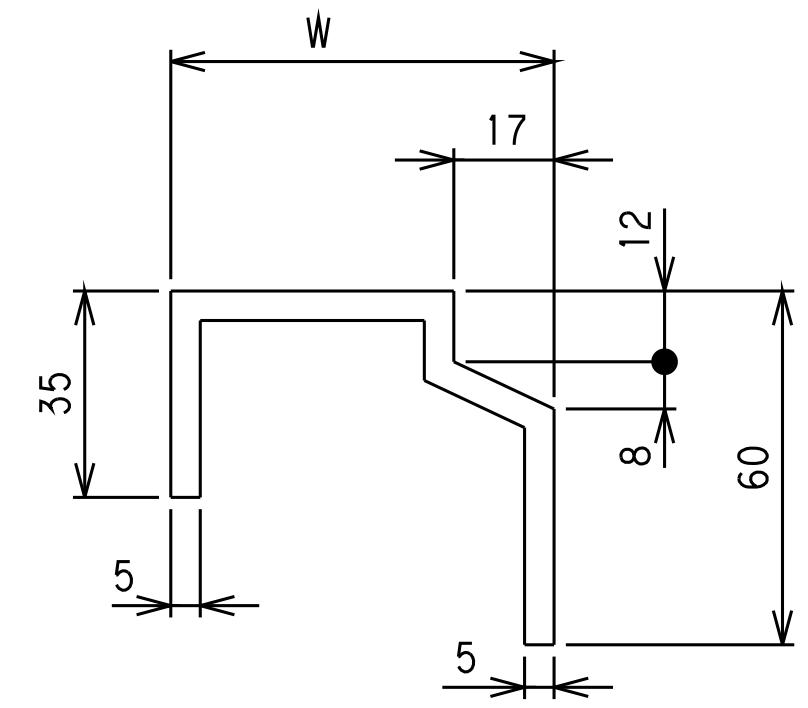

L=2600

78D2002-2600	65	硬質PVC	2.69
78D2001-2600	45	硬質PVC	2.37
商品コード	W	材質	重量(Kg)

冷凍車用ドアーガスケット #1001



L=2600

78D1001-2600	軟硬質PVC	1.85
商品コード	材質	重量(Kg)

冷凍車用ドアーガスケット #2003

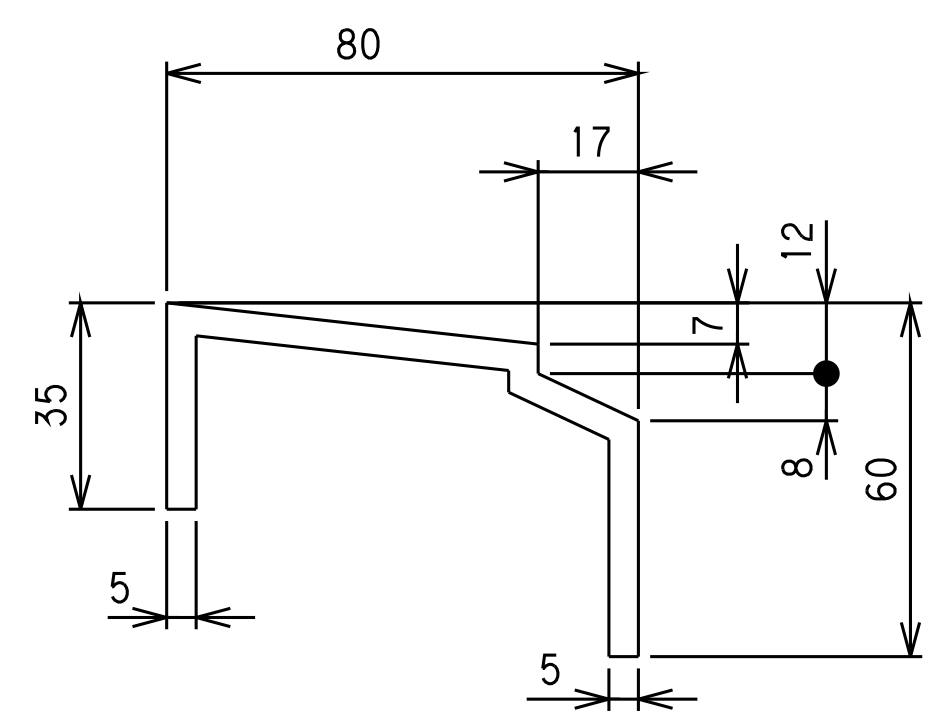

L=2600

78D2003-2600	軟硬質PVC	3
商品コード	材質	重量(Kg)

冷凍車用ドアーガスケット取り合い図

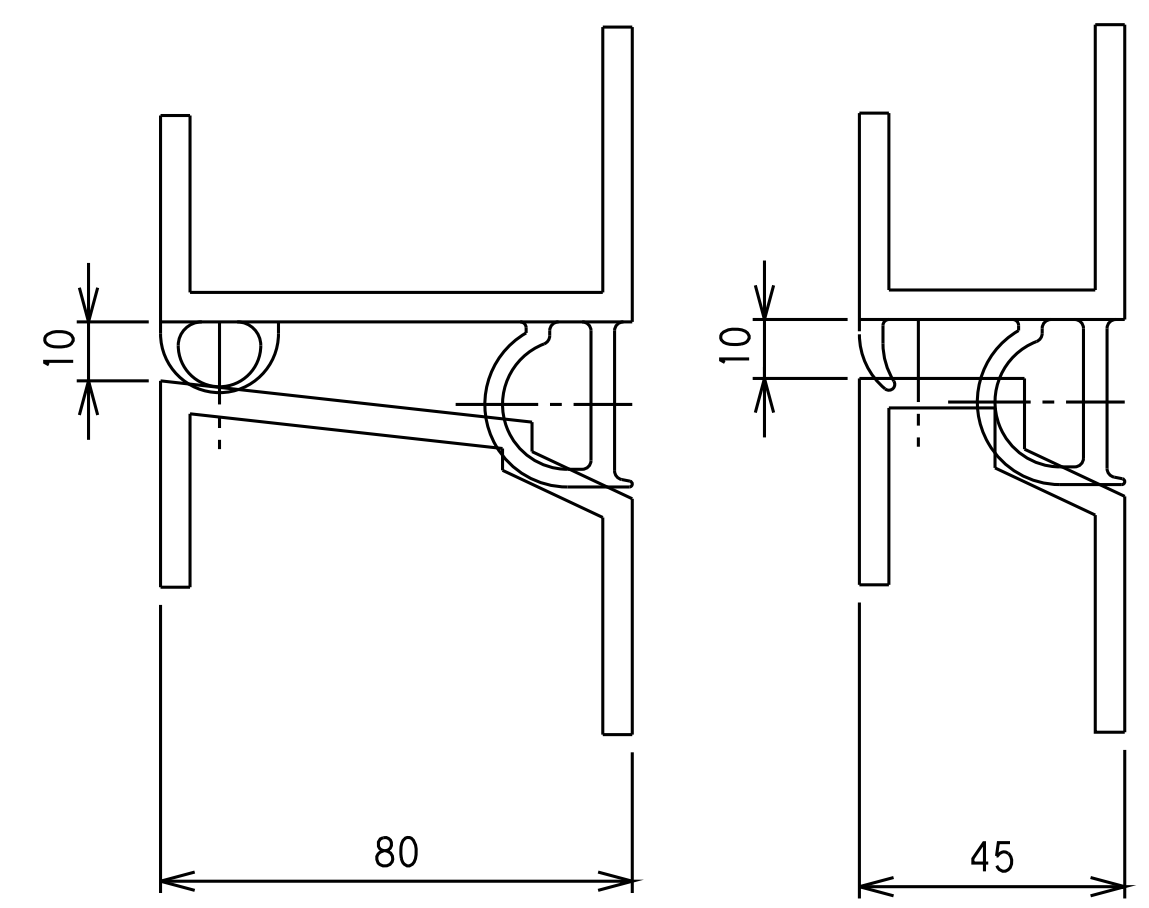

ガスケット

13mmツーピースガスケット

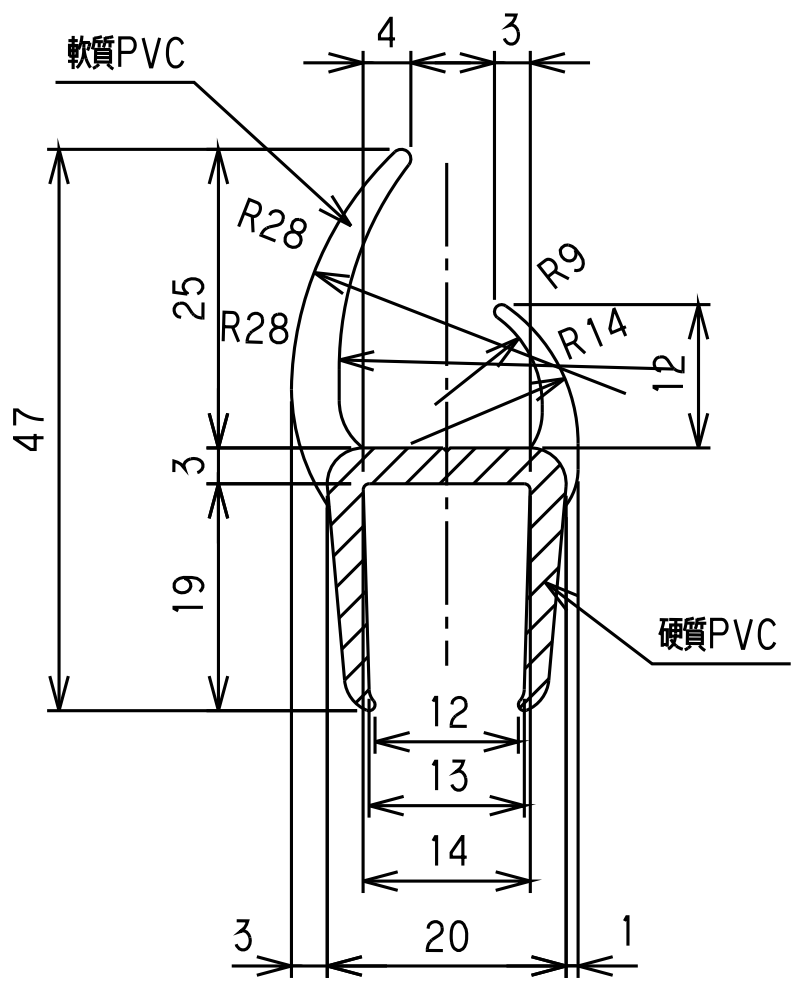

782PG13-2500	2500	軟硬質PVC	0.88
商品コード	L	材質	重量(Kg)

16mmツーピースガスケット

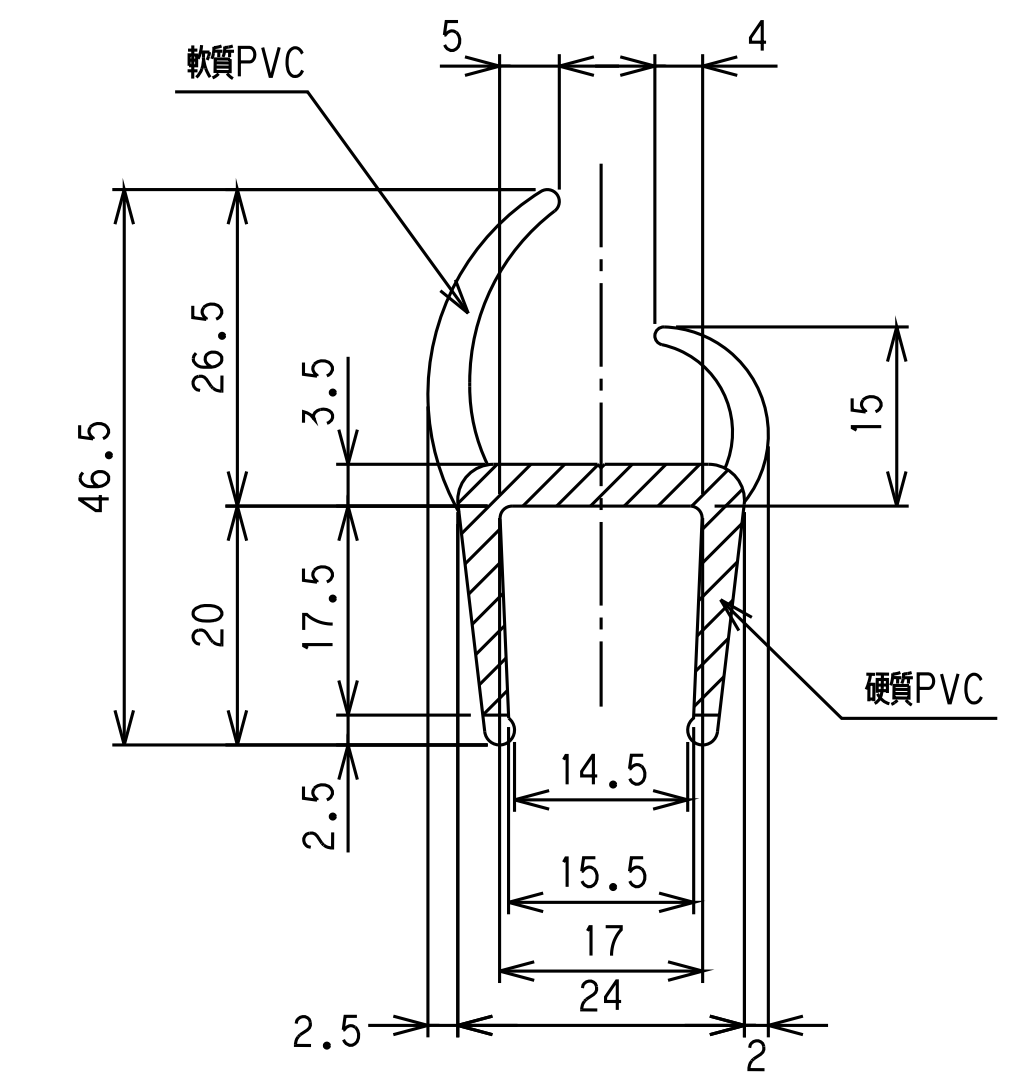

L=2500

782PG15-2500	軟硬質PVC	1.00
商品コード	材質	重量(Kg)

19mmツーピースガスケット

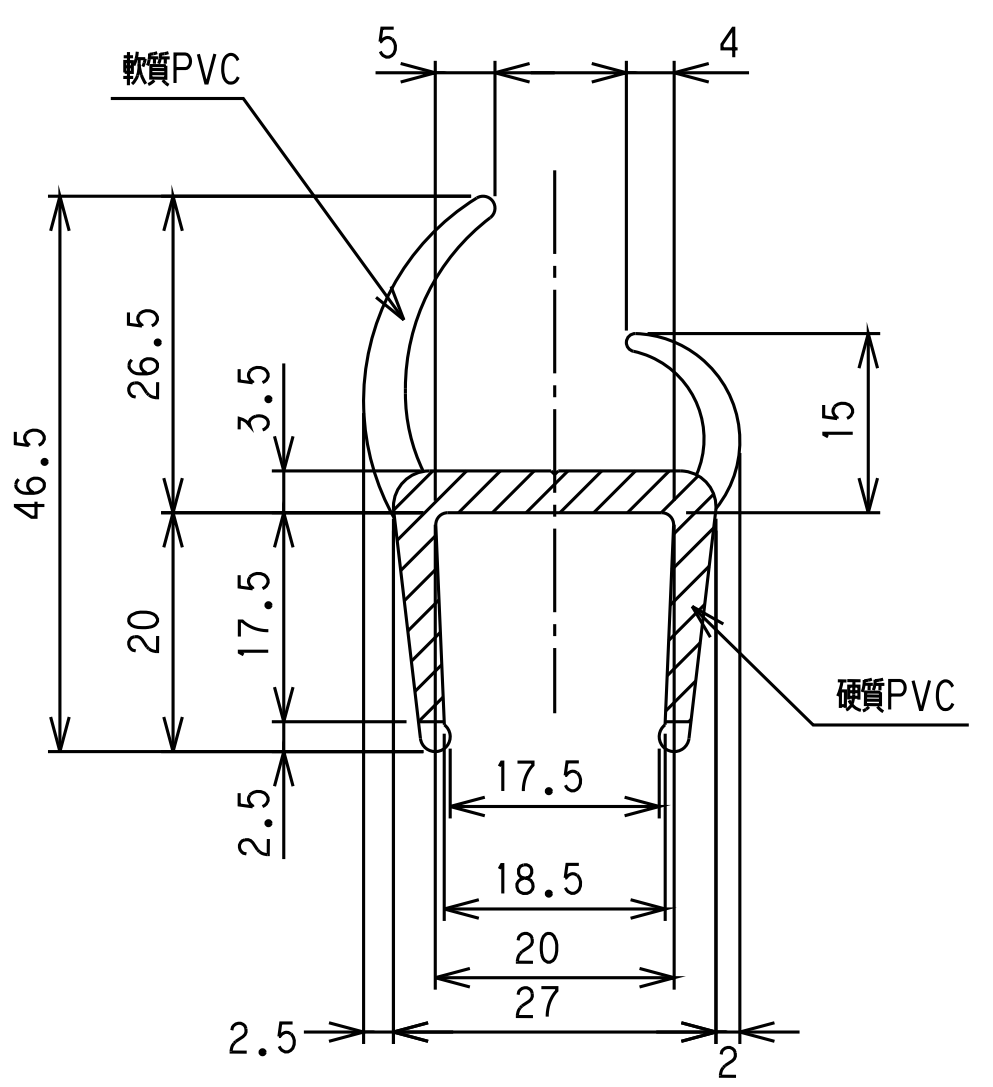

782PG19-2500	2500	軟硬質PVC	1.09
商品コード	L	材質	重量(Kg)

19mmツーピースガスケットF型

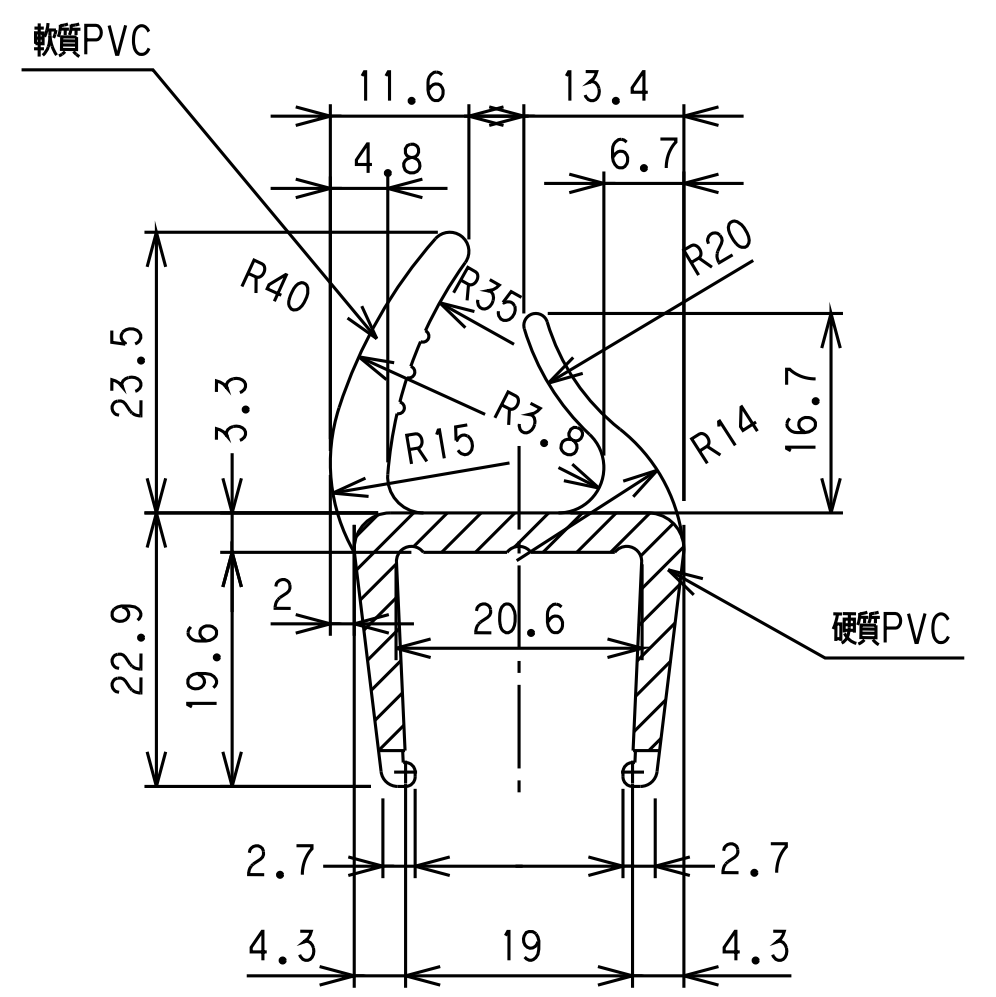

L=2500&2800

782PGF19-2800	軟硬質PVC	0.475
782PGF19-2500	軟硬質PVC	0.475
商品コード	材質	重量Kg/m

ガスケット

コーナータブ

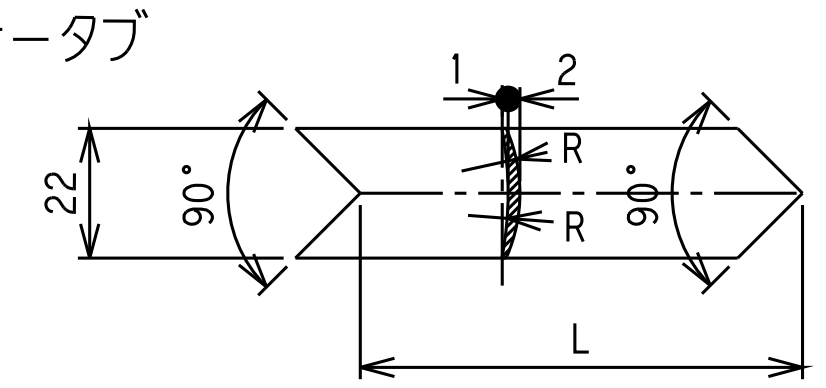

782PGTB	73	軟質PVC	0.04
商品コード	L	材質	重量(Kg)

コーナーロック

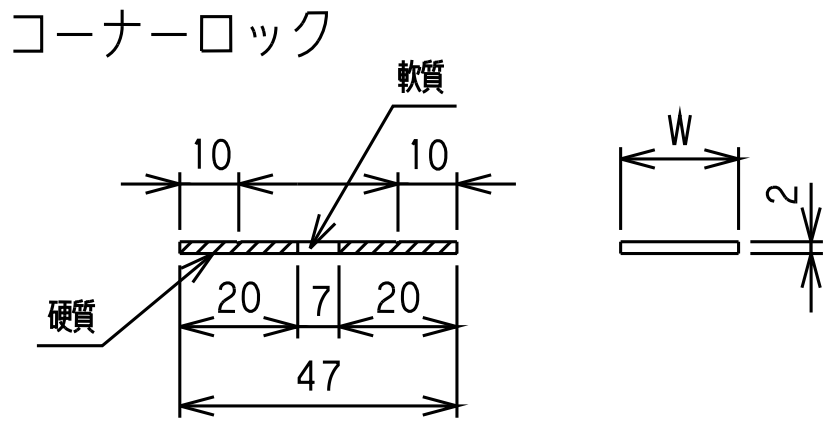

782PGC9	19	軟硬質PVC	0.04
782PGC5	15		0.03
782PGC3	13		0.02
商品コード	W	材質	重量(Kg)

ウイングパッキンNO2

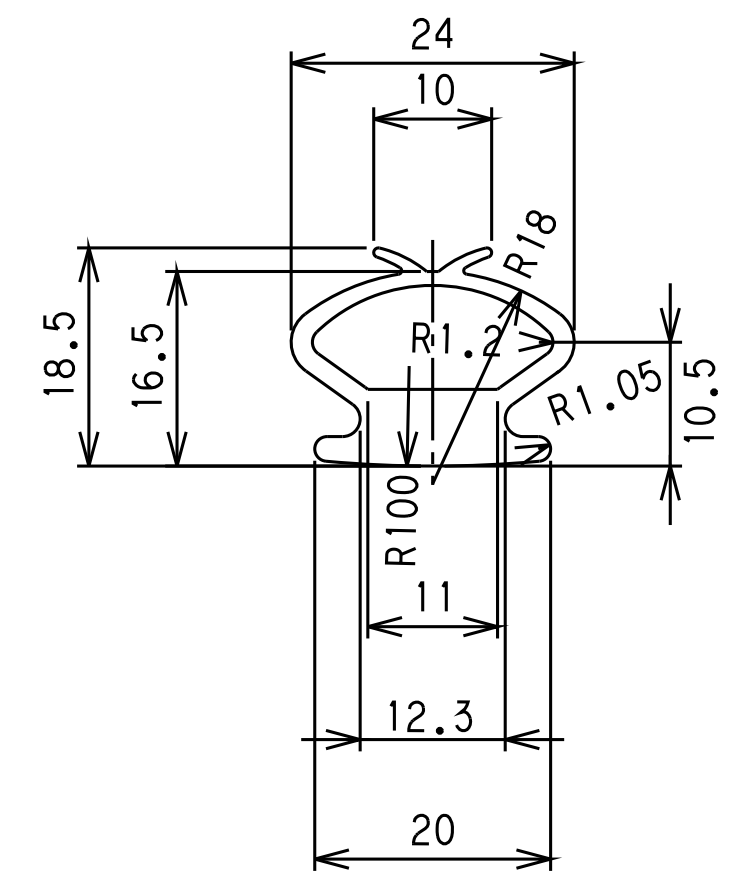

78WGNO2-9700	三菱モンサントサンプレーン	0.17
商品コード	材質	重量(Kg)

ウイングパッキンNO1

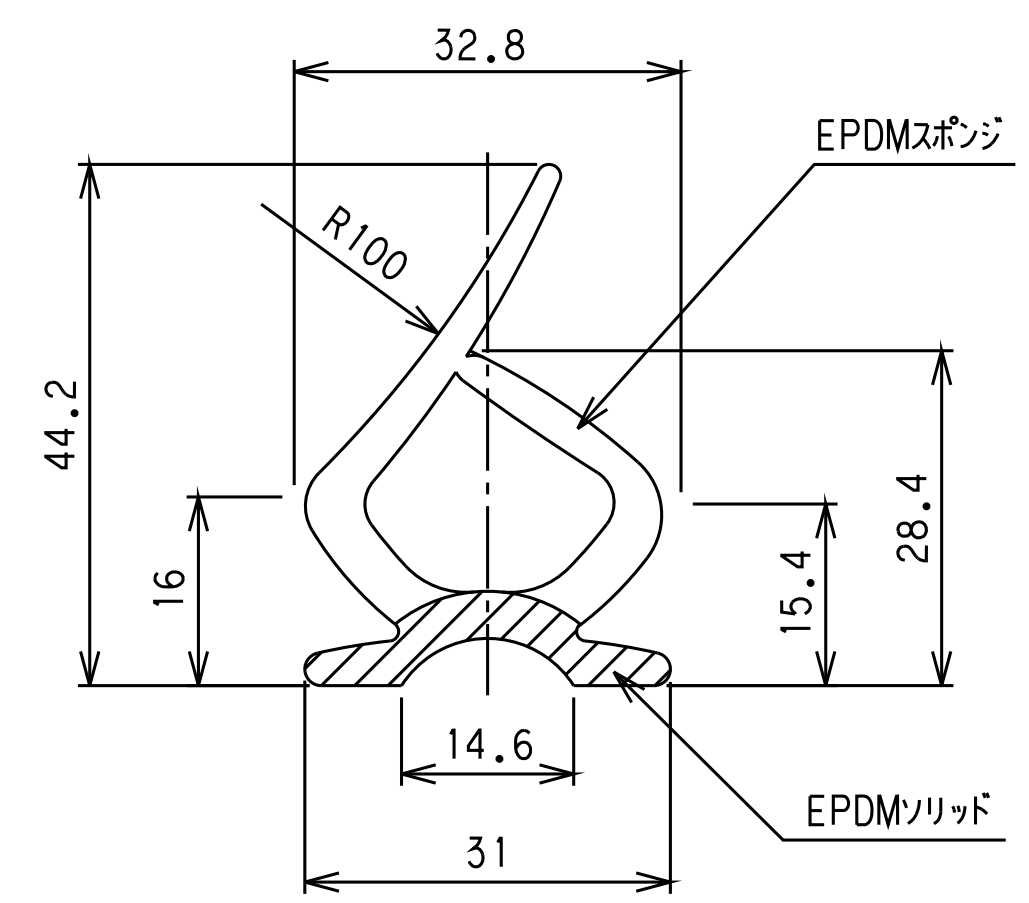

78WGNO1-9700	EPDM	0.39
商品コード	材質	重量(Kg)

ウイングパッキン取付図

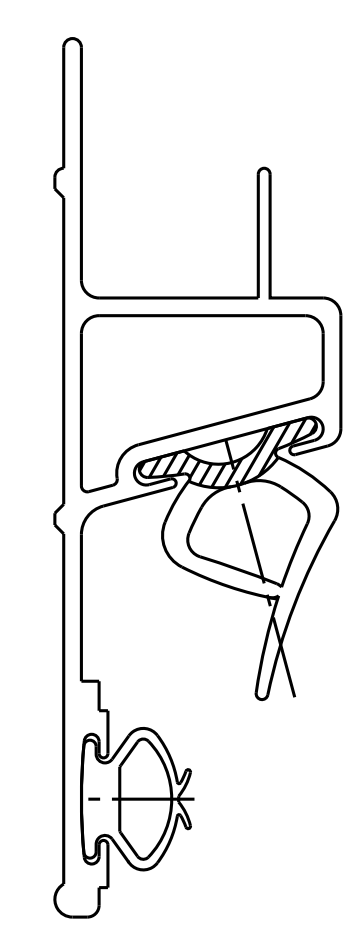

ガスケット

1山レストン

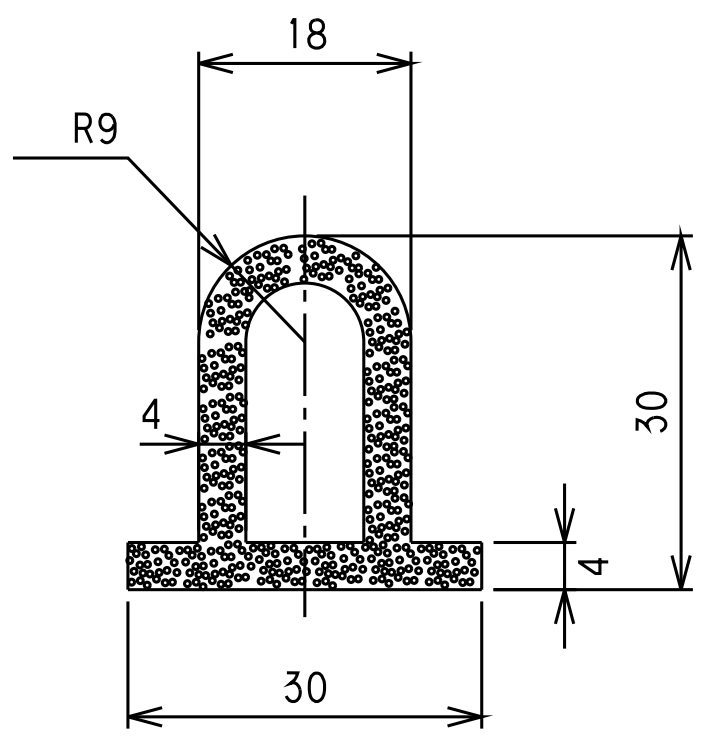

780001Y	50M	CRスポンジ	0.29
商品コード	L	材質	重量(M/Kg)

2山レストン

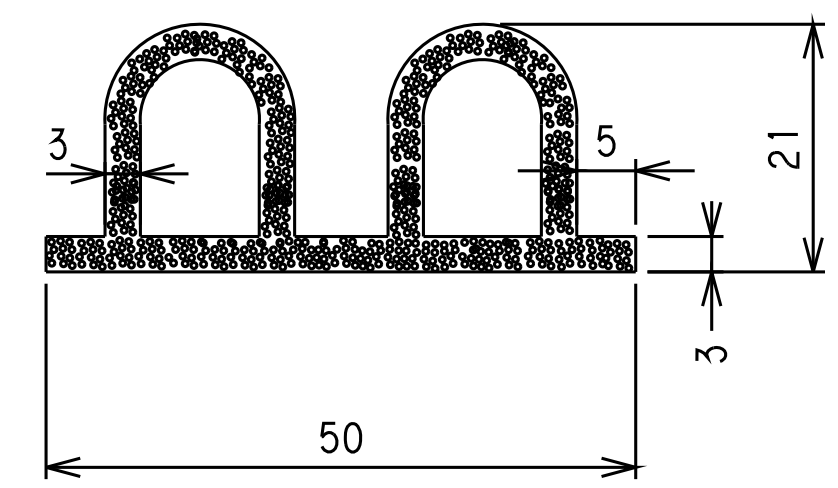

7800LA4	25M	CRスポンジ	0.21
商品コード	L	材質	重量(M/Kg)

四の字レストン

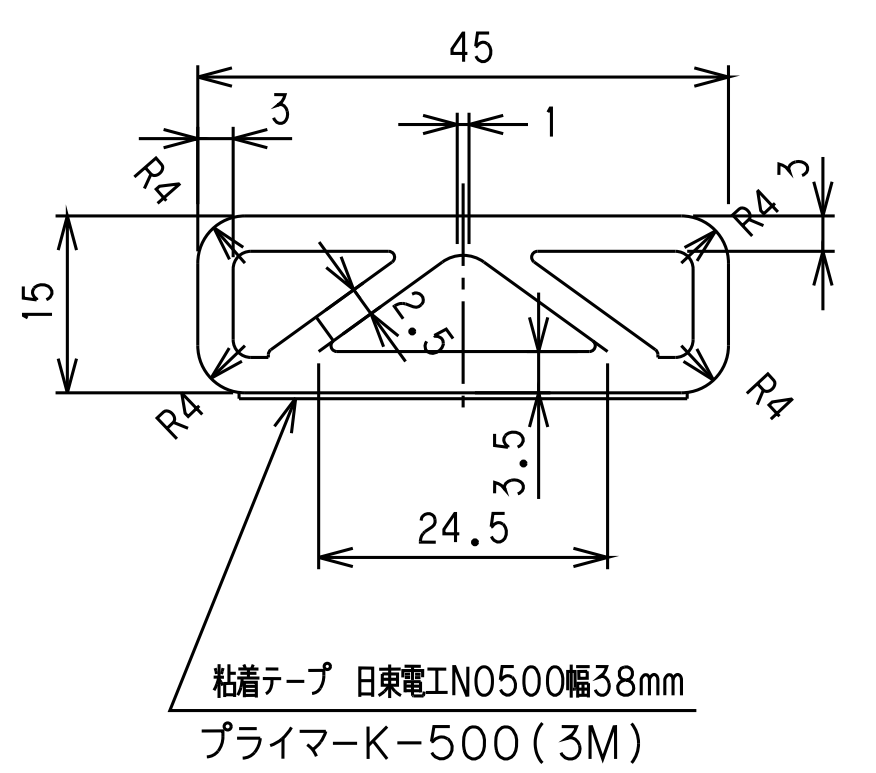

7805022	20M	EP	20°
商品コード	L	材質	硬度

カヤバガススプリング

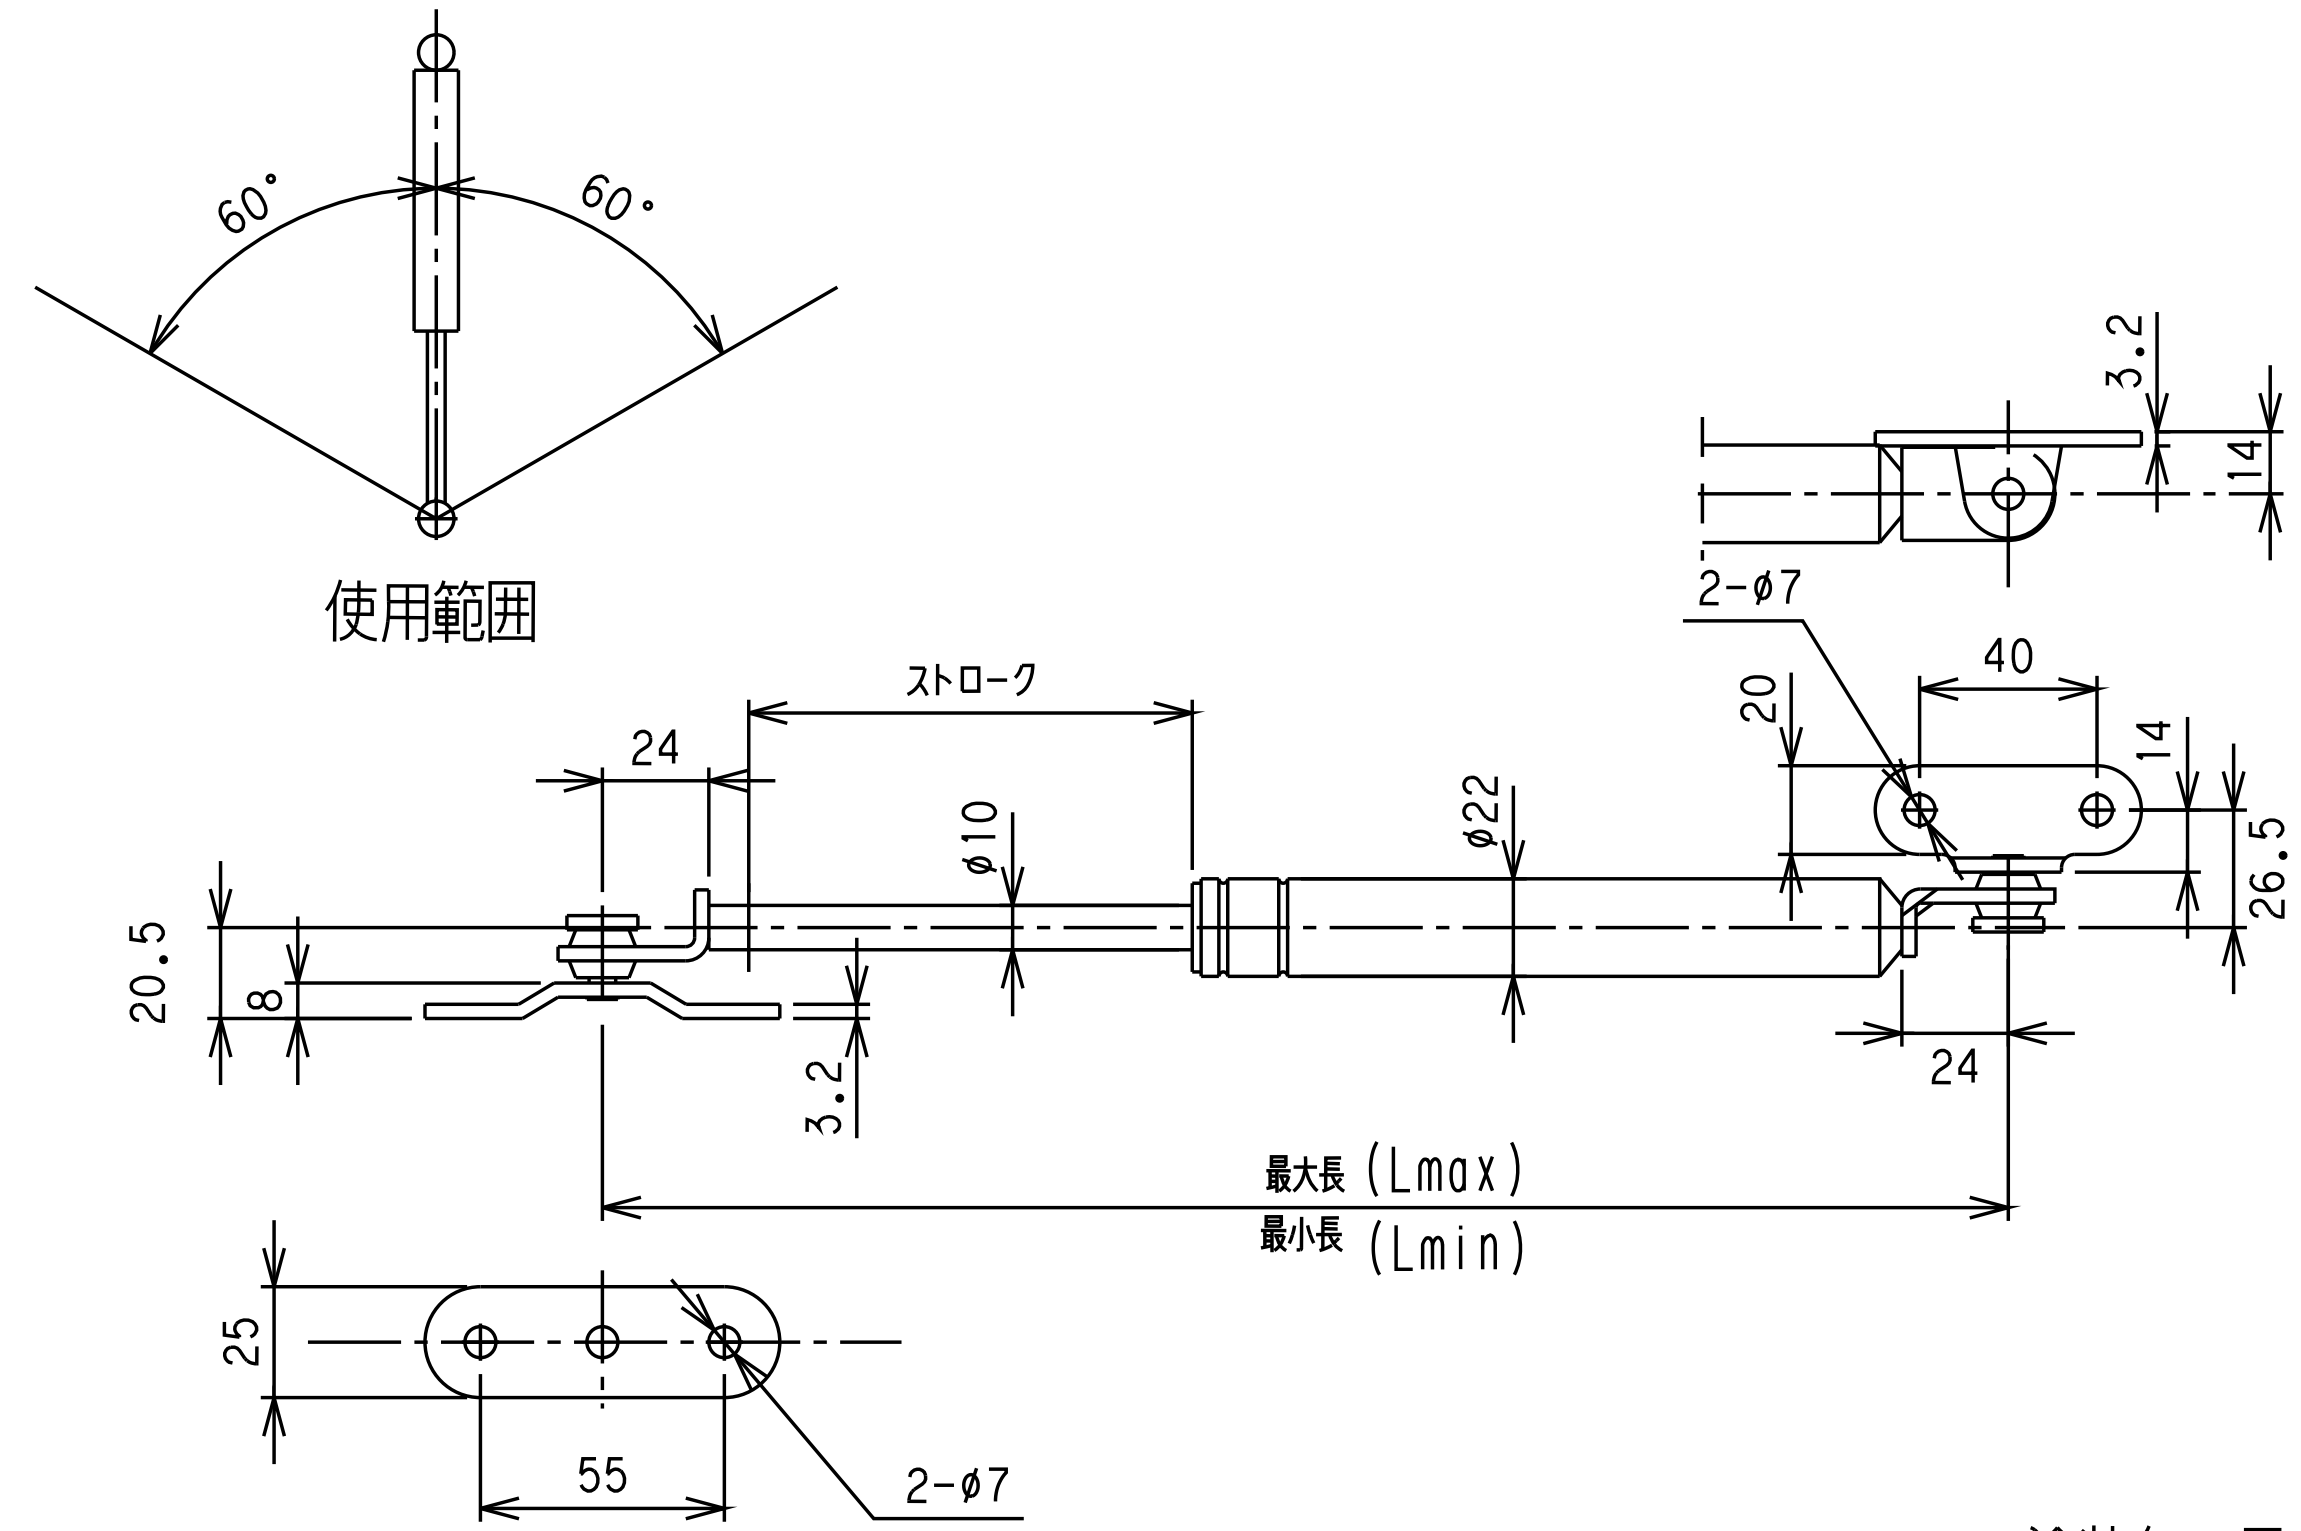

塗装色：黒つや消し

商品コード	カヤバ型番	Lmax	Lmin	ストローク	ガス反力(N) Lmax-10	ガス反力(N) Lmin+10
75K1030	K-1030	317	217	100	294	388
75K1040	K-1040	317	217	100	392	516
75K1055	K-1055	317	217	100	539	709
75K1065	K-1065	317	217	100	637	889
75K1075	K-1075	317	217	100	735	1026
75K1085	K-1085	317	217	100	834	1162
75K2731	K-2731	670	400	270	304	459
75K2741	K-2741	670	400	270	406	612
75K2752	K-2752	670	400	270	508	765
75K2761	K-2761	670	400	270	596	813
75K2770	K-2770	670	400	270	686	1050
75K2780	K-2780	670	400	270	785	1199
75K3030	K-3030	670	400	270	412	635
75K3069	K-3069	670	400	270	596	916
75K3179	K-3179	670	400	270	508	782
75K14720	K-14720	412	265	147	196	256
75K14735	K-14735	412	265	147	343	558
75K20063	K-20063	567	367	200	623	932
75K23530	K-23530	580	344.5	235.5	297	377
75K23535	K-23535	580	344.5	235.5	336	524
75K23539	K-23539	580	344.5	235.5	387	490
75K27020	K-27020	670	400	270	202	294
75K27042	K-27042	670	400	270	412	630
75K27051	K-27051	670	400	270	508	775
75K29485	K-29485	700	400	270	841	1152
75K30086	K-30086	700	400	306	845	1317
75K30087	K-30087	700	400	300	855	1382
75K29493	K-29493	694	400	300	294	980

内装材

プラパール(川上産業)

商品コード	銘柄	目付重量(g/㎡)	サイズ	色	重量(Kg)
77PDPP348	PDPPZ	1000	5t×4×8	白黒白	2.97
77PDPP348-085		850			2.53

ベニヤ板

商品コード	サイズ	仕様	重量(Kg)
77B2548	2.5t×4×8	ラワン	4.2
77B4048	4t×4×8		6.6
77B5548	5.5t×4×8		9
77B9036	9t×3×6		8.5
77B9048	9t×4×8		14.7
77B1236	12t×3×6		11
77B1248	12t×4×8		20

ホワイト合板

商品コード	サイズ	仕様	重量(Kg)
77W4048S	4t×4×8	片面PPシート貼り	8.4
77W5548S	5.5t×4×8		10.7

FRPプライ

商品コード	サイズ	仕様	重量(Kg)
77FP4048	4t×4×8	片面FRPシート貼り	10
77FP5548	5.5t×4×8		13

ステンプライ

商品コード	サイズ	仕様	重量(Kg)
77S4048	4t×4×8	片面ステンレス貼り	14.5
77S5548	5.5t×4×8		18.8

アルプライ

商品コード	サイズ	仕様	重量(Kg)
5405548	5.5t×4×8	片面アルミ貼り	12

内装材(日軽金)

大切なお荷物を衝撃から守る。

空缶、ペットボトルなどの輸送時に庫内壁面とのクッションとなり、傷付き防止に役立ちます。

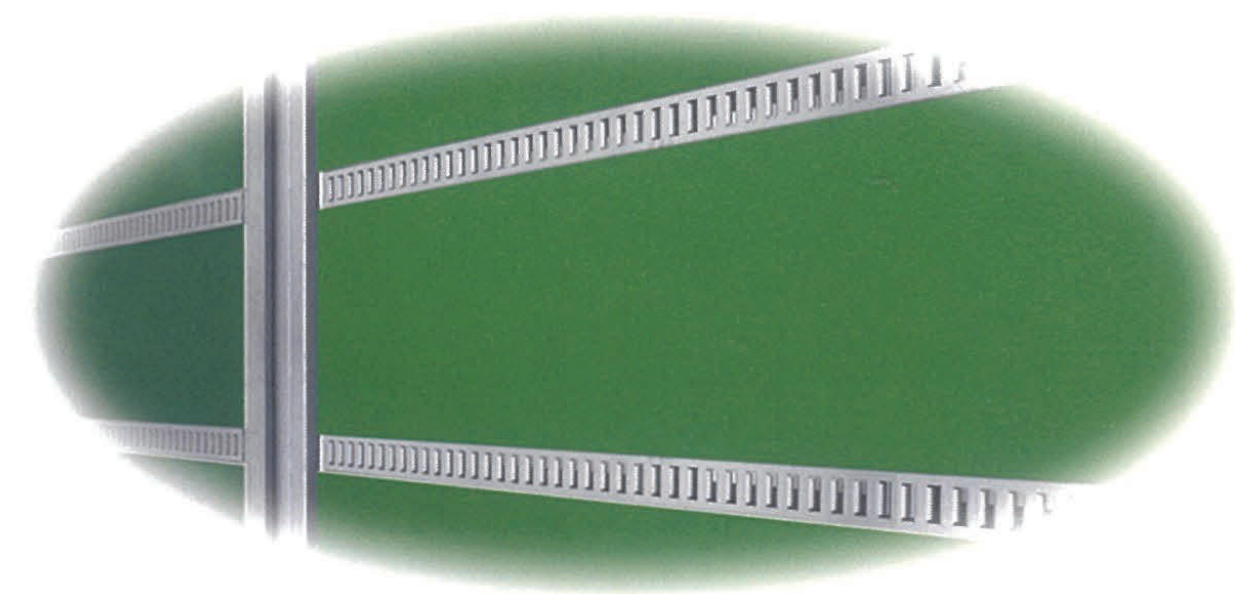

壁面に貼るだけで架装が容易。

巾1,000mmを標準とし(最大1,400mm)、フロント、サイドの壁面寸法に合わせて製作が可能です。

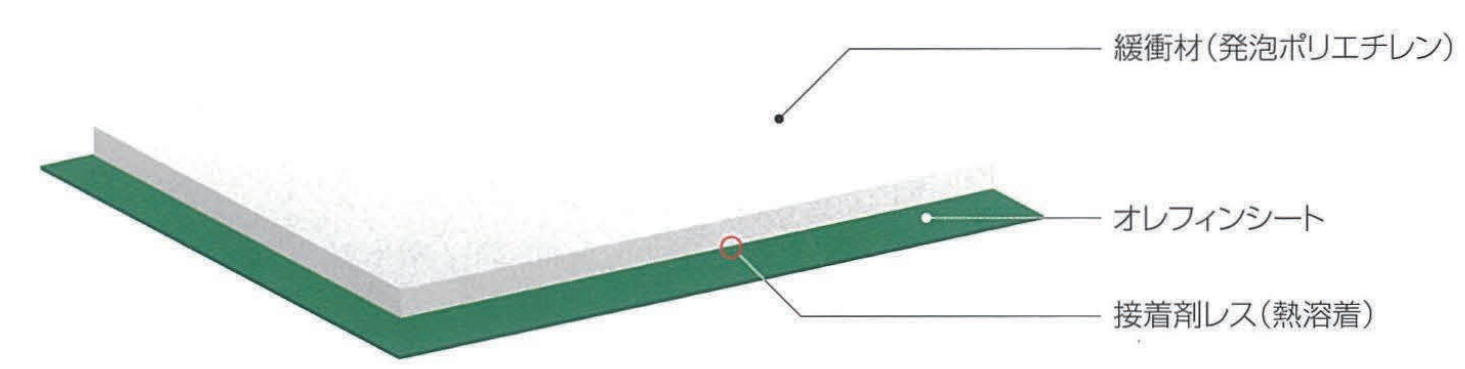

接着剤を使用しない、環境への配慮。

環境にやさしいオレフィンシートと発泡ポリエチレンの二重構造。
接着剤を使用しない熱溶着ですので環境にやさしく、接着剤の嫌な匂いや剥離の心配もありません。

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

日軽金アクト株式会社

大切なお荷物を結露から守ります！

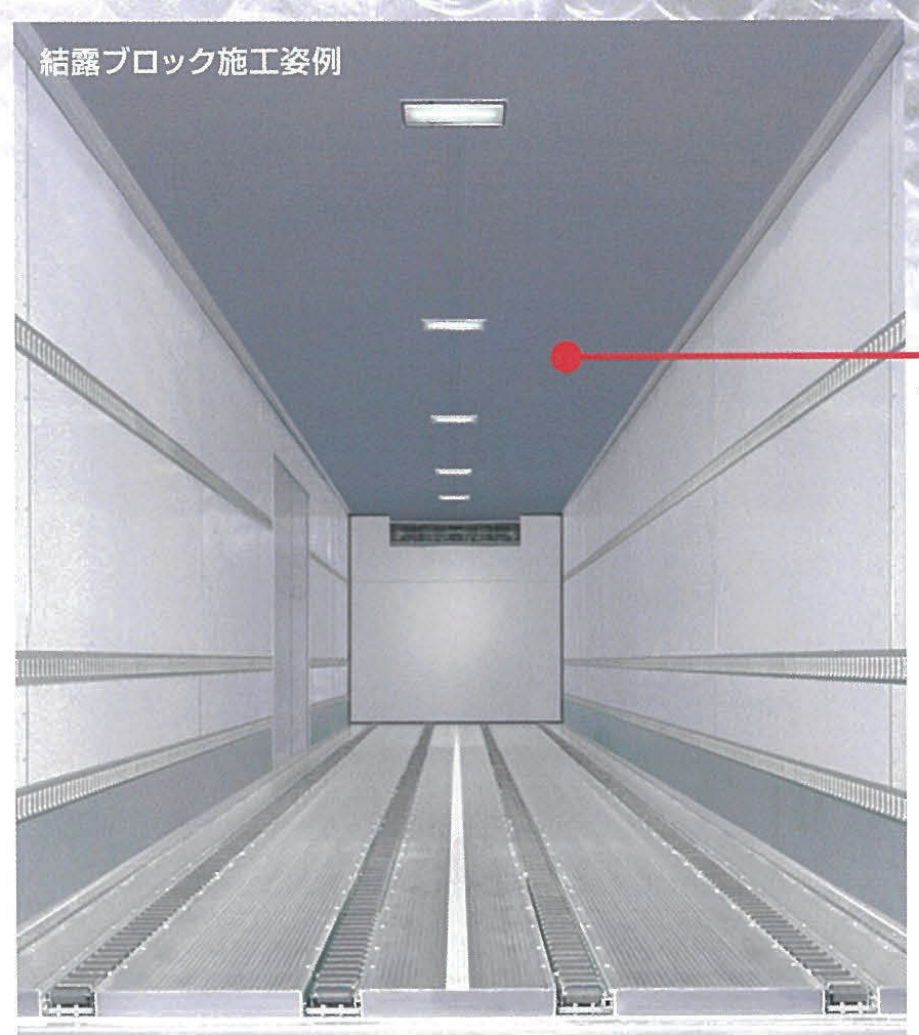

エアーロール装着車

結露ブロック

保冷車・冷凍車用

天井面の結露発生を防止し、大切なお荷物への水滴落下事故を防止。

保冷車・冷凍車での天井面の結露発生を防止し、大切なお荷物への水滴落下事故防止に役立ちます。

発泡材＋シリカ配合特殊シートにより、断熱と吸湿のW効果。

発泡材により結露の発生を抑え、更にシリカを配合した特殊シートを併用することにより結露を吸湿し、水滴落下をブロックします。
庫内湿度が低下すると放湿して元の状態になり、繰り返し使用が可能です。

耐摩耗性・耐久性に考慮した、傷が付きにくい仕様。

表面素材にポリエステルシートを採用することにより、耐摩耗性や耐久性に考慮し、間仕切移動時の〝すれ〟に強い仕様になっております。

1,150mm 幅広仕様

幅が1,150mmのため、大型車の長手方向2枚に貼って施工できます。

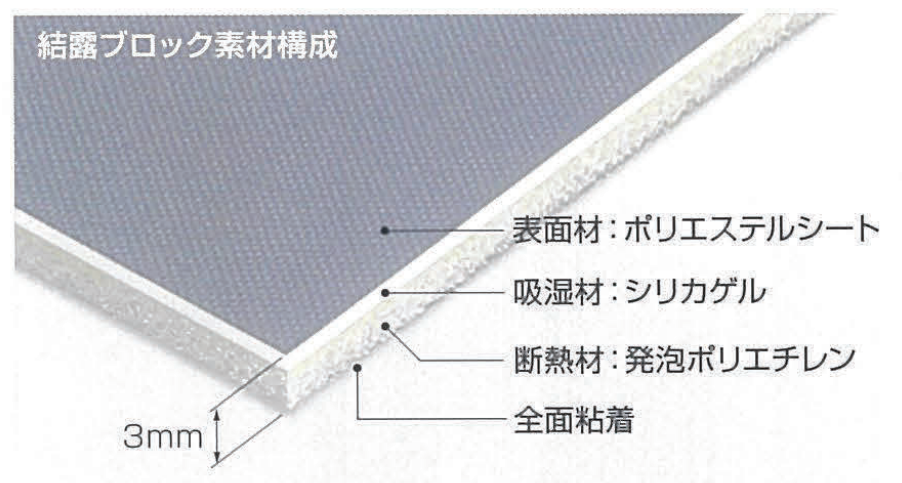

※印刷のため実際の色と若干異なります。

施工前

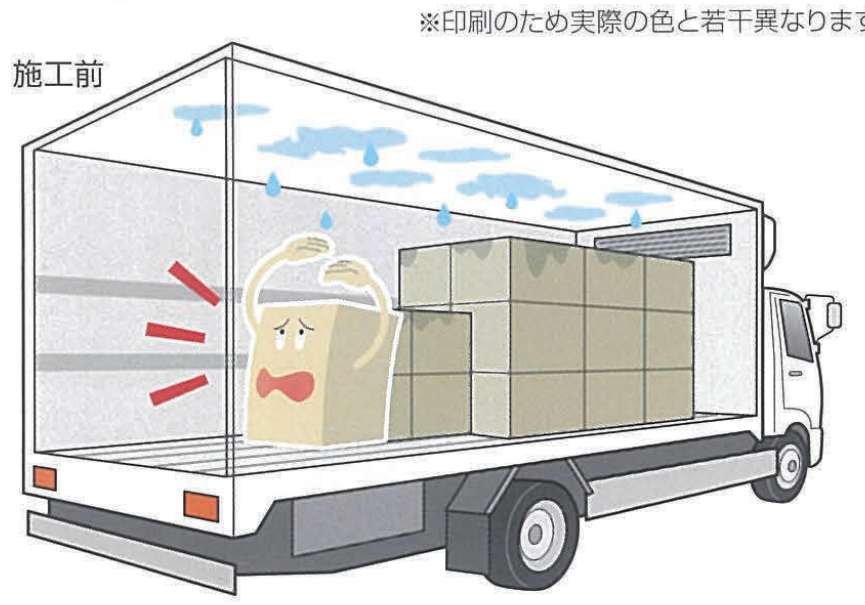

トラック天井に貼付。
結露発生を防止！

施工後

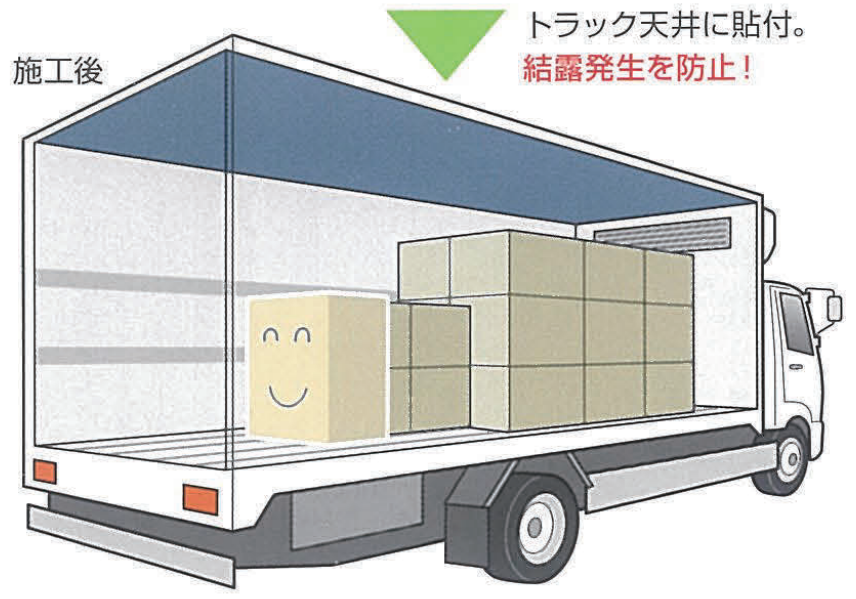

品番：KBR-1150-20M（KBR-1150-10M）

■仕　様
幅：1,150mm
厚 み：3mm
長 さ：20m巻（10m巻も可能）
全面粘着
■表面色：グレー
■素　材：素材構成図参照

品番：TP40-20M（TP40-10M）

つなぎ用テープも同素材でご用意いたしました。
幅：40mm 20m巻（10m巻も可能）

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

日軽金アクト株式会社

保冷車・冷凍車用

結露防止シート

お荷物への水滴落下防止

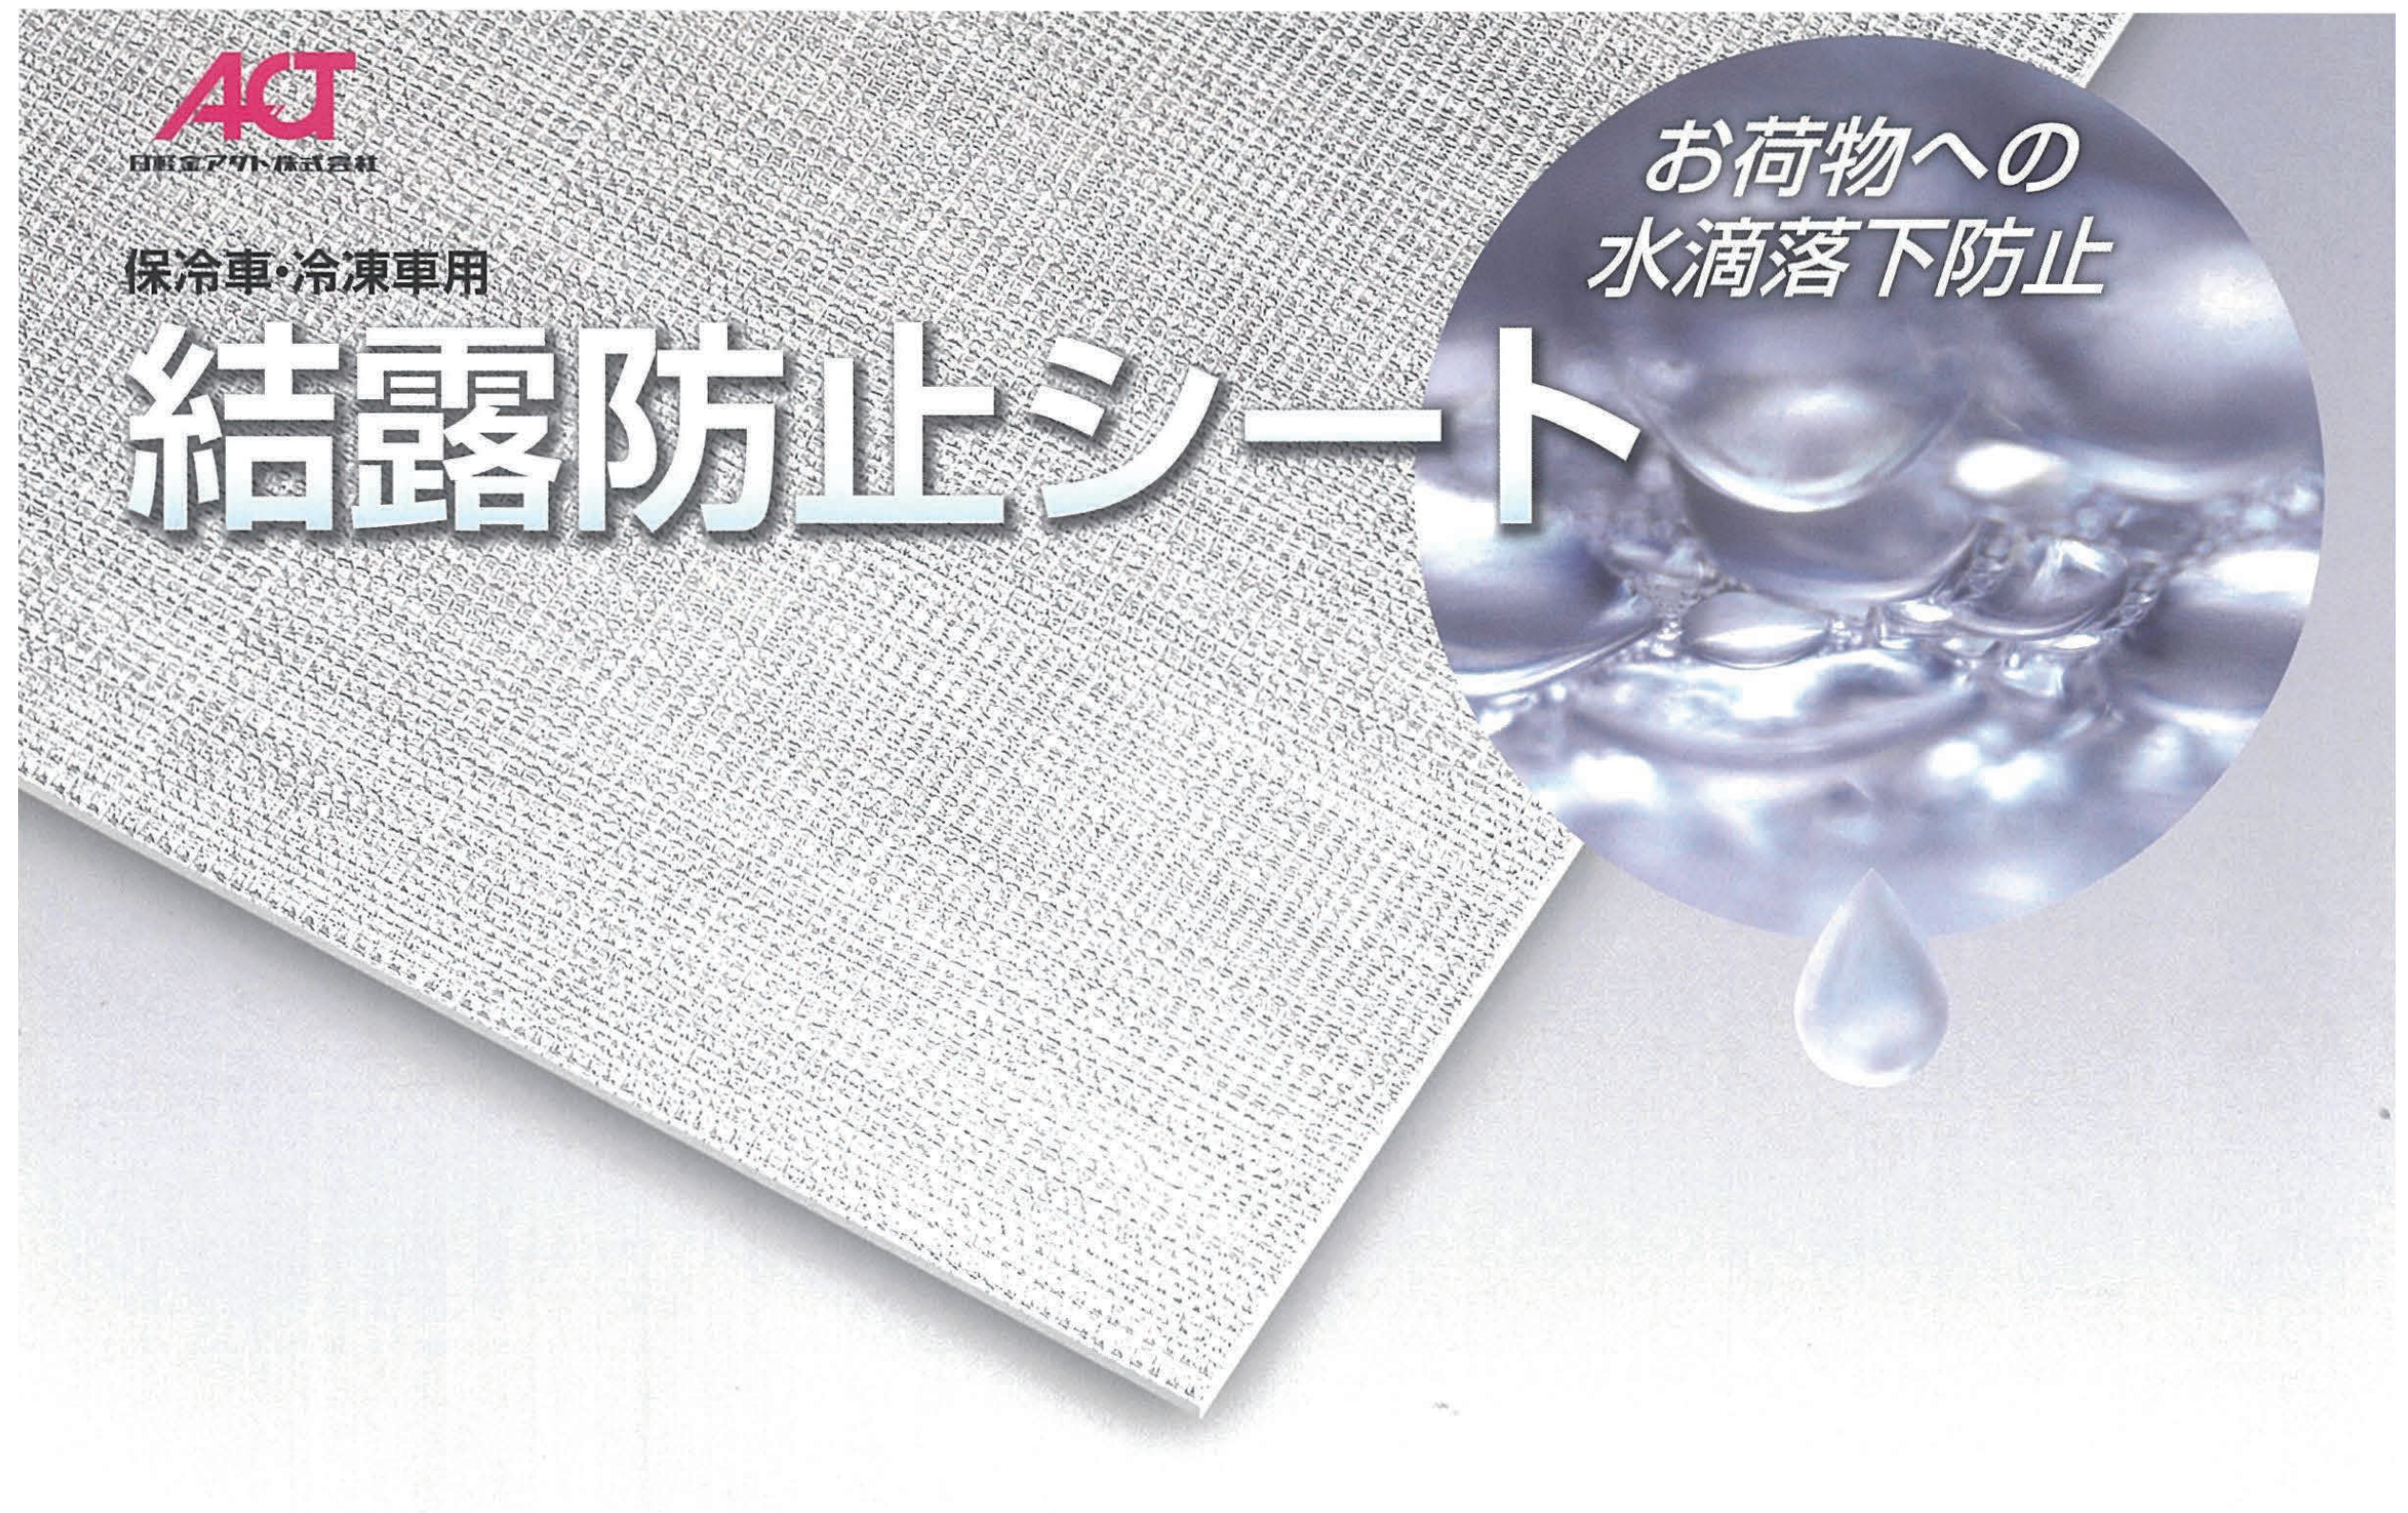

写真は結露防止シート施工姿

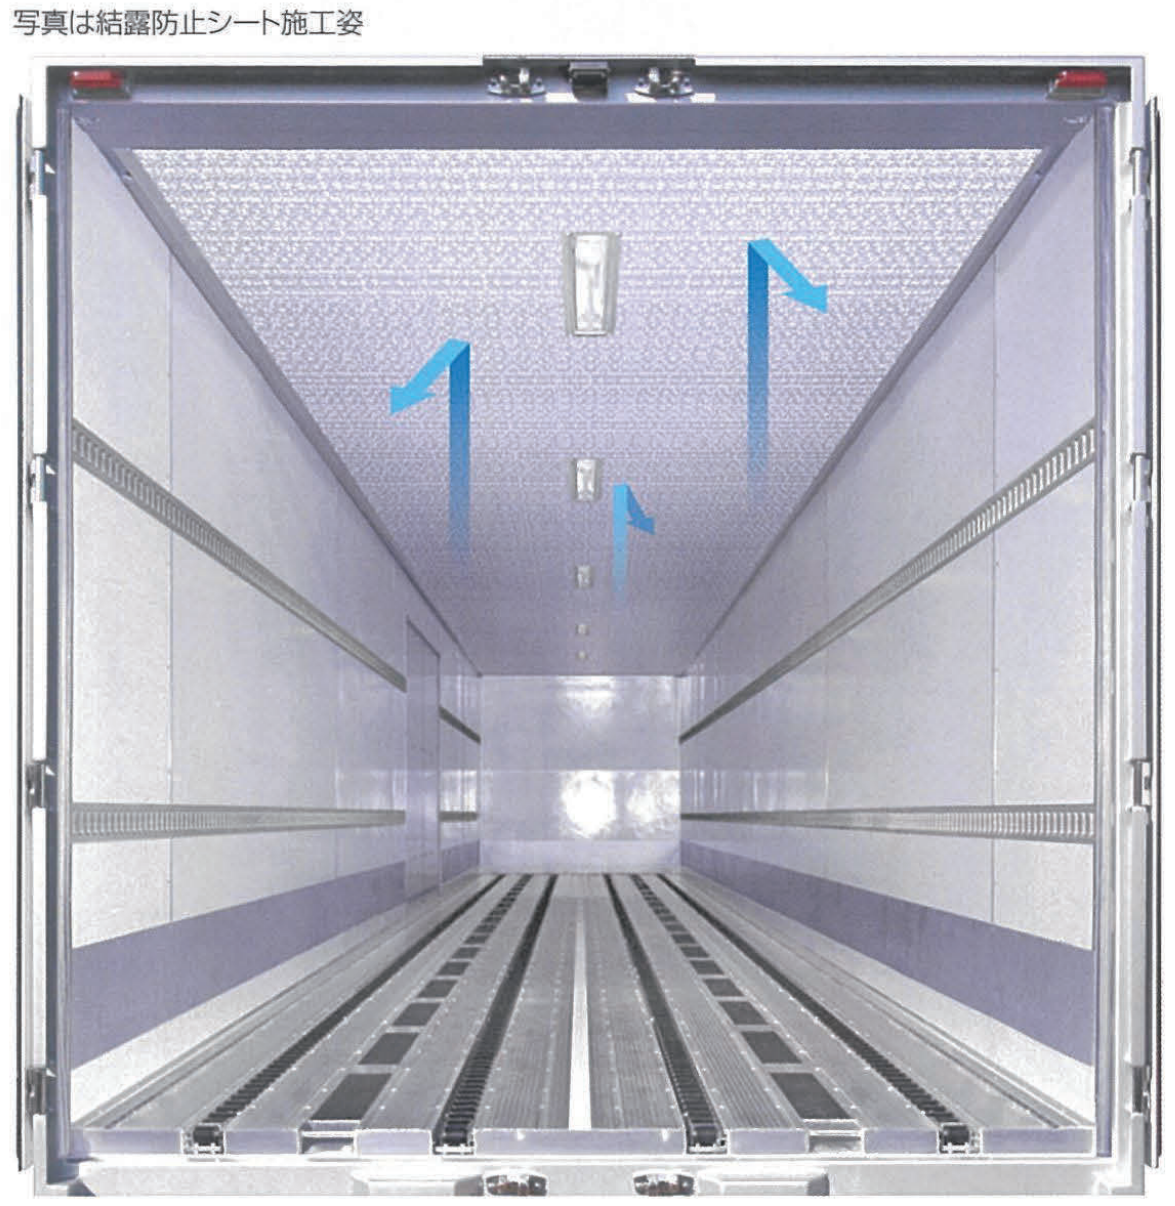

温度差抑制で天井の結露軽減

シート表面温度と庫内雰囲気温度の差が抑制され、結露しにくくなります。

選べる貼り付けタイプ

天井に一気に貼るなら両面テープタイプ。
細かいパッチワークなら全面粘着タイプ。
お好みに合わせてお選びいただきます。

見た目の高級感

アルミ蒸着フィルムにエンボス加工を施した高級感ある仕上げ。



■材　質　発泡ポリエチレン＋アルミ蒸着フィルム
■寸　法
巾1,100mm × 長さ50m巻き × 厚さ3mm（両面テープ 160mm 等ピッチ付）
巾1,200mm × 長さ50m巻き × 厚さ3mm（両面テープ 160mm 等ピッチ付）
巾1,100mm × 長さ50m巻き × 厚さ3mm（全面粘着）

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

冷凍・冷蔵車用間仕切り

冷蔵・冷凍車専用の簡易間仕切りは、もともと米国の生まれです。
オールセーフは日本の輸送用スペックにこだわり、日本の冷凍・冷蔵輸送の用途に合った業務の効率アップを求め、用途に合わせたバリエーションを展開しています。

クールマスター

※クールマスターイメージCG（実際の仕様と異なる部分があります）

密着断熱
壁・床に密着する耐摩耗プロテクター温度制御に優れた性能を発揮

3層構造
ウレタンと強化プラスチックの3層構造強度とともに復元力を確保

混載対応
中仕切り方式による温度管理の徹底チルド品・冷凍品の混載にも対応

高効率運用
多様化する配送業務の効率アップ保有車両の高効率稼動を実現

簡単装着
ボデー内寸に合わせて製造したクールマスター本体をご希望の位置に装着

特許デザイン
ウレタン3枚とその間に挟み込んだ2枚の強化プラスチックからなる特許取得の3層構造で、柔軟性と耐久性を同時に実現。衝撃等による変形の復元性に優れ、たわみの発生を防止します。※50mmは2層構造

表皮はウレタンビニール
表皮は、穴、裂け、擦れといった損傷に非常に強いウレタンビニール素材を採用。トラックボデー内部と密着する外周部はより厚い素材になっています。

高気密ニットで密封
クールマスター本体の周囲は、特殊防水ニットを採用。ラッシングレール等の凹凸に柔軟に対応し、冷気漏れを防ぎます。
巾75mmと50mmの2種類を用意しています。

冷凍・冷蔵車用間仕切り（クールマスター）

クールマスター
COOLMASTER®

クールマスター本体タイプ　特許製品

厚さ	参考重量(kg)	サイズ
75mmタイプ	約30	2,000mm×2,000mm
50mmタイプ	約22	2,000mm×2,000mm

※ご注文に際してはお使いのトラックボデー内寸を正確に測ってください。
※はね上げタイプは荷物の積み下ろしの為のはね上げです。
走行中ははね上げないで下さい。

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
ご注文はP74の注文書をご利用ください。

中折れタイプ　厚さ50mm　厚さ75mm
注番　CM-NA/50　CM-NA/75

経済性を重視したクールマスターの標準タイプ

ドアタイプ　厚さ50mm　厚さ75mm
注番　CM-DO/50　CM-DO/75

前後に開閉ができるドアタイプ
ドアから出入りができるので荷物の出し入れが簡単

セパレートタイプ　厚さ50mm　厚さ75mm
注番　CM-SE/50　CM-SE/75

両開きの2分割タイプ
よりスムーズな積荷移動が可能

セパレート観音タイプ　厚さ50mm　厚さ75mm
注番　CM-SK/50　CM-SK/75

中央に出入口をもうけたタイプ
スムーズな積荷の出し入れが可能

中折れフロント格納タイプ　厚さ50mm　厚さ75mm
注番　CM-NF/50　CM-NF/75

冷凍機の部分を切り欠いた省スペースタイプ
未使用時にはボデーフロント部に収納可能

セパレートフロント格納タイプ 厚さ50mm 厚さ75mm

注番 **CM-SF/50 CM-SF/75**

中折れフロント格納の2分割タイプ
冷凍機の部分を切り欠くことで未使用時にはボデーフロント部に収納可能

はね上げタイプ 厚さ75mm

注番 **CM-HN/75**

天井収納タイプ
積荷の移動時に邪魔にならないダイキャストローラーによる滑らかな移動で位置決めも簡単

はね上げ観音タイプ 厚さ75mm

注番 **CM-HK/75**

全機能集約タイプ
分割はね上げ両面開きが可能

セパレートはね上げタイプ 厚さ75mm

注番 **CM-SH/75**

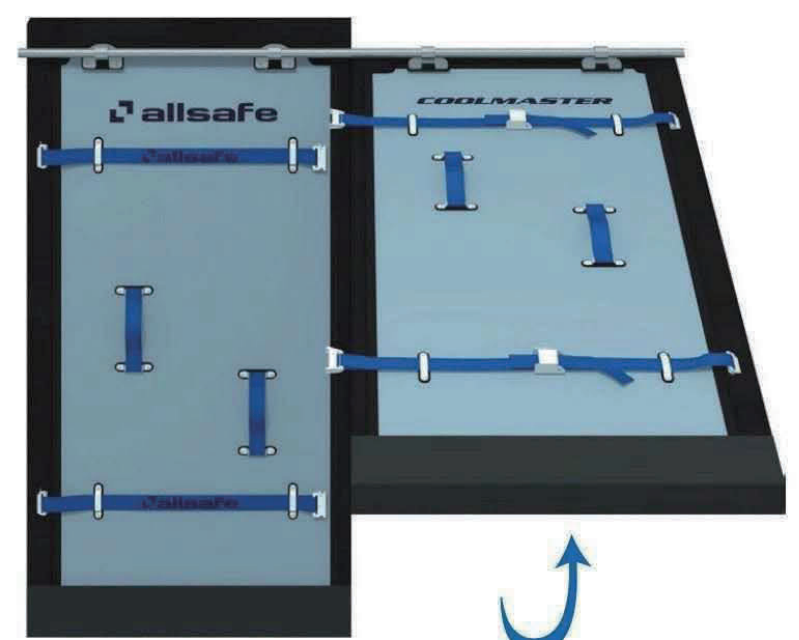

2分割はね上げタイプ
左右一枚ずつを個別にはね上げるので、はね上げ時の重量負担が軽減

3つ折れタイプ 厚さ50mm 厚さ75mm

注番 **CM-MI/50 CM-MI/75**

左右とも、出入り口として使えるタイプ
状況に応じて左右どちらからでも出入りが可能

3分割タイプ 厚さ50mm 厚さ75mm

注番 **CM-SA/50 CM-SA/75**

特殊の3分割タイプ
3つ折れの使いやすさをさらに多用途に展開

冷凍・冷蔵車用間仕切り（クールマスター）オプション

クールマスター COOLMASTER® オプション

❶ファン

送風タイプ
カールコード付き（1.5m）
サーモスタット内蔵タイプ
12V/24V



標準で後室側にファンカバーが1枚つきます。
前室側カバーはオプションです。
※ファンは正確な温度管理を保証するものではありません。
※送風タイプ、サーモスタット内蔵タイプから選択可。

❷ベンチレーター

標準タイプ



ガラリタイプ



ガラリタイプの追加カバーはオプションです。

❸切り欠き

ダクト等ボデーの形状に合わせたカットが可能です。
R処理タイプも可能。

❹サイドフラップ（ゴムヒレ）

❺保護プレート

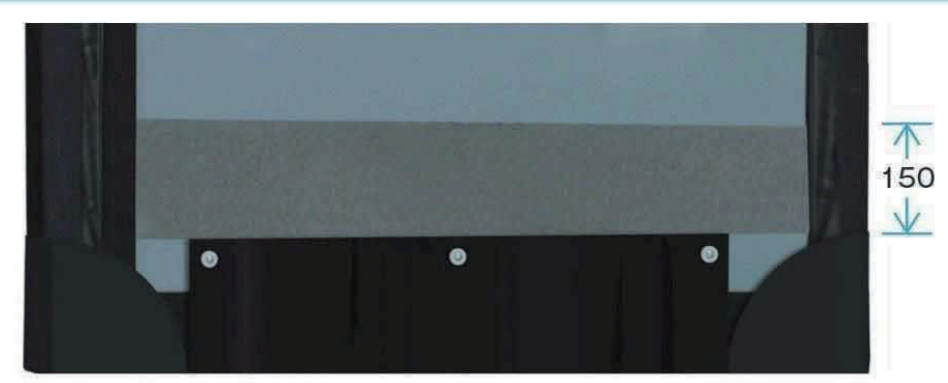

❻サイドシール（ハードタイプ） ※75mm厚のみ

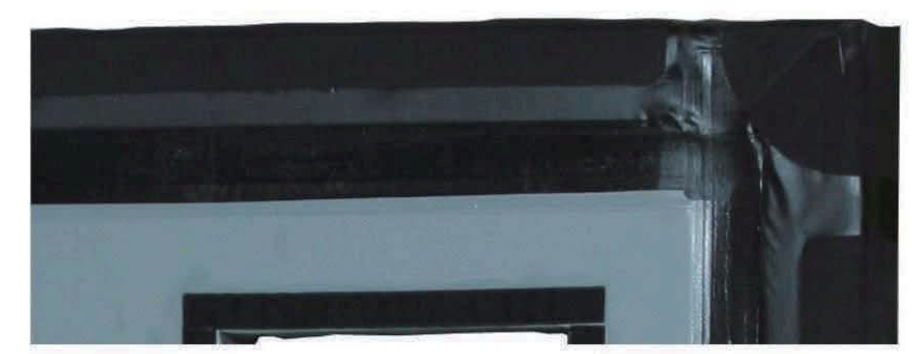

中仕切り（オールセーフ）

❼マジックテープ

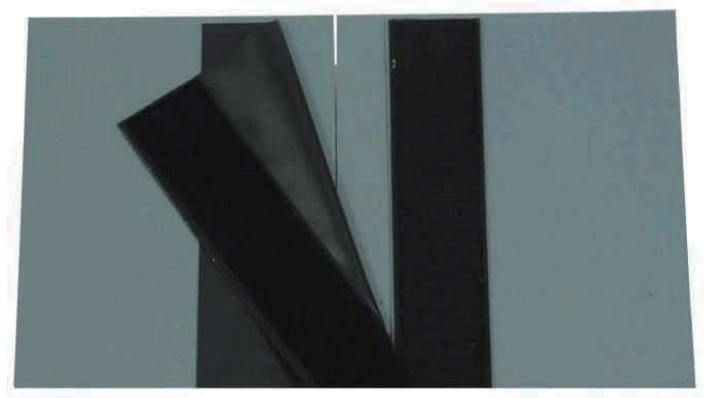

❽エアリブ

❾ベンチレーターふさぎ

❿補修キット

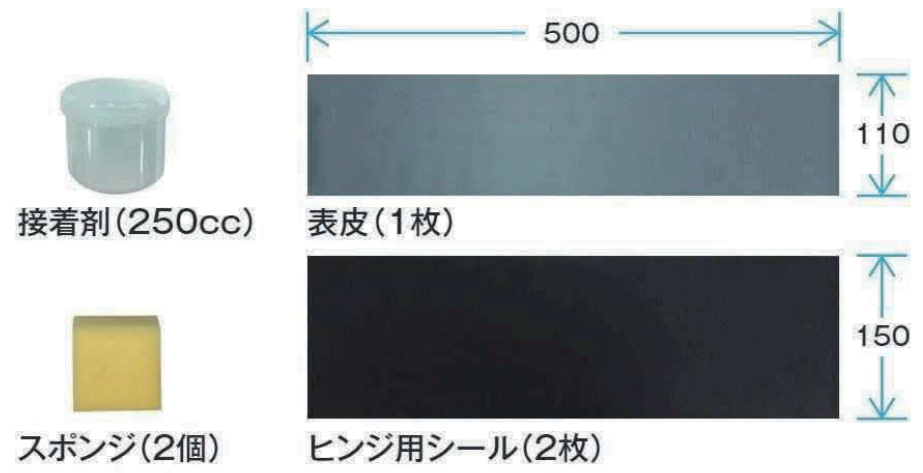

COOLBOY 特許製品

厚さ	参考重量(kg)	サイズ
50mm	13	2,000mm×2,000mm

2m×2mで、わずか13kg。クールマスターのDNAを受け継ぐシンプルモデル。大型車にも対応します。

中折れタイプ　注番　CB-NA

経済性を重視したスタンダードモデル

セパレートタイプ　注番　CB-SE

2分割や両開きが可能　積荷の移動がスムーズ

COOLBOY オプション

ベンチレーター

ガラリタイプ



※クールボーイにはベンチレーター標準タイプの設定はありません。
※ガラリタイプの追加カバーはオプションです。

切り欠き

ダクト等ボデーの形状に合わせたカットが可能です。
R処理タイプも可能。

中仕切り（日軽金）

▲折りたたみタイプ2つ折り例（パネル面仕上げ:標準グレー。ベンチレーター、電動ファンはオプション）

- ●軽量で作業負担が少ない。4トン車クラス（2m×2m）でセット重量19kg。
- ●断熱性と気密性に優れた特殊パネル構造。（特許取得済）
- ●密閉性を高める特殊伸縮ニットの使用で、ラッシングレール等の庫内壁面の凹凸に対応。冷却室の冷気を逃しません。
- ●薄くても頑丈。積載スペースアップ。（標準パネル厚：40mm）

カルパネ® 軽量・高気密・高断熱性 中仕切りパネル

あらゆるニーズにフレキシブルに対応した、

優れた断熱性

厚さ40mmの多重構造パネルにより、優れた断熱性能を発揮します。また半円形構造のニットがラッシングレールなどの細かな凹凸を追従し、高い気密性を確保します。ニットは裏面フィルム加工を施し浸水を防止します。

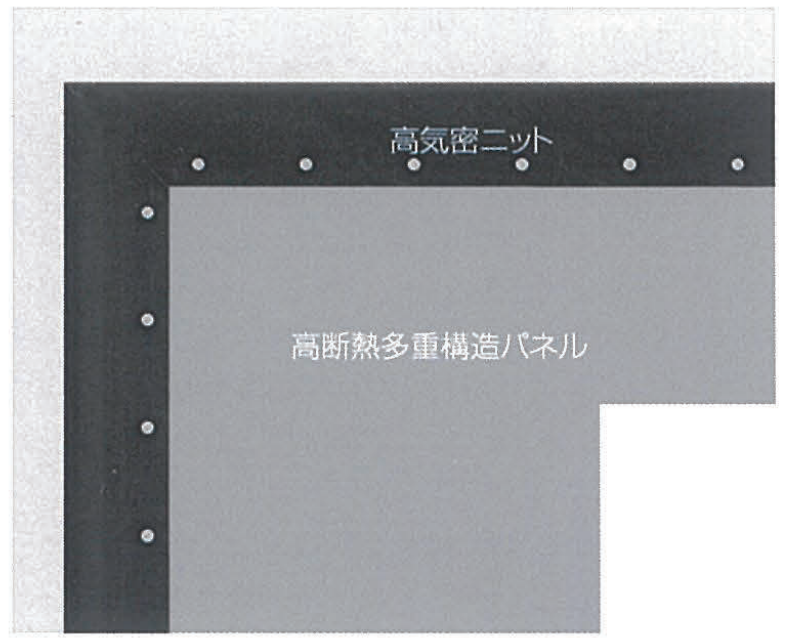

▲標準タイプ
仕上げ：ソフト
表面色：グレー

▲エコノミータイプ
仕上げ：セミハード
表面色：ホワイト

■庫内温度推移グラフ

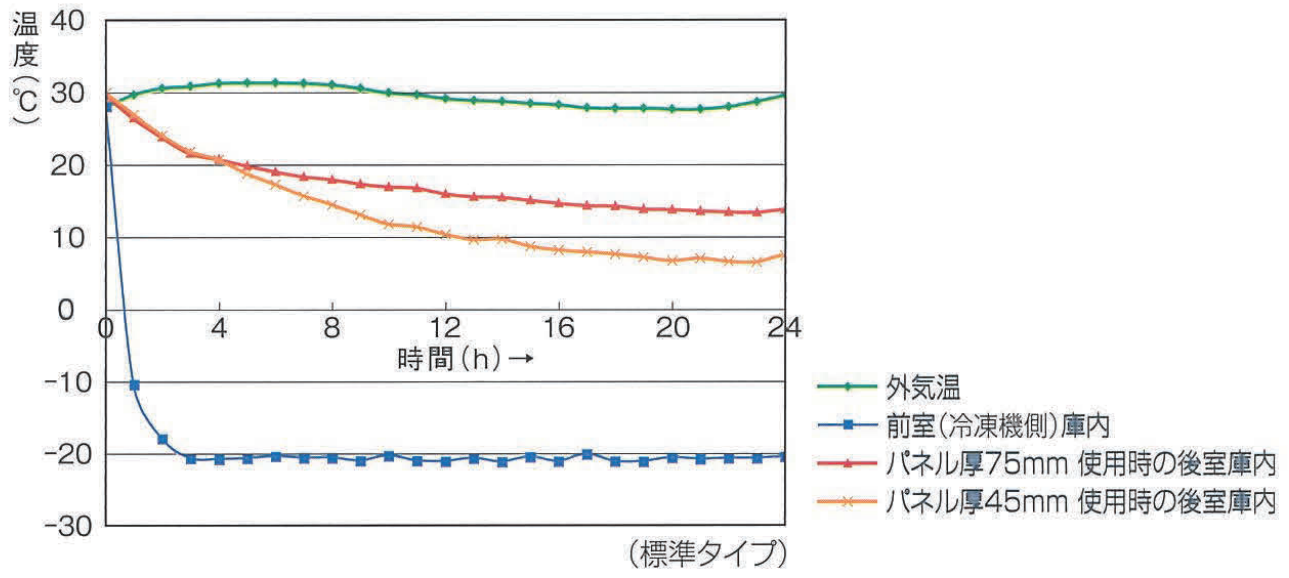

（標準タイプ）

■気密性確認用サーモグラフィー

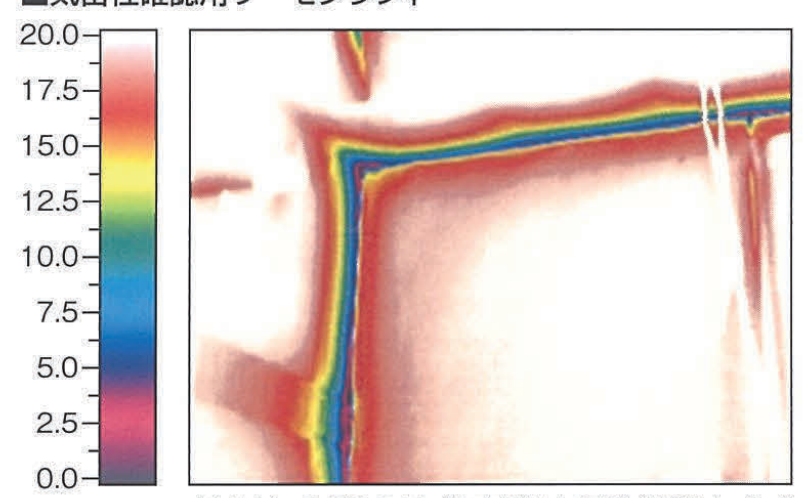

前室が−20℃の時、後室側より撮影（標準タイプ）

■ラッシングベルト

ラッシングベルト2本が標準装備。
※本数の追加も可能です。

■標準タイプ

（仕上げ：ソフト／表面色：グレー）

多重構造パネルを採用。表面はソフト仕上げで傷が付きにくく、汚れた際の拭き取りも容易で衛生的。



■エコノミータイプ

（仕上げ：セミハード／表面色：ホワイト）

材料を見直し、経済性を重視したモデル。表面はセミハード仕上げ。



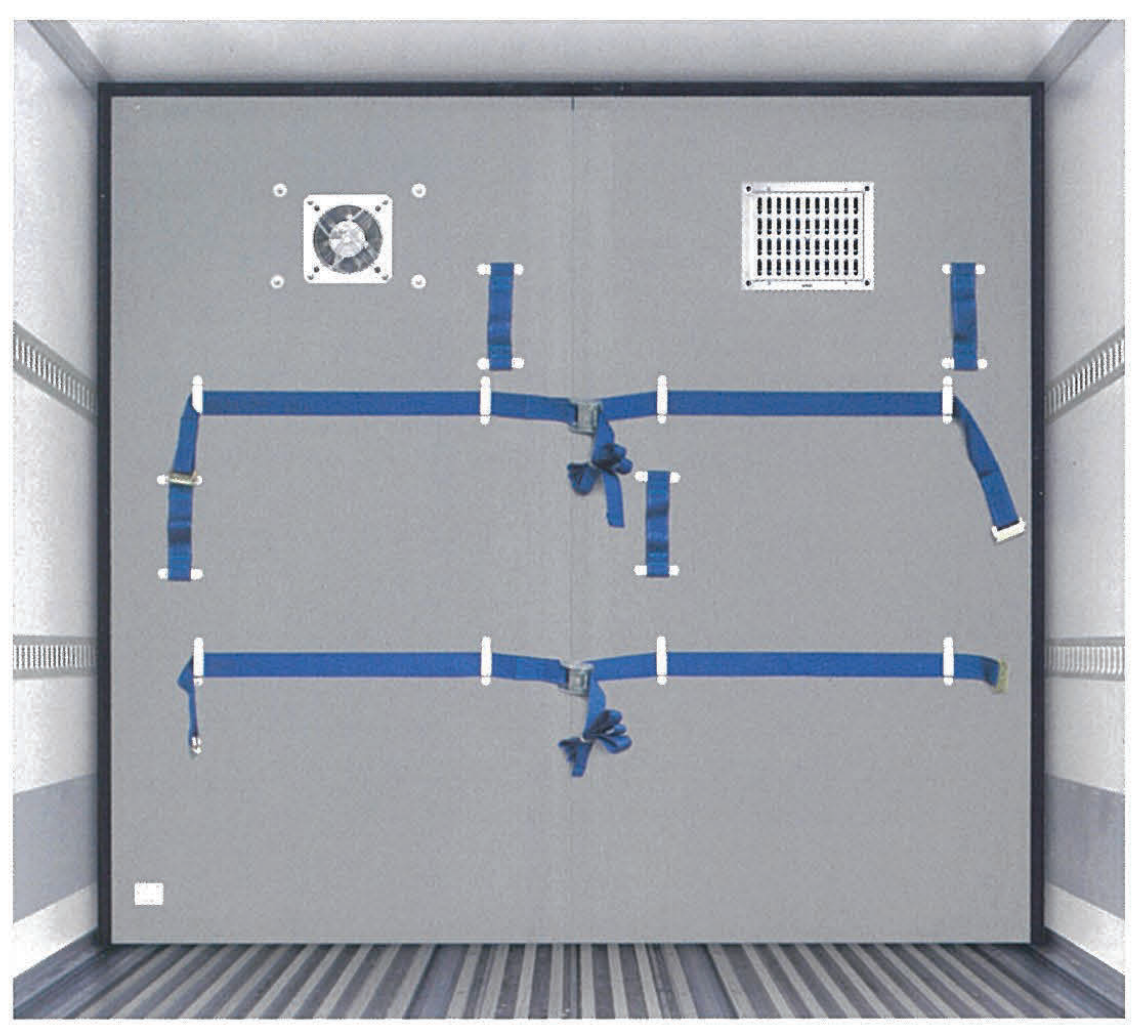

折り畳みタイプ例

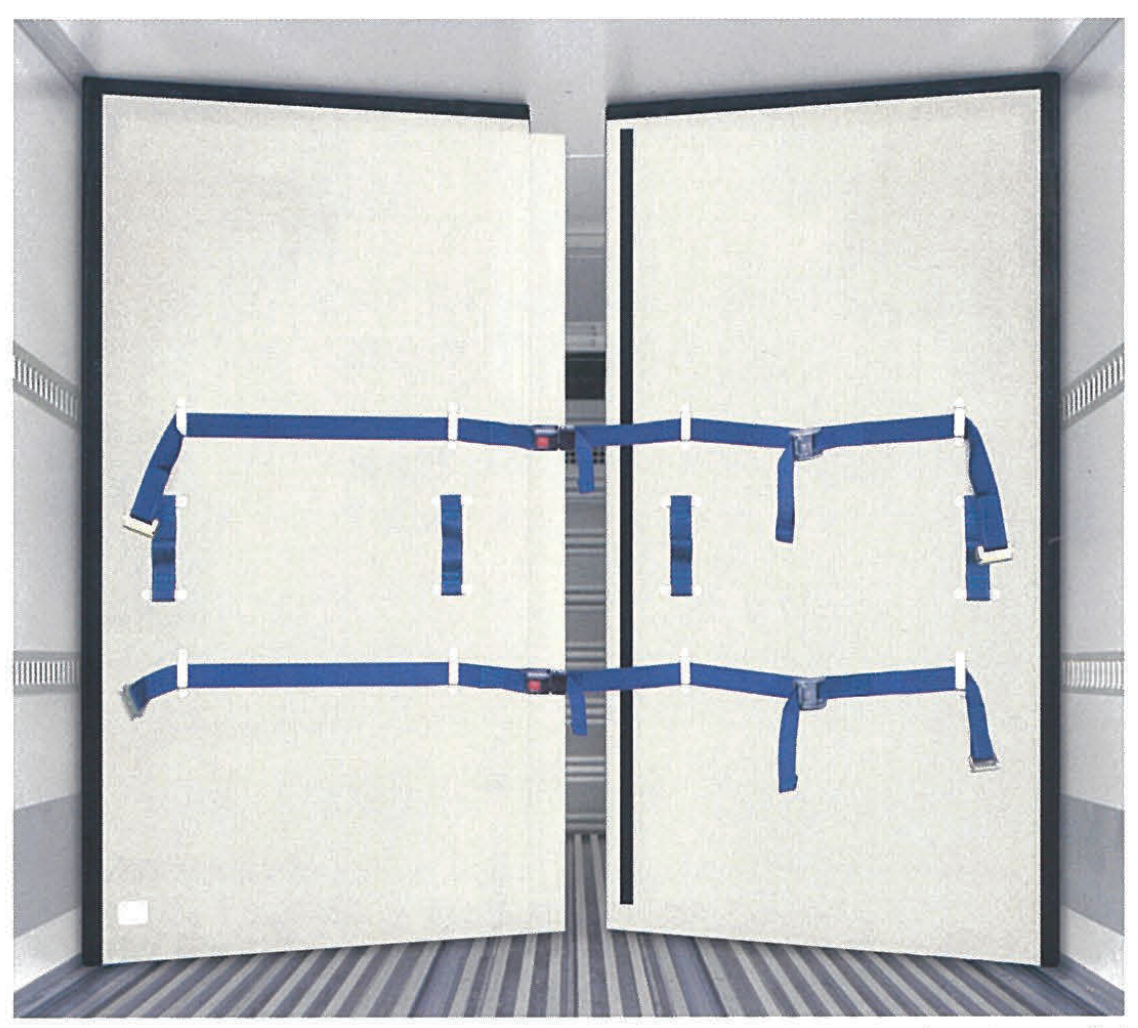

セパレートタイプ例

効果的な輸送を実現！

作業効率に優れた…

はね上げ移動タイプ（厚さ40mm）

■分割式

スライド時姿図

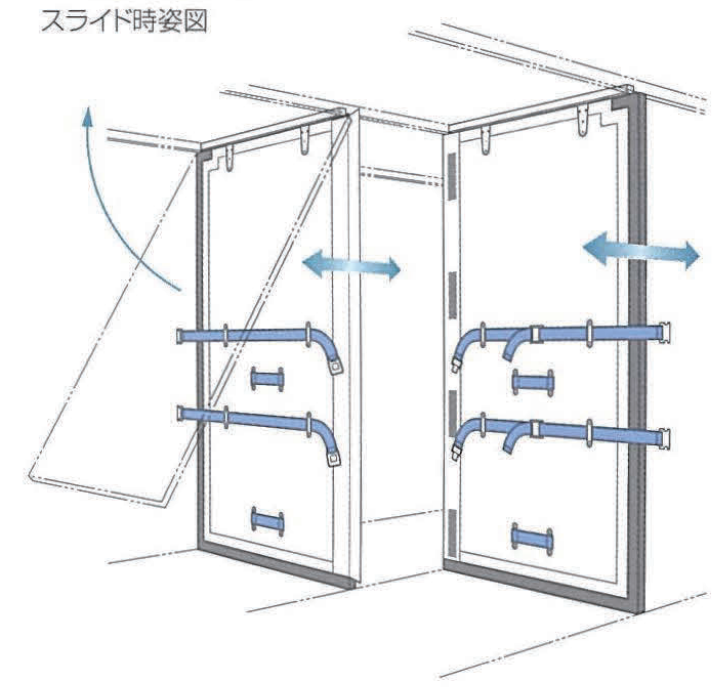



ラッシング固定部

軽量・作業負担軽減

●左右のパネルを独立して前後に移動することにより、
①作業効率アップ……荷物の取出しが早い。
②冷気の逃げを防ぐ……はね上げ一体式タイプに比べ開口面積が格段に小さい。
●軽量で取扱い性に優れています。
（巾1m×高さ2mの場合：9.5kg／片面）
●着脱式……未使用時は取り外しできます。（※小型、中型車の分割のみ）

■一体式

スライド時姿図

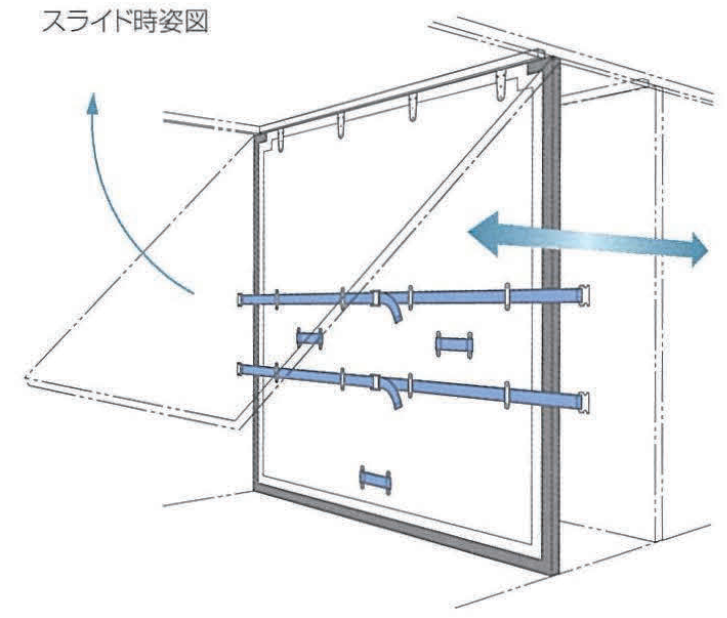

■ガスダンパー装着タイプ（一体式）

（仕上げ：セミハード／表面色：ホワイト）

天井格納時

はね上げが軽い！

ガスダンパー付きヒンジ採用で、はね上げ一体式に比べ操作力が半減。（当社比）

前後移動が軽い！

高剛性アルミフレームとソフト間仕切りで庫内の前後移動がとてもスムーズ。

フロント収納対応！

天井に収納が出来ない場合は、エバ用切り欠き対応でフロント収納可能。

OPTION

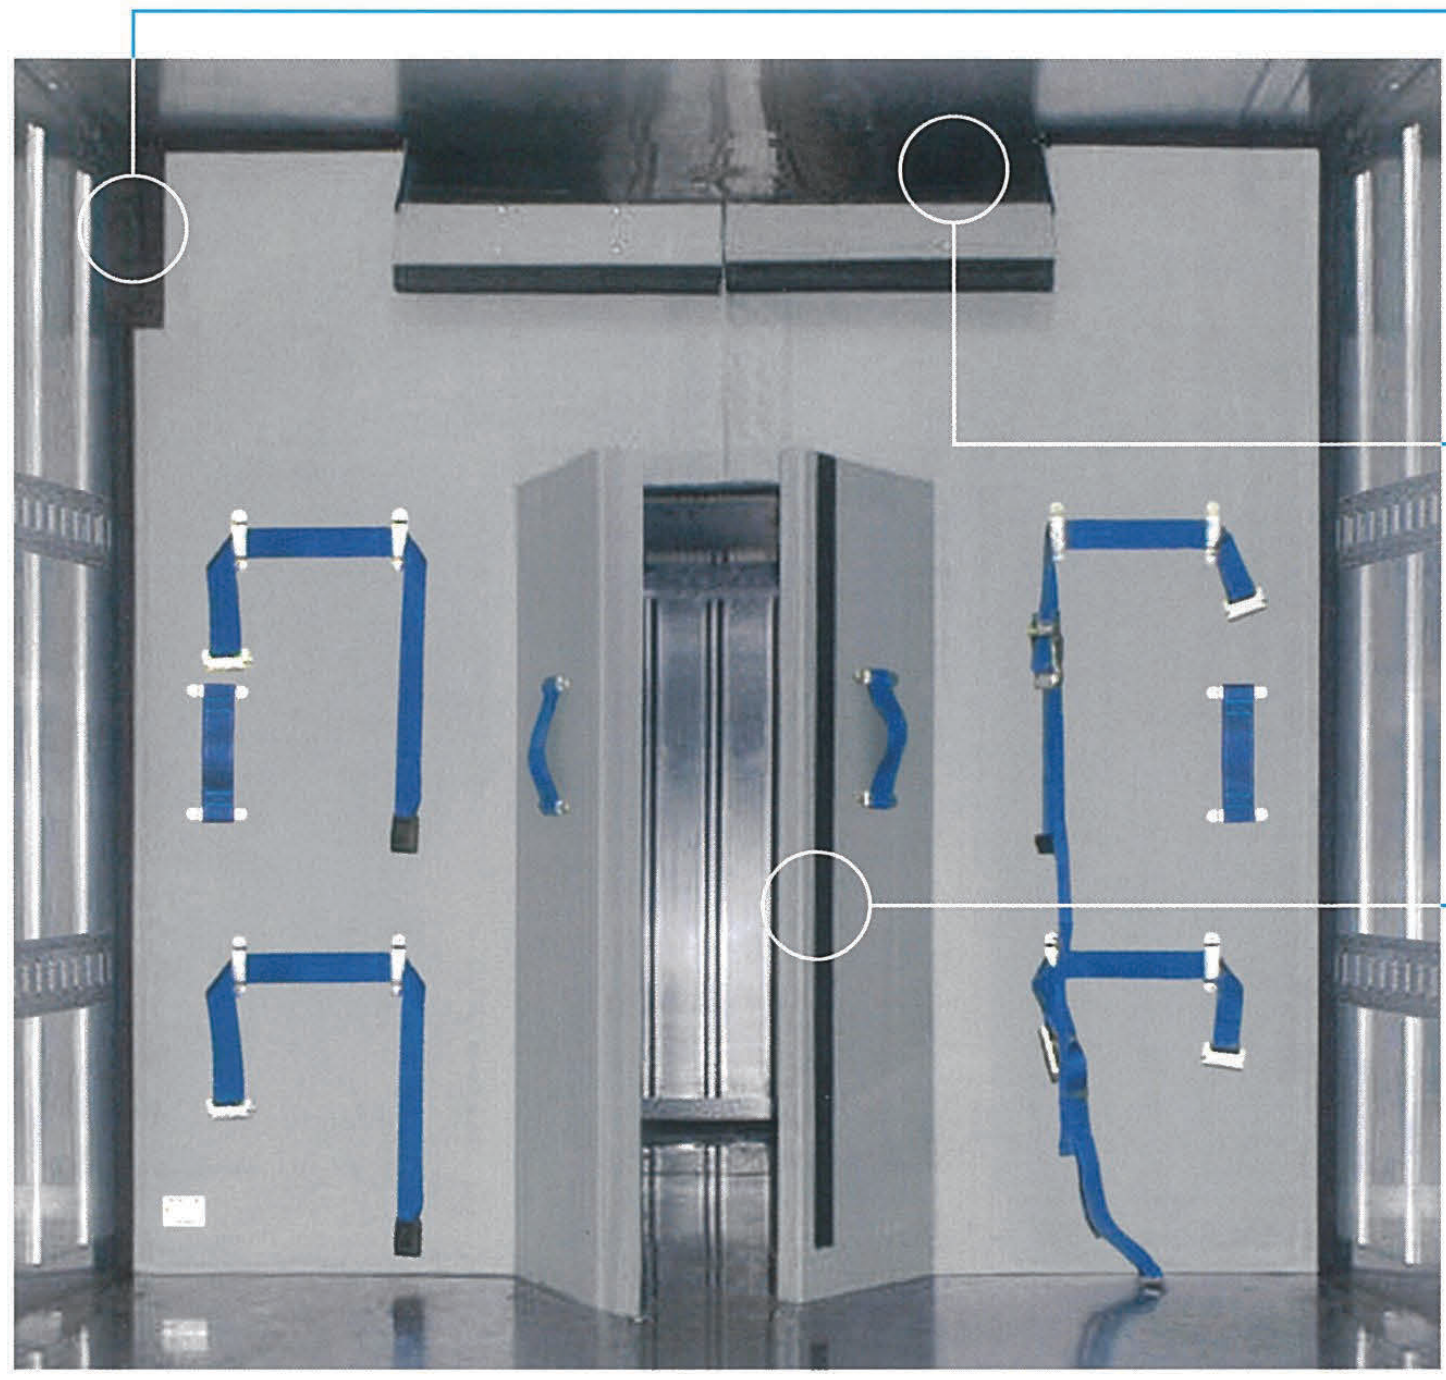

■ダクト用切り欠き
庫内の形状に合わせたカットが可能です。

■フロント収納切り欠き
庫内前部に格納の場合も冷凍機からの冷気を妨げません。

■中央ドア加工
人の出入口として使用します。
開閉を最小限にして冷気の漏れを防ぎます。

ベンチレーター
外形寸法：W 305mm × H 255mm



ベンチレーター エコノミータイプ（スライド固定なし）
外形寸法：W 305mm × H 255mm

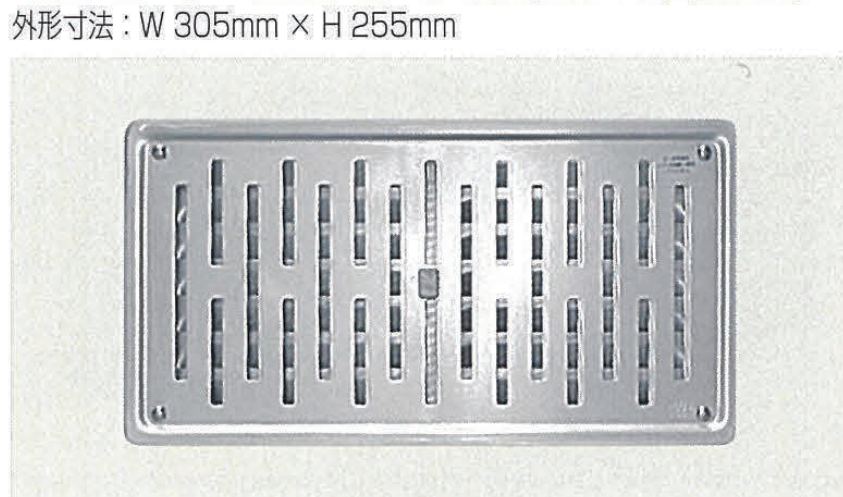

穴あけ加工（垂れ幕付き）

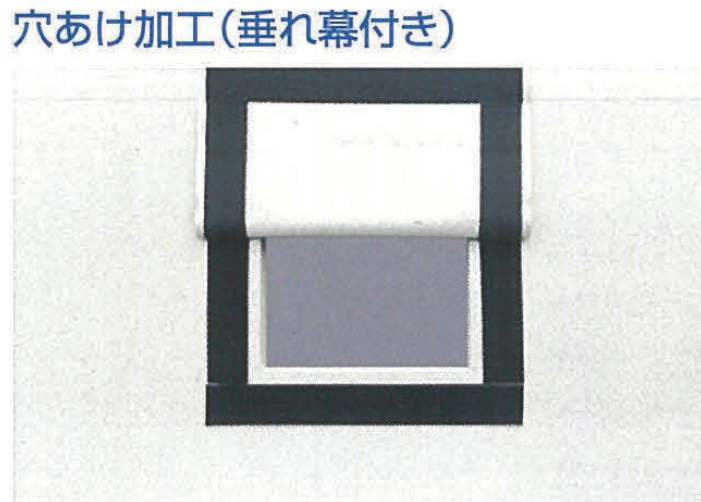

電動ファン
外形寸法：W152mm× H 152mm　風量：2.5 m^3／min

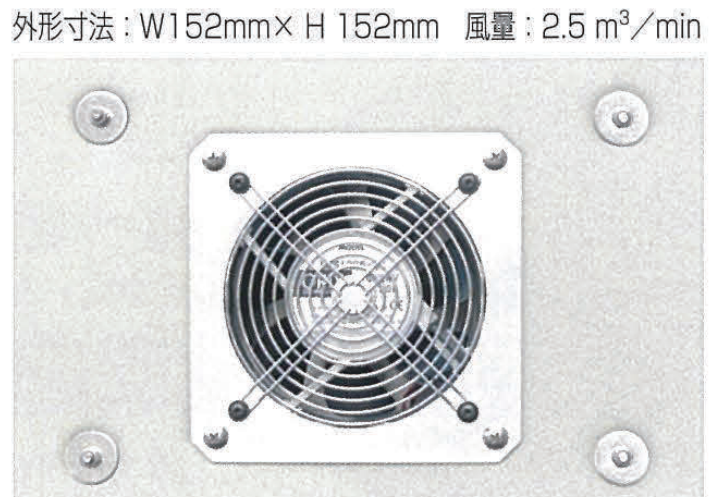

中仕切り（日軽金）

カルパネ LINEUP

※図は模式図です。ラッシングベルトの位置や有無、切り欠き部の大きさ等はお客様のご注文により異なります。

折りたたみタイプ

#1　2つ折れタイプ



#2　3つ折れタイプ



#3　4つ折れタイプ



セパレートタイプ

#4　2つ折れ セパレートタイプ



#5　3つ折れ セパレートタイプ



#6　4つ折れ セパレートタイプ

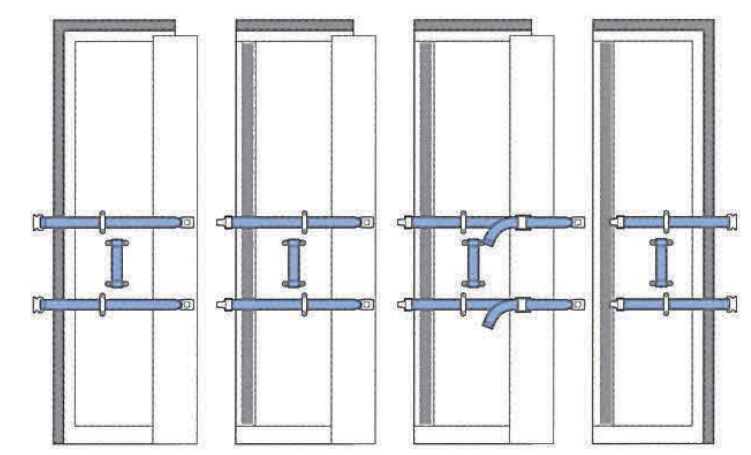

#7　中央部ドアタイプ



#8　フロント収納タイプ



ハネ上げタイプ

#9　一体式 はね上げタイプ

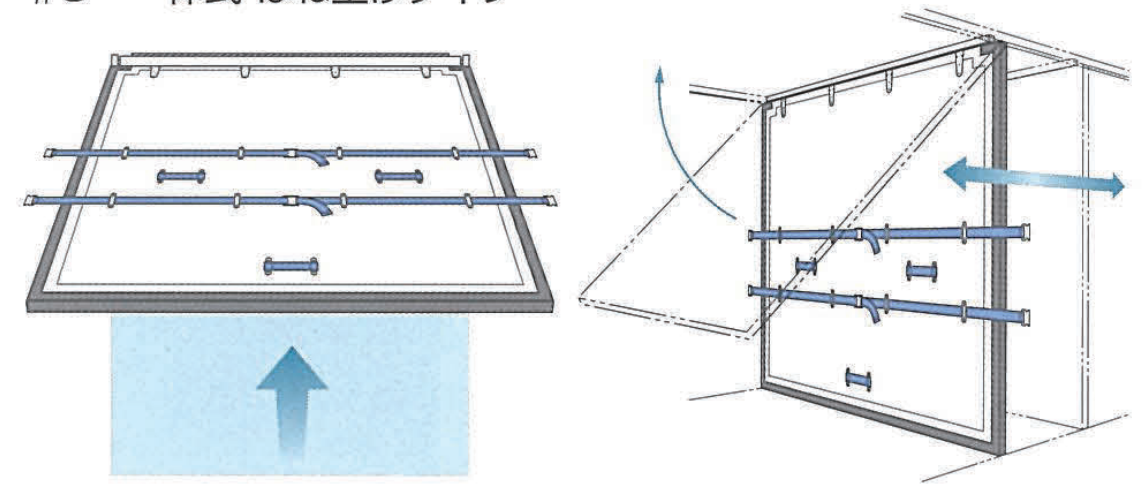

#10　分割式 はね上げタイプ

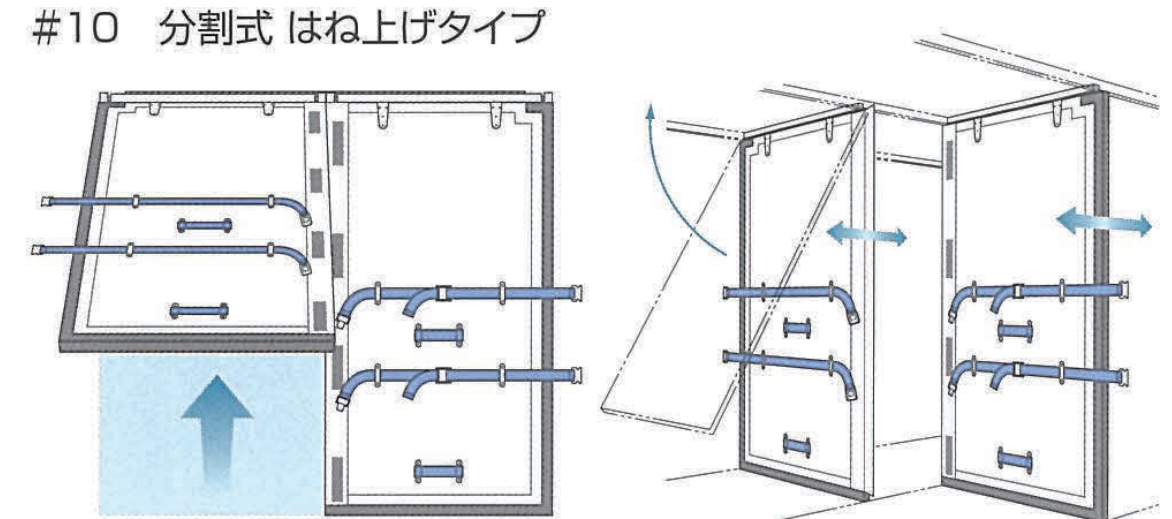

結露防止シート　大切なお荷物への水滴落下対策に・・・

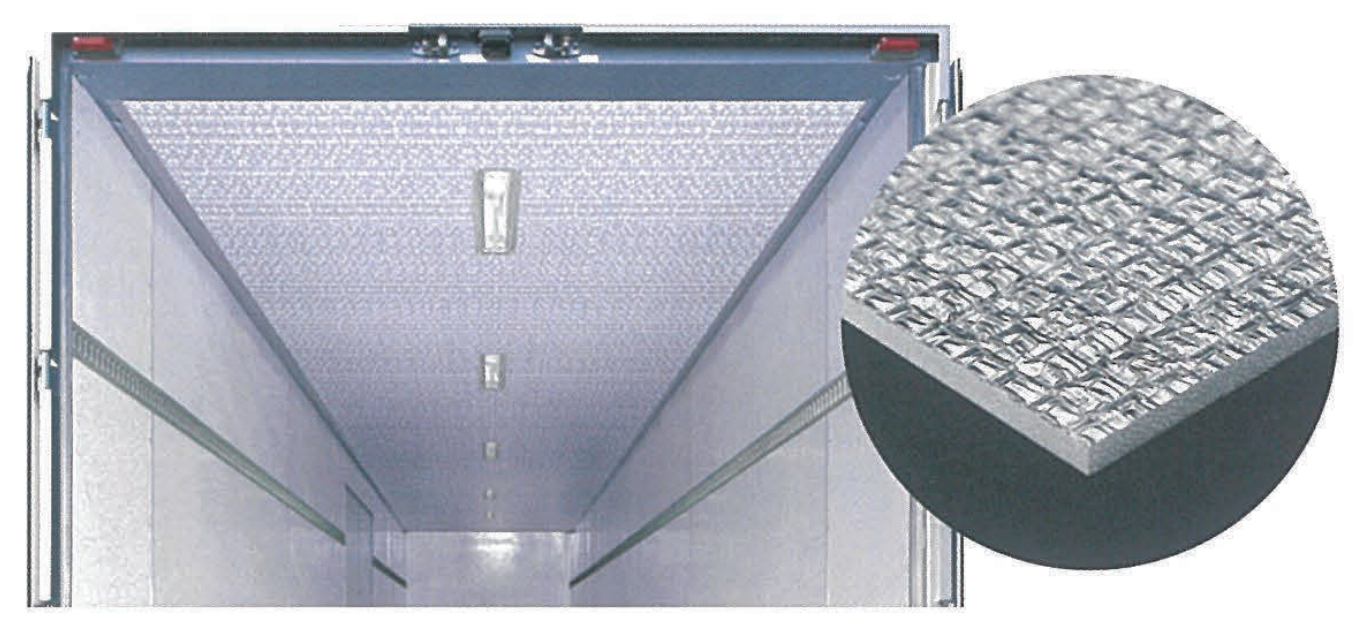

写真は結露防止シート施工姿

温度差抑制で天井の結露軽減
シート表面温度と庫内雰囲気温度の差が抑制され、結露しにくくなります。

選べる貼り付けタイプ
天井に一気に貼るなら両面テープタイプ。
細かいパッチワークなら全面粘着タイプ。
お好みに合わせてお選びいただきます。

見た目の高級感
アルミ蒸着フィルムにエンボス加工を施した高級感ある仕上げ。

中仕切り（日軽金）

カルパネ注文仕様書

※この注文仕様書をコピーしてFAXにてご注文ください。

FAX:03-5461-8381（日軽金アクト株式会社）

ご注文年月日　　　年　　　月　　　日

ご依頼者

貴社注文番号

貴社名　　　　　　　　　　ご担当

ご住所

TEL.

ご注文指示

1. お客様名
2. 出荷先　　　　　　　　　　TEL.
3. 出荷先ご住所
4. 車　種　　　　　　　　　　ton車
5. 納　期　　　年　　　月　　　日　　6. 台　数　　　　台

※必要欄にチェックをお願いします。

カルパネタイプ	□ 標準タイプ(グレー/ソフト)　□ エコノミータイプ(ホワイト/セミハード)
カルパネ厚さ	□ 40 mm　□ 75mm　□ 特殊(　　　　mm)
タイプ	□ スタンダード(折り畳式)　□ セパレート(分割式) □ はね上げ分割　□ はね上げ一体 □ はね上げ一体ガスダンパー付 はね上げ用レール長さ(　　　　mm) ※はね上げ式はパネル厚さの指定、表面グレー、ホワイトの指定はできません。
折り仕様	□ 2つ折り　□ 3つ折り
	□ 特殊仕様(　　　　折り)
ラッシングベルト	□ 有り(必要本数　　　　本)　□ 無し
オプション	□ 垂れ幕付穴(　　　ヶ所)
	□ 簡易ベンチレーター(スライド固定なし)　　　ヶ所
	□ 標準ベンチレーター(スライド固定あり)　　　ヶ所
	□ 電動ファン(　　　ヶ所)　※七星製メタルコンセント NJW-202-RM(2芯オス)
	□ 切欠き(フロント収納)
	□ 中央部ドア加工
	□ 補強付穴(ファン等のお客様でのお取り付け)
その他の切り欠き	□ 有り　□ 無し

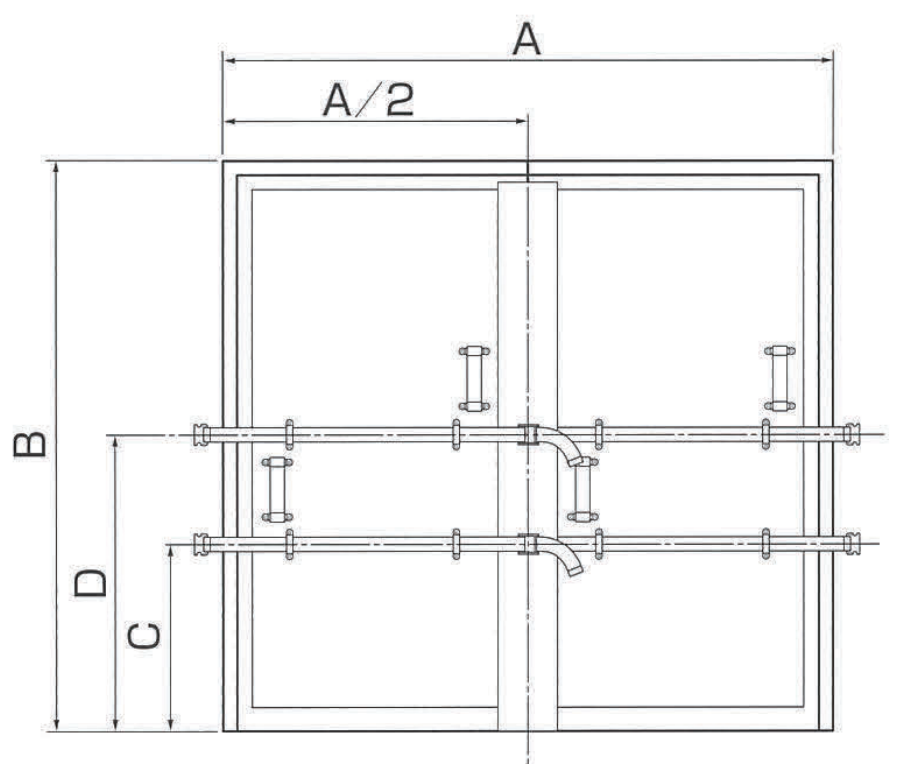

A：トラック庫内巾 …………（　　　　mm）

B：トラック庫内高 …………（　　　　mm）

C：下段ラッシングレール高さ …（　　　　mm）

D：上段ラッシングレール高さ …（　　　　mm）

庫内の突起箇所、寸法等、また電動ファン等の位置指定がありましたら、図示してください。

（備考）弊社では、下記寸法の設定で対応させていただいております。

大型車用	A寸法 + B寸法 = 4,350mm 以上
中型車用	A寸法 + B寸法 = 3,950mm ～ 4,350mm 未満
小型車用	A寸法 + B寸法 = 3,950mm 以上

ご注意

※特殊仕様・切り欠き等、特別な場合は図面の添付にてご指示をお願い致します。

※寸法の計測違い等による手直しは、別途費用がかかりますので、正確な測定と筆記をお願い致します。

※本カタログ掲載製品の色合いは印刷物の為、実際の色とは若干異なる場合があります。　※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

アルミ内装形材

4mmデバイダー

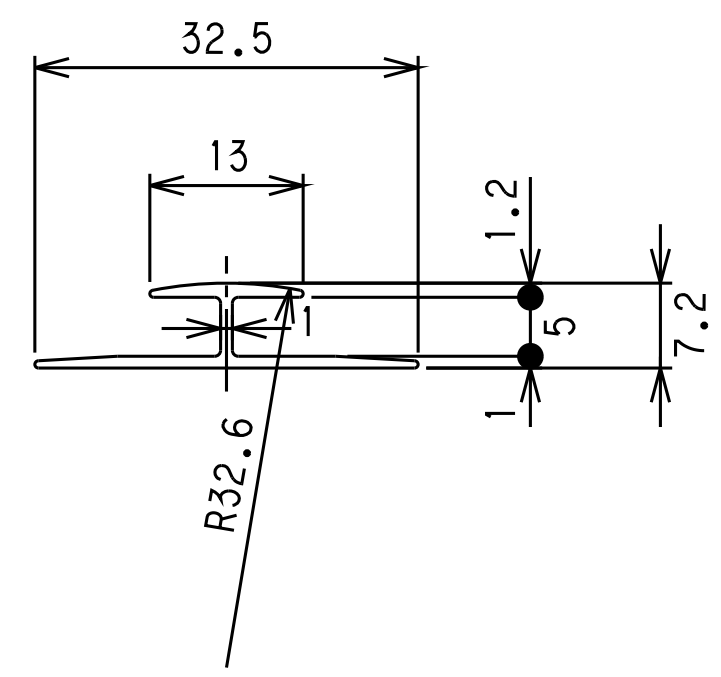

51DIV04	6063S-T5	生地	5000	0.13
商品コード	材質	表面処理	長さ	単重Kgf/m

6mmデバイダー

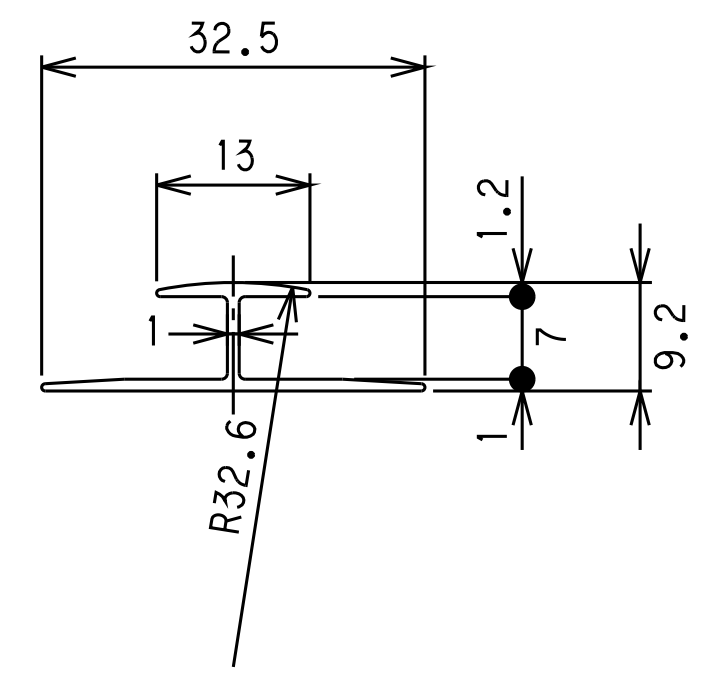

51DIV06	6063S-T5	生地	5000	0.135
商品コード	材質	表面処理	長さ	単重Kgf/m

4mmコ型コーナー材

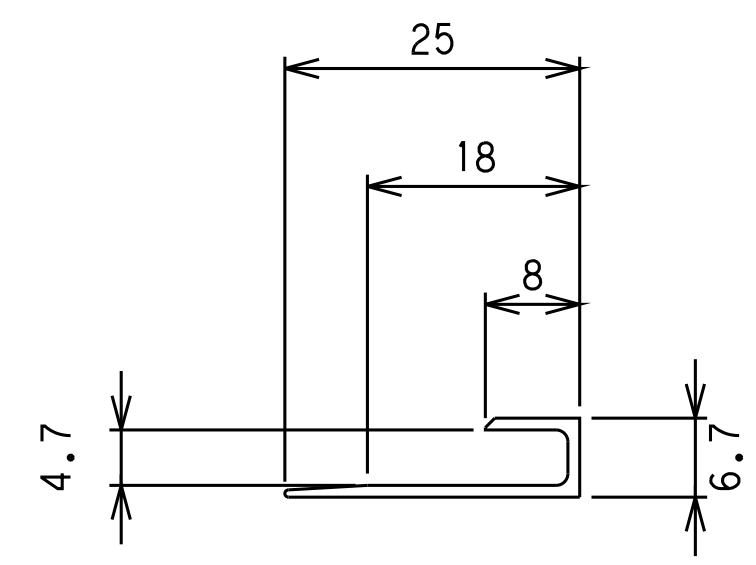

肉厚1mm

51CON04	6063S-T5	生地	5000	0.1
商品コード	材質	表面処理	長さ	単重Kgf/m

6mmコ型コーナー材

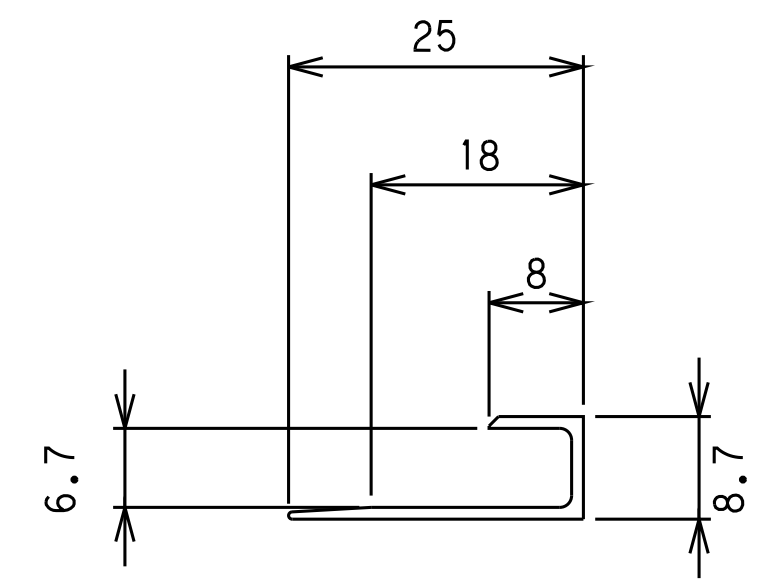

肉厚1mm

51CON06	6063S-T5	生地	5000	0.108
商品コード	材質	表面処理	長さ	単重Kgf/m

冷凍車用アルミ内装形材

ラッシングレールベース

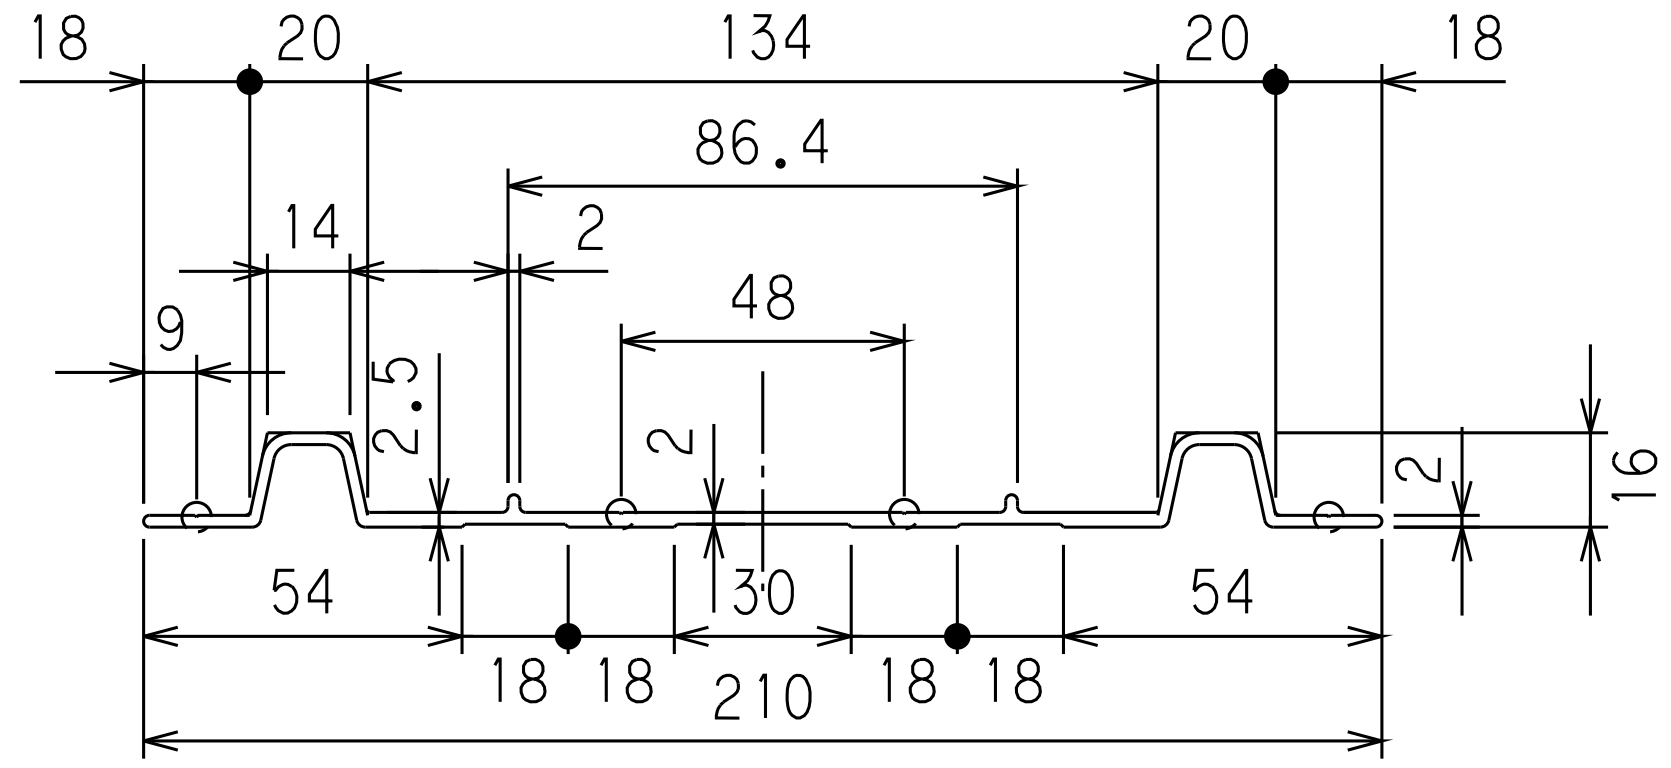

商品コード	材質	単重(Kgf/m)	表面処理	長さ
58RLB00-6500	A6063S-T5	1.488	アルマイトクリアー	6500

エンドキャップ

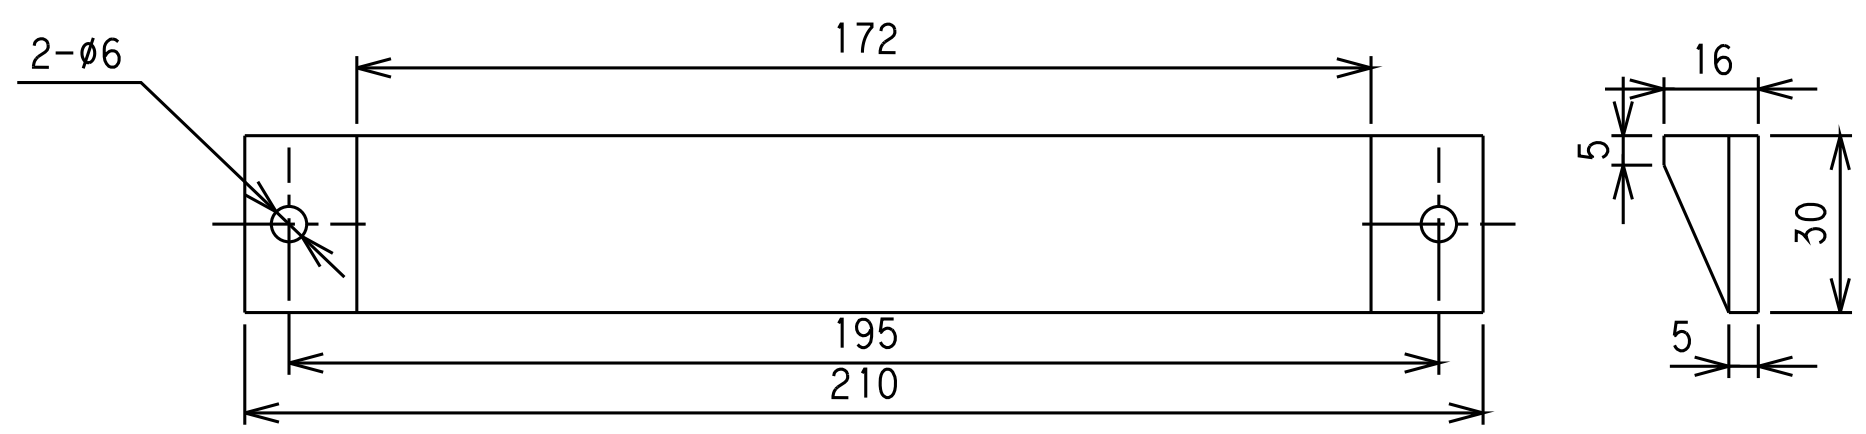

商品コード	材質
774RLBEC	ABS

9mmエアーリブ

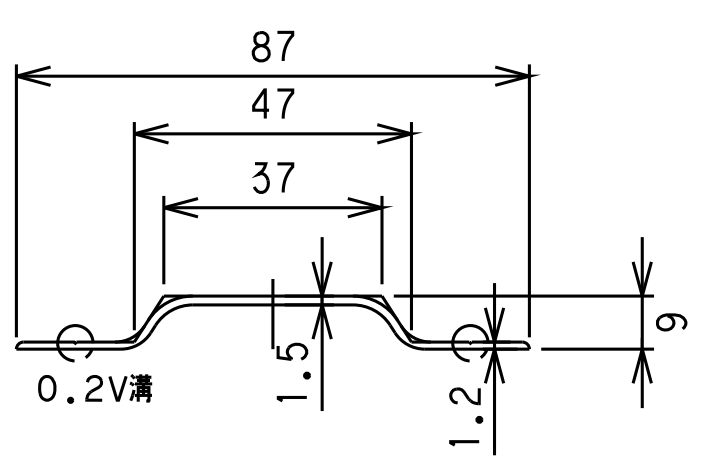

商品コード	材質	単重(Kgf/m)	表面処理	長さ
51A1R09-5000	A6063S-T5	0.346	生地	5000

15mmエアーリブ

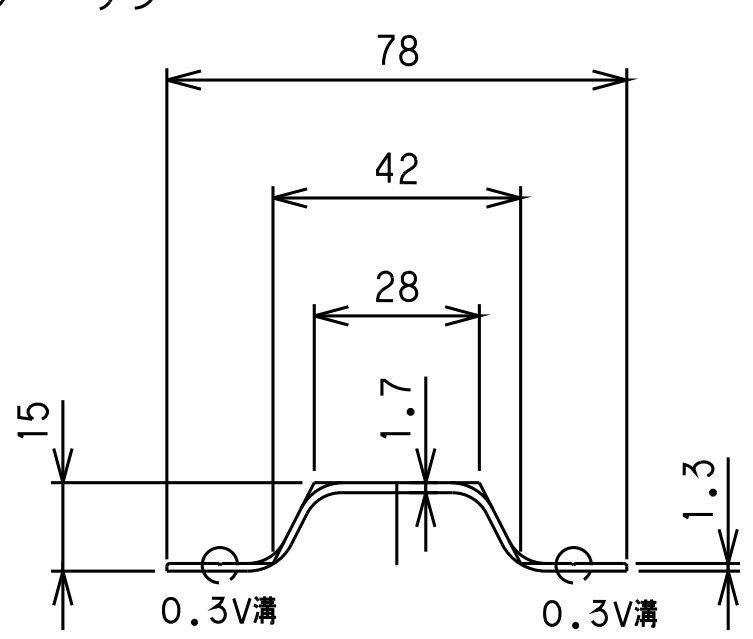

商品コード	材質	単重(Kgf/m)	表面処理	長さ
51A1R15-5000	A6063S-T5	0.348	生地	5000

折畳み式足掛け

アルミステップ

商品コード580STEP

材質 ADC12

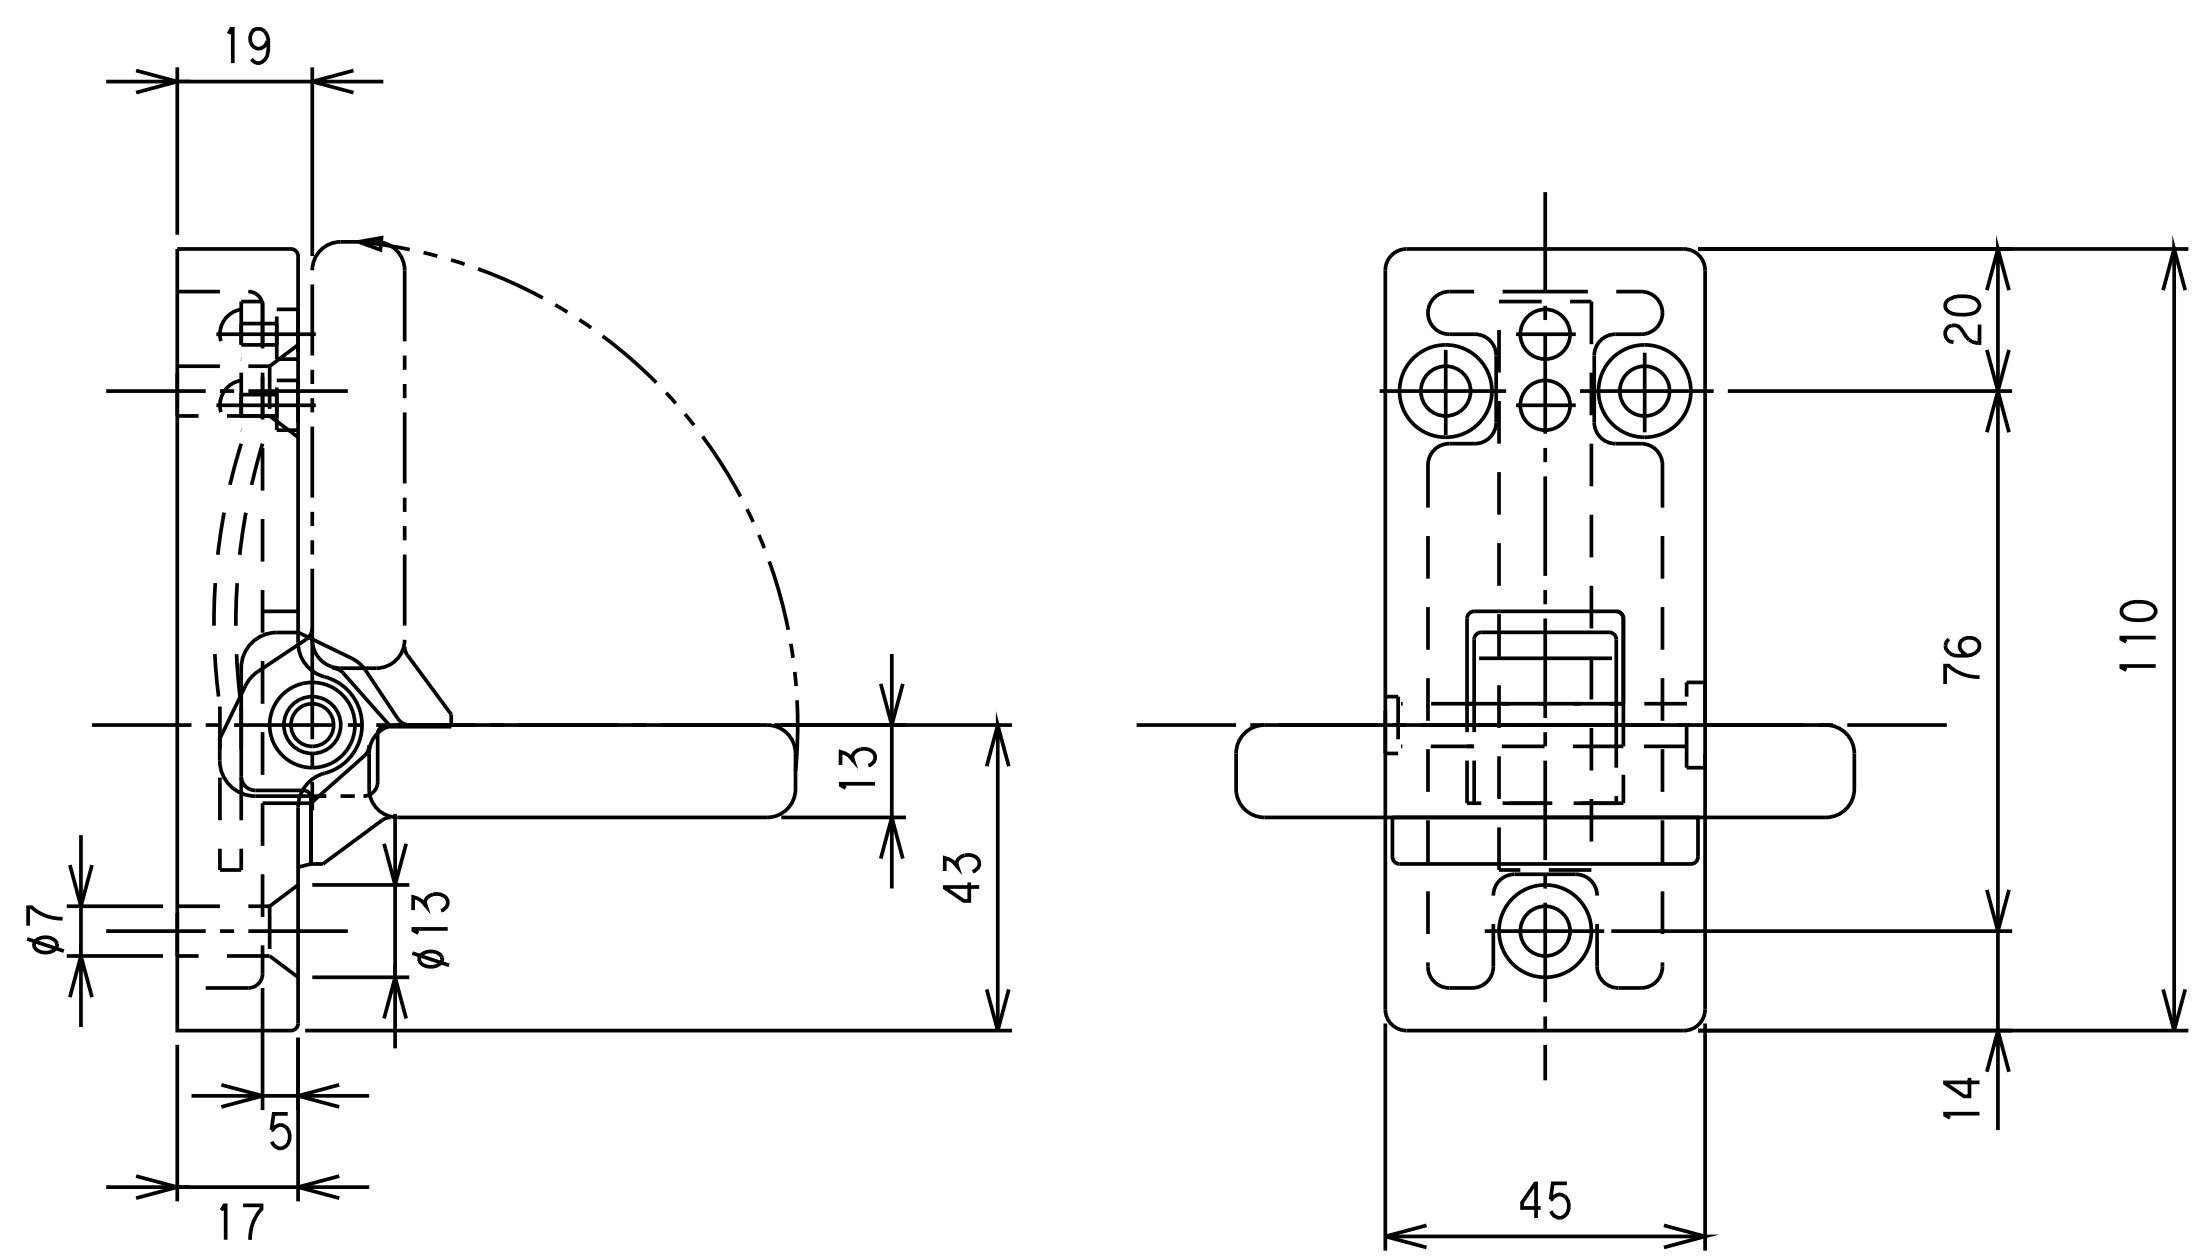

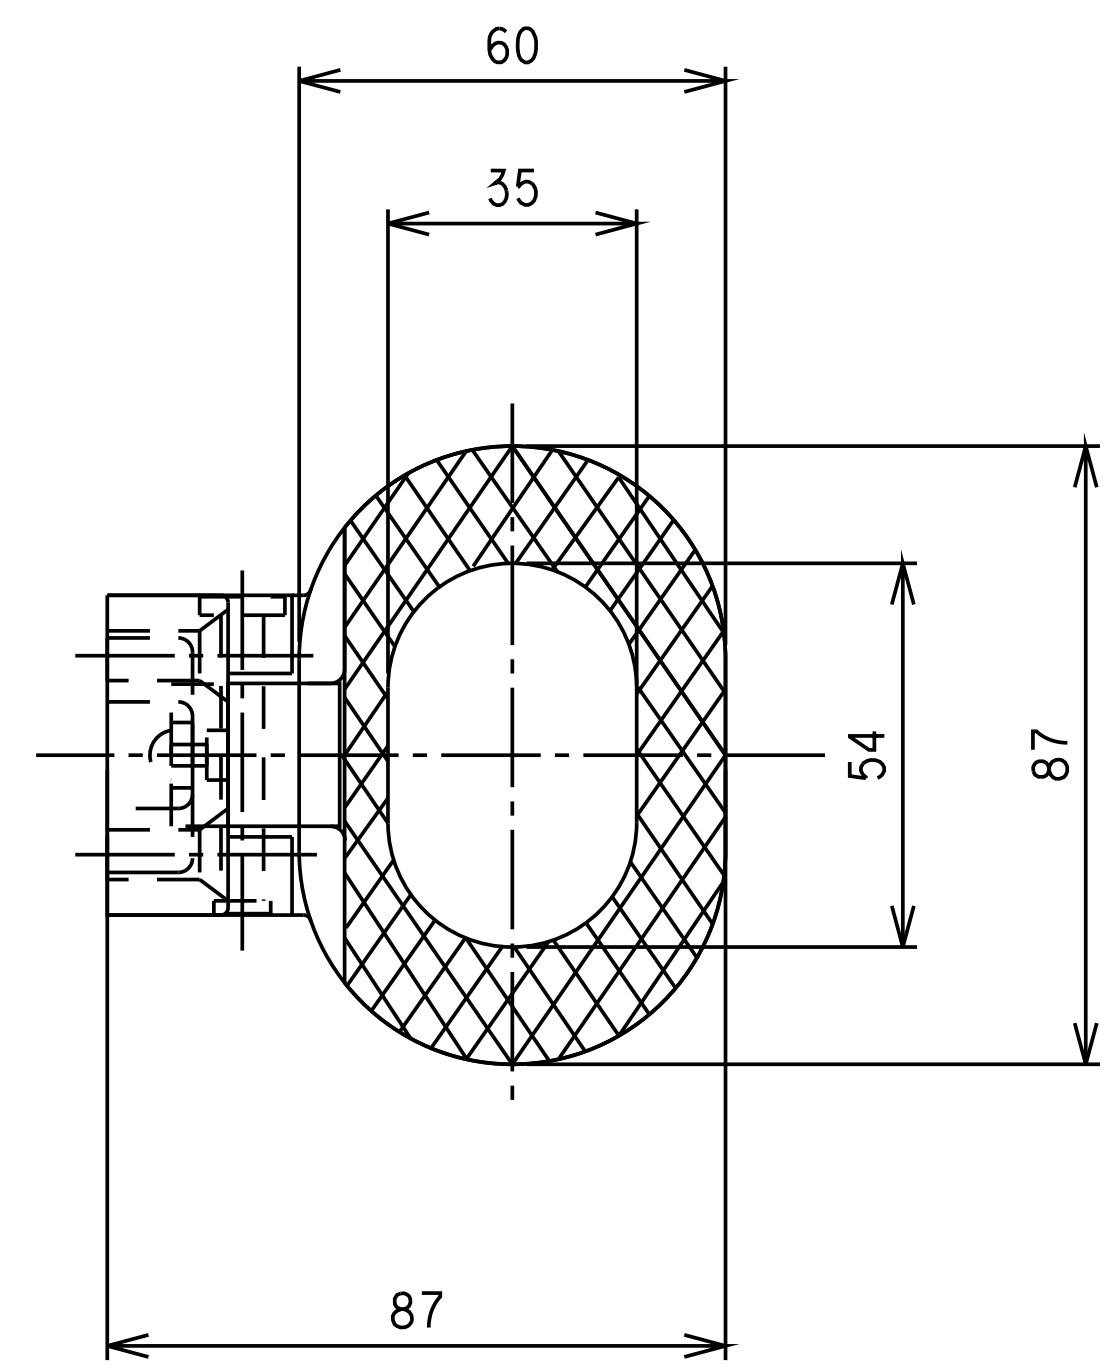

前立て窓枠

幅650仕様　商品コード　7460650

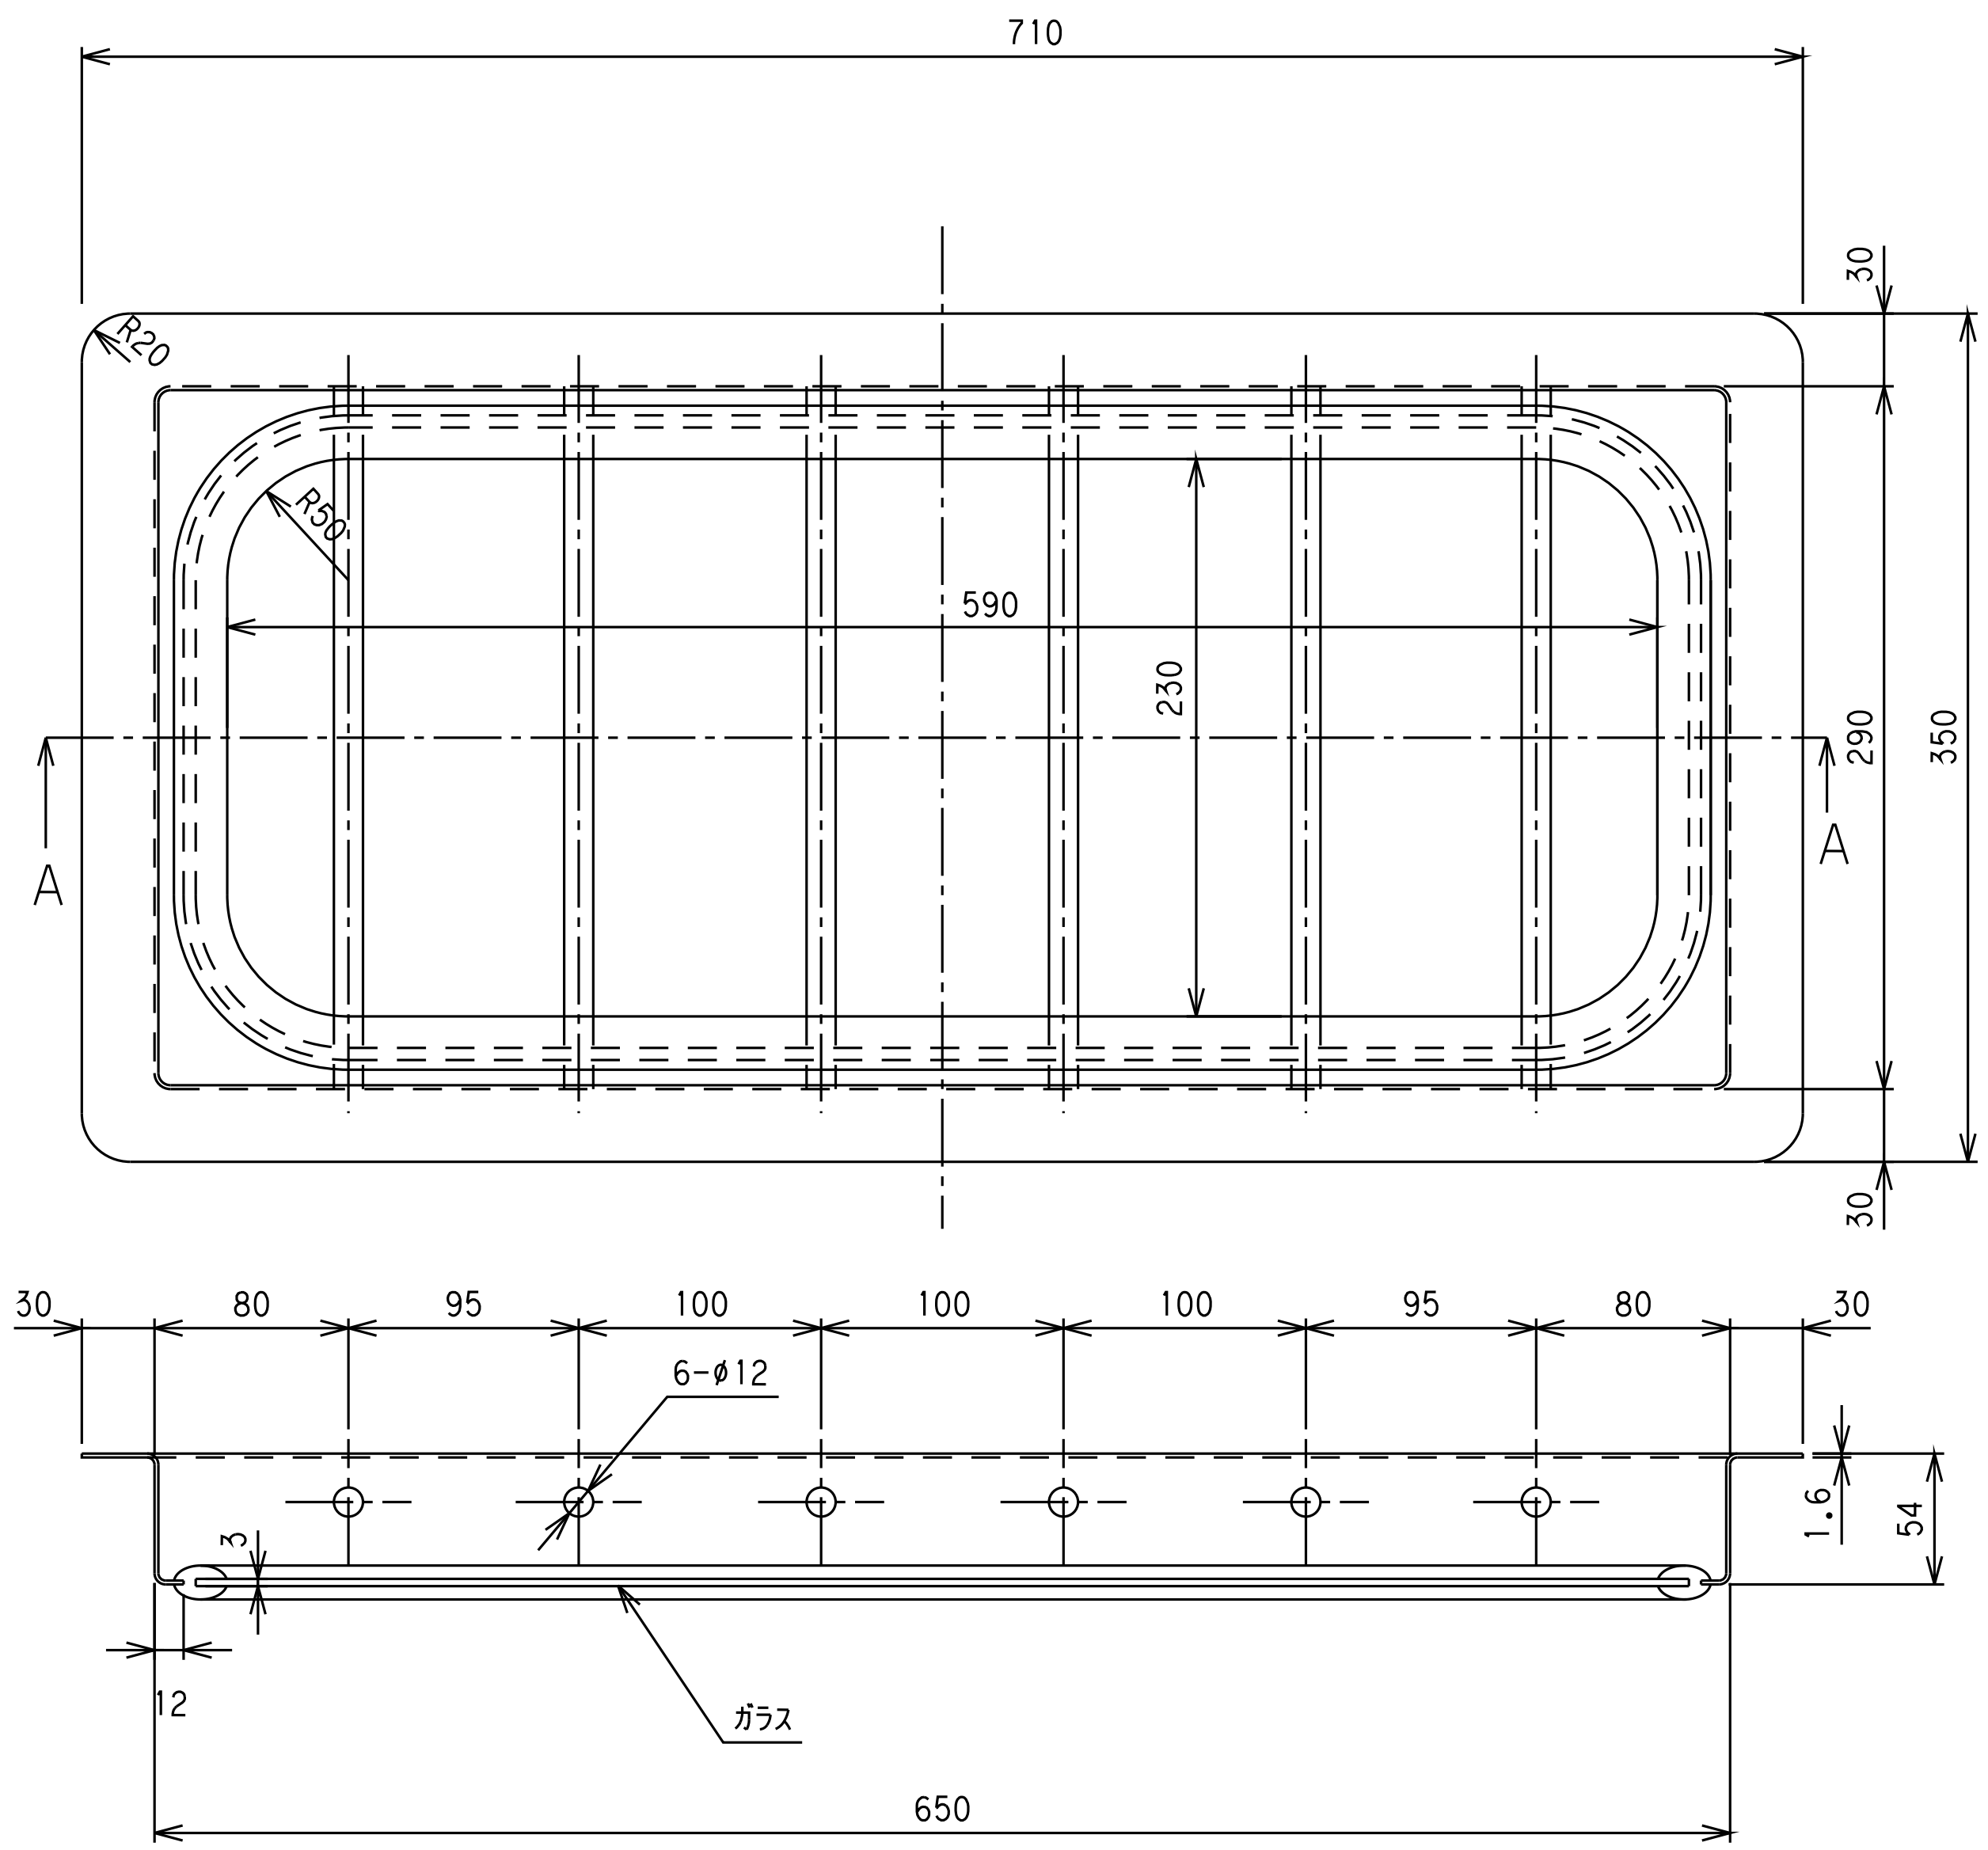

A−A断面

カーテンレール・単車

商品コード77N02FS

ダイケン製

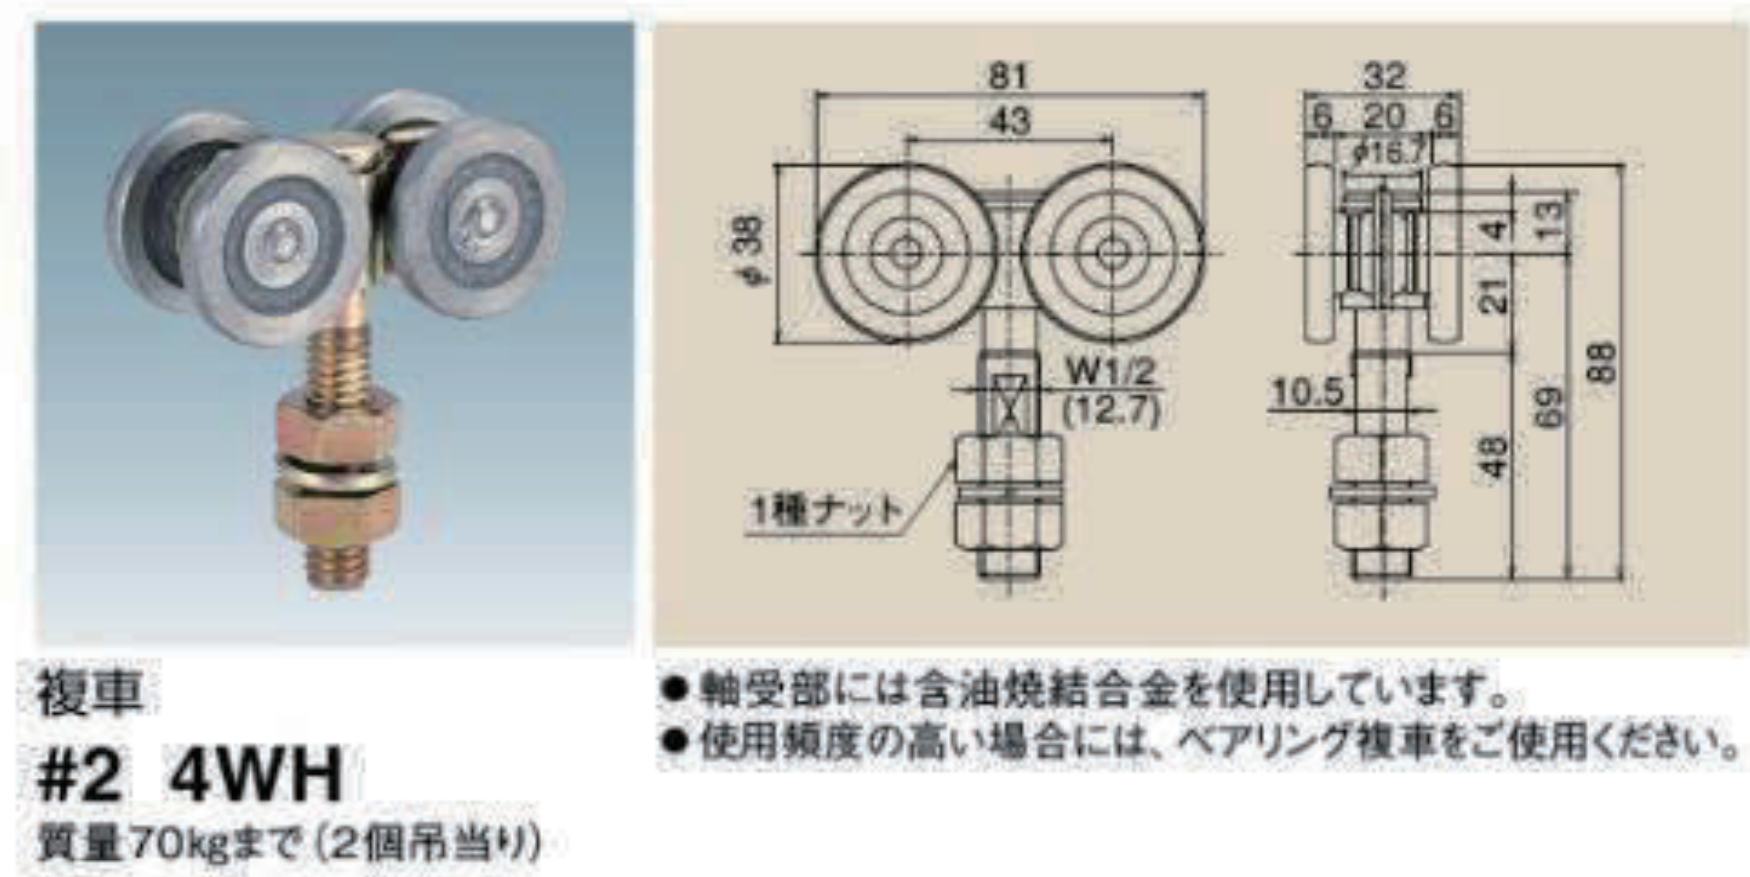

商品コード77N02TS

ダイケン製

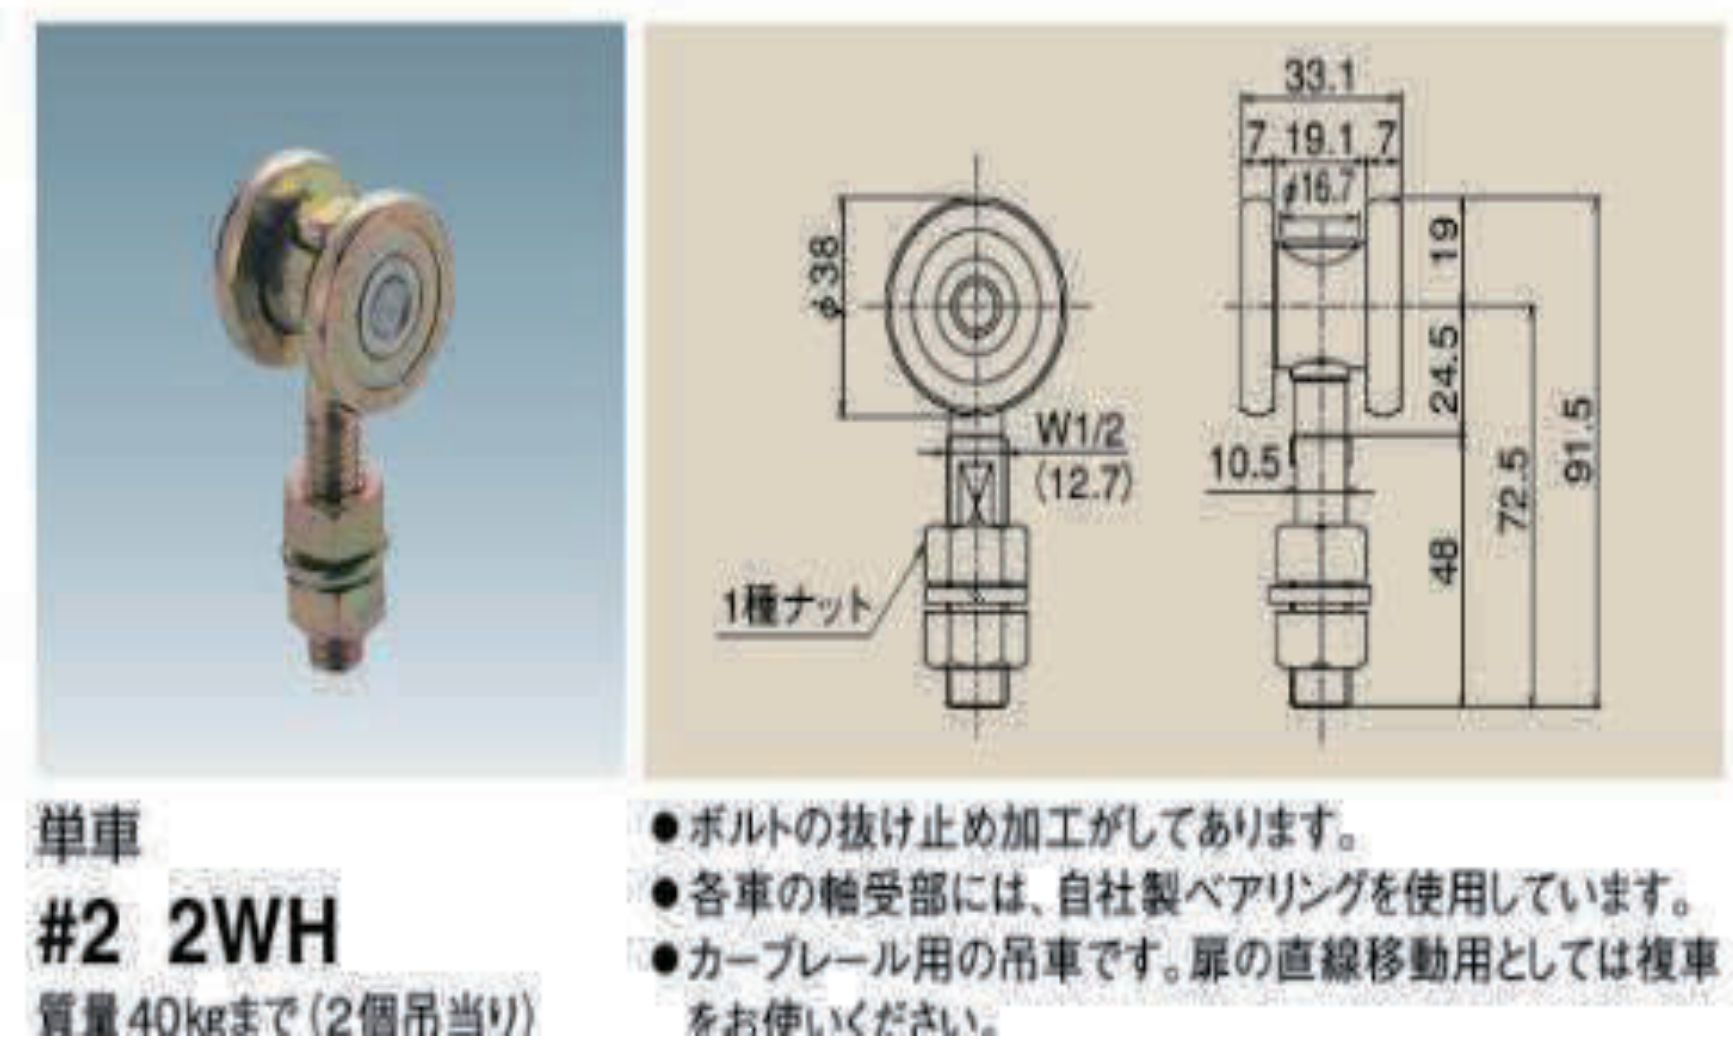

商品コード77N02TR

ダイケン製

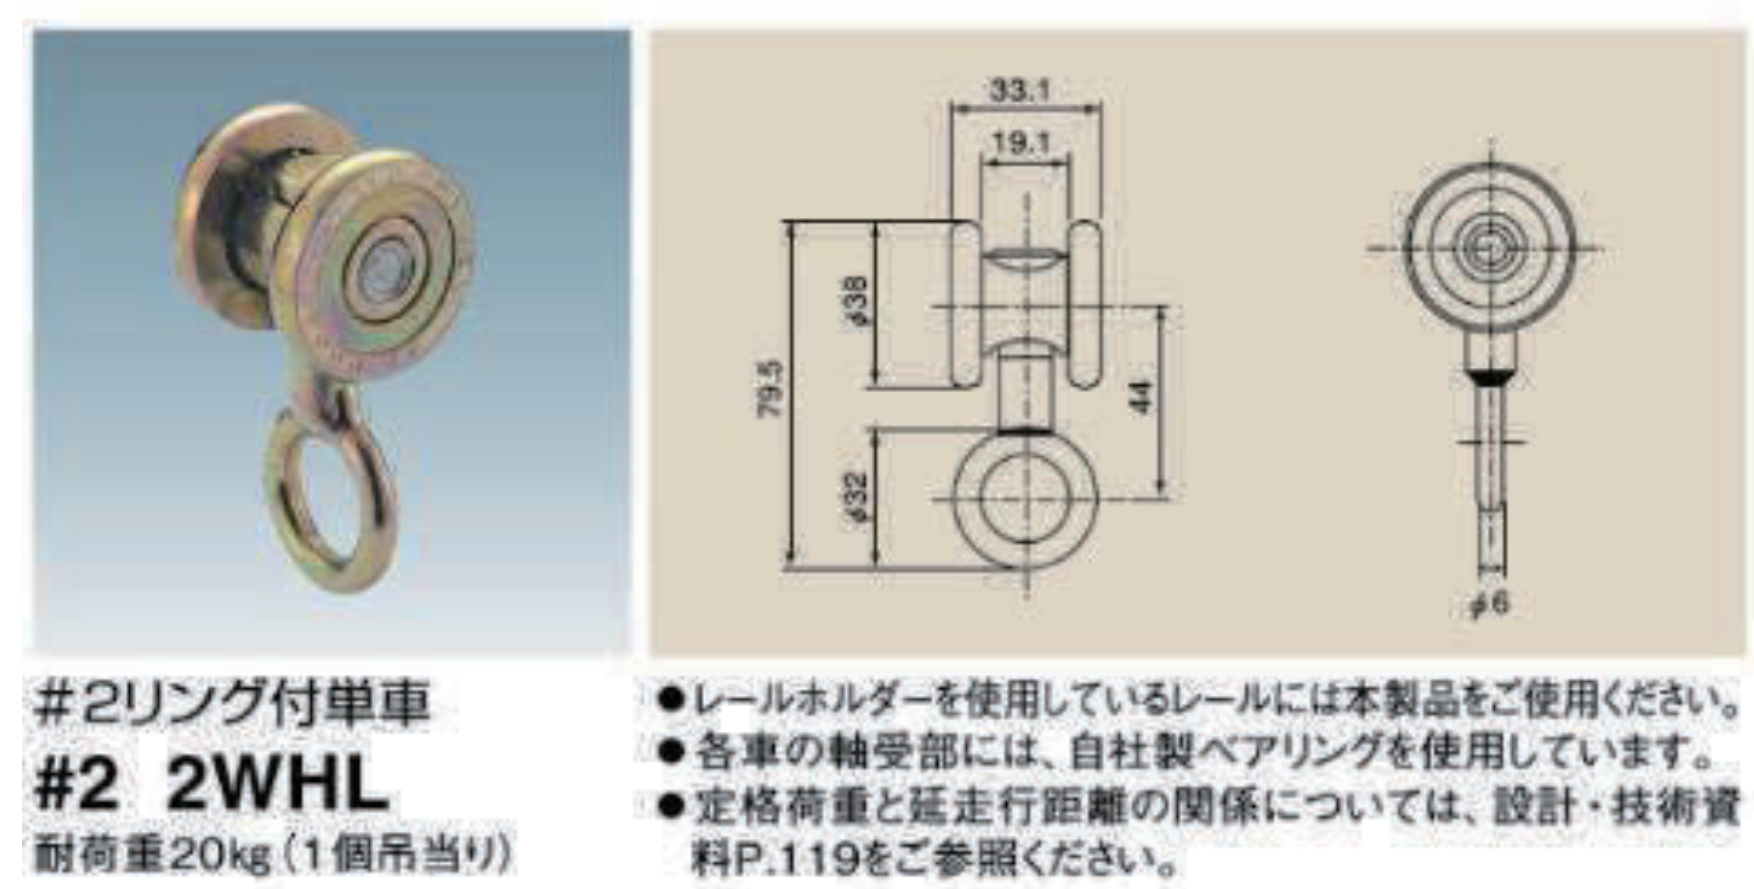

カーテンレール・単車

カーテンレール

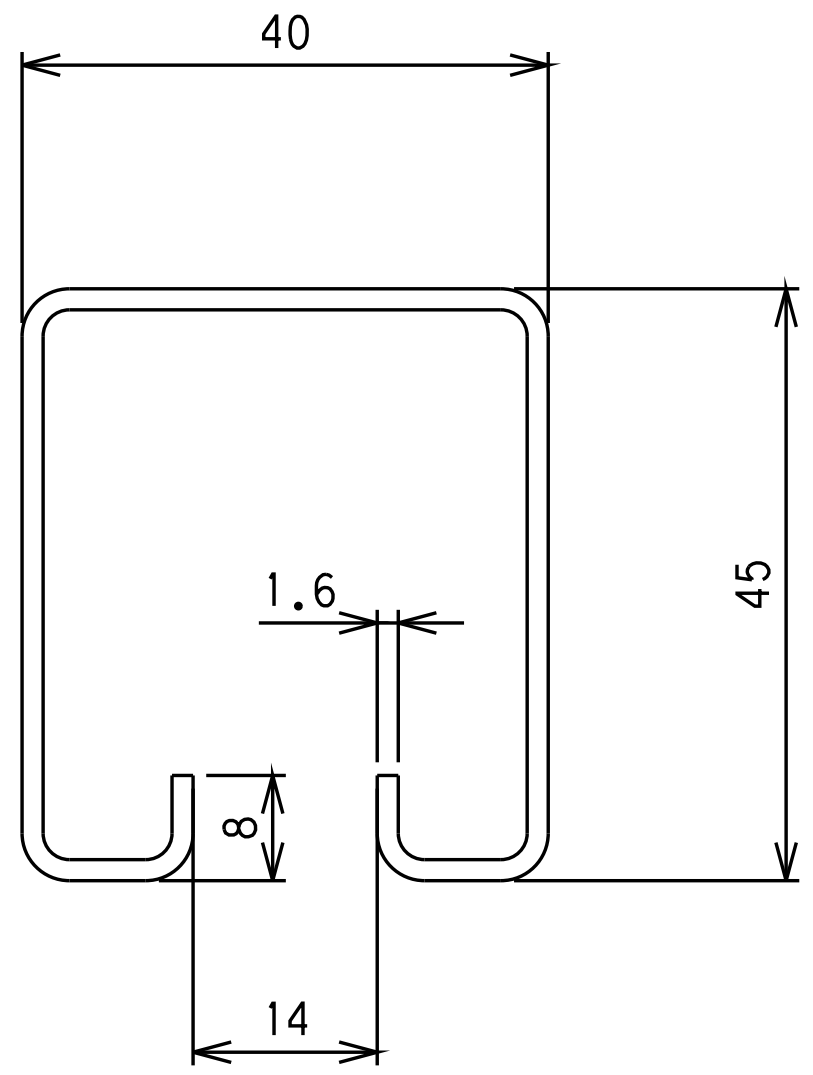

77CR360	ボンデ鋼板	3.6M	7.2
商品コード	材質	長さ	重量(Kg)

アルミフランジ

アルミフランジφ25丸座

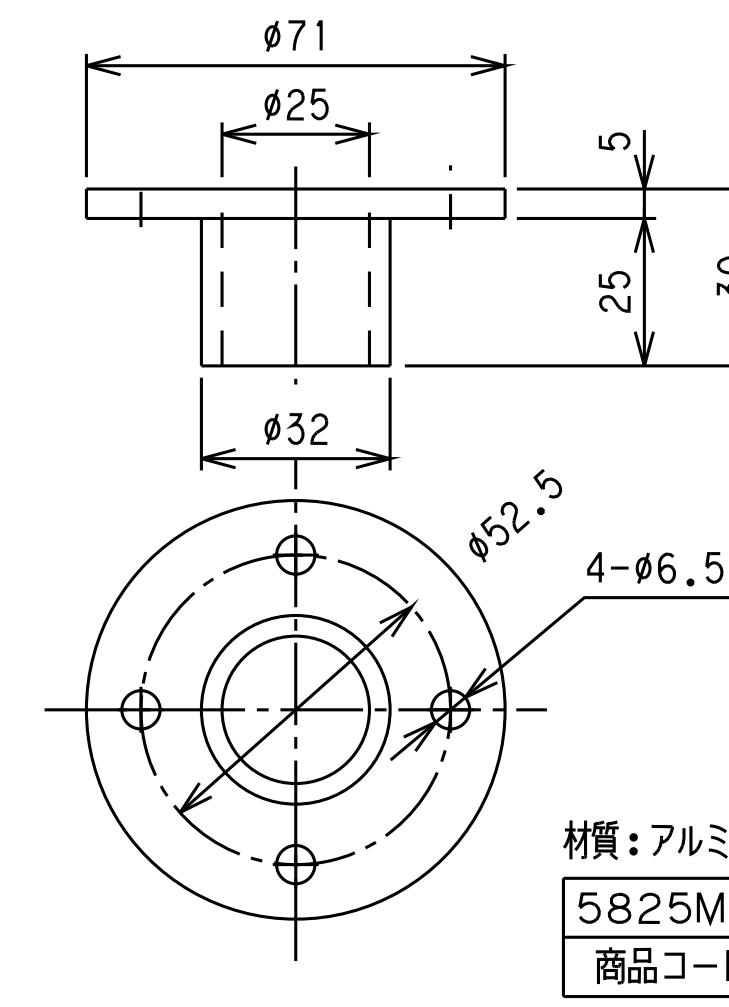

材質：アルミダイカスト

5825M00	バフ研磨	0.053
商品コード	表面処理	重量(Kg)

アルミフランジφ25角座

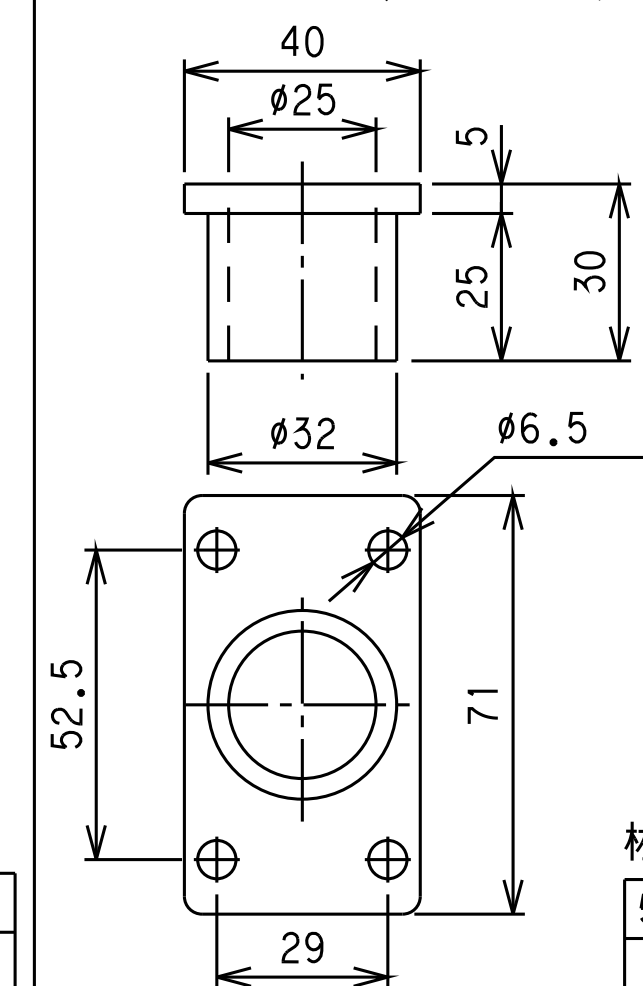

材質：アルミダイカスト

5825K00	バフ研磨	0.042
商品コード	表面処理	重量(Kg)

アルミフランジφ25エルボ

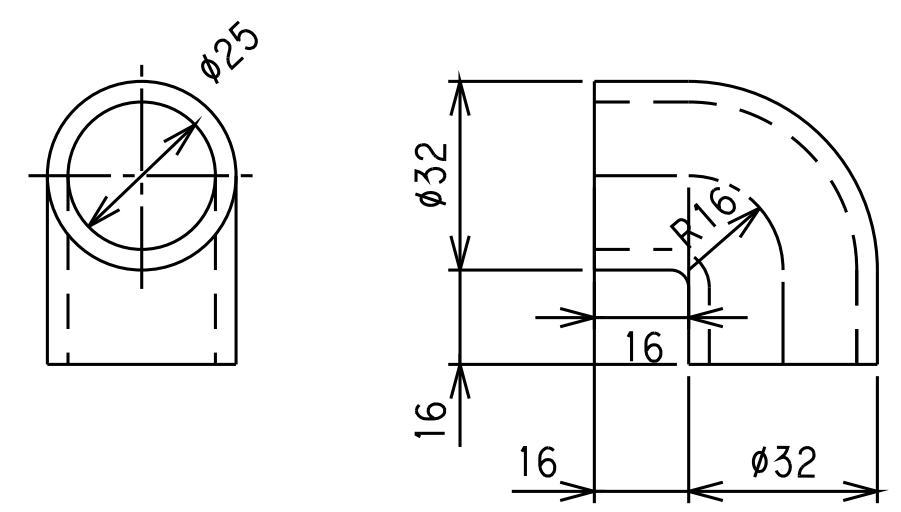

材質：アルミダイカスト

5825L00	バフ研磨	0.047
商品コード	表面処理	重量(Kg)

アルミフランジφ25T字

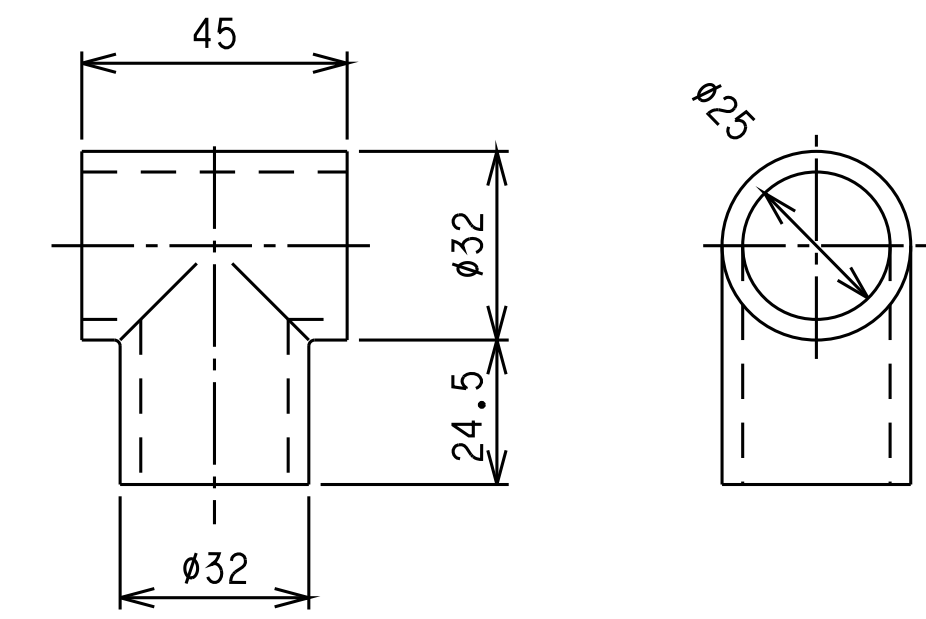

材質：アルミダイカスト

5825T00	バフ研磨	0.047
商品コード	表面処理	重量(Kg)

ダンプ部品（明星自動車工業）

2TON旧上部受


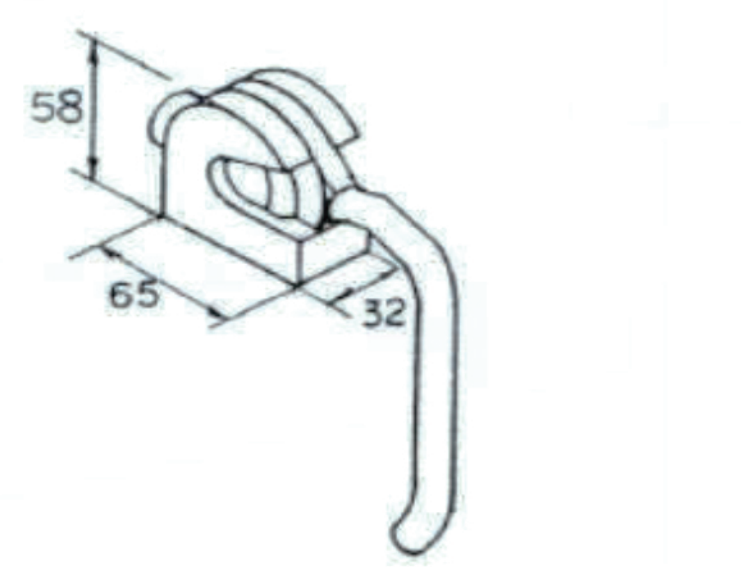

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JU2TQ	MSB-112	SS400	生地	0.85

2TON旧上部シャフト


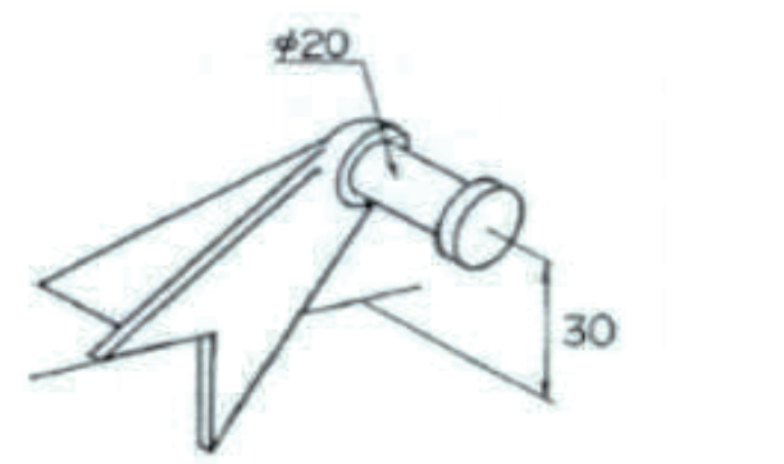

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JS2TQ	MSB-115	SS400	生地	0.47

タイタン上部受




商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JUTTD	MSB-342	SS400	生地	1.32

タイタン上部シャフト


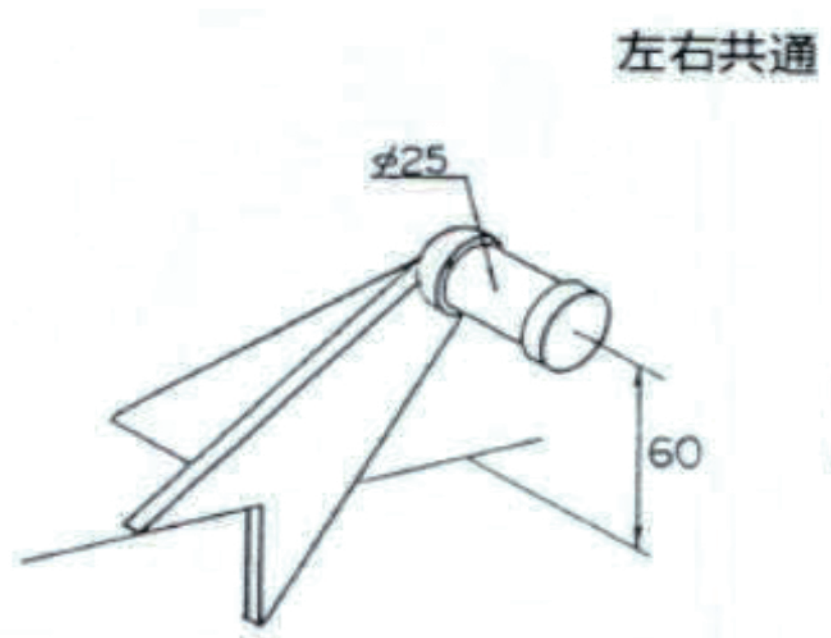

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JSTTQ	MSB-347	SS400	生地	0.78

在庫問合わせ願います。

ダンプ部品（明星自動車工業）

ダイナミックタイタン


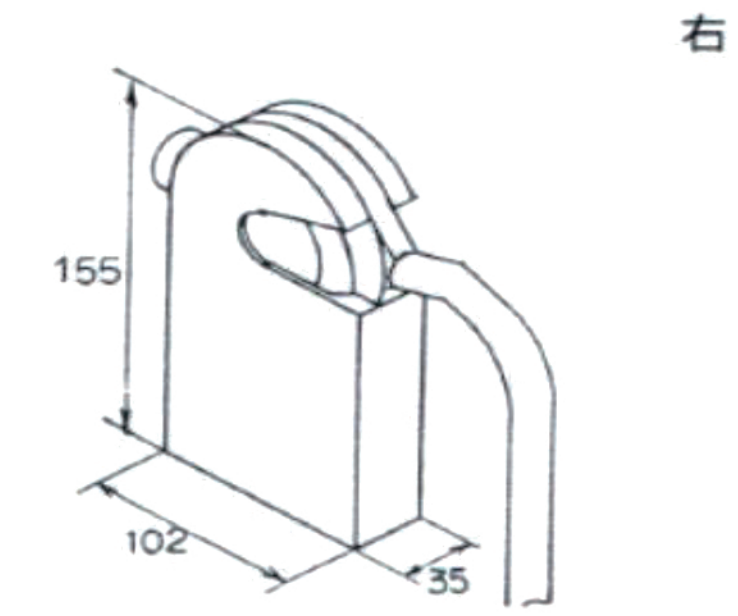

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JUTTD	MSB-420	SS400	生地	1.87

ダイナミックタイタン上部シャフト


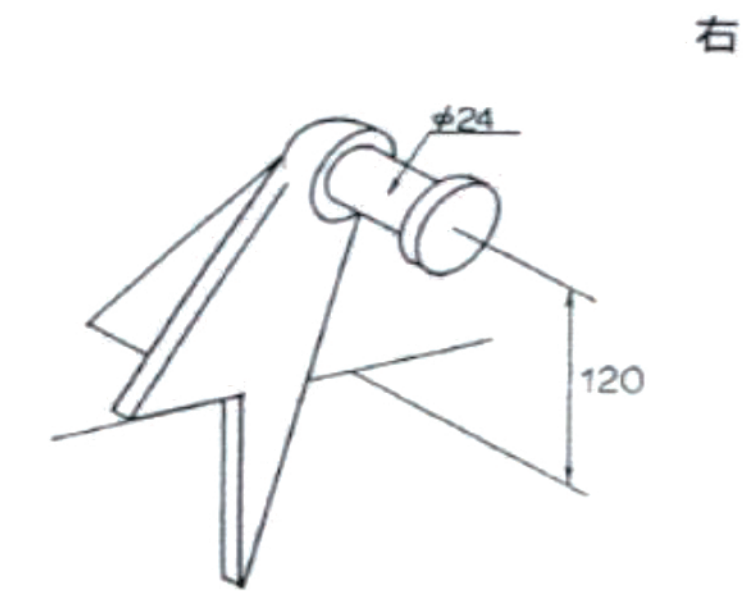

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JSTTD	MSB-421	SS400	生地	1.08

4TON旧上部受


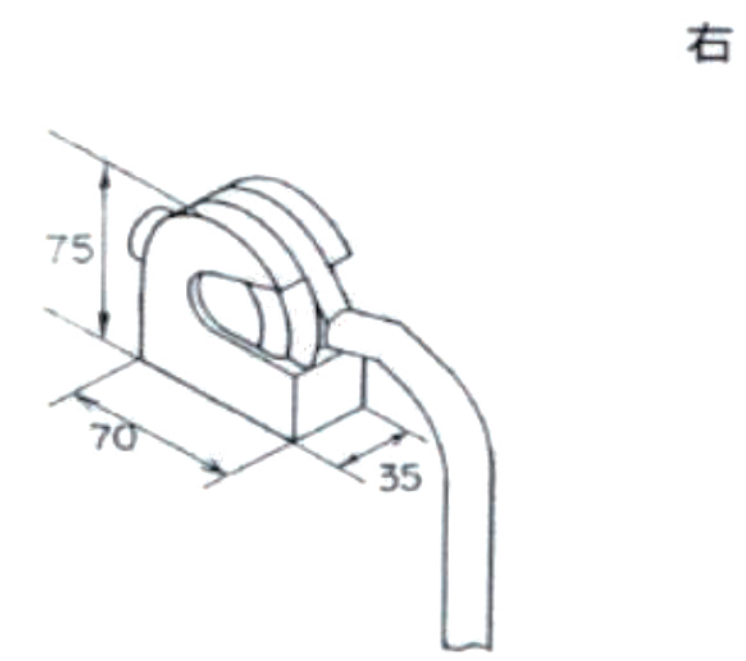

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JU4TQ	MSB-113	SS400	生地	1.24

4TON旧上部シャフト


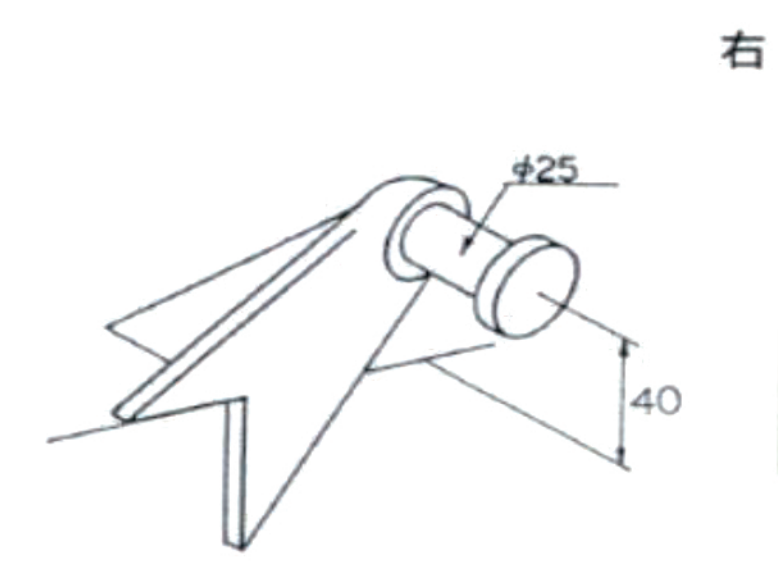

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JS4TQ	MSB-116	SS400	生地	1.3

在庫問合わせ願います。

ダンプ部品（明星自動車工業）

4TON新上部受

右




商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JU4TS	MSB-343	SS400	生地	2.03

4TON新上部シャフト

右




商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JS4TS	MSB-348	SS400	生地	1.6

在庫問合わせ願います。

ダンプ部品（明星自動車工業）

大型旧上部受

右




商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JU8TQ	MSB-114	SS400	生地	2.6

大型旧上部シャフト

右


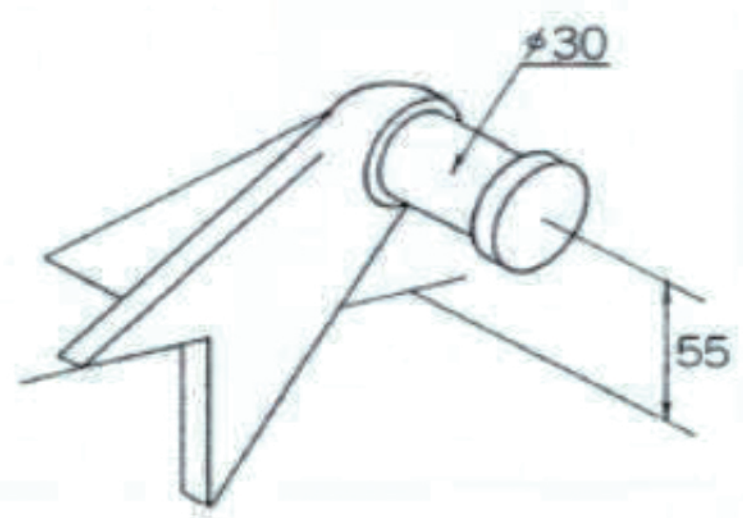

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JS8TQ	MSB-117	SS400	生地	1.99

大型新上部受

左




商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JUMD1	MSB-344	SS400	生地	5

スーパーヒンジ

左




商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73JUMD3	MSB-345	SS400	生地	15

在庫問合わせ願います。

大型サイドゲート掛け金



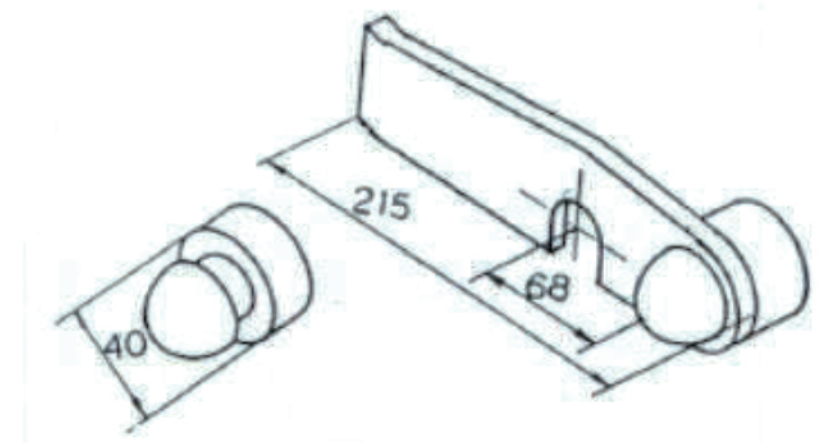

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
730H00U	MSB-126	SS400	生地	0.78
730N00LR/L				

スコップ掛けスプリング





商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
7370000	MSB-386	SK5	生地	0.06

2TON下部シャフト

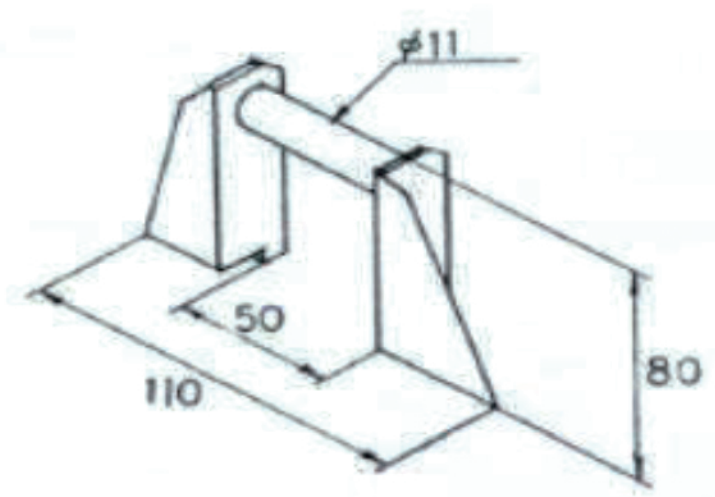

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73KUM2T	MSB-134	SS400	生地	0.31

4TON下部シャフト

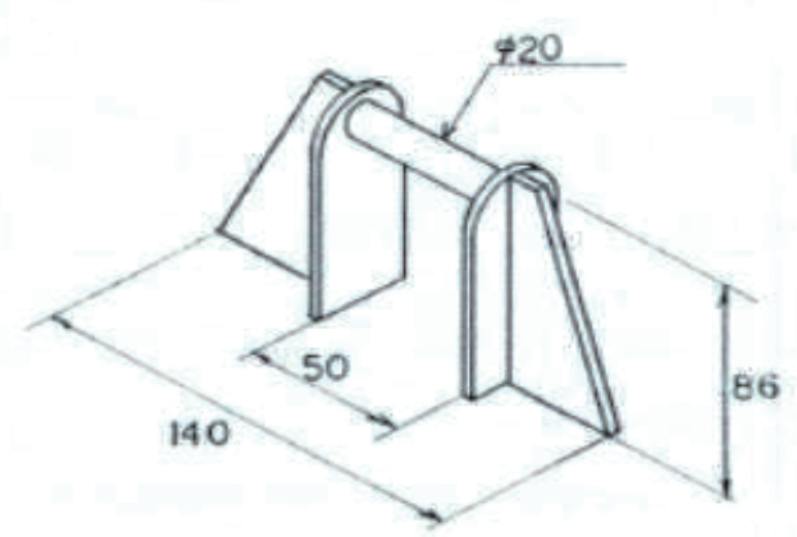

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73KUM4T	MSB-135	SS400	生地	0.73

在庫問合わせ願います。

大型下部シャフト



商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73KUM8T	MSB-349	SS400	生地	1.47

大型下部シャフト

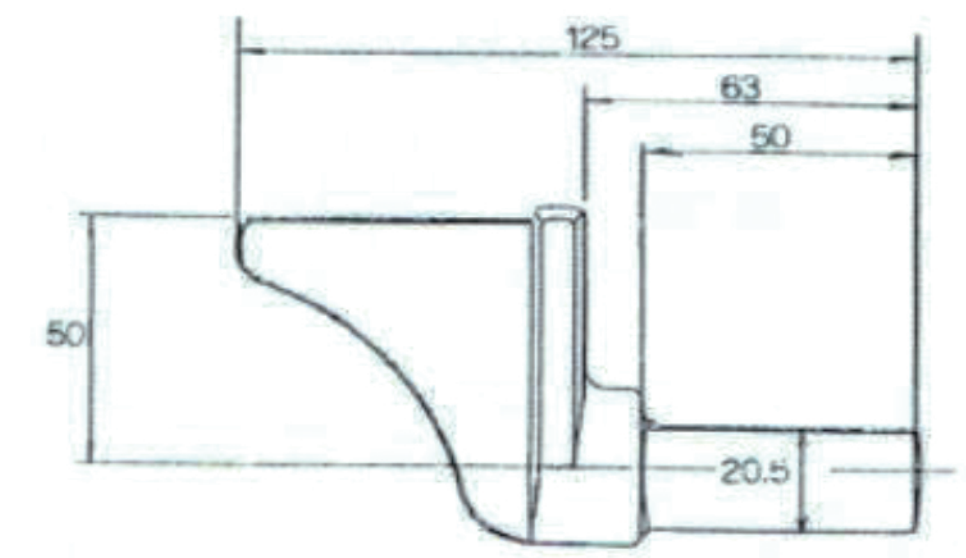

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73KS8TJ	MSB-118	SS400	生地	0.52

大型下部フック

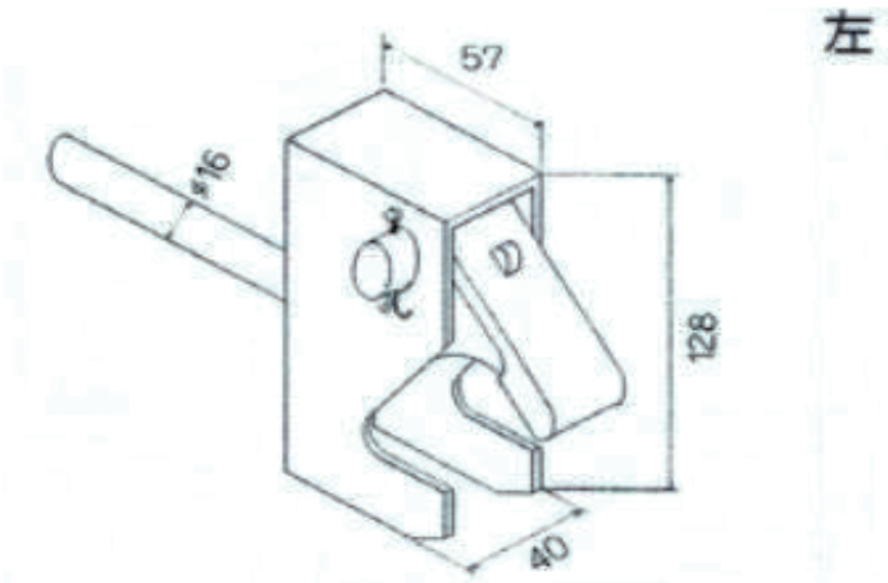

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73KH8TJ	MSB-119	SS400	生地	1.06

2TON下部フック

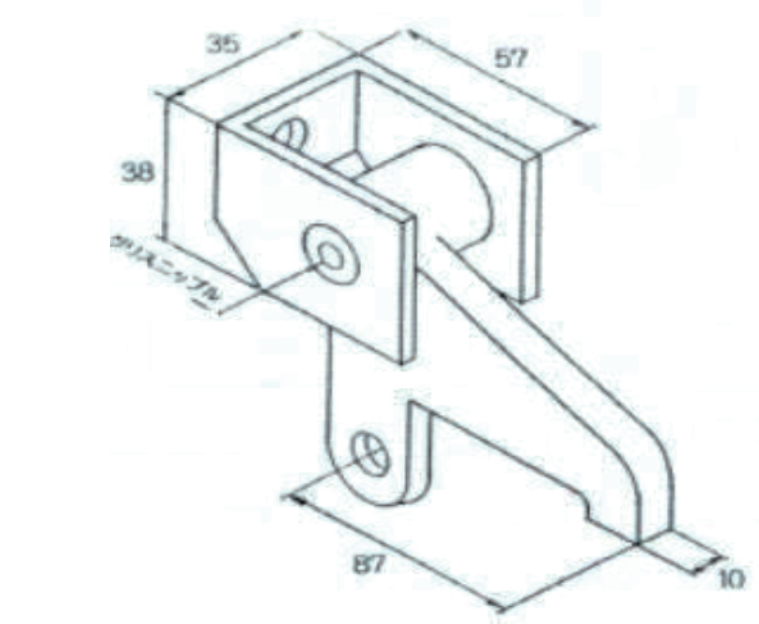

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73KH2TS	MSB-350	SS400	生地	0.41

在庫問合わせ願います。

ダンプ部品（明星自動車工業）

4TON下部フック



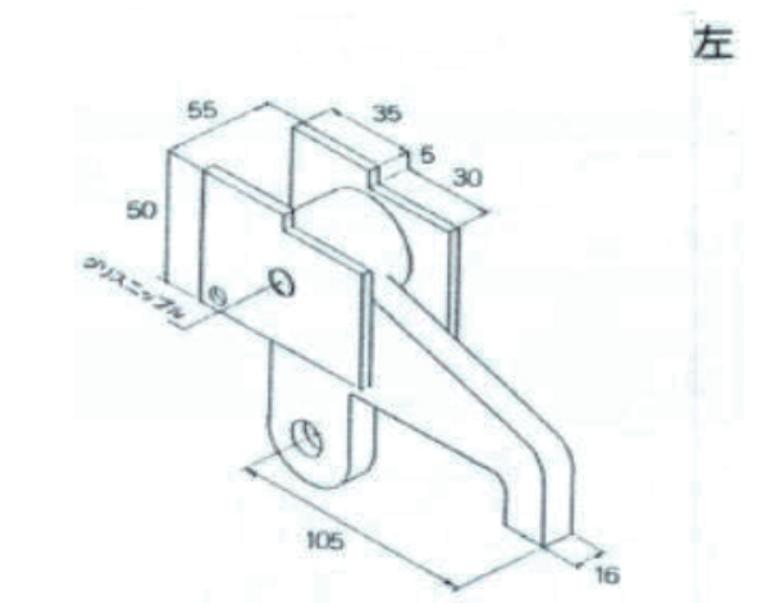

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73KH4TS	MSB-351	SS400	生地	1.1

大型下部フック

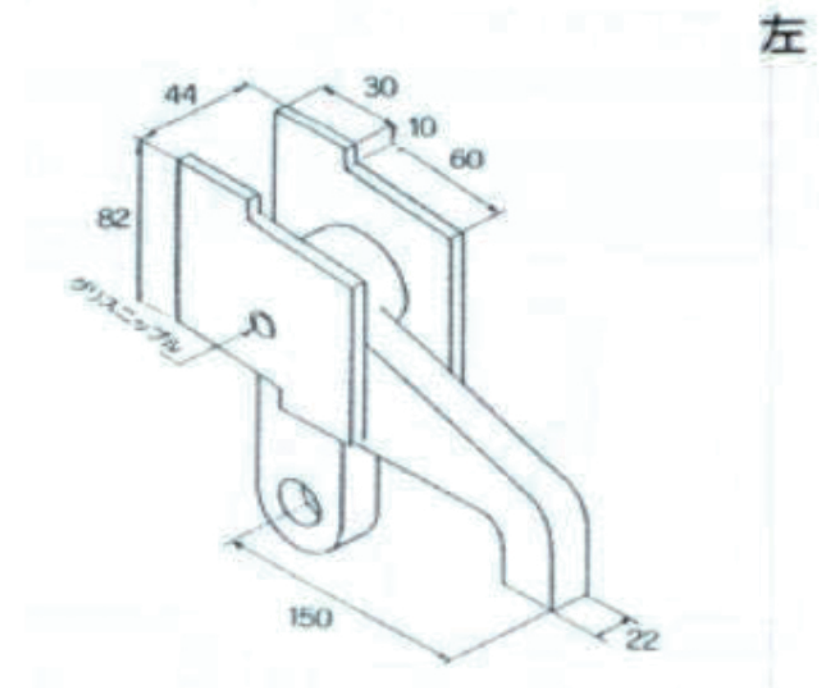

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
73KH8TS	MSB-352	SS400	生地	1.81

大型中間金具

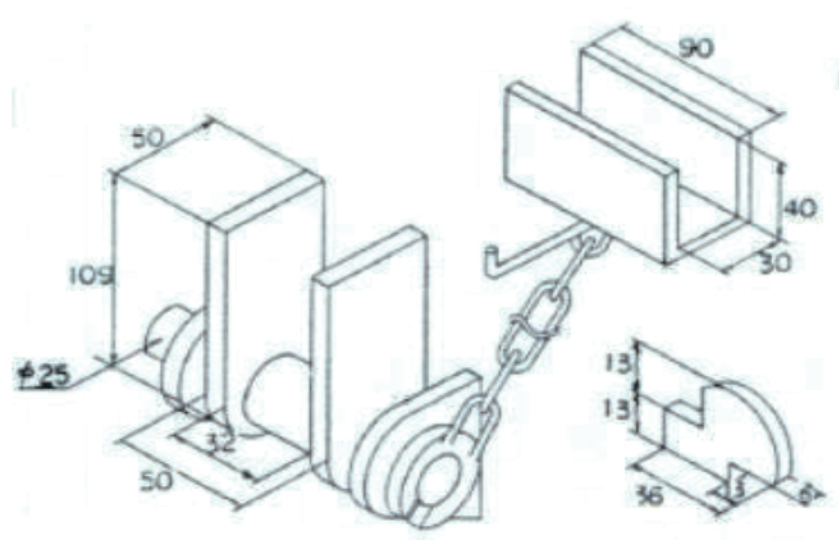

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
7360000	MSB-125	SS400	生地	2.25

2.4TON中間金具



商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
7360003	MSB-132	SS400	生地	0.96

在庫問合わせ願います。

ダンプ部品（明星自動車工業）

2TON新型中間金具

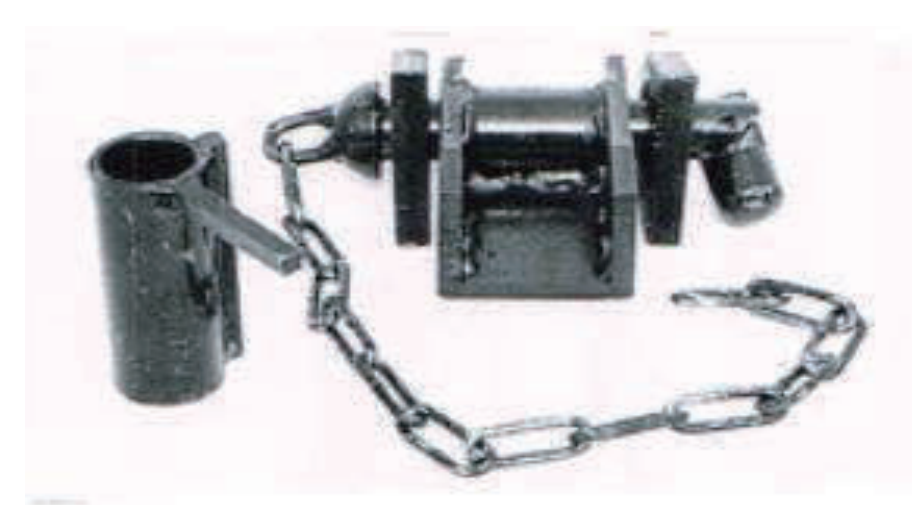

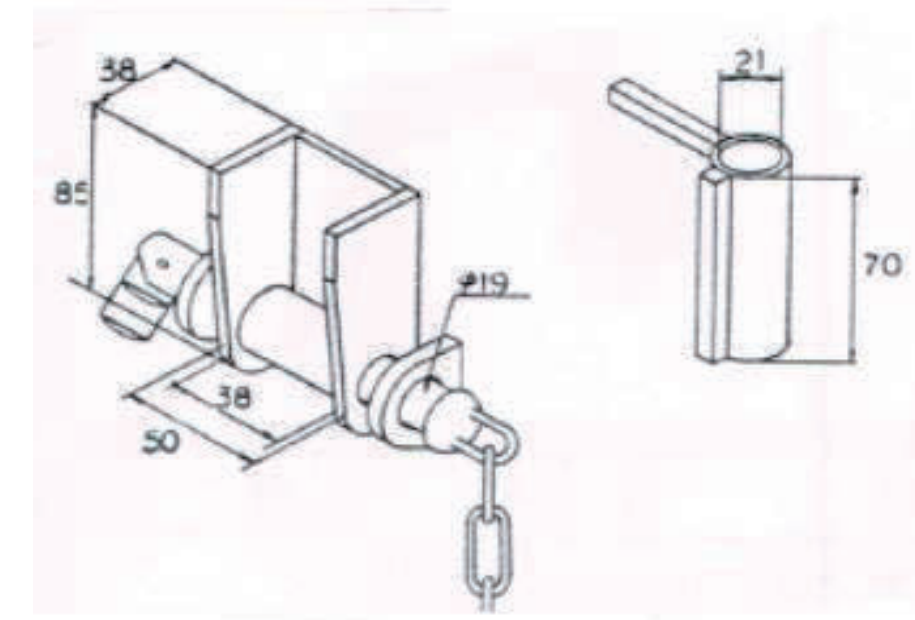

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
7399999	MSB-132A	SS400	生地	1

4TON新型中間金具

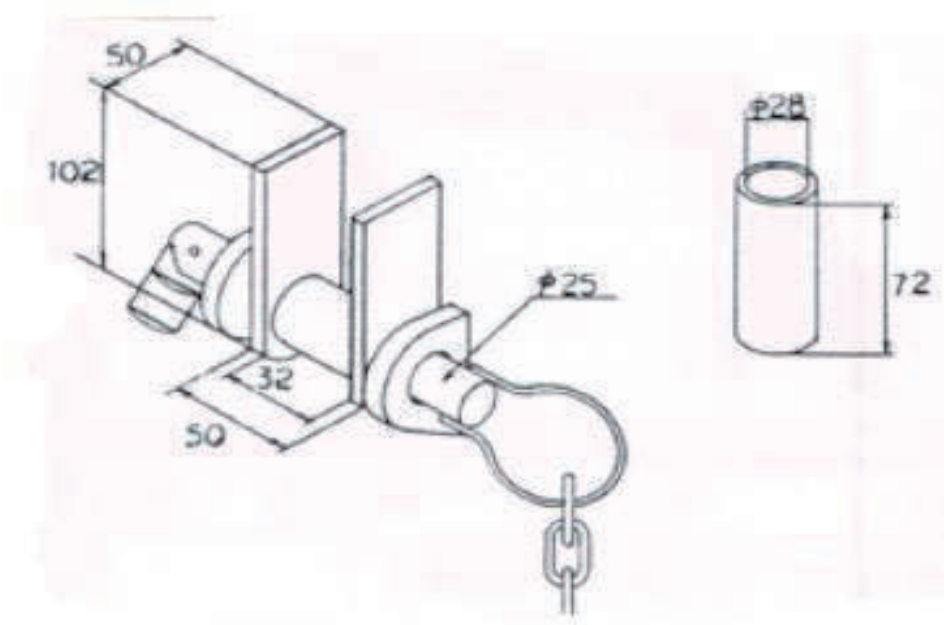

商品コード	型番	材質	表面処理	重量(Kg)
736004S	MSB-132B	SS400	生地	1.88

中、小型テールゲート中間金具

30ミリ延長ロングピン仕様

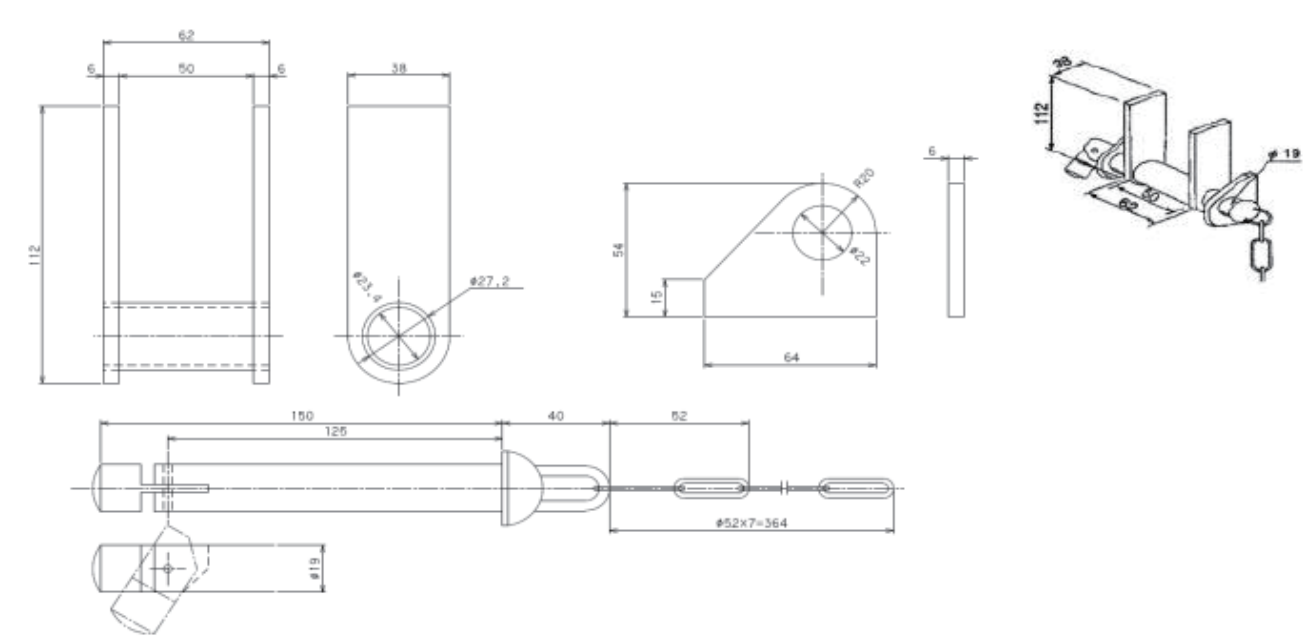

信和自動車工業製

商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)
736003S-LP	SS400	生地	1.58

小型ダンプアオリ開き止め金具

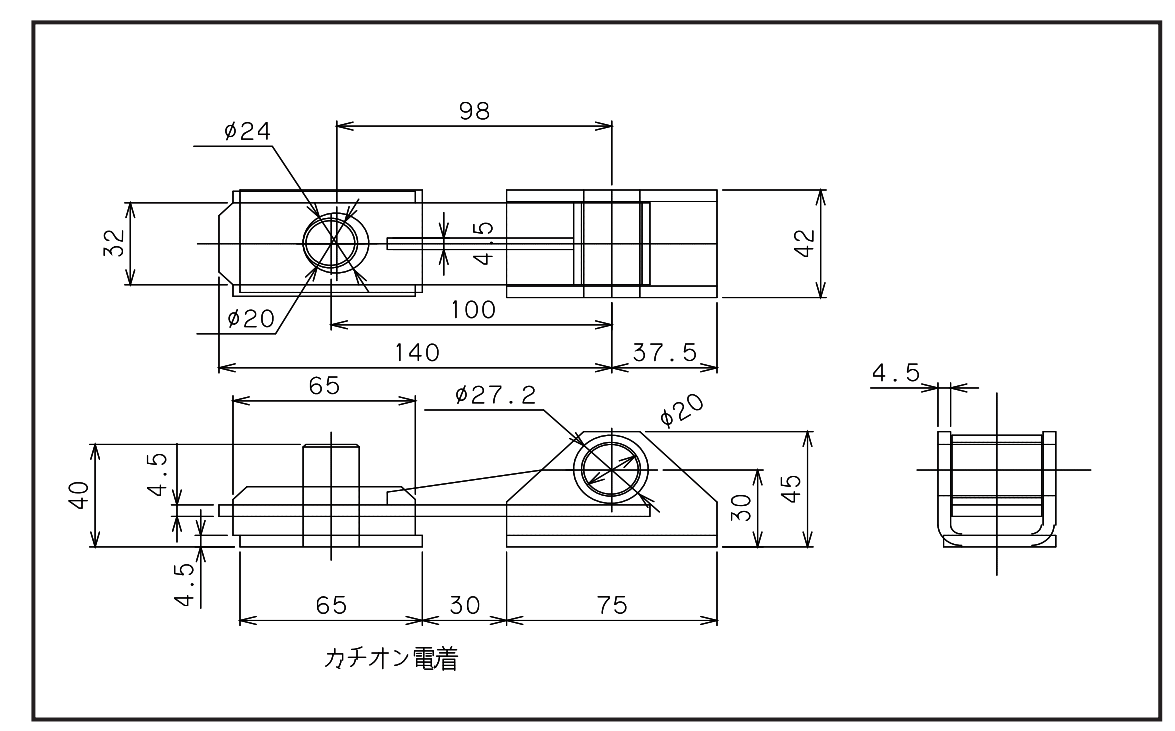

信和自動車工業製

商品コード	材質	表面処理	重量(Kg)
73HDS0K	SS400	カチオン	0.856

在庫問合わせ願います。

TAMURA QUICK E10F

減速機（R: 右側）

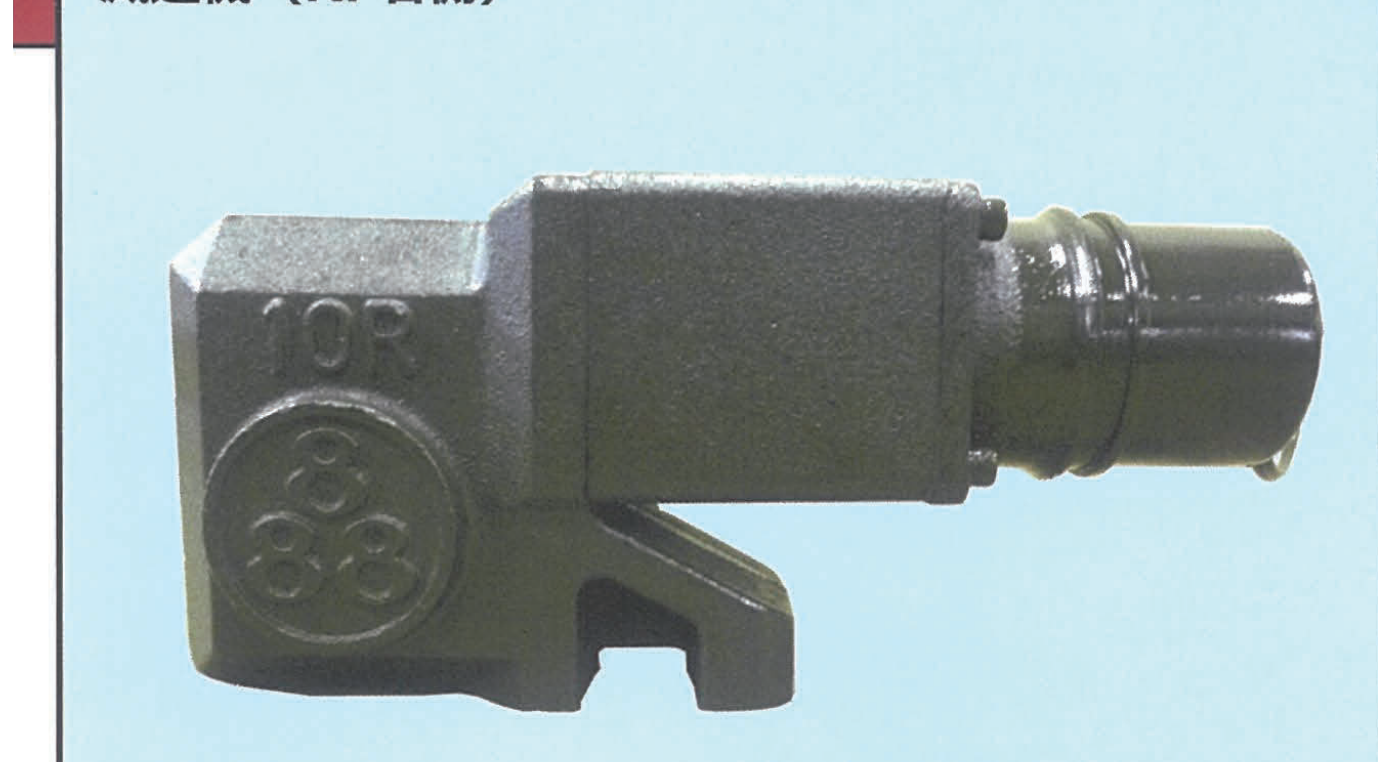

防水性…JIS保護等級　IPX4相当

操作スイッチ

品番：654N　/ 型式：EF-10
※ブレードヒューズ 25A　1個

モーター

品番：677　/ 型式：RS755VC-4045

E10F 型〈2t 車専用〉

出力トルク	… 98N･m(10kgf･m)［自動遮断時］
自動遮断電流値	… 10A
作動時間（無負荷）	… 8.5 秒 /270 度
定格電圧	… DC24V
標準アーム長	… 400mm
カップリング内径	… φ22
減速機重量（片側）	… 6.0kg
標準セット重量	… 33.0kg

▲カップリング

■10F用アーム

■10F用メタル

※ニップルは不要

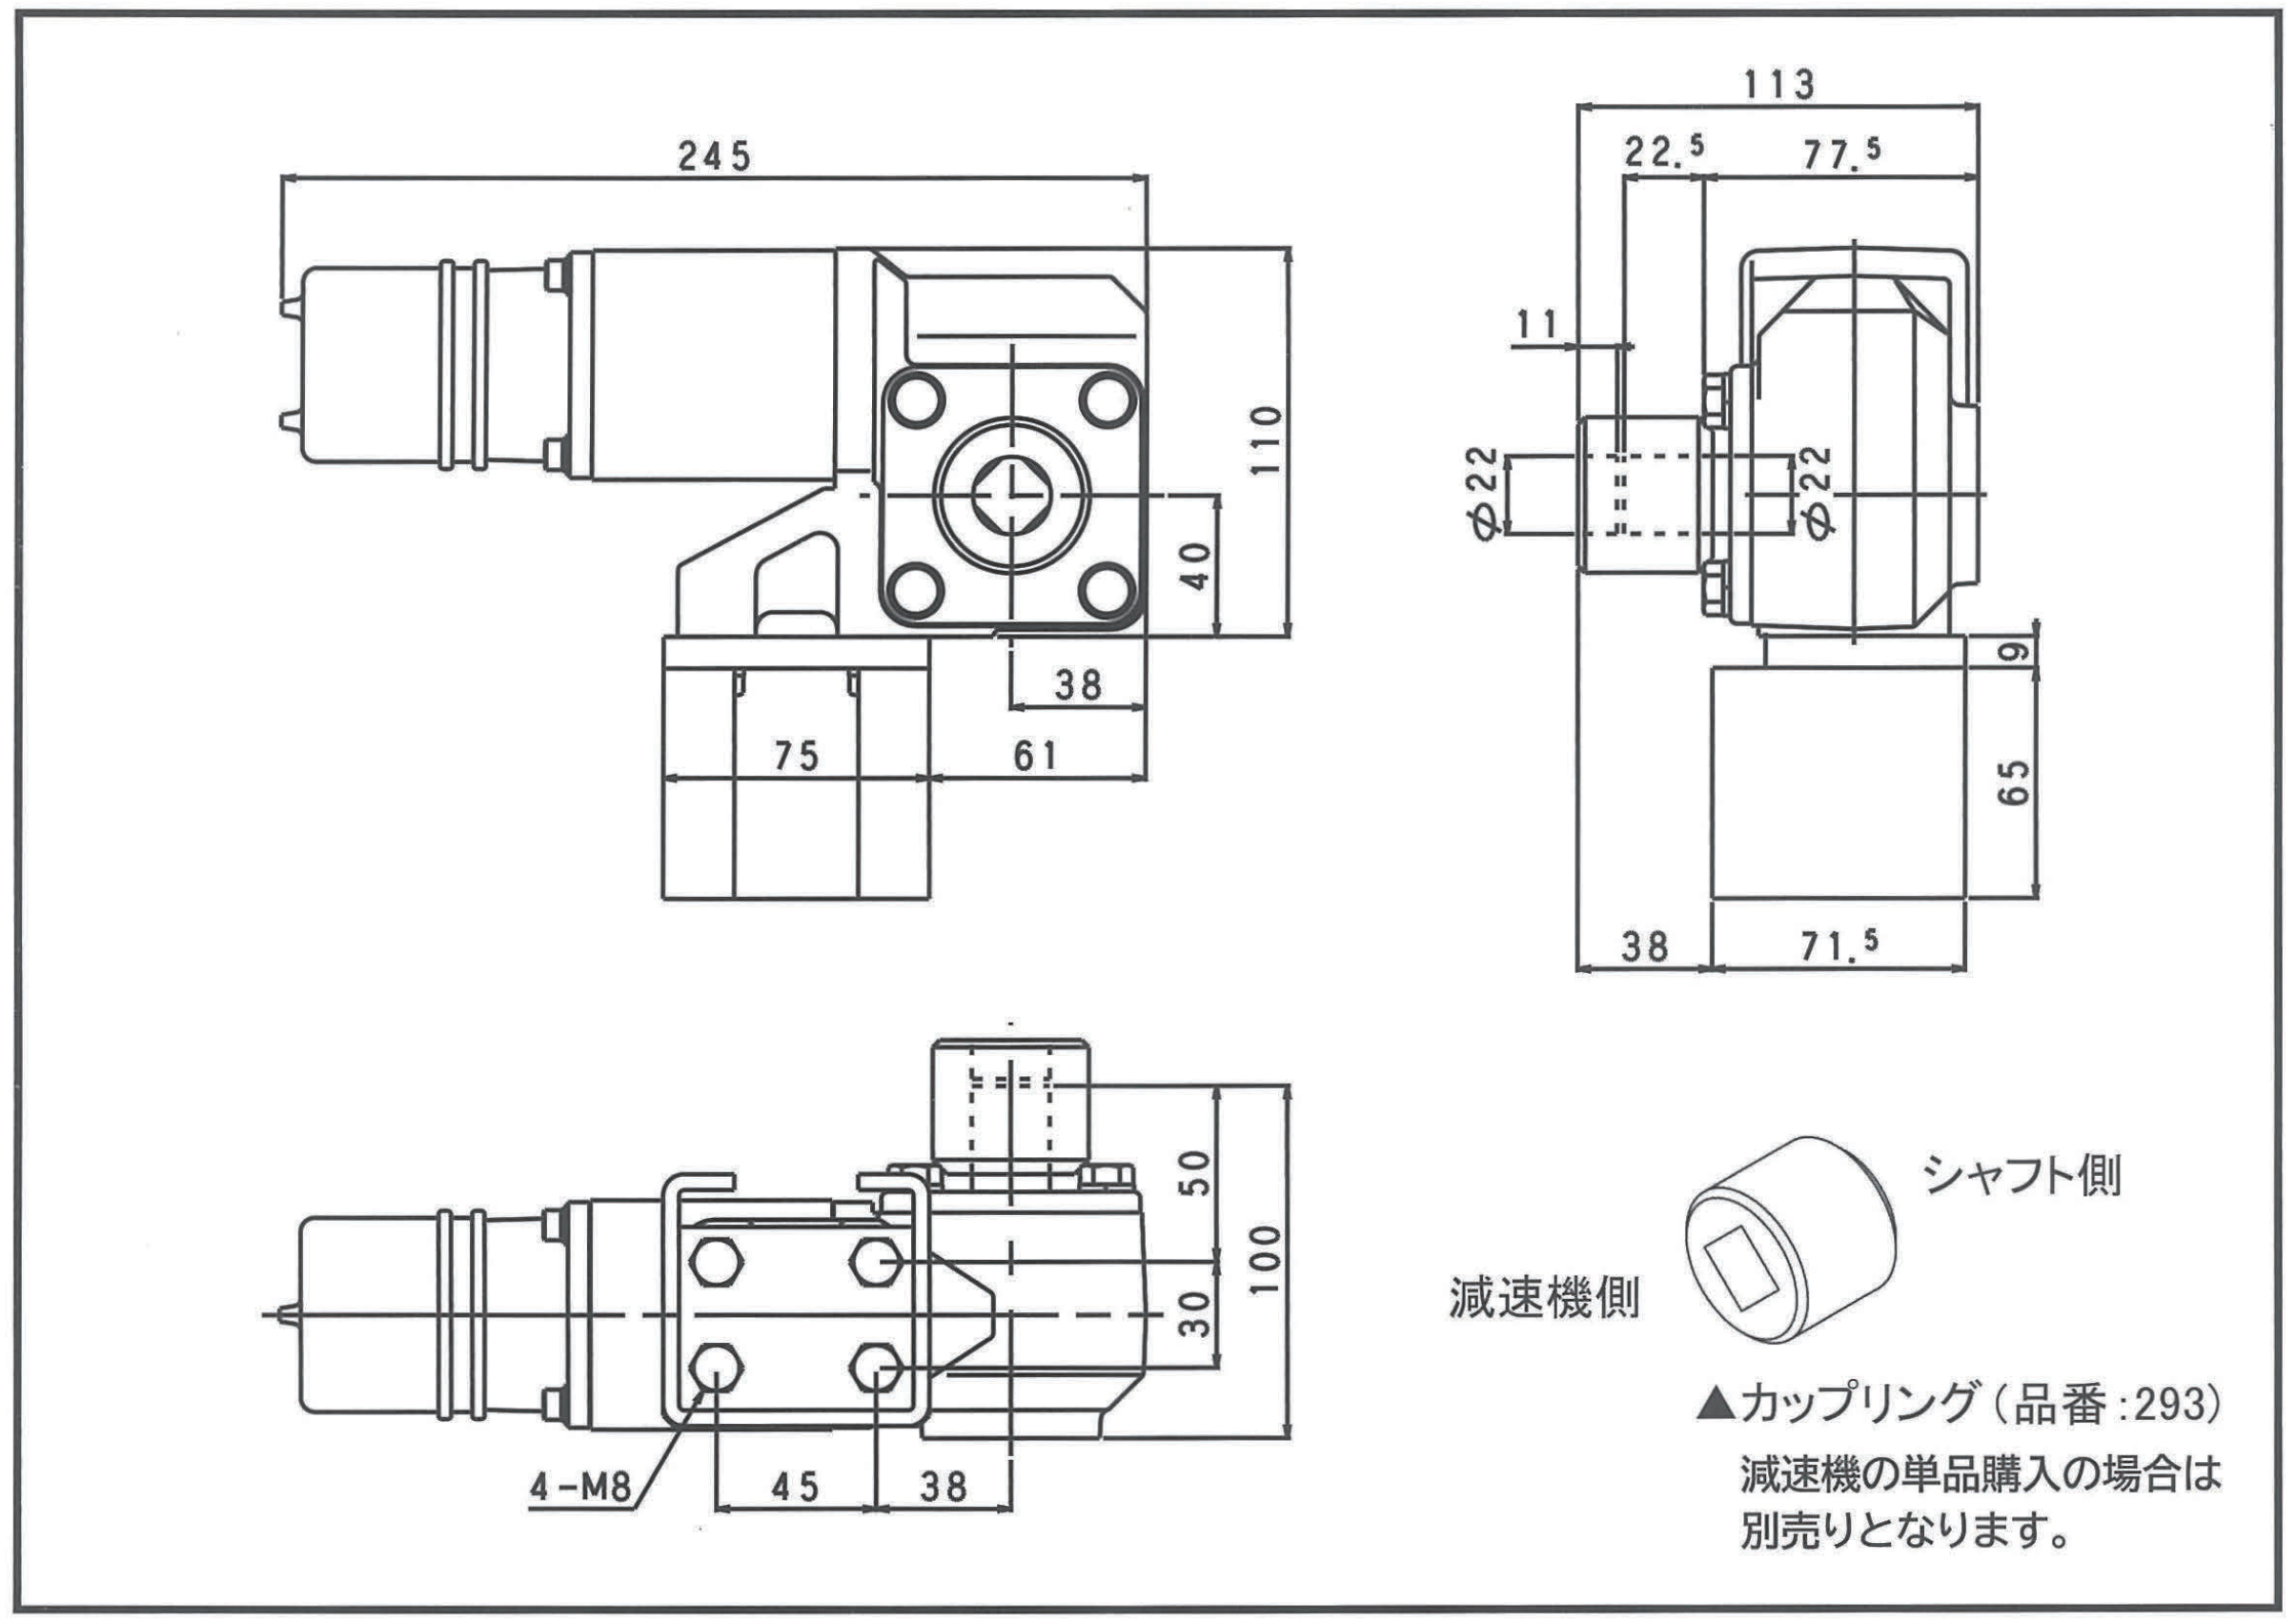

▲カップリング（品番：293）
減速機の単品購入の場合は
別売りとなります。

TAMURA QUICK E182F

減速機（R: 右側）

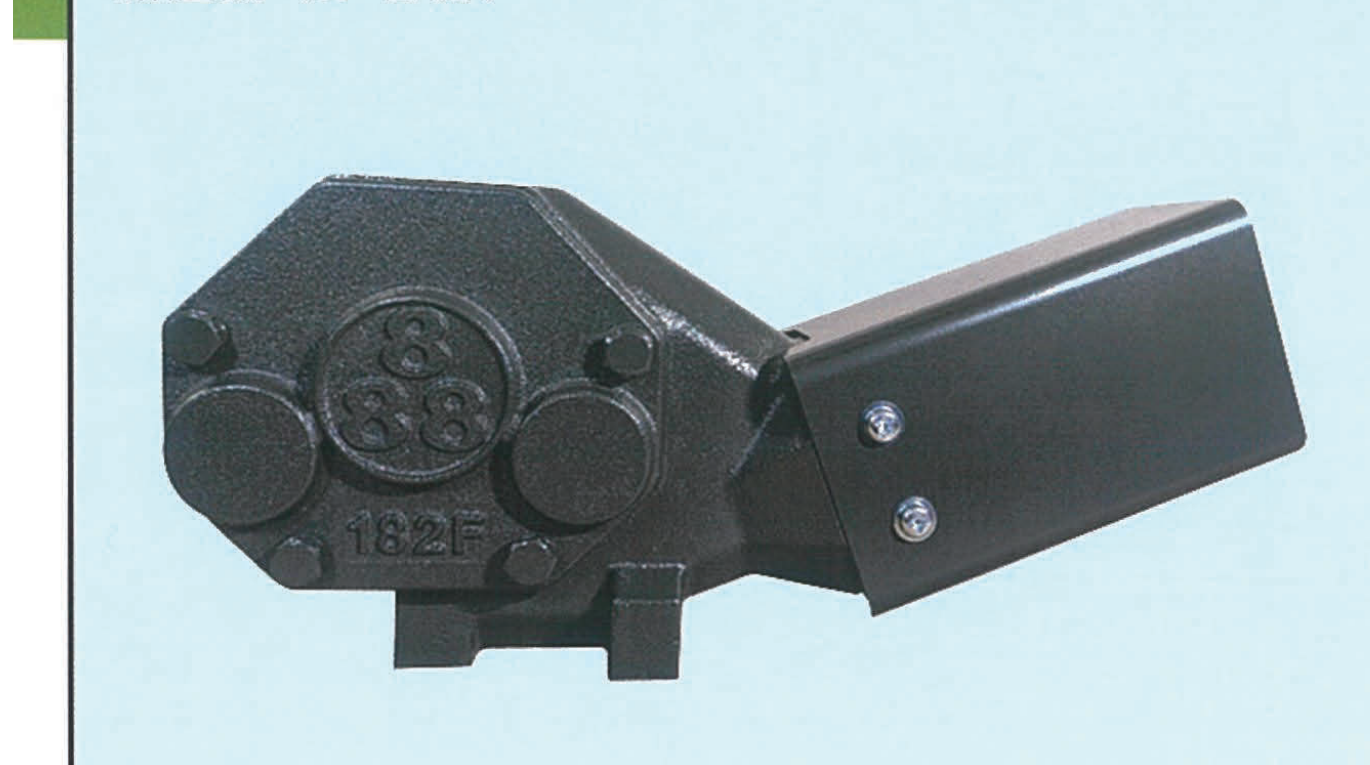

防水性…JIS保護等級　IPX4相当

操作スイッチ

品番：6610　/ 型式：EF-182
※ブレードヒューズ 25A　1個

モーター

品番：645　/ 型式：M63T

E182F 型

出力トルク	… 206N･m(21kgf･m)［自動遮断時］
自動遮断電流値	… 13.5A
作動時間（無負荷）	… 10.6 秒 /270 度
定格電圧	… DC24V
標準アーム長	… 500mm
カップリング内径	… φ25 溝付き（出力軸側）品番：284 φ22 溝なし（シャフト側）品番：300
減速機重量（片側）	… 8.5kg
標準セット重量	… 33.0kg

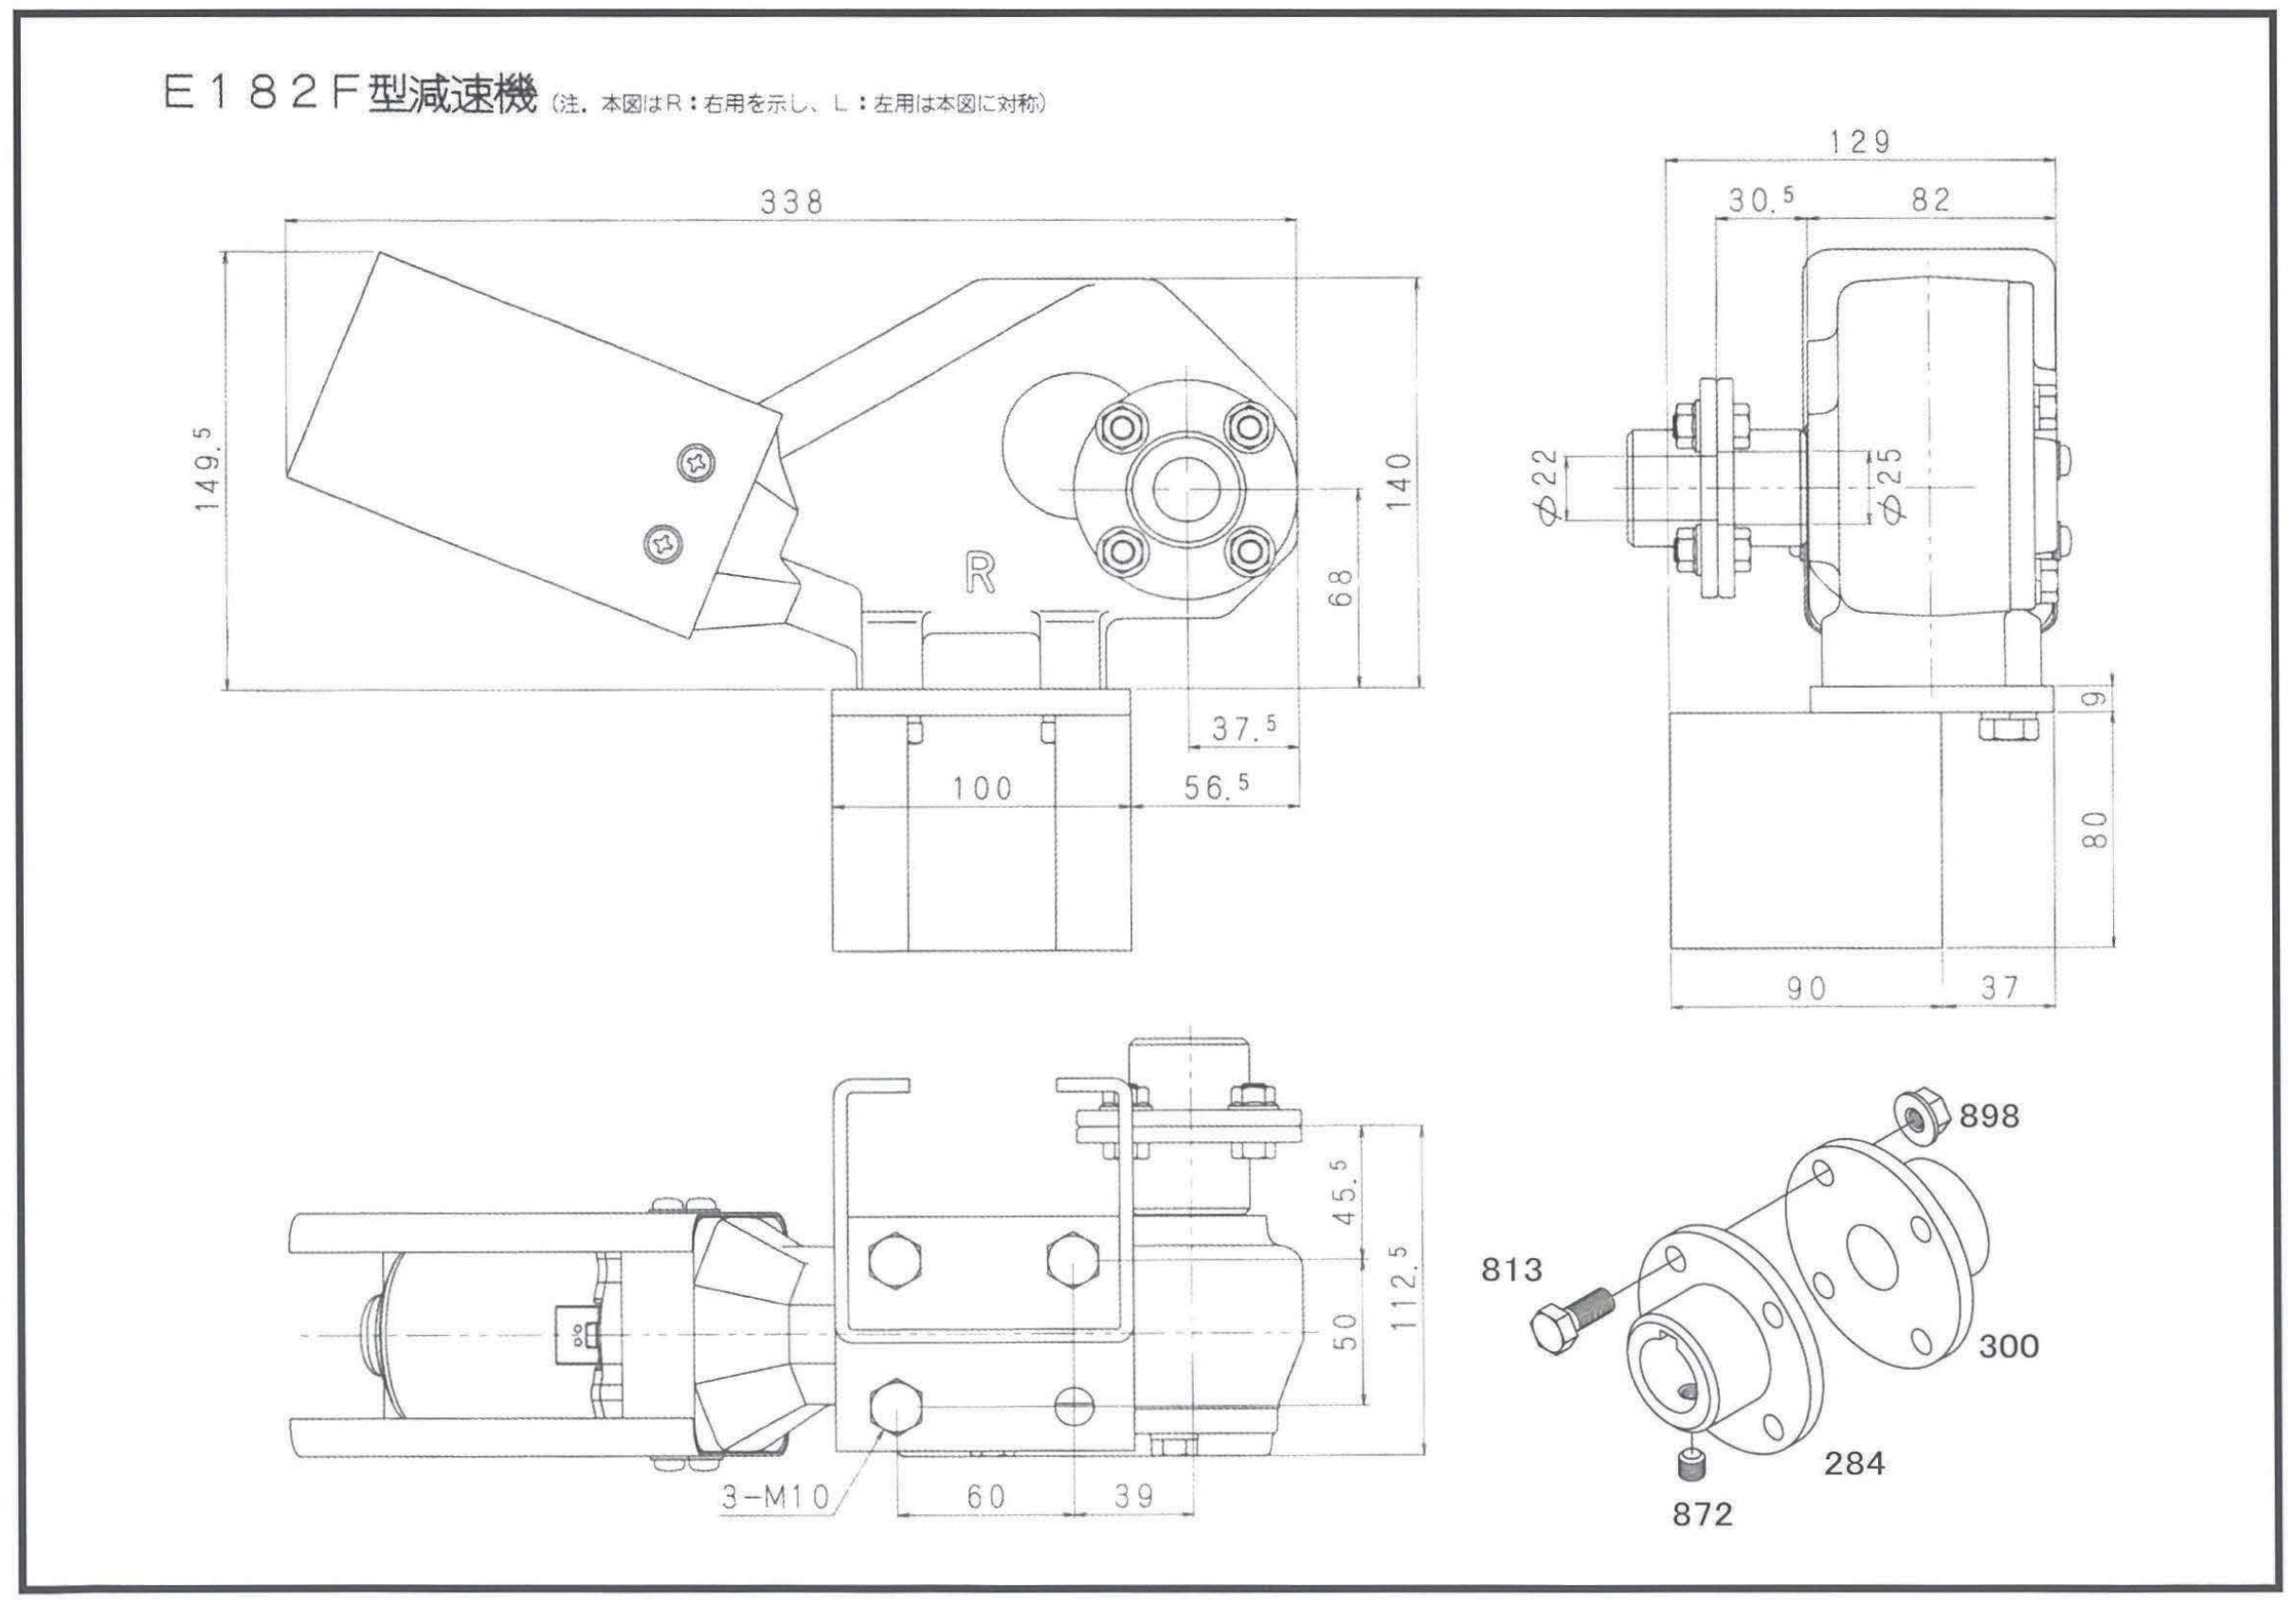

TAMURA QUICK 903

減速機（R: 右側）

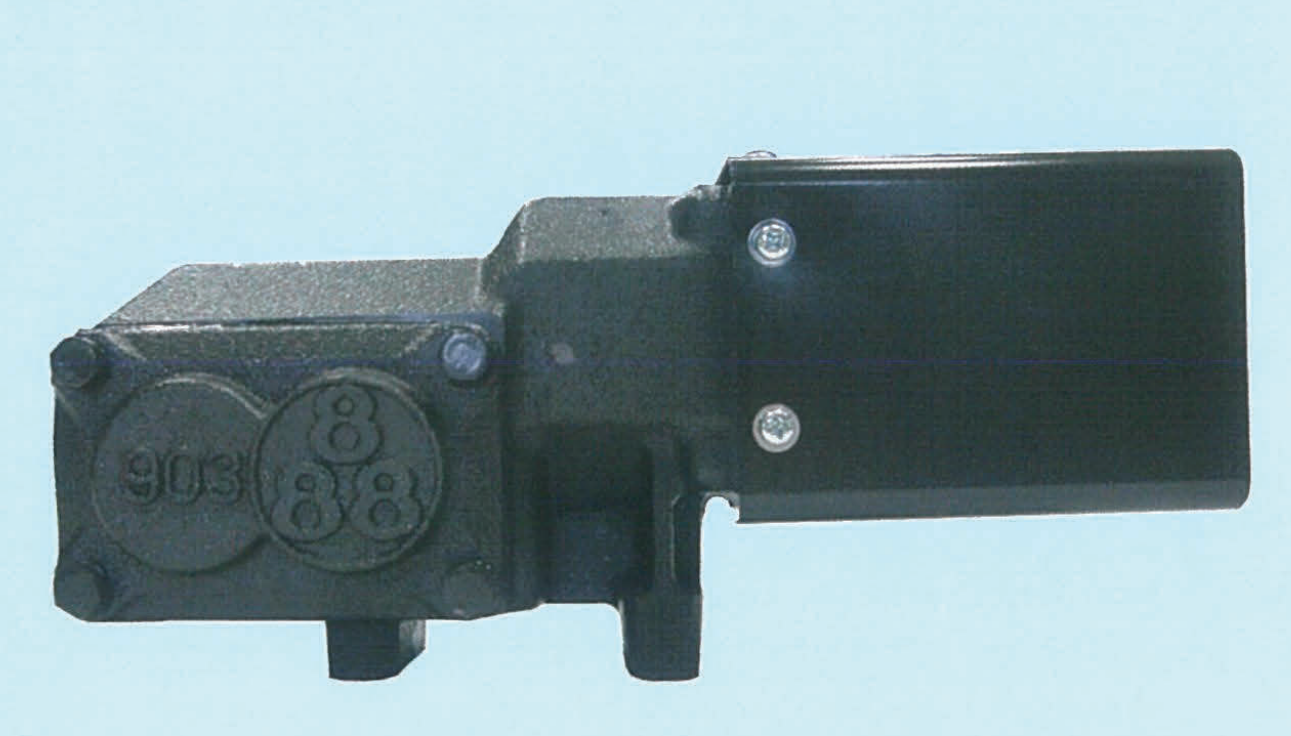

防水性…JIS保護等級　IPX4相当

操作スイッチ

品番：656MX / 型式：EF-M903
※ブレードヒューズ 30A　1個

モーター

品番：641　/ 型式：MQ30Z

903 型

出力トルク　…225N・m(23kgf・m)［自動遮断時］
自動遮断電流値　…18.5A
作動時間（無負荷）…9.5 秒 /270 度
定格電圧　…DC24V
標準アーム長　…800mm
カップリング内径　…φ25 溝付き（出力軸側）品番：284
φ22 溝なし（シャフト側）品番：300
減速機重量（片側）…10.0kg
標準セット重量　…39.0kg

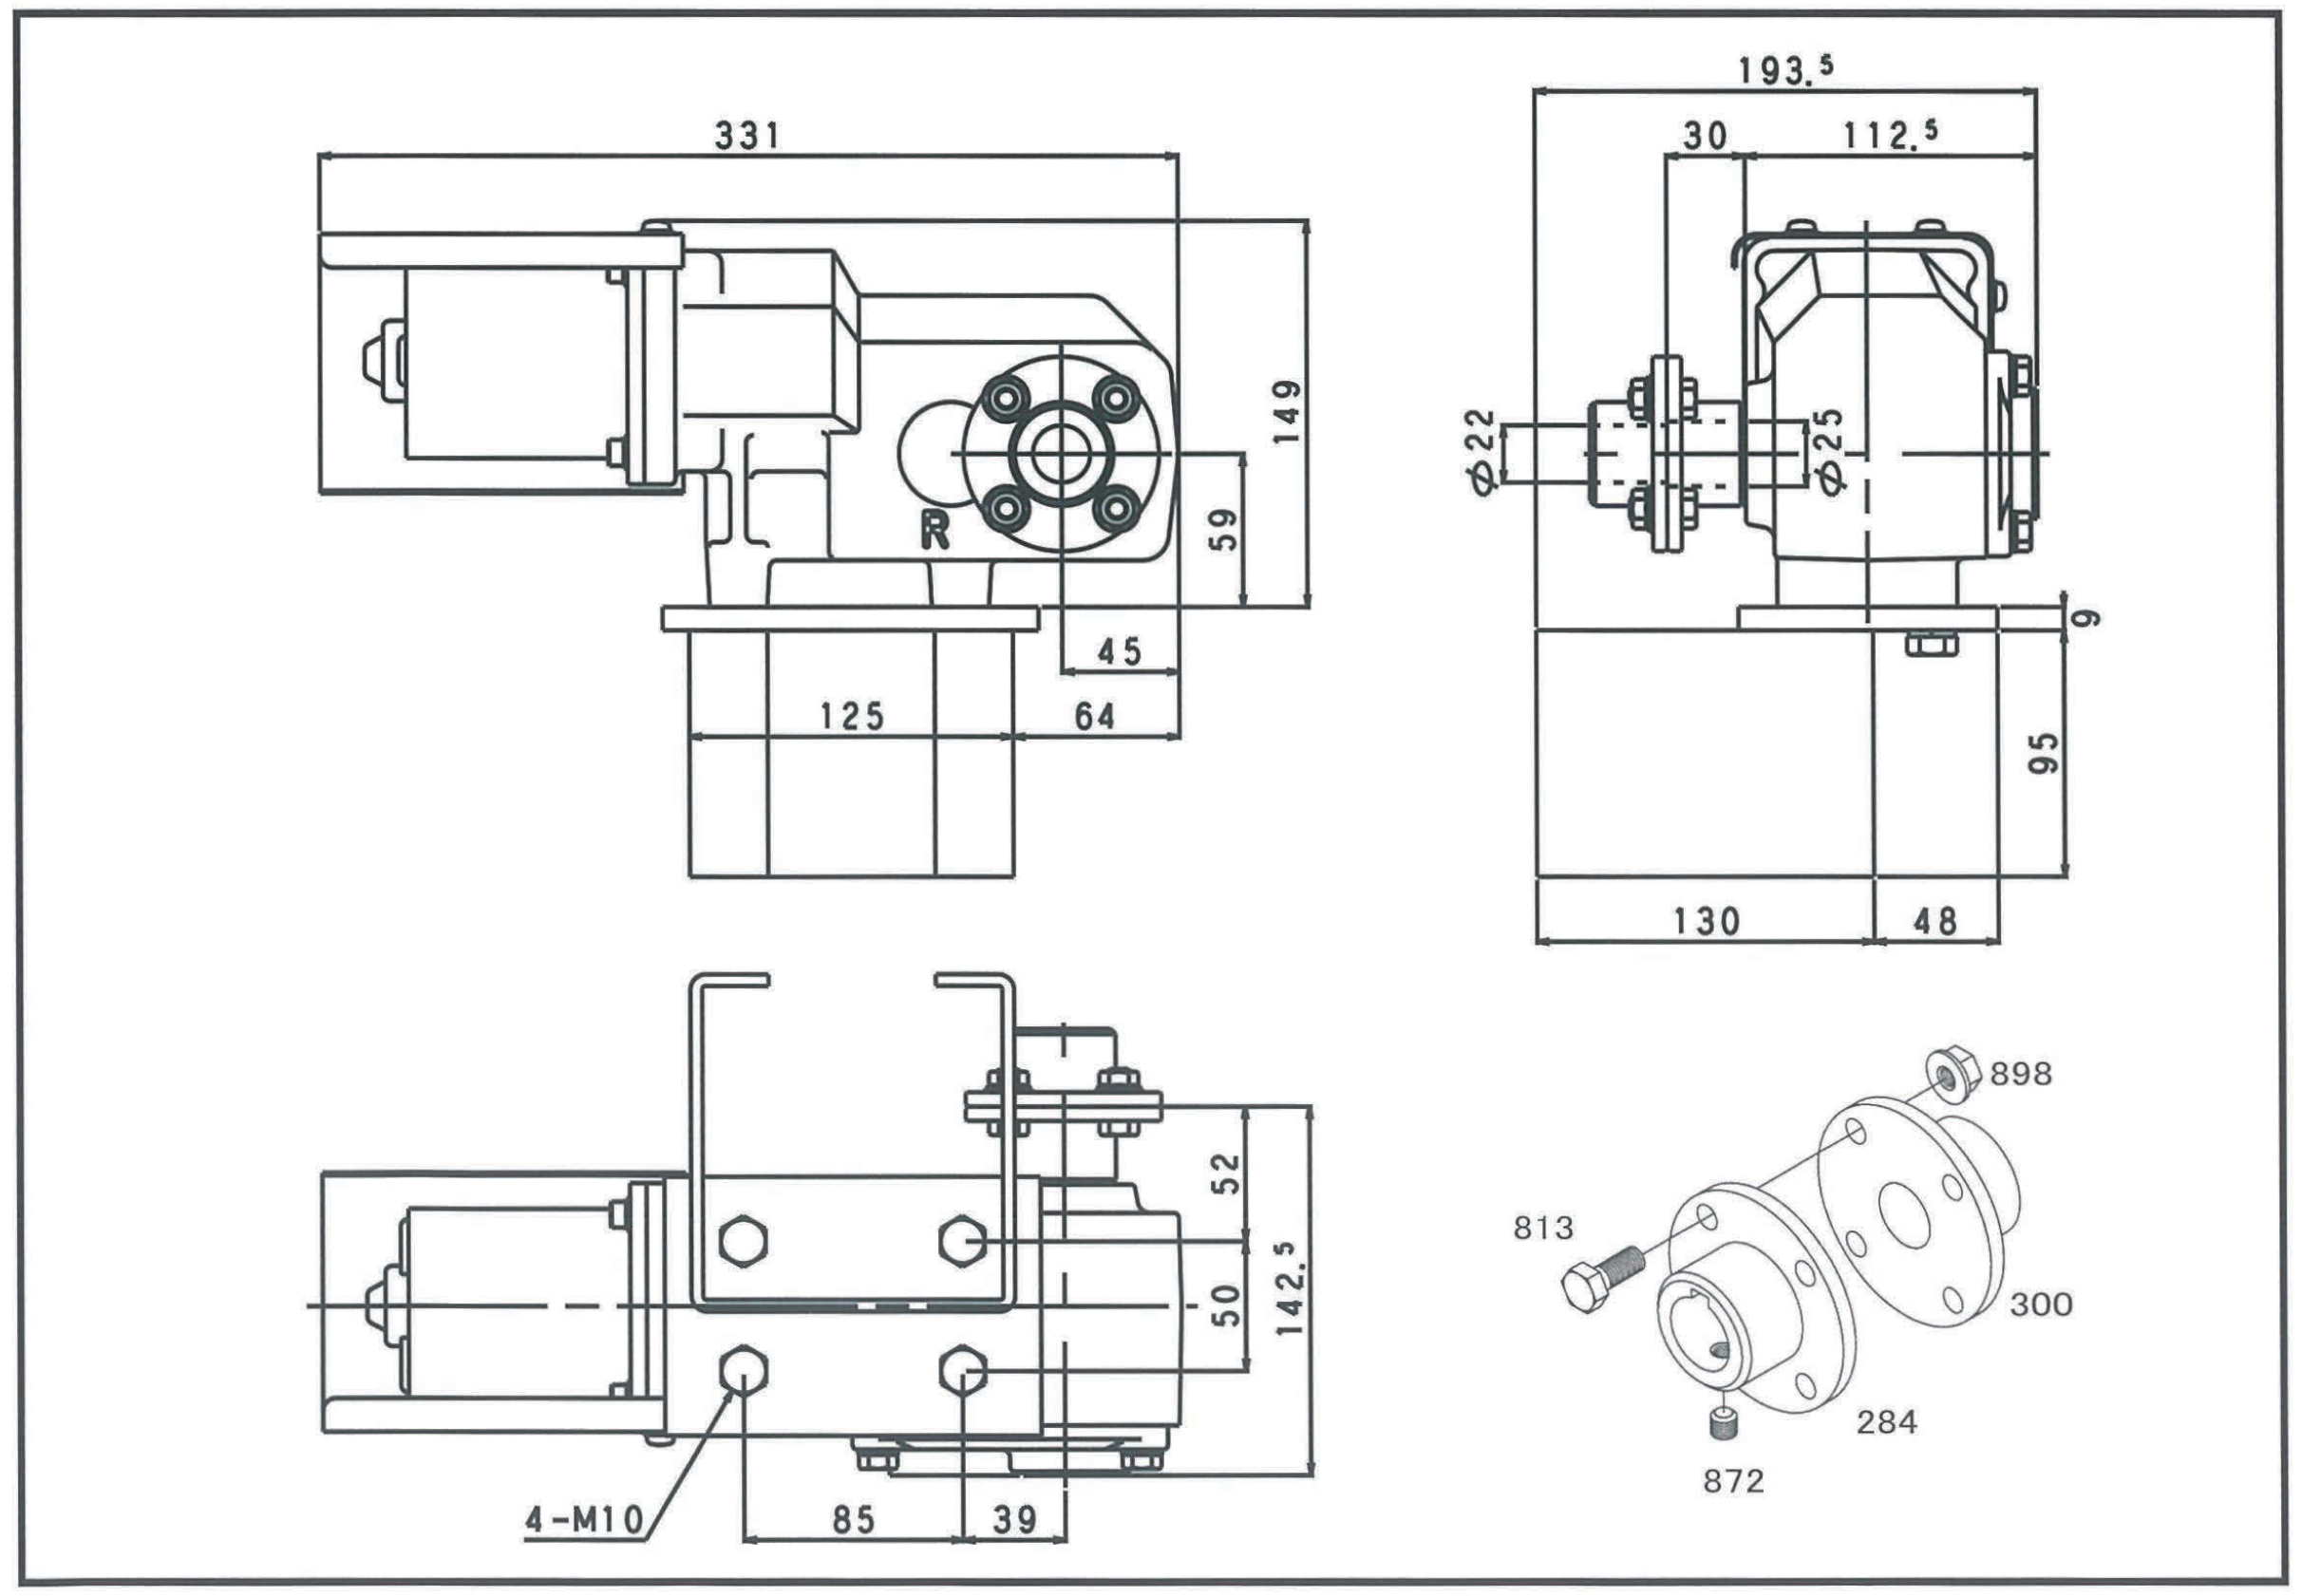

TAMURA QUICK E25F

減速機（R: 右側）

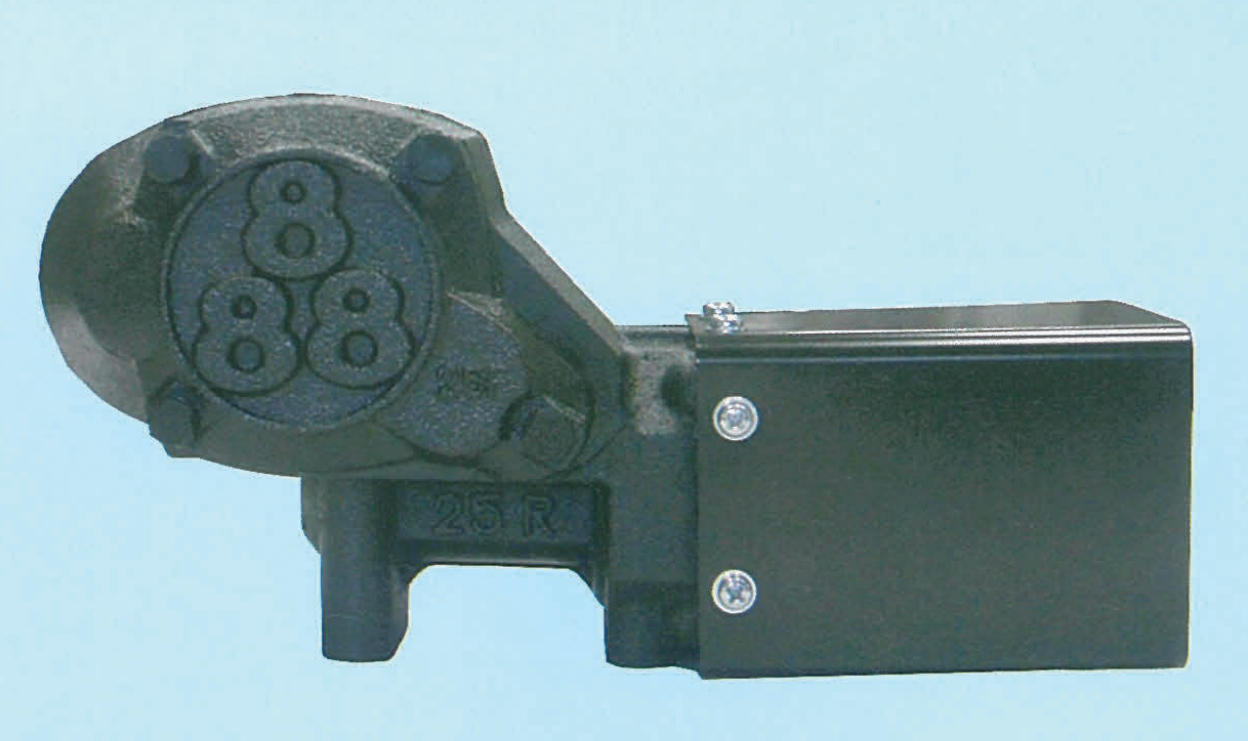

防水性…JIS保護等級　IPX4相当

操作スイッチ

品番：662N　/ 型式：EF-25
※ブレードヒューズ 25A　1個

モーター

品番：641　/ 型式：MQ30Z

E25F 型

出力トルク　…245N・m(25kgf・m)［自動遮断時］
自動遮断電流値　…16A
作動時間（無負荷）…13.3 秒 /270 度
定格電圧　…DC24V
標準アーム長　…800mm
カップリング内径　…φ25 溝付き（出力軸側）品番：284
φ22 溝なし（シャフト側）品番：300
減速機重量（片側）…11.3kg
標準セット重量　…42.0kg

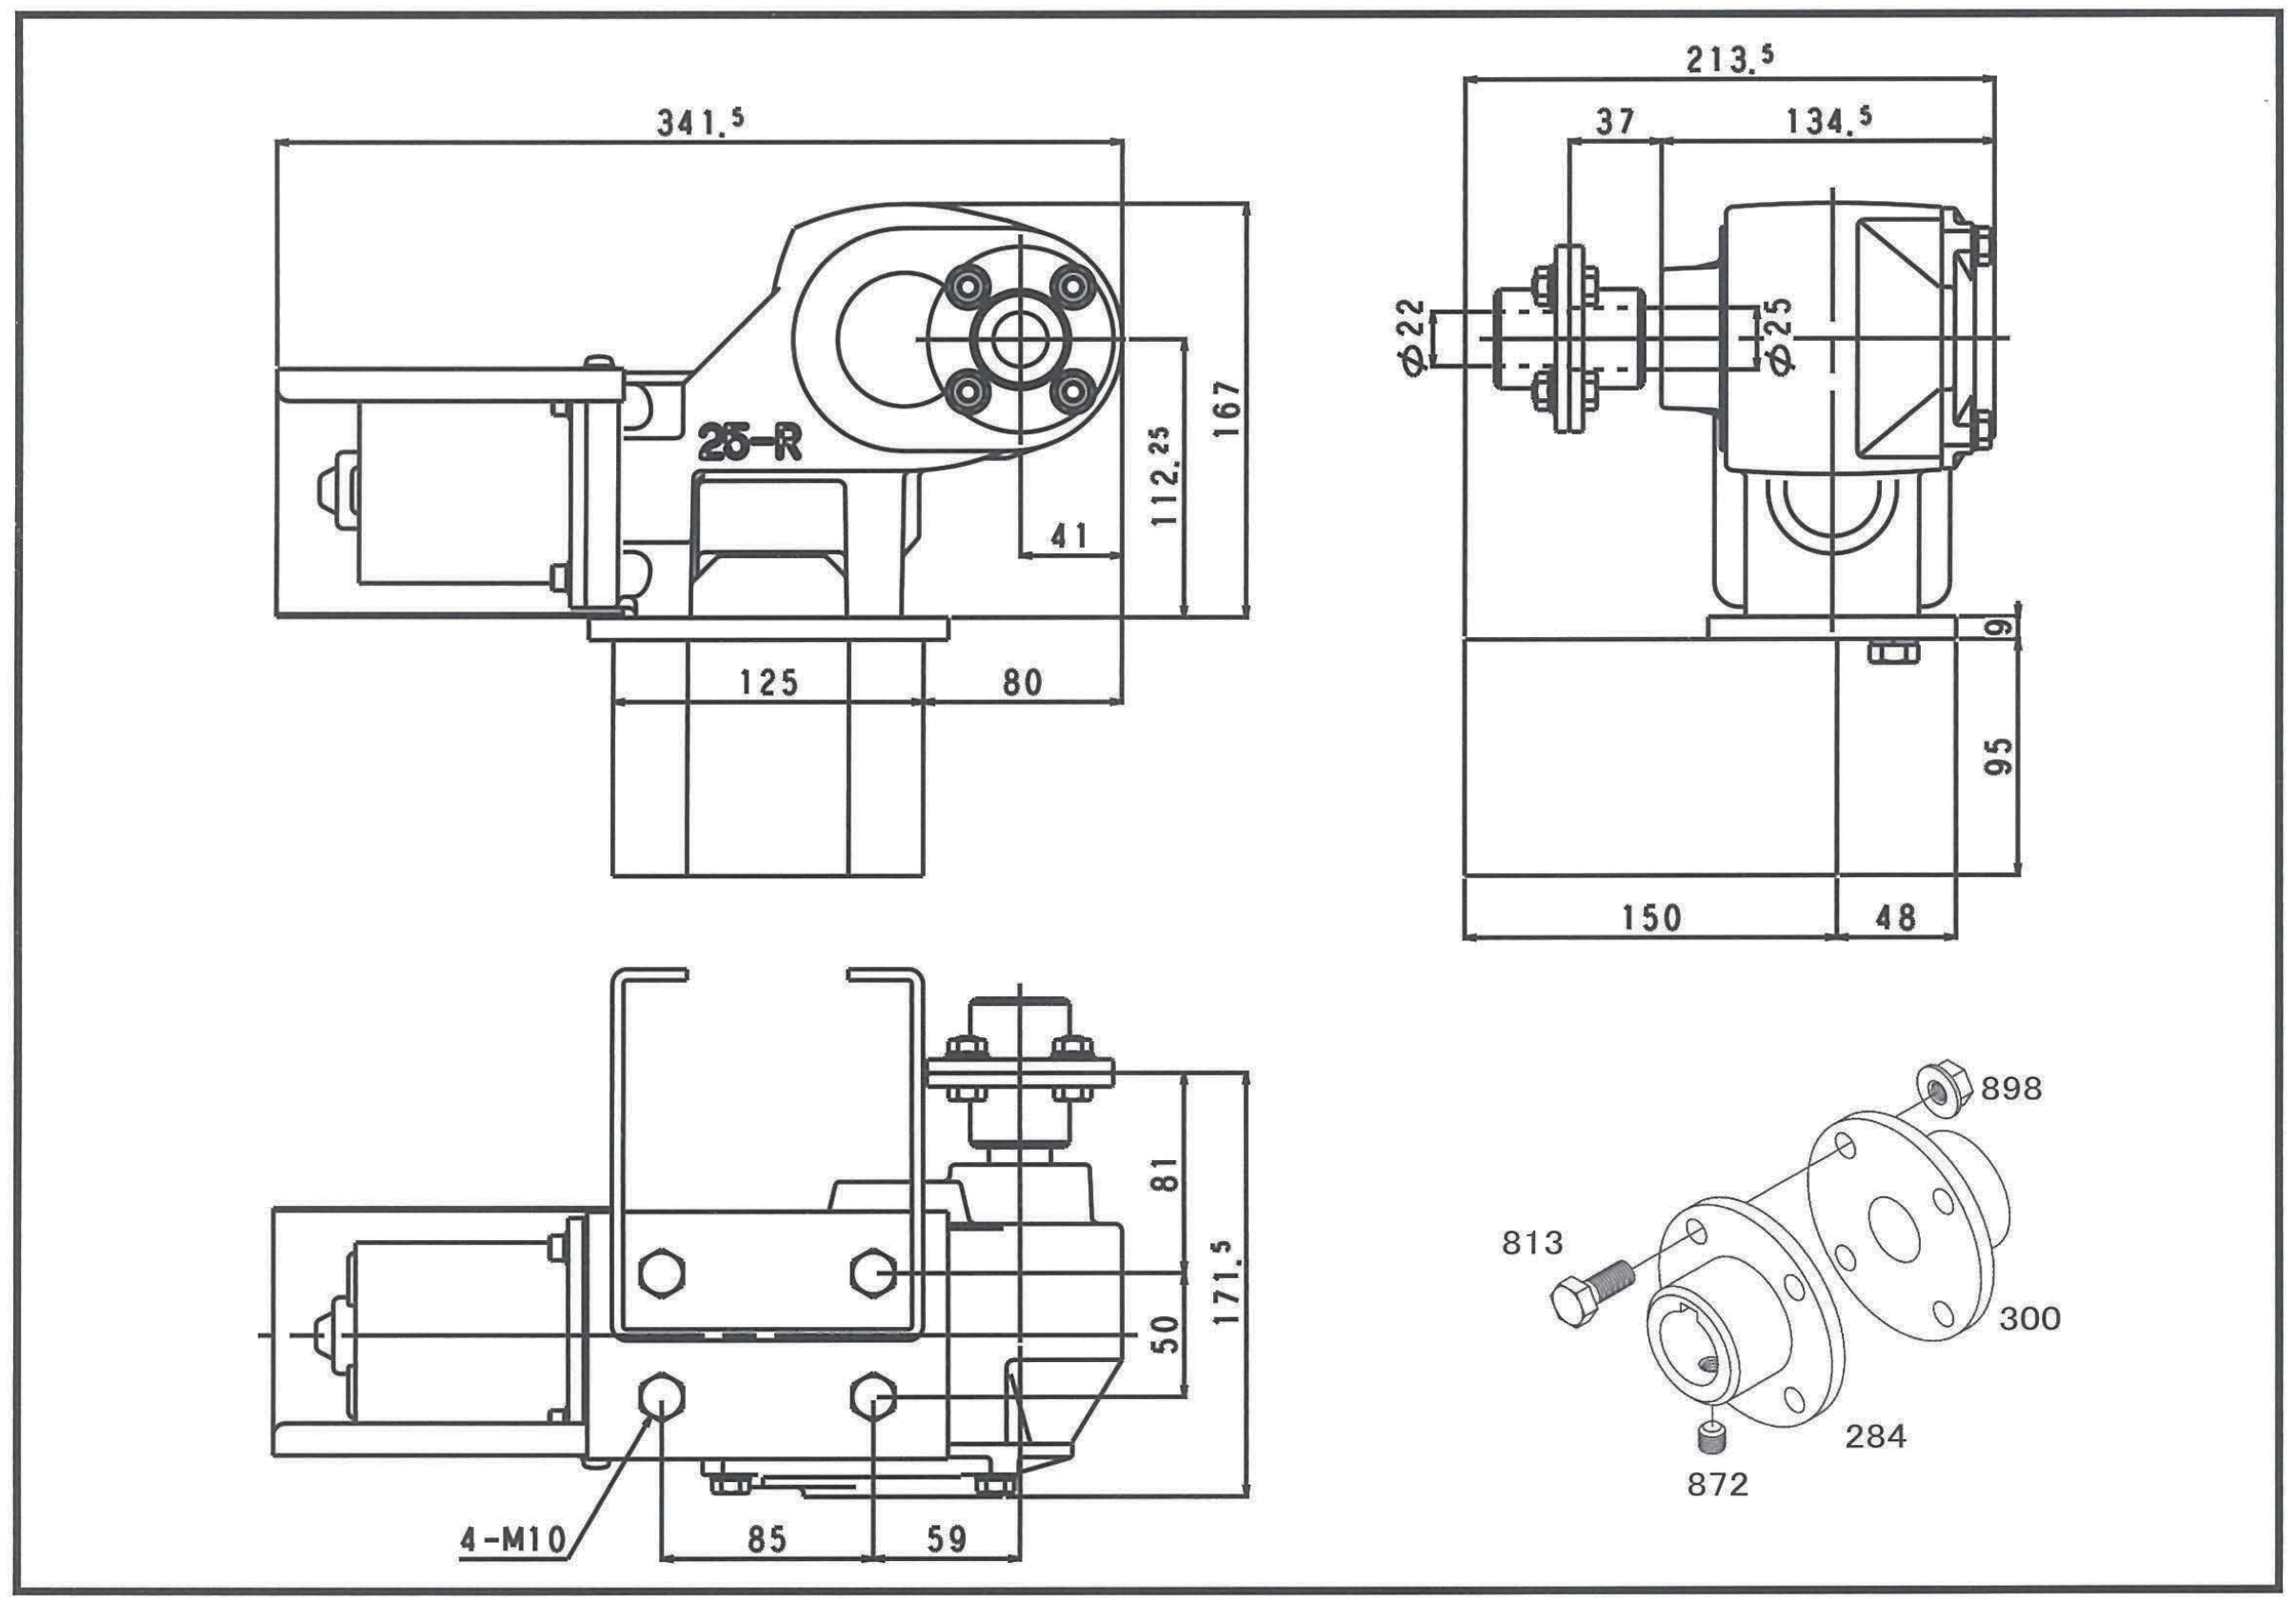

TAMURA QUICK E42FN

減速機（R: 右側）

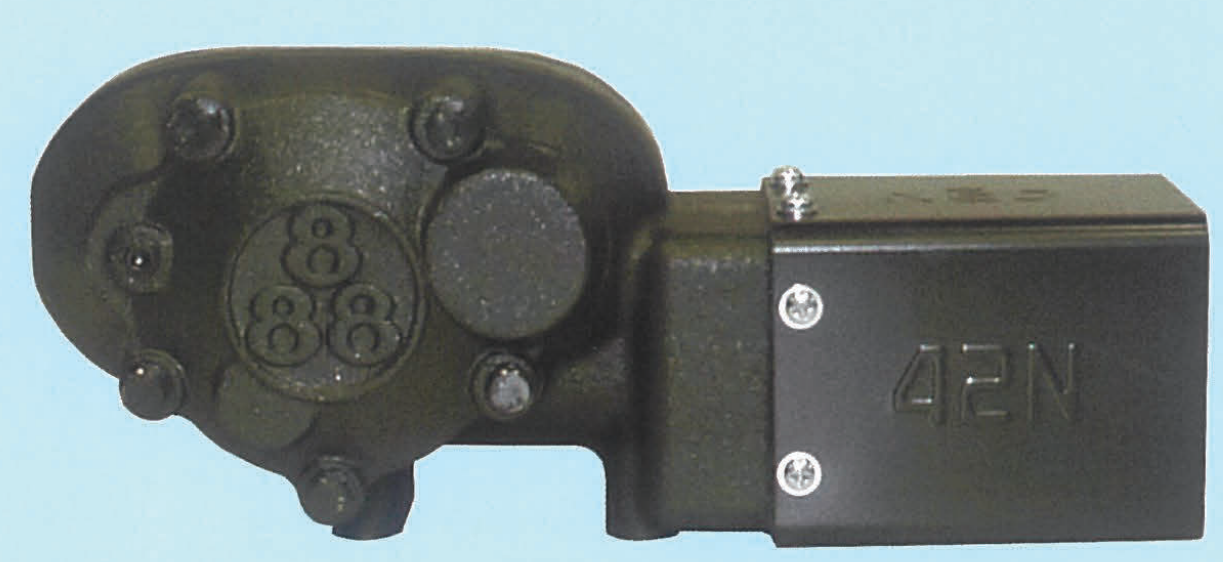

防水性…JIS保護等級 IPX4相当

操作スイッチ

品番：666N ／型式：EF-42N
※ブレードヒューズ 25A 1個

モーター

品番：641 ／型式：MQ-30Z

E42FN 型

出力トルク	… 392N・m(40kgf・m)［自動遮断時］
自動遮断電流値	… 16A
作動時間（無負荷）	… 20.5 秒 /270 度
定格電圧	… DC24V
標準アーム長	… 800mm
カップリング内径	… φ30 溝付（出力軸側）品番：287 φ25 溝ナシ（シャフト側）品番：308
減速機重量（片側）	… 13.5kg
標準セット重量	… 46.0kg

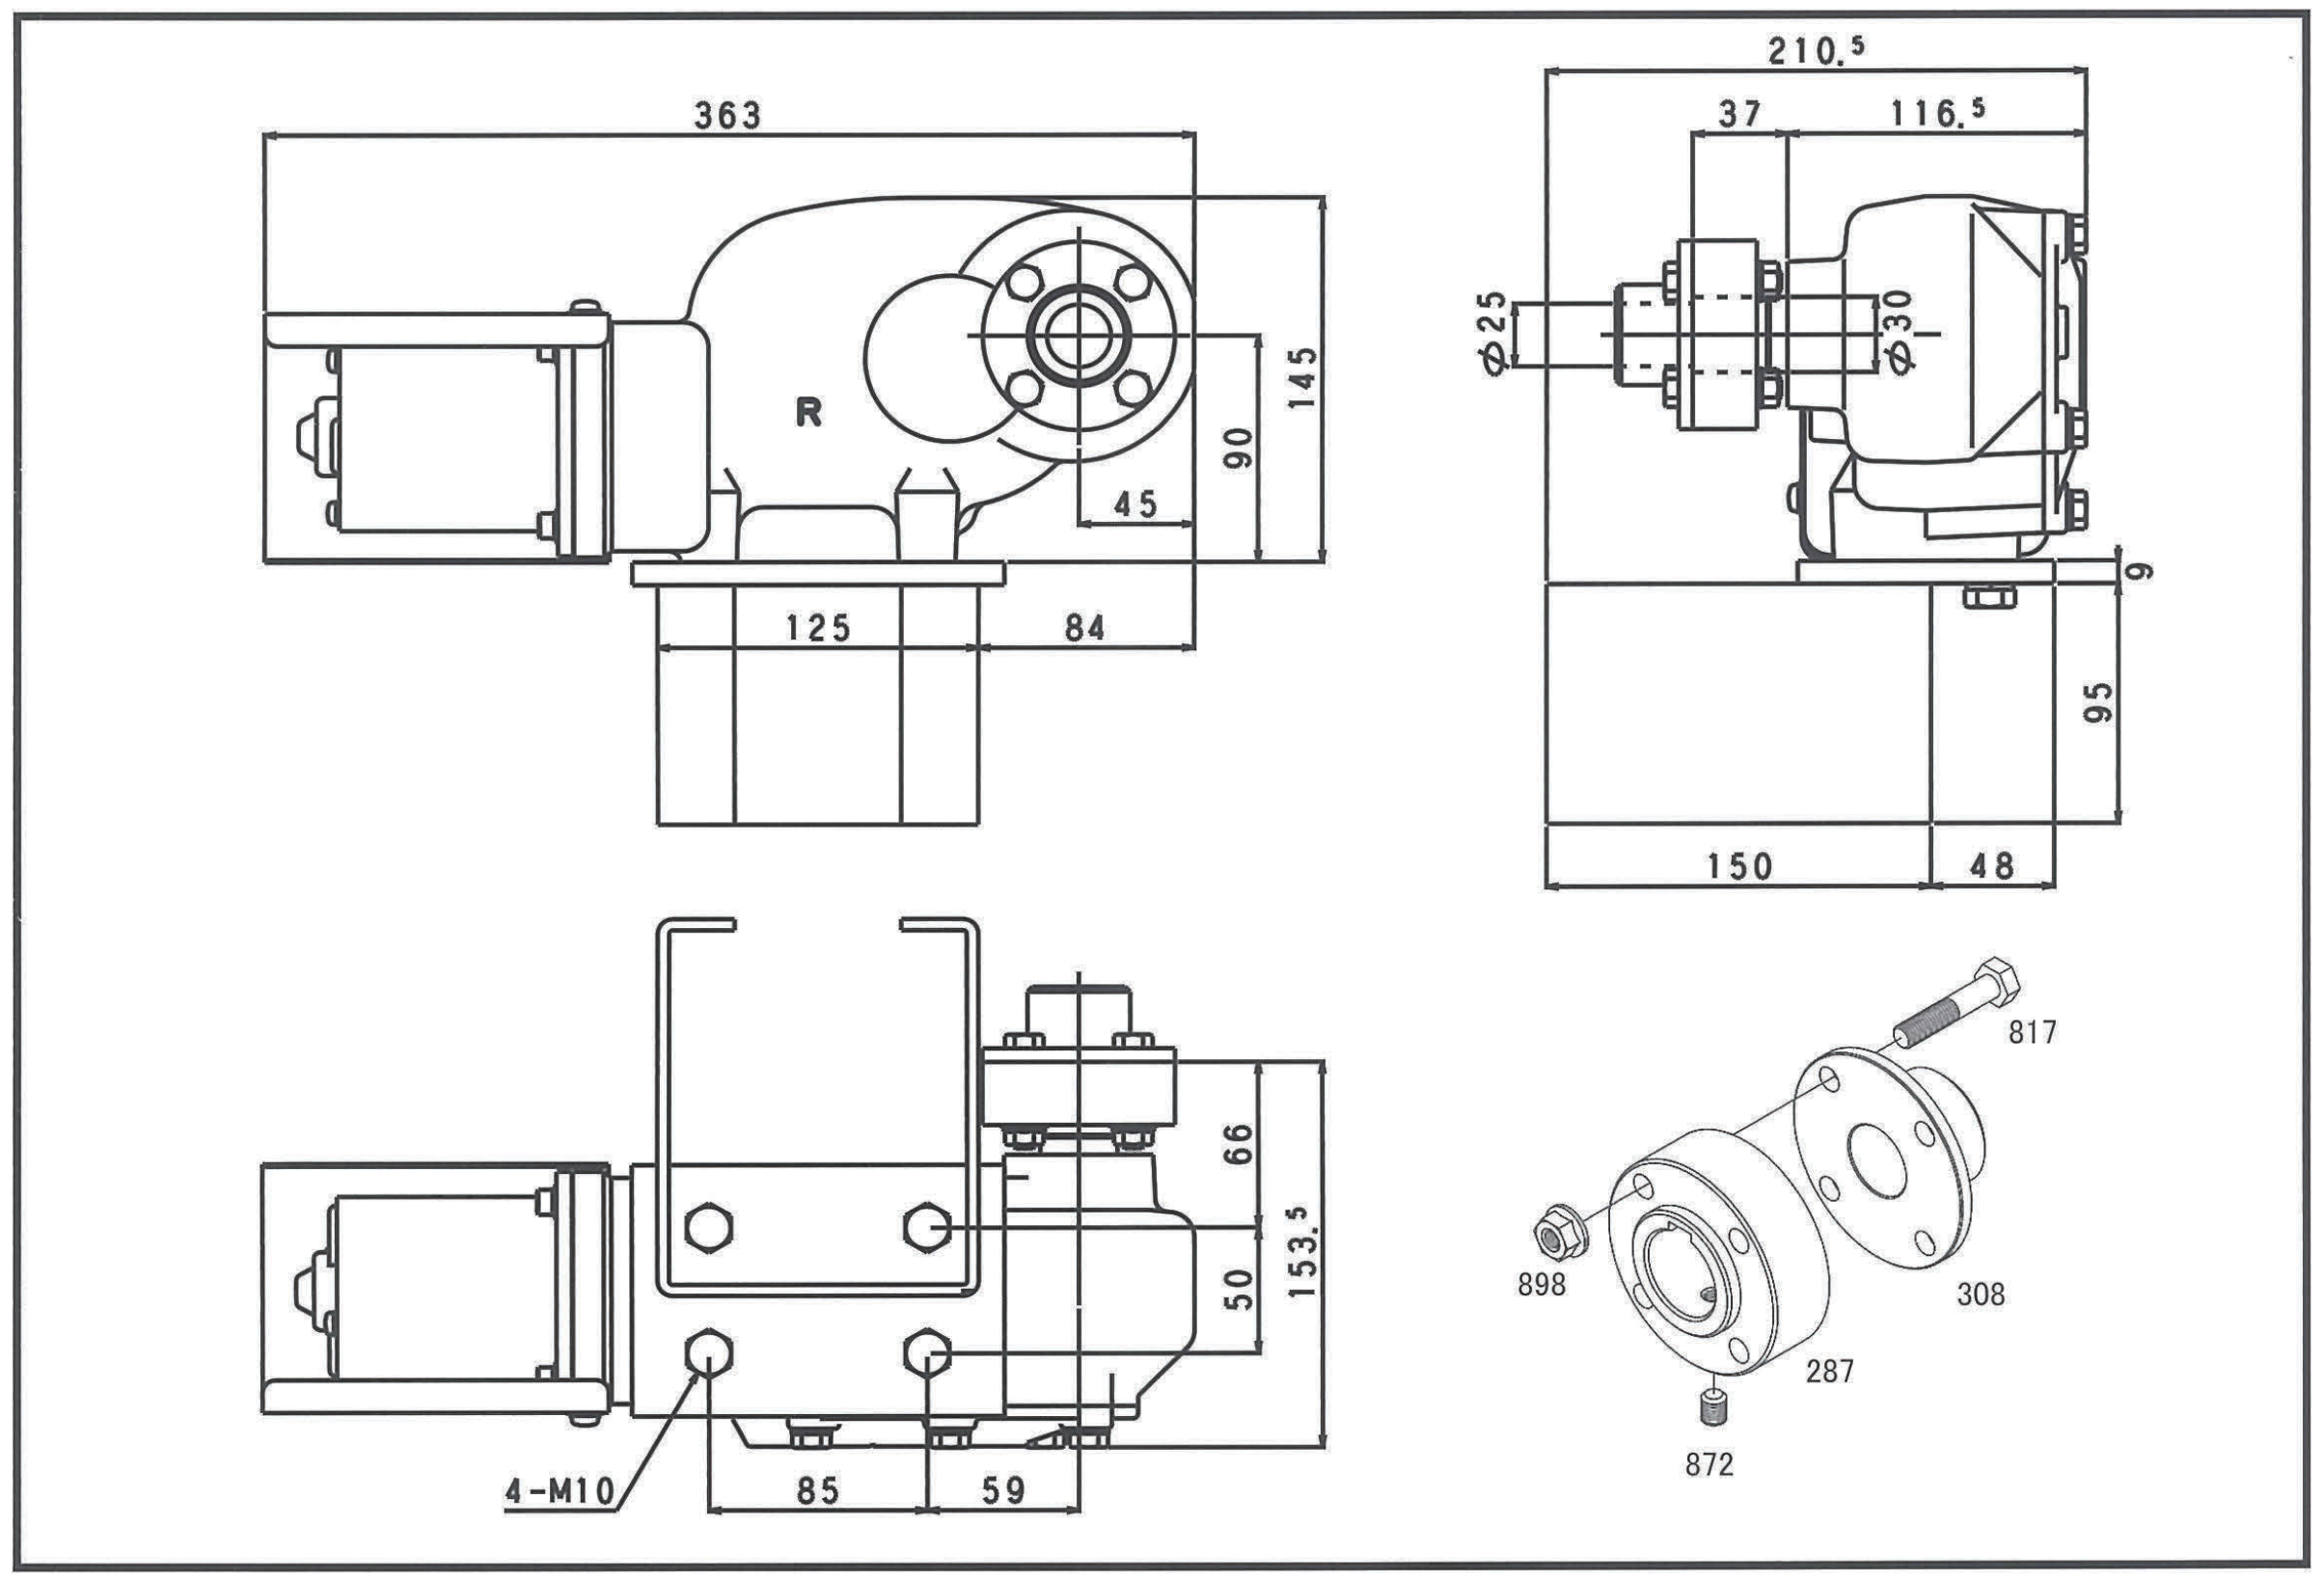

TAMURA QUICK E62FN

減速機（R: 右側）

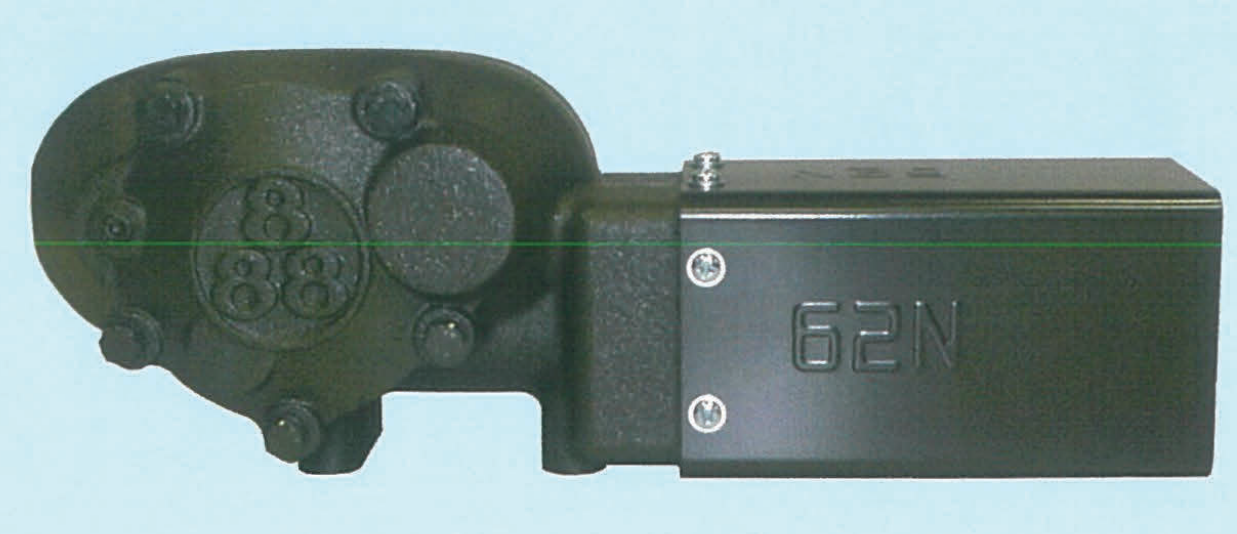

防水性…JIS保護等級 IPX4相当

操作スイッチ

品番：660MX ／型式：EF-M62N
※ブレードヒューズ 25A 2個（配線に取付）

モーター

品番：65401 ／型式：M420E1

E62FN 型

出力トルク	… 588N・m(60kgf・m)［自動遮断時］
自動遮断電流値	… 20.5A
作動時間（無負荷）	… 17.5 秒 /270 度
定格電圧	… DC24V
標準アーム長	… 無し（φ28 アームボスのみ）
カップリング内径	… φ30 溝付 端面溝付（出力軸側）品番：286 φ28 溝ナシ 端面溝付（シャフト側）品番：309D2
減速機重量（片側）	… 15.0kg
標準セット重量	… 43.6kg

■メタルボスφ28 ■アームボスφ28

▲カップリング

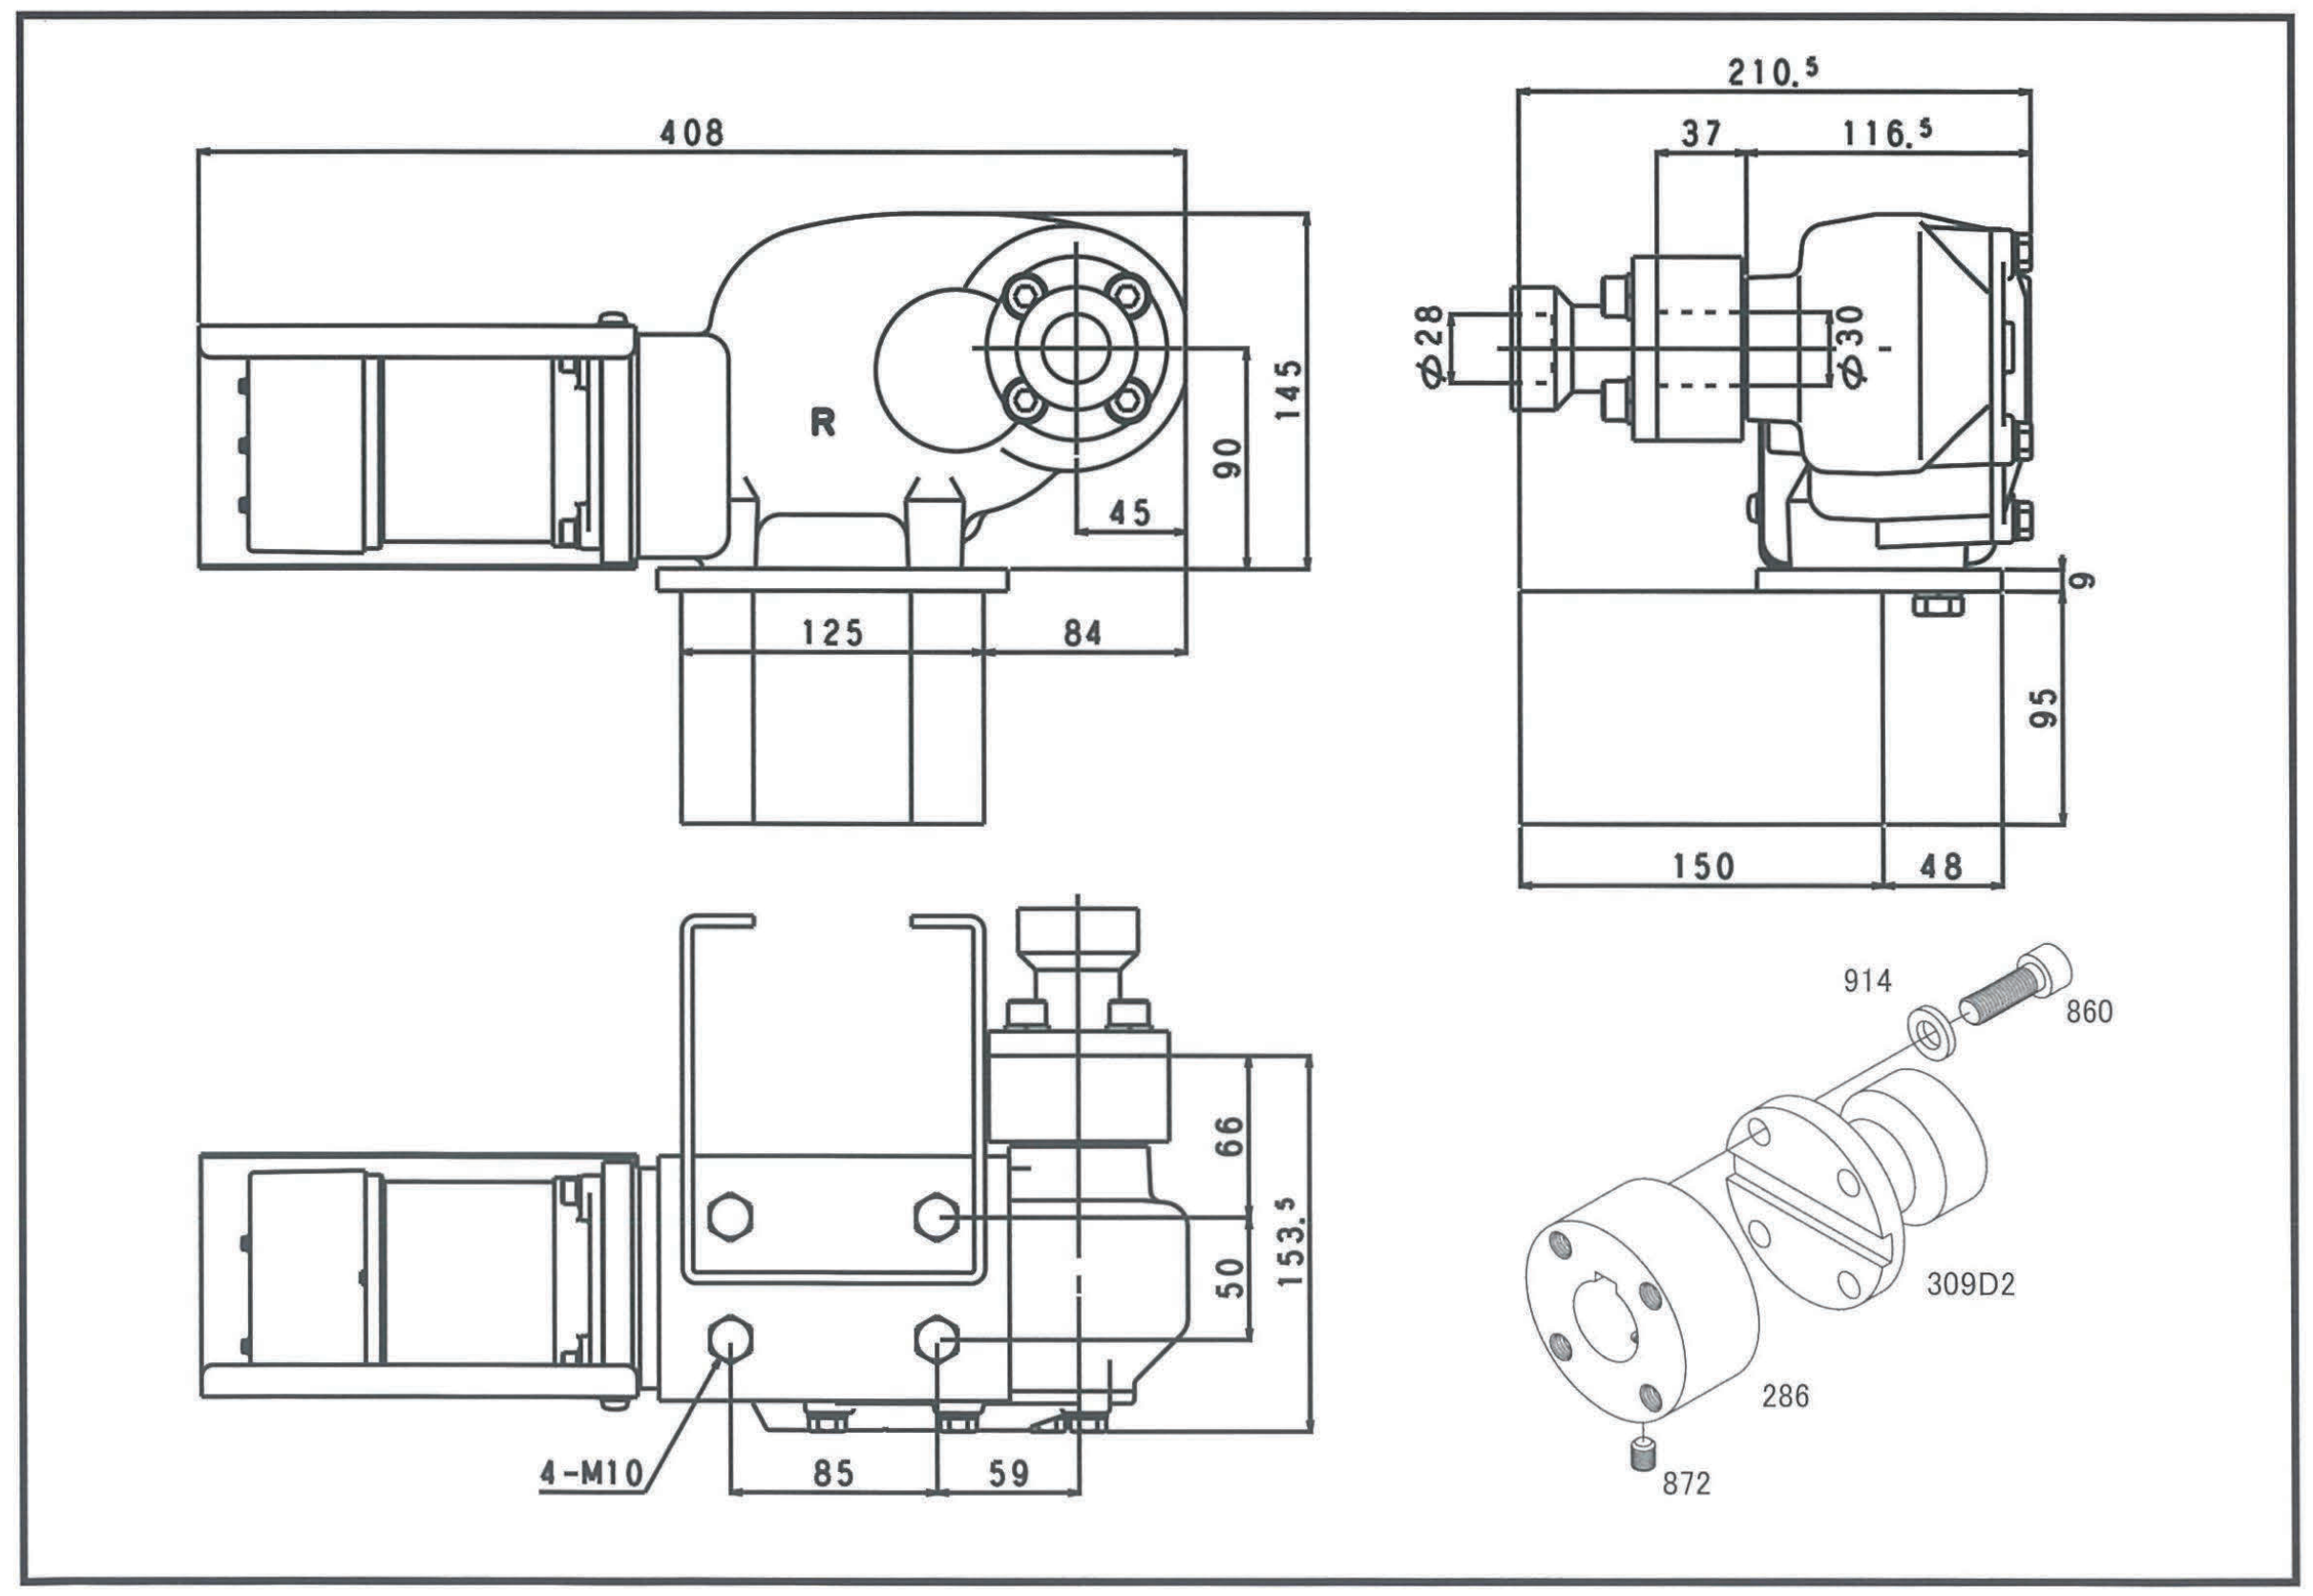

TAMURA QUICK E100F

減速機（R: 右側）

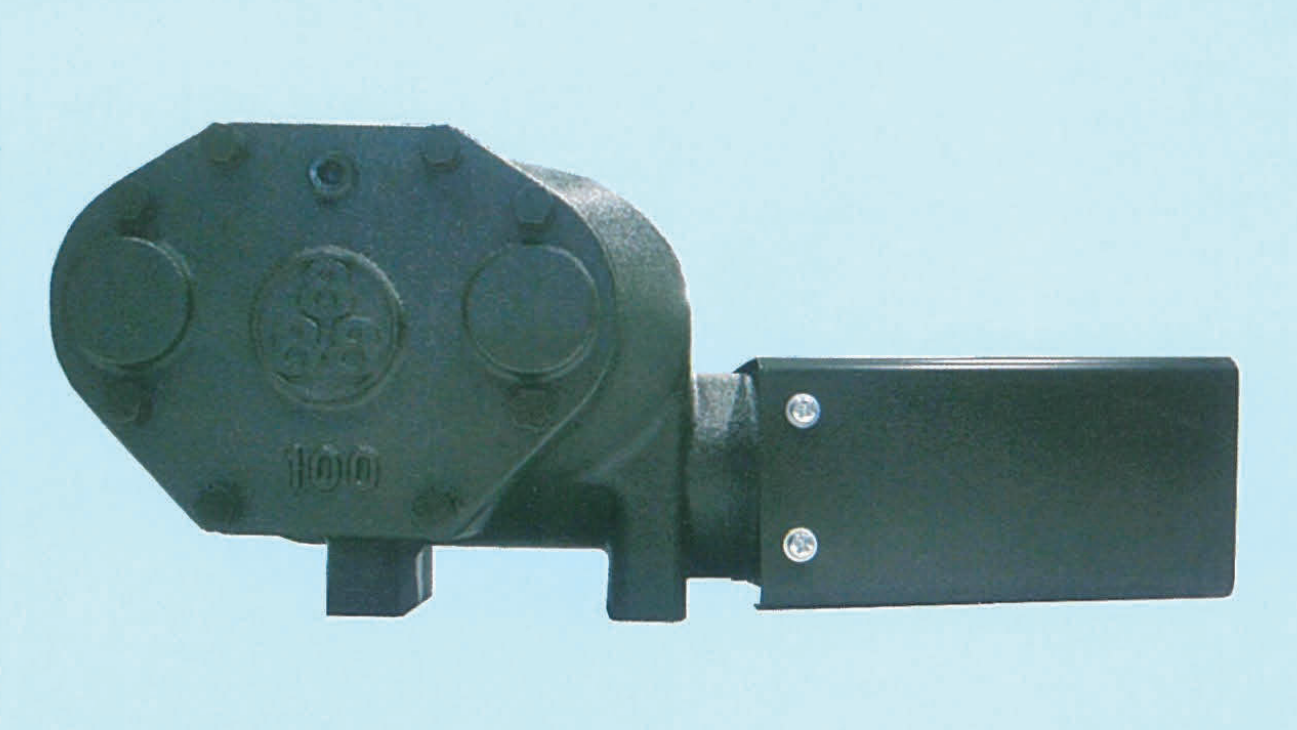

防水性…JIS保護等級　IPX4相当

操作スイッチ

※ブレーカー
30A×2連

品番：2060100　／型式：EF-100
※スイッチを単品購入の場合は、ブレーカーは付いておりません。

モーター



品番：65401　／型式：M420E1

E100F 型

出力トルク　　　　… 981N・m(100kgf・m)［自動遮断最大時］
自動遮断電流値　　… マイコン制御(最大24A) ※ブレーカー（30A×2連）
作動時間（無負荷）… 26.5 秒 /270 度
定格電圧　　　　　… DC24V
標準アーム長　　　… 無し（φ35 アームボスのみ）
カップリング内径　… φ35　溝付き（出力軸側）品番：CK0100
　　　　　　　　　　φ35　溝なし（シャフト側）品番：CL3600
減速機重量（片側）… 22.0kg
標準セット重量　　… 60.0kg

▲カップリング

■メタルボスφ35

■アームボスφ35

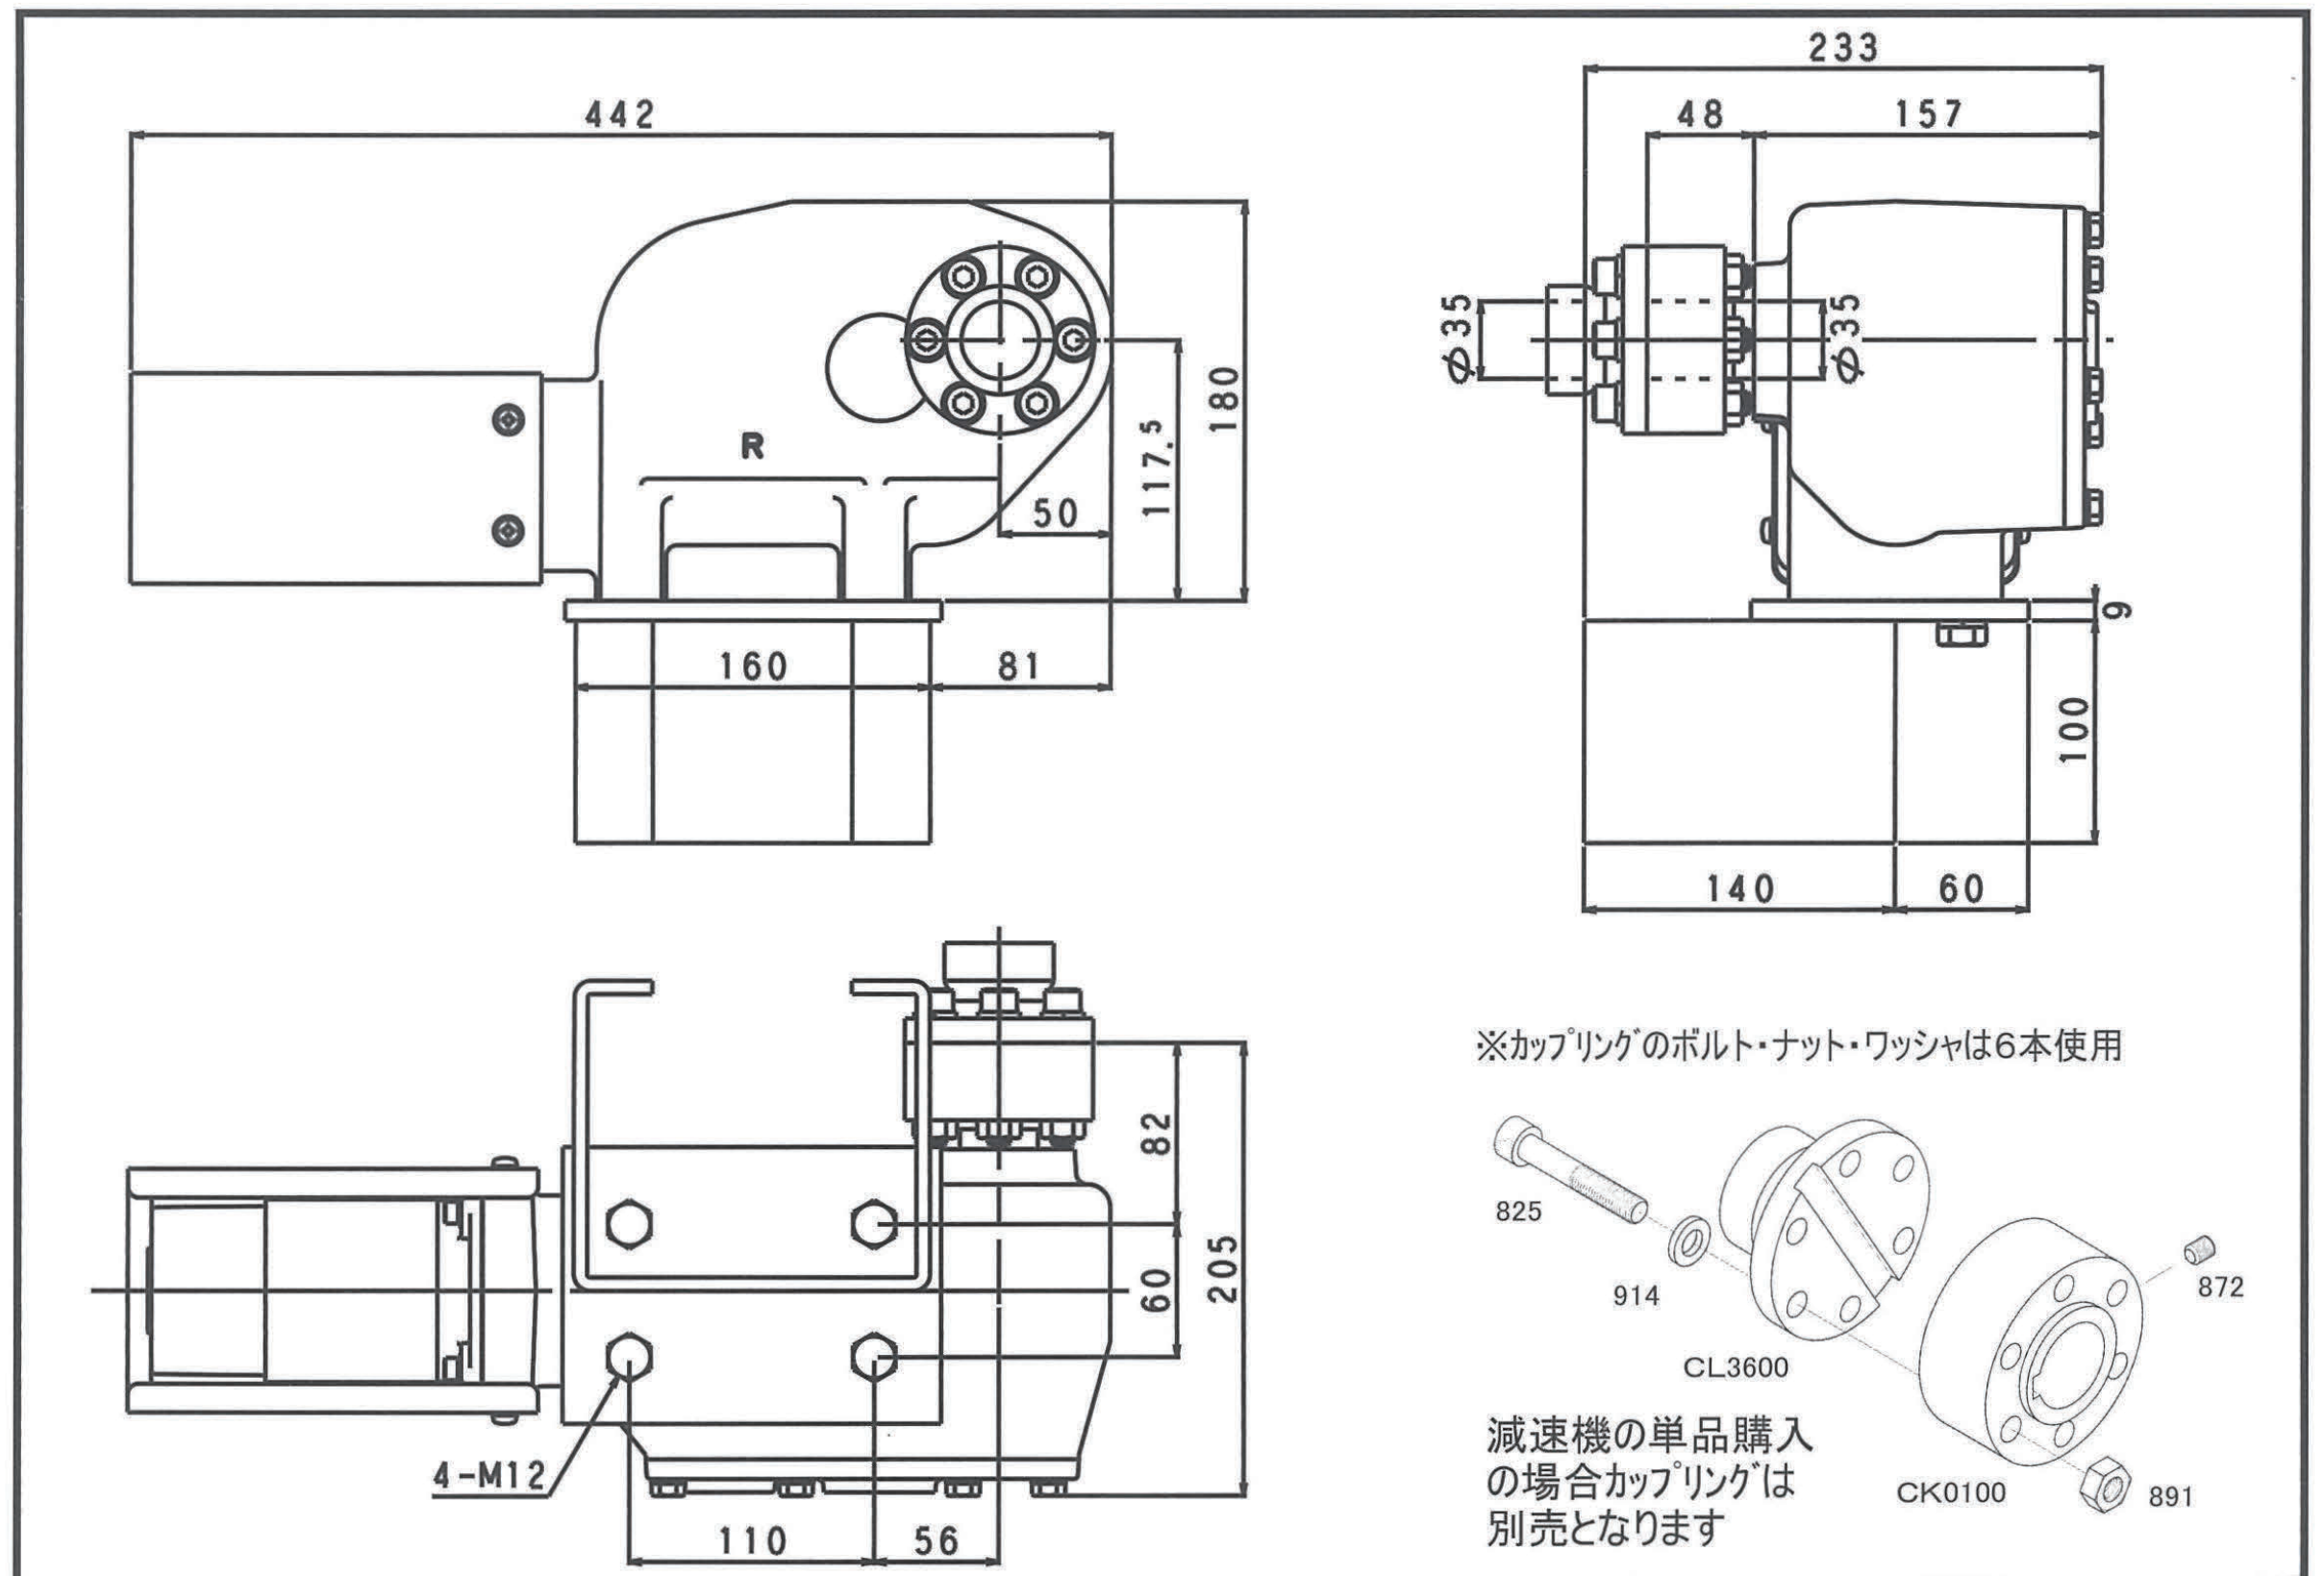

TAMURA GATELOCK

減速機：ゲートロック本体

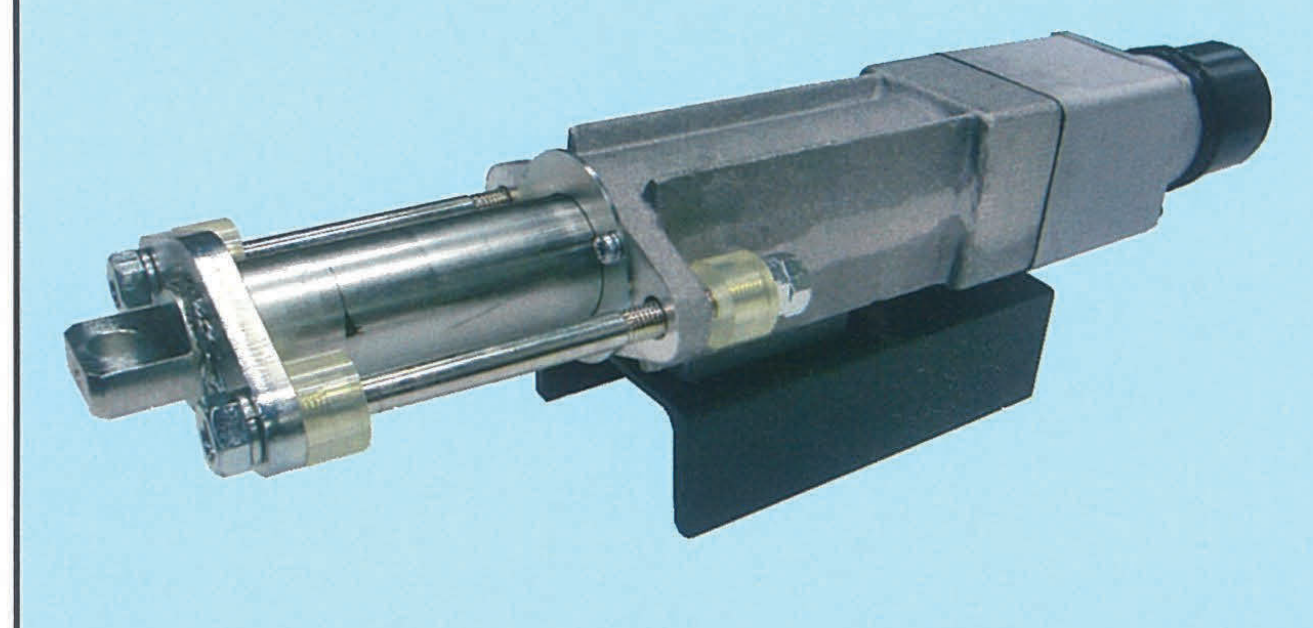

テールゲートのロックを運転席から開閉させます

操作スイッチ

品番：670BSI　／型式：EF-1MSI-L
※ブレードヒューズ 20A

モーター

品番：677　／型式：RS755VC-4045

G-95 N 型

推力　　　　　　　… 1960N（200kgf）［自動遮断時］
自動遮断電流値　　… 6.5A
作動時間（無負荷）… 8.0 秒
定格電圧　　　　　… DC24V
減速機重量（片側）… 4.5kg
標準セット重量　　… 9.0kg

［セット内容明細］… 減速機1個、操作イッチ1個、ブラケット1個、配線1巻、連結ロッド1本、シートカバー1枚、取扱説明書1枚、小物袋1袋

■減速機 シートカバー（ナイロン製）

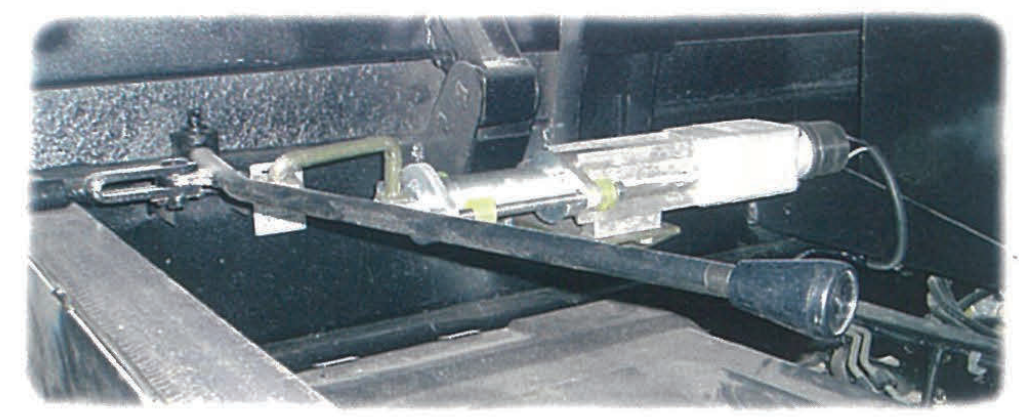

▲ゲートロック架装例

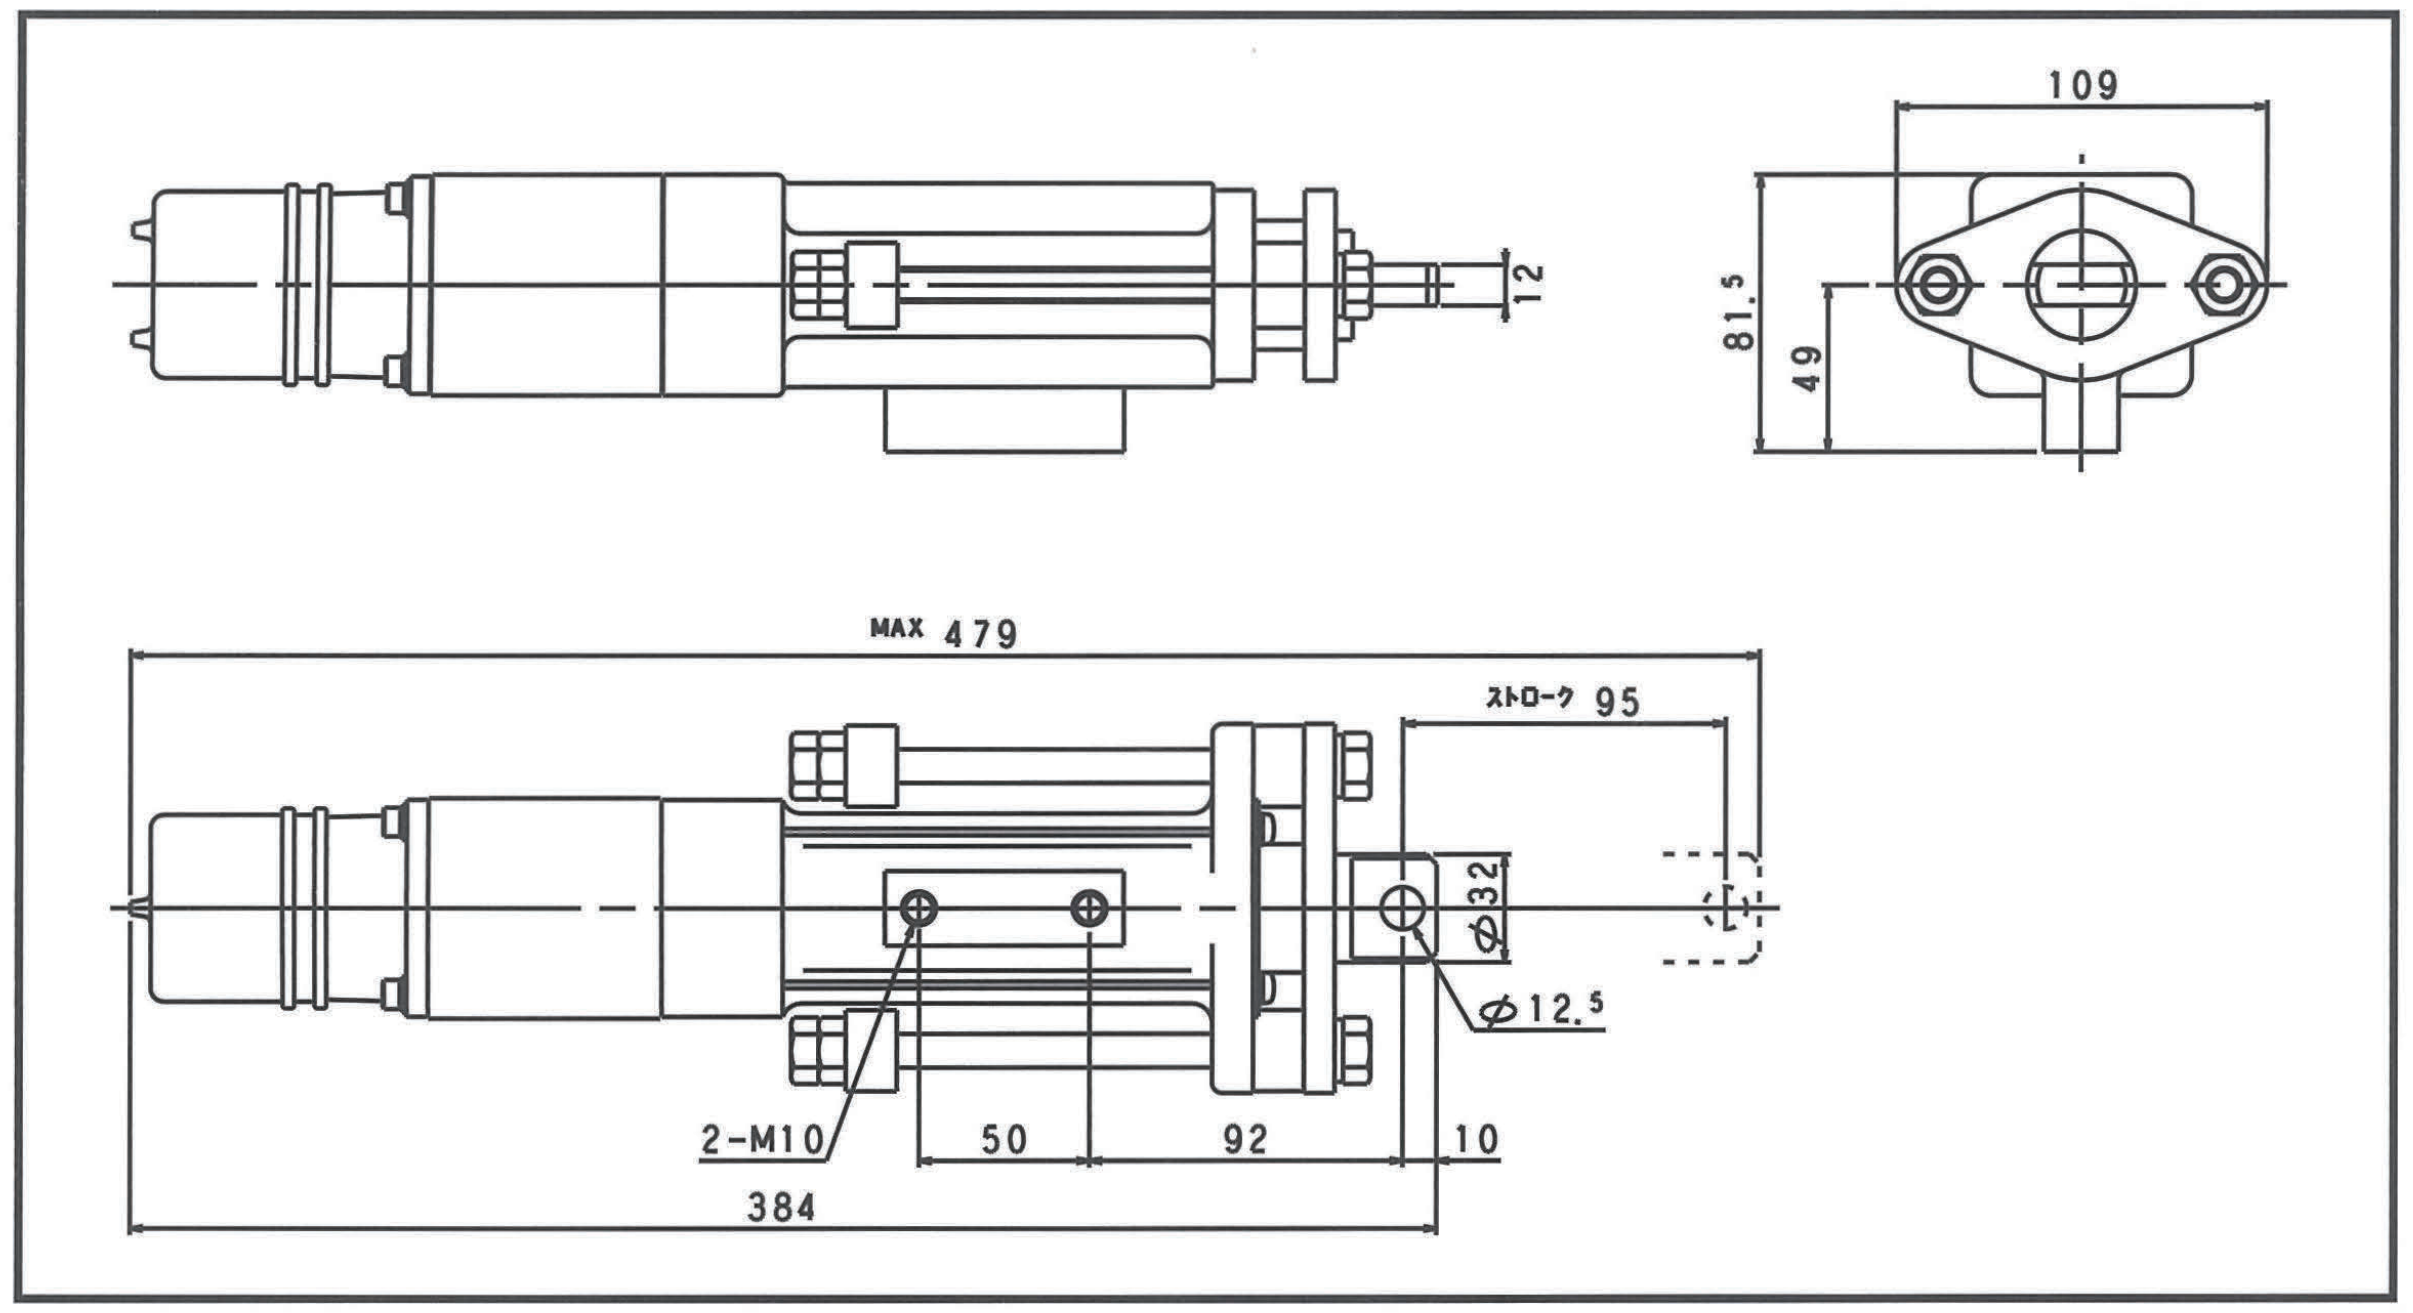

ダンプ部品（クイック）

TAMURA QUICK PARTS

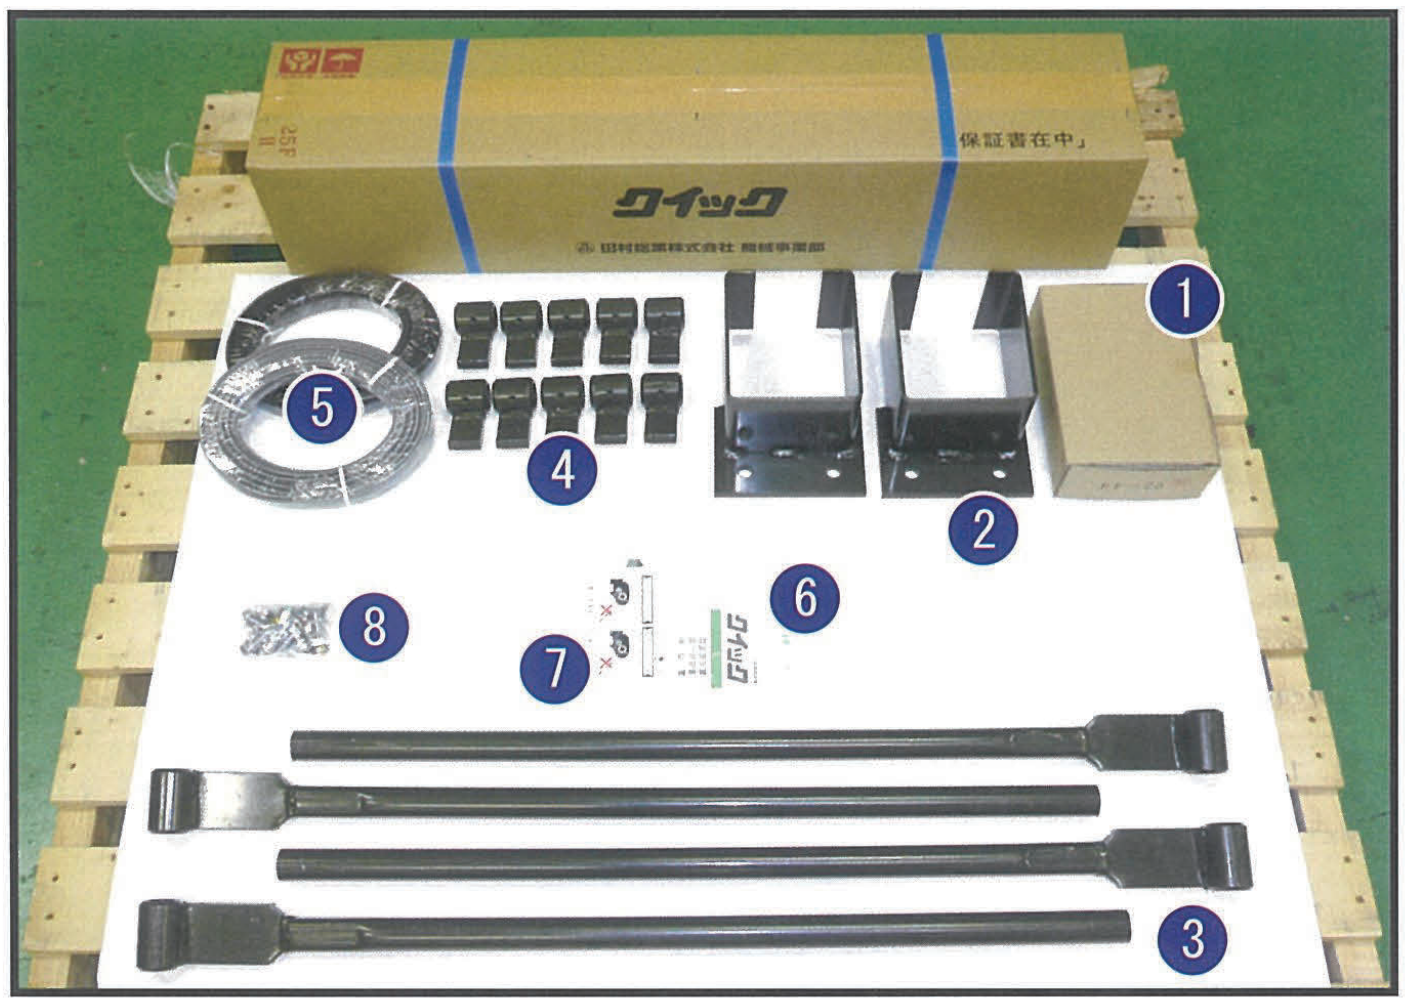

25H 長箱標準セット内容例

①操作スイッチ EF-25　1個
②ブラケット共通　2個
③アーム H　22-800　　4本
④メタル H-22　10個
⑤電線 2.0sq　2芯　20m　2巻（灰・黒）
⑥取扱説明書　1冊
⑦高圧洗浄禁止シール　1枚
⑧小物袋（ニップル等）1袋

●地域により内容が異なる場合があります。

シート　メタル


メタルH-22
品番：420


メタルH-25
品番：428


メタルV-22
品番：421


メタルV-25
品番：424


メタル4V-22
品番：431


メタルボス φ 28
品番：449


メタルボス φ 35
品番：450

シート　アーム


アーム H　22-800　品番：345
アーム H　25-800　品番：346
アーム H　22-1200　品番：347
アーム H　25-1200　品番：339


アーム V　22-800　品番：337
アーム V　25-800　品番：346V
アーム V　25-1200　品番：338V


アーム HB　22-800　品番：356
アーム HB　25-800　品番：355
アーム HB　25-1200　品番：338


アームボス φ 28　品番：469
アームボス φ 35　品番：470


アーム 4V-400　品番：336
アーム 5V-500　品番：341V


アーム 5H-500　品番：341