

PRODUCT CATALOG

製品カタログ

INDEX

目次

Vol.3

Electric equipment

電装品



作業灯	2-3	分岐タップ・スコッチロック	41-42
ブザー警報器	4-5	配線ステッカー・ハーネスクリップ	43
ルームランプ	6-8	結束バンド・コルゲートチューブ	44-50
路肩灯	9	熱収縮チューブ・Fモール	51-53
バックアイカメラ	10-11	バッテリーケーブル・多芯・ 単芯コード	54-56
テールランプ・サイドランプ	12-21	リレー・ダイオード・ヒューズ	57-58
マーカーランプ・車高灯	22-27	1DINスイッチ格納ボックス	59-60
スイッチ	28-37		
丸端子・スリーブ・ギボシ	38-40		



信和自動車工業株式会社
SHINWA AUTOMOTIVE INDUSTRY CO.,LTD.

作業灯

100mm TYPE	50mm TYPE	60mm TYPE
<p>IP68/69K対応・強化型ステー JG-SW091</p> <p>商品コード:81JGSW091 定格:12V/24V共用 発光源:LED 3W x 9 光束:2,430lm</p> <p>ハウジング:アルミダイカスト レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP68 / IP69K 認証:CE, RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性)</p>	<p>HML-10912</p> <p>商品コード:81HML10192 定格:12V/24V共用 発光源:LED 1.5W x 8 光束:900lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP68 / IP69K 認証:CE, RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性) ECE R23(後退灯)</p>	<p>HML-11612</p> <p>商品コード:81HML11612 定格:12V/24V共用 発光源:LED 1.5W x 8 光束:900lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP68 / IP69K 認証:CE, RoHS Eマーク:ECE R10(電磁両立性) ECE R23(後退灯)</p>


100mm TYPE			
<p>JG-W051</p> <p>商品コード:81JGW051 定格:12V/24V共用 発光源:LED 3W x 5 光束:1,100lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC</p>	<p>JG-W091</p> <p>商品コード:81JGW091 定格:12V/24V共用 発光源:LED 3W x 9 光束:2,200lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC</p>	<p>JG-W050</p> <p>商品コード:81JGW050 定格:12V/24V共用 発光源:LED 3W x 5 光束:1,100lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC</p>	<p>JG-W090</p> <p>商品コード:81JGW090 定格:12V/24V共用 発光源:LED 3W x 9 光束:2,200lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC</p>

100mm TYPE (スイッチ付)			
<p>HML-4915</p> <p>商品コード:81HML4915 定格:12V/24V共用 発光源:LED 1.5W x 5 光束:950lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC</p>	<p>HML-4927</p> <p>商品コード:81HML4927 定格:12V/24V共用 発光源:LED 1.5W x 9 光束:1,710lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC</p>	<p>HML-5018</p> <p>商品コード:81HML5018 定格:12V/24V共用 発光源:LED 1.5W x 6 光束:1,140lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC</p>	<p>HML-5027</p> <p>商品コード:81HML5027 定格:12V/24V共用 発光源:LED 1.5W x 9 光束:1,710lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC</p>


70mm TYPE		
<p>HML-8005</p> <p>商品コード:81HML8005 定格:12V/24V共用 発光源:LED 1W x 5 光束:516lm</p> <p>ハウジング:樹脂 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC Eマーク:ECE R10(電磁両立性) ECE R23(後退灯/リバーシブル)</p>	<p>HML-7724</p> <p>商品コード:81HML7724 定格:12V/24V共用 発光源:LED 6W x 4 光束:2,200~1,400lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC Eマーク:ECE R10(電磁両立性) ECE R23(後退灯/リバーシブル) 75度温度管理システム</p>	<p>JG-SW041</p> <p>商品コード:81JGSW041 定格:12V/24V共用 発光源:LED 3W x 4 光束:1,080lm</p> <p>ハウジング:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネイト 防塵防水:IP67 / IP69K 認証:CE, RoHS, EMC Eマーク:ECE R10(電磁両立性)</p>

作業灯

作業灯1064シリーズ(SYS)

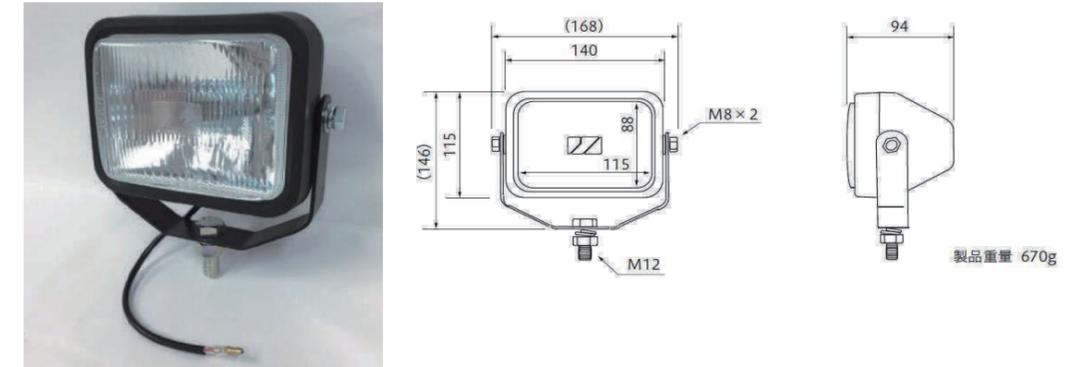


商品コード	種別	型番	定格	光源
82010642	本体樹脂製	010642	24V70W	ハロゲンランプ

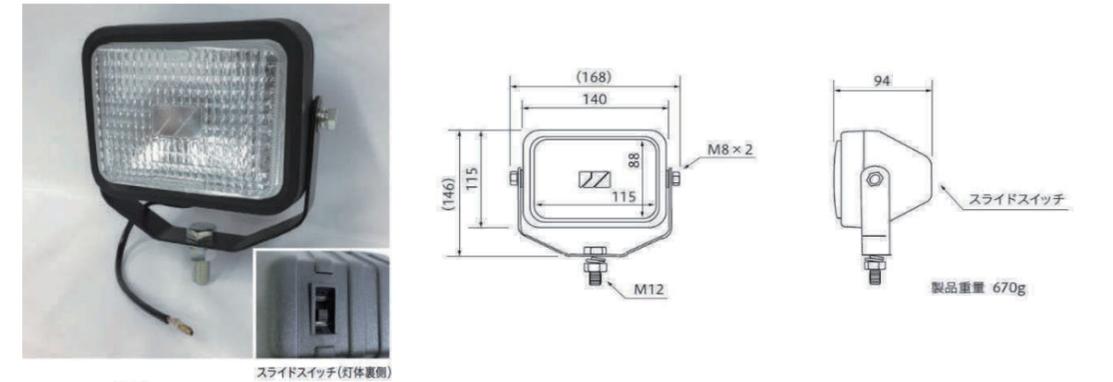

商品コード	種別	型番	定格	光源
82010646	本体樹脂製	010646	24V70W	ハロゲンランプ


SUS製作業灯CH130シリーズ(SYS)

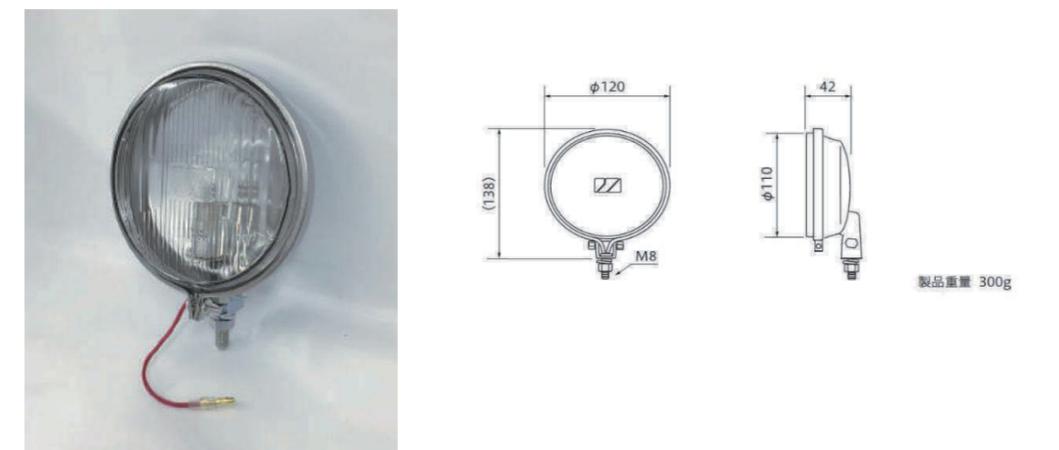

商品コード	種別	型番	定格	光源
82CH130	本体ステンレス	120132	24V35W	白熱球
82CH130-12		120134	12V35W	


ブザー警報機

ブザー(山口電機)

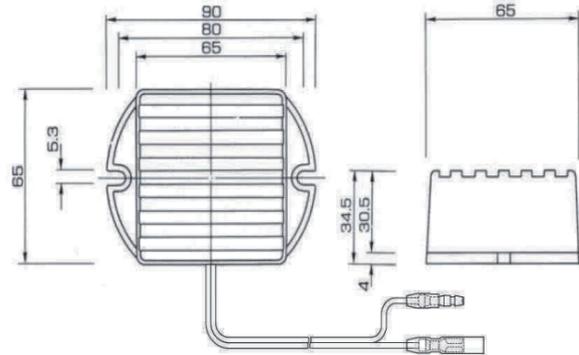



商品コード	型番	定格	発音体	音量	重量
830BA30	BA030-04	DC24V 0.05A	スピーカー	70~80dB/1m	130g

サイドアラーム(山口電機)

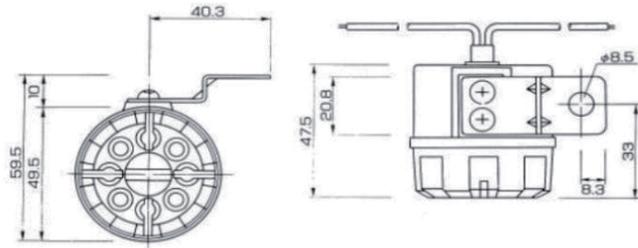

商品コード	型番	定格	発音体	音量	重量
83TA005	TA005-11	DC12V-24V 0.05A	セラミック	90dB/1m	70g

サイドアラーム(山口電機)

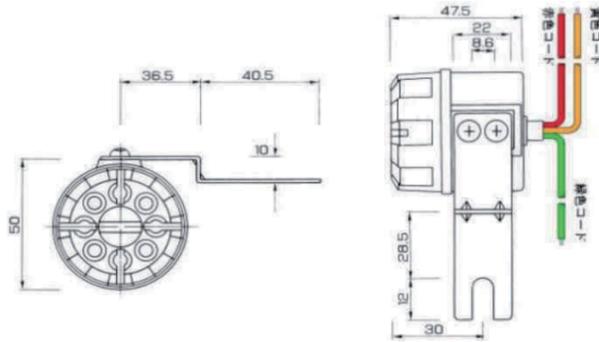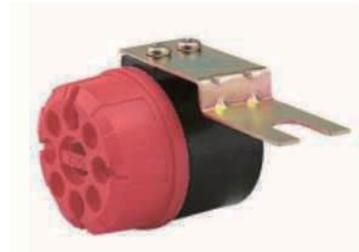

商品コード	型番	定格	発音体	音量	重量
83TA014	TA014	DC12V-24V 0.15A	セラミック	85dB/75dB(減音時)	160g

ブザー警報機

ボイスアラーム(デンソー)




左折時
ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください

バック時
車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー、バックします。ご注意ください。ピーピーピー。

商品コード	型番	定格	音圧レベル		サイズ
			ライトSWOFF	ライトSWON	
830DA00	100689-0050	DC12V.24V	バック85dB/1.5m	バック消音	Ø94×77.5
830DS00	068900-3560		左折85dB/1.5m	左折75dB/1.5m	


スピーカー仕様

非常ブザー(ミックワークス)

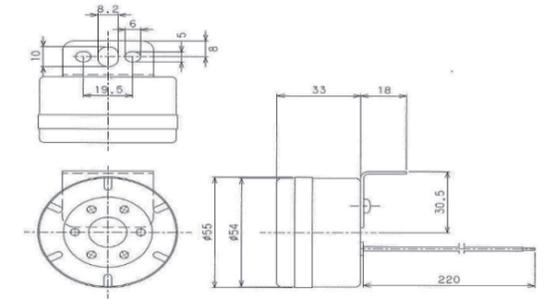

商品コード	型番	音質	定格	音量
830AD55	AD55	ブー	DC12V/24V 18mA	90dB/m



ミニアラーム(山口電機)

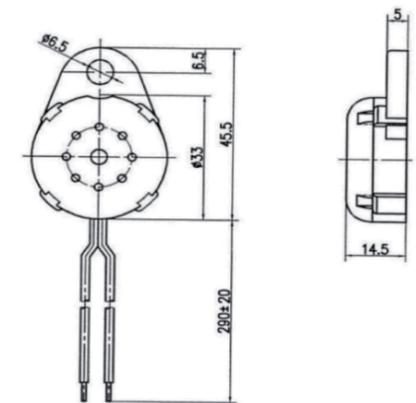

商品コード	型番	定格	発音体
83TA01511B	TA015-11B	DC12V-24V 0.02A	セラミック


ルームランプ

LEDルームランプ(小林総研)

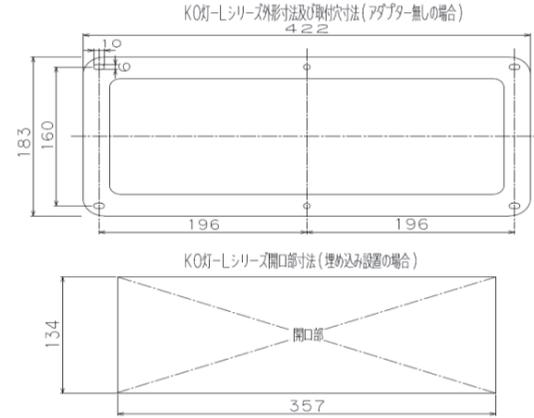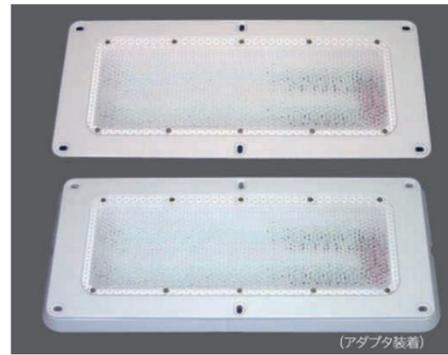


商品コード	種別	型番	定格	光源
81KO1224	バンルーフ用	KO-LS	12/24兼用	LED
81KA1224	使用温度範囲-30℃~80℃	KO-LSアダプター付		

SL室内灯用ブラケット

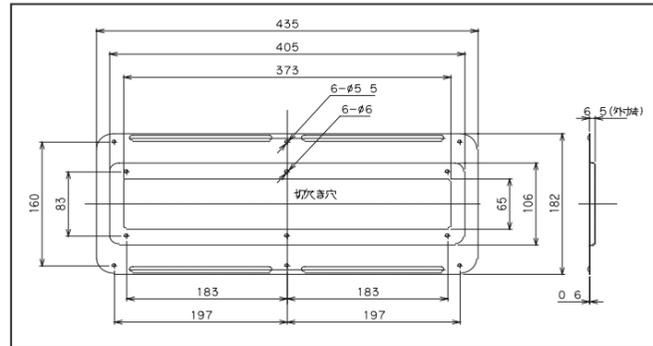

商品コード	種別	重量
81SLBKT	LED室内灯用 SUSケース	0.228Kg


白熱球ルームランプ(SYS)

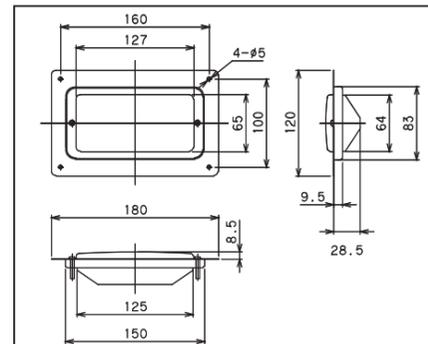

商品コード	種別	型番	定格	光源
8208607	樹脂レンズ	086070	24V20W	白熱球
820860712		086072	12V20W	
8208611	ガラスレンズ	086118	24V20W	耐震球

ルームランプ



SB室内灯・LEDバータイプ(信和自動車工業)

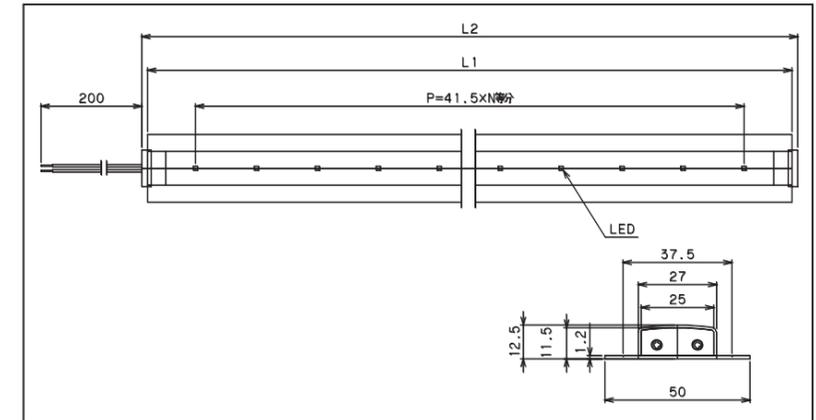


商品コード	定格	L1	L2	N	消費電力	重量
81SB12V-1035	12V	1018	1026	23	8W	420g
81SB12V-535		520	528	11	4W	210g
81SB24V-1035	24V	1018	1026	23	8W	420g

LED ルームランプ

SAライトMタイプ
信和自動車工業

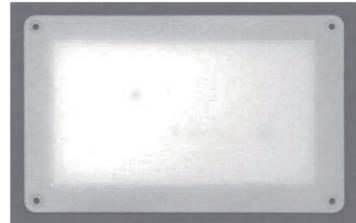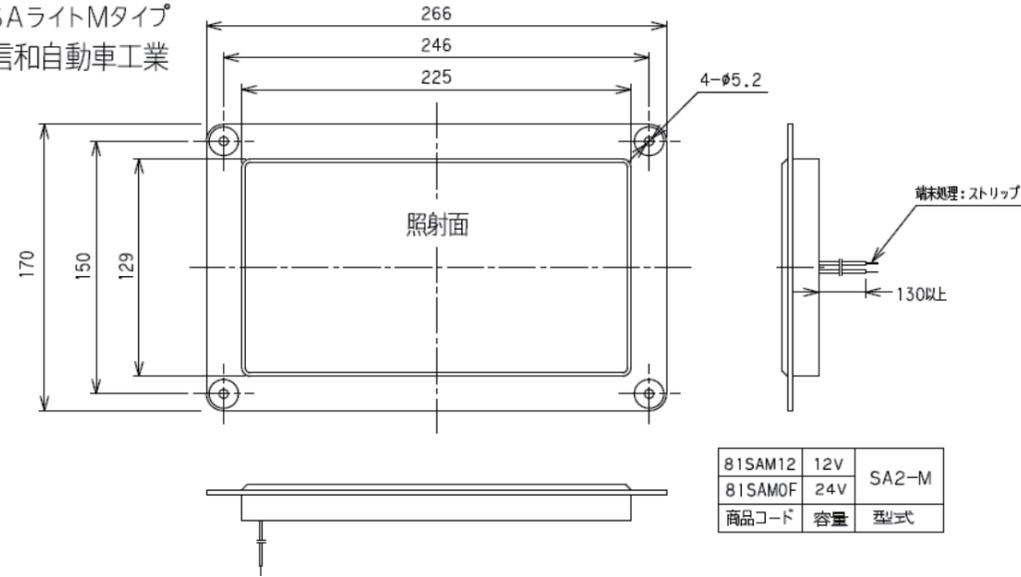


SAライトSタイプ
信和自動車工業

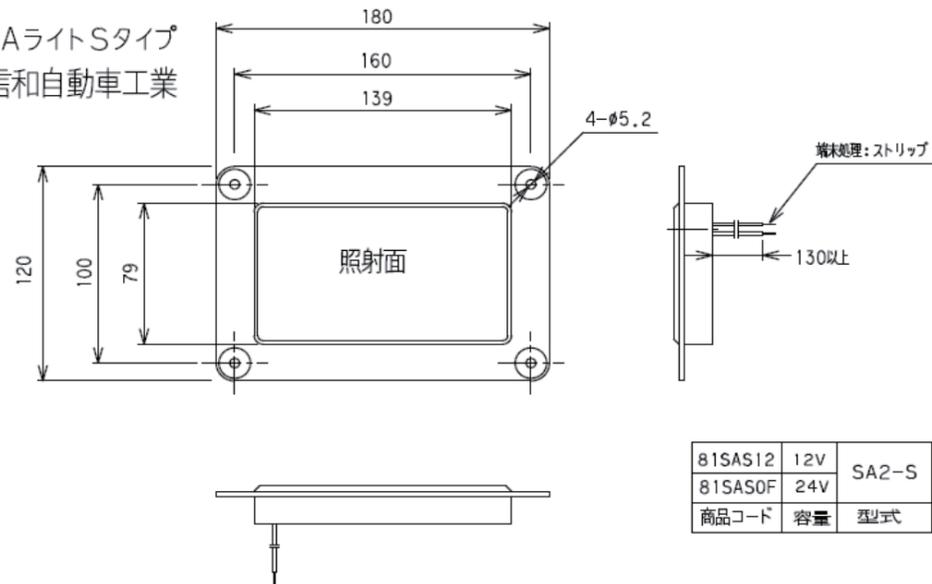

路肩灯

路肩灯(エスワイエス)
LED仕様

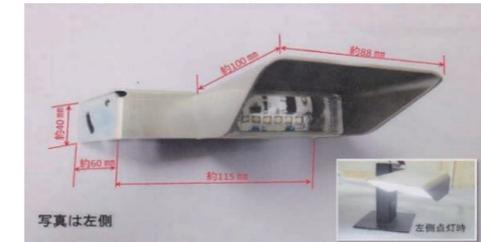

商品コード	種別	型番	定格	光源
8108356SL	ステンレス仕様(左)	8356-24SL	24V	LED
8108356SR	ステンレス仕様(右)	8356-24SR		

角形仕様



商品コード	種別	型番	定格	光源
8208350SL	ステンレス仕様左	8350SL	24V	白熱球
8208350SR	ステンレス仕様右	8350SR		

丸形仕様



商品コード	種別	型番	定格	光源
81LED983518	樹脂バイザー左	83518	24V	LED
81LED983517	樹脂バイザー右	83517		

路肩灯(コイト)



商品コード	種別	型番	定格	光源
82KRKTL	左	B-24L	24V	白熱球
82KRKTR	右	B-24R		

路肩灯(ドーワ)



DS-5023 (R) DS-5024 (L) 24V LED

商品コード	種別	型番	定格	光源
81RT5024	左	DS-5024	24V	LED
81RT5023	右	DS-5023		

バックアイカメラ

日本ヴェーテック

ナイスビューモニター

ナイスビューモニターVH-S20



全日本トラック協会 助成金対象機種

- ① 業界最高水準の映像品質
 - 高画素数カメラ（48万画素・従来比約2倍）
 - モニタ（115万画素・従来比約3倍）の鮮明画像
- ② 高い拡張性
 - 現行製品（VW-S20）との完全互換
 - ドライブレコーダーなど外部機器との接続可能
 - 現行製品（VW-S20）との完全互換
 - ドライブレコーダーなど外部機器との接続可能
- ③ 先進の信頼性
 - EU型式認証取得（E4）
 - ISO/TS16949に則った生産体制

市光工業

SAFETY VISION
CAMERA MONITOR SYSTEM

ICHIKOH
elematec

鮮明な映像を ドライバーに

7型HDカラーモニター	9型HDカラーモニター
HT-200	HT-100
寸法 W196.8×H111×D50mm	寸法 W218×H127.5×D50.1mm
高解像度 7インチ W153.6×H98.6mm	高解像度 9インチ W175.1×H98.5mm
出力映像 正像 / 鏡像 (切替可能)	出力映像 正像 / 鏡像 (切替可能)
質量 約950g	質量 約950g
電源 12V / 24V	電源 12V / 24V

カメラシリーズ

後方カメラ

7型HDカラーカメラ	8型HDカラーカメラ	小形HDカラーカメラ
HX-220A	HX-200A	HX-100A
寸法 W78×H40×D52.6mm	寸法 W78×H40×D51mm	寸法 W28×H26×D28.5mm
質量 約130g	質量 約140g	質量 約50g
視野範囲 水平:130° 垂直:95°	視野範囲 水平:130° 垂直:95°	視野範囲 水平:約130° 垂直:約100°

サイドカメラ

7型HDカラー側面カメラ130°	小形HDカラー側面カメラ98°	後方カメラ
HX-H30A	HX-H80A	HX-300A
寸法 W28×H26×D28.5mm	寸法 W28×H26×D28.5mm	寸法 W28×H26×D28.5mm
質量 約50g	質量 約50g	質量 約50g
視野範囲 水平:約130° 垂直:約100°	視野範囲 水平:約98° 垂直:約95°	視野範囲 水平:130° 垂直:100°

バックアイカメラ

クラリオン



三菱電機

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

三菱[車両用]後方確認カメラシステム
CAR VISION



豪雨や振動にも強い。
死角を視界に変える。

コンパクトかつ明るい画面で安全運転をサポート。
最新型モニターCM-6010/CM-6020登場!


CAR VISION

テールランプ


LEDテールランプ(コイト)

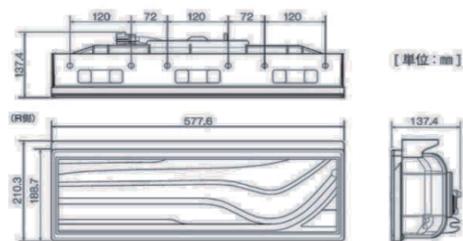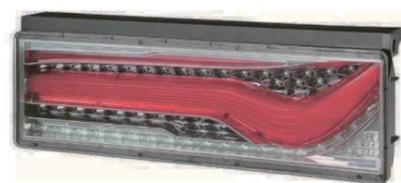


商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDRCL24LSK	歌舞伎(左)	LEDRCL-24LSK	24V	LED
81LEDRCL24RSK	歌舞伎(右)	LEDRCL-24RSK		

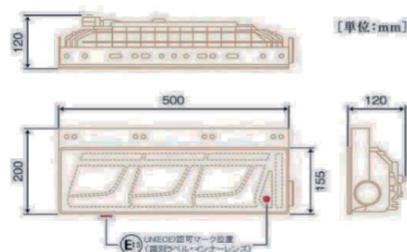

商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDRCL-24LS	3連シーケンシャル(左)	LEDRCL-24LS	24V	LED
81LEDRCL-24RS	3連シーケンシャル(右)	LEDRCL-24RS		

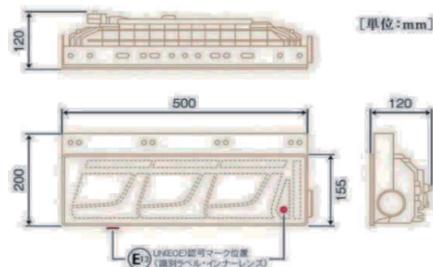


商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDRCL-24L	3連(左)	LEDRCL-24L	24V	LED
81LEDRCL-24R	3連(右)	LEDRCL-24R		

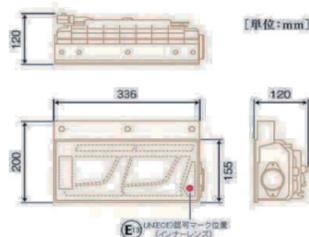


商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDRCL24L2R	2連(左)	LEDRCL-24L2RR	24V	LED
81LEDRCL24R2R	2連(右)	LEDRCL-24R2RR		

テールランプ

LEDテールランプ(コイト)

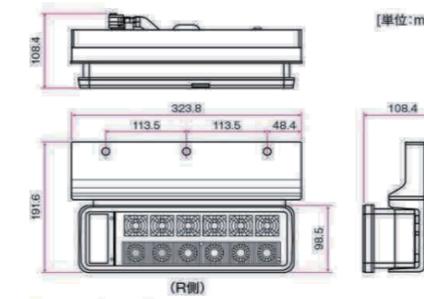

商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDRCL-24LH	小型用Aタイプ(左)	LEDRCL-24LH	24V	LED
81LEDRCL-24RH	小型用Aタイプ(右)	LEDRCL-24RH		

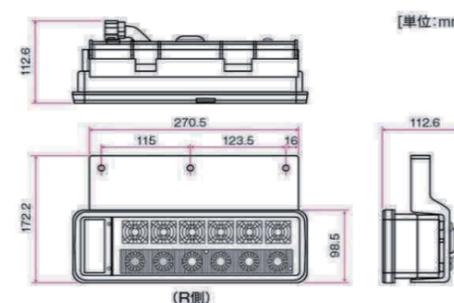

商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDRCL-24LK	小型用Bタイプ(左)	LEDRCL-24LK	24V	LED
81LEDRCL-24RK	小型用Bタイプ(右)	LEDRCL-24RK		

LEDテールランプ付属部品(コイト)

商品コード	種別	型番	適応
81LEDRCL-MFLH	コネクタ変換ハーネス	LEDRCL-MFLH	ふそう大型車用
81LEDRCL-MFMH	コネクタ変換ハーネス	LEDRCL-MFMH	ふそう中型車用
81LEDRCL-UDH	コネクタ変換ハーネス	LEDRCL-UDH	UD大型、中型車用
81LEDRCL-UDTH	コネクタ変換ハーネス	LEDRCL-UDTH	UDトラクター用
81LEDRCL-HH17	コネクタ変換ハーネス	LEDRCL-HH17	17/4発売の日野大型、中型車用
81LEDRCLHSH23	コネクタ変換ハーネス	LEDRCL-HSH23	トヨタ/ダイナ 日野/デュトロ用
81LEDRCLISH23	コネクタ変換ハーネス	LEDRCL-ISH23	いすゞ/エルフ マツダ/タイタン用
81LEDRCL-HLWC	ウォーニングキャンセラー	LEDRCL-HLWC	日野大型車用
81LEDRCL-HMWC	ウォーニングキャンセラー	LEDRCL-HMWC	日野中型車用
81LEDRCL-UDLW	ウォーニングキャンセラー	LEDRCL-UDLW	UD大型車用
81LEDRCL-HFBH	バックランプ分岐ハーネス標準タイプ	LEDRCL-HFBH	日野、ふそう用
81LEDRCL-IUBH		LEDRCL-IUBH	いすゞ、UD用
81LEDRCL-HFBHL	バックランプ分岐ハーネス長尺タイプ	LEDRCL-HFBHL	日野、ふそう用
81LEDRCL-IUBHL		LEDRCL-IUBHL	いすゞ、UD用
81LEDRCL-HFBH2	バックランプ2個付車用 接続ハーネス	LEDRCL-HFBH2	日野、ふそう用
81LEDRCL-IUBH2		LEDRCL-IUBH2	いすゞ、UD用

テールランプ

テールランプ (コイト)
YABUSAME



商品コード	ご注文品番	電圧	消費電力	JANコード (4961065)	希望小売価格 (円/税別)	UN部品認証番号 (装置型式指定番号)
81LEDRL5R	LEDRL-5R	右	テール: 3.1W ターンの: 2.1W	212837	オープン	テール/ストップ ターンの: E13*07R02/27*36148*00 ターンの: E13*06R01/29*36148*00 バック パック: E13*23R00/22*36148*00 RR RR: E13*03R02/17*36148*00
81LEDRL5L	LEDRL-5L	左	ストップ: 7.8W バック: 4.1W	212844		


テールランプ (コイト)
YABUSAME 2連



商品コード	種別	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	定格		重量 (g)	JANコード (4961065)	UN部品認証番号 (装置型式指定番号)
				電圧	消費電力			
81LEDRL6R	流鏑馬2連タイプ	右	LEDRL-6R	オープン	24V	1,847g	213018	テール/ストップ ターンの: E13*148R00/03*0528*00*R1 ターンの: E13*148R00/03*0528*00*S1 ターンの: E13*148R00/03*0528*00*2a バック パック: E13*148R00/03*0528*00*AR RR: E13*150R00/03*0528*00*IB
81LEDRL6L	シーケンシャルターン	左	LEDRL-6L	オープン				
81LEDRL6RN	流鏑馬2連タイプ	右	LEDRL-6RN	オープン	24V	1,847g	213032	テール/ストップ ターンの: E13*148R00/03*0528*00*R1 ターンの: E13*148R00/03*0528*00*S1 ターンの: E13*148R00/03*0528*00*2a バック パック: E13*148R00/03*0528*00*AR RR: E13*150R00/03*0528*00*IB
81LEDRL6LN	ノーマルターン	左	LEDRL-6LN	オープン				

テールランプ


LEDテールランプ(いすゞA&S) 【2連タイプ】

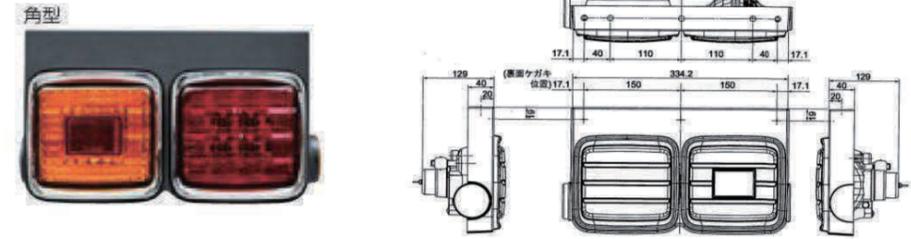

商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL2K	吊下げ、埋込兼用角型2連	1-8672-4020-2	24V	LED



商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL2KC	吊下げ、埋込兼用角型2連	1-8672-4021-3	24V	LED

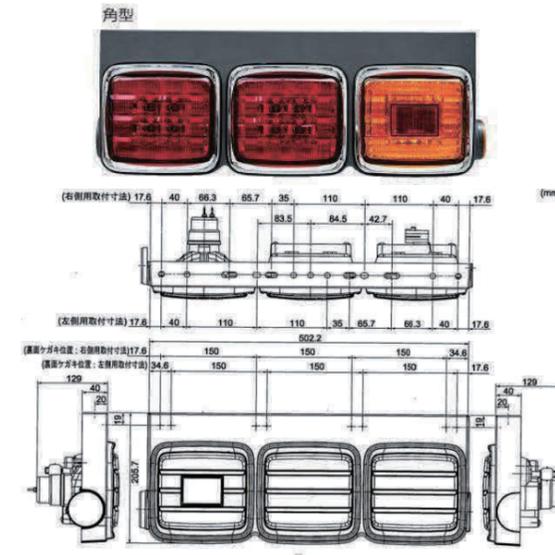

商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL3K	吊下げ埋込兼用角型3連	1-8671-4033-2	24V	LED



商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL3KC	吊下げ埋込兼用角型3連	1-8671-4034-3	24V	LED


テールランプ

LEDテールランプ(いすゞA&S)

丸型



【2連タイプ】

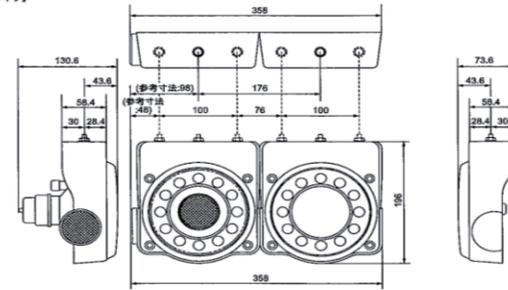

商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL2MH	吊下げ丸型2連	1-8672-4029-3	24V	LED

丸型クリア




商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL2MCH	吊下げ丸型クリア2連	1-8672-4030-3	24V	LED

丸型



【3連タイプ】

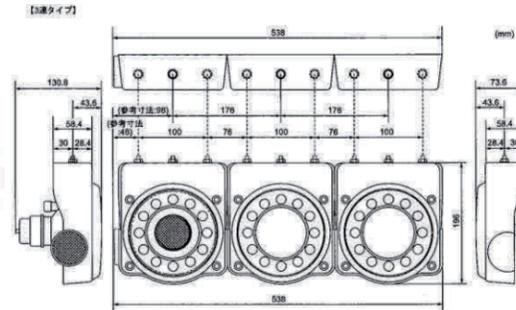

商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL3MH	吊下げ丸型3連	1-8671-4045-3	24V	LED

丸型クリア



商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL3MCH	吊下げ丸型クリア3連	1-8671-4046-3	24V	LED


テールランプ

LEDテールランプ(いすゞA&S)

丸型



【2連タイプ】

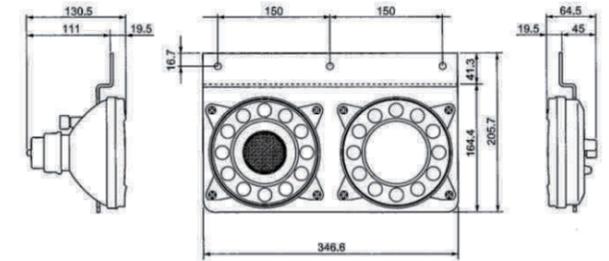


商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL2MU	埋込丸型2連	5-8678-0821-3	24V	LED

丸型(バン用)



【3連タイプ】

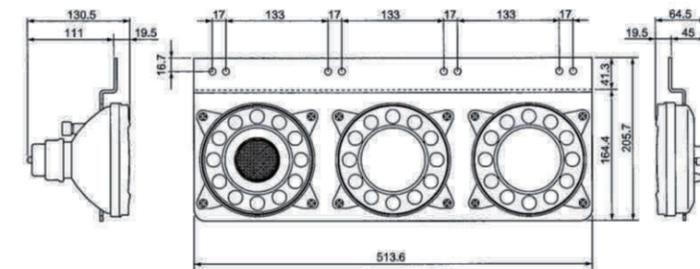


商品コード	種別	型番	定格	光源
81LEDTL3MU	埋込丸型3連	5-8678-0820-3	24V	LED

LEDテールランプ付属部品(いすゞA&S)

商品コード	品名	品番	適応
81LEDTL3773	ウォーニングキャンセラ	1-8677-3773-3	日野中型大型(05~09)
81LEDTL3860	ウォーニングキャンセラ	1-8677-3860-0	日野大型(10~)
81LEDTL3774	ウォーニングキャンセラ	1-8677-3774-1	三菱大型車(~08)
81LEDTL4029	接続ハーネス	1-8677-4029-0	三菱大型車(~09)
81LEDTL4030	接続ハーネス	1-8677-4030-0	UD大型車(07~)
81LEDTL4028	接続ハーネス	1-8677-4028-0	三菱中型車(09~)
81LEDTL4031	ストップランプバイパスハーネス	1-8672-4031-0	いすゞ中型車(14.5~)
81LEDTL4073	接続ハーネス	5-8671-4073-0	いすゞ小型車(07~)


サイドランプ

中間サイドターンランプ(コイト)

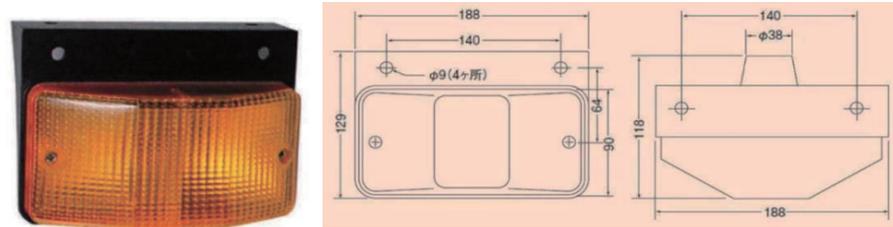

商品コード	型番	定格	光源
820MSTL	MSTL-24	24V	白熱球

バス用中間サイドランプ(コイト)

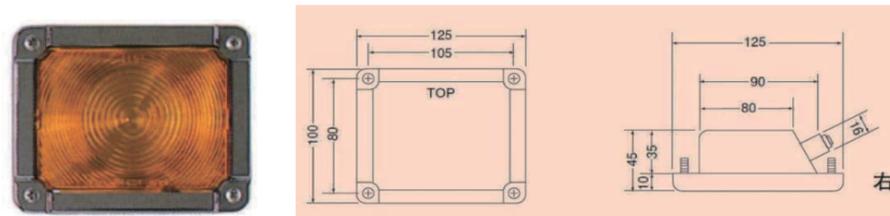

商品コード	型番	定格	光源
820BSTL	BMSTL-241	24V	白熱球
	BMSTL-242		

角型中間サイドターンランプ(エスワイエス)



商品コード	型番	定格	光源
8208345	SYS8345	24V	白熱球
8208345-12	SYS8345-12	12V	

サイドターンシグナルランプ(エスワイエス)



商品コード	型番	定格	光源
8209350	SYS935-24	24V	白熱球
8209350-12	SYS935-12	12V	

バックランプ・ライセンスランプ

バックランプ(エスワイエス)



寸法 W110xH110xD115

商品コード	種別	型番	定格	光源
8203319L	左	SYS3319L	24V	白熱球
8203319R	右	SYS3319R		

ライセンスランプ(エスワイエス)



商品コード	型番	定格
820SY538	053800	24V



商品コード	型番	定格
820SY335	033500	24V




商品コード	型番	定格
820SY7352	073520	24V

LED マーカーランプ

LED サイドマーカーランプSA-ML




商品コード：81SAMLYH 24V
商品コード：81SAMLYH12 12V

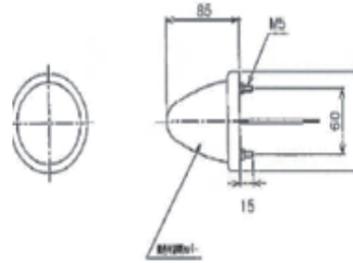

信和 LEDマーカーランプ




商品コード：81M2571Y-TRT 24V
商品コード：81M2572Y 12V

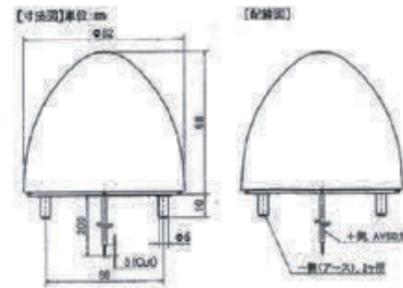


マーカーランプ

マーカーランプ (SYS)

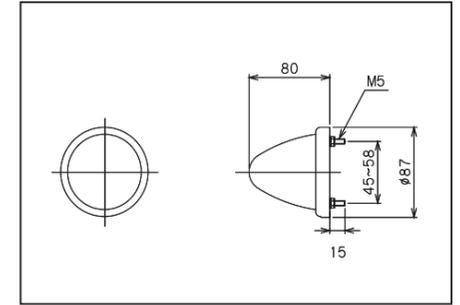

商品コード	種別	型番	定格	光源	適用
820M4ZPKY-HD	ドーム型黄色	M4Z-P24YFH	24V	白熱球6W耐震球	コード長180
820M4ZPKY12	ドーム型黄色	M4Z-P12Y	12V	白熱球5W	



マーカーランプ (槌屋ヤック)

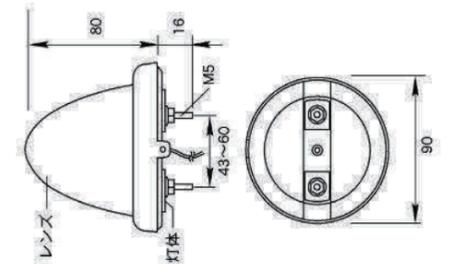



商品コード	種別	型番	定格	光源	適応
820Y45061	マーカー黄色	Y45061	24V	白熱球6W耐震球	コード長140
820Y45063	マーカー赤色	Y45063		白熱球12W	
820YT451	マーカー黄色	YT451		白熱球12W	

LED ポイントマーカーランプ


LEDポイントマーカーランプ(樋屋ヤック)

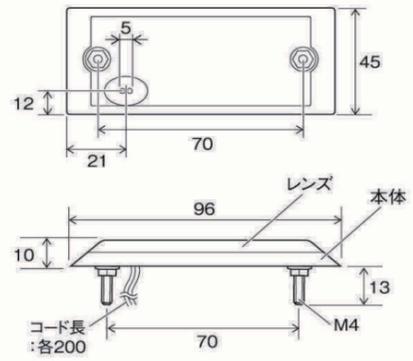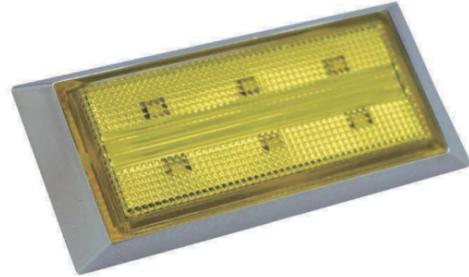

商品コード	種別	型番	定格	光源	適用
81CE141	スリム流星ポイントマーカー黄色	CE-141	12V/24V	LED	コード長200

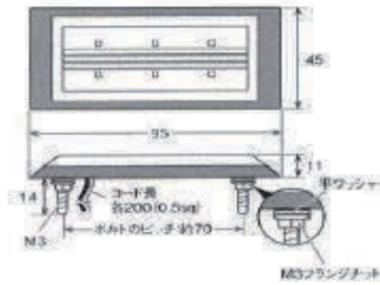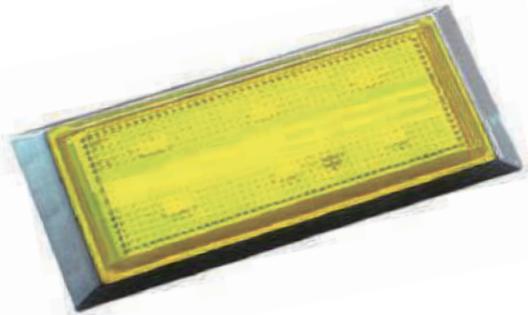

商品コード	種別	型番	定格	光源	適用
81CE281	流星ポイントマーカー黄色	CE-281	24V	LED	コード長200

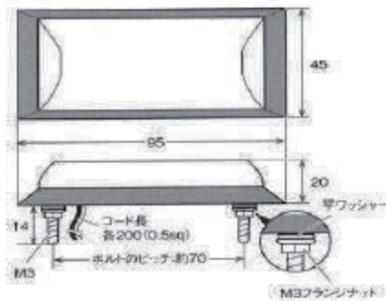


商品コード	種別	型番	定格	光源	適用
81CE288	閃光ポイントマーカー黄色	CE-288	24V	LED	コード長200

車高灯

LED車高灯(日星工業)



製品寸法

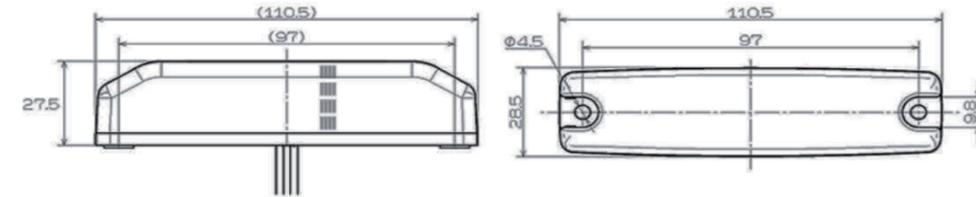

商品コード	種別	注文品番	定格	光源	光源数	適用
8125580	角形アンバー	25580	24V	LED	6	コード長80
8125581		12V				
8125588		12V	コード長250			
8125589		24V	コード長850			
812556W	角型ホワイト	2556W	24V			コード長500
812559Y	角型イエロー	2559Y	24V			コード長250
82021644	ゴムスペーサー	21644				


3型LED車高灯(日星工業)



商品コード	種別	注文品番	定格	光源	光源数	適用
812597A	角形アンバー	2597A	24V	LED	4	コード長80
812596A		12V	コード長80			

ランプブラケット


車高灯ブラケットF型

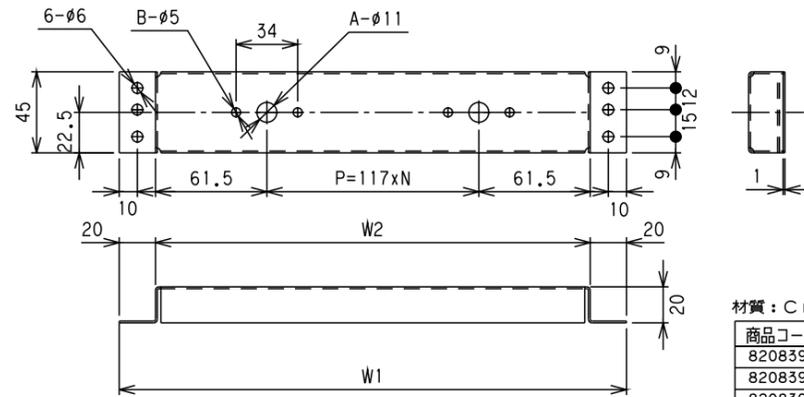

材質: CrSUS 表面 #400研磨


商品コード	W1	W2	N	A	B	適用
82083901	280	240	1	2	4	2連
82083903	397	357	2	3	6	3連
82083905	514	474	3	4	8	4連

マーカーステーL型

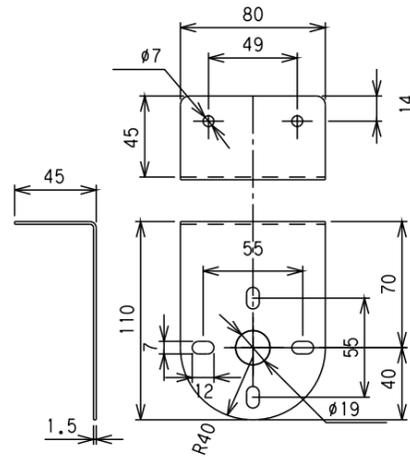

商品コード: 68MS00L 材質: SUS304


マーカーステーZ型

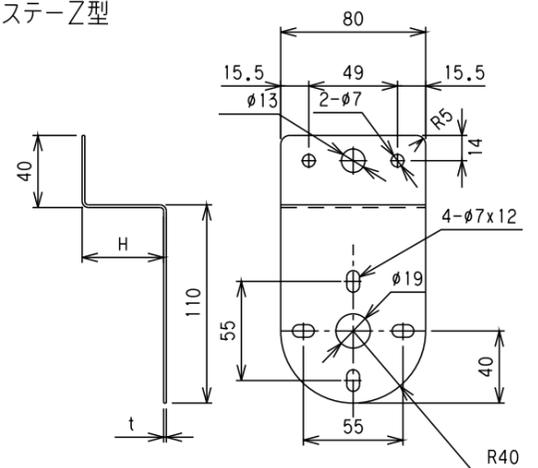

商品コード	材質	t	H	重量Kg
756000Z-60	ZAM	1.6	60	0.155
756000Z			45	0.14
68MS00Z-60	SUS304	1.5	60	0.145
68MS00Z			45	0.131

ハイマウントストップランプ


12Vハイマウントストップランプ(日星工業)

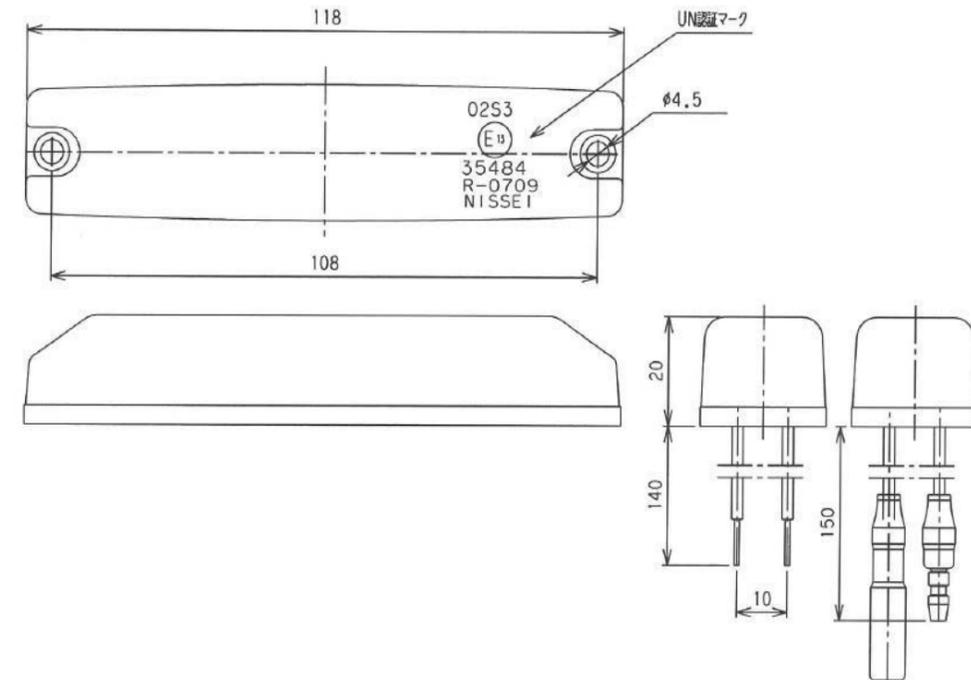

商品コード	メーカー品番	ギボシ端子	定格	発行色	重量
8125880	N6210-25880	有り	12V0.6W	赤	40 g
8125879	N6210-25879	無し			


スイッチ

丸型スイッチ基本形

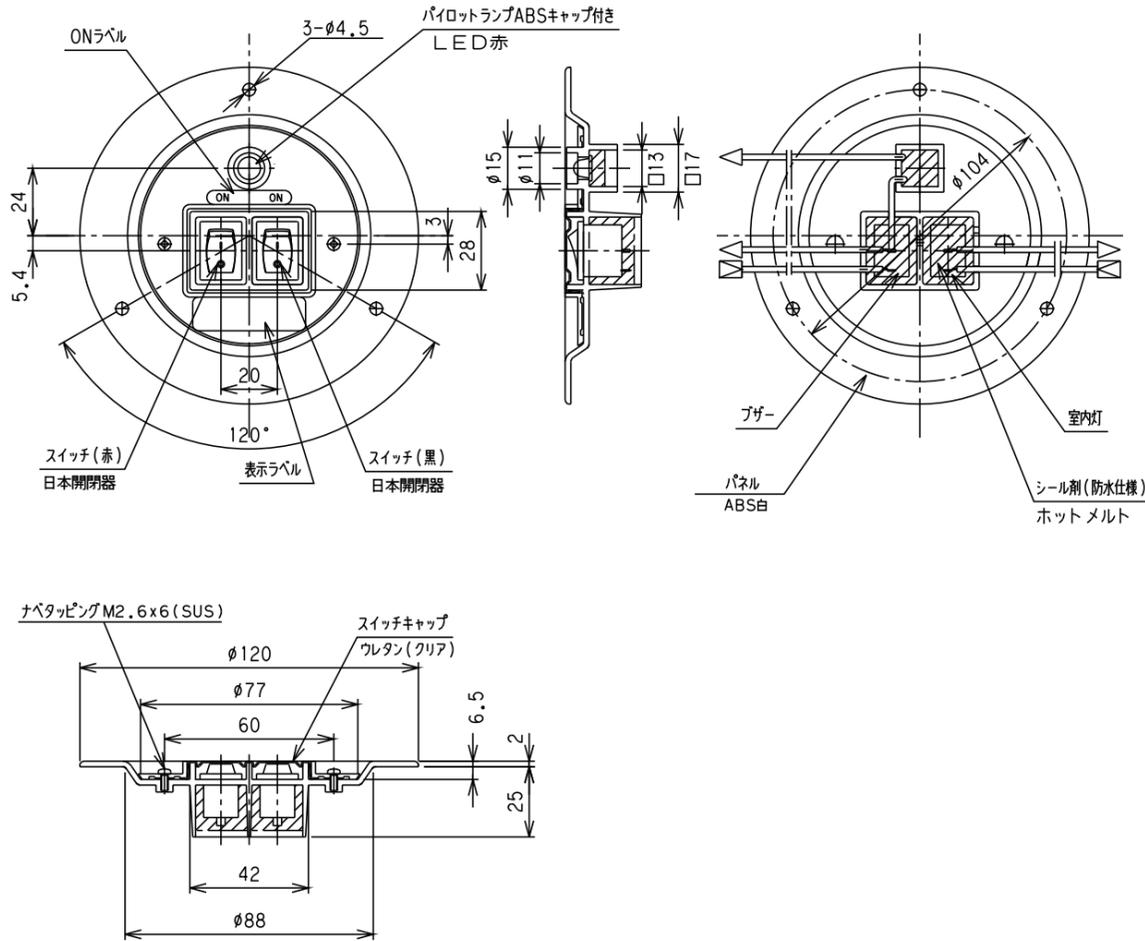


スイッチ

丸型スイッチドライ仕様(室内灯ON-OFF)

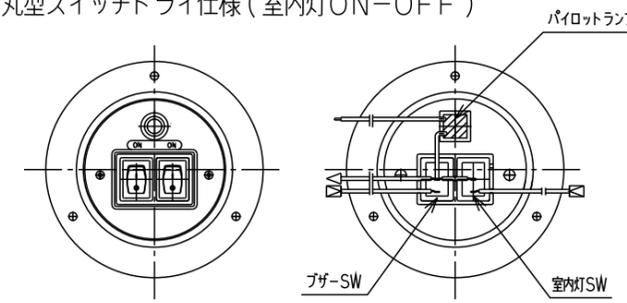


商品コード	83MS31040A
型番	31040A
室内SW(黒)	ON-OFF
プザー-SW(赤)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V
ギボシ	有り

丸型スイッチドライ仕様(室内灯ON-ON)

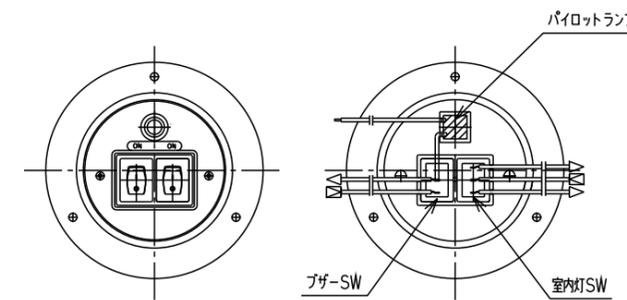

商品コード	83MS31080A
型番	31080A
室内SW(黒)	ON-ON
プザー-SW(赤)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V
ギボシ	有り


丸型スイッチドライ仕様(プザー-SW無し、室内灯ON-OFF)

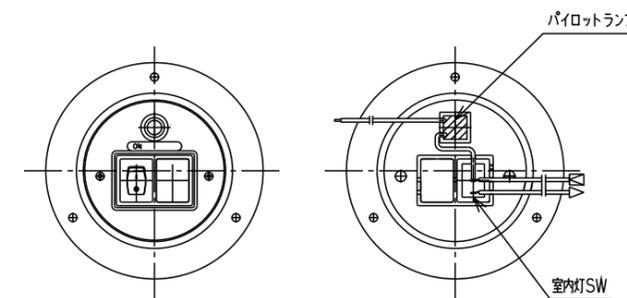

商品コード	83MS31140A
型番	31140A
室内SW(黒)	ON-OFF
プザー-SW(赤)	無し
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V
ギボシ	有り

スイッチ


丸型スイッチドライ仕様 (ブザー-SW無し、室内灯ON-ON)
パイロットランプ

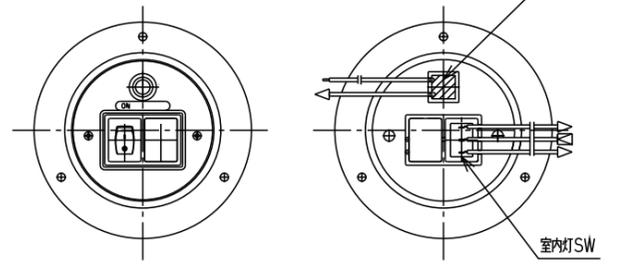

商品コード	83MS31180A
型番	31180A
室内灯SW(黒)	ON-ON
ブザー-SW(赤)	無し
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V
キボシ	有り


スイッチ

丸型スイッチドライ仕様 室内灯SW無し (ブザー-ON-OFF)

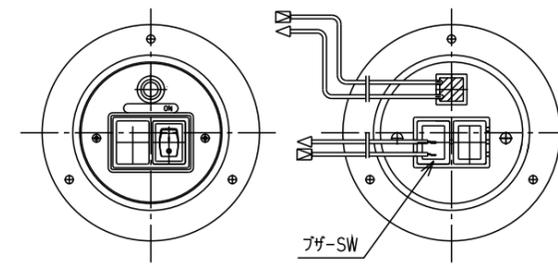


商品コード	83MS31370
型番	31370
室内灯SW(黒)	無し
ブザー-SW(赤)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V

丸型スイッチドライ仕様 (室内灯ON-OFF)

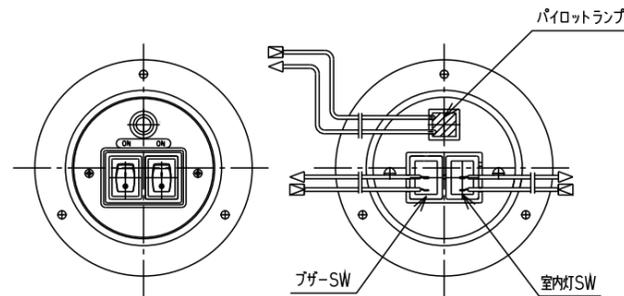


商品コード	83MS31310
型番	31310
室内灯SW(黒)	ON-OFF
ブザー-SW(赤)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V

丸型スイッチドライ仕様 (室内灯ON-ON)

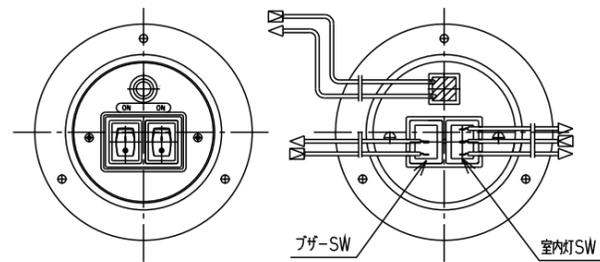


商品コード	83MS31350
型番	31350
室内灯SW(黒)	ON-ON
ブザー-SW(赤)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V

丸型スイッチドライ仕様ブザー-SW無し (室内灯ON-ON)

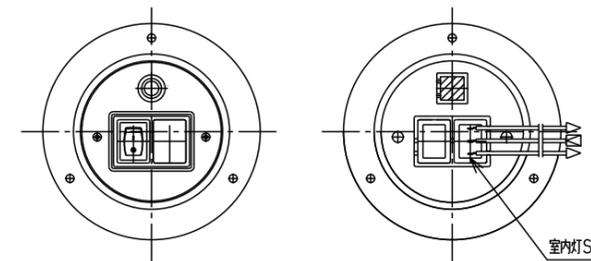

商品コード	83MS31390
型番	31390
室内灯SW(黒)	ON-ON
ブザー-SW(赤)	無し
パイロットランプ(赤)	無し
定格	12V~24V


丸型スイッチドライ仕様ブザー-SW無し (室内灯ON-OFF)

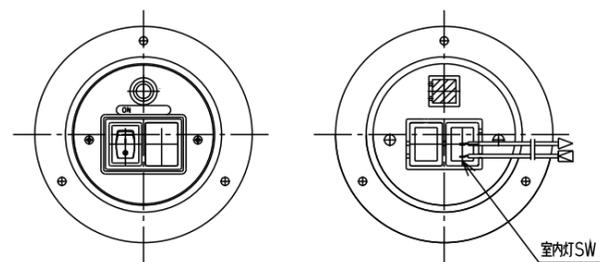

商品コード	83MS31330
型番	31330
室内灯SW(黒)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	無し
定格	12V~24V


スイッチ

丸型スイッチ防水仕様(室内灯ON-OFF)

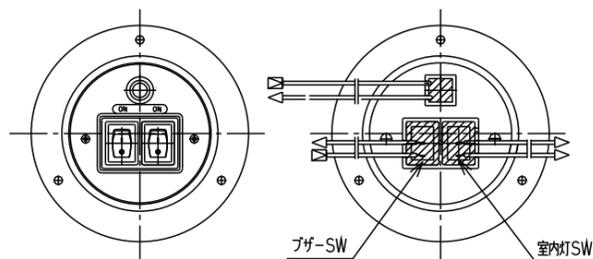

商品コード	83MS31340
型番	31340
室内灯SW(黒)	ON-OFF
ブザー-SW(赤)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V

丸型スイッチ防水仕様(ブザーON-OFF)

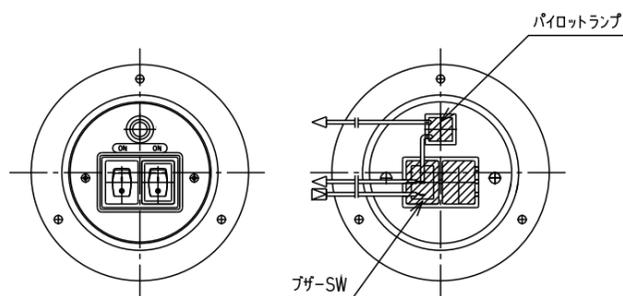


商品コード	83MS31160A
型番	31160A
室内灯SW(黒)	無し
ブザー-SW(赤)	ON-OFF
パイロットランプ(赤)	有り
定格	12V~24V
ギボシ	有り

スイッチ


トグルスイッチTS11(山口電機)

TS11

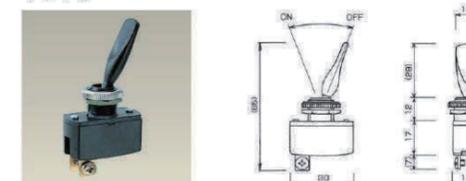


商品コード	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS11	TS11	OFF-ON	DC12V	5A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12
			DC24V	3A		

トグルスイッチTS50(山口電機)

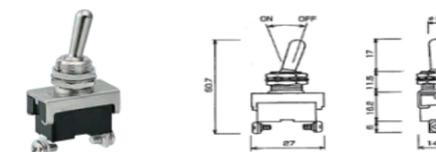


商品コード	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS50	TS50	OFF-ON	DC12V	15A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12
			DC24V	7.5A		

トグルスイッチTS51(山口電機)

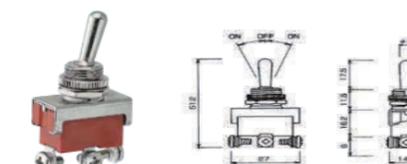


商品コード	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS51	TS51	OFF-ON-ON	DC12V	15A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12
			DC24V	7.5A		

トグルスイッチTS52(山口電機)

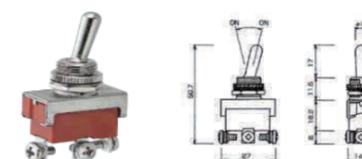

商品コード	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS52	TS52	OFF-ON	DC12V	15A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12
			DC24V	7.5A		

トグルスイッチTS55(山口電機)

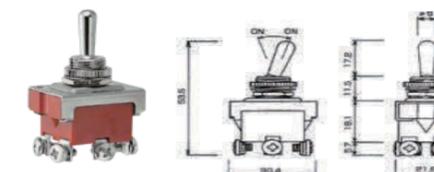

商品コード	型番	切替回路	定格	端子	取付方法	重量g
830TS55	TS55	OFF-ON	DC12V	15A	ビス止め2P 単板単投	ねじ止めφ12
			DC24V	7.5A		

SS シーソースイッチ一覧表


スイッチ機種、マーク	ON-OFF	ルームランプ	ウイングメイン	車幅灯
対応車両メーカー、車種 ISUZU、UD ISUZU 全般に対応。 UDは2017年式まで DC24VでON時橙角 窓が照光する。 2018年以降の車種に は未対応。				
品名 (電流10A)	SS-510	SS-511	SS-512	SS-513
品番	HB651000	HB65B104	HB65B105	HB651067
日野 ON-OFF 文字ツマミ のマークは白色 DC24VでON時橙角 窓が照光する。				
品名 (電流10A)	SS-530	SS-531	SS-532	SS-533
品番	HB651013	HB65B109	HB65B110	HB65B111
日野 (テント専用) 2011年6月以降車 ON-OFF 文字ツマミ のマークは白色 DC24VでON時橙角 窓が照光する。				
品名 (電流10A)	SS-540	SS-541	SS-542	SS-543
品番	HB65B116	HB65B117	HB65B118	HB65B119
三菱ふそう ON-OFF 文字ツマミ のマークは白色 DC24VでON時橙角 窓が照光する。				
品名 (電流10A)	SS-560	SS-561	SS-562	SS-563
品番	HB651026	HB651082	HB65B124	HB651095
三菱ふそう (キャンター専用) 2010年11月以降車 取り付けツメ形状寸 法 対応品 ON時橙角窓が照光 する。				
品名 (電流10A)	SS-570	SS-571	SS-572	SS-573
品番	HB65B127	HB65B128	HB65B129	HB65B130
オプション部品 SSスイッチ用 標準ハーネス類	【取付上の注意】 安全にご使用いた だくため、 SSスイッチを取付 ける際は、リレーを 使用してください。			
品名・単品番号	SSリレーハーネスAタイプ	SSリレーハーネスBタイプ	SS-12リレーCタイプ	
品番	HB65B143	HB65B144	HB65B145	

SS シーソースイッチ一覧表

路肩灯	羽根警報	作業灯	看板灯	ON-ON 切り替えスイッチ LED照光	ON-ON 切り替えスイッチ LED無し	株式会社高野自動車用品製作所 2022年1月改正 【備考・補足】
						ISUZU UD用
SS-514	SS-515	SS-516	SS-517	SS-710	SS-810	SK-10:ハイトブラケット ISUZU、UD
HB651071	HB65B106	HB65B107	HB65B108	HB65B134	HB65B139	HB651040
SS-534	SS-535	SS-536	SS-537	SS-730	SS-830	
HB65B112	HB65B113	HB65B114	HB65B115	HB65B135	HB65B140	
						適合車種 2011年6月以降
SS-544	SS-545	SS-546	SS-547	SS-740	SS-840	SS-540 側面図
HB65B120	HB65B121	HB65B122	HB65B123	HB65B136	HB65B141	
						取付用 2010年10月 以前車に適用
SS-564	SS-565	SS-566	SS-567	SS-760	SS-860	SK-11:三菱キャンターブラケット
HB65B102	HB65B125	HB65B101	HB65B126	HB65B137	HB65B103	HB651054
						ツメ形状12mm 両端寸法 38.5mm
SS-574	SS-575	SS-576	SS-577	SS-770	SS-870	SS-570 側面図
HB65B131	HB65B132	HB65B100	HB65B133	HB65B138	HB65B142	
SS-5 ※0用標準ハーネス (スイッチと同梱)		SS-7 ※0用4本ハーネス (スイッチと同梱)		SS-8 ※0用3本ハーネス (スイッチと同梱)		
コネクタ 矢崎Fハウジング7123-2840:66ナイロン(ナチヨル)		コネクタ 矢崎Fハウジング7123-2840:66ナイロン(ナチヨル)		コネクタ 矢崎Fハウジング7123-2840:66ナイロン(ナチヨル)		
単品番号 SS-5HS		単品番号 SS-7HS		単品番号 SS-8HS		
HB65B146		HB65B147		HB65B148		


スイッチ

バッテリースイッチ

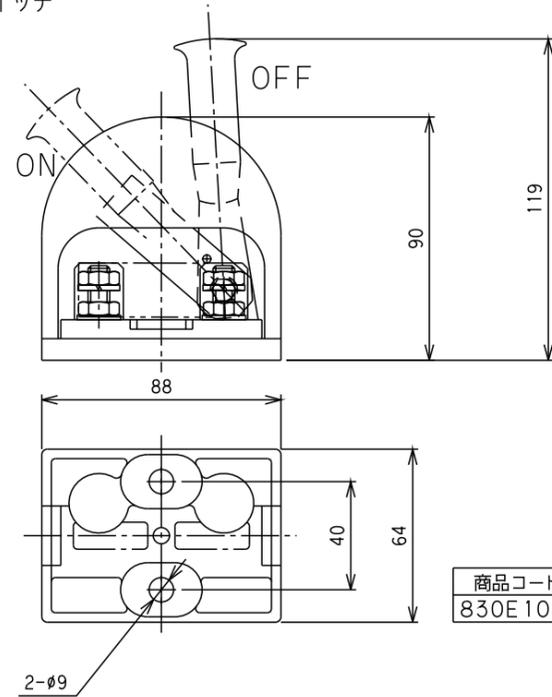


スイッチ

埋込型室内スイッチASSY: ON-OFF用
商品コード: 83US417

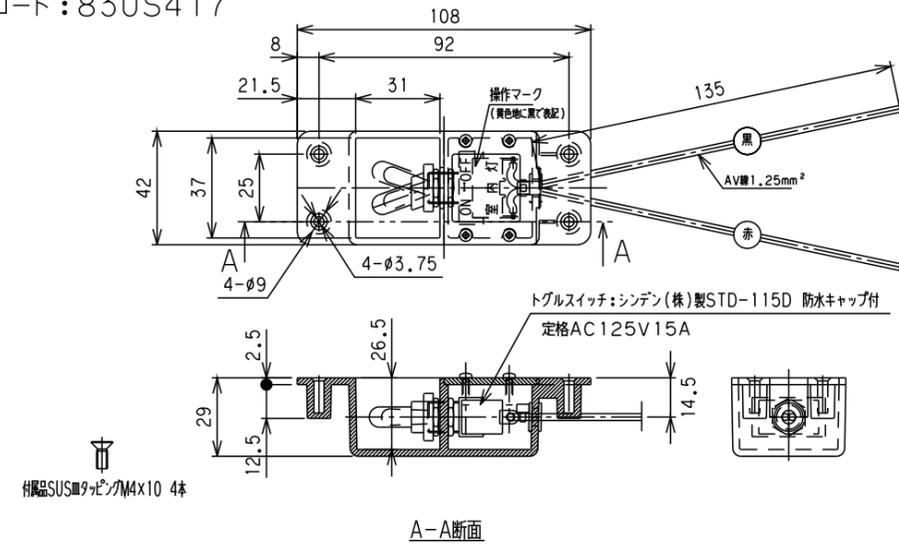


注記: 本品は庫内取付用の室内灯スイッチ
トグルスイッチの銘柄はシンデン(株)SDT-115D-01S 定格AC125V15A

埋込型室内スイッチASSY: ON-(ON)用
商品コード: 83US532

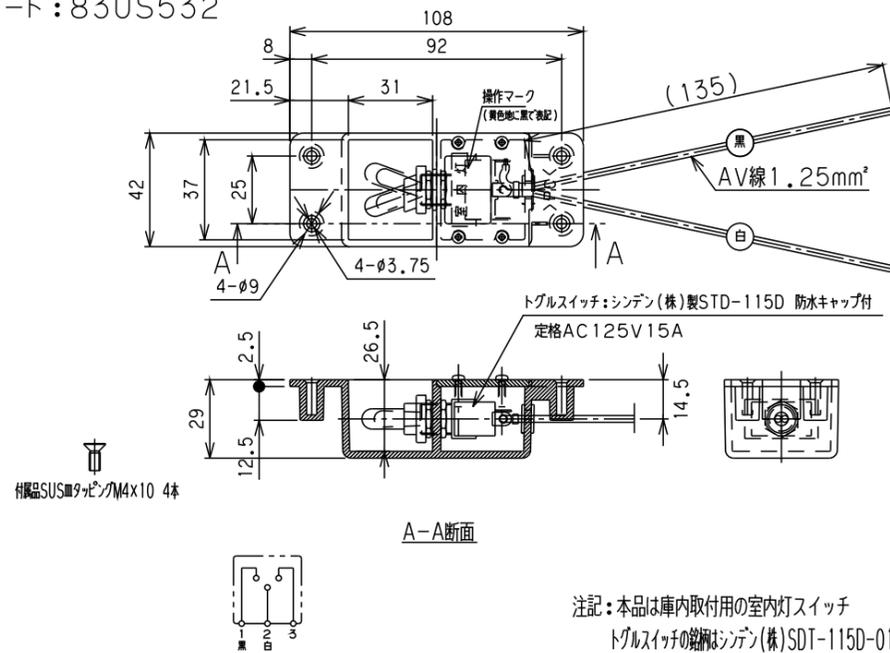

注記: 本品は庫内取付用の室内灯スイッチ
トグルスイッチの銘柄はシンデン(株)SDT-115D-01S 定格AC125V15A

埋込型室内スイッチASSY: ON-ON用
商品コード: 83US415

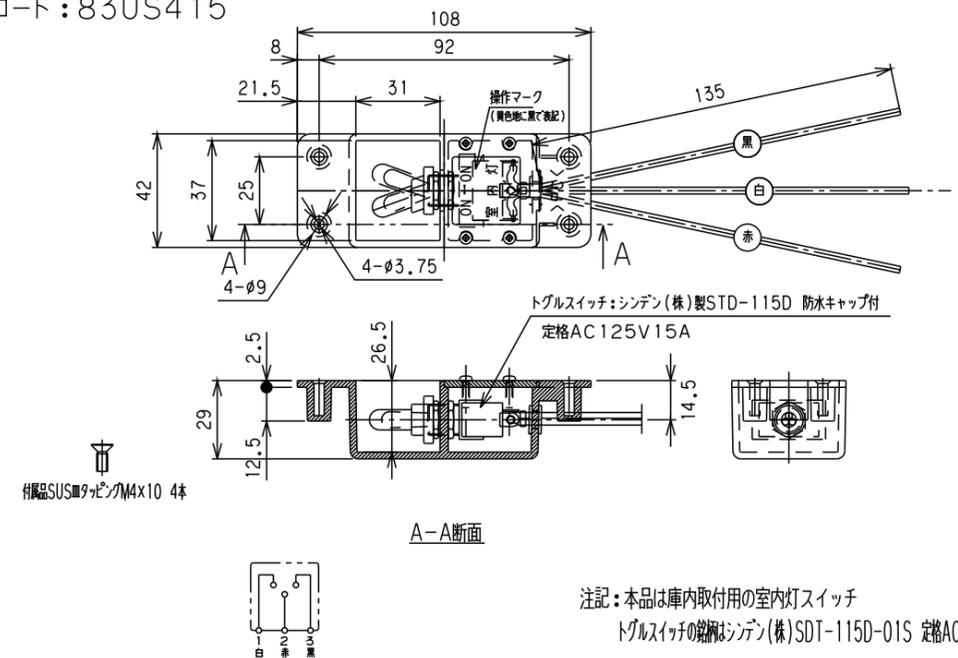


注記: 本品は庫内取付用の室内灯スイッチ
トグルスイッチの銘柄はシンデン(株)SDT-115D-01S 定格AC125V15A

丸端子・スリーブ・ギボシ


丸端子

商品コード 83AR1254

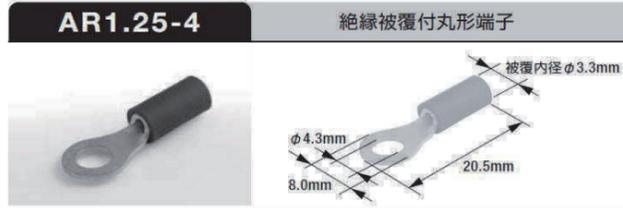


- ボルト穴径: φ4.3mm
- 被覆色: 赤
- 圧着部内径: φ1.7mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(燃線): 0.50mm~1.65mm
- 適用工具: A-14, FRC-200

商品コード 83AR1255

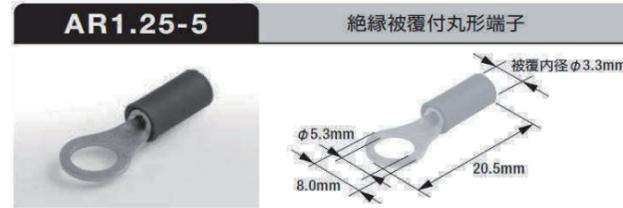


- ボルト穴径: φ5.3mm
- 被覆色: 赤
- 圧着部内径: φ1.7mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(燃線): 0.50mm~1.65mm
- 適用工具: A-14, FRC-200

商品コード 83AR1256

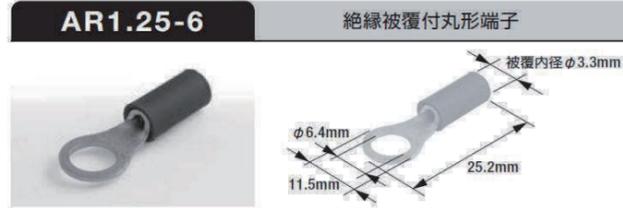

- ボルト穴径: φ6.4mm
- 被覆色: 赤
- 圧着部内径: φ1.7mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(燃線): 0.50mm~1.65mm
- 適用工具: A-14, FRC-200

商品コード 83AR1258

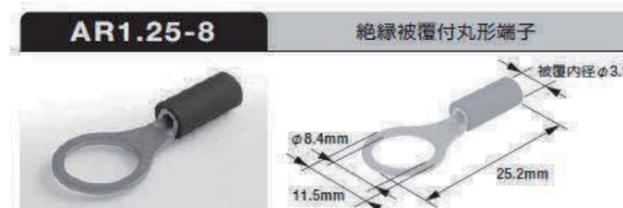


- ボルト穴径: φ8.4mm
- 被覆色: 赤
- 圧着部内径: φ1.7mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(燃線): 0.50mm~1.65mm
- 適用工具: A-14, FRC-200


丸端子・スリーブ・ギボシ

スリーブ

商品コード 83HS0B17

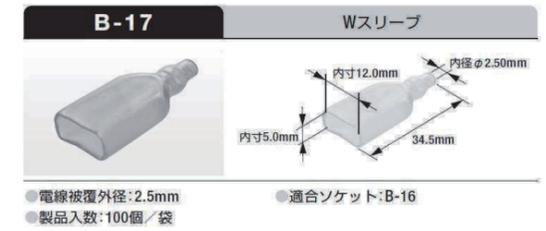

商品コード 83HS0B3

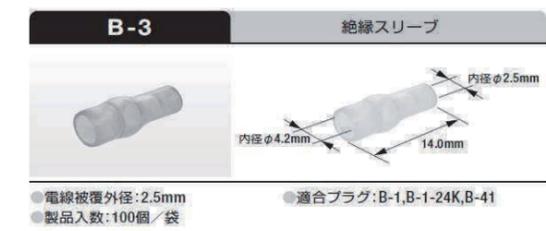

商品コード 83HS0B4



商品コード 83HSB66




商品コード 83HSB67




商品コード 830SA30

φD=3

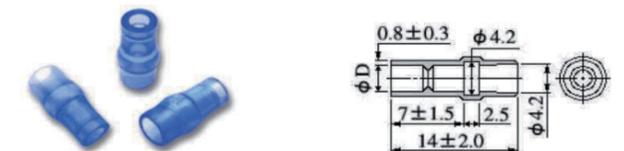

商品コード 830SB30

φD=3

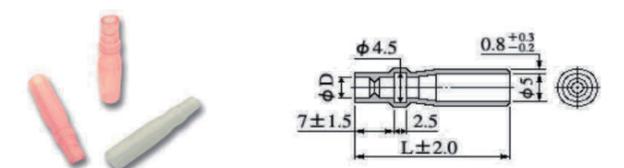

丸端子・スリーブ・ギボシ

ギボシ

商品コード 83HT0B1


B-1 ギボシ形プラグ



- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面処理:スズメッキ(光沢)
- 製品入数:100個/袋
- 適合ソケット:B-2,B-16,B-31
- 適合スリーブ:B-3,B-3W,B-66
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

商品コード 83HT0B2

B-2 ギボシ形ソケット

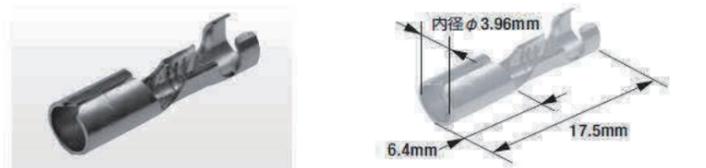

- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面処理:スズメッキ(光沢)
- 製品入数:100個/袋
- 適合プラグ:B-1
- 適合スリーブ:B-4,B-4W,B-67
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

商品コード 83HT0B16

B-16 ギボシ形Wソケット



- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面処理:スズメッキ(光沢)
- 製品入数:100個/袋
- 適合プラグ:B-1
- 適合スリーブ:B-17
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

分岐タップ・スコッチロック

分岐タップ

商品コード 83HTB51

B-51 分岐タップ 赤



- 適用電線:0.50mm²~0.85mm²
- 材質:【接触部】黄銅 表面処理:スズメッキ 【絶縁部】ナイロン
- 製品入数:20個/袋

商品コード 83HTB51S

B-51S 分岐タップ 白




- 適用電線:0.18mm²~0.36mm²
- 材質:【接触部】黄銅 表面処理:スズメッキ 【絶縁部】ナイロン
- 製品入数:20個/袋

分岐タップ・スコッチロック

560Bスコッチロック(3M)

商品コード 8300560

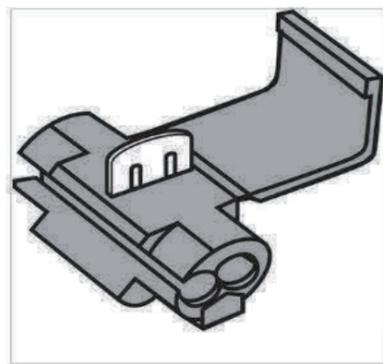

- 金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をしっかりと挟み込みます。
- 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。
- コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
- 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。


コネクタ	接続形態	特徴	適用電線範囲		定格使用温度
			絶縁被膜最大径	導体(A.W.G.)	
560B		難燃性 (UL 94 V-2)	3.68mm	より線 18-14 単線 18-16	105°C

接続後の材質			定格電圧	許容電流(A)
寸法	Uエレメント	絶縁カバー		
L 20.3 W 13.5 H 9.9	真鍮に 錫メッキ	難燃性ポリプロピレン	600V	#18AWG... 7 #16AWG... 10 #14AWG... 15


配線ステッカー・ハーネスクリップ

配線ステッカーピタック(稲葉製作所)

商品コード			
8300P20	8300P26	830P26CB	830PG30
CB熱収縮チューブ付			

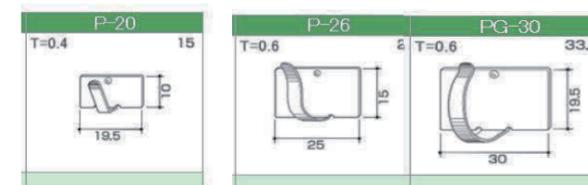

ハーネスクリップ

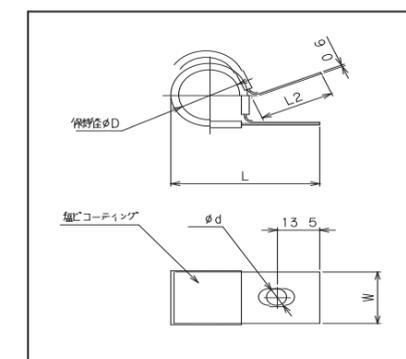


商品コード	型式	保持径φD	取付穴φd	L	L2	幅W
83COT06	COT-6	6	6	30	15	15
83COT08	COT-8	8	7	33.5	18	20
83COT10	COT-10	10		36		
83COT12	COT-12	12		40		
83COT15	COT-15	15		41		
83COT18	COT-18	18		47.5		
83COT20	COT-20	20		46		
83COT22	COT-22	22		50		
83COT25	COT-25	25		49		
83COT28	COT-28	28		58		
83COT30	COT-30	30		60		
83COT35	COT-35	35		66		
83COT40	COT-40	40		73		
83COT45	COT-45	45		77		
83COT50	COT-50	50		83		
83COT55	COT-55	55		87		

結束バンド・コルゲートチューブ

インシュロックタイ(ヘラマンタイトン)


材質	仕様温度帯
66ナイロン	-45°C~+85°C

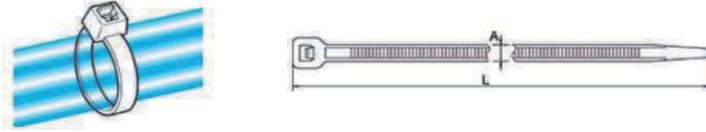

商品コード	型番	型番	結束径	L	A	引張り強度	
白	黒	(乳白色)屋内仕様	(黒)屋外仕様			N	
83AB100	83AB100W	AB100-100	AB100-W-100	1.0~22	100	2.5	80
83AB150	83AB150W	AB150	AB150-W	1.0~36	152	3.5	135
83AB200	83AB200W	AB200	AB200-W	1.5~50	202	4.6	225
83AB250	83AB250W	AB250	AB250-W	1.5~65	251	4.8	270
83AB300	83AB300W	AB300	AB300-W	1.5~80	301	4.8	270
83AB350	83AB350W	AB350	AB350-W	3.0~100	380	7.6	535
83AB380	83AB380W	AB380	AB380-W	2.5~105	383	4.8	225
83AB450	83AB450W	AB450	AB450-W	15~130	460	7.6	535

インシュロックタイ(ヘラマンタイトン)


材質	仕様温度帯
66ナイロン	-40°C~+110°C
色	黒
グレード	耐熱、耐候

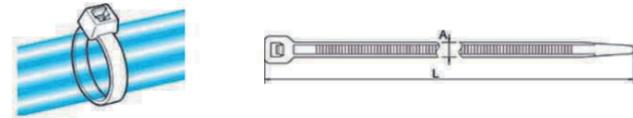

商品コード	型番	結束径	L	A	引張り強度
	T30R-HSW	1~36	152	3.5	135N
	T60R-HSW	1.5~80	301	4.8	270N

インシュロックマウントベース(ヘラマンタイトン)

材質	仕様温度帯
66ナイロン	-40°C~+85°C
色	乳白色&黒
グレード	標準

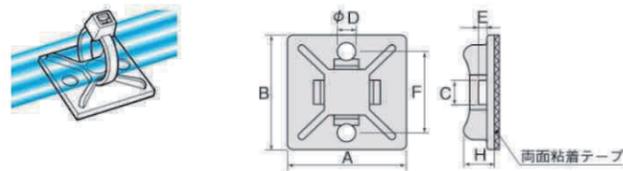


使用インシュロックタイ

商品コード	型番	色	D	A	B	C	E	F	H	ABタイ	静荷重
83MB2A0	MB2A	乳白色		13	13	2.6	1.2		4.2	AB80 AB100	9.8N
83MB3A0	MB3A	乳白色	2.9	19	19	4	1.3	13.5	5	AB80 AB100 AB150	29.4N
83MB3AB	MB3A-B	黒									
83MB3AL	MB3A-L	乳白色									
83MB3ABL	MB3A-B-L	黒									
83MB3AV	MB3A-VHB2	乳白色	4.2	28	28	5.5	1.6	20	6.5	AB150 AB200 AB250 AB300 AB380	8.8N
83MB3ABVHB2	MB3A-B-VHB2	黒									
83MB4A0	MB4A	乳白色									
83MB4AB	MB4A-B	黒									
83MB4AL	MB4A-L	乳白色	4.7	38	38	10	2.5	28	8	AB450まで	49N
83MB4ABL	MB4A-B-L	黒									
83MB4ABVHB2	MB4A-B-VHB2	黒									
83MB5A0	MB5A	乳白色									
83MB5AB	MB5A-B	黒									19.6N

結束バンド・コルゲートチューブ

プッシュマウントタイ(ヘラマンタイトン)


材質	仕様温度帯
66ナイロン	-40°C~+110°C
色	黒
グレード	耐熱、耐候

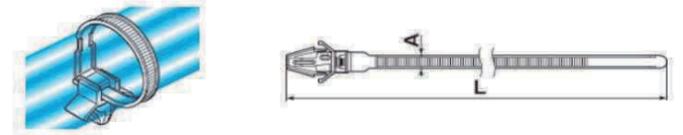

商品コード	型番	結束径	取付パネル厚	取付穴径	L	A	引張り強度
83OS220PM9	OS220-PM9-HSW	1.0~45	2.0~5.5	9.0~9.2	220	5	250N
83OS230PM9	OS230-PM9-HSW	1.0~45	7.0~14	9.0~9.2	229	5	250N

プッシュマウントタイ(ヘラマンタイトン)

材質	仕様温度帯
66ナイロン	-40°C~+85°C
色	黒
グレード	標準

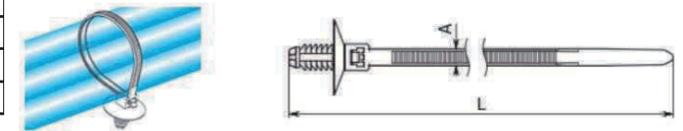

商品コード	型番	結束径	取付パネル厚	取付穴径	L	A	引張り強度
83REL30SDP	REL30SDP6	1.5~31	3~7	6.3~7.1	170	5	135N

プッシュマウントタイ(ヘラマンタイトン)


材質	仕様温度帯
66ナイロン	-40°C~+85°C
色	黒
グレード	標準



商品コード	型番	結束径	取付パネル厚	取付穴径	引張り強度
83OS170FT7	OS170-FT7	1.6~30	0.6~4.5	6.8~7.2	147N

プッシュマウントタイ(ヘラマンタイトン)

材質	仕様温度帯
66ナイロン	-40°C~+85°C
色	黒
グレード	耐熱

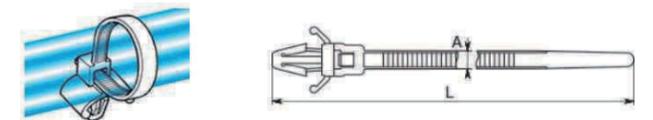


商品コード	型番	結束径	取付パネル厚	取付穴径	引張り強度
83RT30SSF-W	RT30SSF-W	2~27	2	4.0~4.2	135N

結束バンド・コルゲートチューブ

クリップタイマウント(ヘラマンタイトン)



材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+85°C
色	黒
グレード	標準

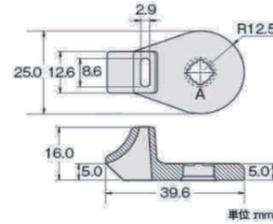

商品コード	型番	使用インシュロックタイ	適応スタットボルト
83CL8SB6	CL8-SB6	T120まで	M6

リピートタイ(ヘラマンタイトン)

材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+85°C
色	黒
グレード	標準



商品コード	型番	結束径	L	A
83RF140W	RF140-W	2.5~32	140	7.4
83RF250W	RF250-W	2.5~72	250	7.4

スタットボルトタイ(ヘラマンタイトン)


材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+110°C
色	黒
グレード	耐熱、耐候



商品コード	型番	結束径	適応ボルト	L	A	引張り強度
83T50SO-M5	T50SOSSBD-M5-HSW	3~30	M5	175	5.7	150N
83T50SO-M6	T50SOSSBD-M6-HSW		M6			
83T50SO-M8	T50SOSSBD-M8-HSW		M8			
83T50SO-M10	T50SOSSBD-M10-HSW		M10			

プッシュマウントオフ(ヘラマンタイトン)


材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+85°C
色	乳白色
グレード	標準



商品コード	型番	結束径	取付穴	取付板厚	L	A	引張り強度
83T50SSF	T50SSF	1.5~26	6~7.5	2.6	130	4.8	222.5N

結束バンド・コルゲートチューブ

エッジクリップタイ(ヘラマンタイトン)

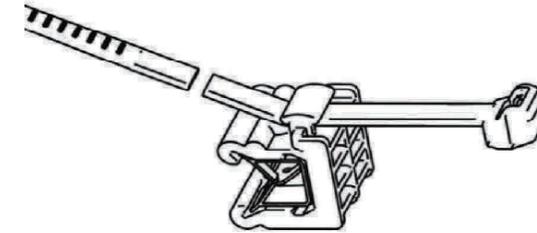


材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+105°C
色	黒
グレード	耐熱
アウトサイドセレクション	

商品コード	型番	結束径	クリップ	取付板厚	インシュロックタイ寸法		引張り強度
					L	A	
83T50R023	T50ROSHSBEC23	5~45	EC23	3~6	200	4.6	225N
83T50R021	T50ROSHSBEC21	5~45	EC21	1~3	200	4.6	225N


ファーツリーマウントタイ(ヘラマンタイトン)

材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+85°C
色	黒
グレード	耐候

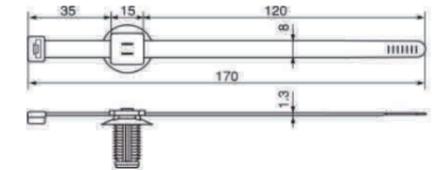

商品コード	型番	結束径	全長	幅	取付パネル厚	取付穴径	引張り強度
83CM170FT11J	CM170-FT11J-W	15~30	170	8	3~14	10.8~11.2	250N

ボタンヘッドタイ(ヘラマンタイトン)




材質	66ナイロン
仕様温度帯	-40°C~+105°C
色	黒
グレード	耐熱

商品コード	型番	結束径	全長	幅	取付穴径	引張り強度
83CT375	CT375-HSB	100	375	7.6	9.5~10.5	700N

結束バンド・コルゲートチューブ

コンベックス(芝軽粗材)


材質	色	仕様温度帯
66ナイロン	自然色	-40°C~+85°C
	黒(耐候性)	-40°C~+105°C

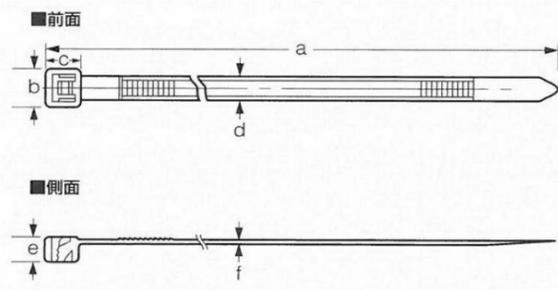

商品コード		型番	型番	結束径	L	A	引張り強度
自然色	黒	(自然色)屋内仕様	(黒)屋外仕様				N
83CV100	83CV100B	CV-100N	CV-100B	1.6~20	100	5	98
83CV125	83CV125B	CV-125N	CV-125B	5~30	125	8	245
83CV150	83CV150B	CV-150N	CV-150B	5~35	150	6.2	176
83CV200	83CV200B	CV-200N	CV-200B	5~45	190	8.5	225
83CV250	83CV250B	CV-250N	CV-250B	5~60	250	8.9	245
83CV300	83CV300B	CV-300N	CV-300B	5~80	300	9	294

コンベックス押込用(芝軽粗材)

材質	色	仕様温度帯
66ナイロン	自然色	-40°C~+85°C
	黒(耐候性)	-40°C~+105°C

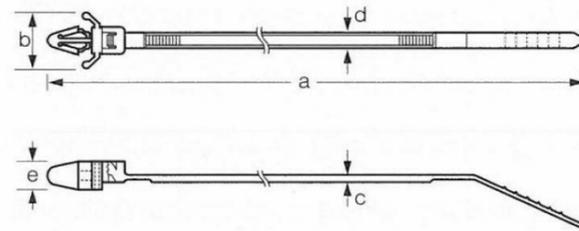


色	型番	取付穴	板厚	結束径	L	A	引張り強度
自然色	(自然色)屋内仕様						N
83CV2001	CV-200i	6.3	3.2	5~45	207	18	225

ナイロンクリップ(ヘラマンタイト)


商品コード	型番	材質	仕様温度帯
83AB18NW	AB-18N-W	66ナイロン	-45°C~+85°C
耐候グレード			

使用ビス	M5
色	黒
φD1	5.1
幅	12.7
最大結束径	27~24.5
φD	29.2
A	7.9
B	12.7
C	6.3
E	23
F	15.1
T	1.8

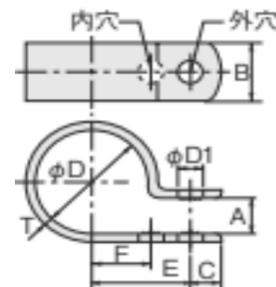

結束バンド・コルゲートチューブ

コルゲートチューブ(ニッセイエコ)

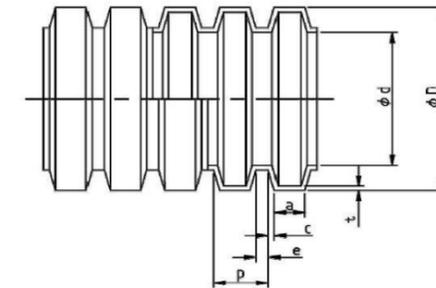


材質	色	グレード
ポリプロピレン	黒	難燃性

スリット有り-1
スリット無し-0

呼び径	商品コード	型番	φd	φD	t	荷姿
φ5	83CTB05NH	CDP-B905-1	5.1	7.6	0.25	紐止め/500m
φ7	83CTB07NH	CDP-B907-1	7.4	10.2	0.27	紐止め/300m
φ10	83CTB10NH	CDP-B910-1	10.7	14.1	0.27	紐止め/300m
φ13	83CTB13NH	CDP-B913-1	13.2	17.5	0.27	紐止め/200m
φ15	83CTB15NH	CDP-B915-1	15.2	19.5	0.27	紐止め/200m
φ19	83CTB19NH	CDP-B919-1	19.5	23.8	0.27	紐止め/100m
φ22	83CTB22NH	CDP-B922-1	22.1	27	0.3	紐止め/100m
	83CTB22SNH	CDP-B922-0				
φ25	83CTB25NH	CDP-B925-1	25	30	0.35	紐止め/60m
	83CTB25SNH	CDP-B925-0				
φ28	83CTB28NH	CDP-B928-1	28.2	34		紐止め/50m
φ32	83CTB32NH	CDP-B932-1	6.3	3.2		60m/巻き

結束バンド・コルゲートチューブ

コルゲートチューブ(菱星機工)

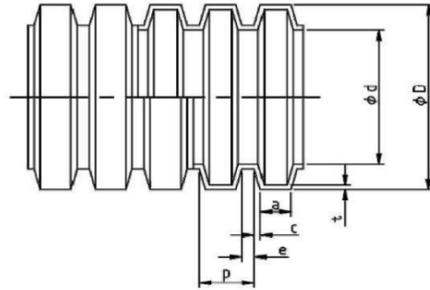

材質	色	グレード
ポリプロピレン	黒	難燃性

スリット有り:0
スリット無し:1

呼び径	商品コード	型番	φd	φD	t	荷姿
φ5	83CTN05H	UC050-00030	5.1	7.6	0.25	紐止め500m/巻き
	83CTN05NH	UC050-00031				小箱入り/100m
	83CTN05SC	UC050-00030				大箱入り/1000m
φ7	83CTN07C	UC070-00030	7.4	10.2	0.27	紐止め/300m
	83CTN07H					小箱入り/100m
	83CTN07SC					大箱入り/500m
φ10	83CTN10C	UC100-00030	10.7	14.1	0.27	紐止め/300m
	83CTN10H					小箱入り/100m
	83CTN10SC					大箱入り/200m
φ13	83CTN13C	UC130-00030	13.2	17.5	0.27	紐止め/200m
	83CTN13H					小箱入り/50m
	83CTN13SC					紐止め/200m
	83CTN13NH					UC130-00031
φ15	83CTN15H	UC150-00030	15.2	19.5	0.27	紐止め/200m
	83CTN15SC					小箱入り/50m
	83CTN19H					UC190-00030
φ19	83CTN19SC	UC190-00030	19.5	23.8	0.27	小箱入り/50m
	83CTN22H					UC220-00030
φ22	83CTN22NH	UC220-00031	22.1	27	0.3	
	83CTN25H	UC250-00030				25
φ25	83CTN25NH	UC250-00031				
	φ28	83CTN28H	UC280-00030	28.2	34	

熱収縮チューブ・Fモール

スミチューブ(住友電工)

SUMITUBE® SA2

スミチューブSA2

防水性と耐熱性に優れた高倍率の接着剤付き難燃熱収縮チューブ

RoHS指令対応

防水性

難燃性

UL規格対応

CSA規格対応



基本特性

- 材質/外層: 電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂
内層: 熱溶融性接着剤
- 収縮温度/ 115℃以上
- 収縮率/内径収縮率 75%以上
/長さ変化率 -10%以上
- 連続使用可能温度/ -40 ~ 130℃

商品コード	呼称	収縮前サイズ		収縮後サイズ		長さ
		内径	肉厚	内径	肉厚	
83SA258-1220	5.8/1.2	5.8	0.45	1.26	1.2	1220
83SA275-1220	7.5/1.6	7.4	0.6	1.26	1.52	1220
83SA2109-1220	10.9/2.4	10.9	0.7	2.4	1.02	1220

スミチューブW3C

カタログNo.842

熱溶融性の接着剤付きチューブ
段差の大きい被覆物の防水・防食用途に効果的

- 接着剤の厚みが、スミチューブO2Cより厚肉
- 金属、ポリエチレン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
- 段差の大きい被覆物体の防水加工に効果的
- 柔軟
- 透明品あり



色	商品コード	呼称	収縮前サイズ		収縮後サイズ		長さ
			内径	肉厚	内径	肉厚	
黒	83W3C64B-1220	1/4	6.4	0.45	2	1.2	1220

熱収縮チューブ・Fモール


スミシール(住友電工)



色	商品コード	品番	内径	外径	l	L	電線抱合範囲
黄	83SS1010	SS-1010	3.4	6.4	15	42	5.5
青	83SS1414	SS-1414	2.3	4.9	15	37	2
赤	83SS1816	SS-1816	1.7	4.2	15	37	0.75~1.25

熱収縮チューブ・Fモール


3号Fモール(マサル工業)

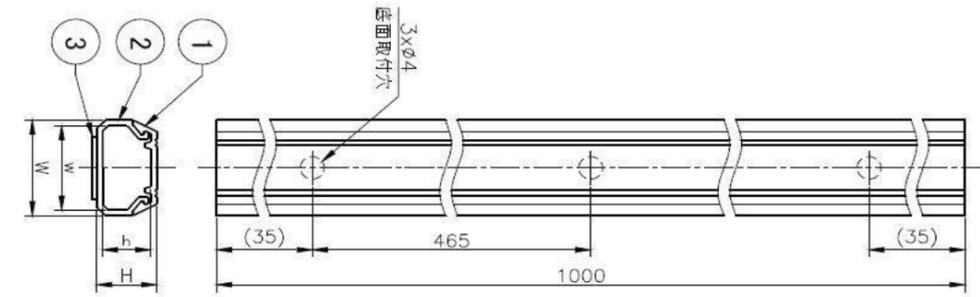

材質	PVC
----	-----

色	商品コード	品番	W	w	H	h
白	83SFT32	SFT32	26	23.6	14	11.6

3号Fモール曲り(マサル工業)

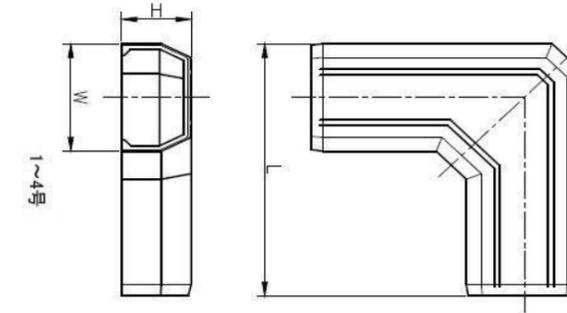

材質	PVC
----	-----

色	商品コード	品番	W	H	L
白	83SFMM32	SFMM32	2836	15.7	65


バッテリーケーブル・多芯・単芯コード

KIVバッテリーケーブル(田中電線)




商品コード	型番	線数/線径	外径	仕上外径	導体抵抗		耐電圧		許容電流
					20°C Ω/Km以下	AC	V	(水中) 30°C	
83K1V14	KIV14SQ	88/0.45	4.9	7.7	1.39	1.32	2000	88	
83K1V22	KIV22SQ	7/20/0.45	7	10.5	0.892	0.844	2000	124	
83K1V38	KIV38SQ	7/34/0.45	9.1	13	0.525	0.496	2500	176	

WCTバッテリーケーブル(富士電線工業)

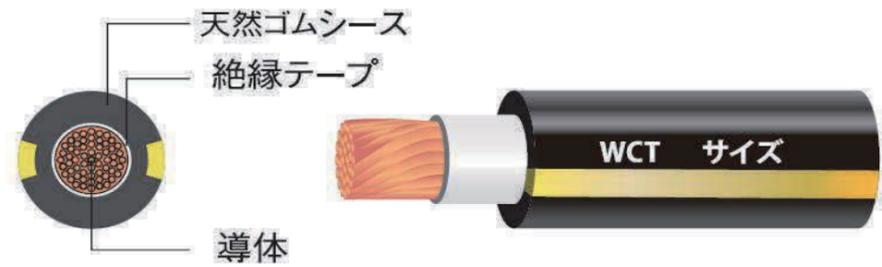

商品コード	型番	線数/線径	外径	仕上外径	導体抵抗		使用温度	許容電流
					20°C Ω/Km以下	°C		
83WCT22	WCT-22	7/20/0.45	6.7	11.5	0.844	60~-60	120	

VFF配線コード

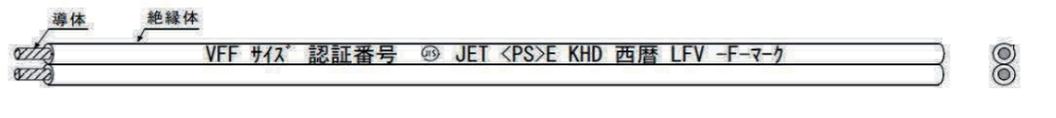

商品コード	型番	サイズ	線数/線径	外径	仕上外径	導体抵抗		定格電圧	色
						20°C Ω/Km以下	V		
83VFF20B	VFF	2	3.7/0.26	1.8	3.4×6.8	9.5	300	ブラック	
83VFF20G								グレー	

バッテリーケーブル・多芯・単芯コード

VCTFコード



商品コード	型番	断面積	芯数	外径mm	重量Kg/m	許容電流A	長さ
83VCTF2075	VCTF	0.75	2	6.6	0.06	7	100m巻き
83VCTF3075			3	7	0.07	7	
83VCTF4075			4	7.6	0.09	7	
83VCTF5075			5	8.7	0.1	6	
83VCTF6075			6	9.4	0.12	5	
83VCTF7075			7	9.4	0.13	5	
83VCTF8075			8	10.1	0.14	5	
83VCTF12075			12	12.3	0.21	4	
83VCTF2125	1.25	1.25	2	7.4	0.08	12	
83VCTF3125			3	7.8	0.095	12	
83VCTF4125			4	8.5	0.12	12	
83VCTF5125			5	9.8	0.14	8	
83VCTF6125			6	10.6	0.16	8	
83VCTF7125			7	10.8	0.18	7	
83VCTF8125			8	11.8	0.2	7	
83VCTF12125			12	13.7	0.32	5	

AVFTコード(ダブル)



商品コード	型番	断面積	色	外径mm	重量Kg/m	許容電流A	長さ
83AW085AW	AVFT0.85	0.85	白/青	2.4×4.8	0.024	16	100
83AW085BW			黒/白				
83AW085RB			赤/黒				

バッテリーケーブル・多芯・単芯コード

AVコード



商品コード	型番	断面積	色	外径mm	重量Kg/m	許容電流A	長さ
83AV085A	AV0.85-BL	0.85	青	2.4	0.012	16	200m巻き
83AV085B	AV0.85-B		黒				
83AV085C	AV0.85-BR		茶				
83AV085G	AV0.85-G		緑				
83AV085R	AV0.85-R		赤				
83AV085W	AV0.85-W		白				
83AV085Y	AV0.85-Y	黄					
83AV125A	AV1.25-BL	1.25	青	2.7	0.017	21	
83AV125B	AV1.25-B		黒				
83AV125C	AV1.25-BR		茶				
83AV125G	AV1.25-G		緑				
83AV125R	AV1.25-R		赤				
83AV125W	AV1.25-W		白				
83AV125Y	AV1.25-Y	黄					


TAVコード(2重被覆電線)



商品コード	型番	断面積	色	外径mm	重量Kg/m	許容電流A	長さ
83TV0854A	TAV-BL	0.85	青	4	0.024	16	100
83TV0854B	TAV-B		黒				
83TV0854C	TAV-BR		茶				
83TV0854G	TAV-G		緑				
83TV0854R	TAV-R		赤				
83TV0854W	TAV-W		白				
83TV0854Y	TAV-Y	黄					
83TV085A	TAV0.85BL	0.85	青	3	0.016	16	
83TV085B	TAV0.85B		黒				
83TV085C	TAV0.85BR		茶				
83TV085G	TAV0.85G		緑				
83TV085R	TAV0.85R		赤				
83TV085W	TAV0.85W		白				
83TV085Y	TAV0.85Y	黄					
83TV085P	TAV0.85P	ピンク					
83TV125A	TAV1.25BL	1.25	青	4	0.027	21	100
83TV125B	TAV1.25B		黒				
83TV125C	TAV1.25BR		茶				
83TV125G	TAV1.25G		緑				
83TV125R	TAV1.25R		赤				
83TV125W	TAV1.25W		白				
83TV125Y	TAV1.25Y	黄					

リレー・ダイオード・ヒューズ


汎用リレー(デンソー)

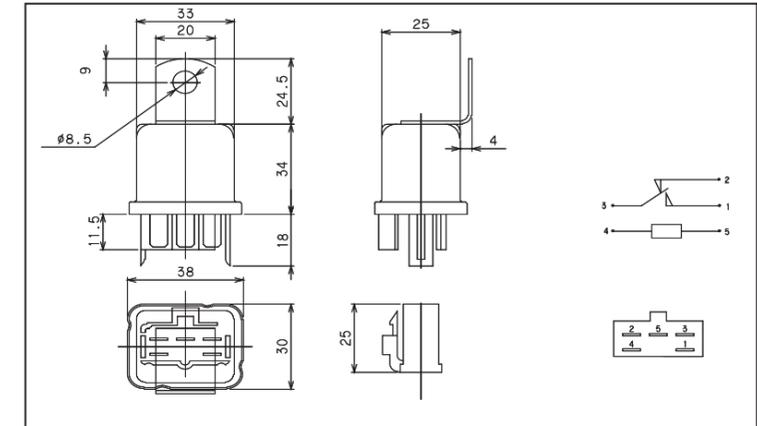

セット品番058700-0280


商品コード	型番	定格制御容量	定格	使用条件	質量
830DR00	056700-5360	15A24VDC	15A	-30°C~+60°C	65g

ダイオード(矢崎)

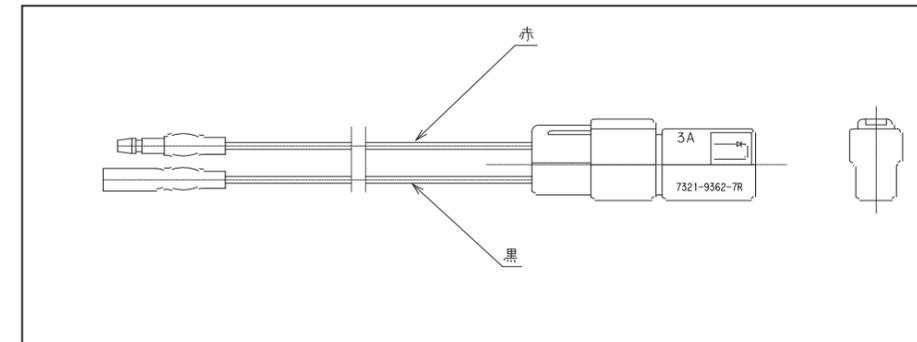

商品コード	型番	定格制御容量	定格	使用条件	質量
83D10DE	7321-9352-7R	3A24VDC	3A	-30°C~+60°C	17g

ACMリレー(パナソニック)

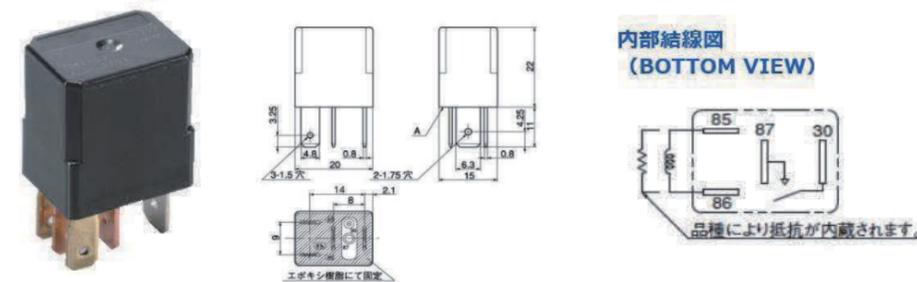

商品コード	型番	定格制御容量	定格	消費電力	使用条件	質量
83R00CM	ACM13222	15A28VDC	15A	2W	-40°C~+85°C	20g


リレー・ダイオード・ヒューズ

1DIN スイッチ格納ボックス

ブレードヒューズ


■ブレードヒューズ

品番	定格	ハウジングカラー	入数	JANコード
F0380	3A	紫色	10	4961065178034
F0580	5A	黄褐色	10	4961065178065
F0780	7.5A	茶色	10	4961065178096
F1080	10A	赤色	10	4961065178126
F1580	15A	青色	10	4961065178157
F2080	20A	黄色	10	4961065178188
F2580	25A	透明	10	4961065178218
F3080	30A	緑色	10	4961065178249

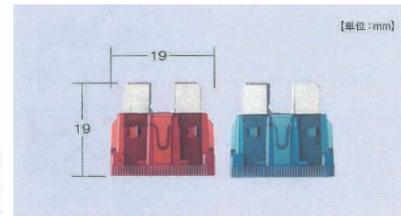




■ミニヒューズ

品番	定格	ハウジングカラー	入数	JANコード
F0570	5A	黄褐色	10	4961065178058
F0770	7.5A	茶色	10	4961065178089
F1070	10A	赤色	10	4961065178119
F1570	15A	青色	10	4961065178140
F2070	20A	黄色	10	4961065178171
F2570	25A	透明	10	4961065178201
F3070	30A	緑色	10	4961065178232

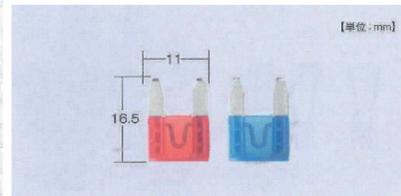

ミニブレードヒューズボックス(山口電機)


FB010

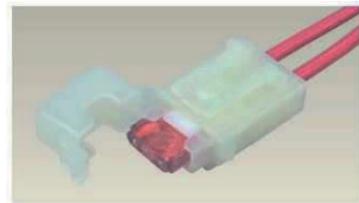


商品コード	型番	端子	定格	備考	重量
830FB10	FB010	差し込み式	20A	AV2.0コード付き	12g

ブレードヒューズボックス(山口電機)

FB009

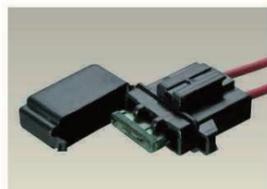

*ブレードヒューズは別売

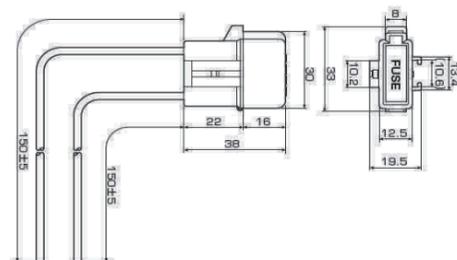

商品コード	型番	端子	定格	備考	重量
830FUSE	FB009	差し込み式	20A	AV2.0コード付き	14g

1DINスイッチ格納ボックス

架装スイッチを増やしたいけど、
増設スペースが足りない!



※イメージ写真



- スイッチを最大5個まで増設可能
- DINスペースに空きのあるいすゞ車に適用




1DIN スイッチ格納ボックス

<製品説明>


1DINスイッチ格納ボックス

●インパネ部のスイッチ取り付けスペースの空きがない場合にDIN部を活用してスイッチが装着できます。

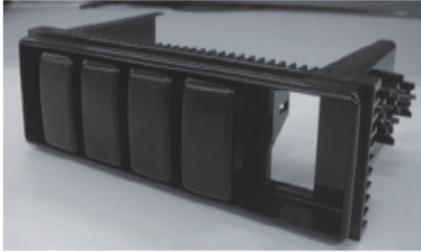

品名	参考 取付時間
1DINスイッチ格納ボックス	0.5H

取付位置

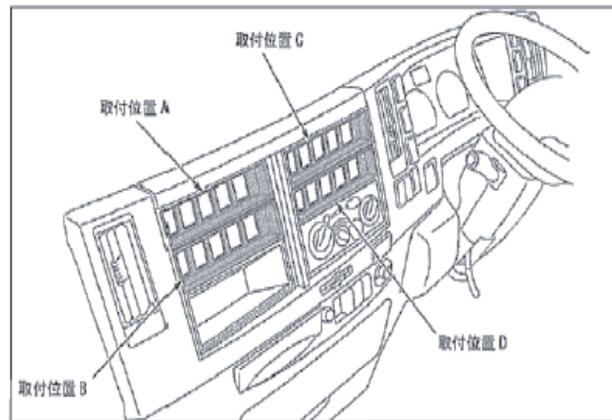

※図はELF標準キャブを示しますが、
ELFハイキャブ・ワイドキャブ、
FORWARD、GIGAも同様です。

