


# TYC横根太


# アルミ根太1

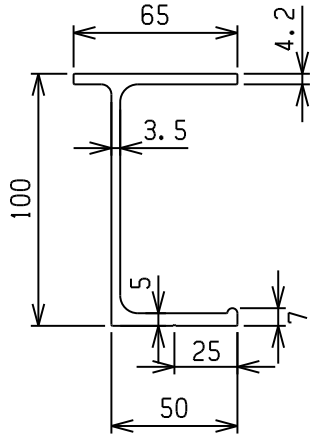

$I_x(\text{cm}^4)$	146.63
$Z_x(\text{cm}^3)$	28.53
単重(Kgf/m)	2.35
材質	A6061S-T6

53TYC25-T	生地	2450
53TYC25E	電着付き	
商品コード	表面処理	長さ


# TYD横根太

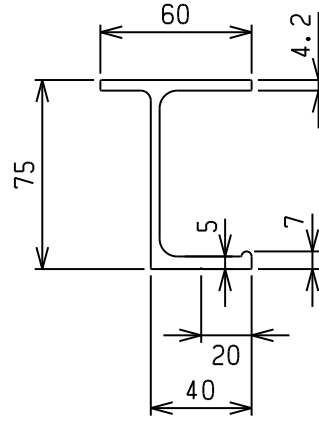

$I_x(\text{cm}^4)$	66.92
$Z_x(\text{cm}^3)$	16.64
単重(Kgf/m)	1.92
材質	A6061S-T6

53TYD25-T	生地	2450
53TYD25E	電着付き	
商品コード	表面処理	長さ


# TYE横根太

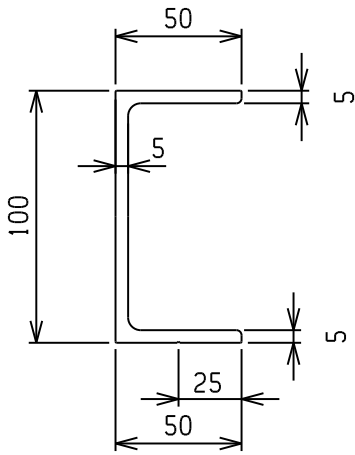

$I_x(\text{cm}^4)$	144.88
$Z_x(\text{cm}^3)$	28.97
単重(Kgf/m)	2.59
材質	A6061S-T6

53TYE49	生地	4900
53TYE25E	電着付き	2450
商品コード	表面処理	長さ


# TYG横根太

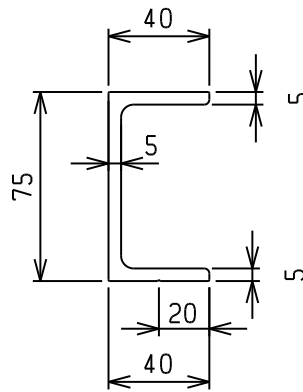

$I_x(\text{cm}^4)$	61.33
$Z_x(\text{cm}^3)$	16.35
単重(Kgf/m)	1.98
材質	A6061S-T6

53TYG49	生地	4900
53TYG25E	電着付き	2450
商品コード	表面処理	長さ


# TTH縦根太

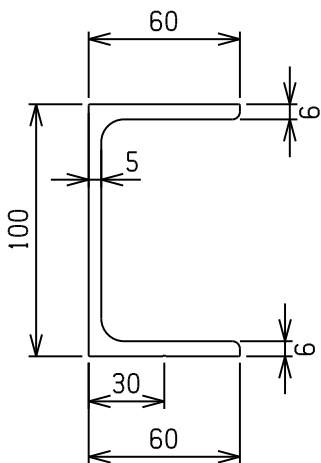

$I_x(\text{cm}^4)$	192.87
$Z_x(\text{cm}^3)$	38.57
単重(Kgf/m)	3.21
材質	A6061S-T6

53TTH65E	電着付き	6500
53TTH65	生地	
商品コード	表面処理	長さ

# TTE縦根太

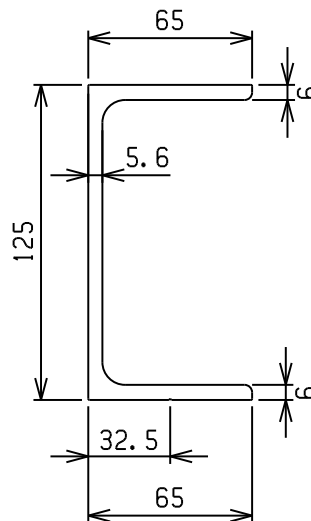

$I_x(\text{cm}^4)$	352.56
$Z_x(\text{cm}^3)$	54.40
単重(Kgf/m)	3.9
材質	A6061S-T6

53TTE65	生地	6500
53TTE65E	電着付き	
商品コード	表面処理	長さ