
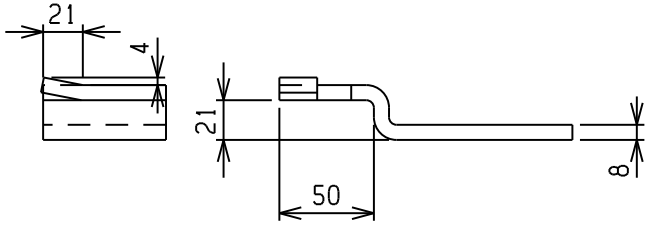


5/8k規格A受け



受け金具3

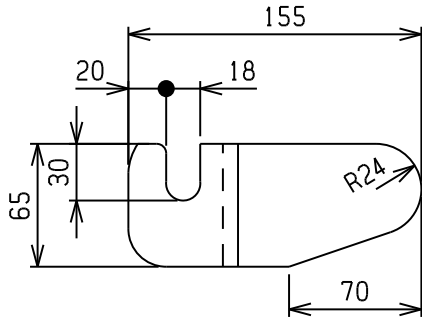

本図は (RH) を示し (LH) は本図と対称
材質: SS400

065AKKKM(L/R)	エニクロメッキ	0.61
065AKKK(L/R)	生地	
商品コード	表面処理	重量(Kg)


FJT型A受け

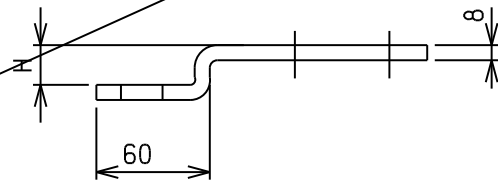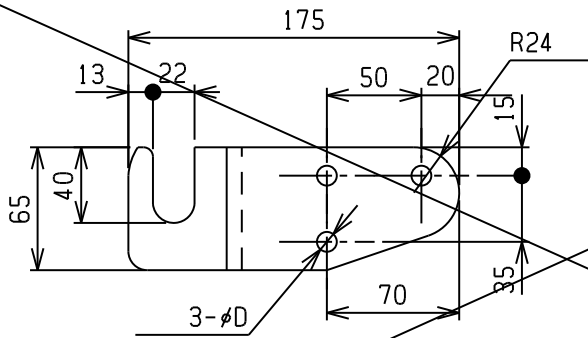

本図は (RH) を示し (LH) は本図と対称
材質: SS400

06FJT35A(L/R)	10.5	35	0.61
06FJT21S(L/R)	10.5	21	0.605
06FJT21A(L/R)	10.5	21	
商品コード	D	H	重量(Kg)

5/8直受けSTD

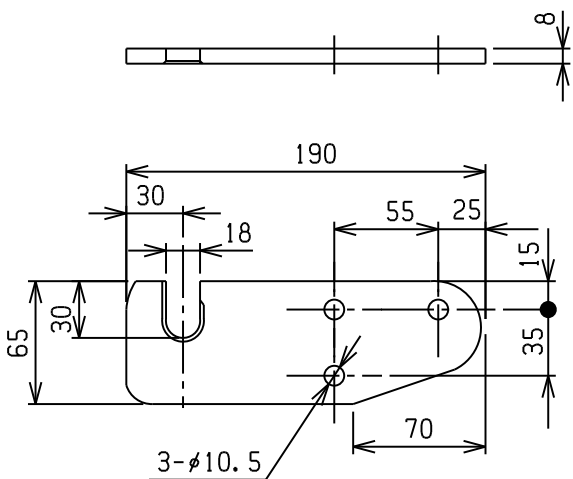

本図は (RH) を示し (LH) は本図と対称
材質: SS400

06HMD00A(L/R)	23	40	エニクロメッキ	有り	0.64
065T965(L/R)	18	30	エニクロメッキ	無し	
065TKKK(L/R)	18	30	生地	無し	
商品コード	W	H	表面処理	取付穴	重量(Kg)